

# Stucco W-105

## MORTIER FIN DE RÉPARATION POUR BÉTON

### AVANTAGES

- intérieur et extérieur
- haute force finale
- mise en oeuvre rapide et facile
- long temps de mise en oeuvre

### PRODUIT

Stucco W-105 est, après ajout d'eau, un mortier fin de réparation à durcissement hydraulique pour murs.

### APPLICATION

Stucco W-105 convient pour le lissage et la réparation locale des fissures et inégalités des murs en intérieur et en extérieur. Epaisseur de la couche jusqu'à 5 mm. Convient pour des endroits humides.

Les supports appropriés sont à base de ciment et autres matières pierreuses tels que béton (cellulaire), béton coulé, éléments préfabriqués en béton et maçonnerie. Aussi sur des supports très absorbants, comme le béton (cellulaire), Stucco W-105 peut être appliqué jusqu'à 0 mm. Stucco W-105 est également applicable comme plâtre fin sur béton cellulaire et sur supports à base de grès calcaire afin d'obtenir la surface appropriée pour carrelé. Un support plan est surtout exigé pour des carreaux grand format et mosaïque.


### CARACTÉRISTIQUES

- applicable jusque 5 mm
- rend les murs en béton plus attrayants
- ne pulvérise pas en fines couches
- mise en œuvre aisée
- applicable sans primaire
- long temps de mise en œuvre : 40 min.

### MISE EN OEUVRE

**Préparation du support :** Le support doit être stable, sec, exempt de poussière et autres salissures et doit disposer d'une solidité suffisante. Oter les couches (telles que rouille, peinture ...) qui peuvent influencer négativement l'adhérence. Lors du recouvrement de différents supports, appliquer au préalable de la fibre de verre résistant au alcalins.

**Mélange :** Dans un seau de gâchage propre, verser de l'eau propre et froide. Ajouter ensuite Stucco W-105 tout en mélangeant et jusqu'à obtention d'une masse homogène sans grumeaux. Nous conseillons d'utiliser un malaxeur

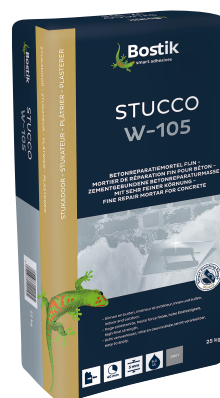

électrique. Ajouter du sable ou du gravier fin pour des épaisseurs > 5 mm. Ajouter le sable ou le gravier comme dernier composant.

Epaisseur	W-105	Eau
jusqu'à 5 mm	25 kg	8,5 l
>5 mm	25 kg	8,0 - 8,5 l avec 1/3 en volume sable lavé (0-4 mm)
>10 mm	25 kg	8,0 - 8,5 l met 1/2 en volume gravier fin (4-8 mm)

Mélanger autant de produit pouvant être utilisé pendant le temps de travail.

**Application du mortier :** Appliquer le Stucco W-105 en une seule couche jusqu'à 5 mm d'épaisseur avec une plâtresse ou truelle. Humidifier légèrement le produit et lisser ou poncer après ± 2 h. Protéger durant 24 h la surface contre des conditions climatologiques extrêmes ou un séchage trop rapide. La température minimale de la mise en oeuvre s'élève à +5°C.

**Finition du mortier :** Le temps de séchage dépend de l'épaisseur de la couche et des circonstances de travail. Après séchage le Stucco W-105 peut être peint avec une peinture qui résiste à la chaux. Respecter les préconisations du fabricant de la peinture quelque soit la superficie de la surface traitée avec Stucco W-105. Des supports humides peuvent causer des efflorescences.

**Remarque :** Éviter l'exposition au soleil. En cas de doute, effectuer un essai.

**Nettoyage des outils:** Après usage, nettoyer immédiatement à l'eau claire. Le produit durci ne peut être éliminé que mécaniquement.

#### STABILITÉ AU STOCKAGE

6 mois, au sec et hors du gel.

#### INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

La fiche des données de sécurité (FDS) est disponible sur demande.

Caractéristiques	
Densité	1,2 kg/l
Poids du mortier	1,6 kg/l
Consommation	1,2 kg/mm <sup>2</sup>
Temps de mise en oeuvre	± 40 min à +20° C
Rapport de mélange	± 8,5 l d'eau / 25 kg poudre
Résistance à la pression*	± 8 N/mm <sup>2</sup> (après 28 jours)
Résistance à la flexion*	± 3 N/mm <sup>2</sup> (après 28 jours)
Force d'adhérence*	± 1.7 N/mm <sup>2</sup> (après 28 jours)
pH	12
GIS-code	ZP 1
Couleur	Gris
Emballage	25 kg
Palette	42 pcs
Code article	30605027
EAN	4008373122295

\* selon le support, la situation, l'application et la méthode de test (laboratoire ou en pratique), les valeurs peuvent varier. Voir aussi le disclaimer ci-dessous. Les valeurs sont déterminées par de propres mesures et aussi par des organes externes.

**Bostik BV**  
Postbus 303  
5201 AH 's-Hertogenbosch  
infoNL@bostik.com  
[www.bostik.nl](http://www.bostik.nl)

**Bostik Belux SA - NV**  
Meulestedekaai 86  
B-9000 Gent  
vb.be@bostik.com  
[www.bostik.be](http://www.bostik.be)

#### BOSTIK HOTLINE

**Smart help** +31 73 - 6244 244  
+32 9 - 255 17 17

