



Stucco W-110

MORTIER DE RÉPARATION À BASE CIMENT

AVANTAGES

- Pauvre en tension
- Sans retrait
- Très bonne adhérence
- Facilement ponçable
- Mise en oeuvre facile et agréable

PRODUIT

Stucco W-110 est un mortier de réparation à base de ciment blanc modifié par l'adjonction de plastifiants.

APPLICATION

Stucco W-110 est particulièrement approprié pour le plâtrage de murs et surfaces en rénovation et assainissement. Stucco W-110 est facilement ponçable.

CARACTÉRISTIQUES

- mortier de lissage blanc
- mise en oeuvre et lissage faciles
- durcissement hydraulique
- pour intérieur


MISE EN OEUVRE

Support

Le support doit être sec, solide, stable et exempt de poussière, saleté et efflorescences. Des couches qui peuvent influencer l'adhérence de façon négative doivent être ôtées. Pour des supports fort absorbants et des supports en plâtre, primairiser avec Ardagrip Classic.

Mélange

Dans un seau de gâchage propre, verser de l'eau propre et froide. Env. 9,2 litres d'eau pour 20 kg de poudre. Ajouter ensuite Stucco W-110 tout en mélangeant et jusqu'à obtention d'une masse homogène sans grumeaux. Nous conseillons d'utiliser un malaxeur électrique. Après un temps de maturation d'env. 3 min, mélanger à nouveau brièvement. Le mélange peut être utilisé pendant \pm 30 min à +20°C et peut immédiatement être appliqué dans l'épaisseur souhaitée.

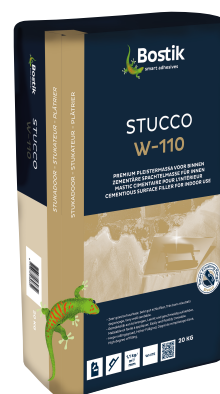

Après env. 1h, la couche de mortier est tellement durcie qu'une autre application, tels que poncer ou égaliser soit à nouveau possible. Après env. 24h, d'autres finitions comme papier peint, plâtre décoratif et autres sont possibles (si épaisseur de couche <10 mm).

Des couches de plâtre durcies doivent être protégées d'un séchage trop rapide (lumière du soleil, courants d'air ou températures élevées).

REMARQUE

Les caractéristiques sont mesurées à 20°C et 50% HR. Des températures plus basses ralentissent et les températures plus élevées accélèrent le temps de prise. Le produit contient du ciment et réagit de façon alcalique. Il faut donc se protéger la peau et les yeux. En cas de contact, rincer abondamment à l'eau.

GISCODE ZP1 = produit à base de ciment, pauvre en chromate.

STABILITÉ AU STOCKAGE

6 mois, au sec en hors de gel.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

La fiche de données de sécurité (FDES) est disponible sur demande.

| Caractéristiques techniques | |
|--------------------------------------|--|
| Produit | mortier de lissage à base de ciment modifié par des plastifiants |
| Épaisseur | jusqu'à 10 mm |
| Temps de mise en oeuvre | env. 30 min. à 20 °C |
| Mélange | env. 9,2 litres d'eau à 20 kg de poudre |
| Consommation | env. 1,1 kg/mm/m ² |
| Poids mortier prêt à l'emploi | 1,5 kg/l |
| Temps de séchage de 10 mm | 24 h |
| pH | env. 11 |
| Couleur | blanc |
| Emballage | sac à 20 kg |
| Palette | 42 pcs |
| Code article | 30610182 |
| EAN | 8713572039652 |

BOSTIK HOTLINE

Smart help + 31 (0)162 491 000
+ 32 (0)9 255 1717



Bostik BV | Bostik Benelux BV

Denariusstraat 11
4903 RC Oosterhout
The Netherlands
www.bostik.nl

Bostik Belux SA - NV

Antwerpse Steenweg 19
9080, Lochristi
Belgium
www.bostik.be