



Productos para Instalación de Pisos de Madera

**ADHESIVOS, CONTROL DE HUMEDAD, AISLAMIENTO ACÚSTICO,
PREPARACIÓN DE SUPERFICIES, Y ACCESORIOS**



Bavette's Steakhouse
Park MGM, Las Vegas, NV

Bostik es innovación en todos los mercados

- 1 Industria Aeroespacial:** Polímeros con propiedades excepcionales que soportan las mayores exigencias para interiores de aeronaves.
- 2 Empaques Flexibles:** Adhesivos capaces de resistir los rigores de la industria del empaque flexible.
- 3 Desechables Higiénicos:** Polímeros súper absorbentes y adhesivos elásticos que favorecen el confort y bienestar.
- 4 Industria Automotriz:** Adhesivos de ultra alto desempeño para materiales y compuestos usados en vehículos modernos.
- 5 Adhesivos Resellables:** Cubren la creciente demanda del consumidor por la comodidad y sustentabilidad.
- 6 Construcción:** Adhesivos, boquillas, selladores y más productos revolucionarios para la industria de la construcción.
- 7 Ventanas, Revestimientos y Puertas:** La opción preferida de fabricantes de ventanas, revestimientos y puertas alrededor del mundo.
- 8 Industria Marítima:** Ofrece una línea premium de adhesivos y selladores para la industria naval.
- 9 Industria de Laminados:** Soluciones de adhesivos innovadores que mejoran las capacidades en productos para el usuario final.



ARKEMA

INNOVATIVE CHEMISTRY

Avalado por Arkema

Para lograr la Unión Perfecta entre Arte y Ciencia.

Por décadas, los adhesivos inteligentes de Bostik han creado la unión perfecta entre cualquier tipo de superficie y los materiales, manteniendo siempre un gran diseño y desempeño. Ahora siendo parte de Arkema— líder global en químicos de alta especialidad y materiales de innovación— esta unión se ha fortalecido aún más.

La promesa de Bostik a especificadores y profesionistas es respaldada con una red global y trece centros de investigación y desarrollo en todo el mundo, así como la misma cultura de innovación que respaldan los productos de Arkema, Kynar® revestimiento de fluoropolímeros, Rilsan® poliamidas de alto desempeño y Plexiglas® láminas de acrílico y productos de resina. Por esto puede estar seguro que hoy y siempre, la adhesión será tan resistente como nuestros productos.

KYNARAQUATEC
BY ARKEMA

RILSAN®
FINE POWDERS
BY ARKEMA

PLEXIGLAS®
BY ARKEMA

Contenido

Dentro de Nuestra Tecnología

Característica Tecnológica: Protección Contra Vapores de Humedad	4
Guía de Referencia para Pisos de Madera	5

Productos Axios® Tri-Linking™

Característica Tecnológica: Thickness Control™ (Espaciadores para Control de Espesor)	6
Ultra-Set® SingleStep2™	7
Característica Tecnológica: Canal de YouTube	8
Greenforce®	9

Adhesivos y Protección contra Humedad para Pisos de Madera

Vapor-Lock™	10
Bostik's BEST®	10
Característica Tecnológica: SoundGuard™ (Sistema de Aislamiento Acústico)	11
EFA+™	13
BST™	13
Pro-MSP™	13
Pro-Cure™	13

Membranas Impermeables y de Control de Humedad

MVP4®	15
Ultra-Set® Advanced	15
Slab-Cote™	15
D-250™	15

Cementos Auto Nivelantes

Guía de Referencia para Cementos Auto Nivelantes	18
SL-200™	18
SL-175™	19
SL-150™	19

SL-Gyp™	19
SL-100™	19

Parches de Reparación

UltraFinish™ Pro	20
UltraRamp™	20
Webpatch™ D-9001	20
Webcrete® 98	21
Webcrete® 95	21
Tabla Comparativa para Parches de Reparación	21

Primers y Mallas de Refuerzo

Universal Primer™ Pro	22
SL-Primer™	22
BostiMat™	22

Equipos de Instalación

Mezclador Collomix	23
Kit de Herramientas para Instalación	23
Pins de Nivelación	23

Adhesivos y Selladores en Cartuchos

915FS™	24
955-SL™	24
HeavyDuty™	24
Climb™	25

Accesorios

Simple-Fix™	26
Ultimate™ Removedor de Adhesivos	26
Pistolas de Calafateo	26
Característica Tecnológica: Bostik Smart App	27

Sistema Inteligente de Garantías

Sistemas de garantías con amplia cobertura de Bostik

Los productos para la instalación de pisos y recubrimientos de Bostik, CMP y XL Brands se combinan para ofrecer la cobertura más amplia de garantías en la industria. Usted podrá instalar con la confianza de contar con los mejores sistemas de garantías al utilizar nuestros productos.



SISTEMA INTELIGENTE DE GARANTÍAS

	Adhesivos	Productos para Recubrimientos Cerámicos	Preparación de Superficies	Barreras de Protección Contra Vapores de Humedad	Membranas Impermeables
Bostik	X	X	X	X	X
XL Brands	X	--	--	X	--
CMP	--	--	X	X	--

*Visite bostik.com/us/warranty para mayor información acerca de terminos y condiciones de las garantías en productos específicos y sistemas compatibles.

¿Problemas con la humedad?

Estamos para ayudarte.

La línea de adhesivos con protección contra vapores de humedad más confiable en el mercado de pisos de madera.

Bostik líder en adhesivos para madera, ofrece un amplia gama de productos de alto desempeño con PROTECCIÓN CONTRA VAPORES DE HUMEDAD, **sin necesidad de realizar las costosas y tediosas pruebas de humedad en el concreto.** Además, con los adhesivos Bostik nunca existirán restricciones respecto al ancho y largo de los tablones, haciendo más fácil instalar su piso de madera.

Comparación de Adhesivos



Garantía Contra Humedad y Duración	De por Vida, Ilimitado	De por Vida, Ilimitado	De por Vida, Ilimitado	De por Vida, Ilimitado	De por Vida, Ilimitado*
Tipos de Pisos Protegidos	Sólido, Ingeniería, Bambú	Sólido, Ingeniería, Bambú	Sólido, Ingeniería (Limite para Bambú 15 lb/87% RH)	Ingeniería	Sólido, Ingeniería, Bambú
Aislamiento Acústico Sound Guard™	70 IIC, 67 STC	--	69 IIC, 66 STC	--	62 IIC, 52 STC

* Cuando se utiliza con cualquier adhesivo Bostik.

Ultra-Set®
SingleStep2™

Vapor-Lock™

GreenForce™

Bostik's BEST®

BST™

Pro-MSP™

EFA+™

Pro-Cure™

Wood-Tack™

Atributos del Producto									
Tecnología Axios™ Tri-Linking	✓	--	✓	--	--	--	--	--	--
Límites de Humedad (MVER Máximo)	Ilimitado	Ilimitado*	Ilimitado	Ilimitado***	6 lb	10 lb	6 lb	--	--
Garantía contra Humedad	De por vida	De por vida	De por vida	De por vida	5 años	5 años	5 años	--	--
Garantía sin necesidad de hacer pruebas de vapores de humedad	✓	--	✓	--	--	--	--	--	--
Aislamiento Acústico (IIC/STC)	70/67	69/66	--	--	--	--	--	--	--
Tecnología de Espaciadores para Control de Espesor Thickness Control™	✓	✓	--	--	--	--	--	--	--
Fácil de limpiar después de curado	✓	--	✓	--	--	✓	--	--	--
Manejabilidad	Excelente	Moderada	Excelente	Moderada	Moderada+	Fácil	Fácil	Moderada	Fácil
Agarre Inicial	Fuerte	Fuerte	Bueno	Bueno	Fuerte	Moderada	Moderada	Moderada	Bueno
Tamaño	4 gal, 12 x 28 oz	4 gal, 12 x 28 oz	4 gal, 12 x 28 oz	5 gal, 12 x 28 oz, 24 x 10.1 oz, 12 x 10.1 oz	4 gal	4 gal	5 gal, 12 x 28 oz	4 gal	4 gal
Garantía									
Duración de la Garantía de Adherencia	De por vida	De por vida	De por vida	De por vida	De por vida	De por vida	De por vida	10 Años	10 Años
Duración de la Garantía Contra Humedad	De por vida	De por vida	De por vida	De por vida	5 Años	5 Años	5 Años	--	--
Tipos de Pisos Protegidos Por la Garantía Contra Humedad	Sólido, Bambú Ingeniería	Sólido, Ingeniería	Sólido, Bambú Ingeniería	Ingeniería	Ingeniería	Sólido, Bambú Ingeniería	Ingeniería	--	--
Propiedades Físicas Una Vez Curado									
Límites de Vapores de Humedad en el Concreto	Ninguno, Seco al Tacto	Ninguno, Seco al Tacto*	Ninguno, Seco al Tacto	Ninguno, Seco al Tacto*	≤ 6 lbs (MVER) u 80% RH	≤ 10 lb (MVER) u 85% RH	≤ 6 lbs (MVER) u 80% RH	≤ 3 lb (MVER) o 75% RH	≤ 3 lb (MVER) o 75% RH
Contiene Blockade® de Bostik	Si	Si	Si	Si	No	No	No	No	No
Desempeño de Aislamiento Acústico									
ASTM E2179 Incremento en el Aislamiento Acústico al Impacto	21 dB	21 dB	--	--	--	--	--	--	--
ASTM E492-04 IIC (Aislamiento Acústico al Impacto) - con firme de 6" (152.4 mm) y plafón de yeso de 5/8" (15.88 mm)	70	69	--	--	--	--	--	--	--
ASTM E90-09 STC (Aislamiento Acústico a la Transmisión) - con firme de 6" (152.4 mm) y plafón de yeso de 5/8" (15.88 mm)	67	66	--	--	--	--	--	--	--
Propiedades de Aplicación									
Facilidad de Aplicación con la Llana	Excelente	Buena	Excelente	Buena	Moderada	Fácil	Fácil	Moderada	Muy Fácil
Color	Beige c/ Negro	Café c/ Negro	Beige	Crema	Café	Café	Blanco	Beige	Beige / Crema
Densidad lbs / galón (kg / litro)	14.25 (1.70 Kg/L)	14.7 (1.76 Kg/L)	14.25 (1.70 Kg/L)	12.66 (1.51 Kg/L)	12.66 (1.51 Kg/L)	14.25 (1.70 Kg/L)	13.7 (1.64 Kg/L)	14.08 (1.68 Kg/L)	10.26 (1.22 Kg/L)
Propiedades Químicas									
Tipo de Polímero	AXIOS® Tri-Linking™	Uretano	AXIOS® Tri-Linking™	Uretano	Uretano	Polímero MS	Uretano	Uretano	Base Agua
Cumple con los niveles de VOC (calculados según la Regla 1168 de SCAQMD)	Si (0 g/L)	Si (0 g/L)	Si (0 g/L)	Si (20 g/L)**	Si (20 g/L)**	Si (8 g/L)**	Si (25 g/L)**	Si (25 g/L)**	Si (10 g/L)**
Contribuye con Créditos LEED®									
EQ 4.1: Materiales de Bajas Emisiones - Sección de Adhesivos & Selladores	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
MR 4.2: Contenido de Material Reciclado	Si, 1% del Peso	Si, 1% del Peso	No	No	No	No	No	No	No

*Límites de humedad de Vapor-Lock™ para bambú: ≤15 lb (MVER) u 85% RH **Probado según el Método 24 de la EPA.

***Límites para protección de humedad de Bostik BEST® aplica solamente en pisos de madera de ingeniería.

CARACTERÍSTICA TECNOLÓGICA

Reduce Riesgos y Mejora tus Instalaciones

Enfoque en la Tecnología Thickness Control™ de Espaciadores para Control de Espesor

En Bostik, la innovación viene en muchas formas, no solo en la química de nuestros productos. La Tecnología Thickness Control™ exclusiva de Bostik y en proceso de patente ayuda a asegurar que se mantenga un espesor constante en la membrana del adhesivo entre el piso de madera y el sustrato. Los instaladores pueden golpear el piso con un mazo para unir el macho y la hembra e incluso pueden caminar sobre el piso durante el proceso de instalación sin que esto afecte significativamente el espesor de la membrana de tal forma que pudiera comprometer las propiedades de protección contra la humedad y aislamiento acústico.



La clave son las partículas de caucho que se encuentran mezcladas en el adhesivo. Estas partículas están hechas de desechos reciclados de llantas. El tamaño de las partículas asegura un espesor óptimo en la membrana a fin de maximizar su desempeño como membrana de control de humedad y aislamiento acústico. Si se para sobre un tablón instalado con cualquiera de nuestros adhesivos con la Tecnología Thickness Control™ de Espaciadores para Control de Espesor, las partículas de caucho evitarán que el adhesivo se desparrame por los lados del tablón, manteniendo así el espesor deseado en la membrana. La Tecnología Thickness Control™ de Espaciadores para Control de Espesor de Bostik no sólo reduce el riesgo de no lograr una membrana de espesor adecuado que pudiera resultar en daños en el piso debido a la humedad, sino que también hace que la instalación sea más fácil. No será necesario usar una llana especial o un aditamento para la misma, los cuales normalmente se desgastan muy rápido. En cambio, podrá utilizar las llanas comunes, con la confianza de que obtendrá la protección contra humedad y el aislamiento acústico que usted espera.



FÁCIL DE LIMPIAR ANTES Y DESPUÉS DE CURADO

PROTECCIÓN ILIMITADA CONTRA VAPORES DE HUMEDAD

AISLAMIENTO ACÚSTICO SUPERIOR



Bavette's Steakhouse
 Park MGM, Las Vegas, NV

ULTRA-SET[®] SINGLESTEP2[™]

UN AVANZADO ADHESIVO, MEMBRANA DE CONTROL DE HUMEDAD Y AISLAMIENTO ACÚSTICO CON LA TECNOLOGÍA TRI-LINKING[™]

Ultra-Set SingleStep2[™] es un adhesivo de alto desempeño que brinda control de humedad y aislamiento acústico en un solo paso. El revolucionario Polímero AXIOS[®] de Bostik con la Tecnología Tri-Linking[™] utilizado en esta formulación, conserva la alta durabilidad y las propiedades de control de humedad y aislamiento acústico de los adhesivos de uretano de alta calidad. Sin embargo es más fácil de aplicar y limpiar de la superficie pre-acabada del piso de madera ya sea antes o después de curado. Este adhesivo contiene 1% de caucho reciclado, no contiene VOCs (calculado de acuerdo a la norma 1168 de SCAQMD) y NO contiene agua.



Espaciadores para Control de Espesor Thickness Control[™]



ULTRA-SET [®] SINGLESTEP2 [™]				
Código del Producto	Tamaño	Unidades / Pallet	Código UPC de la Cubeta o Caja	Código UPC de los Cartuchos
30850854	4 galones (15.12 L)	36 cubetas	747224700001	--
30850857	Caja con 12 cartuchos de 28 oz (828 ml)	60 cajas	10747224700091	747224700094



Busque el **ícono de video**, el cual indica que hay más información disponible en video



VIDEO DE PRODUCTOS



Ahora disponibles en la página de Youtube de Bostik Latinoamérica

Climb™



Tecnología de Espaciadores para Control de Espesor Thickness Control™



Para acceder directamente, escanee este código
O visita www.youtube.com/BostikLatinAmerica





FÁCIL DE LIMPIAR ANTES Y DESPUÉS DE CURADO

PROTECCIÓN ILIMITADA CONTRA VAPORES DE HUMEDAD

AGARRE INICIAL Y ADHERENCIA SUPERIOR



GREENFORCE[®]

UN AVANZADO ADHESIVO Y MEMBRANA DE CONTROL DE HUMEDAD CON LA TECNOLOGÍA TRI-LINKING[™]

GreenForce[™] es un adhesivo de alto desempeño y una membrana de control de humedad en un solo paso. El revolucionario Polímero AXIOS[®] de Bostik con la Tecnología Tri-Linking[™] utilizado en esta formulación, conserva la alta durabilidad y las propiedades de protección contra la humedad de los adhesivos de uretano de alta calidad. Pero es más fácil de aplicar y limpiar de la superficie pre-acabada del piso de madera ya sea antes o después de curado. Este adhesivo no contiene VOCs (calculado de acuerdo a la norma 1168 de SCAQMD) y NO contiene agua.



Más fácil de esparcir con la llana



GREENFORCE [™]				
Código de Producto	Tamaño	Unidades / Pallet	Código UPC de la Cubeta o Caja	Código UPC de los Cartuchos
30850844	4 gal (15.12 L)	36 cubetas	747224700018	--
30850846	Caja con 12 cartuchos de 28 oz (828 ml)	60 cajas	10747224700107	747224700100

Vapor-Lock™

ADHESIVO PARA PISOS DE MADERA, RETARDANTE DE VAPORES DE HUMEDAD & REDUCCIÓN DE RUIDO

Vapor-Lock™ de Bostik es un adhesivo de alto desempeño, una membrana de control de humedad y de aislamiento acústico en un solo paso. Sus propiedades superiores brindan una adherencia fuerte, tenaz y flexible que permite su uso en una amplia variedad de sustratos, además de no verse afectado de forma negativa por la exposición a la humedad, al agua o a la alcalinidad. Vapor-Lock™ exhibe una adherencia y agarre inicial excepcional inmediatamente después de ser aplicado con la llana, haciendo la instalación más fácil y segura. Este adhesivo contiene 1% de caucho reciclado, no contiene VOCs (calculado de acuerdo a la norma 1168 de SCAQMD) y NO contiene agua. Además Vapor-Lock™ contiene la protección anti microbiana BLOCKADE™ de Bostik, la cual inhibe el crecimiento de bacterias, hongos y moho en la superficie del adhesivo seco.



TECNOLOGÍA THICKNESS CONTROL™

PROTECCIÓN CONTRA VAPORES DE HUMEDAD

AISLAMIENTO ACÚSTICO SUPERIOR

Bostik's BEST®

ADHESIVO DE URETANO PARA PISOS DE MADERA Y CONTROL DE VAPORES DE HUMEDAD

Bostik BEST® es un adhesivo de alto desempeño y una membrana de control de humedad. Sus propiedades superiores brindan una adherencia fuerte, tenaz y flexible que permite su uso en una amplia variedad de sustratos. La fórmula de alta adherencia de Bostik BEST® exhibe un agarre inicial excepcional inmediatamente después de ser aplicado con la llana, haciendo la instalación más fácil y segura. Este adhesivo tiene un bajo contenido de VOCs (calculado de acuerdo a la norma 1168 de SCAQMD) y NO contiene agua. Además Bostik BEST® contiene la protección anti microbiana BLOCKADE™ de Bostik, la cual inhibe el crecimiento de bacterias, hongos y moho en la superficie seca del adhesivo.



MÁS DE 25 AÑOS LIDERANDO LA INDUSTRIA CON SU DESEMPEÑO

PROTECCIÓN CONTRA VAPORES DE HUMEDAD

PROTECCIÓN ANTI MICROBIANA BLOCKADE® DE BOSTIK

VAPOR-LOCK™				
Código de Producto	Tamaño	Unidades / Pallet	Código UPC de la Cubeta o Caja	Código UPC de los Cartuchos
30850864	4 gal (15.12 L)	36 cubetas	747224699312	--
30850862	Caja con 12 cartuchos de 28 oz (828 ml)	60 cajas	10747224700114	747224700117

BOSTIK'S BEST®				
Código de Producto	Tamaño	Unidades / Pallet	Código UPC de la Cubeta o Caja	Ubicación
30850821	5 gal (18.9 L)	36 cubetas	747224389053	Temecula
30850825	5 gal (18.9 L)	36 cubetas	747224389053	Conyers

Código de Producto	Tamaño	Unidades / Pallet	Código UPC de la Cubeta o Caja	Código UPC de los Cartuchos
30850116	Caja con 12 cartuchos de 28 oz (828 ml)	60 cajas	10747224700121	747224700124
30850117	Caja con 12 cartuchos de 10.1 oz (299 ml)	96 cajas	10747224700084	747224389107
30850115	Caja con 24 cartuchos de 10.1 oz (299 ml)	105 cajas	10747224700060	747224389107



Característica Tecnológica

Aumente el confort y reduzca las tensiones... ¿Con un adhesivo?



Nadie quiere ser molestado por sus vecinos. Ya sea que se trate de sistema de teatro en casa de los vecinos en el departamento de abajo o el golpeteo de los tacones de la vecina del departamento de arriba, el aislamiento acústico juega un papel muy importante en la comodidad del hogar. La mayoría de los códigos locales de construcción han estandarizado dos métodos para medir el ruido. STC (Coeficiente de Transmisión de Sonido) el cual mide la transmisión del ruido del medio ambiente y el IIC (Aislamiento Acústico al Impacto) el cual mide el ruido provocado por el impacto de objetos en el piso. El Código Internacional de Construcción (IBC) requiere de un aislamiento mínimo de 50 dB tanto para el IIC como para el STC Bostik ofrece varios productos especialmente diseñados para brindar aislamiento acústico mejorando incluso el desempeño típico de un bajo suelo de corcho de 1/4" (6.4 mm). Los resultados de las pruebas realizadas en un laboratorio independiente se resumen en la siguiente tabla.

Prueba*	Tipo de Plafón	Vapor-Lock**	Ultra-Set® Singlestep™	MVP4™ + Adhesivo*
IIC	Con Plafón de Yeso Suspendido en el Techo de 5/8" (15.9 mm)	69 dB	70 dB	62 dB
	Sin Plafón Suspendido en el Techo	49 dB	50 dB	49 dB
Δ IIC	Sin Plafón Suspendido en el Techo	21 dB	21 dB	21 dB
STC	Con Plafón de Yeso Suspendido en el Techo de 5/8" (15.9 mm)	66 dB	67 dB	61 dB
	Sin Plafón Suspendido en el Techo	50 dB	51 dB	52 dB

* Las pruebas fueron realizadas utilizando un piso de madera de ingeniería de 3/8" (9.5 mm) pegado a un firme de concreto de 6" (15.2 cm) de espesor.

** Cualquier adhesivo de uretano de Bostik (BEST®, BST™, EFA+™). Pruebas realizadas con un piso de madera de ingeniería de 9/16" (14.3 mm) de espesor.

Los sistemas de instalación de Bostik mostraron desempeños superiores a la mayoría de los tapetes o bajo suelos usados debajo de los pisos flotados, los cuales llegan a reducir en cierta medida el ruido entre pisos, pero no reducen en absoluto el ruido generado por las pisadas sobre el piso. Cuando hay un impacto sobre los pisos de madera flotados, los tableros empiezan a vibrar. Las vibraciones que van hacia abajo las llegan a absorber, pero las que rebotan hacia arriba no. Esto da como resultado un piso que suena hueco. Los adhesivos de Bostik con propiedades de aislamiento acústico funcionan reduciendo las vibraciones de los pisos en ambas direcciones, resultando en un piso silencioso, incrementando dramáticamente el confort de esa área y virtualmente eliminando una de las quejas más comunes en los edificios de departamentos.

ADHESIVOS PARA
PISOS DE MADERA



EFA+™

ADHESIVO ELASTOMÉRICO PARA PISOS DE MADERA Y RETARDANTE DE VAPORES DE HUMEDAD

Bostik EFA+™ es un adhesivo de uretano fácil de aplicar y una membrana de control de humedad. Provee una adherencia fuerte, tenaz y flexible que permite su uso en una amplia variedad de sustratos. Las propiedades elastoméricas de Bostik EFA+™ permiten que este adhesivo se mueva junto con la madera a medida que esta se expande y contrae durante la vida del piso. Bostik EFA+™ brinda un amplio tiempo abierto, haciendo que la instalación sea más fácil y rápida. Este adhesivo tiene un bajo contenido de VOCs (calculado de acuerdo a la norma 1168 de SCAQMD) y NO contiene agua.

FÁCIL DE APLICAR

EXCELENTE CONSISTENCIA

BAJO CONTENIDO DE VOC







BST™

ADHESIVO PARA PISOS DE MADERA Y RETARDANTE DE VAPORES DE HUMEDAD

Bostik BST™ es un adhesivo de uretano y una membrana de control de humedad. Sus propiedades superiores proveen una adherencia fuerte, tenaz y flexible que permite su uso en una amplia variedad de sustratos. Las propiedades elastoméricas de Bostik BST™ permiten que este adhesivo se mueva junto con la madera a medida que esta se expande y contrae durante la vida del piso. Bostik BST™ brinda un excepcional agarre inicial, haciendo que la instalación sea más fácil al minimizar el desplazamientos de los pisos. Este adhesivo tiene un bajo contenido de VOCs (calculado de acuerdo a la norma 1168 de SCAQMD) y NO contiene agua.

EXCELENTE AGARRE INICIAL QUE EVITA DESPLAZAMIENTOS

PROTECCIÓN MODERADA CONTRA VAPORES DE HUMEDAD

BAJO CONTENIDO DE VOC







Pro-MSP™

ADHESIVO PARA MADERA CON PROTECCIÓN CONTRA VAPORES DE HUMEDAD

Pro-MSP™ es un adhesivo para pegar pisos de madera sólida y bambú y membrana para control de humedad todo en uno. Esta formulación de adhesivo mantiene durabilidad a largo plazo y propiedades de control de humedad, y es fácil de esparcir y limpiar del piso pre-acabado antes y después de curado. Este adhesivo tiene bajo VOC's (medido por la EPA método 24) y NO contiene agua.

FÁCIL DE APLICAR Y DE LIMPIAR

PROTECCIÓN CONTRA HUMEDAD EN SUBSUELO

BAJO OLOR Y VOC







Pro-Cure™

ADHESIVO URETANO CURADO POR HUMEDAD

Bostik's Pro-Cure™ es un adhesivo de uretano de calidad profesional para pisos de madera; este adhesivo NO contiene agua ni solventes. Pro-Cure™ se puede usar para pegar todo tipo de piso de madera de ingeniería, pisos de madera sólida, pisos de bambú y parquet que hayan sido diseñados y recomendados por el fabricante del piso para ser instalados con adhesivo. Este adhesivo también se puede usar para instalar madera contrachapada.

100% URETANO

PEGA TODO TIPO DE PISO DE MADERA Y BAMBÚ

FÁCIL DE ESPARCIR Y LIMPIAR






EFA+™				
Código de Producto	Tamaño	Unidades / Pallet	Código UPC de la Cubeta o Caja	Código UPC de los Cartuchos
30850811	5 gal (18.9 L)	36 cubetas	747224626455	--
30850810	Caja con 12 cartuchos de 28 oz (828 ml)	60 cajas	10747224700077	747224700070

BST™				
Código de Producto	Tamaño	Unidades / Pallet	Código UPC de la Cubeta o Caja	Código UPC de los Cartuchos
30850806	4 gal (15.12 L)	36 cubetas	747224700278	--

PRO-MSP™				
Código de Producto	Tamaño	Unidades / Pallet	Código UPC de la Cubeta o Caja	Código UPC de los Cartuchos
30850809	4 gal (15.12 L)	36 cubetas	747224700209	--

PRO-CURE™				
Código de Producto	Tamaño	Unidades / Pallet	Código UPC de la Cubeta o Caja	Código UPC de los Cartuchos
30850842	44 gal (15.12 L)	36 cubetas	747224680402	--



Wood-Tack™

ADHESIVO PARA PISO DE MADERA DE INGENIERÍA

Wood-Tack™ es un adhesivo para instalaciones de pisos de madera, de ingeniería, pisos de madera sólida y pisos de bambú seleccionados. Este adhesivo autoreticulante, curado al aire es excepcionalmente fácil de aplicar con llana, y sus propiedades de pegado rápido permiten una rápida instalación. Wood-Tack™ es un adhesivo que tiene un bajo contenido de VOCs, bajo olor, no contiene solventes o metales pesados. Este adhesivo brinda una resistencia de enlace excepcional entre el piso y el sustrato.



RÁPIDA ADHERENCIA

RÁPIDA INSTALACIÓN EN APLICACIONES
POR ENCIMA DEL NIVEL DE PISO

EXCEPCIONALMENTE FÁCIL DE
APLICAR CON LLANA



WOOD-TACK™

Código del Producto	Tamaño	Unidades / Pallet	Código UPC de la Cubeta o Caja	Código UPC de los Cartuchos
30856391	4 gallon	48 pails	747224606723	--

MVP4®

PROTECCIÓN CONTRA VAPORES DE HUMEDAD, MEMBRANA ANTIFRACTURA Y DE REDUCCIÓN DE SONIDO

MVP4™ de Bostik es una Membrana de Protección contra la Humedad base uretano de un solo componente, aplicable con llana, elastomérica y que cura con la humedad. Ha sido diseñada para ser utilizada debajo de las instalaciones de pisos de madera de ingeniería, sólida y bambú que vayan a ser pegados con los adhesivos Bostik Best®, Bostik BST™, Bostik EFA+™ o Bostik Pro Cure. MVP4™ de Bostik ha sido diseñado para reducir la transmisión de vapores de humedad provenientes del subsuelo, crear una barrera de reducción de sonido sobre el sustrato y para formar una membrana anti fractura que pueda absorber grietas en el firme de hasta 1/8" (3 mm) que hayan ocurrido antes o después de la instalación.

PREVIENE LOS DAÑOS CAUSADOS POR LA HUMEDAD DEL SUBSUELO

PARA INSTALACIONES DEBAJO, ENCIMA Y A NIVEL DEL PISO

EXCEDE LOS REQUERIMIENTOS DE IRC PARA MEMBRANAS DE VAPOR



Ultra-Set® Advanced

MEMBRANA IMPERMEABLE DE AISLAMIENTO ACÚSTICO Y ANTI FRACTURA

Ultra-Set® Advanced de Bostik es una membrana impermeable, anti fractura y de aislamiento acústico que es mono componente, elastomérica y aplicable con llana. Ultra-Set® Advanced está aprobada para ser usada como una membrana impermeable en zonas húmedas tales como baños y cocinas, para ser colocada antes de la instalación de losetas cerámicas, piedras y pisos de madera. Los adhesivos para pisos de madera de Bostik pueden ser usados directamente sobre la membrana curada de Ultra-Set® Advanced. Puede ser aplicada sobre concreto preparado correctamente, madera contrachapada grado exterior y estructuralmente estable, paneles de cemento, pisos vinílicos / VCT que estén bien adheridos, losetas cerámicas e incluso sobre algunos nivelantes base yeso. Ultra-Set® Advanced deberá usarse como una membrana impermeable (presiones positivas) pero no está hecha para reducir la humedad o la transmisión de vapores de humedad del subsuelo. Para protección con vapores de humedad utilice MVP4™, Slab-Cote™, D-250™, o algunos de los adhesivos de Bostik que cuenten con protección contra la humedad.

FÓRMULA DE URETANO DE ALTO DESEMPEÑO

ABSORBE GRIETAS DE HASTA 1/8" O 3 MM

CONTIENE LA PROTECCIÓN ANTIMICROBIANA BLOCKADE®



MEMBRANAS IMPERMEABLES Y DE CONTROL DE HUMEDAD

Slab-Cote™

BARRERA DE CONTROL DE VAPORES DE HUMEDAD EXTREMA

La Barrera de Control de Vapores de Humedad Extrema, Bostik Slab-Cote™ es un producto epóxico de 100% sólidos, de dos componentes y de aplicación en una sola capa, formulado para reducir dramáticamente la transmisión de vapores de humedad y la alcalinidad de la superficie de los sustratos. Slab-Cote™ supera la norma ASTM F 3010-13, como sistema de control de humedad para uso debajo de pisos flexibles. Tiene cero VOCs (calculados de acuerdo a la Regla 1168 de SCAQMD), es de bajo olor y es libre de solventes. La fórmula exclusiva de Slab-Cote™ genera un gel para indicar que el producto ya mezclado ha llegado al final de su tiempo abierto. El material que se deje curar en la cubeta hará que está se caliente pero no producirá humo en exceso como lo hacen otros materiales similares.

FÓRMULA EPÓXICA DE 100% SÓLIDOS, DE UNA SOLA CAPA Y SECADO RÁPIDO

USO EN CONCRETO PREPARADO E INCLUSO EN CONCRETO VERDE

REDUCE SIGNIFICATIVAMENTE LA TRANSMISIÓN DE VAPORES DE HUMEDAD Y NIVELES DE PH DEL SUSTRATO



D-250™

BARRERA DE CONTROL DE VAPORES DE HUMEDAD

Bostik D-250™ es una barrera epóxica de alto desempeño, secado rápido, base agua y de alta penetración, formulada para reducir la transmisión de vapores de humedad y la alcalinidad de la superficie de los sustratos. D-250™ es un sistema de 2 componentes, no inflamable y de bajo olor. Viene pigmentado en color verde para indicar visualmente su cobertura y el espesor de la membrana durante el proceso de aplicación. D-250™ puede ser aplicada en una o dos capas dependiendo de las condiciones del área donde se vaya a utilizar.

EPÓXICO DE 2 COMPONENTES, BASE AGUA

CONTIENE LA PROTECCIÓN ANTI MICROBIANA BLOCKADE®

REDUCE LA TRANSMISIÓN DE VAPORES DE HUMEDAD



MVP4™			
Código del Producto	Tamaño	Unidades / Pallet	Código UPC
30850841	5 gal (18.9 L)	36 cubetas	747224669001

ULTRA-SET® ADVANCED			
Código del Producto	Tamaño	Unidades / Pallet	Código UPC
30850152	Caja con 12 salchichas de 20 oz (591 ml)	90 cajas	747224602312
30850804	2 gal (7.57 L)	64 cubetas	747224608024
30850803	5 gal (18.9 L)	36 cubetas	747224608055

BARRERAS DE CONTROL DE VAPORES DE HUMEDAD			
Código del Producto	Tamaño	Código UPC	Código de Caja
Slab-Cote™			
30850619	Kit de 1 galón (3.79 L)	747224603227	--
D-250™			
30850617	Kit de 1 galón (3.79 L)	747224640109	--





Guía Inteligente de Productos Bostik.

Explicaciones, Recomendaciones y Cálculos en Obra



En Bostik comprendemos que cada obra y cliente es diferente. Tecnologías nuevas e innovadoras pueden ser usadas para cumplir necesidades específicas, y esa es la razón por la que hemos desarrollado un amplio portafolio de productos con soluciones para preparación de superficie, mitigación de la humedad y adhesivos. ¿Pero cuáles productos son apropiados para cada tipo de trabajo? ¿Cómo evitar las causas más comunes de fallas en pisos?

La Guía Inteligente de Productos Bostik es una herramienta de vanguardia para ayudar a entrenar representantes de ventas, contratistas y clientes, no únicamente acerca de recomendaciones que hace la Asociación Nacional de Pisos de Madera (National Wood Flooring Association) para aplicaciones específicas, sino también acerca de capacidades de productos y sistemas.

La Guía Inteligente de Productos Bostik hace una serie de preguntas acerca de una obra o aplicación específica

y recomienda los productos más apropiados para tu proyecto, que tipo de llanas usar, y que cantidad de producto se necesitará.

La Guía Inteligente de Productos Bostik recomienda dentro de un rango “Bueno, Mejor y Superior” de productos y te indica exactamente los beneficios que se obtendrían al usar nuestros productos de más alto rendimiento. También te muestra que productos no son adecuados para una obra específica y ayuda a evitar las causas más comunes de fallas en instalaciones de pisos. Platica con tu distribuidor Bostik local para más información y comenzar a usar la última innovación de Bostik.

¡Trabaja de forma Inteligente!

CEMENTOS AUTO NIVELANTES

Guía de Referencia

SL-200™

SL-175™

SL-150™

SL-100™

SL-Gyp™

Características de Aplicación					
Esesor	1/8" - 1" (3.2 mm - 25.4 mm)	1/8" - 2" (3.2 mm - 25.4 mm)	1/4" - 1" (6.4 mm a 25.4 mm)	1/4" - 3" (6.4 mm a 76.2 mm)	1/4" - 2" (6.4 mm a 50.8 mm)
Esesor Extendido con Agregados	No	5"	No	5"	No
Tiempo para Pisarlos	2-3 horas	1-2 horas	1-2 horas	2-3 horas	3-4 horas
Tiempo de Curado	45 minutos	20 minutos	15 minutos	20 minutos	20 minutos
Prueba de Fluidez (Después de 10 min.)	16.3 cm	14.5 cm	13 cm	13.5 cm	13.8 cm
Instalación de Pisos de Madera	16 horas	16 horas	16 horas	1-2 días	Mínimo de 48 horas
Instalación de Losetas & Piedras	6 horas	6 horas	4 horas	1-2 días	Mínimo de 48 horas
Instalación de Pisos Flexibles	16 horas	12 horas	12 horas	1-2 días	Mínimo de 48 horas
Uso como Superficie de Desgaste	No	Si	No	No	No
Oxidable / Teñible	No	Si	No	No	No
Compatible con BostiMat™	Si	Si	No	Si	No
Límite de Humedad	Sin Límite	Sin Límite	Sin Límite	Sin Límite	3 lbs / 75%RH
Aplicable con Bomba	Si	Si	No	Si	Si
Valores de las Pruebas de Resistencia					
Resistencia a la Compresión (a los 28 días-ASTM C109)	5,500 psi	5,500 psi	5,500 psi	5,000 psi	5,000 psi
Resistencia a la Flexión (ASTM C348)	1,000 psi	1,100 psi	1,100 psi	1,000 psi	1,500 psi
Propiedades					
Química	Cemento	Cemento	Cemento	Cemento	Híbrido base Cemento / Yeso
Resistente a Hongos y Moho	Si	Si	Si	Si	N/A
Uso en Exterior	No	No	No	No	No
Contenido Reciclado	21%	21%	No	21%	No

*Tiempo para pisarlo; Los tiempos de instalación y curado pueden variar dependiendo del espesor de la aplicación, la temperatura, humedad y otras condiciones en la obra.

CEMENTOS AUTO NIVELANTES

SL-200™

NIVELANTE ULTRA FLUIDO Y AUTO ALISABLE



SL-200™ es un cemento ultra fluido y auto alisable que puede ser utilizado para la preparación de firmes previo a la colocación de un recubrimiento de piso. SL-200™ puede ser instalado a un espesor de 1/8" (3.2 mm) utilizando un rastrillo para auto nivelantes o una herramienta de alisado. Su fórmula ultra fluida de una sola aplicación incrementa la productividad superando los métodos de parcheo de múltiples capas y dejando una superficie más lisa. SL-200™ también puede ser instalado como cemento auto nivelante en espesores de hasta 1" (25.4 mm) cuando se busca un firme plano o nivelado. Esta avanzada formulación puede ser fácilmente aplicada por una persona que se encuentre trabajando sola, gracias a su largo tiempo abierto y su alto nivel de fluidez.



SL-175™



CEMENTO AUTO NIVELANTE PREMIUM & SUPERFICIE DE DESGASTE

SL-175™ es un auto nivelante premium base cemento que puede ser utilizado para crear una superficie, lisa, plana y nivelada previo a la colocación de un recubrimiento de piso. Su amplio tiempo abierto, bajo porcentaje de encogimiento y sus propiedades superiores de nivelación hacen de este producto el ideal para las aplicaciones más demandantes ya sean por debajo, a nivel o por encima del nivel del piso.

DESDE 1/8" (3.2 MM) HASTA 2" (50.8 MM) DE FORMA DIRECTA

SE PUEDE CAMINAR SOBRE EL ENTRE 1 Y 2 HORAS

SE PUEDE INSTALAR EL PISO ENTRE 6 Y 16 HORAS



SL-150™



CEMENTO AUTO NIVELANTE DE SECADO RÁPIDO

SL-150™ es un cemento auto nivelante de secado rápido que puede ser usado para crear una superficie lisa, plana y nivelada previo a la instalación de un recubrimiento en el piso. Su tiempo de trabajo, bajo nivel de encogimiento y sus propiedades superiores de nivelación, lo hacen el producto ideal para las aplicaciones más demandantes, ya sean por debajo, al nivel o por encima del nivel del piso.

DESDE 1/4" (6.4 MM) HASTA 1" (25.4 MM) DE FORMA DIRECTA

SE PUEDE CAMINAR SOBRE EL ENTRE 1 Y 2 HORAS

SE PUEDE INSTALAR EL PISO ENTRE 4 Y 12 HORAS



SL-Gyp™

AUTO NIVELANTE HÍBRIDO BASE CEMENTO - YESO

SL-Gyp™ es un auto nivelante híbrido premium base cemento / yeso que puede ser instalado desde 1/4" (6.4 mm) y hasta 2" (50.8 mm) de espesor sin necesidad de agregados. Ha sido diseñado para ser usado sobre sub suelos de yeso o de concreto ligero que se encuentren en malas condiciones, camas de lodo, sub suelos de madera estructuralmente estable, residuos de adhesivos y es ideal para uso sobre sistemas de calefacción radiante.

DESDE 1/4" (6.4 MM) HASTA 2" (50.8 MM) DE FORMA DIRECTA

SE PUEDE CAMINAR SOBRE EL ENTRE 3 Y 4 HORAS

SE PUEDE INSTALAR EL PISO EN 2 DÍAS



SL-100™



CEMENTO AUTO NIVELANTE

SL-100™ es un auto nivelante base cemento que puede ser utilizado para crear una superficie lisa, plana y nivelada previo a la instalación de un recubrimiento en el piso. Su tiempo de trabajo extendido, bajo porcentaje de encogimiento y propiedades superiores de nivelación lo hacen el producto ideal para proyectos de construcción nueva o renovación donde la instalación inmediata del piso no es un factor crítico.

DESDE 1/4" (6.4 MM) HASTA 3" (76.2 MM) DE FORMA DIRECTA

SE PUEDE CAMINAR SOBRE EL ENTRE 2 Y 3 HORAS

SE PUEDE INSTALAR EL PISO ENTRE 1 Y 3 DÍAS



CEMENTOS AUTONIVELANTES

Código del Producto	Tamaño	Código UPC	Código de Caja	
SL-200™				
30852214	50 lb (22.7 kg)	747224602435	--	
SL-175™				
30852211	50 lb (22.7 kg)	747224602428	--	
30852213	Súper saco de 2500 lb	747224603166	--	
SL-150™				
30850684	50 lb (22.7 kg)	747224002709	--	
Producto	Tamaño	Peso/Unidad	Unidades/Pallet	Peso/Pallet
SL-200™	Saco de 50 lb (22.7 kg)	50 lb (22.7 kg)	48 sacos	2,400lbs
SL-175™	Saco de 50 lb (22.7 kg)	50 lb (22.7 kg)	48 sacos	2,400lbs
SL-150™	Saco de 50 lb (22.7 kg)	50 lb (22.7 kg)	48 sacos	2,000lbs

CEMENTOS AUTONIVELANTES

Código del Producto	Tamaño	Código UPC	Código de Caja	
SL-Gyp™				
30852209	50 lb (22.7 kg)	747224602404	--	
30852210	Súper saco de 2500 lb	747224603180	--	
SL-100™				
30852207	50 lb (22.7 kg)	747224602411	--	
30852208	Súper saco de 2500 lb	747224603173	--	
Producto	Tamaño	Peso/Unidad	Unidades/Pallet	Peso/Pallet
SL-Gyp™	Saco de 50 lb (22.7 kg)	50 lb (22.7 kg)	48 sacos	2,400lbs
SL-100™	Saco de 50 lb (22.7 kg)	50 lb (22.7 kg)	48 sacos	2,400lbs

UltraFinish™ Pro

PARCHE DE REPARACIÓN PREMIUM DE CEMENTO PORTLAND

UltraFinish™ Pro es un parche de reparación base cemento, de secado rápido y aplicable con una llana que puede ser usado para alisar firmes previo a la instalación del recubrimiento del piso. UltraFinish™ Pro permite la instalación de muchos tipos de recubrimientos de pisos tan sólo 15 minutos después de haber aplicado el parche. Puede ser aplicado sobre concreto preparado apropiadamente, madera, terrazos base cemento, VCT, losetas cerámicas, baldosas de barro y residuos de adhesivos que no sean solubles en agua.



APLICABLE EN CAPAS MUY DELGADAS Y HASTA 1/2" (12.7 MM)

SE PUEDE INSTALAR EL PISO EN 15 MINUTOS

EXCELENTE PARA ALISAR O PARCHAR

UltraFinish Premium Patch is a fast setting, cementitious repair product. It is designed for use on prepared concrete, wood, cementitious tiles, VCT, ceramic tiles, brick and mortar, and adhesive residues that are not water soluble. UltraFinish Premium Patch is applied with a trowel and is ready to receive a floor finish in 15 minutes. UltraFinish Premium Patch is available in 10 lb (4.54 kg) bags.

PELIGRO: CONTIENE QUÍMICO QUE CAUSA CÁNCER. Evite inhalar polvo o neblina. Evite el contacto con la piel. Evite el contacto con los ojos. Evite el contacto con la ropa. Evite el contacto con la comida y las bebidas. Evite el contacto con los animales de compañía. Evite el contacto con los niños. Evite el contacto con las plantas. Evite el contacto con el agua. Evite el contacto con el medio ambiente. Evite el contacto con el agua de lluvia. Evite el contacto con el agua de riego. Evite el contacto con el agua de drenaje. Evite el contacto con el agua de alcantarillado. Evite el contacto con el agua de las piscinas. Evite el contacto con el agua de las bañeras. Evite el contacto con el agua de las lavabos. Evite el contacto con el agua de las duchas. Evite el contacto con el agua de las lavadoras. Evite el contacto con el agua de las lavaplatos. Evite el contacto con el agua de las lavadoras de ropa. Evite el contacto con el agua de las lavadoras de platos. Evite el contacto con el agua de las lavadoras de vajilla. Evite el contacto con el agua de las lavadoras de ropa blanca. Evite el contacto con el agua de las lavadoras de ropa oscura. Evite el contacto con el agua de las lavadoras de ropa deportiva. Evite el contacto con el agua de las lavadoras de ropa de cama. Evite el contacto con el agua de las lavadoras de ropa de baño. Evite el contacto con el agua de las lavadoras de ropa de invierno. Evite el contacto con el agua de las lavadoras de ropa de verano. Evite el contacto con el agua de las lavadoras de ropa de invierno. Evite el contacto con el agua de las lavadoras de ropa de verano.

PARQUES DE REPARACIÓN

UltraRamp™

PARCHE DE RAMPEO PREMIUM BASE CEMENTO PORTLAND

UltraRamp™ es un parche base cemento Portland, de secado rápido que sirve para hacer rampas. Tiene excelente manejabilidad haciendo que su uso ya sea para hacer firmes, rampas o parchados sea rápido y fácil. UltraRamp™ puede ser utilizado sobre concreto, terrazzo, losetas cerámicas, baldosas de barro, recubrimientos epóxicos, residuos de adhesivos que no sean solubles en agua y sub suelos de madera aprobados.



DESDE CAPA MUY DELGADA HASTA 2" (50.8 MM) DIRECTO Y 5" (127 MM) CON AGREGADOS

SE PUEDE INSTALAR EL PISO EN TAN SOLO UNA HORA

IDEAL PARA FIRMES, RAMPAS, PARCHAR Y ALISAR SUPERFICIES

UltraRamp Premium Patch is a fast setting, cementitious repair product. It is designed for use on prepared concrete, wood, cementitious tiles, VCT, ceramic tiles, brick and mortar, and adhesive residues that are not water soluble. UltraRamp Premium Patch is applied with a trowel and is ready to receive a floor finish in 1 hour. UltraRamp Premium Patch is available in 50 lb (22.7 kg) bags.

PELIGRO: CONTIENE QUÍMICO QUE CAUSA CÁNCER. Evite inhalar polvo o neblina. Evite el contacto con la piel. Evite el contacto con los ojos. Evite el contacto con la ropa. Evite el contacto con la comida y las bebidas. Evite el contacto con los animales de compañía. Evite el contacto con los niños. Evite el contacto con las plantas. Evite el contacto con el agua. Evite el contacto con el medio ambiente. Evite el contacto con el agua de lluvia. Evite el contacto con el agua de riego. Evite el contacto con el agua de drenaje. Evite el contacto con el agua de alcantarillado. Evite el contacto con el agua de las piscinas. Evite el contacto con el agua de las bañeras. Evite el contacto con el agua de las lavabos. Evite el contacto con el agua de las duchas. Evite el contacto con el agua de las lavadoras. Evite el contacto con el agua de las lavaplatos. Evite el contacto con el agua de las lavadoras de ropa. Evite el contacto con el agua de las lavadoras de platos. Evite el contacto con el agua de las lavadoras de vajilla. Evite el contacto con el agua de las lavadoras de ropa blanca. Evite el contacto con el agua de las lavadoras de ropa oscura. Evite el contacto con el agua de las lavadoras de ropa deportiva. Evite el contacto con el agua de las lavadoras de ropa de cama. Evite el contacto con el agua de las lavadoras de ropa de baño. Evite el contacto con el agua de las lavadoras de ropa de invierno. Evite el contacto con el agua de las lavadoras de ropa de verano.

Webpatch® D-9001

PARCHE DE YESO MODIFICADO CON POLÍMEROS Y DE SECADO RÁPIDO

Bostik Webpatch® D-9001 es un parche de yeso modificado con polímeros y de secado rápido, diseñado para instalaciones en interior en pisos, muros y otras superficies. Webpatch® D-9001 puede ser utilizado para rellenar espesores de hasta 1/2" (12.7 mm) sobre concretos preparados apropiadamente, mampostería, paneles con respaldo de cemento y madera contrachapada estructuralmente estable grado exterior (instalaciones secas y en interior solamente). Cuando se usa apropiadamente, este producto brinda una superficie de secado rápido que no se desmoronará, cuarteará o quebrará.



REPARA PEQUEÑAS IMPERFECCIONES EN PISOS

FUERTE Y ALTAMENTE RESISTENTE A GRIETAS

APLICABLE A ESPESORES DE HASTA 1/2" (12.7 MM) EN UNA SOLA CAPA

Webpatch D-9001 is a fast setting, latex-fortified gypsum patch. It is designed for use on prepared concrete, masonry, and structural grade exterior plywood (dry and interior applications only). Webpatch D-9001 is applied with a trowel and is ready to receive a floor finish in 1 hour. Webpatch D-9001 is available in 25 lb (11.3 kg) bags.

PELIGRO: CONTIENE QUÍMICO QUE CAUSA CÁNCER. Evite inhalar polvo o neblina. Evite el contacto con la piel. Evite el contacto con los ojos. Evite el contacto con la ropa. Evite el contacto con la comida y las bebidas. Evite el contacto con los animales de compañía. Evite el contacto con los niños. Evite el contacto con las plantas. Evite el contacto con el agua. Evite el contacto con el medio ambiente. Evite el contacto con el agua de lluvia. Evite el contacto con el agua de riego. Evite el contacto con el agua de drenaje. Evite el contacto con el agua de alcantarillado. Evite el contacto con el agua de las piscinas. Evite el contacto con el agua de las bañeras. Evite el contacto con el agua de las lavabos. Evite el contacto con el agua de las duchas. Evite el contacto con el agua de las lavadoras. Evite el contacto con el agua de las lavaplatos. Evite el contacto con el agua de las lavadoras de ropa. Evite el contacto con el agua de las lavadoras de platos. Evite el contacto con el agua de las lavadoras de vajilla. Evite el contacto con el agua de las lavadoras de ropa blanca. Evite el contacto con el agua de las lavadoras de ropa oscura. Evite el contacto con el agua de las lavadoras de ropa deportiva. Evite el contacto con el agua de las lavadoras de ropa de cama. Evite el contacto con el agua de las lavadoras de ropa de baño. Evite el contacto con el agua de las lavadoras de ropa de invierno. Evite el contacto con el agua de las lavadoras de ropa de verano.

Webcrete® 98

PARCHE PREMIUM DE CEMENTO PORTLAND MODIFICADO CON POLÍMEROS Y DE SECADO RÁPIDO

Bostik Webcrete® 98 es un parche premium de cemento Portland modificado con polímeros y de secado rápido, especialmente formulado para ser mezclado solamente con agua. Bostik Webcrete® 98 ha sido diseñado para su uso en interiores tanto en muros como en pisos. Puede ser usado como alisador y en espesores desde cero y hasta 1/2" (12.7 mm) en una sola aplicación. Los recubrimientos del piso pueden ser instalados tan solo una hora después de la aplicación del parche. Cuando es usado como resanador de pequeñas juntas, no hay necesidad de mezclarlo con ningún aditivo látex.



EXCELENTE PARA ALISAR, PARCHAR O NIVELAR

ACABADO LISO Y TERSO

RESANADOR DE ALTA RESISTENCIA

Webcrete® 95

PARCHE DE CEMENTO DE ALTA RESISTENCIA Y SECADO RÁPIDO

Bostik Webcrete® 95 es un parche de cemento Portland, modificado con polímeros y de secado rápido, ideal para uso en interior tanto en muros como en pisos. Este producto se puede utilizar para alisar superficies en espesores desde cero y hasta 1/2" (12.7 mm) en una sola aplicación. El recubrimiento del piso puede ser instalado tan solo una hora después de la aplicación del parche. Cuando se mezcla con el Aditivo Multi Propósito Acrílico Látex 425™ de Bostik en vez de agua, no solo mejorará su desempeño y flexibilidad sino que también podrá ser utilizado para realizar resanes de pequeñas juntas.



EXCELENTE PARA ALISAR, PARCHAR O NIVELAR

ACABADO LISO Y TERSO

APLICABLE A ESPESORES DE HASTA 1/2" (12.7 MM) EN UNA SOLA CAPA

PARCHES DE REPARACIÓN

CARACTERÍSTICAS	Producto	UltraFinish™ Pro		UltraRamp™		WebCrete® 98		Webcrete® 95		WebPatch® D-9001	
	Espesor min/max	Skim/0"	Max 1/2"	Skim/0"	Max 2"-5"*	Skim/0"	Max 1/2"	Skim/0"	Max 1/2"	Skim/0"	Max 1/2"
Tiempo para Pisarlo		15 min	30 min	30 min	30 min	55 min	65 min	25 min	35 min	25 min	35 min
Instalación de Pisos de Madera		30 min	16 hrs	16 hrs	16 hrs	4 hrs	8 hrs	4 hrs	8 hrs	N/A	
Instalación de Losetas y Piedras		15 min	30 min	1 hrs	1 hrs	2 hrs	4 hrs	2 hrs	4 hrs	N/A	
Instalación de Pisos Flexibles		15 min	30 min	1 hrs	1 hrs	4 hrs	8 hrs	4 hrs	8 hrs	2 hrs	4 hrs
Uso como Superficie de Desgaste		No		Si		No		No		No	
Superficies Permitidas		Concreto y Madera Contrachapada		Concreto y Madera Contrachapada		Concreto y Madera Contrachapada		Concreto y Madera Contrachapada		Concreto y Madera Contrachapada	
Límite de Humedad		8 lbs / 80% RH		8 lbs / 80% RH		Sin Límite		Sin Límite		3 lbs / 75% RH	
Química		Cemento		Cemento		Cemento		Cemento		Yeso	
Resistente a Hongos y Moho		Si		Si		Si		Si		Si	
Contenido Reciclado		22%		21%		No		No		No	

*2" directo 5" con agregado

PARCHES DE REPARACIÓN

Producto	Código del Producto	Tamaño	Código UPC
UltraFinish™ Pro	30852215	Caja con 4 sacos de 10 lb (4.54 kg)	747224602459
UltraRamp™	30852216	Saco de 50 lb (22.7 kg)	747224602442
Webpatch® D-9001	30850612	Saco de 25 lb (11.35 kg)	747224630209

PARCHES DE REPARACIÓN

Product	Código del Producto	Tamaño	Código UPC
Webcrete® 98	30850615 (o) 30850614	Saco de 25 lb (11.35 kg)	747224631589
Webcrete® 95	30850616	Saco de 25 lb (11.35 kg)	747224631688

Universal Primer™ Pro

PRIMER DE PENETRACIÓN PROFUNDA

Universal Primer™ Pro es un primer premium acrílico de un solo componente diseñado para ser usado con la línea de cementos auto nivelantes y parches de Bostik. La fórmula de penetración profunda de Universal Primer™ Pro puede ser utilizada en una gran variedad de sustratos incluyendo concreto, madera, pisos de VCT que estén bien adheridos, recubrimientos epóxicos, losetas cerámicas, nivelantes base yeso, así como residuos de adhesivos que no se vean afectados por el agua. Universal Primer™ Pro es un producto de secado rápido que se pegará tanto a sustratos porosos como no porosos.



MEJORA LA ADHERENCIA DE LOS CEMENTOS AUTO NIVELANTES

FÓRMULA BASE AGUA CON BAJO CONTENIDO DE VOC

SECADO RÁPIDO

SL-Primer™

PRIMER PARA CEMENTO AUTO NIVELANTE

Bostik SL-Primer™ está diseñado para utilizarse con la línea de cementos auto nivelantes y parches Bostik. SL-Primer™ es un primer de látex de alto contenido de sólidos que sella sustratos porosos y facilita la adhesión del auto nivelante al subsuelo. SL-Primer™ se puede usar sobre sustratos de concreto y madera contrachapada grado exterior.



SELLA SUBSTRATOS POROSOS

SECADO RÁPIDO

BAJO VOC, FORMULACIÓN BASE AGUA

BostiMat™

MALLA DE FIBRAS PARA REFUERZO

BostiMat™ crea una red súper fuerte de fibras de refuerzo a través de los cementos auto nivelantes. BostiMat™ brinda un tremendo incremento en la resistencia a la tensión y a la flexión en los cementos auto nivelantes.



INCREMENTA LA RESISTENCIA A LA TENSIÓN Y A LA FLEXIÓN

FIBRAS NO INFLAMABLES Y RESISTENTES A LA ALCALINIDAD

ABSORBE GRIETAS DE HASTA 1/8" (3.2 MM)

PRIMERS			
Código de Producto	Tamaño	Código UPC	Código de Caja
Universal Primer™ Pro			
30852218	Caja con 4 botes de 1 galón (3.79 L)*	747224603197	10747224603194
30852219	Cubeta de 5 galones (18.92 L)	747224603203	--
SL-Primer™			
30611029	Caja con 4 botes de 1 galón (3.79 L)*	747224605351	10747224605440
30610685	Cubeta de 4 gal (15.12 L)	747224605344	--

BOSTIMAT™			
Código de Producto	Tamaño	Código UPC	Código de Caja
30852217	Rollo de 800 pies2 (74.32 m2)	747224603210	--

Mezclador Collomix

MEZCLADOR MÓVIL LEVMIX 65

El Mezclador LevMix 65 hace que el proceso de mezclado de los cementos auto nivelantes sea rápido, fácil y preciso. Este robusto mezclador ha sido diseñado para combinar y simplificar los tres pasos en la instalación de un auto nivelante; mezclado, acarreo y vaciado del producto, todo en una misma unidad móvil de mezclado. Ahorre tiempo al mezclar hasta tres sacos de 50 lbs (22.7 Kg) al mismo tiempo. El Mezclador LevMix 65 ayuda a asegurar que sus mezclas estén libres de grumos y residuos al mismo tiempo que le permite mover la unidad con facilidad a través del piso llevándola directamente al área de aplicación. Simplemente libere el mecanismo de inclinación, voltee el contenedor y su mezcla se vaciará de forma limpia y precisa en el área deseada.



Kit de Herramientas para Auto Nivelantes

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Simplifique su instalación utilizando las herramientas apropiadas. Este kit de instalación incluye los siguientes artículos:

- Barril para mezclado
- Aspas para mezclado
- Jarra para medir el agua
- Extensión de aluminio de 3 secciones
- Rastrillo para auto nivelantes de 24" (61 cm)
- Alisador para dar el acabado
- Sandalias con picos para su calzado




Pins de Nivelación

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los pins de nivelación de Bostik ayudan a asegurar una precisión y consistencia en el espesor de su cemento auto nivelante.

- Se adhieren solos
- Se pueden cortar a la altura deseada
- Brindan una guía visual
- Un lado está marcado en pulgadas, desde 3/16" y hasta 2 - 1/2", mientras que el otro lado está graduado en milímetros, desde 5 mm hasta 65 mm
- Se venden en paquetes de 50 piezas

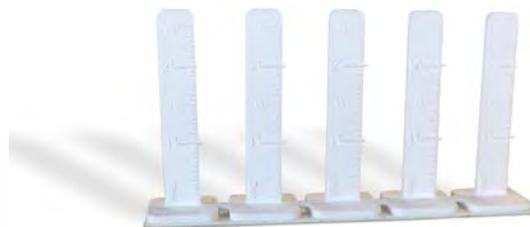

MEZCLADOR MÓVIL LEVMIX 65

Código de Producto	Tamaño	Código UPC	Código de Empaque
30852231	32" x 24" x 56" caja de 32", 150 lbs	--	--

XO4 TALADRO MEZCLADOR

Código de Producto	Tamaño	Código UPC	Código de Empaque
30852234	24" x 14" x 8" caja de 24"	--	--

KIT DE HERRAMIENTAS PARA AUTONIVELANTES

Código de Producto	Tamaño	Código UPC	Código de Empaque
30852232	18.5 lb unidades	747224604453	--

PINS DE NIVELACIÓN

Código de Producto	Tamaño	Código UPC	Código de Empaque
30852233	2.5" (65mm) pins, 50/bolsa con 50 piezas	743153822890	--

EQUIPOS DE INSTALACIÓN



915FS™

SELLADOR DE POLIURETANO DE SECADO RÁPIDO

Es un sellador de poliuretano mono componente grado arquitectónico capaz de absorber movimientos en juntas dinámicas de hasta 50% de la geometría original de la junta ($\pm 25\%$). Al ser expuesto a la humedad presente en el medio ambiente, cura para formar un hule flexible y resistente. Gracias a su rápido secado, alta resistencia, a sus propiedades elastoméricas y a su conveniente empaque, 915FS™ es ideal para instalar medallones, narices de escalones, bordes, filas iniciales y accesorios. Sus propiedades físicas permanecerán relativamente estables al paso del tiempo y en condiciones ambientales diversas, así como a un amplio rango de temperaturas que van desde -40°F a 150°F (-40°C a 66°C).



955-SL™

SELLADOR DE POLIURETANO AUTO NIVELANTE

Sellador de poliuretano mono componente, auto nivelante capaz de absorber movimientos en juntas dinámicas de hasta 70% de la geometría original de la junta ($\pm 35\%$). Al ser expuesto a la humedad presente en el medio ambiente, cura para formar un hule flexible y resistente. El sellador 955-SL tiene una consistencia líquida y auto nivelante. Sus propiedades físicas y mecánicas permanecerán constantes a través de un amplio rango de temperaturas que van desde -40°F a 150°F (-40°C a 66°C).



Heavy Duty™

ADHESIVO PARA CONSTRUCCIÓN

Un adhesivo de poliuretano mono componente que cura con la humedad y exhibe gran fuerza. Apropiado tanto para instalaciones en interior como en exterior. HDCA típicamente no requiere del uso de primarios para lograr un sello resistente a filtraciones de agua en la mayoría de los materiales comunes en la construcción tales como, piedras, concreto, mampostería, madera, aluminio anodizado, acero galvanizado, vinilo, paneles de fibrocemento, etc. HDCA se adhiere a madera tratada y a madera húmeda o congelada.

SECADO RÁPIDO, PARA FILAS DE INICIO, NARICES DE ESCALÓN Y MEDALLONES

NO ESCURRE, IDEAL PARA ACCESORIOS Y REPARACIONES

LA MEJOR GARANTÍA EN SU CLASE



FÓRMULA AUTO NIVELANTE, NO REQUIERE SER ALISADO

CUMPLE CON LAS NORMAS CARB, OTC, SCAQMD

SELLA GRIETAS $>1/8"$ DANDO PROTECCIÓN VS HUMEDAD



REDUCE LOS RECHINIDOS EN LOS BAJO SUELOS

95% SÓLIDOS Y CURADO MÁS RÁPIDO QUE LOS TÍPICOS SISTEMAS BASE SOLVENTE

SE ADHIERE A MADERA HÚMEDA Y CONGELADA





ADHERENCIA DURABLE Y EXTREMADAMENTE FUERTE

FÁCIL DE LIMPIAR, INCLUSO DESPUÉS DE CURADO

AYUDA A ELIMINAR RECHINIDOS Y REDUCE EL RUIDO



Climb™

ADHESIVO PARA PLANCHAS DE MADERA PARA MUROS & HUELLAS DE ESCALERAS

Climb™ de Bostik es un adhesivo mono componente, que evita deslizamientos y es fácil de aplicar con pistola de calafateo. Especialmente formulado para la instalación de planchas de piso de madera en muros interiores tanto por debajo, a nivel o por encima del nivel del suelo, así como huellas y peraltes de madera en escaleras. La fórmula de Climb™ tiene una fuerza de agarre inicial muy alta y cura rápidamente para formar una unión muy resistente. Una vez curado, Climb™ permanece fuerte pero flexible, lo que se traduce en una durabilidad extrema además de ayudar a reducir los rechinidos y los ruidos de las pisadas en las escaleras.

Esta fórmula especial es también muy fácil de limpiar de las planchas de madera para muro y de las huellas y peraltes precabados de las escaleras aún incluso después de curado. Climb™ tiene 0% contenido de solventes, un olor mínimo y bajo contenido de VOCs.

PRODUCTOS EN CARTUCHOS, SELLADORES Y ADHESIVOS

Código de Producto	Tamaño	Color	Código UPC	Código de la Caja
915FS™				
30850253	Caja c/24 Cartuchos de 10.1oz (299 ml)	Blanco	747224900012	10747224900019
955-SL™				
30850206	Caja c/12 Cartuchos de 28 oz (828 ml)	Piedra Caliza	747224710109	10747224710106

Tamaño de Empaque	Peso/Unidad	Unidades / Pallets	Peso/Pallet
Caja c/24 Cartuchos de 10.1 oz (299 ml)	24 lbs (10.8 kg) /caja	80	1,950 lbs (884.5kg)
Caja c/12 salchichas de 20 oz (591 ml)	24 lbs (10.8 kg) /caja	100	2,430 lbs (1102 kg)
Caja c/12 Cartuchos de 28 oz (828 ml)*	26 lbs (10.8 kg) /caja	60	1,610 lbs (730 kg)

*Disponible sólo en cajas completas

HEAVY DUTY™ ADHESIVO PARA CONSTRUCCIÓN

Código de Producto	Color	Tamaño	Código UPC	Código de la Caja
30854485	Natural	Caja c/12 Cartuchos de 10.1 oz (299 ml)*	747224699107	10747224699104
30850203	Natural	Caja c/12 Cartuchos de 28 oz (828 ml)	747224699206	10747224699203

Tamaño del Empaque	Peso/Unidad	Unidades/ Pallet	Peso/Pallet
Cartuchos de 10.1 oz (299 ml)	15 lbs (6 kg) /caja	96	1,490 lbs (675 kg)
Cartuchos de 28 oz (828 ml)	26 lbs (11 kg) /caja	60	1,610 lbs (276 kg)

*Disponible sólo en cajas completas

CLIMB™

Código de Producto	Color	Tamaño	Código UPC	Código de la Caja
30854239	Blanco	Caja c/12 Cartuchos de 10.1 oz (299 ml)*	747224700292	10747224700299

Tamaño de Empaque	Peso/Unidad	Unidades/ Pallet	Peso/Pallet
10.1 oz cartridge	13.3 lbs (6 kg) /caja	96	1,325 lbs

*Disponible sólo en cajas completas

PRODUCTOS DE CARTUCHOS



Simple-Fix™

REPARADOR EPÓXICO PARA PISOS DE MADERA

Bostik Simple-Fix™ es un adhesivo epóxico de dos componentes de baja viscosidad y muy versátil. Usado para reparar huecos debajo de los pisos, reemplazar tablonetes de pisos e instalar molduras y medallones. Este adhesivo está diseñado para usarse en pisos de madera de ingeniería, parquet, madera sólida y bambú, que hayan sido diseñados y recomendados por escrito por el fabricante para ser instalados de forma pegada. Bostik Simple-Fix™ tiene una fuerza de agarre extremadamente alta, lo que lo hace la solución perfecta para pegar madera con madera o madera con concreto. Bostik Simple-Fix™ ha sido específicamente formulado para ser una solución simple de reparación que pueda ser aplicada fácilmente utilizando una pistola de calafateo común. Esta fórmula de alto desempeño es resistente al agua, de bajo olor y contiene 0% de VOCs.

FLUYE FÁCILMENTE Y RELLENA LOS HUECOS

SE ADHIERE A LA MADERA Y AL CONCRETO

FÓRMULA DE BAJO OLOR Y CERO VOC



SIMPLE-FIX™

Código de Producto	Código UPC	Tamaño
30840372	747224351807	6 x 250 mL

Ultimate™

REMOVEDOR DE ADHESIVOS

Use el Removedor de Adhesivo Bostik Ultimate™ para limpiar adhesivos de uretano frescos o curados en la superficie preacabada de los pisos de madera (no encerados). El Removedor de Adhesivo Bostik Ultimate™ es biodegradable, tiene bajo olor y se enjuaga fácilmente con agua. El Removedor de Adhesivo Bostik Ultimate™ se encuentra disponible en dos presentaciones: líquido y en toallas húmedas listas para usar.



LISTO PARA USAR

REMUEVE ADHESIVOS DE URETANO FRESCOS Y CURADOS

NO DEJA RESIDUOS

ULTIMATE™ ADHESIVE REMOVER

Código del Producto	Presentación	Tamaño	Unidades/Pallet	Código UPC de la Cubeta o Caja
30850832	Líquido	12 botellas de 1 quart (948 ml)	48 cajas	747224656018
30850831	Toallas	Caja con 6 botes con toallas	120 cajas	747224656094

Pistolas para Cartuchos

PISTOLAS DE APLICACIÓN PARA CARTUCHOS

Las pistolas para cartuchos de alta calidad de Bostik han sido diseñadas para durar y hacer su trabajo más fácil. Nuestra pistola estándar tipo 7:1 es perfecta para materiales de baja viscosidad tales como Simple-Fix™, mientras que nuestra pistola de lujo tipo 26:1 es perfecta para materiales de mayor viscosidad tales como adhesivos para pisos de madera y selladores de construcción.

PISTOLA ESTÁNDAR 7:1 PARA PRODUCTOS DE BAJA VISCOSIDAD

PISTOLA DE LUJO 26:1, PERFECTA PARA PRODUCTOS MUY VISCOSOS

DISPONIBLES EN 10.1 OZ (299 ML) Y 28 OZ (828 ML)




PISTOLAS PARA CARTUCHOS

Código de Producto	Tamaño	Transmisión
30852242	Pistola Manual de 10 oz (299 ml)	Estándar Tipo 7:1
30852243	Pistola Manual de 10 oz (299 ml)	De Lujo Tipo 26:1
30852244	Pistola Manual de 28 oz (828ml)	De Lujo Tipo 26:1



La aplicación inteligente de Bostik está disponible!

ATRAVÉS DE ITUNES Y GOOGLE PLAY

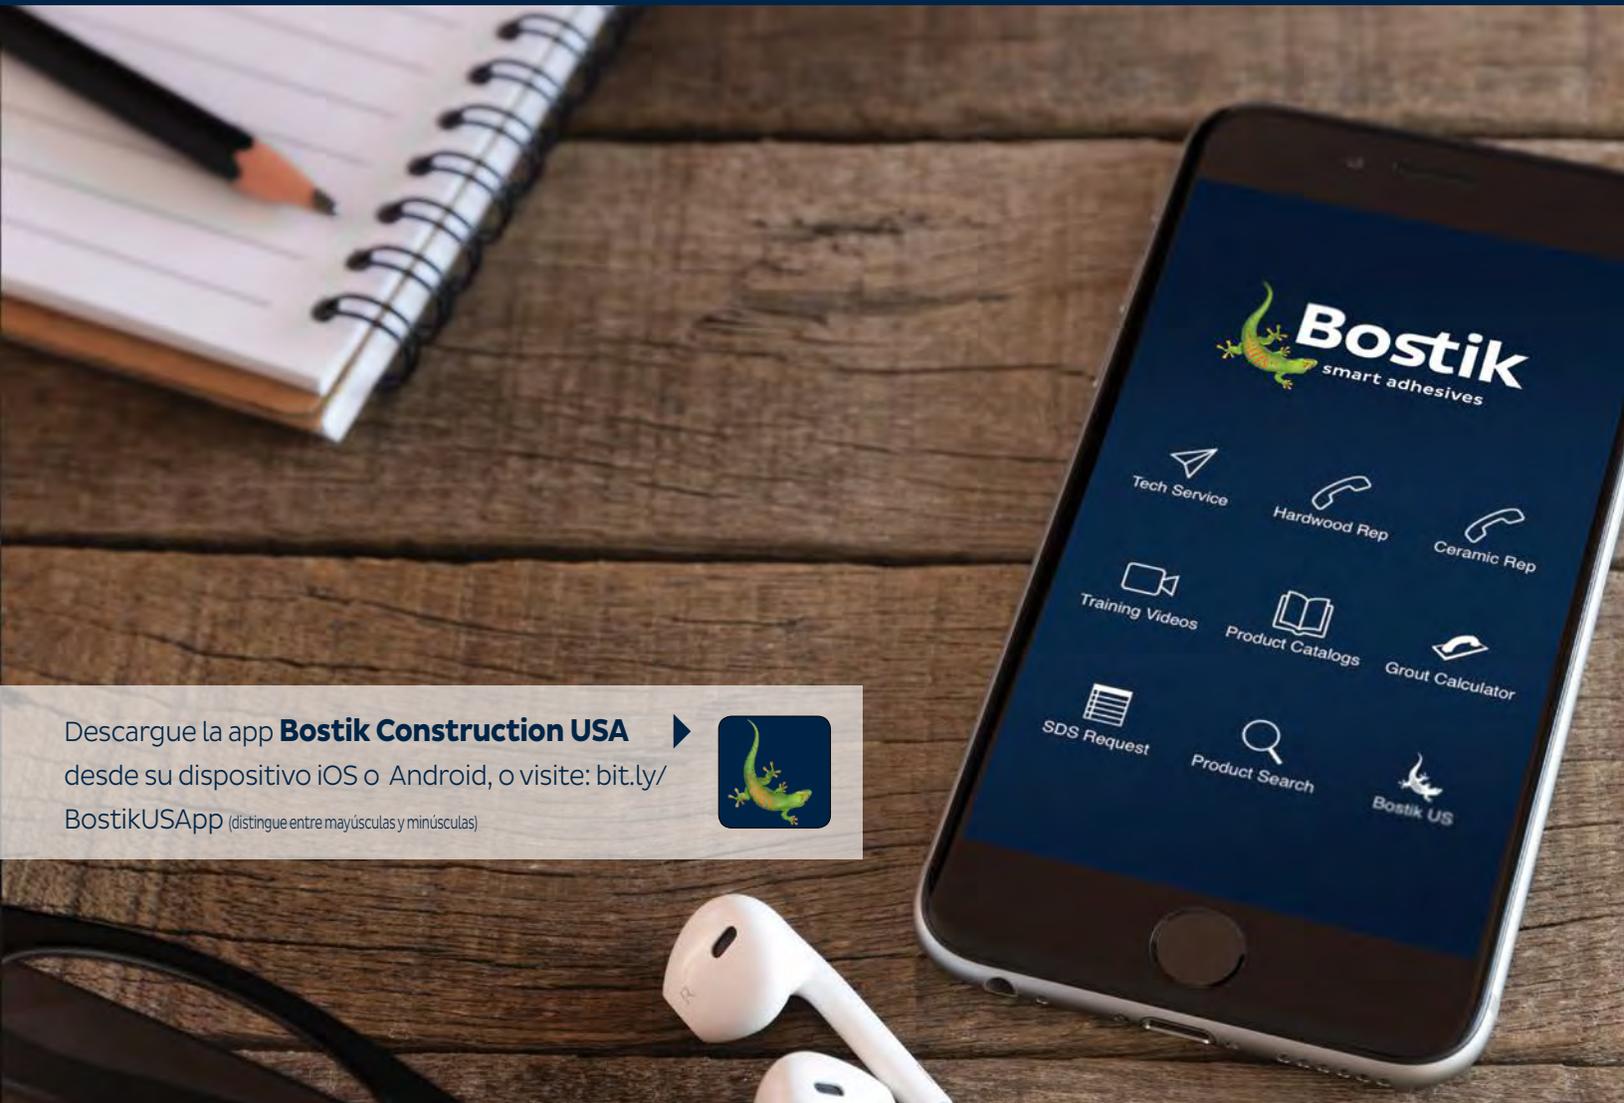

Descargue la app **Bostik Construction USA** desde su dispositivo iOS o Android, o visite: bit.ly/BostikUSApp (distingue entre mayúsculas y minúsculas)



Ligas de Interés:

Facebook/BostikLatinAmerica

Youtube.com/BostikLatinAmerica



**Ayuda Inteligente:
01-800-267-8457**

Bostik, Inc.

11320 W. Watertown Plank Road

Wauwatosa, WI 53226

www.bostik.com/us

Bostik, Mexicana, S.A. de C.V.

Esfuerzo Nacional No.2 Fraccionamiento Alce Blanco

Naucalpan, Estado de México. C.P. 53370

www.bostik.com.mx

