




Den Braven

Woodsealer

Zaštitni premaz za lamelirane drvene ploče

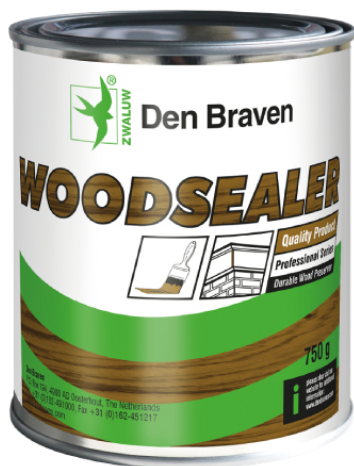

OPIS PROIZVODA

Zwaluw Woodsealer je tekući premaz, spreman za uporabu, na bazi akrilne disperzije za brtvljenje iverice i drvenih dasaka. Nakon isparavanja vode oblikuje izdržljivi film otporan na vremenske prilike.

KLJUČNE PREDNOSTI

- 1 komponentno - spremno za uporabu
- Obojivo sa bojama na bazi vode i sintetičkim bojama
- Savršeno prianjanje bez primera, čak i na vlažne podloge
- Bez mirisa
- Jednostavna primjena i čišćenje
- Ne uzrokuje koroziju na metalima

PRIMJENA

Zwaluw Woodsealer je posebno razvijen za trajno brtvljenje drvenih dasaka i iverice. Posebno prikladno za očuvanje smreke, merantija, merbau i laminatnog drveta (triplex, multiplex). Zwaluw Woodsealer je SPHR certificirani premaz.

UPUTE ZA UPOTREBU

Nanijeti Zwaluw Woodsealer jednako s četkicom za bojanje ili valjkom najmanje u dva sloja s potrošnjom od 400g/m² po sloju.

STVARANJE KOŽICE

Temperatura primjene		+10°C to +40°C
Baza		Acrylic dispersion
Vrijeme stvrdnjavanja		
Gustoća		1,15 g/ml
Protok	ISO 7390	< 2mm
Otpornost na mraz		Up to -15°C
Otpornost na temperaturu		-20°C to +75°C
Korištenje		400g/m ²
Debljina (slojevi)		Minimum 2 coats

OGRANIČENJA

- Nije prikladno za kontinuiranu izloženost vodi, Nije prikladno za PE, PP, PC, PMMA, PTFE, meke plastike, neoprenske i bitumsne podloge

PRIPREMA POVRŠINE

Temperatura primjene +10°C do +40°C (odnosi se na okolinu i podlogu). Sve podloge moraju biti čiste, suhe, bez prašine, masti i čvrste. Podloga se čisti od labavih čestica, porozne podloge ne moraju biti sasvim suhe. Na vrlo porozne podloge kao što su: gips, porobeton, vapnenac itd., prvo se nanosi primer sa miješavinom 1 udio Den Braven Woodsealer i 2 udjela vode. Preporučuje se testiranje prianjanja prije primjene. Završna obrada i zaglađivanje sa vodom.

MOGUĆNOSTI BOJENJA

Zwaluw Woodsealer je obojiv nakon što se brtvilo potpuno osuši. Tijekom stvrdnjavanja, proizvod će kalirati što može prouzročiti pucanje boje. Izvrsna obojivost sa bojama na bazi vode i sintetičkim bojama. Bojanje sa bojama na bazi vode uz prethodnu obradu primerom može prouzročiti pucanje boje. Preporučujemo testiranje kompatibilnosti sa bojom prije primjene.

ČIŠĆENJE

Nakon primjene alat očistiti vodom. Ruke očistiti Zwaluw Wipes maramicama i/ili vodom i sapunom.

PAKIRANJE

Za postojeće veličine pakiranja, molim Vas kontaktirajte Bostikovog prodajnog predstavnika.

BOJE

Za postojeće boje, molim Vas kontaktirajte Bostikovog prodajnog predstavnika.

ROK TRAJANJA

Skladištiti se u neotvorenom, originalnom pakiranju između +5°C i +25°C, vijek trajanja do 18 mjeseci nakon datuma proizvodnje. Skladištenje na suhom mjestu.

BOSTIK CERTIFIKATI

- SKH

ZDRAVLJE I SIGURNOST

Podatkovni list o proizvodu, zdravlju i sigurnosti se prije primjene mora pročitati i razumijeti. Raspoloživo na zahtjev putem webstranica Den Bravena.

JAMSTVO

Bostik jamči da je proizvod sukladan specifikaciji u okviru vijeka trajanja

ODRICANJE

Informacije u ovom dokumentu i u svim našim tiskanim i digitalnim objavama se temelje na trenutnoj razini znanja i iskustva. Bostik se ne može smatrati odgovornim za bilo kakve pogreške, netočnosti ili uredničke greške koje su posljedica tehnoloških promjena ili istraživanja između datuma izdavanja ovog dokumenta i datuma stjecanja proizvoda. Bostik zadržava pravo izmjene formulacija. Prije nanošenja proizvoda, korisnik se mora upoznati sa podacima iznesenim u ovom dokumentu i / ili sa dokumentacijom naših ostalih proizvoda. Korisnik provodi sva potrebna testiranja prije nanošenja proizvoda kako bi se uvjerio da je proizvod pogodan za primjenu. Način primjene, uvjeti skladištenja i transporta su izvan naše kontrole i stoga izvan naše nadležnosti. Ne preuzimamo odgovornost po podatkovnom listu o proizvodu. Isporuka će se izvršiti samo sukladno našim uvjetima isporuke i uvjetima plaćanja. Informacije u tehničkom listu su informativne i nisu potpune.