BOSTIK

ATTACHED TO YOUR WORLD

So smart!

ONE FLOORING RANGE
SMARTARE GOLVSYSTEM

SMARTARE
GOLVSYSTEM

ONE FLOORING RANGE

NYA PRODUKTER, NY DESIGN, NY TEKNOLOGI, HÖGRE PRESTANDA, UTÖKADE ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

INNEHÅLL

Välkommen till vår smarta värld!	4
Golvlim	**6**
Guide golvlim	8
Lim för mjuka golv	10
Bostik Roll	17
Fixeringslim	18
Parkettlim	20
Golvspackel	**22**
Guide golvspackel	24
Guide fuktspärr, primer mm.	26
Flytspackel	28
Tunnflyt	34
Industri	36
Handspackel	38
Slipsats	41
Primer	**42**
Fuktspärr	48
Tillbehör	50
Vi hjälper dig!	**54**

VÄLKOMMEN TILL VÅR SMARTA VÄRLD!

Våra produkter används över hela världen inom industriell tillverkning, som vitala byggkomponenter i nya byggnader och vid renoveringar. De är sammanhållande och tätande delar vid vardagliga reparationer, monteringar och hantverksprojekt. Kort sagt, pusselbitarna du inte kan vara utan.

Sedan grundandet av Boston Blacking Company i USA 1889, har Bostik byggts enhet för enhet, verksamhet för verksamhet på en stark lokal kultur där varje region har sin egen unika historia. Idag, ett sekel senare, är vi stolta globala marknadsledare med ett mångkulturellt DNA som ständigt utvecklar innovativa produkt- och systemlösningar över hela världen.

FÖR HÅLLBART BYGGANDE

Under mer än 100 år har vi samlat erfarenhet och förståelse för våra kunders behov. Vårt arbete med att hitta nya och förbättrade produkter är idag intensivare än någonsin. Genom att arbeta tillsammans med hantverkare, entreprenörer och bransch-organisationer kan vi hela tiden lära oss nya saker och därigenom utveckla lösningar som möter dagens krav inom branschen.

VISIONEN OM EN BÄTTRE VÄRLD

Med säkrare, smartare, mer flexibla och mer effektiva produkter, system och lösningar kan vi göra världen lite bättre. En viktig del när vi utvecklar nya produkter och system är därför att ständigt hålla ett miljö- och kvalitetsfokus med certifieringar, märkningar och dokumentation som verktyg.

GOLVLIM

GUIDE

- LIM FÖR MJUKA Ggolv
- FIXERINGSLIM
- PARKETTLIM
- TEJP

	LIM FÖR MJUKA GOLV							FIXERINGSLIM	PARKETTLIM	TEJP
	STIX A500 COMBI	STIX A510 LINO	STIX A511 COMBI AIR	STIX A555 ULTRA	STIX A720 POWER	STIX A800 PREMIUM	STIX P956 2K	FIX A570 MULTI TACK	WOOD H500 MAXI BOND	BOSTIK ROLL
PVC GOLV										
Polyesterbaksida	●		●	●	●	●	o			
Homogena	●		●	●	●	●	o			
Heterogena kompakta	●		●	●	●	●	o			
Högfylld PVC	o		o	o	●	●	o			
LINOLEUM										
Baksida av jute eller kork		●				o	o			
Baksida av skumplast	●		●	●	●	●	o			
GUMMI										
Gummi upp till 3,5 mm	o			o	o	●	o			
Gummi över 3,5 mm						o	●			
TEXTILA GOLV										
Baksida av jute, vävd textil eller nålfilt		●				o	o	o		
Baksida av latex	o		o		o	●	o	o		
ÖVRIGT										
PVC-fria golv				o	●	●	o			
LVT plank				o	o	●	o			
PVC vägg/våtrum	●		●	●	●	●				
Syntetiskt gräsmaterial utomhus							●			
GOLVPLATTOR										
PVC/vinyl	o		o	o	o	●		●		
Textilplattor						o		●		
LVT plattor				o	o	●				
TRÄGOLV										
Behandlade parkettgolv									●	
Obehandlade parkettgolv									●	
Laminatgolv									●	
TRAPPNOSAR, LISTER MM										●
MILJÖMÄRKNING	EC1 PLUS		EC1 PLUS, M1	M1		EC1 PLUS	EC1 PLUS	EC1 PLUS	EC1 PLUS	EC1 PLUS

● Bästa rekommendation
o Godkänt användningsområde

STIX A500
COMBI

Vägg- och golvlim med brett användningsområde

- FÖR BÅDE VÄGG OCH GOLV
- MILJÖANPASSAT OCH LÅG-EMITTERANDE
- LÄTTAPPLICERAT PÅ STORA YTOR

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

För limning av golv – och väggmaterial i både torra och våta utrymmen inomhus. Anpassad för kommersiella byggnader såväl som privatbostäder. De goda appliceringsegenskaperna gör produkten lämplig även för projekt med större ytor.

UNDERLAG

- Textilplattor
- Mjuka vinylmattor
- Gummi (upp till 3,5 mm)
- Linoleum med plastbaksida
- Textilmattor med plastbaksida
- Väggmattor för våtrum med PVC-skikt tjockare än 0,6 mm

TEKNISK DATA

Arbetstemperatur: Temperatur minst +15°C. Bästa resultat uppnås vid ca 20°C och ca 60 % RF
Monteringstid:
Våtlimning : ca 0-30 min
Häftlimning: 30-60 min
Gångbar: 12 timmar
Härdningstid: 24 till 48 timmar

ART. NR	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30619630	10 ltr	1	44	7311020081034

STIX A510
LINO

Miljöanpassat linoleumlim med hög torrhalt och hög limstyrka

- OPTIMERAD FÖR LINOLEUM
- VATTENBURET OCH MILJÖKLASSAT
- UTMÄRKT LIMSTYRKA

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Golvlim med en hög torrhalt framtagen för linoleummaterial med jutebaksida, nålfiltmattor, textilmattor och vinylplattor med baksida av polyesterfilt. Avsett för våtlimning på sugande underlag. Lämplig vid golvvärme och klarar test för rullande stol.

UNDERLAG

- Linoleummaterial med jutebaksida
- Plastmattor med filtbaksida
- Vinylplattor med filtbaksida
- Nålfiltmattor
- Heltäckande mattor med baksida av jute
- Korkmaterial
- Textil

TEKNISK DATA

Arbetstemperatur:
Temperatur minst +15°C. Bästa resultat uppnås vid ca 20°C och ca 60 % RF
Monteringstid: ca 0-15min
Gångbar: 12 timmar

ART. NR	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30619395	10 ltr	1	44	7311020081041

STIX A511
COMBI AIR

Lättviktslim för golv och vägg med reducerad klimatpåverkan

- REDUCERAD VIKT
- REDUCERAD KLIMATPÅVERKAN
- REDUCERAD FRIKTION FÖR SMIDIG APPLICERING

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

För limning av golv– och vägg-material i både torra och våta utrymmen inomhus. Anpassad för kommersiella byggnader såväl som privatbostäder. De goda appliceringsegenskaperna gör produkten lämplig även för projekt med större ytor. Lämplig vid golvvärme och klarar test för rullande stol.

UNDERLAG

- Mjuka vinylmattor (med eller utan baksidesbeläggning)
- Linoleum med plastbaksida
- Textilmattor med plastbaksida
- Vägg – våtrumsmattor med PVC-skikt tjockare än 0,6 mm

TEKNISK DATA

Monteringstid: ca 0-15 min
Öppentid: PVC: 60 min
Gummi: 30 min
Gångbar: 12 timmar
Härdningdtid: 24 till 48 timmar

ART. NR	FÖRPACKNING	VOLYM	EAN
30626064	10 ltr	11 kg	7311020082796
30627508	5 ltr	5,5 kg	7311020083083
30627507	1 ltr	1,1 kg	7311020083076

STIX A555
ULTRA

Golv - och vägglim med mycket hög limstyrka

- KRAFTIGT HUGG OCH LIMSTYRKA
- SUPERSMIDIG APPLICERING
- GODKÄND FÖR LVT

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

För limning av mjuka vinylmattor, med eller utan baksidesbeläggning, LVT (designgolv), gummi samt linoleum och textilmattor med plastbaksida. Anpassad för kommersiella byggnader såväl som privatbostäder. De goda appliceringsegenskaperna gör produkten lämplig även för projekt med större ytor.

UNDERLAG

- Mjuka vinylmattor
- LVT
- PVC-fria/klorfria mattor
- Gummi (upp till 3,5 mm)
- Linoleum med plastbaksida
- Textilmattor med plastbaksida
- Väggmattor för våtrum med PVC-skikt tjockare än 0,6 mm

TEKNISK DATA

Arbetstemperatur: Temperatur minst +15°C. Bästa resultat uppnås vid ca 20°C och ca 60% RF
Monteringstid:
Våtlimning : ca 0-30 min
Häftlimning: 40-90 min
Gångbar: 12 timmar
Härdningstid: Vid limning av material där ena ytan är tät uppnås god hållfasthet inom något dygn.

ART. NR	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30619396	10 ltr	1	44	7311020081058

STIX A720
POWER

Kraftigt allroundlim med hög limstyrka

- VATTENBURET OCH LÅGEMITTERANDE
- LÄTTAPPLICERAT MED SPRIDARE/ROLLER
- MYCKET GODA VÅT-LIMNINGSEGENSKAPER

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

För limning av golv – och vägg-material i både torra och våta utrymmen inomhus. Anpassad för kommersiella byggnader såväl som privatbostäder. De goda appliceringsegenskaperna gör produkten lämplig även för projekt med större ytor. Lämplig vid golvvärme och klarar test för rullande stol.

UNDERLAG

- Mjuka vinylmattor
- LVT
- PVC-fria/klorfria mattor
- Gummi (upp till 3,5 mm)
- Linoleum med plastbaksida
- Textilmattor med plastbaksida
- Väggmattor för våtrum med PVC-skikt tjockare än 0,6 mm

TEKNISK DATA

Arbetstemperatur: Temperatur minst +15°C. Bästa resultat uppnås vid ca 20°C och ca 60 % RF
Monteringstid:
Våtlimning: ca 0-30 min
Häftlimning: 30-60 min
Gångbar: 12 timmar
Härdningstid: 24 till 48 timmar

ART. NR	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30619998	10 ltr	1	44	7311020081034

STIX A800
PREMIUM

Mångsidigt med kraftfull limförmåga - utmärkt till alla mjuka golv

- STARKT INITIALT KLIBB
- SNABB HÅLLFASTHETS-TILLVÄXT
- MILJÖANPASSAT OCH LÅGEMITTERANDE

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Universallim för limning av de flesta golvmaterial; gummigolv, mjuka vinylmattor, med eller utan baksidesbeläggning, LVT (designgolv) samt linoleum och textilmattor. Våtrumsmattor med PVC-skikt tjockare än 0,6 mm. Lämplig vid golvvärme och klarar test för rullande stol. Utmärkt val till kommersiella lokaler eller sportanläggningar med höga kvar på hållfasthet över tid.

UNDERLAG

- LVT
- Gummi (upp till 4 mm)
- Akustikgummi
- Mjuka vinylmattor
- PVC-plattor
- PVC-fria/klorfria mattor
- Linoleum på rulle eller som plattor
- Textilmattor
- Väggmattor för våtrum med PVC-skikt tjockare än 0,6 mm

TEKNISK DATA

Arbetstemperatur: Temperatur minst +10°C. Bästa resultat uppnås vid ca 20°C och ca 60 % RF
Monteringstid:
Våtlimning : ca 0-30 min
Häftlimning: 30-60 min
Gångbar: 12 timmar
Härdningstid: 24 till 48 timmar

ART. NR	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30620221	10 ltr	1	44	7311020081188

STIX P956
2K

2-komponentslim för inom- och utomhus-bruk med fukt- och värmetålighet

- LÖSNINGSMEDELSFRITT
- HÖG HÅLLFASTHET, SKJUVSTYRKA OCH VATTENFASTHET
- FÖR KONSTGRÄS OCH MINIGOLFBANOR

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Lämpar sig för limningar av de flesta byggmaterial. Speciellt lämpligt vid limning av gummigolv med slipad baksida på utsatta golv i offentlig miljö. Fungerar även för limning av ytbeläggningar av minigolfbanor och konstgräs.

UNDERLAG
- Gummimaterial över 3,5 mm, inomhus och utomhus
- PVC
- Trä
- Aluminium
- Galvaniserat stål
- Halvhårda plattor
- Sten- och cementbaserade material
- Ytbeläggning för minigolfbanor

TEKNISK DATA
Arbetstemperatur: Temperatur minst +15°C. Bästa resultat uppnås vid ca 20°C och ca 60% RF
Monteringstid: Ca 10 min
Gångbar: 12 timmar
Härdningstid: 24 timmar
Miljö: Innehåller isocyanater – beakta AFS

ART. NR	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30619434	8 kg	1	36	7311020081072

BOSTIK ROLL
50/95

Professionell specialtejp för lister och hörn

- FÖR ALLA TYPER AV GOLVLISTER
- INGEN VÄNTETID, OMEDELBAR MONTERING
- FÖRHINDRAR GLIDANDE GOLV OCH VECK

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Förstärkt specialtejp för montering av alla typer av golvlister. Montering av olika typer av golvmaterial, t.ex textilmattor, nålfiltmattor och hårda PVCplattor. Fungerar även för montering av kabelkanaler. Ett bra alternativ till lösningsmedelsbaserade kontaktlim. Levereras som rulle i 50 och 95 mm bredd och 50 m lång.

UNDERLAG
Underlaget måste vara fast, jämnt och fritt från damm och fett. Starkt sugande ytor förbehandlas med primer. Låt skyddspappret sitta kvar på tejpen när den fästes mot underlaget. Tryck till tejpen så inga luftblåsor finns kvar, och vidhäftningen blir fullgod. Ta bort skyddspappret och montera materialet

TEKNISK DATA
Materialtyp: Dubbelsidig tejp belagd på armerad väv
Monteringstid: Obegränsad
Färg: Transparent
Torktid: Omedelbar vidhäftning
Arbetstemperatur: Kan appliceras från +10°C till +30°C
Temperaturresistens: -40°C till +120°C

ART. NR	MÅTT	FRP	ST/PALL	EAN
30860695	50 mm x 50 m	5 rullar	300	7311020064037
30625401	95 mm x 50 m	3 rullar	180	7311020082291

FIX A570
MULTI TACK

Vattenbaserat fixeringslim av hög kvalitet lämpat för de flesta typer av golvplattor

- GER EN TEJPEFFEKT
- APPLICERBART MED ROLLER
- ENKLARE BYTE OCH ÅTERVINNING AV GOLV

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

För montering av textilplattor på sugande såsom täta underlag inomhus. Lämplig vid golvvärme och klarar test för rullande stol. Utmärkt för kontorslokaler.

UNDERLAG

- Textilplattor
- PVC-plattor
- Mönsterpassade textilmattor med filtbaksida

TEKNISK DATA

Arbetstemperatur: Temperatur minst +15°C. Bästa resultat uppnås vid ca 20°C och ca 60% RF
Monteringstid:
Normalt sugande underlag: 45-60 min
Täta underlag: 1,5-4 timmar
Gångbar: Belastning omedelbart, full styrka efter 24 timmar
Härdningstid: 30-120 minuter

ART. NR	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30620217	10 ltr	1	44	7311020081102

FIXERINGSLIM

WOOD H500
MAXI BOND

Ljuddämpande och miljösmart lim för de flesta typer av trägolv

- UTMÄRKT FÖR SOLIDA TRÄGOLV
- LJUDÄMPANDE UPP TILL 12 DB
- LÅGEMITTERANDE FÖR GOD MILJÖ

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Lämpligt för nedlimning av de flesta typer av trä; golvbehandlade som obehandlade, lamell-, stav- och mosaikparkett. Underlagen kan vara betong, spacklade ytor, plywood eller spånskiva, ljuddämpningsbeläggning som gummikork etc. Lämpar sig för golvvärme.

UNDERLAG

- De flesta typer av parkett-golv – obehandlade, lamell eller stavparkett
- De flesta typer av träslag som furu, ek, bok, björk, bambu mm
- Laminatgolv
- Mosaikparkett

TEKNISK DATA

Arbetstemperatur: Temperatur minst +10°C. Bästa resultat uppnås vid ca 20°C och ca 60 % RF
Monteringstid: Ca 25 min
Gångbar: 12 timmar
Härdningstid: 24 till 48 timmar
Övrigt: Levereras i hink innehållande påsar med lim - för längre hållbarhet och mindre risk för kassering av överblivet material

ART. NR	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30620400	8 ltr	1	33	7311020081089

GOLV-SPACKEL

GUIDE

- FLYTSPACKEL
- TUNNFLYT
- INDUSTRI

	SL C300 THICK FLOW	SL C400 FIBER	SL C500 FIBER QUICK	SL C600 EVOLUTION	SL C655 FIBER MAXI	SL C700 FIBER QUICK+	SL C620 FLEXI	SL C800 LEVEL+	SL C900 INDUSTRY HEAVY
	FLYTSPACKEL						TUNNFLYT		INDUSTRI
EGENSKAPER									
Självtorkande		x	x	x	x	x	x	x	x
Normaltorkande	x								
Cementbaserad	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Fiberförstärkt		x	x	x	x	x			
Lättbetong	x								x
Gipsskivor/anpassade våtrums- & golvskivor		x	x	x	x	x	x	x	x
Klinker/sten	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Trä-/golvspånplattor		x	x	x	x	x	x		x
Inspacklade värmeslingor		x	x	x	x	x			
Värmslingor i betong	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Flytande konstruktioner	x	x	x	x	x	x			
Svaga underlag									x
Krympfri									x
TEKNISK DATA									
Pumpbar	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Klarar tillskjutande fukt				x		x			x
Tryckhållfasthet	C25	C30	C30	C25	C30	C30	C30	C30	C30
Böjdraghållfasthet	F5	F8	F8	F6	F8	F8	F8	F8	F8
Skikttjocklek mm	8-50	6-60	4-50	2-30	8-50	4-50	3-20	2-10	3-30

GUIDE

- FUKTSPÄRR
- PRIMER
- HANDSPACKEL
- SLIPSATS

	FUKTSPÄRR	PRIMER			HANDSPACKEL			SLIPSATS
	HYTEC A370 RAPID	GRIP A560 CLASSIC	GRIP A936 XPRESS	GRIP A920 PREMIUM	RENO C710 FINE+	RENO C610 BUILD 10	FLEX RAPID+	TECHNIS C310 DRY MORTAR
EGENSKAPER								
Fuktspärr upp till 95% RF	x							
Dammbindare		x		x				
Alkaliebeständig	x	x	x	x				
Inomhus	x	x	x	x	x	x	x	x
Utomhus			x	x				
Täta underlag			x					
Vattenbaserad	x	x	x	x				
Cementbaserad					x	x	x	x
Klarar tillskjutande fukt			x	x		x		x
Lättbetong		x			x	x	x	
Gipsskivor/anpassade våtrums- & golvskivor		x			x	x	x	x
Klinker/sten			x		x	x	x	x
Trä-/golvspånplattor		x	x	x	x	x	x	x
Inspacklade värmeslingor						x		x
Värmeslingor i betong		x	x	x	x	x	x	x
TEKNISK DATA								
Tryckhållfasthet					C25	C35	C30	C35
Böjdraghållfasthet					F7	F8	F8	F3
Skikttjocklek mm					0-10	1-50	1-50	Från 10 mm
Torktid/beläggningsbar	1-2 h	30-60 min	2 h	30-180 min	1-3 h	1-3 h	1-2 h	24 h

SL C300
THICK FLOW

Grov avjämning för tjocka skikt och hårda underlag

- SKIKTTJOCKLEK 8-50 MM
- NORMALTORKANDE
- PUMPBAR

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

SL C300 Thick Flow är en cementbaserad, självutjämnande, pumpbar, normaltorkande avjämningsmassa avsedd för betong, lättbetong, sten/keramik inomhus. Utmärkt för nybyggnationer som underlag för mattor, linoleum, PVC, parkett, klinker eller liknande. Ger normalt en färdig yta utan behov av efterbehandling. Under vissa omständigheter kan det finnas behov för slipning. Produkten är lågemitterande och fuktskadestabil.

UNDERLAG

- Betong och lättbetong
- Klinker/sten
- Flytande konstruktioner

TEKNISK DATA

Skikttjocklek: 8-50 mm
Gångbar efter: ca 3-5 timmar
Beläggningsbar: 1 dygn per mm skikttjocklek upp till 30mm
Tryckhållfasthet: C25
Böjdraghållfasthet: F5

ART. NR	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30622642	20 kg	1	48	7311020081331

För 1000 kg storsäck och bulk - kontakta Bostik.

SL C400
FIBER

Fiberförstärkt golvavjämningsmassa för tjockare skikt

- SKIKTTJOCKLEK 6-60 MM
- SJÄLVTORKANDE
- PUMPBAR

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

SL C400 FIBER är en cementbaserad, självutjämnande och pumpbar avjämningsmassa. Produkten är avsedd som underlag till mattor, linoleum, PVC, parkett och klinker i bostäder, kontor, sjukhus, skolor etc. Ger normalt en färdig yta utan behov av efterbehandling. Produkten är tidigt beläggningsbar, miljöanpassad och fuktskadestabil.

UNDERLAG

- Betong
- Gipsskivor
- Klinker/sten
- Trä-/golvspånplattor
- Lämplig för el- och vattenburen golvvärme

TEKNISK DATA

Skikttjocklek: 6-60 mm
Gångbar efter: ca 2-4 timmar
Beläggningsbar: 2-3 dygn upp till 20 mm tjocklek, 3-5 dygn i skikt upp till 60 mm
Tryckhållfasthet: C30
Böjdraghållfasthet: F8

ART. NR	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30622823	20 kg	1	48	7311020081355

För 1000 kg storsäck och bulk - kontakta Bostik.

SL C500
FIBER QUICK

Fiberförstärkt och lämplig för fallspackling

- SKIKTTJOCKLEK 4-40 MM
- SJÄLVTORKANDE
- PUMPBAR

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

SL C500 FIBER QUICK är en cementbaserad, tidigt beläggningsbar, självutjämnande och pumpbar avjämningsmassa. Produkten är avsedd som underlag till mattor, linoleum, PVC, parkett och klinker i bostäder, kontor, sjukhus, skolor etc. och kan även användas för flytande konstruktioner i torra rum. Spacklets höga ythållfasthet 1,5 MPa bidrar till ett lämpligt underlag för massiva trägolv under förutsättning att spackelkonstruktionen ligger på betongunderlag. Produkten är miljöanpassad och fuktskadestabil.

UNDERLAG

- Betong
- Gipsskivor
- Klinker/sten
- Trä-/golvspånplattor
- Lämplig för el- och vattenburen golvvärme

TEKNISK DATA

Skikttjocklek: 4-40 mm, kan lokalt läggas upp till 60mm
Gångbar efter: ca 2-4 timmar
Beläggningsbar: Klinker 3 timmar, Bostik tätskikt efter 8 timmar upp till 50 mm
Tryckhållfasthet: C30
Böjdraghållfasthet: F8

ART. NR	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30622532	20 kg	1	48	7311020081379

För 1000 kg storsäck och bulk - kontakta Bostik.

SL C600
EVOLUTION

CO_2-reducerad golvavjämningsmassa

- SKIKTTJOCKLEK 2-30 MM
- SJÄLVUTJÄMNANDE
- 60% LÄGRE CO_2-UTSLÄPP*

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

SL C600 EVOLUTION är en CO2-reducerad, självutjämnande avjämningsmassa med mycket goda flytegenskaper. Produkten är avsedd som underlag till mattor, linoleum, PVC, parkett och klinker i bostäder, kontor, sjukhus, skolor etc. och kan även användas för flytande konstruktioner i torra rum. Spacklets ythållfasthet på 1,5 MPa bidrar till ett lämpligt underlag för massiva trägolv under förutsättning att spackelkonstruktionen ligger på betongunderlag. Produkten är miljöanpassad och fuktskadestabil.

UNDERLAG

- Betong
- Trä-/golvspånplattor
- Gipsskivor/anpassade våtrums- och gipsskivor
- Klinker/sten
- Lämplig för el- och vattenburen golvvärme
- Flytande konstruktioner

TEKNISK DATA

Skikttjocklek: 2-30 mm
Gångbar efter: ca 2-3 timmar
Beläggningsbar: Klinker 3 timmar, Bostik tätskikt 2-4 dygn
Tryckhållfasthet: C25
Böjdraghållfasthet: F6

ART. NR	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30624580	20 kg	1	48	7311020081881

**Baserat på EPD S-P-13002 SL C600 EVOLUTION i jämförelse med generisk EPD N° EPD-DBC-20220217-IBF1-EN. A1-A3.*

SL C655
FIBER MAXI

Fiberförstärkt, optimerad för badrum och fallspackling

- SKIKTTJOCKLEK 8-50 MM
- SJÄLVTORKANDE
- TIDIGT BELÄGGNINGSBAR

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

SL C655 FIBER MAXI är en cementbaserad, fiberförstärkt, självutjämnande avjämningsmassa för avjämning inomhus. Produktens konsistens är optimerad för fallspackling vilket gör den till det optimala valet för badrum. Ger normalt en färdig yta utan behov av efterbehandling. Produkten är miljöanpassad och fuktskadestabil.

UNDERLAG

- Betong
- Gipsskivor
- Klinker/sten
- Trä-/golvspånplattor
- Lämplig för el- och vattenburen golvvärme

TEKNISK DATA

Skikttjocklek: 8-50 mm
Gångbar efter: ca 2-3 timmar
Beläggningsbar: Ca 3 timmar med klinker, Bostik tätskikt efter 6 timmar
Tryckhållfasthet: C30
Böjdraghållfasthet: F8

ART. NR	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30622483	20 kg	1	48	7311020081386

SL C700
FIBER QUICK+

Fiberförstärkt optimerad för golvläggning - godkänd för tillskjutande fukt

- SKIKTTJOCKLEK 4-50 MM
- SJÄLVTORKANDE
- PUMPBAR

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

SL C700 FIBER QUICK+ är en cementbaserad, tidigt beläggningsbar, pumpbar, självtorkande avjämningsmassa avsedd som underlag till mattor, linoleum, PVC, parkett och klinker i bostäder, kontor, sjukhus, skolor etc och kan även användas för flytande konstruktioner i torra rum. Ger normalt en färdig yta utan behov av efterbehandling. Spacklets höga ythållfasthet 2,0 MPa bidrar till ett lämpligt underlag för massiva trägolv under förutsättning att spackelkonstruktionen ligger på betongunderlag. Produkten är miljöanpassad och fuktskadestabil.

UNDERLAG

- Betong
- Gipsskivor
- Klinker/sten
- Trä-/golvspånplattor
- Lämplig för el- och vattenburen golvvärme

TEKNISK DATA

Skikttjocklek: 4-50 mm
Gångbar efter: ca 2-4 timmar
Beläggningsbar: 1-2 dygn
Tryckhållfasthet: C30
Böjdraghållfasthet: F8

ART. NR	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30622476	20 kg	1	48	7311020081393

SL C620
FLEXI

Optimerad för tunna skikt och beläggning av mattor

- SKIKTTJOCKLEK 3-20 MM
- SJÄLVTORKANDE
- KAN ANVÄNDAS SOM HANDSPACKEL

UNDERLAG
- Betong
- Klinker/sten
- Gipsskivor
- Trä-/golvspånplattor

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

SL C620 FLEXI är en cementbaserad, självutjämnande, självtorkande avjämningsmassa för tunna skikt. Utmärkt som underlag till olika typer av mattor, klinker, parkett eller liknande, ger normalt en färdig yta utan behov av efterbehandling. Kan läggas i skikt 3-20 mm och ger även möjlighet till handspackling. Produkten är miljöanpassad och fuktskadestabil.

TEKNISK DATA

Skikttjocklek: 3-20 mm
Gångbar efter: ca 2-4 timmar
Beläggningsbar: 1-3 dygn, 1 dygn upp till 10 mm
Tryckhållfasthet: C30
Böjdraghållfasthet: F8

ART. NR	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30622822	20 kg	1	48	7311020081409

SL C800
LEVEL+

Lättflytande golvavjämningsmassa optimerad för tunna skikt och snabb mattläggning

- SKIKTTJOCKLEK 2-10 MM
- TIDIGT BELÄGGNINGSBAR
- PERFEKT FINISH FÖR MATTLÄGGNING

UNDERLAG
- Betong
- Klinker/sten
- Gipsskivor

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

SL C800 LEVEL+ är en mycket lättflytande och självutjämnande, cementbaserad, självtorkande avjämningsmassa för tunna skikt. Utmärkt som underlag till olika typer av mattor, klinker, parkett eller liknande, ger normalt en färdig yta utan behov av efterbehandling. Kan läggas i skikt 2-10 mm och ger även möjlighet till handspackling. Produkten är miljöanpassad och fuktskadestabil.

TEKNISK DATA

Skikttjocklek: 2-10 mm
Gångbar efter: ca 2-3 timmar
Beläggningsbar: Ca 1 dygn
Tryckhållfasthet: C30
Böjdraghållfasthet: F8

ART. NR	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30622815	20 kg	1	40	7311020081416

SL C900
INDUSTRY HEAVY

Krympfri golvavjämningsmassa för ytor med hårt slitage inomhus

- SKIKTTJOCKLEK 3-30 MM
- KLARAR TILLSKJUTANDE FUKT
- LÄMPLIG FÖR SVAGA UNDERLAG

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

SL C900 INDUSTRY HEAVY är ett cementbaserat, självutjämnande och pumpbart golvspackel avsett för avjämning av betongunderlag med hårt slitage inomhus.
SL C900 INDUSTRY HEAVY kan också användas på svaga underlag som enbart utsätts för gångtrafik, som t.ex. svag betong, klinker, träfiber- och gipsskivor, vattenfasta limrester mm.

Rekommenderad skikttjocklek 3-30 mm. För att erhålla tillräckligt hög ytstyrka vid hårt belastade underlag krävs en skikttjocklek på minimum 5 mm, Vid tveksamheter angående underlagets lämplighet kontakta Bostik. Produkten är miljöanpassad och fuktskadestabil.

UNDERLAG

- Betong och lättbetong
- Gipsskivor
- Klinker/sten
- Trä-/golvspånplattor
- Svaga underlag - vid tveksamhet kontakta Bostik

TEKNISK DATA

Skikttjocklek: 3-30 mm
Gångbar efter: ca 2-3 timmar
Beläggningsbar: 1-3 dygn
Tryckhållfasthet: C30
Böjdraghållfasthet: F8

ART. NR	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30622809	20 kg	1	48	7311020081423

För 1000 kg storsäck och bulk - kontakta Bostik.

RENO C610
BUILD 10

Snabbhärdande reparations-/handspackel med brett användningsområde

- SKIKTTJOCKLEK 1-50 MM
- BRETT ANVÄNDNINGSOMRÅDE, UTMÄRKT FÖR VÄRMEGOLV
- KLARAR TILLSKJUTANDE FUKT

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

TECHNIS C610 BUILD 10 är ett cementbaserat, snabbhärdande handspackel avsett for fall-byggnad, avjämning och olika reparationsarbeten på fasta och rena underlag inomhus. Kan läggas i skikt 1-50 mm. Produkten kan användas som reparationsbruk på vägg. Miljöanpassad och fuktskadestabil. Vattenmängd justeras efter önskad konsistens.

UNDERLAG

- Betong och lättbetong
- Gipsskivor
- Klinker/sten
- Trä-/golvspånplattor
- Lämplig för el- och vattenburen golvvärme

TEKNISK DATA

Skikttjocklek: 1-50 mm
Gångbar efter: 30-40 min
Beläggningsbar: 1-3 timmar
Tryckhållfasthet: C35
Böjdraghållfasthet: F8

ART. NR	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30622646	15 kg	1	72	7311020081454

RENO C710
FINE+

Universalhandspackel för fin slutfinish - tidigt beläggningsbar

- SKIKTTJOCKLEK 0-10 MM
- LÄTTARBETAD
- LÅGEMITTERANDE

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

TECHNIS C710 FINE+ är ett cementbaserat, snabbhärdande handspackel avsett för slät-spackling på fasta och rena underlag inomhus som betong, gips, klinker, PVC, linoleum, trä etc. Kan läggas i skikt 0-10 mm. Produkten är miljöanpassad och fuktskadestabil.

UNDERLAG

- Betong och lättbetong
- Gipsskivor
- Klinker/sten
- Trä-/golvspånplattor
- Lämplig för el- och vattenburen golvvärme

TEKNISK DATA

Skikttjocklek: 0-10 mm
Gångbar efter: ca 30 min
Beläggningsbar: 1-3 timmar
Tryckhållfasthet: C25
Böjdraghållfasthet: F7

ART. NR	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30623137	15 kg	1	72	7311020081447

FLEX RAPID PLUS

Vitt, snabbhärdande handspackel med brett användningsområde

- SKIKTTJOCKLEK 1-50 MM
- SNABBHÄRDANDE
- KRYMPFRITT
- VITT FÖR ATT UNDERLÄTTA ÖVERMÅLNING

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Avsett för utspackling av kanter och olika reparationsarbete på fasta och rena underlag inomhus som t ex betong, puts, keramik, sten, lättbetong, PVC, linoleum, spånskiva, trä mm. Produkten är avsedd som underlag till mattor, linoleum, PVC, parkett, klinker eller liknande material och är utmärkt för värmegolv. Kontakta Bostik AB vid läggning på andra underlag.

UNDERLAG

- Rena och fasta underlag

TEKNISK DATA

Skikttjocklek: 1-50 mm
Beläggningsbar: 20 min till 2 timmar
Öppentid: 10-15 min
Tryckhållfasthet: C30
Böjdraghållfasthet: F8

ART. NR	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30619406	2,5 kg	1	120	7311020081027

TECHNIS C310 DRY MORTAR

Grovt golvbruk och slipsats

- SKIKTTJOCKLEK MIN 10 MM
- TIDIGT BELÄGGNINGSBAR
- KLARAR TILLSKJUTANDE FUKT

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

TECHNIS C310 DRY MORTAR är ett cementbaserat, självtorkande golvbruk avsett for fallbyggnad, avjämning och olika reparationsarbeten på fasta och rena underlag inomhus. Kan läggas i skikt från 10 mm. Max 150 mm för ytor större än 3m^2, ingen övre begränsning för mindre områden. Minimum 35 mm vid självbärande beläggning.

UNDERLAG

- Betong
- Gipsskivor
- Klinker/sten
- Trä-/golvspånplattor

TEKNISK DATA

Skikttjocklek: Från 10 mm
Gångbar efter: 1-3 timmar
Beläggningsbar: 24 timmar (upp till 150 mm)
Tryckhållfasthet: C35
Böjdraghållfasthet: F3

ART. NR	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30622643	20 kg	1	48	7311020081430

PRIMER

GRIP A560
CLASSIC

Vattenbaserad primer för sugande underlag vid spackling inomhus

- SNABBTORKANDE
- BINDER DAMM OCH LÖSA PARTIKLAR
- VATTENBASERAD

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

GRIP A560 CLASSIC används som primer för grundbehandling före applicering av Bostik Golvspackel eller Bostik Fix. GRIP A560 CLASSIC förbättrar vidhäftning, minskar underlagets sugkraft och kan agera som som dammbindare.
I vissa fall kan GRIP A560 CLASSIC blandas med spackel för att öka flexibiliteten på spacklet.

UNDERLAG

- Betong och lättbetong
- Golvgipsskivor
- Trä och spånskiva

TEKNISK DATA

Torktid: 30-60 minuter beroende på underlag, temperatur och fuktighet
Rengöring: Vatten
Hållbarhet: 12 månader i oöppnad förpackning

ART. NR	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30623600	1 ltr	10	360	7311020081476
30623599	5 ltr	1	72	7311020081874
30623492	15 ltr	1	24	7311020081478

GRIP A920
PREMIUM

Primer för grundbehandling inom- och utomhus eller vid risk för tillskjutande fukt

- SNABBTORKANDE
- FÖR SUGANDE UNDERLAG
- VATTENBASERAD

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

GRIP A920 PREMIUM är en primer för grundbehandling av sugande underlag inomhus- och utomhus före applicering av spackel eller fästmassa.GRIP A920 PREMIUM används för att förbättra vidhäftning, minska underlagets sugkraft och som dammbindare.

UNDERLAG

Sugande underlag inomhus- och utomhus före applicering av spackel eller fästmassa.

TEKNISK DATA

Torktid: 2 timmar beroende på underlag, temperatur och fuktighet
Rengöring: Vatten
Hållbarhet: 12 månader i oöppnad förpackning

ART. NR	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30623201	5 kg	1	60	7311020081492

GRIP A936
XPRESS

Primer för icke-sugande underlag inom- eller utomhus

- MED KVARTSSAND FÖR BÄTTRE VIDHÄFTNING
- RENGÖRS MED VATTEN
- LÅGEMITTERANDE

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

GRIP A936 XPRESS används som primer på täta, glatta icke sugande ytor som skall beläggas med spackel eller fästmassa. Fastsittande keramisk beläggning och slipad homogen PVC-matta kan primas med GRIP A936 XPRESS innan den beläggs med kakel eller klinker eller avjämningsmassa. GRIP A936 XPRESS är lämplig att prima icke-sugande betong, epoxy, terazzo, natur- och konststen.

UNDERLAG

Täta, glatta icke-sugande ytor som skall beläggas med spackel eller fästmassa.

TEKNISK DATA

Torktid: 30-180 min beroende på underlag, temperatur och fuktighet
Rengöring: Vatten
Hållbarhet: 12 månader i oöppnad förpackning

ART. NR	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30623633	5 kg	1	51	7311020081485

HYTEC A370 RAPID

Vattenbaserad fuktspärr avsedd för att spärra restfukt

- FUKTSPÄRR UPP TILL 95% RF
- VATTENBASERAD
- 2 I 1 - PRIMER OCH FUKTSPÄRR

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

HYTEC A370 RAPID är en färdigblandad, enkomponents, vattenbaserad fuktspärr avsedd för att spärra restfukt i betong-/cementgolv. Två lager spärrar restfukt i underlaget upp till 95% RF.

UNDERLAG

- Betong och lättbetong
- Icke-sugande underlag kräver en avjämnad yta

TEKNISK DATA

Torktid: Första lagret: 15-30 min, andra lagret: 60 min
Rengöring: Vatten
Hållbarhet: 12 månader i oöppnad förpackning
Materialåtgång: 40 m² per 12 kg applicerat i två lager

ART. NR	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30623584	12 kg	1	50	7311020081508

AVSTÄNGNINGSLIST

För användning vid golvspackling, längd 2 m

ART. NR	STORLEK	ST/FRP	EAN
30860771	25 mm x 2 m	25	7311020035037
30860385	40 mm x 2 m	25	7311020021696

BLANDARHINK

Graderad plasthink 33 liter för blandning av golvspackel

ART. NR	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30606942	33 ltr	1	100	7311020034948

EDGE SEPARATION

Kantremsa för rörelseupptagning i golvkonstruktioner

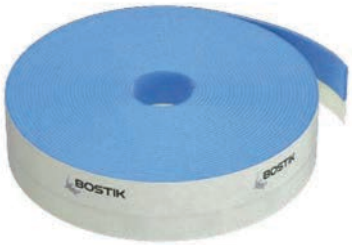

Den del av kantremsan som sätts mot golvet är försedd med klister. Remsan är lätt att arbeta med och enkel att vika för att passa golv/vägg vinkel.

ART. NR	STORLEK	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30601035	25 m (50 x 5 mm)	1	72	7311020048389

FIBRE NET 500+

Fiberförstärkt armeringsnät

ART. NR	STORLEK	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30624310	25 m (25 x 1 m)	1	30	7311020081546

TILLBEHÖR

GLASS FIBRE NET GLUEFREE

Limfritt glasfibernät för golvkonstruktioner

ART. NR	STORLEK	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30860693	100 cm x 50 m	1	24	7311020064013

NIVÅPINNAR

Med millimetergradering och dubbelhäftande tejp

ART. NR	ANTAL	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30860344	50 st	1000	40 000	7311020043209

CLEANING WIPES

För rengöring av händer, verktyg och grova ytor

ART. NR	ANTAL	FRP	FRP/PALL	EAN
30614500	80	1	216	7311020070892
30623694	150	1	96	7311020040680

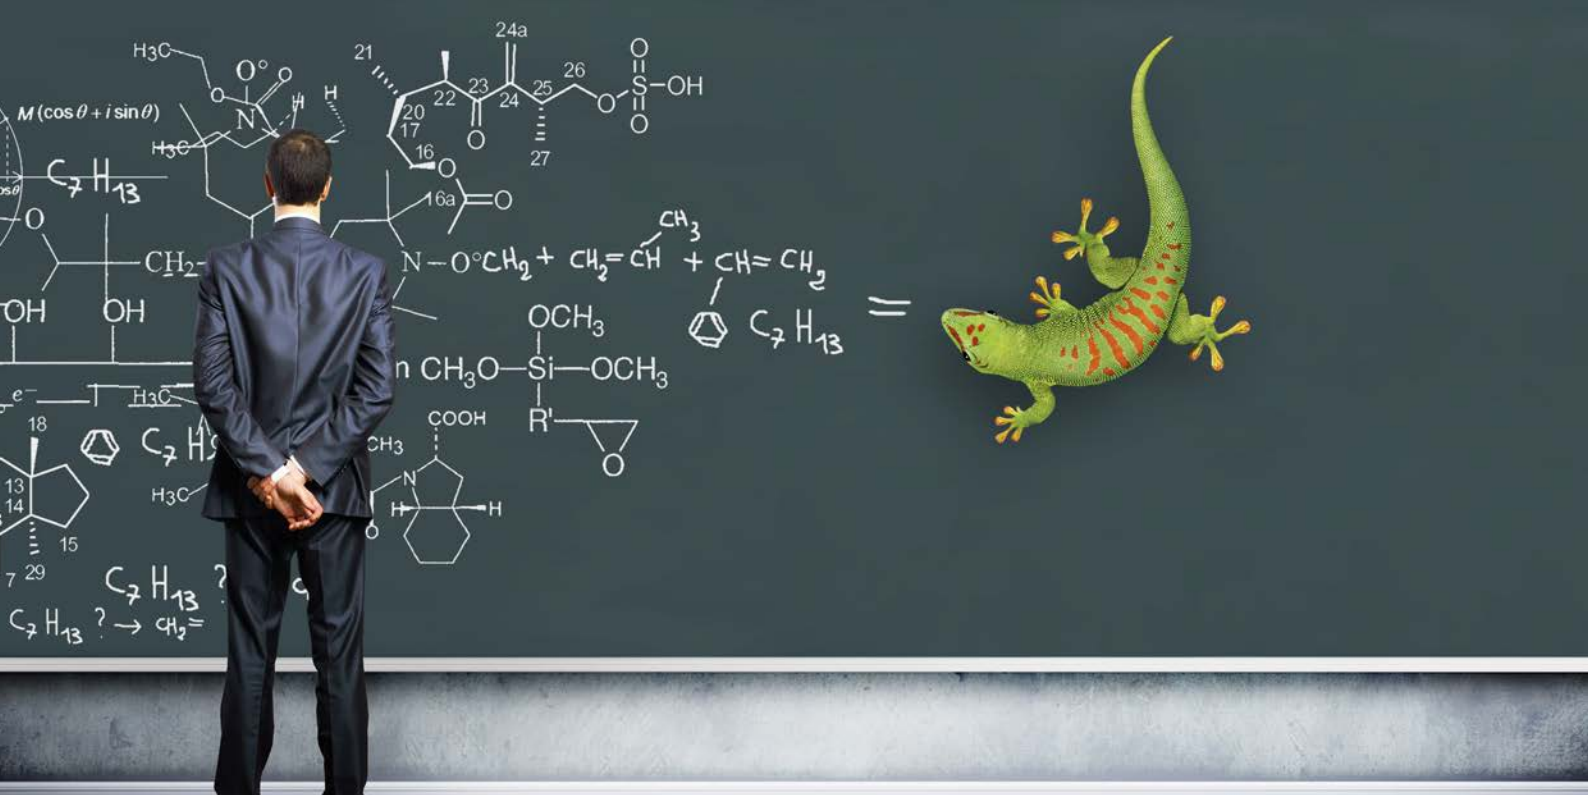

VI HJÄLPER DIG!

TEKNISKT STÖD

Vi är medvetna om att våra produkter är en del av ett byggprojekt där alla delar samverkar. Material, produktkvalitet, hantverk och tid går hand i hand. Därför står vår kundtjänst och tekniska support tillgänglig för att hjälpa dig med rådgivning och ingående produktinformation.

Vår kunniga Kundtjänst och Teknisk support finns tillgängliga för att hjälpa dig i valet och användandet av våra produkter och system. Vi hjälper dig till exempel med lösningar för att förbereda ytor på rätt sätt, tillvägagångssätt för limning, spackling, fogningar etc. Allt, så klart, i fullständig överensstämmelse med de yrkesregler som gäller.

VÄLKOMMEN TILL BOSTIK.SE

På **bostik.se** hittar du massor av produktinformation:

· Tekniska datablad
· Säkerhetsdatablad
· Miljödeklaration
· CE-information
· Certifikat
· Monteringsanvisningar
· Arbetsbeskrivningar med teknisk rådgivning
· Produktblad
· Produktbilder

SKANNA QR-KODEN på din produkt så får du snabbt tillgång till teknisk produktinformation och säkerhetsinformation direkt i din telefon!

BOSTIK SERVICE

info.se@bostik.com
www.bostik.se

So smart!

Smart service
bostik.se

@bostiksverige

Bostik AB
Strandbadsvägen 22, Box 903
251 09, Helsingborg, Sweden
An Arkema Company
www.bostik.se

Art.nr. 10289/25-11