




Vægspartel til alle overflader

**BOSTIK GIVER DIG EN HJÆLPENDE HÅND
MED DET VIGTIGE FORARBEJDE**



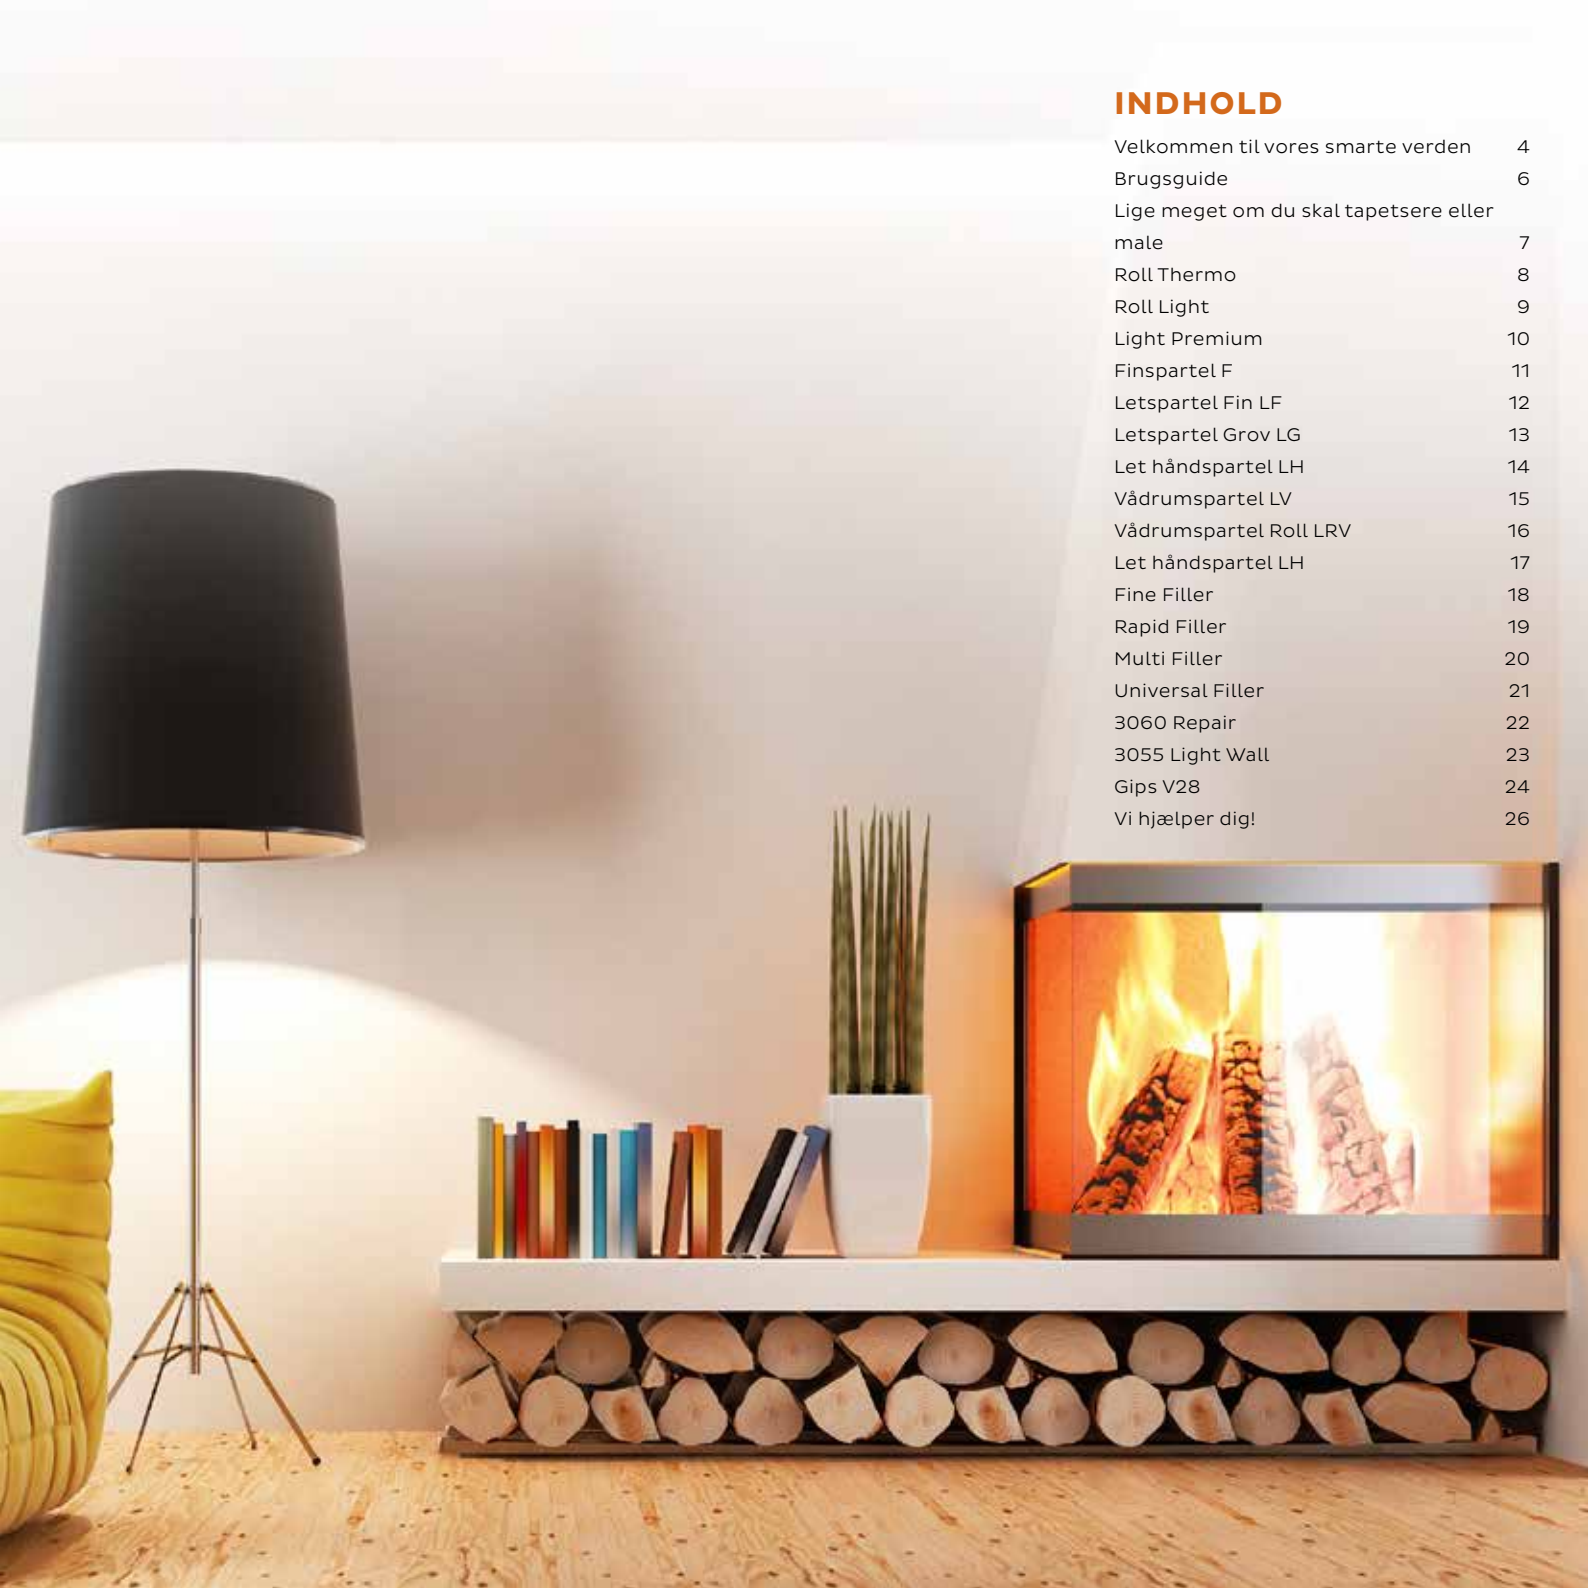

INDHOLD

Velkommen til vores smarte verden	4
Brugsguide	6
Lige meget om du skal tapetsere eller male	7
Roll Thermo	8
Roll Light	9
Light Premium	10
Finspartel F	11
Letspartel Fin LF	12
Letspartel Grov LG	13
Let håndspartel LH	14
Vådrumspartel LV	15
Vådrumspartel Roll LRV	16
Let håndspartel LH	17
Fine Filler	18
Rapid Filler	19
Multi Filler	20
Universal Filler	21
3060 Repair	22
3055 Light Wall	23
Gips V28	24
Vi hjælper dig!	26



Velkommen til vores smarte verden!

Vores produkter anvendes verden over. Inden for industriel produktion og som vitale komponenter i nybyggeri og renoweringer. De binder delene sammen, og de tætnet ved dagligdags reparationer, monteringer og håndværkerprojekter. Kort sagt, de er de brikker i puslespillet, du ikke kan undvære.

Siden grundlæggelsen af Boston Blacking Company i USA 1889, er Bostik, enhed for enhed, virksomhed for virksomhed, blevet opbygget på grundlag af en stærk, lokal kultur, hvor hver region har sin egen unikke historie. I dag, et århundrede senere, er vi stolte globale markedsledere med et flerkulturelt DNA, der konstant udvikler innovative produkt- og systemløsninger verden over.

FOR BÆREDYGTIGT BYGGERI

Vi har samlet erfaringer og viden om vores kunders behov gennem mere end 100 år. Vores arbejde med at finde nye og bedre produkter er i dag mere intensivt end nogensinde. Gennem samarbejde med håndværkere, entreprenører og brancheorganisationer lærer vi hele tiden nyt og kan derfor udvikle løsninger, som lever op til branchens krav.

VISIONEN OM EN BEDRE VERDEN

Vi kan gøre verden lidt bedre med mere sikre, mere fleksible og effektive produkter. Når vi udvikler nye produkter og systemer, lægger vi derfor stor vægt på miljø- og kvalitetsfokus med certificeringer, mærkning og dokumentation.



Lige meget om du skal tapetsere eller male

Vores vægspartelmasse er udviklet, så den passer til forskellige underlag og lever op til forskellige krav til det færdige resultat. Konsistensen er let at arbejde med, og den har god fyldeevne. Efter påføring er spartelmassen ensartet og let at slibe, så det færdige resultat fremstår uden ridser eller kanter. I vores sortiment kan du finde den helt rigtige spartelmasse til både tapetsering og maling.

Guide

Roll.Thermo
 Roll.Light
 Light.Premium
 Finspartel.F
 Letspartel.Fin.LF
 Letspartel.Grov.LG
 Let.håndspartel.LH
 Vådrumspartel.LH
 Vådrumspartel.LV
 Let.håndspartel.LRV
 Fine.Filler
 Rapid.Filler
 Multi.Filler
 Universal.Filler
 3050.Repair
 3055.Light.Wall
 Gips.V28

	Roll.Thermo	Roll.Light	Light.Premium	Finspartel.F	Letspartel.Fin.LF	Letspartel.Grov.LG	Let.håndspartel.LH	Vådrumspartel.LH	Vådrumspartel.LV	Let.håndspartel.LRV	Fine.Filler	Rapid.Filler	Multi.Filler	Universal.Filler	3050.Repair	3055.Light.Wall	Gips.V28
Bredspartling	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						X
Fugespartling		X	X	X	X			X	X	X	X						
Rulbar	X	X								X							
Lagtykkelse 0-2 mm	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lagtykkelse 0-4 mm	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				X	X	X	X
Lagtykkelse 0-6 mm	X	X	X				X	X			X			X		X	X
Lagtykkelse 0-15 mm	X						X	X						X		X	X
Letspartel	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X						X
Tungspartel				X								X					
Indvendigt	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X
Udvendigt																X	
Reparationer som skal kunne holde skruer																X	
Slibbar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
Reparation													X	X	X	X	X

ROLL THERMO

EN VÆGSPARTELMASSE MED
VARMEISOLERENDE EGENSKABER



Bostik lancerer nu den første isolerende vægspartelmasse, et helt unikt produkt.

ANVENDELSESOMRÅDE

Den er fremragende som underlag for maling og vægbeklædning. De isolerende egenskaber betyder besparelser på varmeregningen, for de kan mindske varmetabet med op til 15%. De isolerende egenskaber betyder bedre indemiljø og fjerner ubehaget ved kolde vægge. Roll Thermo påføres helt enkelt med rulle. Det betyder nem og hurtig håndtering.

UNDERLAG

- Gipsplader
- Beton
- Tegl

TEKNISKE DATA

Pakkestørrelse: 6,5 liters spande
Densitet: 0,5 kg/lit
Lagtykkelse: optimalt 2 mm
Tørretid: 12 timer

SMARTE DETALJER

- Patenteret løsning for supplerende isolering
- Enkel applicering på et øjeblik
- Rulbar for enkel og tidsbesparende applicering
- Mindsker ubehaget ved kolde vægge
- Giver et godt underlag for tapetsering, maling.
- Kan påføres i lag på op til 15 millimeter uden at sprække

PAKKE-STR:	ART.NR.	PAKKER/KARTON	PAKKER/PALLE	EAN-KODE
6,5 l	6013/1822609	1	64	7311020060138

ROLL LIGHT

HURTIG OG ENKEL AT APPLICERE



Bostik lancerer nu en rulbar vægspartelmasse med god flydeevne. Spartelmassen er nem at applicere med rulle på væg og loft.

ANVENDELSESOMRÅDE

Egnet til både bredspartling og fugespaltning af gipsplader. Egnet til både væg og loft. Appliceringen er tids- og arbejdsbesparende. Lad spartelmassen sætte sig i 5 minutter, efter at den er rullet på, så den får en bedre konsistens, der er lettere at bearbejde.

UNDERLAG

- Gipsplader
- Beton
- Tegl

TEKNISKE DATA

Pakkestørrelse: 10 liters spande
Densitet: 1,2 kg/lit
Lagtykkelse: maks. 4 mm
Tørretid: 8-10 timer i stuetemperatur.

SMARTE DETALJER

- Giver et godt underlag for tapetsering, maling.
- Kan påføres i lag på op til 4 mm uden at sprække
- Konsistensen er letbearbejdet med gode fyldegenskaber
- Let slibbar og homogen. Giver ikke striber eller kanter.

PAKKE-STR:	ART.NR.	PAKKER/KARTON	PAKKER/PALLE	EAN-KODE
10 l	6014/1822628	1	40	7311020060145

LIGHT PREMIUM

FOR ET PROFESSIONELT RESULTAT



WATER
BASED TEC

SPATULA
APPLIED

FINSPARTEL F

TIL INDERVÆGGE OG TAG



Vit
Hvid
Hvit
Valkoinen



En vægspartelmasse med et særligt bredt anvendelsesområde

ANVENDELSESOMRÅDE

Spartelmassen kan bruges både til fugespertling og til bredspertling. Giver et godt underlag for tapetsering eller maling. Konsistensen er let at arbejde med, og den har god fyldeevne. Efter påføring er spartelmassen ensartet og let at slibe, så det færdige resultat fremstår uden ridser eller kanter.

UNDERLAG

- Gipsplader
- Beton
- Tegl
- (Træ)

TEKNISKE DATA

Farve: Lysegrå

Tørretid: Tørretid 7-9 timer afhængigt af temperatur, luftfugtighed og lagtykkelse. Gennemtør efter ca. et døgn.

Lagtykkelse: Maks. 6 mm

SMARTE DETALJER

- Kan påføres i tykke lag
- Kort tørretid sparer tid
- Meget lidt krymp
- Det ideelle grundlag for både tapetsering og maling

PAKKE-STR:	ART.NR.	PAKKER/KARTON	PAKKER/PALLE	EAN-KODE
10 l	6018/1822639	1	40	7311020060183

Finspartel F er en traditionel, finkornet sandspartelmasse.

ANVENDELSESOMRÅDE

Velegnet til bredspertling, spertling af mellemrum mellem gipsplader og andre pladetyper, i tapeter og reparationer på vægge og loftflader. Anvendes indendørs i tørre lokaler.

UNDERLAG

- Gipsplader
- Beton
- Tegl
- (Træ)

TEKNISKE DATA

Farve: Hvid

Tørretid: Ca 8-10 timer i stuetemperatur afhængigt af luftfugtighed og lagtykkelse.

Lagtykkelse: Maks. 3 mm

Overmalingsbar: Ja

SMARTE DETALJER

- Smarte detaljer
- Giver en hvid og meget glat overflade
- Både til bredspertling og fugespertling
- Kan også anvendes til reparationer af loft

PAKKE-STR:	ART.NR.	PAKKER/KARTON	PAKKER/PALLE	EAN-KODE
250 ml	2807/5622314	12	864	7311020028077
5 l	2937/3772027	1	72	7311020029371
10 l	2938/3772035	1	44	7311020029388

LETSPARTEL FIN LF

TIL SLUTFINISH - HVID



Vit
Hvid
Hvit
Valkoinen

LETSPARTEL GROV LG

TIL STORE OVERFLADER



Letspartel Fin - LF er en finkornet, let sandspartelmasse til spartling i tynde lag.

ANVENDELSESOMRÅDE

God til fin bredspartling, spartling af tapetsammenføjninger, den afsluttende spartling på gipsplader og reparationer på vægge. Anvendes indendørs i tørre lokaler.

UNDERLAG

- Gipsplader
- Beton
- Tegl
- (Træ)

TEKNISKE DATA

Farve: Hvid
Tørretid: Ca. 8-10 timer i stuetemperatur afhængigt af luftfugtighed og lagtykkelse.
Lagtykkelse: Maks. 4 mm

SMARTE DETALJER

- Giver en hvid og meget glat overflade
- Kan lægges i op til 4 mm lagtykkelse
- Letspartel
- Både til bredspartling og fugespertling

Letspartel Grov - LG er en grovkornet, let håndspartelmasse med særlig stor fyldeevne.

ANVENDELSESOMRÅDE

Velegnet til spartling af murede og pudsede overflader, murstensvægge osv. og til udbedring af skader og huller indendørs og i tørre lokaler.

UNDERLAG

- Gipsplader
- Beton
- Tegl
- (Træ)

TEKNISKE DATA

Farve: Grå
Tørretid: Ca. 8-10 timer i stuetemperatur afhængigt af luftfugtighed og lagtykkelse.
Lagtykkelse: Maks. 15 mm

SMARTE DETALJER

- Smarte detaljer
- Kan lægges i op til 15 mm lagtykkelse
- Letspartel
- Udbedring af skader og huller indendørs

PAKKE-STR:	ART.NR.	PAKKER/KARTON	PAKKER/PALLE	EAN-KODE
10 l	3137/1675941	1	44	7311020031374

PAKKE-STR:	ART.NR.	PAKKER/KARTON	PAKKER/PALLE	EAN-KODE
10 l	3181/4774691	1	44	7311020031817

LET HÅNDSPARTEL LH

TIL SLUTFINISH



Let Håndspartel - LH er en mediumgraderet, letbearbejdet håndspartelmasse med god fyldevne.

ANVENDELSESOMRÅDE

Velegnet til ispartling, fuge- og bredspartling af puds, beton, gasbeton og plader i tørre rum, indendørs. Spartelmassen er også velegnet til udspartling af fugestrimler Ved fugespartling af gipsplader skal man bruge papirfugestrimmel.

UNDERLAG

- Gipsplader
- Beton
- Tegl
- (Træ)

TEKNISKE DATA

Farve: Lysegrå

Tørretid: Ca. 8-10 timer i stuetemperatur afhængigt af luftfugtighed og lagtykkelse.

Lagtykkelse: Maks. 4 mm

SMARTE DETALJER

- Kan lægges i op til 4 mm lagtykkelse
- Både til bredspartling og fugespartling
- Kun lidt krymp og få sprækker
- Smidig konsistens
- Let at slibe
- Giver et godt underlag for tapetsering eller maling

PAKKE-STR:	ART.NR.	PAKKER/KARTON	PAKKER/PALLE	EAN-KODE
2,5 l	2178/7791627	1	110	7311020021788
5 l	3513/4774717	1	72	7311020035136
10 l	3514/4774725	1	44	7311020035143

VÅDRUMS- SPARTEL LV

UNDER VÅDRUMSBELÆGNING



Vådrumspartel - LV er en mediumgraderet, let håndspartelmasse. Har gode fyldegenskaber Har stor hæfteevne mod underlaget og giver en hård, stærk overflade.

ANVENDELSESOMRÅDE

Velegnet til spartling af puds, beton, gasbeton og gipsplader i vådrum indendørs.

UNDERLAG

- Gipsplader
- Beton
- Puds

TEKNISKE DATA

Farve: Tonet lysegrå/blå

Tørretid: Ca 8-10 timer i stuetemperatur afhængigt af luftfugti-

ghed og lagtykkelse.

Lagtykkelse: Maks. 5 mm

SMARTE DETALJER

- Velegnet til bredspartling af gipsplader, puds og beton i vådrum indendørs.
- Kan også bruges til fugespartling i vådrum.
- Kan anvendes under PVC-vægplader i vådrum
- Kan lægges i op til 5 mm lagtykkelse
- Stor vandfasthed og gode fyldegenskaber

PAKKE-STR:	ART.NR.	PAKKER/KARTON	PAKKER/PALLE	EAN-KODE
2,5 l	2177/7991619	1	110	7311020021771
5 l	2946/3772118	1	72	7311020029463
10 l	2947/3772126	1	44	7311020029470

VÅDRUMSPARTEL ROLL LRV

UNDER VÅDRUMSPLADER, RULBAR



Vådrumsspartel Roll - LRV er en mediumgraderet, let, rulbar håndspartelmasse. Har gode fyldegenskaber. Har stor hæfteevne mod underlaget og giver en hård, stærk overflade.

ANVENDELSESOMRÅDE

Velegnet til spartling af puds, beton, gasbeton og gipsplader i vådrum indendørs.

UNDERLAG

- Gipsplader
- Beton
- Puds

TEKNISKE DATA

Farve: Tonet lysegrå/blå

Tørretid: Ca. 8-10 timer i stuetemperatur afhængigt af luftfugtighed

og lagtykkelse.

Lagtykkelse: Maks. 5 mm

SMARTE DETALJER

- Rulbar vådrumsspartelmasse
- Stor vandfasthed og gode fyldegenskaber
- Velegnet til bred- og fugespartling af gipsplader, puds og beton i vådrum indendørs.
- Kan anvendes under PVC-vægplader i vådrum

LET HÅNDSPARTEL DUO

ALLROUND SPARTELMASSE



En finkornet, letbearbejdet allround håndspartelmasse med gode fyldegenskaber.

ANVENDELSESOMRÅDE

Velegnet til ispartling, fuge- og bredspartling af puds, beton, gasbeton og plader i tørre rum, indendørs. Spartelmassen er også velegnet til udspartling af fugestrimler. Giver en ekstra fin og glat overflade. Ved fugespartling af gipsplader skal man bruge papirfugestrimmel.

UNDERLAG

- Gipsplader
- Beton
- Puds
- (Træ)

TEKNISKE DATA

Farve: Lysegrå, passer til farven på gipsplader

Tørretid: Tørretid 8-10 timer afhængigt af temperatur, luftfugtighed og lagtykkelse. Gennemtør efter ca. et døgn.

Lagtykkelse: Maks. 6 mm

PAKKE-STR:	ART.NR.	PAKKER/KARTON	PAKKER/PALLE	EAN-KODE
10 l	3568/5191814	1	44	7311020035686

PAKKE-STR:	ART.NR.	PAKKER/KARTON	PAKKER/PALLE	EAN-KODE
10 l	4845/1306471	1	44	7311020048457

FINE FILLER

LETSLEBET TIL SNEDKERARBEJDE INDE



Fine Filler er en færdigblandet akrylspartelmasse.

ANVENDELSESOMRÅDE

Til træ- og snedkerarbejde indendørs. Stor hæfteevne. Let at slibe

UNDERLAG

- Gipsplader
- Beton
- Tegl
- Træ

TEKNISKE DATA

Farve: Hvid
Tørretid: Ca. 1 time i stuetemperatur
Lagtykkelse: Maks. 2 mm

SMARTE DETALJER

- Hvid, glat overflade
- Finkornet
- Let at slibe

RAPID FILLER

HURTIGTØRRENDE FOR
SNEDKERARBEJDER INDENDØRS



Rapid Filler er en ekstra hurtigtørrende akrylspartelmasse.

ANVENDELSESOMRÅDE

Til spartling og fyldning af revner i træ og lignende materiale indendørs.

TEKNISKE DATA

Farve: Hvid
Tørretid: Ca. 1 time i stuetemperatur
Lagtykkelse: Maks. 2 mm

SMARTE DETALJER

- Hurtigtørrende
- Slibbar

PAKKE-STR:	ART.NR.	PAKKER/KARTON	PAKKER/PALLE	EAN-KODE
250 ml	2810/5622315	12	864	7311020028107

PAKKE-STR:	ART.NR.	PAKKER/KARTON	PAKKER/PALLE	EAN-KODE
250 ml	2809/5629040	12	864	7311020028091

MULTI FILLER

LAG PÅ OP TIL 2 CM



Multifiller er en reparationspartelmasse med gode fyldegenskaber.

ANVENDELSESOMRÅDE

Til udspartling og reparation af skader i de fleste materialer. Spartelmassen kan lægges i lag på op til 2 cm ad gangen

UNDERLAG

- Beton
- Sten
- Tegl
- Gips
- Træ med tapetklister eller vævlim

TEKNISKE DATA

Farve: Hvid
Tørretid: Ca 18 timer ved 23°C/55 % RF

SMARTE DETALJER

- Kan lægges i tykke lag
- Hurtigtørrende

UNIVERSAL FILLER

BEVÆGELSESOPTAGENDE FUGER OG FYLDNINGER



Universal Filler er en hvid, permanent fleksibel akrylfugemasse/-spartelmasse, som kan optager mindre bevægelser uden at sprække.

ANVENDELSESOMRÅDE

Til fyldning af revner og fuger.

UNDERLAG

- Træ
- Beton
- Gips
- Malede overflader
- Metal

TEKNISKE DATA

Farve: Hvid
Klæbefri overflade: Efter ca 20 min. ved +20°C

Gennemtør: Ca. 5 timer afhængigt af temperatur og lagtykkelse

SPECIELLE KRAV

- Ved anvendelse udendørs bør overfladen overmales

SMARTE DETALJER

- Flexibel
- Hvid

PAKKE-STR:	ART.NR.	PAKKER/KARTON	PAKKER/PALLE	EAN-KODE
250 ml	2828/5624048	12	864	7311020028282

PAKKE-STR:	ART.NR.	PAKKER/KARTON	PAKKER/PALLE	EAN-KODE
250 ml	2811/5624046	12	864	7311020028114

FILLER 3060 REPAIR

**FLEKSIBEL OG ALSIDIG
KLÆBEMIDDEL OG SPARTELMASSE**



Filler 3060 Repair er en ekstra fleksibel, letfiller-, cementbaseret klæbemasse og reparationsspartelmasse.

ANVENDELSESOMRÅDE

Repair 3060 bruges til sætning af fliser, klinker. Den kan bruges både på vægge og gulv og med gulvvarmesystemer. Repair 3060 kan bruges både inden- og uden-dørs. Den er også velegnet til limning af gulvgips.

UNDERLAG

- Beton, gasbeton, puds, spartelmasse
- Gipsplader
- Krydsfiner, spånplader, træ

- PVC-plader
- Væv- og søgræstapeter opsat med tapetklister eller vævlim

TEKNISKE DATA

Lagtykkelse: 1-30 mm
Tørretid: Tynde lag: 2-4 timer, Tykke lag: 24 timer
Fugeklar efter: 12 timer
Betonalder: >1 måned, klasse 3 efter HusAMA
Kan belastes efter: Limet gulvgips: Ca 24 timer

PAKKE-STR:	ART.NR.	PAKKER/KARTON	PAKKER/PALLE	EAN-KODE
2 kg	2840/5624034	6	180	7311020028404
10 kg	3092/3964582	1	72	7311020030926

3055 LIGHT WALL

**EN SELVTØRRENDE VÆGSPARTELMASSE
TIL BRUG INDENDØRS OG I VÅDRUM**



Bostik 3055 LIGHT WALL er en cementbaseret letfiller til reparation og glatspartling på vægge og lofter indendørs.

ANVENDELSESOMRÅDE

Vægspartelmassen indeholder letfiller og cement. Det gør den brugervenlig og fleksibel. Kan anvendes indendørs i tørt eller vådt miljø på mineralske underlag fra 2-25 mm. Hvis lagene er tykkere end 25 mm, skal spartelmassen tørre og primes igen før næste lag. Det er let at skære og tilpasse spartelmassen til en glat overflade, mens den tørrer. Det sparer slibearbejde.

UNDERLAG

- Beton,
- Gasbeton

- Puds
- Tegl

TEKNISKE DATA

Anvendelsesområde: Vægge og loft
Hærdningstid (+20C): 3 timer
Kan dækkes efter: 3 timer - plader
 12 timer - plader
Tykkelse: 2-25 mm
Anvendelsestid: 30 min
Holdbarhed: 6 måneder.

SMARTE DETALJER

- Flexibel
- Hurtigtørrende
- I lag op til 25 mm

PAKKE-STR:	ART.NR.	PAKKER/KARTON	PAKKER/PALLE	EAN-KODE
20 kg	6020/1822649	1	42	7311020060206

Gips V28

TIL GIPSPLADER



SPATULA
APPLIED

Gips V28 er en gipsbaseret, polymerforstærket krympefri spartelmasse.

ANVENDELSESOMRÅDE

Gips v28 bruges til spartling og reparation af skader. Desuden inden tapetsering, maling og opsætning af fliser. Gips v28 kan bruges på vægge og lofter og anvendes indendørs.

TEKNISKE DATA

Farve: Hvid

Lagtykkelse: Ubegrænset

Hærdningstid: Ca. 45-60 minutter

Tørretid: Afhænger af lagtykkelse, temperatur og luftfugtighed


Forbrug: 0,9 kg pr mm² og mm

UNDERLAG

- Beton, gasbeton, puds, spartelmasse
- Gipsplader
- Krydsfiner, spånplader

PAKKE-STR:	ART.NR.	PAKKER/KARTON	PAKKER/PALLE	EAN-KODE
5 kg	2831/5155061	1	160	7311020028312
10 kg	2832/27173186	1	81	731102028329



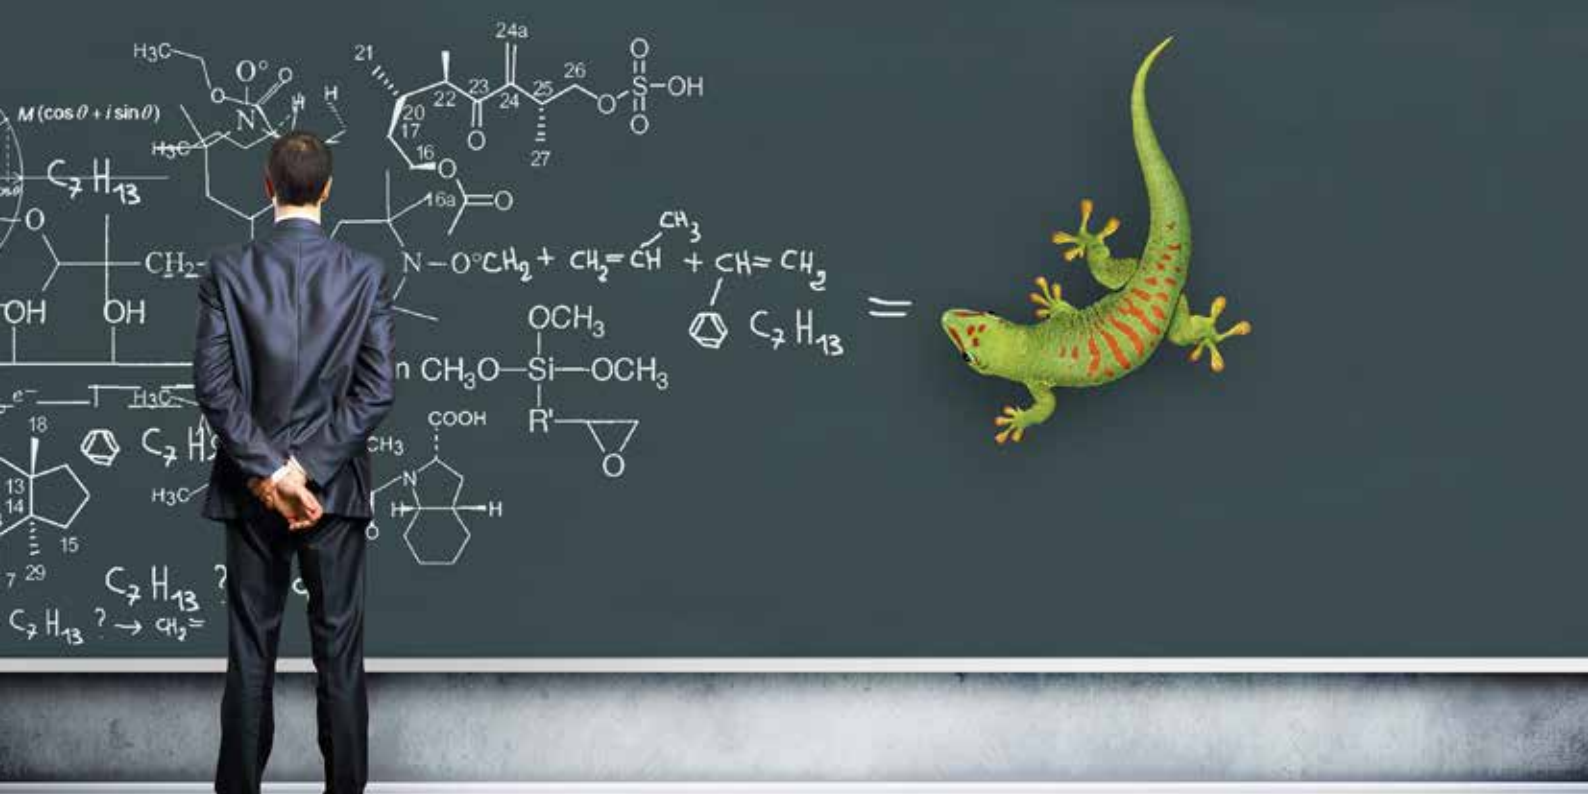

Vi hjælper dig!

TEKNISK SUPPORT

Vi er klar over, at vores produkter indgår i byggeprojekter, hvor alle elementer arbejder sammen. Materialer, produktkvalitet, håndværk og tidsforbrug går hånd i hånd. Derfor står vores kundetjeneste og tekniske support til din rådighed med rådgivning og grundig produktinformation.

Vores dygtige Customer Service og Teknisk Support er til din rådighed og kan hjælpe dig med at vælge og bruge vores produkter og systemer. Vi kan f.eks. hjælpe dig med den rigtige klargøring af overflader, fremgangsmåder for limning, spartling, fugning osv. Alt naturligvis i fuld overensstemmelse med gældende brancheregler.

VELKOMMEN TIL BOSTIK.DK

På **bostik.dk** finder du forhandlere og kan tracke dine ordrer. Her finder du også en masse produktinformation:

- Tekniske datablade
- Sikkerhedsdatablade
- Miljødeklarationer
- CE-informationer
- Certifikater
- Monteringsanvisninger
- Arbejdsbeskrivelser med teknisk rådgivning
- Produktblade
- Produktbilleder



SKAN QR-KODEN på dit produkt, så får du hurtigt adgang til teknisk produktinformation og sikkerhedsinformation direkte over telefonen!

KONTAKT OS

44 84 15 00
info.dk@bostik.com
www.bostik.dk





Bostik AS

Strandbadsvägen 22, 25109, Helsingborg, Sweden

Et Arkema-selskab

www.bostik.dk

Art.nr: 9806/1603