

20 kg sæk

Klarer indtrængende fugt

Til både faldopbygning
planspartling

Lavalkalisk

- Fiberforstærkt, fiberforstærket, fiberarmert, kuituvehvisteinen
- Klarar tillskjutande fukt, Kan håndtere yderligere fugt, Klarer tilstøtende fuktighet, Kestää alustasta nousevaa kosteutta
- Självuttorkande, selvutørrende, selvuttjævnende, itsestään kuivuva

1045 Fiber Quick Plus

EN SELVTØRRENDE FLYDESPARTELMASSE TIL INDENDØRS BRUG

Bostik Gulvflydespartelmasse Fiber Quick Plus er en cementbaseret, fiberforstærket selvsnivellerende pumpbar og selvtørrende flydespartelmasse, der klarer indtrængende fugt. Giver normalt en færdig overflade uden behov for efterbehandling. Anbefalet lagtykkelse er 4-50 mm. Produktet er miljøvenligt og lavemitterende.

Art nr: 30619252 • Pk-str: 20 kg pr. sæk • Antal/palle: 40 sække



Scan koden for
fuldstændige oplysninger


Til den professionelle

1045 Fiber Quick Plus er beregnet til den professionelle håndværker, der kræver et perfekt slutresultat. Vi har lyttet til kunderne ved udvikling af produktet. Derfor har det en lang række fordelagtige egenskaber samt en mindre sæk på kun 20 kg.

1045 Fiber Quick Plus er en selvnivellerende flydespartelmasse beregnet til hårde underlag, som skal belægges med f.eks. PVC-tæpper, linoleum, parket eller store keramiske klinker.

Den er særdeles egnet til el- og vandbaseret gulvvarme. Produktet er pumpbart eller kan opblandes med håndkraft og lægges i et lag på 4-50 mm.



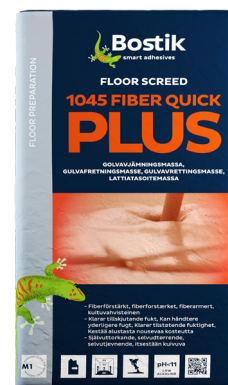



Spartelmassens høje aftræksstyrke på 2,0 MPa bidrager også til et velegnet underlag til massive trægulve under forudsætning af, at spartelmassen påføres et betonunderlag.



TEKNISK SPECIFIKATION

Anvendelsesområde:	Indendørs – boliger, kontorer m.m.	Vandmængde:	3,4-4,2 liter til 20 kg
Underlag:	Beton, gips, klinker m.m.	Aftræksstyrke:	> 2,0 MPa
Lagtykkelse:	4-50 mm	Trykstyrke:	C30
Anvendelsestid:	30 min	pH hærdet materiale:	<11
Gangbar:	2-4 timer	Pakkestørrelse:	20 kg
Kan belægges med klinker eller Bostik Tætlag:	1 døgn i lagtykkelse op til 40 mm, eller når RF er under den tilladte værdi for den aktuelle belægning	Opbevaring:	6 måneder

FLERE ANBEFALEDE PRODUKTER

	Primer 6000	- Vandbaseret primer og fugtspærre	Vedhæftningsprimer til de fleste underlag, som øger spartelmassens hæfteevne.
	3050 Fine Plus	- Hurtigthærdende universalspartelmasse til flot slutfinish	3050 Fine Plus er beregnet til fald- eller udjævningspartling i lag 0-10 mm. Passer til forskellige typer faste og rene underlag
	Ardagrip Premium	- Vandbaseret primer og støvbinder	Til underlag med indtrængende fugt
	Startac Combi	- Gulv- og væglim til limning i både tørre rum og vådrum.	Limer plastmaterialer, med og uden bagsidebelægning, tekstil og linoleumsbelægning med skumbagside. Kan også anvendes til vægbeklædning af PVC.
	Startac Lino	- Miljøvenlig gulvlim til linoleumsmaterialer med høj limstyrke.	Til limning af linoleumsplader med jutebagside, nålefilttæpper, tekstiltæpper og vinylplader med bagside af polyesterfilt. Beregnet til vådlimning på sugende underlag.
	Edge Separation	- Kantstrimmel til sikring af bevægelses tolerance i gulvkonstruktioner	Den del af kantstrimlen, som vendes mod gulvet, er forsynet med klister. Strimlen er let at arbejde med og nem at bukke, så den passer til vinklen mellem gulv og væg.

* Du kan se hele vores sortiment af produkter og tilbehør på www.bostik.dk

BOSTIK SERVICE

info.dk@bostik.com
www.bostik.dk



Art nr.: 10153/2021-05