

20 kg sekk

Klarer tilstøtende fukt

For både fallkonstruksjon  
og plansparkling

Lav alkalisk

- Fiberforstärkt, fiberforstärket, fiberarmert, kuituvahvistainen  
- Klarar tilskjutande fukt, Kan håndtere yderligere fugt, Klarer tilstøtende fuktighet, Kestää alustasta nousevaa kosteutta  
- Självuttorkande, selvutørrende, selvutjevneende, itsestään kuivuva

# 1045 Fiber Quick Plus

EN SELVTØRKENDE UTJEVNINGSMASSE TIL INNENDØRS BRUK

Bostik gulvavrettingsmasse Fiber Quick Plus er en sementbasert, fiberforsterket selvutjevneende, pumpbar og selvutørkende utjevningmasse som klarer tilstøtende fukt. Gir normalt en ferdig overflate uten behov for etterbehandling. Anbefalt sjikttykkelse er 4–50 mm. Produktet er miljøtilpasset og har lave utslipp.

Art nr: 30619252 • NOBB: 57892274 • Frp str: 20 kg sekk • Frp/pall: 40 sekker



Skann koden for fullstendig informasjon.


# For profesjonelle

1045 Fiber Quick Plus er tilpasset profesjonelle håndverkere som krever et perfekt sluttresultat. I vårt arbeid med å utvikle produktet har vi fått hjelp av våre kunder, dette har bidratt til valget av alle gode egenskaper samt en mindre sekk på kun 20 kg.

1045 Fiber Quick Plus er en selvutjevne flytsparkel beregnet på harde underlag som skal belegges med f. eks. PVC-vinyl, linoleum, parkett eller store keramiske fliser.

Den er også egnet for elektrisk og vannbåren gulvvarme. Produktet kan pumpes eller blandes for hånd og legges i tykkelse 4-50 mm.

Sparkelens høye overflatestyrke på 2,0 MPa bidrar også til et egnet underlag for massive tregulv forutsatt at sparkelen ligger på betongunderlag.

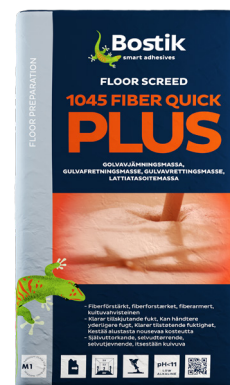

TEKNISK SPESIFIKASJON			
<b>Bruksområder:</b>	Innendørs – boliger, kontor mm	<b>Vannmengde:</b>	3,4-4,2 L til 20 kg
<b>Underlag:</b>	Betong, gips, fliser mm	<b>Overflatestyrke:</b>	> 2,0 MPa
<b>Sjikttykkelse:</b>	4-50 mm	<b>Trykkfasthet:</b>	C30
<b>Brukstid:</b>	30 min.	<b>pH tørt materiale:</b>	<11
<b>Gangbar:</b>	2-4 timer	<b>Forpakning:</b>	20 kg
<b>Beleggingsbar med fliser eller Bostik Tettesjikt:</b>	1 døgn i sjikttykkelse opptil 40 mm eller når RF er under tillatt verdi for gjeldende belegg	<b>Lagring:</b>	6 mnd.

## FLERE ANBEFALTE PRODUKTER



### Primer 6000

- Vannbasert og støvbindende

Primer for de fleste underlag, som øker sparkelens festeevne.



### 3050 Fine Plus

- Hurtigherdende, universalhåndsparkel for fin sluttfinish

3050 Fine Plus er beregnet for fall- eller glattsparkling i sjikt 0-10 mm. Passer til forskjellige typer faste og rene underlag.



### Ardagrip Premium

- Vannbasert primer og støvbindende

For underlag med tilstøtende fukt



### Startac Combi

- Gulv- og vegglim for liming i både tørre og våte områder.


Limer vinylbelegg, med og uten baksidebelegg, tekstiltepper og linoleum med skumbaksid. Fungerer også for veggmaterialer av PVC.



### Startac Lino

Miljøtilpasset gulvlim for linoleum materiale med høy limstyrke.

For liming av linoleumsbelegg med jutebaksid, nålefilt, tekstiltepper og vinylfliser med baksid av polyesterfilt. Beregnet for våtliming på absorberende underlag.



### Ekspansjonsbånd


- Kantremse for bevegelsesopptak i gulvkonstruksjoner.

Den delen av kantremsen som settes mot gulvet er dekket av klister. Remsen er lett å arbeide med og enkel å brette for å passe gulv/veggvinkel

\* Vårt komplette utvalg av produkter og tilbehør finner du på [www.bostik.no](http://www.bostik.no)

BOSTIK SERVICE

[info.no@bostik.com](mailto:info.no@bostik.com)  
[www.bostik.no](http://www.bostik.no)



Art. nr: 10154/2021-06