



SPRICKFRI MÅLARFOG

FUNGERAR INNE & UTE*

LJUDISOLERANDE



Acryl Power Seal

MULTIFUNKTIONELL MÅLARFOG FÖR PROFFS

BASERAD PÅ SPO-TEKNOLOGI

Acryl Power Seal är en vattenbaserad målarfog baserad på SPO-teknologi (Sealant & Paint Optimization) som är grunden för nästa generations målarfog. Teknologin är utvecklad i samarbete med professionella målare och garanterar ett effektivare arbetsflöde med slutfinish av högsta kvalitet.

FÖR FLERA ANVÄNDNINGSMRÅDEN

Acryl Power Seal är övermålningsbar med bra vidhäftning mot vanligt förekommande färgtyper både inne och ute*. Den målade **ytan blir slät och helt fri från sprickor**. Används för tätning av de flesta byggnadsdelar och fungerar också som akustikfog. Acryl Power Seal är UV-beständig och även frosttålig.

Acryl Power Seal
0,3 liter

Art.nr 30860749

St/frp 12 st

Frp/pall 1248 st



* Kräver övermålning av helt genomtorkad fog



Perfekta sprick- fria målarfogar inne och ute



BOSTIK SPO-TEKNOLOGI är grunden för nästa generations fog och tätning för målarproffs. Alla produkter är utvecklade i samarbete med professionella målare och slutanvändare. SPO-teknologi garanterar ett effektivare arbetsflöde och ger slutfinish med högsta kvalitet.

✓ INOM- OCH UTOMHUS

Bostik Acryl Power Seal förhindrar migrering mellan färg och fog vilket garanterar ett kvalitetsäkrat resultat med jämn yta.

Missfärgning och mörka fläckar vid övermålad fog kallas blödning. Att rätta till blödning i efterhand kan vara både tids- och materialkrävande. Problemet uppstår framförallt med akrylbaserade fog- och tätningsmedel som inte är kompatibla med färgen. Med Bostik SPO-teknologi färgar fogen varken omgicande material eller övertäckande färg.

✓ FROSTTÄLIG

Bostik Acryl Power Seal är motståndskraftig från -20 °C. Patronen kan dessutom förvaras i kallt väder ner till -15 °C.

✓ ÖVERMÅLNINGSBAR MED MÅNGA FÄRGTYPER

Nu räcker det med en målarfog till alla situationer.

Bostik Acryl Power Seal är motståndskraftig mot ozon och UV-ljus. Tack vare en unik kemisk sammansättning är fogen kompatibel med de flesta förekommande färgtyper och ger en jämn vidhäftning av färgen. Fogen fäster mot alla vanligt förekommande byggmaterial såsom trä, tegel, puts och gips.


KOMPATIBLA FÄRGSYSTEM

Vattenbaserad dispersion	x
Akrylatfärg	x
Alkydolje-vattenbaserad	x
Alkydoljefärg-lösningsmedel	Testa
Linoljefärg	Testa
Snickerifärg + Snickerigrund	Testa

✓ INGEN SPRICKBILDNING

Bostik Acryl Power Seal ger en helt slät och sprickfri yta.

Sprickor i färg är ett vanligt förekommande problem som ofta sker i härdningsprocessen. Sprickbildningen av färg beror på fel fogmaterial, fel sammansättning av bindemedel i färgen eller för tidig övermålning. Med Bostik Acryl Power Seal undviks detta klassiska problem helt!

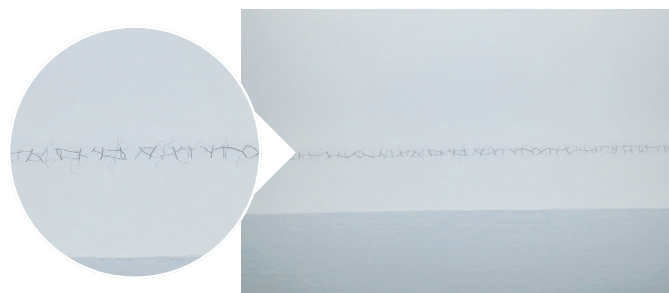

✓ LJUDISOLERANDE

Bostik Acryl Power Seal fungerar som akustikfog vid upp til 10-12 mm fogar.

Vid fogning av rörgenomdragningar och anslutningar mellan vägg och golv, ger fogen dubbel funktion genom att både fylla glipor och samtidigt ljudisolera.

KONTAKTA OSS

Telefon 042-19 50 50
info.se@bostik.com
www.bostik.se

