



Vägglim för alla

**BOSTIK UNIVERSAL
ETT KOMPLETT SORTIMENT FÖR DIG**





INNEHÅLL

Välkommen till vår smarta värld!	4
Innan du väljer vägglim	6
Lätt att applicera	7
Limtyper och STB-koder	7
Produktguide vägglim	8
Wall Strong	10
Wall Combi	11
Non Woven	12
Wall Super	13
Wall Adhesive	14
Wall Standard	15
Wet Room	16
Powder Adhesive	17
Recover	18
Recover Light	19
Remover	20
Tillbehör Cellulosasvamp	21
Vi hjälper dig!	22





Välkomm smarta

Våra produkter används över hela världen inom industriell tillverkning, som vitala byggkomponenter i nya byggnader och vid renoveringar. De är sammanhållande och tätande delar vid vardagliga reparationer, monteringar och hantverksprojekt. Kort sagt, pusselbitarna du inte kan vara utan.

Sedan grundandet av Boston Blacking Company i USA 1889, har Bostik byggts enhet för enhet, verksamhet för verksamhet på en stark lokal kultur där varje region har sin egen unika historia. Idag, ett sekel senare, är vi stolta globala marknadsledare med ett mångkulturellt DNA som ständigt utvecklar innovativa produkt- och systemlösningar över hela världen.



en till vår värld!

FÖR HÅLLBART BYGGANDE

Under mer än 100 år har vi samlat erfarenhet och förståelse för våra kunders behov. Vårt arbete med att hitta nya och förbättrade produkter är idag intensivare än någonsin. Genom att arbeta tillsammans med hantverkare, entreprenörer och branschorganisationer kan vi hela tiden lära oss nya saker och därigenom utveckla lösningar som möter dagens krav inom branschen.

VISIONEN OM EN BÄTTRE VÄRLD

Med säkrare, smartare, mer flexibla och mer effektiva produkter, system och lösningar kan vi göra världen lite bättre. En viktig del när vi utvecklar nya produkter och system är därför att ständigt hålla ett miljö- och kvalitetsfokus med certifieringar, märkningar och dokumentation som verktyg.



Innan du väljer vägglim

Börja med att titta efter tapetrullens STB-kod. Matcha sedan koden från tapeten med koden på vägglimmet. STB-koder återfinns på både tapetförpackningar och vägglim, för att ge en vägledning vid val av lämpligt lim till olika typer av tapeter.

Vår definition av perfektion

Bostik har fokus på ett så perfekt slutresultat som möjligt och är klar marknadsledare på vägglim av en anledning – vi har i utvecklingen av våra produkter lyssnat på vad användaren tycker om konsistens, torktid och slutresultat. Vårt vägglim är lättflytande, men samtidigt drygt, vilket gör det lättare att applicera i rätt mängd – såväl med roller som med tapetmaskin. I vårt breda sortiment av vägglim täcks de vanligast förekommande limningarna av tapeter, väv av glasfiber, textil och papper samt för våtrum.

LIMTYPER OCH STB-KODER

STB står för Sveriges Tapetindustriers Branschråd, som märker sina produkter för att ge en vägledning vid val av lämpligt lim till olika typer av tapeter.

Stärkelsebaserat



Metylcellulosa



Metylcellulosa med PVAC



FÄRDIGBLANDAT LIM

Stärkelsebaserat med eller utan PVAC-förstärkning



Vävlim, maskinanpassat



Vävlim med <20% torrhalt




Vävlim med >20% torrhalt



Lim för dimensionsstabilatapeter



Våtrumslim

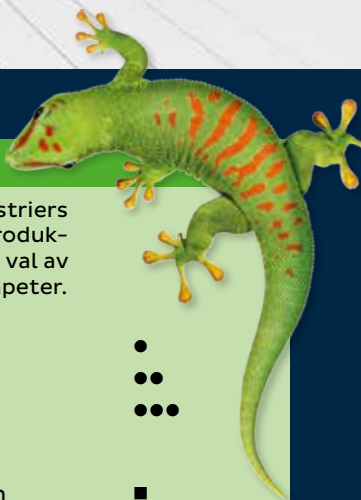

Produktguide Vägglim

VÄGGLIM FÖR ALLA

NON
WOVEN

WALL
ADHESIVE

WALL
COMBI



Papperstapet		x	x
Non woven-tapet	x		x
Textiltapet			
Akrylstruktur		x	x
Glasfiberväv			x
Våtrumstapet			
Återställartapet			



WALL STANDARD WALL STRONG WALL SUPER WET ROOM RECOVER RECOVER LIGHT



X					
	X	X			
X	X	X			
			X		
		X	X	X	X

WALL STRONG

FÖR GROVA STRUKTURTAPETER



Wall Strong är ett färdigblandat, vattenburet tapet- och vävlim med hög torrhalt baserat på stärkelse och PVAc.

ANVÄNDNINGSMÅL

Wall Strong är avsett för uppsättning av glasfiber- och juteväv, textil-, struktur- och vinyltapeter med pappersbaksida i torra utrymmen på sugande och målade underlag. Limmet appliceras med roller.

UNDERLAG

- Gipsskivor
- Spånskivor
- Betong och putsväggar
- Väggspacklade ytor
- Målade underlag
- Tapetserade ytor

TEKNISKA DATA

- Arbetstemperatur:** Lägst +18°C
- Färg:** Vit
- Torrhalt:** 20 ± 2 vikts-%
- Övermålningsbarhet:** Ja

SPECIELLA KRAV

- Endast för torra utrymmen

FÖRPACKNING	ART.NR.	FRP/TFP	FRP/PALL	EAN-KOD
5 l	30860601	1	90	7311020040444
15 l	30860416	1	36	7311020040437

WALL COMBI

KOMBINATIONSLIM FÖR MÅNGA TAPETTYPER



Wall Combi är ett färdigblandat, vattenbaserat kombinationslim baserat på stärkelse och EVA.

ANVÄNDINGSOMRÅDE

Wall Kombi är avsett för uppsättning av papperstapet, tapeter med non-woven-baksida, akrylstruktur-tapeter och tunnare glasfiberväv i torra utrymmen på sugande eller målade underlag. Limmet appliceras med roller eller tapetmaskin.

UNDERLAG

- Gipsskivor
- Spånskivor
- Betong och putsväggar
- Väggspacklade underlag
- Tapetserade ytor
- Målade underlag

TEKNISKA DATA

- Färg:** Benvit
- Torrhalt:** 13 ± 2 vikts-%
- Limåtgång:** Ca 4 m²/liter beroende på material och applicerings sätt.
- Brandfarlig:** Nej
- Applicering:** Roller eller tapetmaskin
- Övermålningsbarhet:** Ja
- Arbetstemperatur:** Lägst +18°C

SPECIELLA KRAV

- Endast för torra utrymmen

FÖRPACKNING	ART.NR.	FRP/TFP	FRP/PALL	EAN-KOD
1l	30860258	6	324	7311020048129
5l	30860577	1	90	7311020048112
15l	30860088	1	33	7311020048105

NON WOVEN

FÖR NON-WOVEN-TAPETER



Non Woven är ett färdigblandat, vattenburet tapetlim.
Limmets bindemedel består av stärkelse och PVAc.

ANVÄNDNINGSMÅL

Non Woven är ett speciallim för uppsättning av dimensionsstabila tapeter med non-woven-baksida i torra utrymmen på sugande eller målade underlag. Limmet appliceras med roller eller tapetmaskin..

UNDERLAG

- Gipsskivor
- Spånskivor
- Betong och putsväggar
- Väggspacklade ytor
- Målade underlag

TEKNISKA DATA

- Färg:** Vit
- Torrhalt:** 20 ± 2 vikts-%
- Limåtgång:** Ca 3-5 m²/l beroende på material
- Brandfarlig:** Nej
- Applicering:** Roller eller tapetmaskin
- Arbetstemperatur:** Lägst +18°C

SPECIELLA KRAV

- Endast för torra utrymmen
- Ej övermålningsbar

FÖRPACKNING	ART.NR.	FRP/TFP	FRP/PALL	EAN-KOD
1l	30860622	6	324	7311020040369
5l	30860323	1	90	7311020040352
15l	30860062	1	33	7311020040345

WALL SUPER

EXTRA STARKT FÖR
KRAFTIG VÄV OCH TAPET



Wall Super är ett färdigblandat, vattenburet tapet- och vävlim, baserat på stärkelse och PVAc, med extra hög vidhäftning.

ANVÄNDNINGSMÅL

Vägglim med extra hög vidhäftning för att klara limning av kraftigare material. För återställartapeter (renoveringstapeter) och för uppsättning av glasfiber- och juteväv, textil-, struktur- och vinyltapeter med pappersbaksida i torra utrymmen på sugande och målade underlag. Limmet appliceras med roller.

UNDERLAG

- Gipsskivor
- Spånskivor
- Betong och putsväggar
- Väggspacklade ytor

- Målade underlag
- Tapetserade ytor

TEKNISKA DATA

Arbetstemperatur: Lägst +18°C

Färg: Vit

Torrhalt: 22 ± 2 vikts-%

Övermålningsbarhet: Ja

SPECIELLA KRAV

- Endast för torra utrymmen

FÖRPACKNING	ART.NR.	FRP/TFP	FRP/PALL	EAN-KOD
5 l	30860028	1	90	7311020023690
15 l	30860657	1	36	7311020023706

WALL ADHESIVE

LÄTTAPPLICERAT TAPETLIM



Wall Adhesive är ett färdigblandat, vattenburet tapetlim på stärkelsebas.

ANVÄNDNINGSMÅL

Wall Adhesive är anpassat för uppsättning av pappers- och akrylstrukturtapeter i torra utrymmen på sugande och målade underlag. Limmet appliceras med roller eller tapetmaskin.

UNDERLAG

- Gipsskivor
- Spånskivor
- Betong och putsväggar
- Väggspacklade ytor

TEKNISKA DATA

- Färg:** Benvit
- Torrhalt:** 13 ± 2 vikts-%
- Limåtgång:** Ca 4 m²/liter beroende på material och appliceringsätt
- Brandfarlig:** Nej
- Applicering:** Roller, pensel eller tapetmaskin enligt tapettillverkarens anvisningar
- Arbetstemperatur:** Lägst +18°C

SPECIELLA KRAV

- Endast för torra utrymmen
- Ej övermålningsbar

FÖRPACKNING	ART.NR.	FRP/TFP	FRP/PALL	EAN-KOD
1l	30860336	6	324	7311020040338
5l	30860453	1	90	7311020040321
15l	30860146	1	33	7311020040314

WALL STANDARD

FÖR GLASFIBERVÄV, STRUKTUR-
OCH VINYLTAPESTER



Wall Standard är ett färdigblandat, vattenburet tapet- och vävlim baserat på stärkelse och PVAc.

ANVÄNDNINGSMÅL

Wall Standard är anpassat för uppsättning av glasfiberväv, struktur- och vinyltapeter med pappersbaksida i torra utrymmen på sugande och målade underlag. Limmet appliceras med roller.

UNDERLAG

- Gipsskivor
- Spånskivor
- Betong och putsväggar
- Väggspacklade ytor
- Målade underlag
- Tapetserade ytor

TEKNISKA DATA

Arbetstemperatur: Lägst +18°C

Färg: Vit

Torrhalt: 16 ± 2 vikts-%

Övermålningsbarhet: Ja

SPECIELLA KRAV

- Endast för torra utrymmen

FÖRPACKNING	ART.NR.	FRP/TFP	FRP/PALL	EAN-KOD
1 l	30860015	6	324	7311020040413
5 l	30860649	1	90	7311020040406
15 l	30860576	1	36	7311020040390

WET ROOM

FÖR VÅTRUMSTAPETER



Wet Room är ett färdigblandat, vattenbaserat våtrumslim baserat på stärkelse och EVA.

ANVÄNDINGSOMRÅDE

Wet Room är avsett för uppsättning av tunna våtrumstapeter, skummade och homogena våtrumstapeter upp till 0,6 mm tjocklek och glasfiberväv i våta utrymmen på sugande och täta underlag. Tjockare material och vinyl på vinyl limmas med Floor & Wall Tac. Passar bra för limning av tapetbård på vinyltapeter. Appliceras med roller.

UNDERLAG

- Gipsskivor
- Spånskivor
- Betong och putsväggar
- Väggspacklade ytor
- Målade underlag

TEKNISKA DATA

Arbetstemperatur: Lägst +18°C
Färg: Vit
Torrhalt: 35 ± 2 vikts-%
Övermålningsbarhet: Ja

FÖRPACKNING	ART.NR.	FRP/TFP	FRP/PALL	EAN-KOD
1 l	30860253	6	324	7311020040482
5 l	30860572	1	90	7311020040475
15 l	30860025	1	36	7311020040468

POWDER ADHESIVE

TAPETKLISTER I FLINGFORM



Powder Adhesive är ett tapetklister i flingform baserat på stärkelse.

ANVÄNDINGSOMRÅDE

Powder Adhesive blandas med vatten och är anpassat för uppsättning av papperstapeter i torra utrymmen på sugande underlag. Limmet appliceras med roller eller tapetmaskin.

UNDERLAG

- Gipsskivor
- Spånskivor
- Betong och putsväggar
- Väggspacklade ytor
- Gammal papperstapet

TEKNISKA DATA

- Limåtgång:** 4-5 m²/liter färdigblandat klister
- Brandfarligt:** Nej
- Applicering:** Tapetmaskin, roller eller pensel
- Arbetstemperatur:** Lägst 18°C

SPECIELLA KRAV

- Endast för torra utrymmen
- Endast för sugande underlag
- Till kraftigare papperstapeter bör Wall Adhesive användas

FÖRPACKNING	ART.NR.	FRP/TFP	FRP/PALL	EAN-KOD
250 gr	30860547	10	810	7311020040291
500 gr	30860395	10	450	7311020040284

RECOVER

FÖR RENOVERINGSTAPETER



Recover är ett speciallim avsett för limning av dimensionsstabla renoveringstapeter, (Återställartapeter), på ojämna underlag.

ANVÄNDNINGSMRÅDE

Ger ett slätt underlag för vidare tapetsering eller målning. Limmet har mycket bra förmåga att fylla upp ojämnheter i underlag, t.ex glasfiberväv. Limmet har en snabb avbindning och har bra vattenfasthet. Smidig konsistens för applicering med roller.

TEKNISKA DATA

Färg: Vit
Torrhalt: 75 ±2%
Limåtgång: Ca 1 liter till 3-5 kvm
Brandfarlig: Nej
Arbetstemperatur: Lägst +15°C
Monteringstid: 0-15 minuter
Applicering: Roller

UNDERLAG

- Tidigare tapetserade ytor
- Kraftigare glasfiberväv

FÖRPACKNING	ART.NR.	FRP/TFP	FRP/PALL	EAN-KOD
5L	30860236	1	90	7311020070380

RECOVER LIGHT

FÖR RENOVERINGSTAPETER



Recover Light är ett speciellim avsett för uppsättning av renoveringstapeter och renoveringsduk, (Återställartapeter), på ojämna underlag.

ANVÄNDNINGSMÅL

Avsett för limning av renoveringstapeter ovanpå gammal väggbeklädnad för att få ett bra underlag för tapetsering eller målning. Limmet har mycket bra klubb och vidhäftning mot svåra underlag. Limmet har lång öppetid.

TEKNISKA DATA

Färg: Vit
Torrhalt: 22 ±1%
Limåtgång: Ca 1 liter till 3-5 kvm
Brandfarlig: Nej
Arbetstemperatur: Lägst +15°C
Monteringstid: 0 - 20 minuter
Applicering: Roller

UNDERLAG

- Tidigare tapetserade ytor
- Tunnare glasfiberväv

FÖRPACKNING	ART.NR.	FRP/TFP	FRP/PALL	EAN-KOD
5 l	30860360	1	90	7311020063689
15 l	30860619	1	36	7311020063788

REMOVER

BRUKSFÄRDIGT TAPETNEDTAGNINGMEDEL



Remover är ett nedtagningsmedel baserat på förtjockare, tensider och vatten

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Bruksfärdigt tapetnedtagningsmedel.

UNDERLAG

- Papperstapeter
- Väv- och sjögrästapeter uppsatta med tapetklister eller vävlim

TEKNISKA DATA

Limåtgång: 2-4 liter/m²
Arbetstemperatur: Lägst +18°C

SPECIELLA KRAV

- Eventuella rester av Remover tvättas nogga bort från underlaget innan väggen tapetseras eller målas.

FÖRPACKNING	ART.NR.	FRP/TFP	FRP/PALL	EAN-KOD
5l	30860371	1	90	7311020040505
15l	30860665	1	27	7311020040499

TILLBEHÖR CELLULOSA- SVAMP

PERFEKT FÖR TAPETTVÄTTNING



Bostik cellulosasvamp har hög vattenupptagningsförmåga. "Skinnet" runt svampen stoppar dropp och ökar hållbarheten.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Borttagande av överflödigt lim samt limfläckar på pappers- och non-woven-tapeter vid tapetsering. Kan även användas för att avlägsna överflödigt lim vid limning av glasfiber-väv. Även för rengöring av kakel och klinker vid fogning.

TEKNISKA DATA

Rengöring: Vatten

Förvaring: Förvaras torr

FÖRPACKNING	ART.NR.	FRP/TFP	FRP/PALL	EAN-KOD
nr 3, 10 x 1	30860123	100	2000	7311020064976
nr 4, 10 x 1	30860261	60	1200	7311020064983



Vi hjälper

TEKNISKT STÖD

Vi är medvetna om att våra produkter är en del av ett byggprojekt, där alla delar samverkar. Material, produktkvalitet, hantverk och tid går hand i hand. Därför står vår kundtjänst och tekniska support tillgänglig för att hjälpa dig med rådgivning och ingående produktinformation.

Vår kunniga Customer Service och Teknisk support finns tillgängliga för att hjälpa dig i valet och användandet av våra produkter och system. Vi hjälper dig till exempel med lösningar för att förbereda ytor på rätt sätt, tillvägagångssätt för limning, spackling, fogningar etc. Allt, så klart, i fullständig överensstämmelse med de yrkesregler som gäller.

H₂
H₁₃

=



er dig!

VÄLKOMMEN TILL BOSTIK.SE

På **bostik.se** hittar du återförsäljare och kan spåra dina order. Det finns också massor av produktinformation:

- Tekniska datablad
- Säkerhetsdatablad
- Miljödeklaration
- CE-information
- Certifikat
- Monteringsanvisningar
- Arbetsbeskrivningar med teknisk rådgivning
- Produktblad
- Produktbilder

SKANNA QR-KODEN på din produkt så får du snabbt tillgång till teknisk produktinformation och säkerhetsinformation direkt i din telefon!



KONTAKTA OSS

042-19 50 00
info.se@bostik.com
www.bostik.se





Bostik AB

Strandbadsvägen 22, 25109, Helsingborg, Sweden
An Arkema Company
www.bostik.se

Art.nr. 90860035 (9758)/1809