




Ett heltäckande sortiment golvspackel

ALLT FRÅN PUMPBARA SPACKEL, HANDSPACKEL
OCH GOLVBRUK TILL FINA AVJÄMNINGSMASSOR

Lättarbetade
Hållbara
Miljöklassade

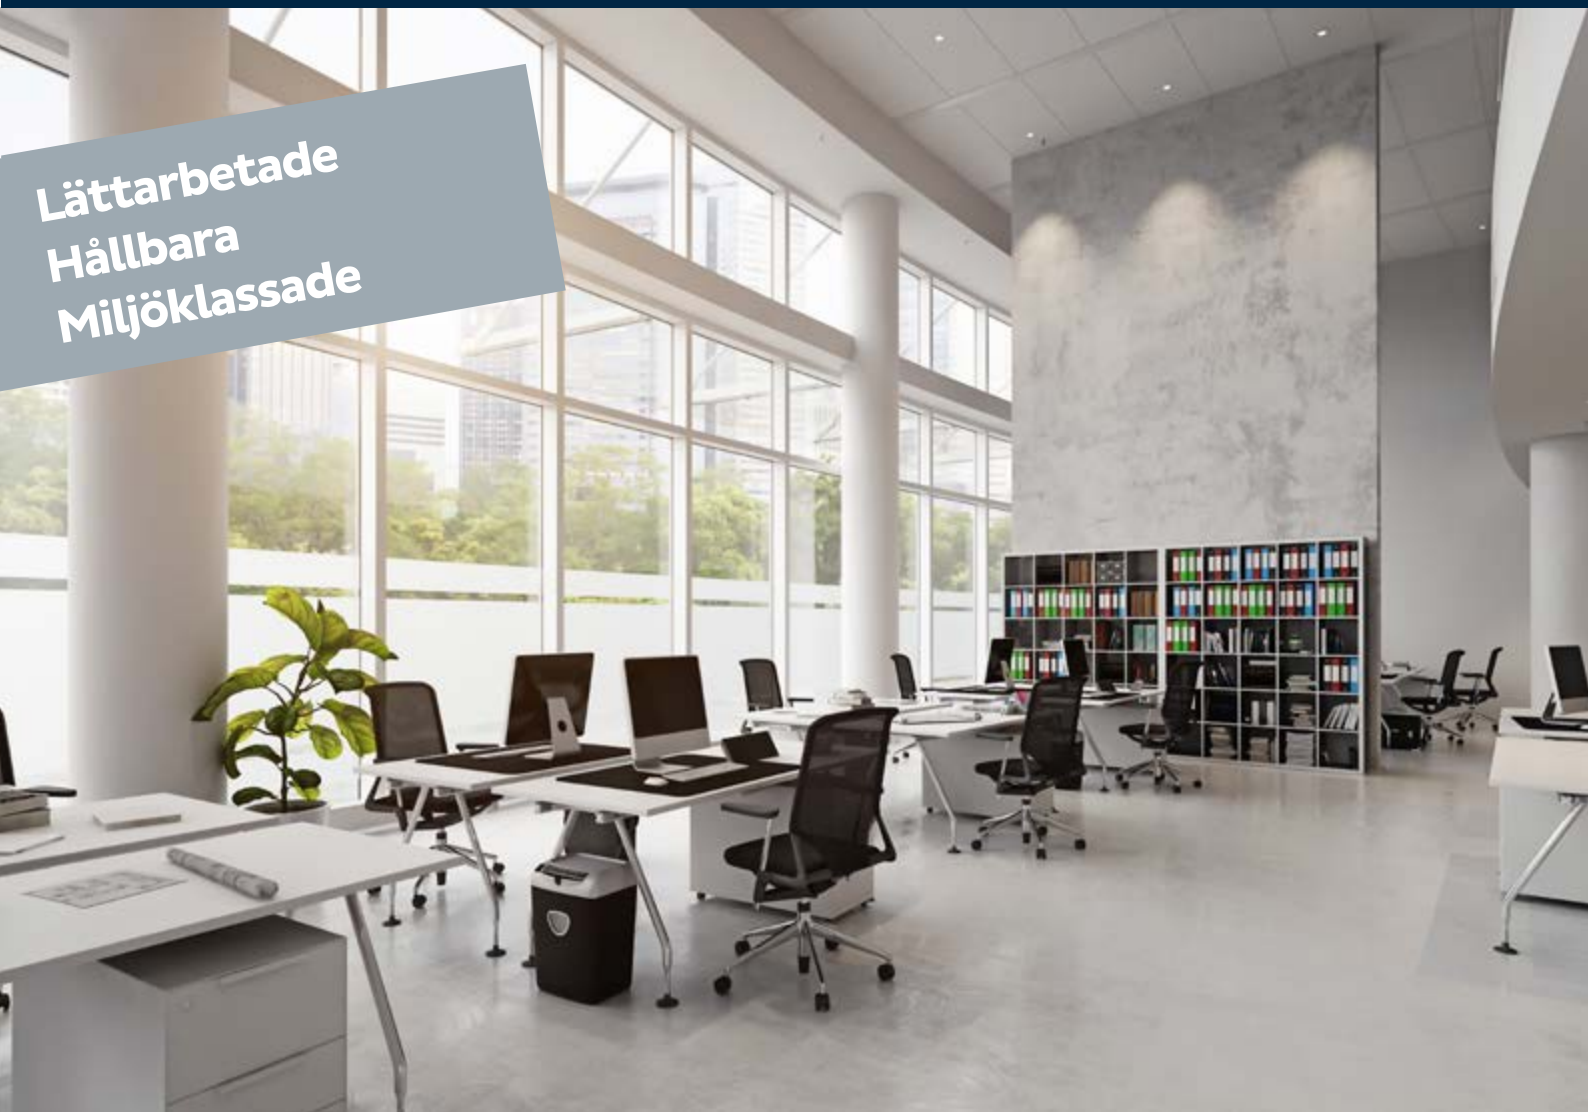

Stå på stabil mark med rätt golvspackel

Vi har satsat extra mycket på vårt sortiment av golvspackel för att introducera nya, innovativa och förbättrade produkter till marknaden. Målet är att alla våra golvspackel ska vara lättarbetade, hållbara och ha en optimerad torktid. Bland våra golvspackel hittar du allt från pumpbara spackel för tjocka skikt till fina avjämningsmassor samt jordfuktiga golvbruk.

I tabellen kan du jämföra våra olika golvspackel efter ditt behov

| | 7010 THICK FLOW | 7015 DRY FLOW | 7020 FLOW | 7025 SUPERFLOW | 7030 FLEXI | 7040 FIBER QUICK | 7045 FIBER QUICK PLUS | 7050 FIBER |
|--|-----------------|---------------|---------------|----------------|------------|------------------|-----------------------|------------|
| Typ | N | N/S | N | S | S | S | S | S |
| Skikt tjocklek | 8-50 | 15-100 | 6-30 | 2-10 | 1-20 | 4-30 | 4-50 | 6-50 |
| Belägningsbar Klinker/Bostik Tätskikt | 1 mm/ dygn | 2-7 dygn | 1 mm/ dygn | 1 dygn | 1 dygn | 1 dygn | 1-2 dygn* | 3-4 dygn* |

| | 7055 FIBER MAXI | 2010 INDUSTRY | 3010 DRY MORTARY | 3020 FINE | 3030 BUILD 10 | 3040 COMBI 10 | 3050 FINE PLUS | FLEX RAPID PLUS |
|--|-----------------|---------------|------------------|-----------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| Typ | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Skikt tjocklek | 5-50 | 6-30 | 20-100 | 0-10 | 1-50 | 1-50 | 0-10 | 1-50 |
| Belägningsbar Klinker/Bostik Tätskikt | 3-6 tim* | 3 dygn | 2-3 dygn | 1-3 tim | 1-3 tim | 2-3 tim | 1-3 tim | 2 tim |

Tiden för belägningsbar förutsätter +20C i temperatur, max 50% RF (relativ luftfuktighet), ett visst luftombyte samt att RF i underlaget är under 85%. Vid limning av plastmatta etc. skall golvbranschens (GBR i SE eller motsvarande i DK, NO och FI) limrekommendationer följas. Med belägningsbar menas inte att spacklet är helt uttorkat. Vid tjockare spackelskikt än angivet måste spacklet få torka och primas igen före ny spackling.

N = Normaltorkande **S** = Självuttorkande

FLYTSPACKEL



1010 THICK FLOW

Pumpbar för tjocka skikt och hårda underlag

Användningsområde: Inomhus i bostäder, kontor mm.

Underlag: Betong, lättbetong och klinker*.

Skikt tjocklek: 8-50 mm (lättbetong max 20 mm)

Användningstid: Ca 15 minuter

Beläggningsbar: 1 dygn per mm skikt tjocklek**

Tryckhållfasthet: C 25

| ART. NR | VOLYM | ST/FRP | ST/PALL | EAN |
|----------|-------|--------|---------|---------------|
| 30860505 | 25 kg | 1 | 40 | 7311020040161 |



1015 DRY FLOW

Flytspackel för avjämnning av betonggolv

Användningsområde: Inomhus i bostäder, kontor mm.

Underlag: Betong, lättbetong och klinker*.

Skikt tjocklek: 15-100 mm

Användningstid: Ca 15 minuter

Beläggningsbar: 2-7 dygn, se tekniskt datablad

Tryckhållfasthet: C 30

| ART. NR | VOLYM | ST/FRP | ST/PALL | EAN |
|----------|-------|--------|---------|---------------|
| 30613801 | 25 kg | 1 | 40 | 7311020063665 |



1020 FLOW

Fin avjämnning för tunna skikt och hårda underlag

Användningsområde: Inomhus i bostäder, kontor mm.

Underlag: Betong, lättbetong och klinker*.

Skikt tjocklek: 5-30 mm (lättbetong max 20 mm)

Användningstid: Ca 15 minuter

Beläggningsbar: 1 dygn per mm skikt tjocklek**

Tryckhållfasthet: C 25

| ART. NR | VOLYM | ST/FRP | ST/PALL | EAN |
|----------|-------|--------|---------|---------------|
| 30860095 | 25 kg | 1 | 40 | 7311020034993 |



1025 SUPERFLOW

Tunna skikt för mattläggning

Användningsområde:

Till bostäder, kontor mm.

Underlag: Betong

Skikt tjocklek: 2-10 mm

Användningstid: 30 min

Beläggningsbar: 1 dygn**

Tryckhållfasthet: C 30

| ART. NR | VOLYM | ST/FRP | ST/PALL | EAN |
|----------|-------|--------|---------|---------------|
| 30860076 | 25 kg | 1 | 40 | 7311020052188 |



1030 FLEXI

Snabbhärdande, för tunna skikt

Användningsområde: Inomhus

i bostäder, kontor mm. samt för skrapspackling.

Underlag: Betong, lättbetong, klinker, golvgips, trä, spånskiva samt homogen PVC*.

Skikt tjocklek: 3-20 mm (lättbetong max 20 mm)

Användningstid: Ca 15 minuter

Beläggningsbar: 1 dygn i skikt upp till 20 mm**

Tryckhållfasthet: C 30

| ART. NR | VOLYM | ST/FRP | ST/PALL | EAN |
|----------|-------|--------|---------|---------------|
| 30860279 | 25 kg | 1 | 40 | 7311020034122 |



1040 FIBER QUICK

Fiberförstärkt, snabbhärdande för tunna skikt

Användningsområde: Bostäder, badrum, kontor mm samt fallspackling och värmegolv. För massiva trägolv och kubbgolv.

Underlag: Betong, lättbetong, klinker, PVC, linoleum, trä, spånskiva mm*.

Skikt tjocklek: 4-30 mm (lättbetong max 20 mm)

Användningstid: Ca 15 minuter

Beläggningsbar: 1 dygn i skikt upp till 30 mm**

Tryckhållfasthet: C 30

| ART. NR | VOLYM | ST/FRP | ST/PALL | EAN |
|----------|-------|--------|---------|---------------|
| 30860550 | 25 kg | 1 | 40 | 7311020021207 |

* Underlaget ska behandlas med Bostik Primer 6000 innan spackling. Täta underlag primas med Bostik Ardagrip Xpress.

** De angivna torktiderna förutsätter 20°C max 50% RF och ett visst luftombyte samt att RF i underlaget är <85%.

FLYTSPACKEL



1045 FIBER QUICK PLUS

Själtvorkande avjämningsmassa för inomhusbruk

Användningsområde: Inomhus

- bostäder, kontor mm

Underlag: Betong, gips, klinker mm

Skikt tjocklek: 4-50 mm

Användningstid: 30 min

Beläggingsbar: 1 dygn upp till

40 mm tjocklek, 2 dygn upp till

50 mm tjocklek.

Tryckhållfasthet: C 30

| ART. NR | VOLYM | ST/ FRP | ST/ PALL | EAN |
|----------|-------|------------|-------------|---------------|
| 30619252 | 20 kg | 1 | 40 | 7311020081010 |



1050 FIBER

För tjocka skikt

Användningsområde: Bostäder,

badrum, kontor mm, samt

fallspackling och värmegolv.

Underlag: Betong, klinker, PVC,

linoleum, trä, spånskiva mm*.

Skikt tjocklek: 6-50 mm

Användningstid: Ca 15 minuter

Beläggingsbar: 2-3 dygn i skikt <20

mm, 3-4 dygn <50 mm**

Tryckhållfasthet: C 30

| ART. NR | VOLYM | ST/ FRP | ST/ PALL | EAN |
|----------|-------|------------|-------------|---------------|
| 30860250 | 25 kg | 1 | 40 | 7311020036645 |



1055 FIBER MAXI

För tjocka skikt i badrum

Användningsområde: Bostäder,

badrum, kontor mm. samt fallspackling

och värmegolv.

Underlag: Betong, spånskiva.

Skikt tjocklek: 5-50 mm

Beläggingsbar: 3 timmar med klinker, 6

timmar med Bostik tätskikt.

Användningstid: 15 min

Tryckhållfasthet: C 30

| ART. NR | VOLYM | ST/ FRP | ST/ PALL | EAN |
|----------|-------|------------|-------------|---------------|
| 30860597 | 25 kg | 1 | 40 | 7311020060237 |

FLYTSPACKEL



2010 INDUSTRY

För industrilokaler och lager

Användningsområde: För industrilokaler, lager och liknande där höga krav ställs på tryckhållfasthet.

Underlag: Betong*.

Skikt tjocklek: 6-30 mm

Användningstid: 20 min

Beläggingsbar: 2-3 dygn**

Tryckhållfasthet: C 30

| ART. NR | VOLYM | ST/ FRP | ST/ PALL | EAN |
|----------|-------|------------|-------------|---------------|
| 30860588 | 25 kg | 1 | 40 | 7311020052164 |

GOLVBRUK



3010 DRY MORTAR

Golvbruk för tjocka skikt som appliceras för hand

Användningsområde: Inomhus, för fallbyggnad, reparations-arbeten, avjämnning och värmegolv.

Underlag: Betong, klinker, PVC, linoleum, trä, spånskiva m.m.*

Skikt tjocklek: 20-200 mm

Användningstid: Ca 20 minuter

Beläggingsbar: 3-5 dygn/200 mm **

Tryckhållfasthet: C 30

| ART. NR | VOLYM | ST/ FRP | ST/ PALL | EAN |
|----------|-------|------------|-------------|---------------|
| 30860524 | 25 kg | 1 | 40 | 7311020038953 |



HANDSPACKEL



3020 FINE

För tunna skikt innan mattläggning

Användningsområde: Inomhus för finspackling och värme-golv.

Underlag: Betong, klinker, PVC, linoleum, trä, spånskiva m.m.*

Skikt tjocklek: 0-10 mm

Användningstid: Ca 15 minuter

Beläggningsbar: 1-3 timmar **

Tryckhållfasthet: C 30



3030 BUILD 10

Snabbt handspackel

Användningsområde: Inomhus för reparationer, fallbyggnad och värmegolv.

Underlag: Betong, gips, klinker, trä, spånskiva m.m.*

Skikt tjocklek: 1-50 mm

Användningstid: 10-15 minuter

Beläggningsbar: 1-3 timmar **

Tryckhållfasthet: C 30



3040 COMBI 10

Universal för bygg- & finspackling

Användningsområde: Inomhus för fallbyggnad, avjämning, reparationer, finspackling och värmegolv.

Underlag: Betong, klinker, PVC, linoleum, trä, spånskiva mm*.

Skikt tjocklek: 1-50 mm

Användningstid: Ca 15 minuter

Beläggningsbar: 2-3 timmar **

Tryckhållfasthet: C 30

| ART. NR | VOLYM | ST/ FRP | ST/ PALL | EAN |
|----------|-------|---------|----------|---------------|
| 30860066 | 15 kg | 1 | 72 | 7311020034139 |

| ART. NR | VOLYM | ST/ FRP | ST/ PALL | EAN |
|----------|-------|---------|----------|---------------|
| 30860488 | 15 kg | 1 | 72 | 7311020049775 |

| ART. NR | VOLYM | ST/ FRP | ST/ PALL | EAN |
|----------|-------|---------|----------|---------------|
| 30860119 | 25 kg | 1 | 40 | 7311020022136 |

* Underlaget ska behandlas med Bostik Primer 6000 innan spackling. Täta underlag primas med Bostik Ardagrip Xpress.

** De angivna torktiderna förutsätter 20°C max 50% RF och ett visst luftombyte samt att RF i underlaget är <85%.

HANDSPACKEL



3050 FINE PLUS

Lättarbetat finspackel för proffs

Användningsområde: Inomhus för finspackling och värme-golv.

Underlag: Betong, klinker, PVC, linoleum, trä, spånskiva m.m.*

Skiktjocklek: 0-10 mm

Användningstid: Ca 15 minuter

Beläggningsbar: 1-3 timmar **

Tryckhållfasthet: C 30

| ART. NR | VOLYM | ST/FRP | ST/PALL | EAN |
|----------|-------|--------|---------|---------------|
| 30617675 | 15 kg | 1 | 60 | 7311020080556 |



FLEX RAPID PLUS

Snabbhärdande, krympfritt handspackel

Användningsområde: Inomhus - bostäder, kontor mm

Underlag: Rena och fasta underlag

Skiktjocklek: 0-50 mm

Användningstid: 10-15 minuter

Beläggningsbar: 45 min till 2 timmar

Tryckhållfasthet: >25MPa

| ART. NR | VOLYM | ST/FRP | ST/PALL | EAN |
|----------|--------|--------|---------|---------------|
| 30619406 | 2,5 kg | 1 | 120 | 7311020081027 |



PRIMER



PRIMER 6000

Primer för sugande ytor

Användningsområde: Före spackling med Bostiks Golvspackel samt före sättning av kakel/klinker med fästmassor.

Underlag: Betong, puts, lättbetong, gipsskivor, trä, träfiberplattor, klinker och spånskiva.

Beläggningsbar: Max 1 dygn efter filmbildning. Observera att primern skall borstas in i underlaget.

| ART. NR | VOLYM | ST/FRP | ST/PALL | EAN |
|----------|--------|--------|---------|---------------|
| 30860074 | 1 ltr | 10 | 360 | 7311020031398 |
| 30860394 | 5 ltr | 1 | 72 | 7311020030674 |
| 30860044 | 15 ltr | 1 | 24 | 7311020038076 |



ARDAGRIP XPRESS

Primer för täta ytor

Användningsområde: Som primer på icke sugande ytor som ska beläggas med cementbaserat spackel eller fix, på slipad keramisk beläggning och slipad homogen PVC-matta.

Färg: Röd

Temperaturbeständighet: Upp till +40°C vid golvvärme

Torktid: 0,5 - 3 timmar beroende på underlaget och torkklimat

| ART. NR | VOLYM | ST/FRP | ST/PALL | EAN |
|----------|-------|--------|---------|---------------|
| 30830492 | 5 kg | 1 | 51 | 7311020078010 |



ARDAGRIP PREMIUM

Primer för utomhusbruk och vid tillskjutande fukt.

Användningsområde: Före spackling med Bostiks avjämningsmassa, inom och utomhus, primning vid tillskjutande fukt.

Underlag: Betong, puts, lättbetong, kakel/klinker.


Beläggningsbar: Cirka 2 timmar senast 1 dygn efter applicering. Observera att primern skall borstas in i underlaget

| ART. NR | VOLYM | ST/FRP | ST/PALL | EAN |
|----------|-------|--------|---------|---------------|
| 30831871 | 5 kg | 1 | 60 | 7311020078065 |



Referensprojekt

Pumpat golvspackel är en enkel, smidig och snabb lösning för stora ytor såsom hotell, köpcenter, kongresscenter, stora offentliga lokaler osv.

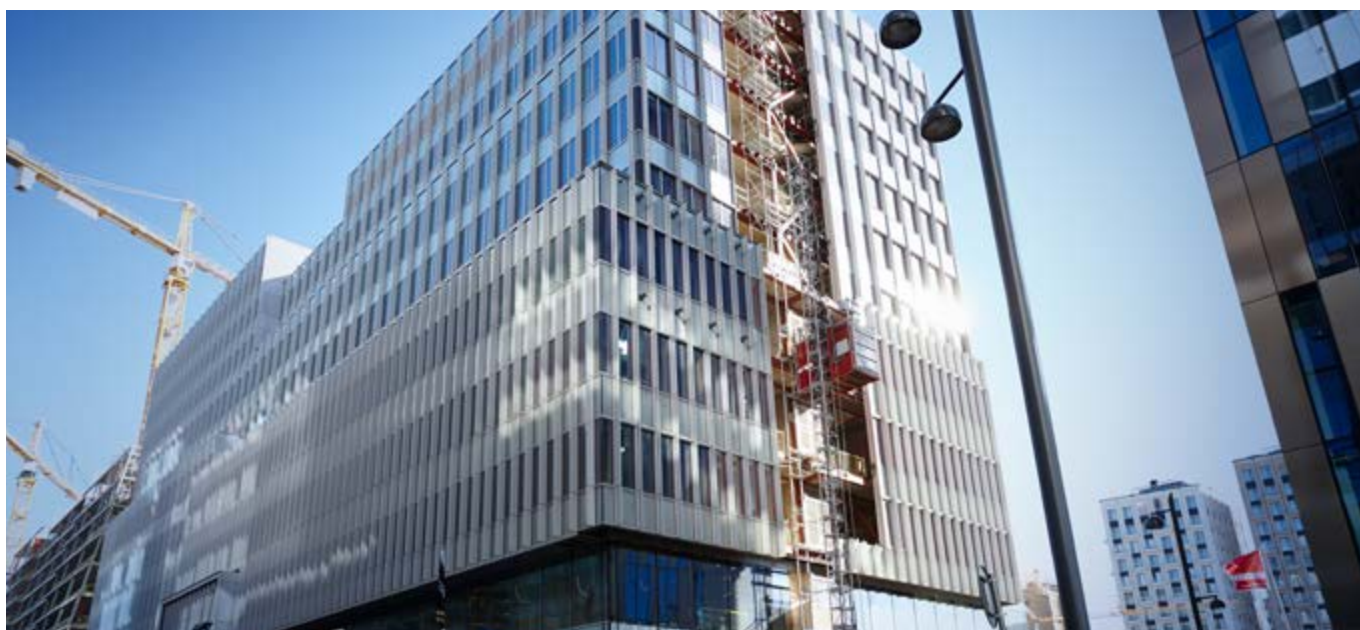

KAROLINSKA, ÖGONKLINIKEN: SJUKHUS, STOCKHOLM SVERIGE

FLYTSPACKEL ENTREPRENÖR: Stockholms Undergolv
PRODUKT: Thick Flow, Industry, Build 10,

Primer P 6000, Primer Ardagrip Express
YTA: 26 000 m²




SEAU: HOTELL, KONGRESS & BOSTÄDER, HELSINGBORG SVERIGE

FLYTSPACKEL ENTREPRENÖR:
Flytgolv i Landskrona AB

PRODUKT: 1010 Thick Flow
PRODUKT: 1055 Fiber Maxi

TON: 5 000
TON: 1 000

TILLBEHÖR

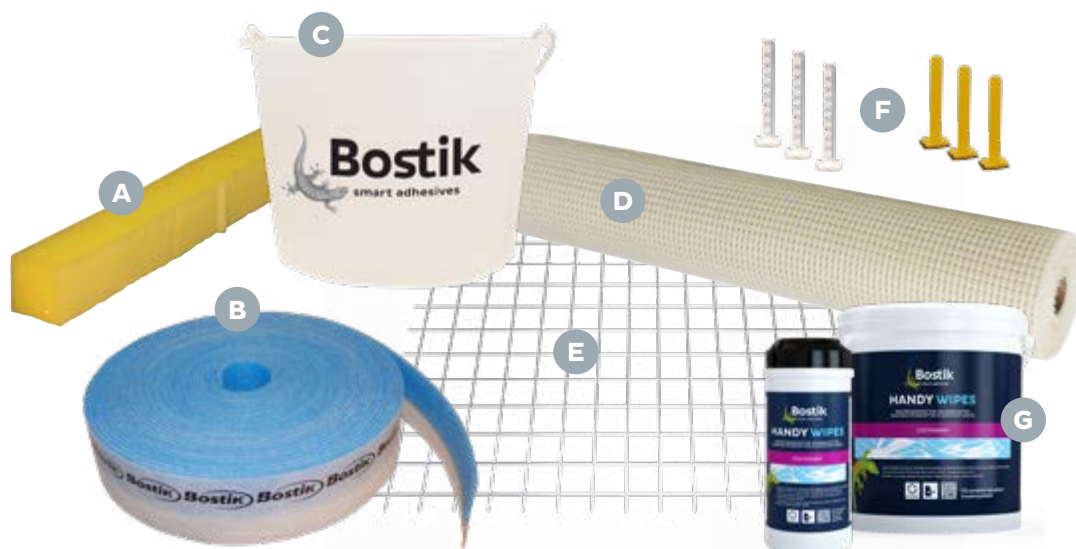

AVSTÄNGNINGSLIST

För användning vid golvspackling, längd 2 m

| ART. NR | STORLEK | ST/ FRP | EAN |
|----------|-------------|------------|---------------|
| 30860771 | 25 mm x 2 m | 25 | 7311020035037 |
| 30860385 | 40 mm x 2 m | 25 | 7311020021696 |

EDGE SEPARATION

Kantremsa för rörelseupptagning i golvkonstruktioner. Den del av kantremsan som sätts mot golvet är försedd med klister.

| ART. NR | STORLEK | ST/ FRP | ST/ PALL | EAN |
|----------|-------------------|------------|-------------|---------------|
| 30601035 | 25 m (50x5 mm) | 1 | 72 | 7311020048389 |

BLANDARHINK

Graderad plasthink 20 liter för blandning av golvspackel

| ART. NR | VOLYM | ST/ FRP | ST/ PALL | EAN |
|----------|--------|------------|-------------|---------------|
| 30860393 | 20 ltr | 1 | 100 | 7311020034948 |

GLASS FIBRE NET

För golvkonstruktioner. Fäster mot underlaget och är alkaliresistent.

| ART. NR | STORLEK | ST/ FRP | ST/ PALL | EAN |
|----------|--------------|------------|-------------|---------------|
| 30860626 | 100cm x 50 m | 1 | 24 | 7311020049713 |

GLASS FIBRE NET GLUEFREE

Limfritt glasfibernet för golvkonstruktioner. Alkaliresistent.

| ART. NR | STORLEK | ST/ FRP | ST/ PALL | EAN |
|----------|--------------|------------|-------------|---------------|
| 30860693 | 100cm x 50 m | 1 | 24 | 7311020064013 |

REINFORCE NET

Trådsvetsat armeringsnät används bland annat vid spackling och uppstyvning av träbjälklag (20 mm golvspånskiva)

| ART. NR | STORLEK | ST/ FRP | ST/ PALL | EAN |
|----------|-------------|------------|-------------|---------------|
| 30860117 | 0,8 x 1,2 m | 1 | 100 | 7311020062699 |

NIVÅPINNAR

Med millimetergradering och dubbelhäftande tejp.

| ART. NR | HÖJD | ST/ FRP | ST/ PALL | EAN |
|----------|-------|------------|-------------|---------------|
| 30860344 | 90mm | 1000 | 40000 | 7311020043209 |
| 30614642 | 100mm | 100 | 30000 | 7311020064921 |

BOSTIK HANDY WIPES

För rengöring av händer, verktyg och grova ytor.

| ART. NR | ANTAL | FRP | FRP/ PALL | EAN |
|----------|-------|-----|--------------|---------------|
| 30614500 | 80 | 1 | 216 | 7311020070892 |
| 30600194 | 150 | 1 | 96 | 7311020040680 |

BOSTIK SERVICE

info.se@bostik.com
www.bostik.se

