

20 kg säck

Klarar tillskjutande fukt

För både fallbyggnad
och planspackling

Lågalkalisk

- Fiberförstärkt, fiberförstärket, fiberarmert, kuituvahvistainen
- Klarar tillskjutande fukt, Kan hårdtere yderligere fugt, Klarer tilstøtende fuktighet, Kestää alustasta nousevaa kosteutta
- Självuttorkande, selvudtørrende, selvutjevnenende, itsestään kuivuva

1045 Fiber Quick Plus

EN SJÄLVTORKANDE AVJÄMNINGSMASSA FÖR INOMHUSBRUK

Bostik Golvavjämningsmassa Fiber Quick Plus är en cementbaserad, fiberförstärkt självutjämnande, pumpbar och självuttorkande avjämningsmassa som klarar tillskjutande fukt. Ger normalt en färdig yta utan behov av efterbehandling. Rekommenderad skiktjocklek är 4–50 mm. Produkten är miljöanpassad och lågemitterande.

Art nr: 30619252 • Frp strl: 20 kg säck • Frp/pall: 40 säckar




Scanna koden för
komplett information

För proffsen

1045 Fiber Quick Plus är anpassat för professionella hantverkare som kräver ett perfekt slutresultat. I vårt arbete med att ta fram produkten har vi tagit hjälp av våra kunder, detta har bidragit till valet av alla goda egenskaper samt en mindre säck på endast 20kg.





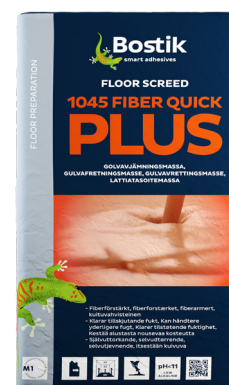

1045 Fiber Quick Plus är ett självutjämnande flytspackel avsett för hårda underlag som ska beläggas med t.ex. PVC matta, linoleum, parkett eller storformatiga keramiska plattor. Den är även lämplig för el- och vattenburen golvvärme. Produkten är pumpbar eller kan blandas för hand och läggs i skiktjocklek 4–50 mm.

Spacklets höga ythållfasthet 2,0 MPa bidrar också till ett lämpligt underlag för massiva trägol under förutsättning att spacklet ligger på betongunderlag.



TEKNISK SPECIFIKATION			
Användningsområde:	Inomhus - bostäder, kontor mm	Vattenmängd:	3,4-4,2 L till 20 kg
Underlag:	Betong, gips, klinker mm	Ytdraghållfasthet:	> 2,0 MPa
Skiktjocklek:	4-50 mm	Tryckhållfasthet:	C30
Användningstid:	30 min	pH uttorkat material:	<11
Gångbar:	2-4 timmar	Förpackning:	20 kg
Beläggningsbar med klinker eller Bostik Tätskikt:	1 dygn i skiktjocklek upp till 40 mm eller när RF är under tillåtet värde för aktuell beläggning	Lagring:	6 mån

FLER REKOMMENDERADE PRODUKTER

	Primer 6000	- Vattenbaserad vidhäftare och dammbindare	Vidhäftningsprimer för de flesta underlag som ökar spacklets fästförmåga.
	3050 Fine Plus	- Snabbhärdande, universalhandspackel för fin slutfinish	3050 Fine Plus är avsedd för fall- eller slätspackling i skikt 0-10 mm. Passar varierande typer av fasta och rena underlag
	Ardagrip Premium	- Vattenbaserad primer och dammbindare	För underlag med tillskjutande fukt
	Startac Combi	- Golv- och vägglim för limning i både torra och våta utrymmen.	Limmar plastmaterial, med och utan baksidesbeläggning, textil och linoleummattor med skumbaksida. Fungerar även för väggmaterial av PVC
	Startac Lino	-Miljöanpassat golvlím för linoleummaterial med hög limstyrka.	För limning av linoleummattor med jutebaksida, nålfiltmattor, textilmattor och vinylplattor med baksida av polyesterfilt. Avsett för våtlimning på sugande underlag.
	Edge Separation	- Kantremsa för rörelseupptagning i golvkonstruktioner.	Den del av kantremsan som sätts mot golvet är försedd med klister. Remsan är lätt att arbeta med och enkel att vika för att passa golv/vägg vinkel.

* Vårt kompletta sortiment av produkter och tillbehör hittar du på www.bostik.se

BOSTIK SERVICE

info.se@bostik.com
www.bostik.se



Art.nr:10152/2021-05