Bostik
smart adhesives

SOLUTIONS SOLS

par segment de marché

INTRO

OUR TEAM IS YOUR TEAM

Chaque bâtiment possède des caractéristiques spécifiques en fonction de son usage, des contraintes liées à son activité et son environnement. Ce nouveau guide propose des solutions Bostik précises selon différents systèmes de revêtements de sols afin de répondre aux besoins techniques les plus courants. Nous vous proposons une approche spécifique pour six segments de marché majeurs : **SANTÉ, ÉDUCATION, BUREAUX, HÔTELLERIE, SURFACES COMMERCIALES** ET **RÉSIDENTIEL.** Pour chacun de ces segments, nous vous proposons des solutions techniques adapté à chacun de ces usages.

Ce guide est dédié à tous les acteurs du secteur du bâtiment : entrepreneurs, installateurs, architectes, bureaux d'études et tous les partenaires Bostik. Notre équipe est à votre disposition pour vous apporter les ressources et les solutions clés appropriées pour chaque type de marché ! À travers ces pages, vous découvrirez la BOSTIK ACADEMY. Cette plateforme en ligne est un tout nouvel outil digital, qui permet de vous accompagner au mieux et être présent auprès de vous et vos clients. Vous y trouverez l'ensemble de nos solutions techniques, du support jusqu'au revêtement final. Nous partageons également des astuces et des recommandations essentielles à ne pas oublier pour une installation réussie.

NOTRE ÉQUIPE BOSTIK RESTE À VOTRE DISPOSITION ET
RESTE À VOS CÔTÉS POUR LA CONSTRUCTION DE VOS PROJETS.

SoMMaiRe

SANTÉ ● 6

SAIN, PERFORMANT ET DURABLE — 10

SYSTÈME DOUCHE PVC — 12

SOLS SOUPLES ET REMONTÉES EN PLINTHES — 16

ÉLIMINATION DES CHARGES ÉLECTROSTATIQUES — 18

TRAFIC INTENSE — 20

PANNEAUX DE PROTECTION MURALE — 22

ÉDUCATION ● 24

LINOLÉUM ET SOLUTIONS SANS PHTALATE — 28

MARCHE INTÉGRALE — 30

SOLS SPORTIFS — 32

SOLUTION POUR CUISINES COLLECTIVES — 34

BUREAUX ● 36

DALLES PLOMBANTES AMOVIBLES TEXTILES — 40

DALLES PLOMBANTES AMOVIBLES PVC — 40

RÉNOVATION SUR ANCIEN CARRELAGE AVEC FINITION LVT — 42

HÔTELLERIE ● 44

SOLUTION POUR TEXTILE — 48

SOLUTION LVT POUR LOCAUX EXPOSÉS AU SOLEIL — 50

SOLS DÉCORATIFS LVT — 52

SYSTÈME ACOUSTIQUE POUR PARQUET — 54

SOLUTION POUR CENTRE DE FITNESS — 56

SURFACES COMMERCIALES ● 58

RÉNOVATION RAPIDE DE SOL COMMERCIAL — 62

SOL INDUSTRIEL — 64

RÉSIDENTIEL ● 66

RÉNOVATION SUR TERRE-PLEIN — 70

SOLUTION POUR PARQUET — 72

RÉNOVATION SUR ANCIEN PARQUET — 74

SOLUTION POUR LA POSE DE GAZON SYNTHÉTIQUE — 76

BOSTIK ACADEMY ● 78

Bostik ACADEMY
Better results through knowledge

BIM BANG! ● 80

BIM bang!

GUIDE DE CHOIX ● 82

SANTÉ

Les hôpitaux et les établissements de santé doivent disposer de sols durables, solides et résistants. De même qu'ils doivent être faciles à nettoyer et à entretenir, en particulier dans les salles blanches comme les salles d'opération. Les systèmes de revêtement de sol sont choisis en fonction du revêtement et du type d'utilisation. Nos systèmes répondent aux exigences environnementales et contribuent à préserver la qualité de l'air intérieur des locaux.

BOSTIK développe des solutions performantes et durables qui répondent aux exigences d'installation des établissements en milieu hospitalier :

- **SAIN, PERFORMANT ET DURABLE**
- **SYSTÈME DOUCHE PVC**
- **SOLS SOUPLES ET REMONTÉES EN PLINTHES**
- **ÉLIMINATION DES CHARGES ÉLECTROSTATIQUES**
- **TRAFIC INTENSE**
- **PANNEAUX DE PROTECTION MURALE**

SANTÉ
SOLUTIONS SOLS

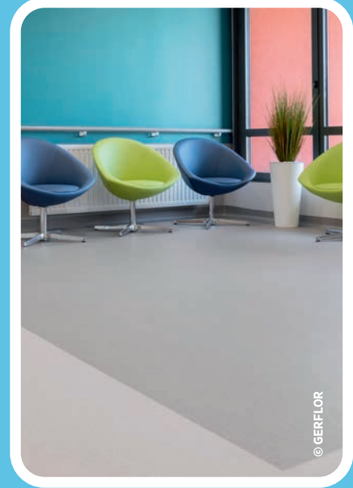

SAIN, PERFORMANT ET DURABLE
● 10

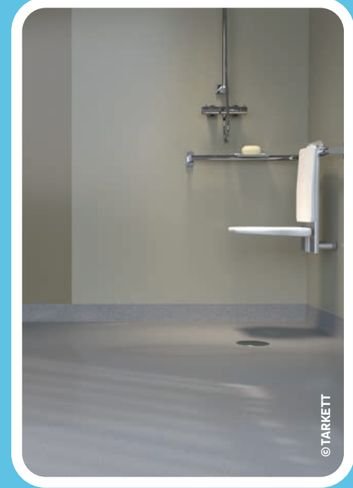

SYSTÈME DOUCHE PVC
● 12

SOLS SOUPLES ET REMONTÉES EN PLINTHES
● 16

ÉLIMINATION DES CHARGES ÉLECTROSTATIQUES
● 18

TRAFIC INTENSE
● 20

PANNEAUX DE PROTECTION MURALE
● 22

ZONE D'APPLICATION : SALLE D'ATTENTE

SAIN, PERFORMANT ET DURABLE

REVÊTEMENT : PVC

Les établissements de santé sont des lieux sensibles, qui nécessitent des produits éco-responsables et performants, capables de répondre aux exigences d'un trafic intense ou à des contraintes spécifiques tels que le poinçonnement (lits médicaux) ou de nettoyage. Bostik propose des produits à très faibles émissions de COV (EC1+) qui contribuent à préserver la qualité de l'air intérieur des bâtiments.
Ces produits sont sans solvant et sans phtalate, ce qui permet également l'application en milieu occupé.

PREPARATION DES SUPPORTS

1 GRIP A500 MULTI

PRIMAIRE POLYVALENT
NEUF ET RÉNOVATION

- **SÉCURISE LA POSE DES ENDUITS DE LISSAGE**
- **SUPPORTS BLOQUÉS ET ABSORBANTS**
- **SANS ODEUR, PRÊT À L'EMPLOI**

CARACTÉRISTIQUES

- Laisser sécher 30 min sur support absorbant, 1 h 30 à 2 h sur support non absorbant et 24 h sur chape anhydrite.
- Le primaire sec doit être recouvert au plus tard dans les 24 h qui suivent l'application
- Consommation : 90 à 100 g/m²/couche

Regarder sur Bostik ACADEMY

2 SL C330 TRAFIC

ENDUIT DE RAGRÉAGE
AUTOLISSANT POLYVALENT
P3 POUR SOLS INTÉRIEURS
ET EXTÉRIEURS

- **PONÇAGE RÉDUIT, FINITION PARFAITE**
- **COMPATIBLE PLANCHERS CHAUFFANTS EXISTANTS ET RÉVERSIBLES SAUF PRE**
- **SANS RETRAIT**

CARACTÉRISTIQUES

- Épaisseurs d'emploi de 1 à 10 mm
- Consommation : 1,5 kg poudre/mm d'épaisseur/m²
- P3 à partir de 3 mm

Regarder sur Bostik ACADEMY

COLLES SOLS SOUPLES

3 STIX A600 EVOLUTION

HAUTE PERFORMANCE
POLYVALENTE :
TOUS REVÊTEMENTS PVC,
EN LÈS HOMOGÈNES
ET HÉTÉROGÈNES ET
REVÊTEMENTS ACOUSTIQUES

- **HAUT RENDEMENT : +30% DE SURFACE COUVERTE**
- **FACILITÉ D'APPLICATION**
- **FORT PIÉGEANT, PRISE RAPIDE**

CARACTÉRISTIQUES

- Temps de gommage : 10 à 15 min
- Temps ouvert : 50 à 60 min
- Consommation : 200 à 300 g/m²

Regarder sur Bostik ACADEMY

ZONE D'APPLICATION : SALLE DE BAINS

SYSTÈME DOUCHE PVC

REVÊTEMENT : MUR – PVC HÉTÉROGÈNES
SOL – PVC COMPACT ANTIDÉRAPANT

Le concept de système douche est spécialement conçu pour les établissements de santé et de soins. Il comprend des revêtements de sol et de mur assurant l'étanchéité de l'ouvrage. Bostik propose une solution complète, sur-mesure et performante pour la mise en œuvre de ce système spécifique.

PRÉPARATION DES SUPPORTS

1 TECHNIS C560 RAPID

CHAPE RAPIDE PRÊTE À L'EMPLOI FORMES DE PENTES

- **IDÉAL POUR LA RÉALISATION DES FORMES DE PENTE**
- **RECOUVREMENT RAPIDE**
- **CHAPE ADHÉRENTE À PARTIR DE 5MM AVEC PRIMAIRE GRIP A500 MULTI**
- **FINITION TALOCHÉ FIN ET RECOUVRABLE AU BOUT DE 6 HEURES**

CARACTÉRISTIQUES

- Épaisseur d'emploi de 5 à 60 mm
- Durée pratique d'utilisation : 20 min
- Temps d'attente avant recouvrement : Carrelage : 2 à 3 h – Enduit de sol : 6 h Peintures ou résines : 12 h – Parquet : 24 h

2 GRIP A500 MULTI

PRIMAIRE POLYVALENT NEUF ET RÉNOVATION

- **SÉCURISE LA POSE DES ENDUITS DE LISSAGE**
- **SUPPORTS BLOQUÉS ET ABSORBANTS**
- **SANS ODEUR, PRÊT À L'EMPLOI**

CARACTÉRISTIQUES

- Laisser sécher 30 min sur support absorbant, 1 h 30 à 2 h sur support non absorbant et 24 h sur chape anhydrite.
- Le primaire sec doit être recouvert au plus tard dans les 24 h qui suivent l'application
- Consommation : 90 à 100 g/m²/couche

Regarder sur Bostik ACADEMY

3 SL C330 TRAFIC

ENDUIT DE RAGRÉAGE AUTOLISSANT POLYVALENT P3 POUR SOLS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS

- **PONÇAGE RÉDUIT, FINITION PARFAITE**
- **SANS RETRAIT**

CARACTÉRISTIQUES

- Épaisseurs d'emploi de 1 à 10 mm
- Consommation : 1,5 kg poudre/mm d'épaisseur/m²
- P3 à partir de 3 mm

Regarder sur Bostik ACADEMY

TRAITEMENT DES ANGLES SORTANTS



BOSTIK ROLL SD50
Seulement pour les coins extérieurs.

COLLES SOLS SOUPLES

4 STIX A300 MULTI FLOOR

HAUTES PERFORMANCES TOUS PVC ET REVÊTEMENTS ACOUSTIQUES

- **TEMPS OUVERT LONG**
- **PRISE PUISSANTE ET RAPIDE**
- **TOUS LOCAUX**

CARACTÉRISTIQUES

- Temps de gommage : 10 à 15 min
- Temps ouvert : 50 à 60 min
- Consommation : 250 à 400 g/m²

Regarder sur Bostik ACADEMY

5 BOSTIK ROLL SD50

BANDE ADHÉSIVE MINCE SPÉCIALEMENT CONÇUE POUR ÊTRE UTILISÉE AVEC LES REVÊTEMENTS MURAUX EN PVC EN SYSTÈMES DOUCHES

- **ADHÉRENCE IMMÉDIATE ET DURABLE**
- **TRÈS FIN, INVISIBLE AU TRAVERS DU REVÊTEMENT**
- **INSTALLATION RAPIDE, FACILE ET PROPRE**

CARACTÉRISTIQUES

- Largeur des bobines : 48 mm
- Longueur de la bobine : 50 m

6 BOSTIK ROLL 25/50/85

BANDE ADHÉSIVE RENFORCÉE ADAPTÉE POUR LA RÉALISATION DES REMONTÉES EN PLINTHES ET LA POSE DES PROTECTIONS MURALES.

- **FIXATION IMMÉDIATE ET DURABLE**
- **SANS ODEUR, SANS SOLVANT**
- **APPLICATION EN MILIEU OCCUPÉ**

CARACTÉRISTIQUES

- Largeur des bobines : 25 ou 50 ou 85 mm
- Longueur de la bobine : 50 m

LA POSE DE PLINTHES ET DE REMONTÉES EN PLINTHES



BOSTIK ROLL 25/50/85
1 – Choisisser la largeur de la bande en fonction de la hauteur de la plinthe.

2 – Poser la bande sur le sol et le mur.



3 – Bien maroufler la trame adhésive avant de retirer le film de protection.

4 – Poser les accessoires selon la position correspondante.



5 – Afficher le revêtement et bien maroufler.

PLAQUE DE PLÂTRE HYFROFUGE

5

BOSTIK ROLL SD50

6

BOSTIK ROLL 25/50/85

4

STIX A300
MULTI FLOOR

REVÊTEMENT PVC HÉTÉROGÈNES

PVC COMPACT ANTIDÉRAPANT

SOL EN BÉTON

1

TECHNIS C560
RAPID

2

GRIP A500
MULTI

3

SL C330
TRAFIC

4

STIX A300
MULTI FLOOR

ZONE D'APPLICATION : CHAMBRE

SOLS SOUPLES ET REMONTÉES EN PLINTHES

REVÊTEMENT : CAOUTCHOUC EN LÈS

L'installation d'un revêtement de sol dans un environnement hospitalier nécessite une pose rigoureuse des plinthes afin de répondre aux exigences strictes en matière d'hygiène et de santé. Bostik propose une solution complète pour l'installation de revêtement de sol dans les chambres d'hôpital avec des produits durables et performants. La gamme BOSTIK ROLL est la solution idéale pour ce type d'installation : rapide, facile et propre. Ces produits sont sans solvant et sans phtalate.

PRÉPARATION DES SUPPORTS

1 GRIP A700 UNIVERSAL

PRIMAIRE HAUTES PERFORMANCES NEUF ET RÉNOVATION

- **GRANDE POLYVALENCE, TOUS TRAVAUX**
- **SUPPORTS BLOQUÉS ET ABSORBANTS**
- **SANS ODEUR ,UTILISABLE DANS TOUS TYPES DE LOCAUX**

CARACTÉRISTIQUES

- Laisser sécher 30 min sur support absorbant, 1 h 30 à 2 h sur support non absorbant et 2 h sur chape anhydrite.
- Le primaire doit être recouvert au plus tard dans les 24h qui suivent l'application
- Consommation : 90 à 150 g/m²/couche

Regarder sur Bostik ACADEMY

2 SL C320 ARDASOL

ENDUIT DE RAGRÉAGE P3 AUTOLISSANT POUR SOLS INTÉRIEURS

- **AUTOLISSANT**
- **SANS RETRAIT**
- **EXCELLENTE FINITION DE SURFACE**

CARACTÉRISTIQUES

- Épaisseur d'emploi de 1 à 10 mm.
- Consommation : 1,5 kg poudre/mm d'épaisseur/m²
- P3 (à partir de 3 mm)

Regarder sur Bostik ACADEMY

COLLES SOLS SOUPLES

3 STIX A800 PREMIUM

TRÈS HAUTES PERFORMANCES REVÊTEMENTS TECHNIQUES

- **IDÉALE POUR LVT ET CAOUTCHOUC**
- **TEMPS DE GOMMAGE COURT**
- **TRAFIC INTENSE**

CARACTÉRISTIQUES

- Temps de gommage PVC : 10 à 15 min
- Temps ouvert PVC : 60 min
- Temps de gommage caoutchouc : 5 min
- Temps ouvert caoutchouc : 30 min
- Consommation : 250 à 400 g/m²

Regarder sur Bostik ACADEMY

4 BOSTIK ROLL 25/50/85

BANDE ADHÉSIVE RENFORCÉE ADAPTÉE POUR LA RÉALISATION DES REMONTÉES EN PLINTHES ET LA POSE DES PROTECTIONS MURALES.

- **FIXATION IMMÉDIATE ET DURABLE**
- **SANS ODEUR, SANS SOLVANT**
- **APPLICATION EN MILIEU OCCUPÉ**

CARACTÉRISTIQUES

- Largeur des bobines : 25 ou 50 ou 85 mm
- Longueur du rouleau : 50 m

ZONE D'APPLICATION : SALLE D'OPÉRATION

ÉLIMINATION DES CHARGES ÉLECTROSTATIQUES

REVÊTEMENT DISSIPATEUR DE CHARGES ÉLECTROSTATIQUES

La salle d'opération nécessite un système spécifique pour l'élimination des charges électrostatiques du sol afin de protéger les équipements électroniques de précision. Un revêtement de sol dissipateur adapté doit être utilisé. Bostik propose un système comprenant la colle conductrice STIX A970 ELECTRO, spécialement formulée avec des fibres de carbone permettant d'éliminer les charges électrostatiques. Il est également recommandé d'appliquer un enduit de ragréage performant pour supporter les charges lourdes spécifiques à ce type de pièce.

PRÉPARATION DES SUPPORTS

1 GRIP A500 MULTI

PRIMAIRE POLYVALENT
NEUF ET RÉNOVATION

- **SÉCURISE LA POSE DES ENDUITS DE LISSAGE**
- **SUPPORTS BLOQUÉS ET ABSORBANTS**
- **SANS ODEUR, PRÊT À L'EMPLOI**

CARACTÉRISTIQUES

- Laisser sécher 30 min sur support absorbant, 1 h 30 à 2 h sur support non absorbant et 24 h sur chape anhydrite.
- Le primaire sec doit être recouvert au plus tard dans les 24 h qui suivent l'application
- Consommation : 90 à 100 g/m²/couche

Regarder sur Bostik ACADEMY

2 SL C510 PRO

ENDUIT DE RAGRÉAGE AUTOLISSANT
HAUTE RÉSISTANCE CLASSÉ
P4S POUR SOLS INTÉRIEURS

- **TRÈS HAUTE RÉSISTANCE MÉCANIQUE, SANS RETRAIT**
- **CONVIENT AUX AU TRAFIC INTENSE**
- **SANS PONÇAGE**

CARACTÉRISTIQUES

- Épaisseur d'application de 1 à 20 mm.
- Consommation : 1,5 kg poudre/mm d'épaisseur/m².
- P3/ P4 à partir de 3 mm

Regarder sur Bostik ACADEMY

COLLES SOLS SOUPLES

3 STIX A970 ELECTRO

COLLE CONDUCTRICE
POUR ÉLIMINATION
DES CHARGES
ÉLECTROSTATIQUES

- **POUVOIR PIÉGEANT ÉLEVÉ**
- **PARFAITE CONDUCTIVITÉ ÉLECTRIQUE**

CARACTÉRISTIQUES

- Temps de gommage : 10 à 15 min
- Temps ouvert : 40 à 45 min
- Consommation : 400 à 550 g/m²

4 BOSTIK ROLL 25/50/85

BANDE ADHÉSIVE RENFORCÉE
ADAPTÉE POUR LA RÉALISATION
DES REMONTÉES EN PLINTHES
ET LA POSE DES PROTECTIONS
MURALES.

- **FIXATION IMMÉDIATE ET DURABLE**
- **SANS ODEUR, SANS SOLVANT**
- **APPLICATION EN MILIEU OCCUPÉ**

CARACTÉRISTIQUES

- Largeur des bobines : 25 ou 50 ou 85 mm
- Longueur du rouleau : 50 m

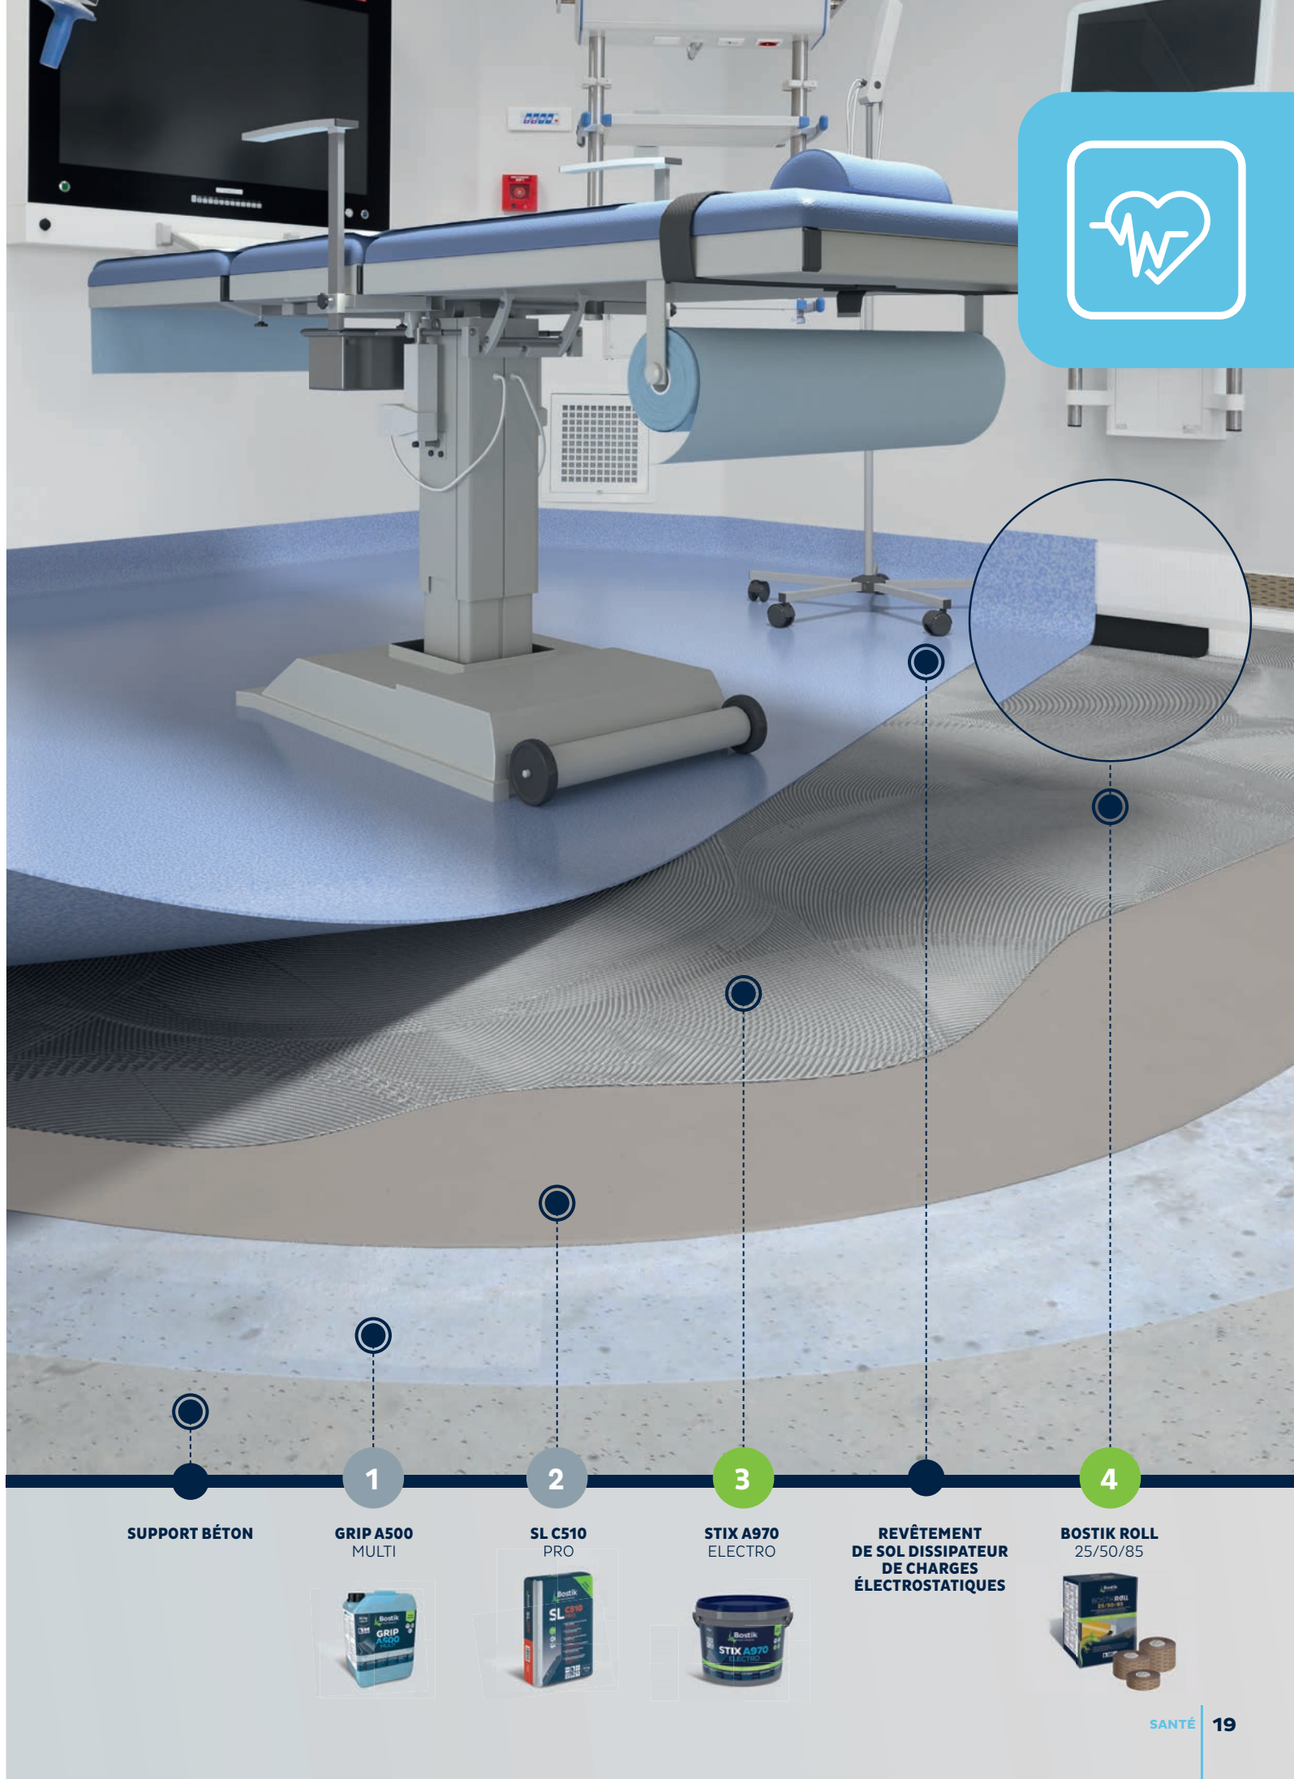

ZONE D'APPLICATION : LABORATOIRE D'ANALYSE

TRAFIC INTENSE

REVÊTEMENT : PVC HOMOGÈNES

Dans les hôpitaux, les zones soumises à de très fortes contraintes mécaniques nécessitent un revêtement très résistant en raison des charges lourdes (classées P4). Bostik propose un système très performant combinant un enduit de ragréage P4/P4S à haute résistance et une colle polyuréthane bicomposant résistant aux contraintes mécaniques élevées et à l'humidité.

PRÉPARATION DES SUPPORTS

1 HYTEC E336 XTREM

BARRIÈRE ANTI REMONTÉE D'HUMIDITÉ AVANT POSE DE REVÊTEMENT DE SOLS

- **TAUX D'HUMIDITÉ : PAS DE LIMITE**
- **AVIS TECHNIQUE CSTB TOUS TYPES DE LOCAUX**
- **BARRIÈRE ANTI-RADON**

CARACTÉRISTIQUES

- Consommation :
  Spatule B2 : 400 + 300 g/m²
  Spatule C1 : 800 g/m²

Regarder sur Bostik ACADEMY

2 GRIP A936 XPRESS

INTERFACE D'ACCROCHAGE SABLÉ POUR SUPPORTS BLOQUÉS

- **POLYVALENT, HAUTES PERFORMANCES, SANS SOLVANT, SANS ODEUR**
- **GAIN DE TEMPS : ÉLIMINE LES OPÉRATIONS DE SABLAGE**
- **FACILE D'EMPLOI : S'APPLIQUE AU ROULEAU**

CARACTÉRISTIQUE

- Consommation : 80 à 100 g/m²

Regarder sur Bostik ACADEMY

3 SL C910 XPRESS

ENDUIT DE RAGRÉAGE P4SR AUTOLISSANT SÉCHAGE RAPIDE POUR SOLS INTÉRIEURS

- **TRÈS HAUTE RÉSISTANCE MÉCANIQUE, SANS RETRAIT**
- **RECOUVREMENT À PARTIR DE 6H**
- **SANS PONÇAGE**

CARACTÉRISTIQUES

- Épaisseur d'emploi de 1 à 10 mm.
- Consommation : 1,5 kg poudre/mm d'épaisseur/m²
- P3/P4 (à partir de 3 mm)

Regarder sur Bostik ACADEMY

COLLES SOLS SOUPLES

4 STIX P956 2K

COLLE POLYURÉTHANE BI-COMPOSANT POUR LES REVÊTEMENTS DE SOL

- **TRÈS HAUTES PERFORMANCES DE COLLAGE**
- **RÉSISTANCE À L'HUMIDITÉ ET À LA CHALEUR**
- **INTÉRIEUR - EXTÉRIEUR**

CARACTÉRISTIQUES

- Temps pratique d'utilisation : 40 à 45 min à 20°C
- Consommation : 300 à 900 g/m²

ZONE D'APPLICATION : COULOIRS D'HÔPITAL

PANNEAUX DE PROTECTION MURALE

REVÊTEMENT : PANNEAUX DE PROTECTION MURALE

Pour protéger les murs de la circulation dans les environnements stériles et sensibles, plusieurs solutions sont possibles : plaque de protection murale, angles, têtes de lit. Bostik offre de multiples solutions pour coller ces éléments de protection : la colle STIX A300 MULTI FLOOR ou la gamme de colles sèches BOSTIK ROLL 25/50/85 pour la pose des plaques murales ou encore le mastic de fixation hautes performances MSP 108 pour la pose des cornières.

COLLES SOLS SOUPLES

1 STIX A300 MULTI FLOOR

HAUTES PERFORMANCES TOUS PVC ET REVÊTEMENTS ACOUSTIQUES

- **TEMPS OUVERT LONG**
- **PRISE PUISSANTE ET RAPIDE**
- **TOUS LOCAUX**

CARACTÉRISTIQUES

- Temps de gommage : 10 à 15 min
- Temps ouvert : 50 à 60 min
- Consommation : 250 à 400 g/m²

Regarder sur Bostik ACADEMY

2 BOSTIK ROLL 25/50/85

BANDE ADHÉSIVE RENFORCÉE ADAPTÉE POUR LA RÉALISATION DES REMONTÉES EN PLINTHES ET LA POSE DES PROTECTIONS MURALES.

- **FIXATION IMMÉDIATE ET DURABLE**
- **SANS ODEUR, SANS SOLVANT**
- **APPLICATION EN MILIEU OCCUPÉ**

CARACTÉRISTIQUES

- Largeur des bobines : 25 ou 50 ou 85 mm
- Longueur de la bobine : 50 m

MASTIC DE FIXATION

3 MSP 108

MASTIC DE FIXATION HAUTE PERFORMANCE

- **TACK INITIAL PUISSANT**
- **SANS SOLVANT, SANS ISOCYANATE**
- **RÉSISTANCE FINALE ÉLEVÉE SUR DIFFÉRENTS TYPES DE SUPPORT**
- **PEUT ÊTRE PEINT**

Regarder sur Bostik ACADEMY

GAGNER DU TEMPS SUR CHANTIER



BOSTIK ROLL 50/85 OU 50R/85R
Appliquer une bande de Bostik Roll verticalement à l'arrière du panneau tous les 15-20 cm. Appliquer également des bandes sur la périphérie du panneau.

ÉDUCATION

Les établissements scolaires répondent à des exigences particulières en terme de sécurité et d'environnement.

Depuis toujours, Bostik développe des solutions performantes et durables qui répondent aux exigences d'installation spécifiques aux établissements d'enseignement :

- **LINOLÉUM ET SOLUTIONS SANS PHTALATE**
- **MARCHE INTÉGRALE**
- **SOLS SPORTIFS**
- **SOLUTION POUR CUISINES COLLECTIVES**

ÉDUCATION
SOLUTIONS SOLS

LINOLÉUM ET SOLUTIONS SANS PHTALATE
● 28

MARCHE INTÉGRALE
● 30

SOLS SPORTIFS
● 32

SOLUTION POUR CUISINES COLLECTIVES
● 34

ZONE D'APPLICATION : SALLE DE CLASSE

LINOLÉUM ET SOLUTIONS SANS PHTALATE

REVÊTEMENT : LINOLÉUM

Afin de créer un environnement sûr et sain pour les enfants, les établissements scolaires utilisent des matériaux hautement résistants et éco-responsables . Le linoléum est un revêtement extrêmement durable, sans phtalate, fabriqué à partir de matières premières naturelles. Il possède également des propriétés antibactériennes et hypoallergéniques intéressantes pour un usage en milieu scolaire. La pose de linoléum requiert une colle performante spécifique telle que la STIX A780 LINO POWER : sans solvant, sans phtalate, avec des émissions COV très faibles (EC1+), ce produit permet de préserver la qualité de l'air en intérieur.

PRÉPARATION DES SUPPORTS

1 GRIP A500 MULTI

PRIMAIRE POLYVALENT
NEUF ET RÉNOVATION

- **SÉCURISE LA POSE DES ENDUITS DE LISSAGE**
- **SUPPORTS BLOQUÉS ET ABSORBANTS**
- **SANS ODEUR, PRÊT À L'EMPLOI**

CARACTÉRISTIQUES

- Laisser sécher 30 min sur support absorbant, 1 h 30 à 2 h sur support non absorbant et 24 h sur chape anhydrite.
- Le primaire sec doit être recouvert au plus tard dans les 24 h qui suivent l'application
- Consommation : 90 à 100 g/m²/couche

Regarder sur Bostik ACADEMY

2 SL C330 TRAFIC

ENDUIT DE RAGRÉAGE
AUTOLISSANT POLYVALENT
P3 POUR SOLS INTÉRIEURS
ET EXTÉRIEURS

- **PONÇAGE RÉDUIT, FINITION PARFAITE**
- **COMPATIBLE PLANCHERS CHAUFFANTS EXISTANTS ET RÉVERSIBLES SAUF PRE**
- **SANS RETRAIT**

CARACTÉRISTIQUES

- Épaisseurs d'emploi de 1 à 10 mm
- Consommation : 1,5 kg poudre/mm d'épaisseur/m²
- P3 à partir de 3 mm

Regarder sur Bostik ACADEMY

COLLES SOLS SOUPLES

3 STIX A780 LINO POWER

HAUTES PERFORMANCES
SPÉCIALE LINOLÉUM

- **PIÉGEANT ÉLEVÉ**
- **GRANDE RÉSISTANCE**
- **PAS DE TEMPS DE GOMMAGE**

CARACTÉRISTIQUES

- Temps de gommage : 0 à 10 min
- Temps ouvert : 40 à 45 min
- Consommation : 300 à 400 g/m²

Regarder sur Bostik ACADEMY

MAROUFLAGE AU ROULEAU LOURD



Pour les sols en linoléum, utiliser un rouleau lourd (+/- 60 kg) afin d'assurer le transfert parfait de la colle fraiche et obtenir un bon résultat final.

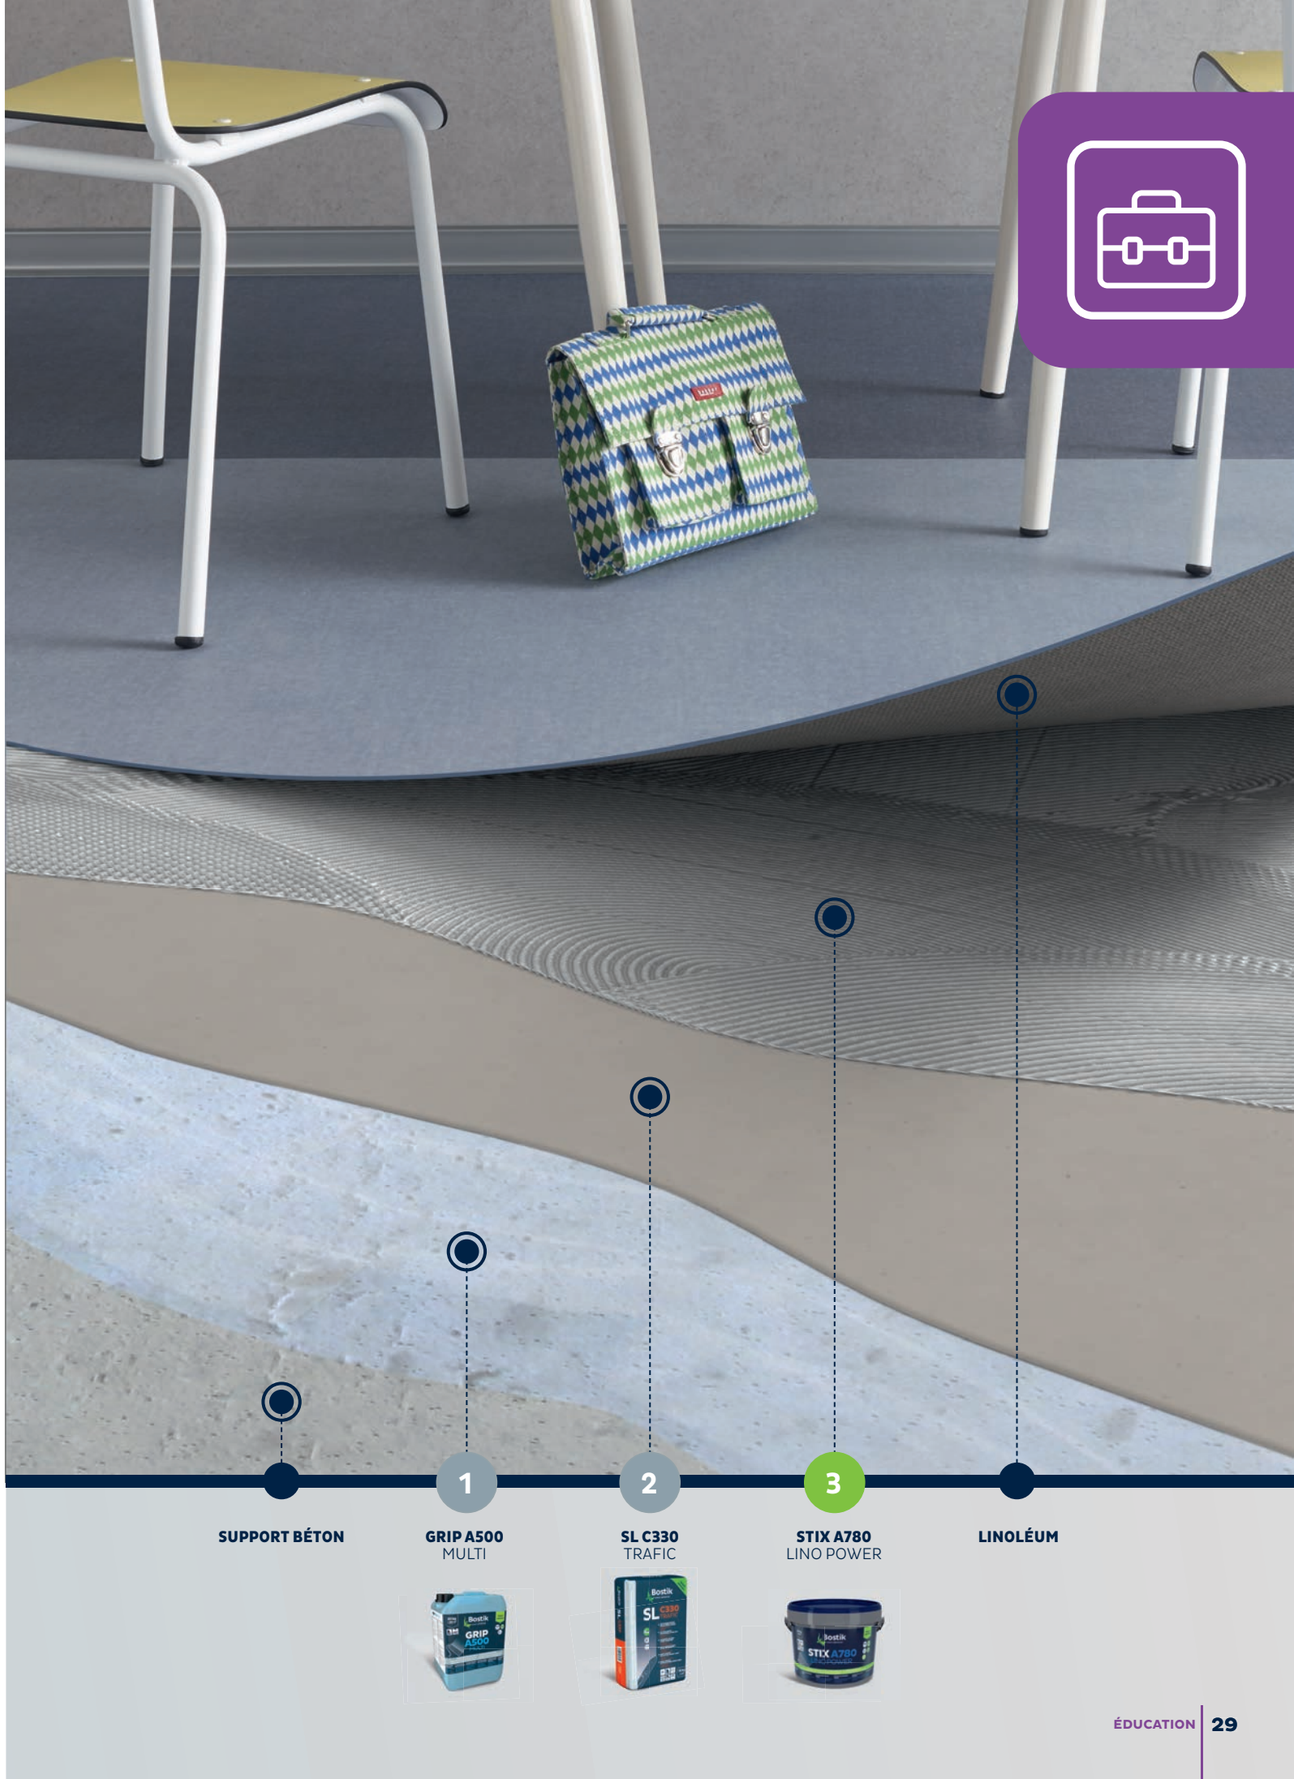

ZONE D'APPLICATION : ESCALIERS

MARCHE INTÉGRALE

REVÊTEMENT : PVC ET CAOUTCHOUC

Pour assurer la sécurité des usagers dans les escaliers des bâtiments publics, il est fréquent d'utiliser des revêtements PVC intégrant un nez de marche antidérapant.Le Bostik Roll 240 est une solution parfaitement adaptée à la mise en œuvre de ce type de revêtement : pose rapide, facile et durable. Avant la pose d'un revêtement, bien s'assurer que le support est propre, sain et sec. Pour la rénovation de marche d'escalier notre enduit de réparation SL C900 REPAIR permet de reprofiler et resurfacer les parties verticales et horizontales.

PRÉPARATION DES SUPPORTS

1 SL C900
REPAIR

ENDUIT DE RESURFAÇAGE, REPROFILAGE ET REBOUCHAGE À PRISE ET SÉCHAGE RAPIDES

- **APPLICABLE SANS PRIMAIRE SUR SUPPORT CIMENT**
- **SANS RETRAIT NI TENSION**
- **FINI LISSE ET FIN SUR SOL ET MUR INTÉRIEURS**

CARACTÉRISTIQUES

- Durée pratique d'utilisation : 30 min.
- Épaisseur d'emploi de 1 à 10 mm.
- Consommation : 1,3 kg poudre/mm d'épaisseur/m²

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ (A+ A B C)

COLLES SOLS SOUPLES

2 BOSTIK ROLL
240

BANDE ADHÉSIVE RENFORCÉE POUR LA MISE EN ŒUVRE DE REVÊTEMENT DE SOL SOUPLE DANS LES ESCALIERS

- **SANS ODEUR, SANS SOLVANT**
- **APPLICATION EN MILIEU OCCUPÉ**
- **REMISE EN SERVICE IMMÉDIATE**

CARACTÉRISTIQUES

- Largeur des bobines : 240 mm
- Longueur de la bobine : 25 m

GEV-EMICODE EC 1 PLUS very low emission

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ (A+ A B C)

LA POSE D'UN REVÊTEMENT PVC EN ESCALIERS



BOSTIK ROLL 240

1 — Dérouler le rouleau de haut en bas perpendiculairement à la marche.

2 — Retirer le papier de protection du Bostik Roll 240 au dernier moment, juste avant la pose du revêtement. Le papier de protection permet de circuler sur l'escalier durant toute la durée du chantier.



3 — L'arrête de la marche doit être arrondie sur un rayon de 12 mm minimum.

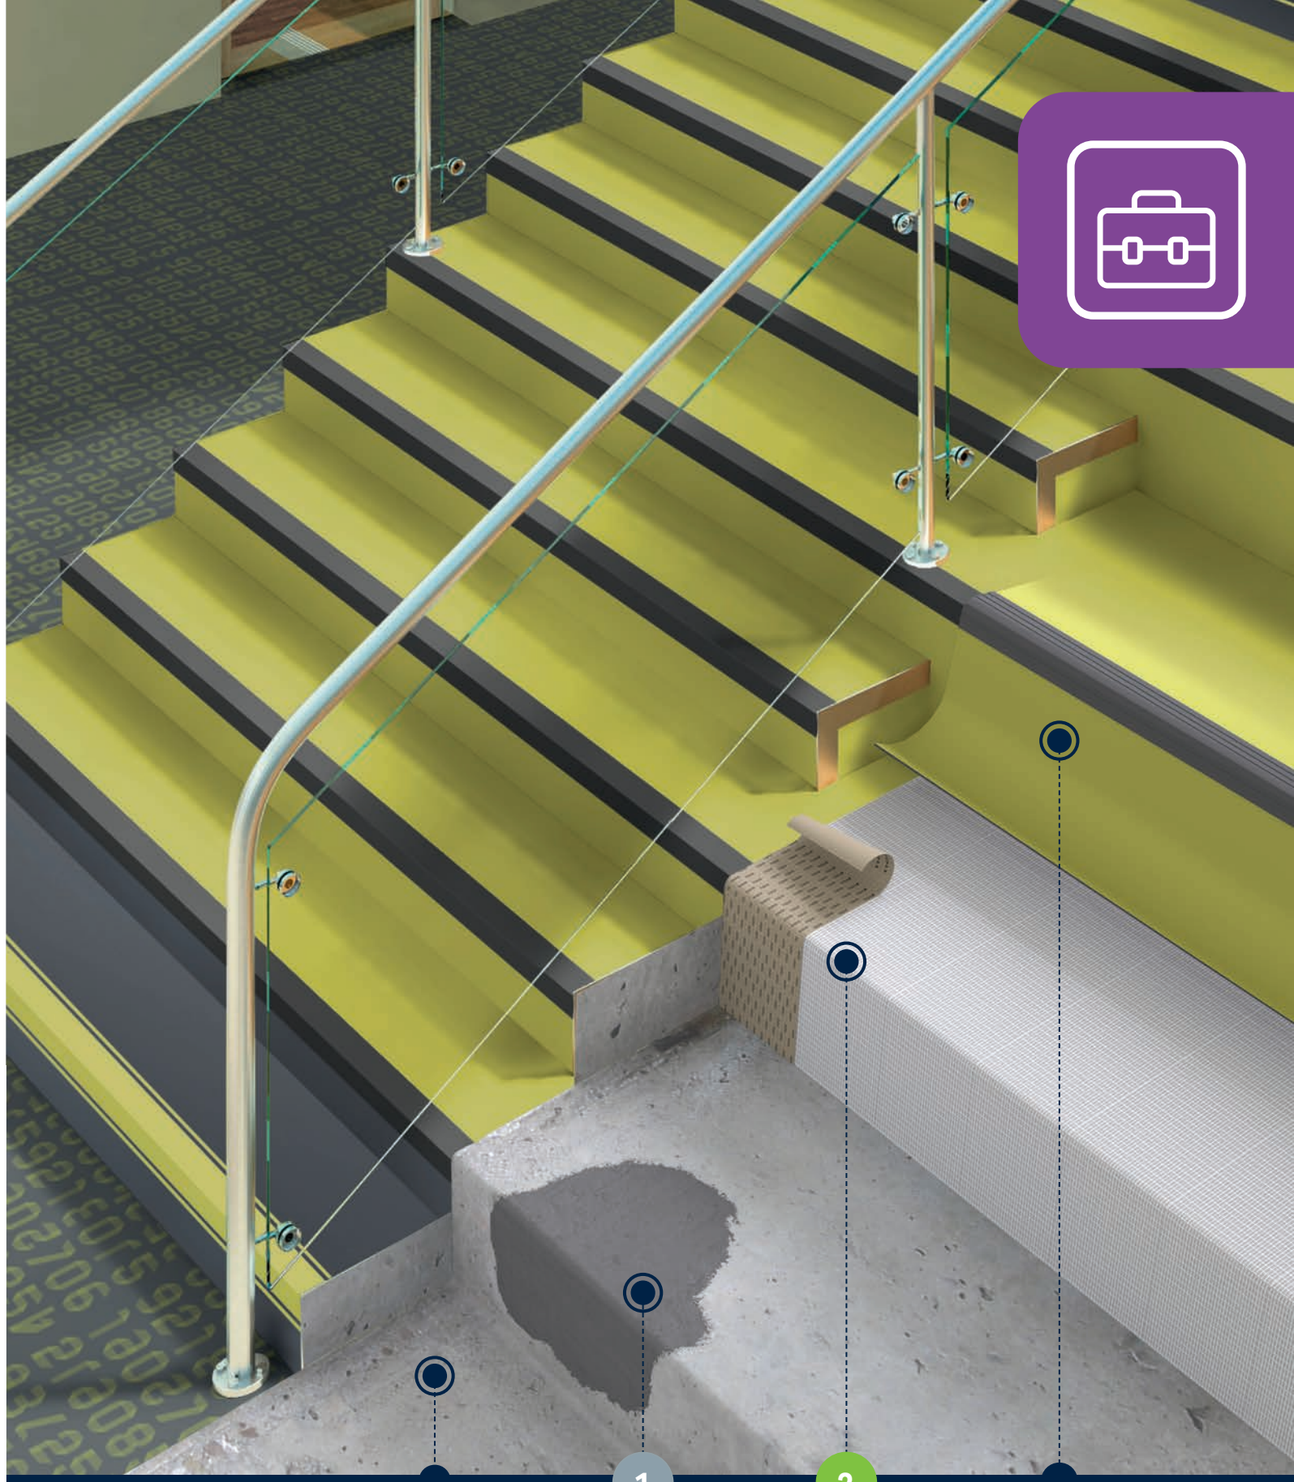

ZONE D'APPLICATION : GYMNASE

SOLS SPORTIFS

REVÊTEMENT : PVC MULTI-SPORT

Il existe un large choix de revêtement pour sol sportif. Dans le cas présent, il s'agit d'un revêtement PVC hétérogène multi-sport qui doit respecter les besoins et contraintes d'un établissement scolaire. Ce gymnase situé sur terre plein nécessite la mise en œuvre d'une barrière anti remontée d'humidité. Pour cela, Bostik propose un kit deux composants (résine + durcisseur) avec un primaire associé. Si nécessaire, il est possible d'utiliser le Bostik SL C960 XL afin de niveler le sol (jusqu'à 60 mm).

PRÉPARATION DES SUPPORTS

1 HYTEC E336 XTREM

BARRIÈRE ANTI REMONTÉE D'HUMIDITÉ AVANT POSE DE REVÊTEMENT DE SOLS

- **TAUX D'HUMIDITÉ : PAS DE LIMITE**
- **AVIS TECHNIQUE CSTB TOUS TYPES DE LOCAUX**
- **BARRIÈRE ANTI-RADON**

CARACTÉRISTIQUES

- Consommation :
  Spatule B2 : 400 + 300 g/m²
  Spatule C1 : 800 g/m²

AVIS TECHNIQUE

Regarder sur Bostik ACADEMY

2 GRIP A936 XPRESS

INTERFACE D'ACCROCHAGE SABLÉ POUR SUPPORTS BLOQUÉS

- **POLYVALENT, HAUTES PERFORMANCES, SANS SOLVANT, SANS ODEUR**
- **GAIN DE TEMPS : ÉLIMINE LES OPÉRATIONS DE SABLAGE**
- **FACILE D'EMPLOI : S'APPLIQUE AU ROULEAU**

CARACTÉRISTIQUE

- Consommation : 80 à 100 g/m²

AVIS TECHNIQUE

Regarder sur Bostik ACADEMY

3 SL C960 XL

ENDUIT DE DRESSAGE AUTOLISSANT ET AUTONIVELANT FORTE ÉPAISSEUR

- **FORTE ÉPAISSEUR**
- **FINITION PARFAITE**
- **APPLICATION À LA POMPE**

CARACTÉRISTIQUES

- Épaisseur d'application de 3 à 60 mm.
- Consommation : 1,6 kg poudre/mm d'épaisseur/m².
- C25/F6

COLLES SOLS SOUPLES

4 STIX A300 MULTIFLOOR

HAUTES PERFORMANCES TOUS PVC ET REVÊTEMENTS ACOUSTIQUES

- **TEMPS OUVERT LONG**
- **PRISE PUISSANTE ET RAPIDE**
- **TOUS LOCAUX**

CARACTÉRISTIQUES

- Temps de gommage : 10 à 15 min
- Temps ouvert : 50 à 60 min
- Consommation : 250 à 400 g/m²

Regarder sur Bostik ACADEMY

ZONE D'APPLICATION : CUISINES COLLECTIVES P4/P4S

SOLUTION POUR CUISINES COLLECTIVES

REVÊTEMENT : PVC

La pose de revêtement PVC en cuisine collective requiert l'utilisation de système de préparation adapté aux contraintes d'usage de ce local et aux risques d'infiltrations de l'humidité. Ces systèmes sont soumis à l'avis technique. Bostik en partenariat avec les fabricants de PVC propose un système primaire, ragréage, colle validé par le CSTB pour cet usage.

PRÉPARATION DES SUPPORTS

1 GRIP A500 MULTI

PRIMAIRE POLYVALENT
NEUF ET RÉNOVATION

- **SÉCURISE LA POSE DES ENDUITS DE LISSAGE**
- **SUPPORTS BLOQUÉS ET ABSORBANTS**
- **SANS ODEUR, PRÊT À L'EMPLOI**

CARACTÉRISTIQUE

- Consommation : 90 à 100 g/m²/couche

Regarder sur Bostik ACADEMY

2 SL C950 RENOQUICK

ENDUIT DE RAGRÉAGE
ET DE REBOUCHAGE POUR
LA RÉNOVATION ET LA RÉALISATION
DE PENTES EN INTÉRIEUR

- **RECOUVREMENT RAPIDE**
- **RÉALISATION DE PENTES DE 1 À 50 MM**
- **RAGRÉAGE VERTICAL DE 1 À 5 MM : MURS ET CONTREMARCHES**

CARACTÉRISTIQUES

- Épaisseur d'emploi de 1 à 50 mm.
- Consommation : 1,6 kg poudre/mm d'épaisseur/m²
- Performance P4

3 SL C510 PRO

ENDUIT DE RAGRÉAGE
AUTOLISSANT HAUTE
RÉSISTANCE CLASSÉ P4S
POUR SOLS INTÉRIEURS

- **TRÈS HAUTE RÉSISTANCE MÉCANIQUE, SANS RETRAIT**
- **CONVIENT AU TRAFIC INTENSE**
- **SANS PONÇAGE**

CARACTÉRISTIQUES

- Epaisseur d'application de 1 à 20 mm.
- Consommation : 1,5 kg poudre/mm d'épaisseur/m².
- P3/P4 (à partir de 3 mm)

Regarder sur Bostik ACADEMY

COLLES SOLS SOUPLES

4 STIX P956 2K

COLLE POLYURÉTHANE
BI-COMPOSANT POUR
REVÊTEMENTS DE SOL

- **TRÈS HAUTES PERFORMANCES DE COLLAGE**
- **RÉSISTANCE À L'HUMIDITÉ ET À LA CHALEUR**
- **INTÉRIEUR - EXTÉRIEUR**

CARACTÉRISTIQUES

- Temps pratique d'utilisation : 40 à 45 min à 20°C
- Consommation : 300 à 900 g/m²

BUREAUX

Les entreprises n'anticipent pas toujours l'aménagement des espaces de travail. Pourtant, ils doivent être flexibles, et s'adapter en fonction de l'activité, du nombre d'employés, ou de toute autre raison qui pourrait avoir un impact sur l'organisation des bureaux. Ces espaces peuvent également être amenés à évoluer pour améliorer la qualité de vie au travail. En effet, les entreprises prennent de plus en plus compte du bien-être des personnes car il contribue à une meilleure productivité. C'est pourquoi Bostik propose des systèmes adaptés aux différents types de revêtements accessibles sur le marché. Surtout, nos produits sont pensés pour réorganiser facilement les lieux de travail en fonction de la vie de l'entreprise.

Bostik propose des solutions de produit de maintien adapté à l'ensemble des revêtements amovibles :

- **DALLES PLOMBANTES AMOVIBLES TEXTILES**
- **DALLES PLOMBANTES AMOVIBLES PVC**
- **RENOVATION SUR ANCIEN CARRELAGE AVEC FINITION LVT**

BUREAUX
SOLUTIONS SOLS

DALLES PLOMBANTES AMOVIBLES TEXTILES
● 40

DALLES PLOMBANTES AMOVIBLES PVC
● 40

RÉNOVATION SUR ANCIEN CARRELAGE AVEC FINITION LVT
● 42

ZONE D'APPLICATION : BUREAUX

DALLES PLOMBANTES AMOVIBLES TEXTILES

REVÊTEMENT : DALLES PLOMBANTES AMOVIBLES TEXTILES
DALLES PLOMBANTES AMOVIBLES PVC

**Les bureaux sont souvent équipés de planchers techniques permettant un accès rapide et facile aux câbles informatiques.
Bostik propose différentes qualités de poissants adaptés à la pose des dalles de moquettes et des dalles de PVC.
Ces poissants possèdent des propriétés adhésives qui facilitent le remplacement ou le repositionnement rapide des dalles.**

COLLES SOLS SOUPLES

1 FIX A320
TACK

FIXATEUR POUR TOUTES DALLES PLOMBANTES AMOVIBLES TEXTILES, ENVERS TEXTILES

- **SPÉCIAL BUREAUX**
- **APPLICATION FACILE AU ROULEAU**
- **FAIBLE CONSOMMATION**

CARACTÉRISTIQUES

- Temps de gommage : 30 à 45 min
- Temps ouvert : Permanent
- Consommation : 60 à 100 g/m²

Regarder sur Bostik ACADEMY

2 FIX A570
MULTI TACK

FIXATEUR POUR TOUTES DALLES PLOMBANTES AMOVIBLES (HORS LVT)

- **PIÉGEANT PERMANENT ÉLEVÉ**
- **IDÉAL POUR BUREAUX, BOUTIQUES,HABITATIONS EN NEUF OU RÉNOVATION**
- **TOUS SUPPORTS ABSORBANTS OU BLOQUÉS SANS PRIMAIRE**

CARACTÉRISTIQUES

- Temps de gommage : 30 min (sur supports normalement absorbants)
- Temps ouvert : Permanent
- Consommation : 40 à 100 g/m²

Regarder sur Bostik ACADEMY

APPLICATION ROULEAU



ZONE D'APPLICATION : CAFÉTÉRIA

RENOVATION SUR ANCIEN CARRELAGE AVEC FINITION LVT

REVÊTEMENT : LVT

Tendance et résistants, les revêtements LVT offrent un large choix décoratif. Facile à poser, ce revêtement requiert néanmoins une colle haute performance permettant un blocage rapide du revêtement. L'application au préalable d'un ragréage fibré et rapide permet de gagner du temps sur la préparation sur chantier. Bostik propose un adhésif de très haute performance pour la pose de LVT avec un fort pouvoir piégeant et une cohésion finale élevée.
La STIX A800 PREMIUM a été mise au point pour ce type de matériaux.

PRÉPARATION DES SUPPORTS

1 HYTEC E336 XTREM

BARRIÈRE ANTI REMONTÉE D'HUMIDITÉ AVANT POSE DE REVÊTEMENT DE SOLS

- **TAUX D'HUMIDITÉ : PAS DE LIMITE**
- **AVIS TECHNIQUE CSTB TOUS TYPES DE LOCAUX**
- **BARRIÈRE ANTI-RADON**

CARACTÉRISTIQUES

- Consommation :
  Spatule B2 : 400 + 300 g/m²
  Spatule C1 : 800 g/m²

FDES vérifiée inies
ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ AVIS TECHNIQUE

Regarder sur Bostik ACADEMY

2 GRIP A936 XPRESS

INTERFACE D'ACCROCHAGE SABLÉ POUR SUPPORTS BLOQUÉS

- **POLYVALENT, HAUTES PERFORMANCES, SANS SOLVANT, SANS ODEUR**
- **GAIN DE TEMPS : ÉLIMINE LES OPÉRATIONS DE SABLAGE**
- **FACILE D'EMPLOI : S'APPLIQUE AU ROULEAU APPLICATION**

CARACTÉRISTIQUE

- Consommation : 80 à 100 g/m²

GEV-EMICODE EC 1 PLUS Very low emission · FDES vérifiée inies
ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ AVIS TECHNIQUE

Regarder sur Bostik ACADEMY

3 SL C750 POLYRAG

ENDUIT DE RAGRÉAGE AUTOLISSANT FIBRÉ CLASSÉ P3R, RAPIDE, PEIGNABLE

- **GRANDE POLYVALENCE : FIBRÉ, RAPIDE, PEIGNABLE**
- **SPÉCIAL RÉNOVATION SUR SUPPORTS BOIS**
- **COMPATIBLE TOUS TYPES DE PLANCHERS CHAUFFANTS**

CARACTÉRISTIQUES

- Épaisseur d'emploi de 1 à 10 mm.
- Consommation : 1,5 kg poudre/mm d'épaisseur/m²
- Ouverture à la marche : 2 h
- P3 (à partir de 3 mm)

GEV-EMICODE EC 1 PLUS Very low emission · QB · FDES vérifiée inies
ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

Regarder sur Bostik ACADEMY

COLLES SOLS SOUPLES

4 STIX A800 PREMIUM

TRÈS HAUTES PERFORMANCES REVÊTEMENTS TECHNIQUES

- **IDÉALE POUR LVT ET CAOUTCHOUC**
- **TEMPS DE GOMMAGE COURT**
- **TRAFIC INTENSE**

CARACTÉRISTIQUES

- Temps de gommage PVC : 10 à 15 min
- Temps ouvert PVC : 60 min
- Consommation : 250 à 400 g/m²

GEV-EMICODE EC 1 PLUS Very low emission · FDES vérifiée inies
ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

Regarder sur Bostik ACADEMY

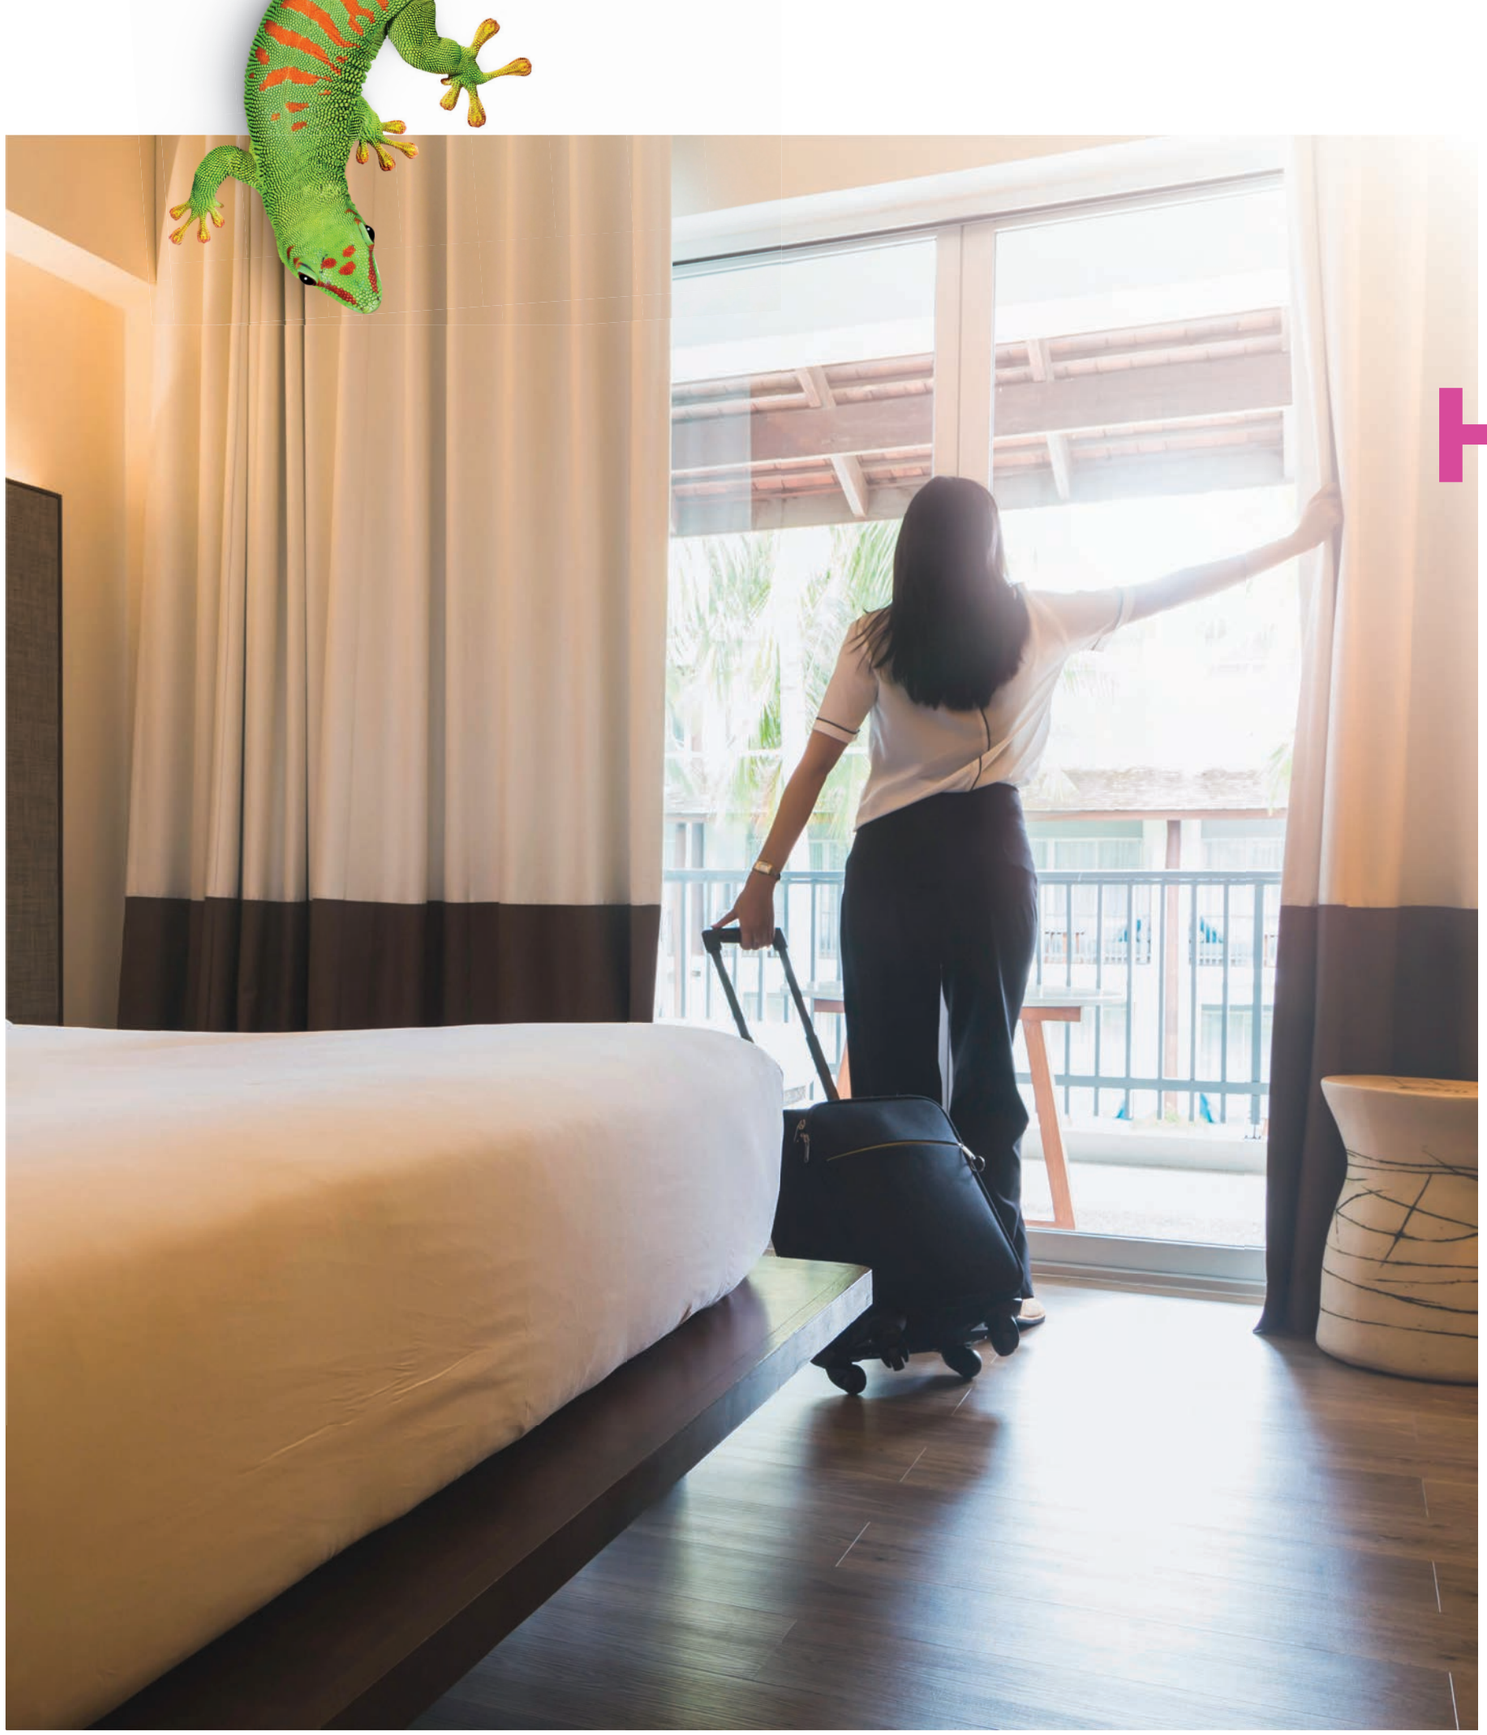

HÔTELLERIE

Le secteur hôtelier est en quête perpétuelle de nouvelles tendances esthétiques ou des dernières performances techniques du marché, afin de satisfaire leur clientèle. Nos solutions permettent de préparer et de coller tous types de revêtement quelque soit leur design, les caractéristiques acoustiques ou la résistance au trafic.

Bostik propose des solutions pour un large éventail de domaines :

- **SOLUTION POUR TEXTILE**
- **SOLUTION LVT POUR LOCAUX EXPOSÉS AU SOLEIL**
- **SOLS DÉCORATIFS LVT**
- **SYSTÈME ACOUSTIQUE POUR PARQUET**
- **SOLUTION POUR CENTRE DE FITNESS**

HÔTELLERIE
SOLUTIONS SOLS

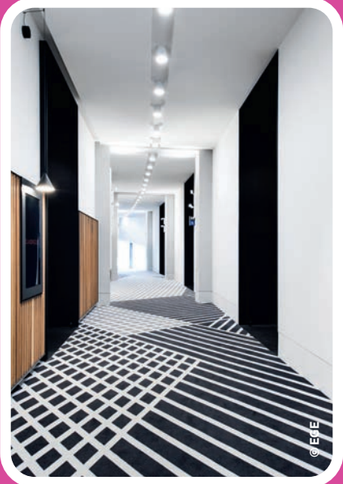

SOLUTION POUR TEXTILE
● 48

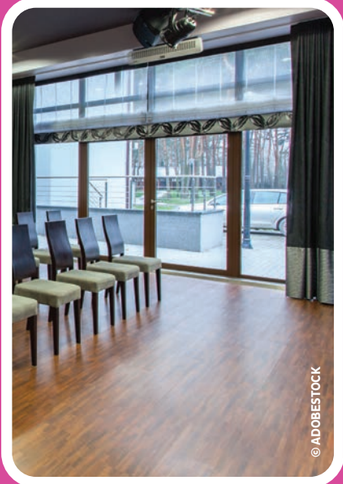

SOLUTION LVT POUR LOCAUX EXPOSÉS AU SOLEIL
● 50

SOLS DÉCORATIFS LVT
● 52

SYSTÈME ACOUSTIQUE POUR PARQUET
● 54

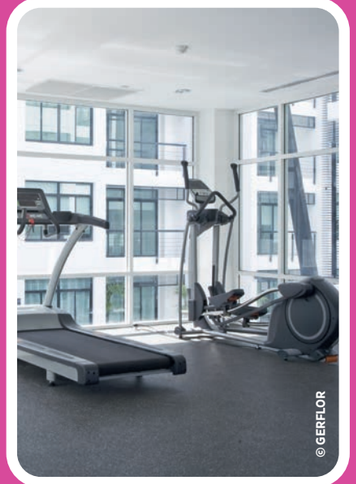

SOLUTION POUR CENTRE DE FITNESS
● 56

ZONE D'APPLICATION : COULOIR

SOLUTION POUR TEXTILE

REVÊTEMENT : TEXTILE

Pour le bien-être de leurs clients, les responsables d'hôtels sont très attentifs à réduire ou empêcher toute forme de pollution sonore. La moquette est une option intéressante car elle permet de réduire le bruit et apporte du confort. De plus, ce revêtement de sol offre un large choix, tant au niveau des coloris que des textures, permettant de laisser place à la créativité pour la décoration de la chambre et des espaces communs. Bostik propose un système avec une colle acrylique spécial pour moquette : facile à appliquer, elle possède également un fort pouvoir piégeant.

PRÉPARATION DES SUPPORTS

1 GRIP A500 MULTI

PRIMAIRE POLYVALENT
NEUF ET RÉNOVATION

- **SÉCURISE LA POSE DES ENDUITS DE LISSAGE**
- **SUPPORTS BLOQUÉS ET ABSORBANTS**
- **SANS ODEUR, PRÊT À L'EMPLOI**

CARACTÉRISTIQUE

- Consommation : 90 à 100 g/m²/couche

Regarder sur Bostik ACADEMY

2 SL C990 SPRINTER

ENDUIT DE RAGRÉAGE
AUTOLISSANT
À RECOUVREMENT
TRÈS RAPIDE

- **OUVERTURE À LA MARCHE : 45 MIN**
- **RECOUVREMENT À PARTIR DE 90 MIN**
- **TRÈS HAUTE RÉSISTANCE MÉCANIQUE**

CARACTÉRISTIQUES

- Épaisseur d'emploi de 1 à 10 mm
- Consommation : 1,6 kg poudre/mm d'épaisseur/m²
- C40/F10

Regarder sur Bostik ACADEMY

COLLES SOLS SOUPLES

3 STIX A520 TEX POWER

SPÉCIALE MOQUETTES,
TEXTILES ET FIBRES NATURELLES

- **FORT PIÉGEANT INITIAL**
- **CONVIENT POUR TOUS TYPES DE MOQUETTES**
- **COHÉSION ÉLEVÉE**

CARACTÉRISTIQUES

- Temps de gommage : 0 à 10 min
- Temps ouvert : 30 à 35 min
- Ouverture à la marche : 12 h
- Consommation : 350 à 450 g/m²

Regarder sur Bostik ACADEMY

LA POSE D'UNE MOQUETTE



STIX A520 TEX POWER

Une ou plusieurs bandes de moquettes doivent être posées de manière à ce que le poil soit dans la direction du point de lumière naturelle (fenêtres) ou dans le sens de la circulation (couloirs).

ZONE D'APPLICATION : SALLE DE SÉMINAIRE

SOLUTION LVT POUR LOCAUX EXPOSÉS AU SOLEIL

REVÊTEMENT : LVT

**Les LVT sont de plus en plus tendances pour les hôtels offrant un large choix de décor et de design.
Bostik propose une colle hybride haute résistance pour la LVT dans les pièces exposés au soleil.
Le STIX P956 2K est un produit résistant à la chaleur avec une résistance extrême au cisaillement.**

PRÉPARATION DES SUPPORTS

1 GRIP A500 MULTI

PRIMAIRE POLYVALENT
NEUF ET RÉNOVATION

- **SÉCURISE LA POSE DES ENDUITS DE LISSAGE**
- **SUPPORTS BLOQUÉS ET ABSORBANTS**
- **SANS ODEUR, PRÊT À L'EMPLOI**

CARACTÉRISTIQUE

- Consommation : 90 à 100 g/m²/couche

Regarder sur Bostik ACADEMY

2 SL C910 XPRESS

ENDUIT DE RAGRÉAGE
AUTOLISSANT SÉCHAGE
RAPIDE POUR SOLS
INTÉRIEURS P4SR

- **TRÈS HAUTE RÉSISTANCE MÉCANIQUE, SANS RETRAIT**
- **RECOUVREMENT À PARTIR DE 6H**
- **SANS PONÇAGE**

CARACTÉRISTIQUES

- Épaisseur d'emploi de 1 à 10 mm.
- Consommation : 1,5 kg poudre/mm d'épaisseur/m
- P3/P4 (à partir de 3 mm)

Regarder sur Bostik ACADEMY

COLLES SOLS SOUPLES

3 STIX P956 2K

COLLE POLYURÉTHANE
BI-COMPOSANT POUR
REVÊTEMENTS DE SOL

- **TRÈS HAUTES PERFORMANCES DE COLLAGE**
- **RÉSISTANCE À L'HUMIDITÉ ET À LA CHALEUR**
- **INTÉRIEUR - EXTÉRIEUR**

CARACTÉRISTIQUES

- Temps pratique d'utilisation : 40 à 45 min à 20°C
- Consommation : 300 à 900 g/m²

BIEN MÉLANGER



STIX P956 2K
Eviter un mélange trop rapide : l'élévation de la température diminue la durée pratique d'utilisation (DPU).

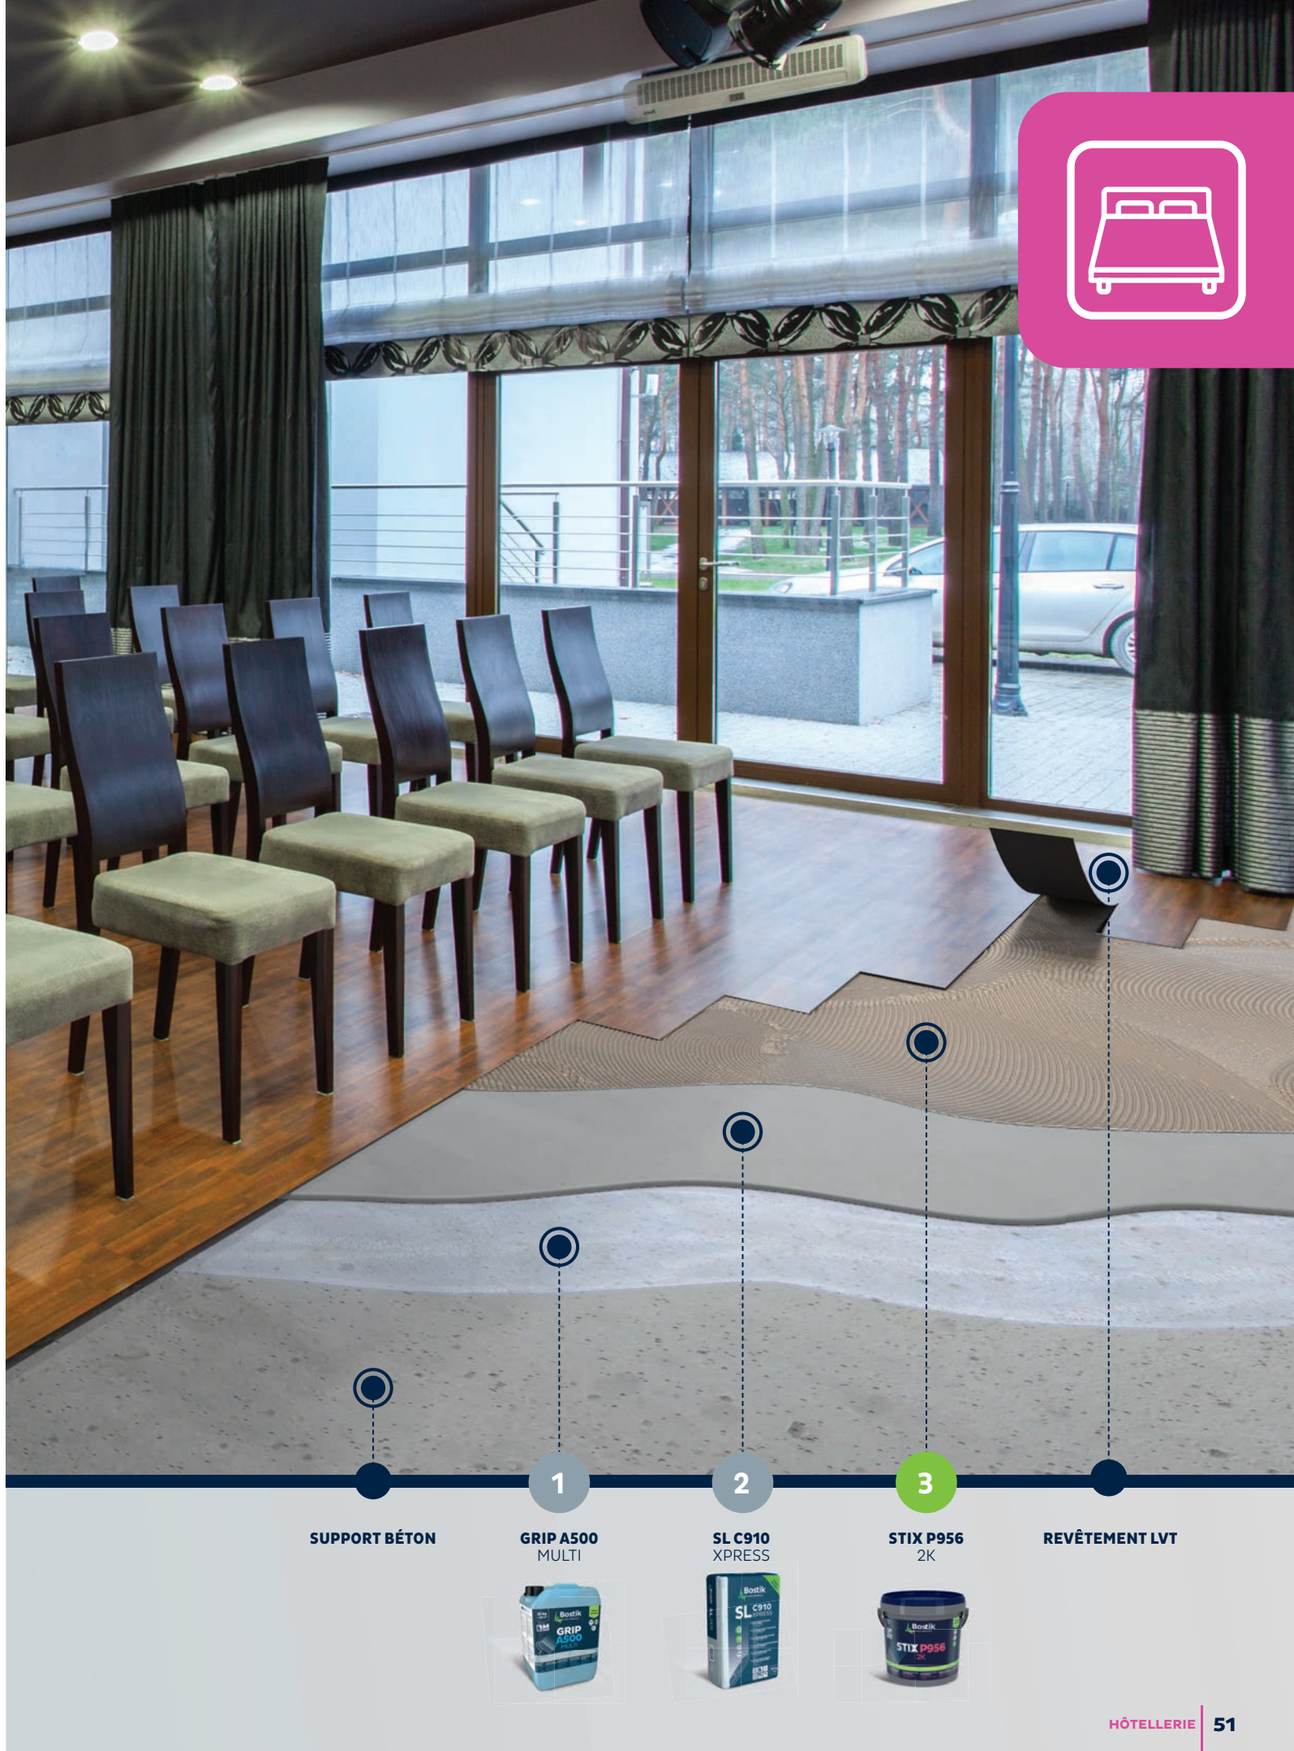

ZONE D'APPLICATION : CHAMBRE

SOLS DÉCORATIFS LVT

REVÊTEMENT : LVT

Dans les hôtels, la décoration et le design contribuent de plus en plus à offrir une expérience client remarquable. Les sols en LVT offrent une grande flexibilité en termes de décoration, allant même jusqu'à proposer un design réaliste donnant l'apparence d'un parquet. Bostik propose une colle performante adaptée à tous les types de LVT grâce à un fort pouvoir piégeant et une cohésion finale élevée.

PRÉPARATION DES SUPPORTS

1 GRIP A500 MULTI

PRIMAIRE POLYVALENT NEUF ET RÉNOVATION

- **SÉCURISE LA POSE DES ENDUITS DE LISSAGE**
- **SUPPORTS BLOQUÉS ET ABSORBANTS**
- **SANS ODEUR, PRÊT À L'EMPLOI**

CARACTÉRISTIQUE

- Consommation : 90 à 100 g/m²/couche

Regarder sur Bostik ACADEMY

2 SL C330 TRAFIC

ENDUIT DE RAGRÉAGE AUTOLISSANT POLYVALENT P3 POUR SOLS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS

- **PONÇAGE RÉDUIT, FINITION PARFAITE**
- **COMPATIBLE PLANCHERS CHAUFFANTS EXISTANTS ET RÉVERSIBLES SAUF PRE**
- **SANS RETRAIT**

CARACTÉRISTIQUES

- Épaisseurs d'emploi de 1 à 10 mm
- Consommation : 1,5 kg poudre/mm d'épaisseur/m²
- P3 (à partir de 3 mm)

Regarder sur Bostik ACADEMY

COLLES SOLS SOUPLES

3 STIX A800 PREMIUM

TRÈS HAUTES PERFORMANCES REVÊTEMENTS TECHNIQUES

- **IDÉALE POUR LVT ET CAOUTCHOUC**
- **TEMPS DE GOMMAGE COURT**
- **TRAFIC INTENSE**

CARACTÉRISTIQUES

- Temps de gommage PVC : 10 à 15 min
- Temps ouvert PVC : 60 min
- Consommation : 250 à 400 g/m²

Regarder sur Bostik ACADEMY

UNE COHÉSION FINALE FORTE



STIX A800 PREMIUM

Très forte cohésion finale, pas de variation dimensionnelle du revêtement LVT.

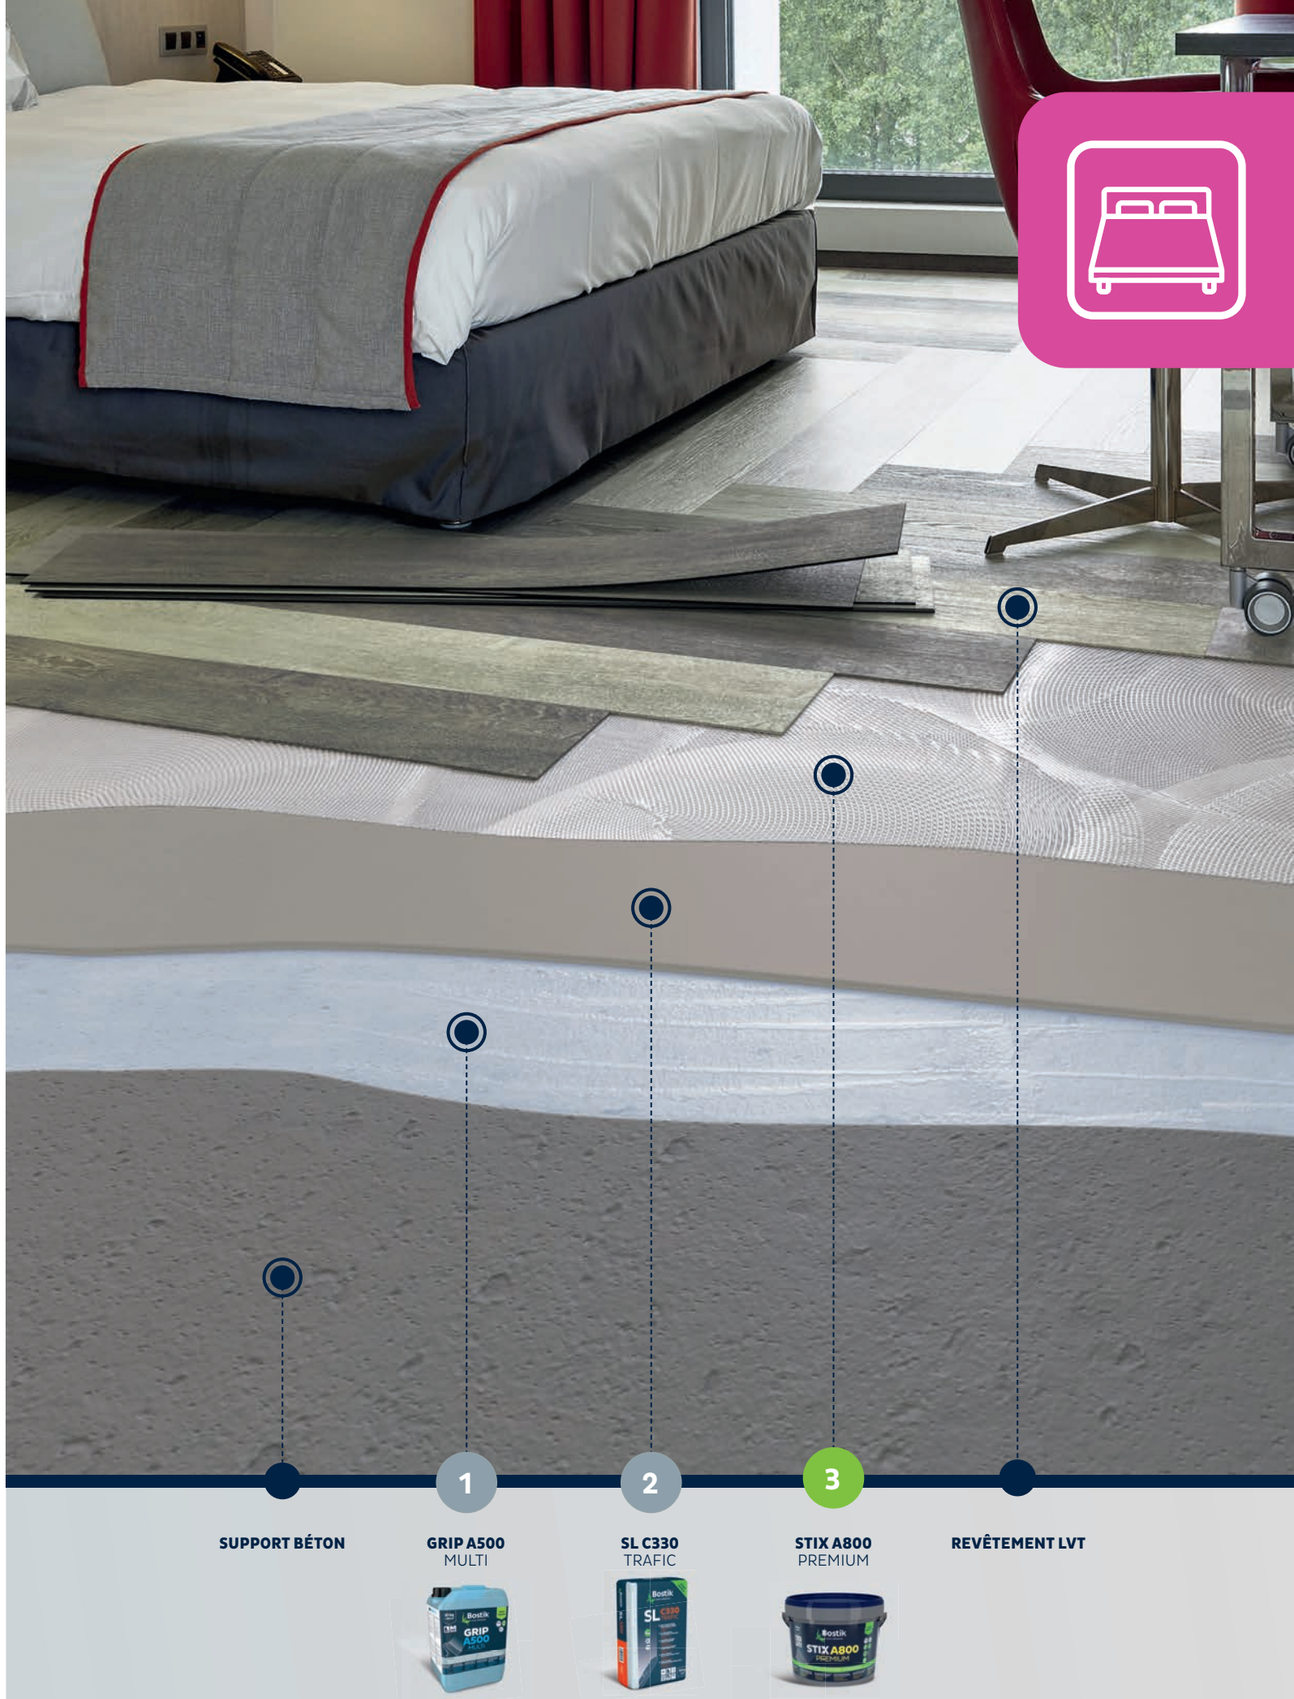

ZONE D'APPLICATION : CHAMBRE

SYSTÈME ACOUSTIQUE POUR PARQUET

REVÊTEMENT : PARQUET EN BOIS MASSIF

Un système acoustique efficace est primordial dans le milieu hôtelier. La plupart des systèmes d'isolation acoustique sous parquet nécessite une sous-couche et plusieurs étapes de mises en œuvre. Bostik offre une solution unique qui permet d'assurer à la fois le collage du parquet et l'amortissement acoustique requis (delta -19db) : le WOOD H910 SILTENSTIK.

PRÉPARATION DES SUPPORTS

1 GRIP A500 MULTI

PRIMAIRE POLYVALENT NEUF ET RÉNOVATION

- **SÉCURISE LA POSE DES ENDUITS DE LISSAGE**
- **SUPPORTS BLOQUÉS ET ABSORBANTS**
- **SANS ODEUR, PRÊT À L'EMPLOI**

CARACTÉRISTIQUE

- Consommation : 90 à 100 g/m²/couche

Regarder sur Bostik ACADEMY

2 SL C750 POLYRAG

ENDUIT DE RAGRÉAGE AUTOLISSANT FIBRÉ CLASSÉ P3R, RAPIDE, PEIGNABLE

- **GRANDE POLYVALENCE : FIBRÉ, RAPIDE, PEIGNABLE**
- **SPÉCIAL RÉNOVATION SUR SUPPORTS BOIS**
- **COMPATIBLE TOUS TYPES DE PLANCHERS CHAUFFANTS**

CARACTÉRISTIQUES

- Épaisseur d'emploi de 1 à 10 mm.
- Consommation : 1,5 kg poudre/mm d'épaisseur/m²
- Ouverture à la marche : 2 h

Regarder sur Bostik ACADEMY

COLLES PARQUETS

3 WOOD H910 SILENTSTIK

COLLE ACOUSTIQUE POUR PARQUETS

- **PERFORMANCES ACOUSTIQUES ÉLEVÉES : BRUITS D'IMPACT, SONORITÉ, BRUITS AÉRIENS**
- **2 EN 1 : COLLAGE ET ACOUSTIQUE EN UN SEUL PRODUIT**
- **CONVIENT SUR TOUS TYPES DE SOL CHAUFFANT HORS PRE**

CARACTÉRISTIQUES

- Temps ouvert : 40 min
- Temps de blocage : 2 h
- Consommation : 1,6 à 2 kg/m²

UTILISEZ LA SPATULE SPÉCIFIQUE



1 — Spatule Silentstik : Consommation : 1600-2000 g/m²



2 — Appliquer la colle perpendiculairement aux lames de parquet.

ZONE D'APPLICATION : SALLE DE SPORT

SOLUTION POUR CENTRE DE FITNESS

REVÊTEMENT : CAOUTCHOUC

Les salles de sport sont fortement exposées à des contraintes mécaniques élevées et à des charges lourdes. Elles nécessitent un revêtement à haute résistance, comme le caoutchouc, et un collage puissant. Bostik propose une colle haute performance, qui permet un collage rapide et une résistance mécanique élevée. La colle assure un revêtement fixe qui permet une installation parfaite et une grande durabilité

PRÉPARATION DES SUPPORTS

1 GRIP A500
MULTI

PRIMAIRE POLYVALENT
NEUF ET RÉNOVATION

- **SÉCURISE LA POSE DES ENDUITS DE LISSAGE**
- **SUPPORTS BLOQUÉS ET ABSORBANTS**
- **SANS ODEUR, PRÊT À L'EMPLOI**

CARACTÉRISTIQUE

- Consommation : 90 à 100 g/m²/couche

Regarder sur Bostik ACADEMY

2 SL C740
FIBER MAXI

ENDUIT DE SOL AUTOLISSANT
FIBRE FORTE EPAISSEUR P4/P4S

- **FORTE ÉPAISSEUR**
- **POMPABLE**
- **TRÈS HAUTE RÉSISTANCE MÉCANIQUE, SANS RETRAIT**

CARACTÉRISTIQUES

- Épaisseur d'emploi de 1 à 40 mm.
- Consommation : 1,5 kg poudre/mm d'épaisseur/m².
- P3/ P4 (à partir de 3 mm)

Regarder sur Bostik ACADEMY

COLLES SOLS SOUPLES

3 STIX A800
PREMIUM

TRÈS HAUTES PERFORMANCES
REVÊTEMENTS TECHNIQUES

- **IDÉALE POUR CAOUTCHOUC (ÉPAISSEUR > 3,5 MM) OU CAOUTCHOUC SPORTIF**
- **TEMPS DE GOMMAGE COURT**
- **TRAFIC INTENSE**

CARACTÉRISTIQUES

- Temps de gommage caoutchouc : 5 min
- Temps ouvert caoutchouc : 30 min
- Consommation : 250 à 400 g/m²

Regarder sur Bostik ACADEMY

TEMPS DE GOMMAGE COURT



STIX A800 PREMIUM
Temps de gommage court avantd'appliquer le revêtement en caoutchouc.

MAROUFLAGE AU ROULEAU LOURD



SURFACES COMMERCIALES

Les magasins, boutiques et entrepôts sont des environnements à forte affluence. Afin de ne pas impacter les activités commerciales, Bostik offre des solutions permettant de rénover ces établissements sans avoir à les fermer. Ces produits sont conçus également pour répondre au mieux à vos nouveaux concepts, et leurs propriétés techniques permettent de résister aux trafics intenses

Bostik propose des solutions pour un large éventail de domaines :

- **RENOVATION RAPIDE DE SOL COMMERCIAL**
- **SOL INDUSTRIEL**

SURFACES COMMERCIALES
SOLUTIONS SOLS

RÉNOVATION RAPIDE DE SOL COMMERCIAL
● 62

SOL INDUSTRIEL
● 64

ZONE D'APPLICATION : BOUTIQUE

RENOVATION RAPIDE DE SOL COMMERCIAL

REVÊTEMENT : LVT LOOSE LAY

L'installation de LVT loose lay, permet un impact minimal sur l'activité en magasin. Le poissant est permanent sans limite dans le temps. Bostik propose un poissant au pouvoir anti glisse ultra performant. En lissant les sols avec notre ragréage rapide SL C990 SPRINTER la pose des lames peut débuter dans les 90 minutes qui suivent.

PRÉPARATION DES SUPPORTS

1 GRIP A936 XPRESS

INTERFACE D'ACCROCHAGE SABLÉ POUR SUPPORTS BLOQUÉS

- **POLYVALENT, HAUTES PERFORMANCES, SANS SOLVANT, SANS ODEUR**
- **FACILE D'EMPLOI : S'APPLIQUE AU ROULEAU**

CARACTÉRISTIQUE

- Consommation : 80 à 100 g/m²

Regarder sur Bostik ACADEMY

2 SL C990 SPRINTER

ENDUIT DE RAGRÉAGE AUTOLISSANT À RECOUVREMENT TRÈS RAPIDE TYPE P4R

- **OUVERTURE À LA MARCHE : 45 MIN**
- **RECOUVREMENT À PARTIR DE 90 MIN**
- **TRÈS HAUTE RÉSISTANCE MÉCANIQUE**

CARACTÉRISTIQUES

- Épaisseur d'emploi de 1 à 10 mm.
- Consommation : 1,6 kg poudre/mm d'épaisseur/m²
- P3/ P4 (à partir de 3 mm)

Regarder sur Bostik ACADEMY

COLLES SOLS SOUPLES

3 FIX A760 TECH

FIXATEUR TRÈS HAUTES PERFORMANCES

- **PERMET LA DÉPOSE ET LE RECYCLAGE DES REVÊTEMENTS**
- **POISSANT PERMANENT PUISSANT**
- **TOUS SUPPORTS ABSORBANTS OU BLOQUÉ**
- **SANS PRIMAIRE**

CARACTÉRISTIQUES

- Temps de gommage : 45 à 60 min (sur supports normalement absorbants)
- Temps ouvert : Permanent
- Consommation: 60 à 120 g/m²

Regarder sur Bostik ACADEMY

APPLICATION AU ROULEAU



FIX A760 TECH
Consommation : 60-120g/m²

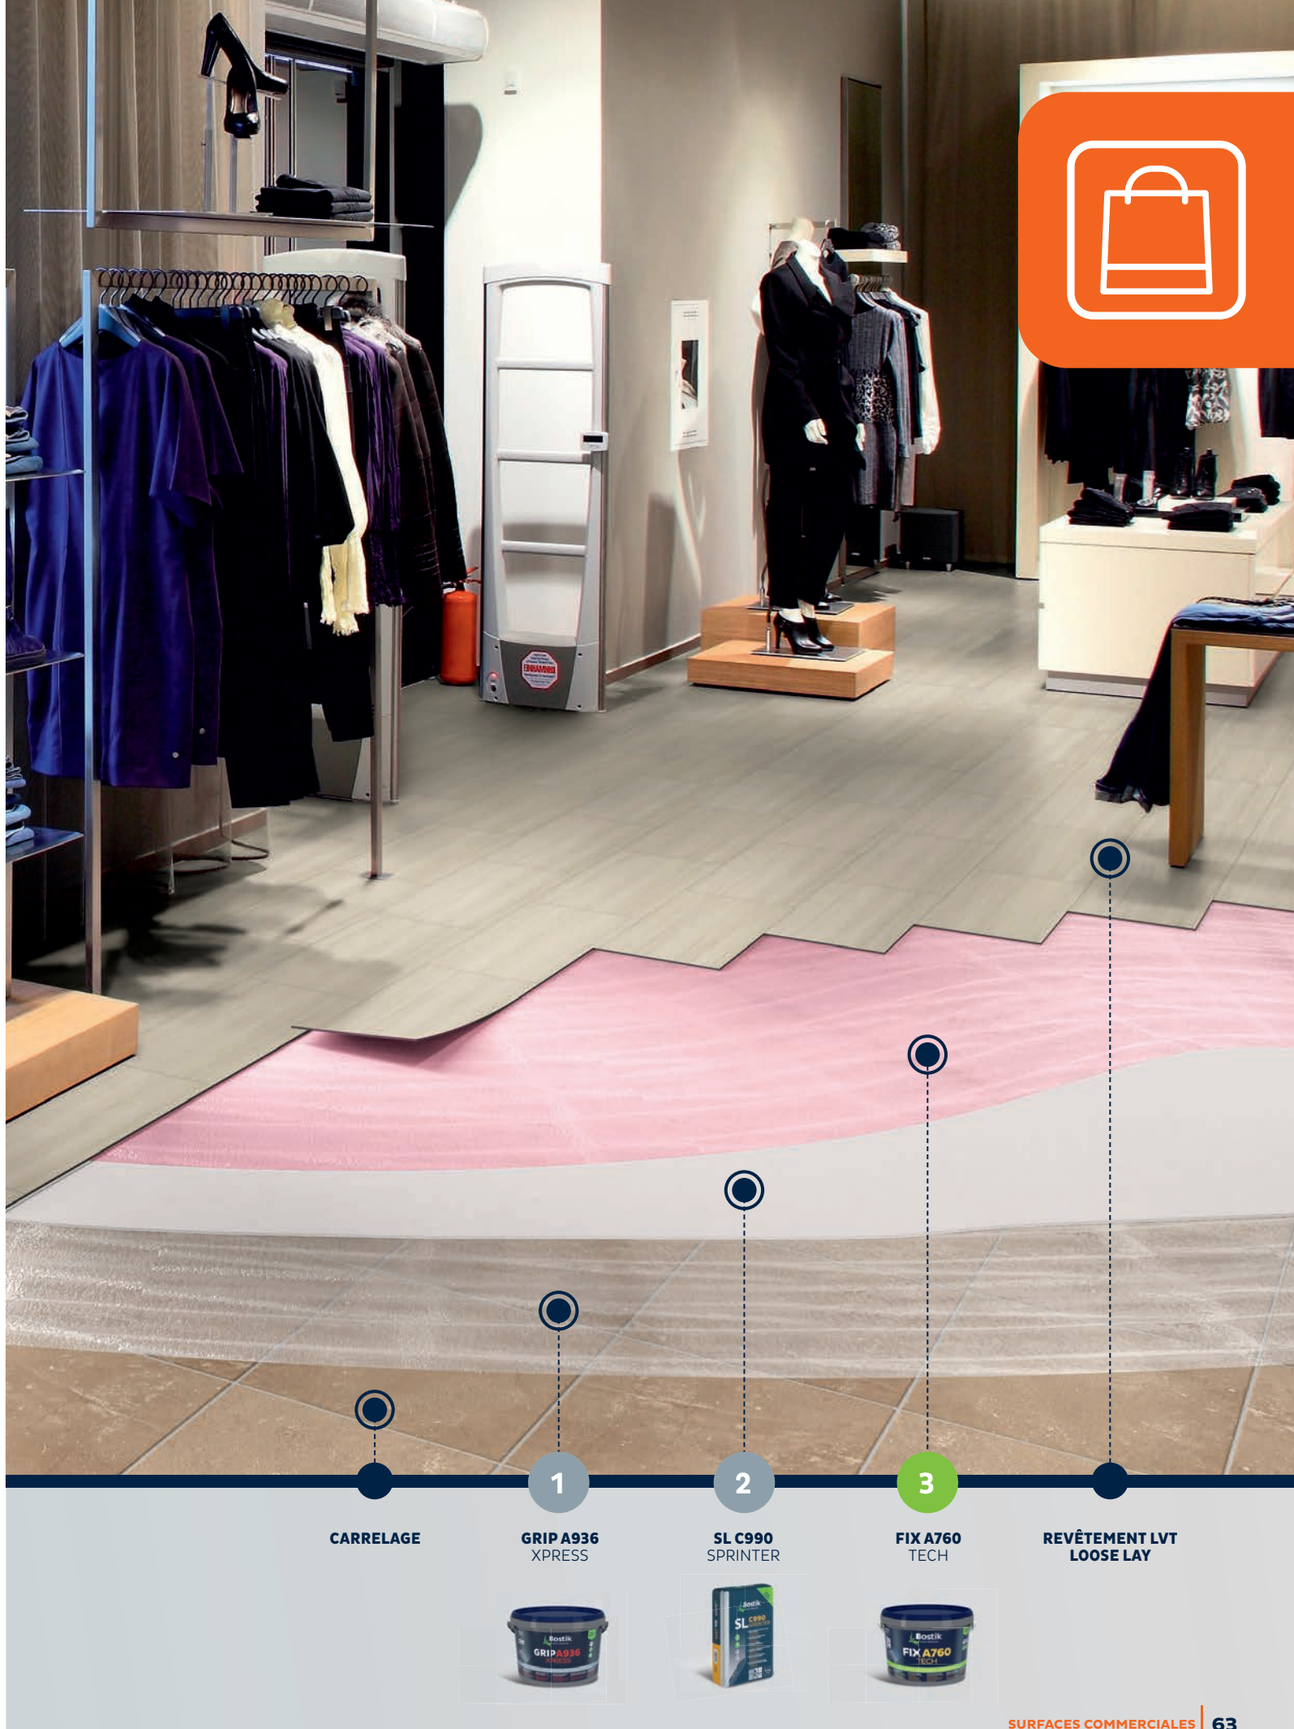

ZONE D'APPLICATION : ENTREPÔTS

SOL INDUSTRIEL

REVÊTEMENT : EPOXY / PU PAINTING

Pour les zones où les activités ne peuvent être interrompues que pendant une courte période, un ragréage rapide est nécessaire. Les zones d'entrepôt sont soumises à de lourdes charges et, dans ce cas, il est recommandé d'utiliser un un ragréage présentant des résistances mécaniques élevées à l'usure et au poinçonnement. Bostik propose un mortier autolissant très résistant qui peut être utilisée comme revêtement de sol final grâce à sa très haute résistance et à sa finition parfaite.

PRÉPARATION DES SUPPORTS

1 GRIP A500
MULTI

PRIMAIRE POLYVALENT
NEUF ET RÉNOVATION

- **SÉCURISE LA POSE DES ENDUITS DE LISSAGE**
- **SUPPORTS BLOQUÉS ET ABSORBANTS**
- **SANS ODEUR, PRÊT À L'EMPLOI**

CARACTÉRISTIQUE

- Consommation : 90 à 100 g/m²/couche

Regarder sur Bostik ACADEMY

2 SL C980
XPS

MORTIER AUTOLISSANT
TRÈS HAUTE RÉSISTANCE
POUR SOLS INTÉRIEURS
ET EXTÉRIEURS
NON RECOUVERTS

- **LOCAUX INDUSTRIELS**
- **REMISE EN SERVICE RAPIDE**
- **FINITIONS : PEINTURE, RÉSINES, AVEC OU SANS REVÊTEMENTS**

CARACTÉRISTIQUES

- Épaisseurs d'emploi de 3 à 15 mm
- Consommation : 1,8 kg poudre/mm d'épaisseur/m²
- Ouverture à la marche : 1 h

Regarder sur Bostik ACADEMY

TAUX DE GÂCHAGE



SL C980 XPS
Respectez le taux indiqué de capacité de mélange (4,5 l) pour avoir un aspect de surface homogène.

RÉSIDENTIEL

Dans une maison, il y a toujours des travaux d'entretien à faire. Que ce soit pour poser un nouveau sol ou rénover l'ancien, il existe toujours une solution Bostik pour améliorer votre habitat. Nous proposons également des systèmes pour pallier au risque de remontée d'humidité des supports neufs ou anciens. Nos produits techniques sont développés pour les professionnels, avec des performances de haut niveau et un résultat durable.

Bostik propose des solutions pour un large éventail de domaines :

- **RÉNOVATION SUR TERRE-PLEIN**
- **SOLUTION POUR PARQUET**
- **RÉNOVATION SUR ANCIEN PARQUET**
- **SOLUTION POUR LA POSE DE GAZON SYNTHÉTIQUE**

RÉSIDENTIEL
SOLUTIONS SOLS

© OBJECTFLOR

RÉNOVATION SUR TERRE-PLEIN
● 70

© BOSTIK

SOLUTION POUR PARQUET
● 72

© OBJECTFLOR

RÉNOVATION SUR ANCIEN PARQUET
● 74

© BOSTIK

SOLUTION POUR LA POSE DE GAZON SYNTHÉTIQUE
● 76

ZONE D'APPLICATION : HALL D'ENTRÉE

RÉNOVATION ANCIEN CARRELAGE

REVÊTEMENT : PVC

La rénovation sur ancien carrelage lorsque celui-ci repose sur un support exposé à des remontées d'humidité nécessite l'utilisation d'un système permettant de faire écran à cette humidité. Bostik HYTEC E336 XTREM associé à l'interface GRIP A936 XPRESS vous apporte une solution conforme aux exigences professionnelles en vigueur. Ce système sous avis technique peut être associé avec l'ensemble de nos produits de lissage de sol tel que le SL C330 TRAFIC sur lequel le revêtement pourra être collé avec STIX A200 MULTI VINYL.

PRÉPARATION DES SUPPORTS

1 HYTEC E336 XTREM

BARRIÈRE ANTI REMONTÉE D'HUMIDITÉ AVANT POSE DE REVÊTEMENT DE SOLS

- **TAUX D'HUMIDITÉ : PAS DE LIMITE**
- **AVIS TECHNIQUE CSTB TOUS TYPES DE LOCAUX**
- **BARRIÈRE ANTI-RADON**

CARACTÉRISTIQUES

- Consommation :
  Spatule B2 : 400 + 300 g/m²
  Spatule C1 : 800 g/m²

AVIS TECHNIQUE

Regarder sur Bostik ACADEMY

2 GRIP A936 XPRESS

INTERFACE D'ACCROCHAGE SABLÉ POUR SUPPORTS BLOQUÉS

- **POLYVALENT, HAUTES PERFORMANCES, SANS SOLVANT, SANS ODEUR**
- **GAIN DE TEMPS : ÉLIMINE LES OPÉRATIONS DE SABLAGE**
- **FACILE D'EMPLOI : S'APPLIQUE AU ROULEAU**

CARACTÉRISTIQUE

- Consommation : 80 à 100 g/m²

AVIS TECHNIQUE

Regarder sur Bostik ACADEMY

3 SL C330 TRAFIC

ENDUIT DE RAGRÉAGE AUTOLISSANT POLYVALENT P3 POUR SOLS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS

- **PONÇAGE RÉDUIT, FINITION PARFAITE**
- **COMPATIBLE PLANCHERS CHAUFFANTS EXISTANTS ET RÉVERSIBLES SAUF PRE**
- **SANS RETRAIT**

CARACTÉRISTIQUES

- Épaisseurs d'emploi de 1 à 10 mm
- Consommation : 1,5 kg poudre/m d'épaisseur/m²
- P3 (à partir de 3 mm)

Regarder sur Bostik ACADEMY

COLLES SOLS SOUPLES

4 STIX A200 MULTI VINYL

GRANDE POLYVALENCE TOUS REVÊTEMENTS PVC

- **PRISE RAPIDE**
- **FORT PIÉGEANT INITIAL**
- **COLLAGE PVC SUR ANCIEN PVC**

CARACTÉRISTIQUES

- Temps de gommage : 10 à 15 min
- Temps ouvert : 45 à 50 min
- Consommation : 250 à 400 g/m²

AVIS TECHNIQUE

Regarder sur Bostik ACADEMY

ZONE D'APPLICATION : SALON

SOLUTION POUR PARQUET

REVÊTEMENT : BOIS MASSIF GRANDE LAME ≤ 200 MM

Les parquets en bois massif sont des revêtements naturels et durables. C'est un sol esthétique et élégant qui offre de beaux designs, modernes et chaleureux. Bostik vous propose une gamme de colles parquets permettant le maintien de parquet massif jusqu'à 200mm de large et 21mm d'épaisseur. WOOD H200 ELASTIC-P conditionné dans des saches de 7kg permet un applicatif ou une dépose facile et grâce à son temps de blocage court assure une tenue optimale des matériaux quelque soit leur essence.

PRÉPARATION DES SUPPORTS

1 GRIP A500 MULTI

PRIMAIRE POLYVALENT NEUF ET RÉNOVATION

- **SÉCURISE LA POSE DES ENDUITS DE LISSAGE**
- **SUPPORTS BLOQUÉS ET ABSORBANTS**
- **SANS ODEUR, PRÊT À L'EMPLOI**

CARACTÉRISTIQUE

- Consommation : 90 à 100 g/m²/couche

Regarder sur Bostik ACADEMY

2 SL C330 TRAFIC

ENDUIT DE RAGRÉAGE AUTOLISSANT POLYVALENT P3 POUR SOLS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS

- **PONÇAGE RÉDUIT, FINITION PARFAITE**
- **COMPATIBLE PLANCHERS CHAUFFANTS EXISTANTS ET RÉVERSIBLES SAUF PRE**
- **SANS RETRAIT**

CARACTÉRISTIQUES

- Épaisseurs d'emploi de 1 à 10 mm
- Consommation : 1,5 kg poudre/mm d'épaisseur/m²
- P3 (à partir de 3 mm)

Regarder sur Bostik ACADEMY

COLLES PARQUETS

3 WOOD H200 ELASTIC-P

COLLE MS POLYMERE HAUTES PERFORMANCES TOUS PARQUETS

- **PARQUETS MASSIFS ≤ 200 MM DE LARGE**
- **COHÉSION FINALE PUISSANTE**
- **BLOCAGE RAPIDE**

CARACTÉRISTIQUES

- Temps ouvert : 40 min
- Consommation : 1 à 1,4 kg/m²

LONGUE DURÉE DE CONSERVATION



WOOD H200 ELASTIC-P
L'emballage en sachets de 7 kg permet une conservation jusqu'à 18 mois.



SPATULE SPÉCIFIQUE
Utiliser la spatule n° 4 - B12 pour appliquer la colle parquet.

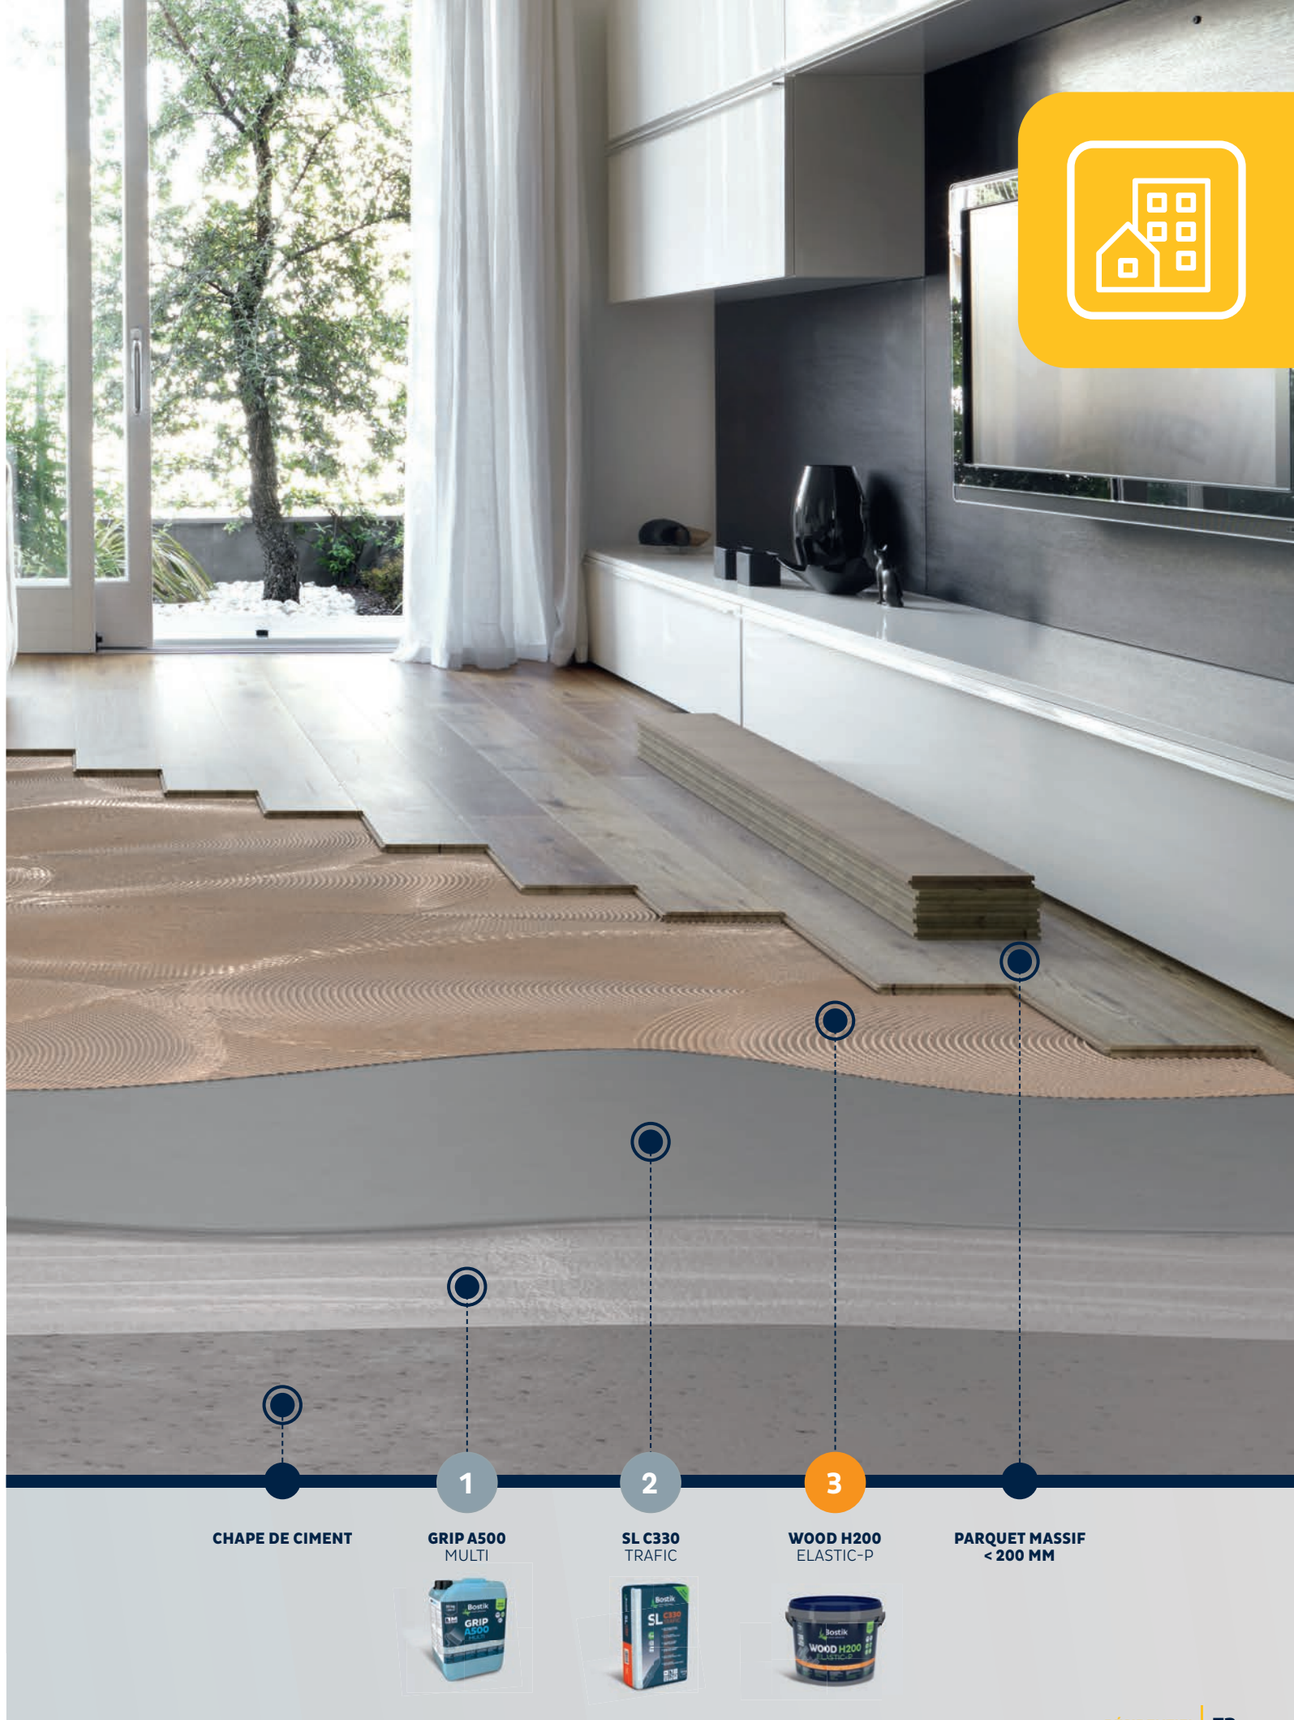

ZONE D'APPLICATION : CHAMBRE

RÉNOVATION SUR ANCIEN PARQUET

REVÊTEMENT : LVT

Pour une rénovation sur un ancien parquet, Bostik propose un primaire bi-composant spécial rénovation bois GRIP X910 FILL&WOOD ainsi que l'un de nos ragréages fibré.

PRÉPARATION DES SUPPORTS

1 GRIP X910 FILL & WOOD

PRIMAIRE D'ACCROCHAGE POUR SUPPORTS BOIS

- **PERMET LE REBOUCHAGE ENTRE LAME JUSQU'À 10 MM**
- **TOUS SUPPORTS BOIS**
- **SÉCHAGE RAPIDE**

CARACTÉRISTIQUES

- Temps de séchage : 2 h
- Consommation : 800-1000 g/m²
- Recouvrir obligatoirement dans les 24 h

Regarder sur Bostik ACADEMY

2 SL C730 FIBRE

ENDUIT DE RAGRÉAGE AUTOLISSANT FIBRÉ POUR SOLS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS

- **SPÉCIAL RÉNOVATION SUR SUPPORTS BOIS**
- **SANS RETRAIT**
- **FINI IMPECCABLE, PAS DE REMONTÉE DE FIBRES**

CARACTÉRISTIQUES

- Épaisseur d'emploi de 1 à 10 mm.
- Consommation : 1,5 kg poudre/mm d'épaisseur/m²
- P3 (à partir de 3 mm)

Regarder sur Bostik ACADEMY

COLLES SOLS SOUPLES

3 STIX A800 PREMIUM

TRÈS HAUTES PERFORMANCES REVÊTEMENTS TECHNIQUES

- **IDÉALE POUR LVT ET CAOUTCHOUC**
- **TEMPS DE GOMMAGE COURT**
- **TRAFIC INTENSE**

CARACTÉRISTIQUES

- Temps de gommage PVC : 10 à 15 min
- Temps ouvert PVC : 60 min
- Consommation : 250 à 400 g/m²

Regarder sur Bostik ACADEMY

BIEN MÉLANGER

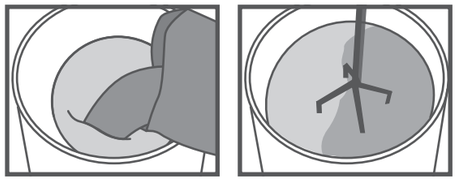

GRIP X910 FILL & WOOD
1- Verser la poudre (10 kg) dans la résine (4,5 kg)

2- Mélanger à l'aide du batteur jusqu'à l'obtention d'une pâte lisse et homogène de couleur brun foncé.

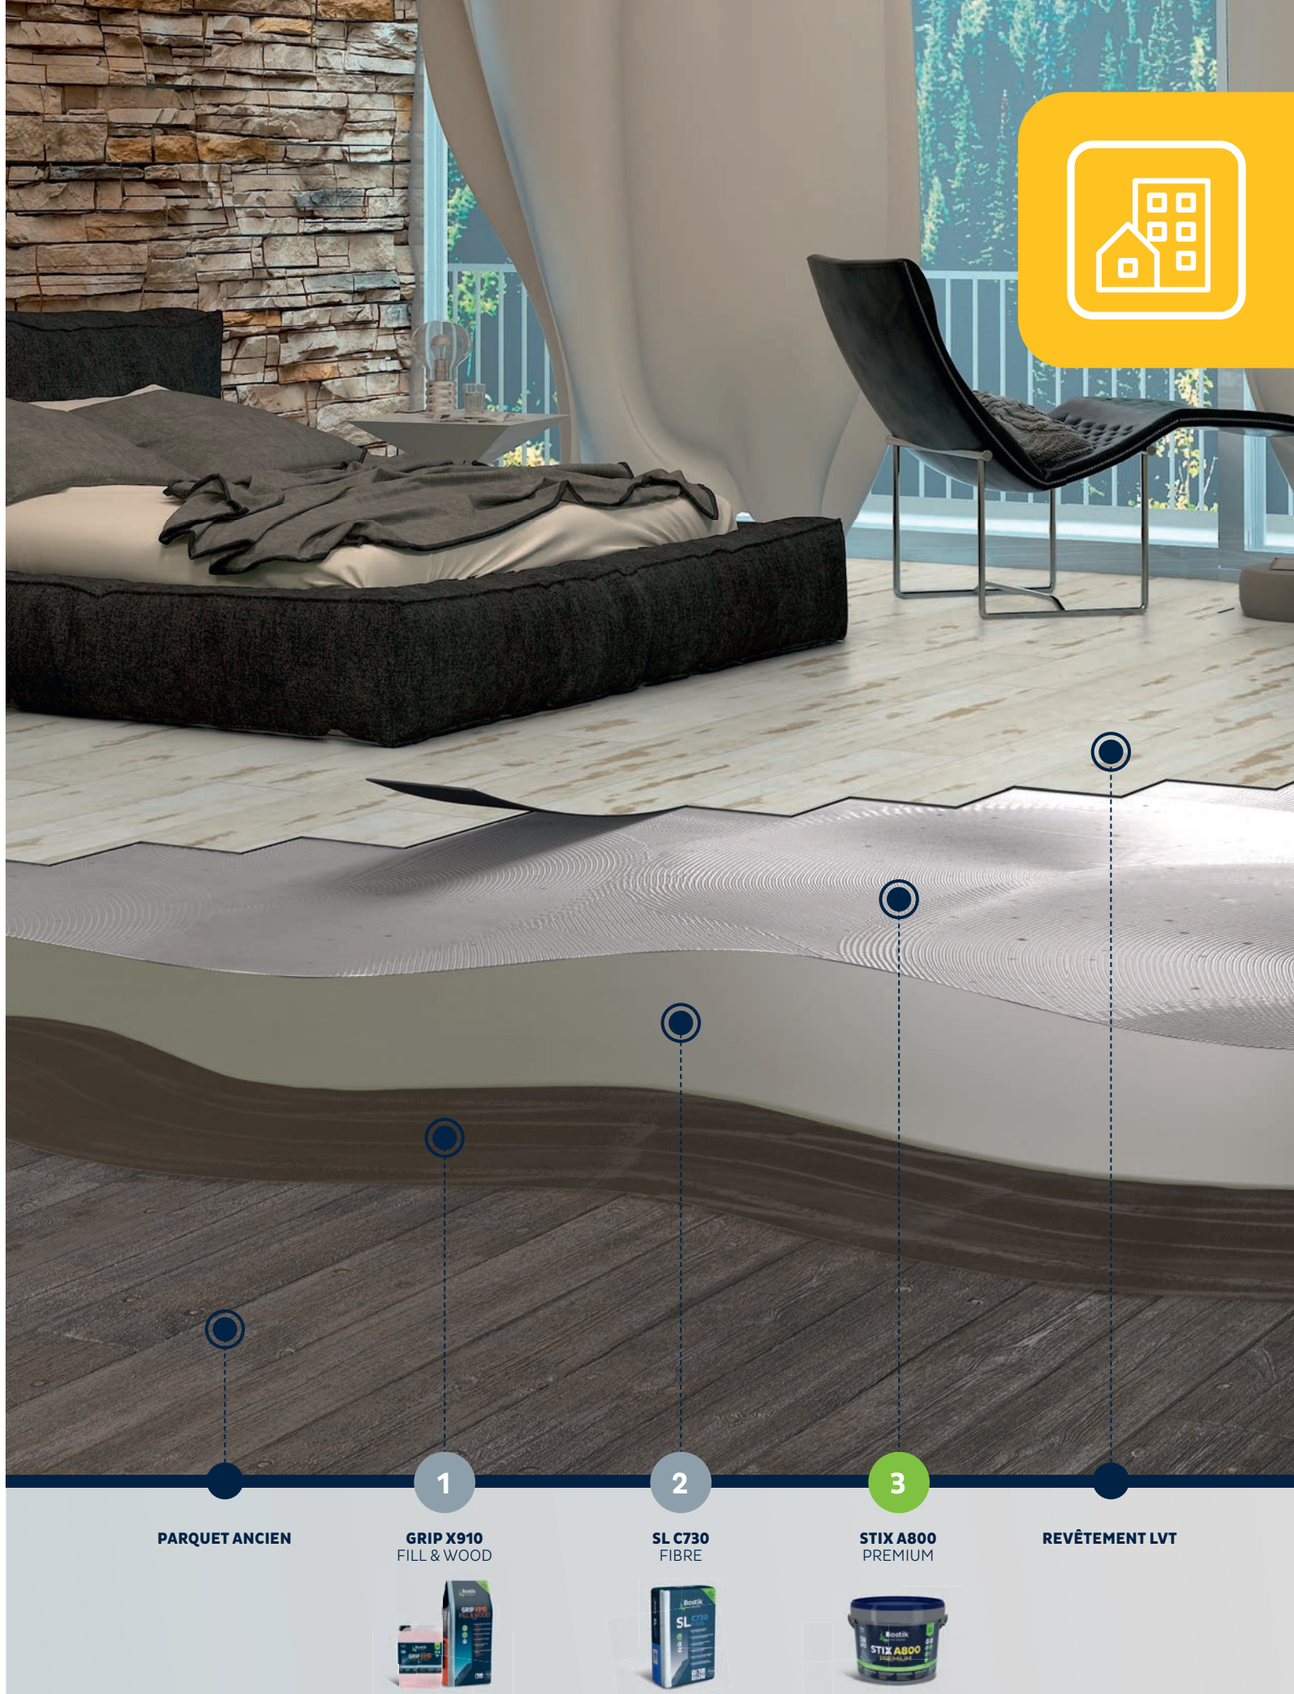

ZONE D'APPLICATION : EXTÉRIEUR

SOLUTION POUR LA POSE DE GAZON SYNTHÉTIQUE

REVÊTEMENT : GAZON SYNTHÉTIQUE

Les gazons synthétiques ont aujourd'hui un aspect de plus en plus réaliste, ce qui en fait un produit très tendance et apprécié pour sa simplicité d'entretien et d'installation. Bostik propose un produit spécifique bicomposant à haute performance mécanique et résistant à l'humidité.

PRÉPARATION DES SUPPORTS

1 GRIP A500 MULTI

PRIMAIRE POLYVALENT NEUF ET RÉNOVATION

- **SÉCURISE LA POSE DES ENDUITS DE LISSAGE**
- **SUPPORTS BLOQUÉS ET ABSORBANTS**
- **SANS ODEUR, PRÊT À L'EMPLOI**

CARACTÉRISTIQUE

- Consommation : 90 à 100 g/m²/couche

Regarder sur Bostik ACADEMY

2 SL C980 XPS

MORTIER AUTOLISSANT TRÈS HAUTE RÉSISTANCE POUR SOLS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS

- **LOCAUX INDUSTRIELS**
- **REMISE EN SERVICE RAPIDE**
- **FINITIONS : PEINTURE, RÉSINES, AVEC OU SANS REVÊTEMENTS**

CARACTÉRISTIQUES

- Épaisseurs d'emploi de 3 à 15 mm
- Consommation : 1,8 kg poudre/mm d'épaisseur/m²
- C40/F7

Regarder sur Bostik ACADEMY

COLLES SOLS SOUPLES

3 STIX P966 TURF

COLLE POLYURÉTHANE BI-COMPOSANT POUR LA POSE DE GAZON SYNTHÉTIQUE

- **TRÈS HAUTES PERFORMANCES DE COLLAGE**
- **EXCELLENTE RÉSISTANCE À L'HUMIDITÉ ET À LA CHALEUR**
- **COULEUR VERTE**

CARACTÉRISTIQUES

- Durée pratique d'utilisation : 45 min à 20°C
- Consommation : 300 à 700 g/m²

POSE DE GAZON SYNTHÉTIQUE

STIX P966 TURF

1 - Poser la bande associée au STIX P966 TURF



2 - Appliquer l'adhésif sur la bande, à la jonction des deux feuilles de revêtement.



3 - Rabattre les deux lès bord à bord de revêtement sur la colle fraîche.

DES MEILLEURS RÉSULTATS
GRÂCE AU SAVOIR-FAIRE

UN CENTRE DE FORMATION POUR LES PROFESSIONNELS DE LA CONSTRUCTION.

INFORMATIONS PRODUITS
Documents d'information

VIDÉO - SUPPORT TECHNIQUE
Vidéos d'application

RESSOURCES & OUTILS
FAQ et contacts techniques

FORMATION

RESTEZ CONNECTÉS ! bostik-academy.fr

BIM bang!

« METTRE À DISPOSITION NOS DONNEES ET DIGITALISER NOS SOLUTIONS EN 3D GRÂCE AUX FICHIERS BIM POUR SE POSITIONNER EN AMONT DES PROJETS »

Bostik apporte sa contribution aux projets BIM en modélisant ses gammes de préparation des supports, les colles et sols souples et carrelage afin d'intégrer toutes les opérations de revêtement de sol dans un modèle 3D nécessaire à la conception d'un bâtiment.

Meilleure coordination entre les différents métiers, réduction des délais, optimisation économique, facilité de fonctionnement et maintenance des bâtiments dans le temps, maîtrise des réglementations environnementales et respect de l'accessibilité... Le BIM (Building Information Modeling) est de plus en plus utilisé dans le secteur de la construction, car ce procédé est une véritable innovation dans la manière de concevoir un bâtiment. En France, 66% des professionnels ont adopté le BIM, qui est considéré comme une nouvelle approche de conception de bâtiments pour 74% des professionnels.

61 systèmes et 36 produits disponibles.

En partenariat avec BIMOBJECT, la première plateforme de contenus BIM au monde, Bostik a intégré deux gammes de produits en tant « qu'objets BIM », incluant des systèmes modélisés pour la préparation des supports, les colles carrelages et sols souples. L'entreprise partage ses données telles que les performances environnementales, les dimensions, le processus d'application et les étapes d'application, les quantités et les informations spécifiques des produits. Ces objets peuvent être intégrés dans les premières phases de conception de projet afin de simplifier et d'améliorer les collaborations entre les différents acteurs à chaque étape de la construction et de l'entretien du bâtiment. Bostik explique sa démarche : « en mettant à disposition nos données et en digitalisant en 3D nos solutions grâce aux objets BIM, nous pouvons nous positionner plus facilement en amont des projets ». La marque élargira progressivement l'accès à toutes les solutions de Bostik en fichier BIM.

PROCESSUS DE CONSTRUCTION PLUS EFFICACE

Faire MIEUX
- Interopérabilité entre les différents acteurs (organisation).
- Données disponibles, fiables et pertinentes

Faire PLUS VITE
- Tous les objets disponibles sur une plateforme numérique.
- Aucun traitement des informations requises.

Faire MOINS CHER
- Coût de non qualité: estimé à 40 € / m^2 ou 15 Milliards € / an (France) et 53 € / m^2 (US)en raison de l'organisation, de la saisie des données et de la durée de construction nécessaires.

BOSTIK ENTRE DANS L'ÈRE DU BIM GRÂCE À LA MODÉLISATION 3D DES PRODUITS CLÉS.

8 PAYS
8 SYSTÈMES
36 PRODUITS

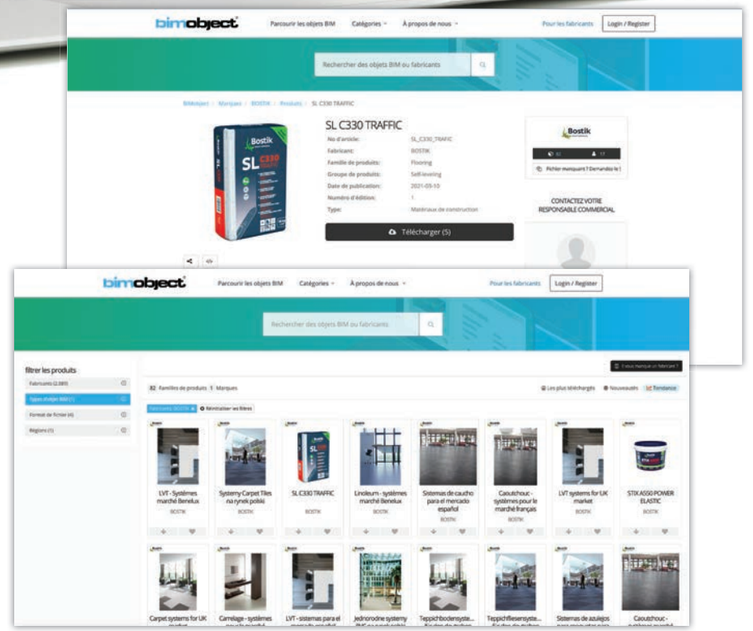

bimobject

L'AVENTURE BIM COMMENCE POUR BOSTIK

BOSTIK – EN COLLABORATION AVEC BIMOBJECT, LA PLUS GRANDE PLATEFORME MONDIALE DE CONTENU BIM – DONNE AU SECTEUR DE LA CONSTRUCTION L'ACCÈS À UNE LARGE BIBLIOTHÈQUE DE FICHIERS NUMÉRIQUES À PARTIR DE SES SOLUTIONS POUR LES SOLS. LES FICHIERS BIM DE BOSTIK, ET TOUTES LEURS DONNÉES INTÉGRÉES, SONT FACILEMENT TRANSPOSABLES DANS LES MODÈLES 3D DES ARCHITECTES ET DES DESIGNERS.

368 000
objets

33 M
téléchargements

1 300
industriels

400 K
utilisateurs

Qu'est-ce que le BIM ?

Le BIM est une représentation numérique des caractéristiques physiques et fonctionnelles d'une installation. Le BIM consiste à représenter un design comme des combinaisons « d'objets » avec leur propre géométrie, leurs relations et leurs attributs. Les outils de conception BIM permettent l'extraction de différentes vues d'un modèle de bâtiment pour la production de dessins et d'autres utilisations. Le BIM permet à tous les contributeurs de concevoir, visualiser, simuler et communiquer tout au long du cycle de vie du bâtiment.

YouTube
Tutorial video on YouTube

TO LEARN MORE
Go to the bimobject website:
www.bimobject.com/

COLLE SOLS SOUPLES **NOUVELLE GÉNÉRATION**

GLASS BALL TECHNOLOGY

COLLE POLYVALENTE HAUTE PERFORMANCE POUR PVC, MOQUETTES ET REVÊTEMENTS ACOUSTIQUES

- **HAUT RENDEMENT : +30% DE SURFACE COUVERTE**
- **APPLICATION PARFAITE**
- **FORT PIÉGEANT, PRISE RAPIDE**
- **35% MATIÈRE PREMIÈRE BIOSOURCÉE**
- **PACKAGING EN PLASTIQUE RECYCLÉ**

GUIDE DE CHOIX

GUIDE DE CHOIX

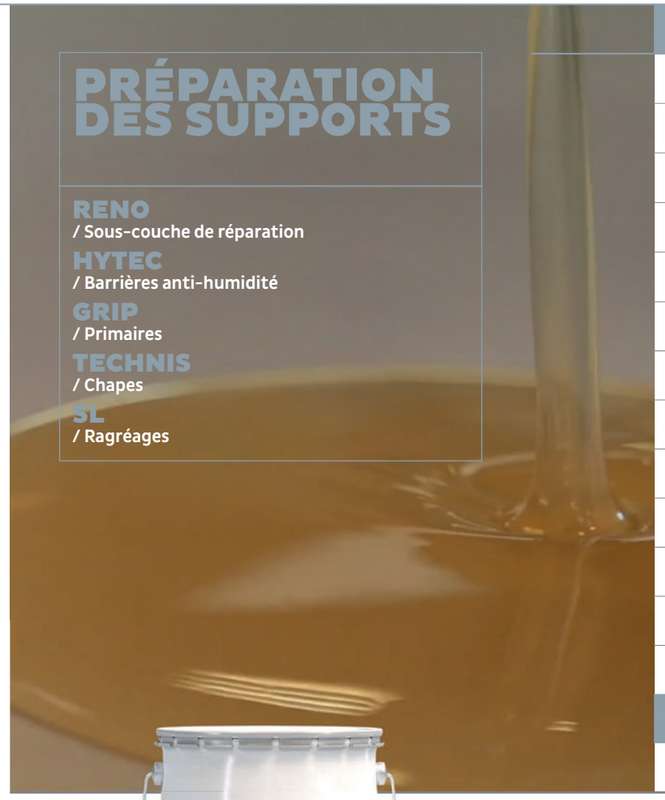

RENO — RÉPARATION
HYTEC — BARRIÈRE ANTI-HUMIDITÉ
GRIP — PRIMAIRES

PRÉPARATION DES SUPPORTS	RENO E742 STRUCTURE	HYTEC E336 XTREM	GRIP A310 PROJECT	GRIP A320 BASIC	GRIP A500 MULTI	GRIP A700 UNIVERSAL	GRIP A936 XPRESS	GRIP X910 FILL & WOOD
DALLES BÉTON, CHAPES CIMENT		●	●	●	●	●		
CHAPE ALLÉGÉE			●	●	●	●		
CHAPE ANHYDRITE			●	●	●	●		
CHAPE SÈCHE EN GYPSE					●	●		
CHAPE ASPHALTE							●	
PLANCHERS BOIS								●
PANNEAUX DÉRIVÉS DE BOIS CTB-X, CTB-H, OSB-3						●	●	●
CARRELAGE, TOMETTE		●			●	●	●	●
DALLES SEMI-FLEXIBLES					●	●	●	●
RÉSINES ET PEINTURES DE SOL EXISTANTES							●	
SUPPORTS AVEC ANCIENNES TRACES DE COLLES NON SOLUBLES					●	●		
MÉTAL		●					●	
RÉPARATION/ FISSURE	●							
DONNÉES TECHNIQUES								
CONSOMMATION	-	400 - 800 G/M²	100 - 150 G/M²	100 - 150 G/M²	90-100 G/M²	90-150 G/M²	80-120 G/M²	800-1000 G/M²

GUIDE DE CHOIX

TECHNIS

CHAPE	TECHNIS C560 RAPID	TECHNIS C910 MIX	TECHNIS FIRST	TECHNIS R
EN MILIEU RÉSIDENTIEL	●	●	●	●
EN MILIEU COMMERCIAL	●	●		●
EN MILIEU INDUSTRIEL	●			
CHAPE ADHÉRENTE	●	●		
SUR POLYANE	●	●	●	●
SUR ISOLANT	●		●	●
PLANCHER CHAUFFANT EAU CHAUDE	●	●	●	●
APPLICATION EXTÉRIEURE (SI RECOUVERT)	●	●		
APPLICATION INTÉRIEURE	●	●	●	●
DONNÉES TECHNIQUES				
TEMPS DE TRAVAIL	20 MIN	45 MIN	3 H	4 H
TEMPS DE RECOUVREMENT	À PARTIR DE 2 H	À PARTIR DE 24 H	À PARTIR DE 7 JOURS	À PARTIR DE 7 JOURS
COMPRESSION / FLEXION	C40F7	C40F7	C16F3	C20F4
EPAISSEUR	5-60 MM	10-60 MM	À PARTIR 35 MM	À PARTIR 30 MM
CONSOMMATION	2 KG/MM/M²	2-5 KG/MM/M²		

GUIDE DE CHOIX

SL

RAGRÉAGES	SL C320 ARDASOL	SL C330 TRAFIC	SL C510 PRO	SL C730 FIBRE	SL C750 POLYRAG	SL C740 FIBER MAXI	SL C780 FLEX	SL C910 XPRESS	SL C960 XL	SL C980 XPS	SL C990 SPRINTER	SL G340 ALPHA	SL A930 UNIPLAN	SL C900 REPAIR	SL C950 RENOQUICK
DALLES BÉTON, CHAPES CIMENT	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
CHAPE ALLÉGÉE				●	●	●	●					●	●	●	●
CHAPES ANHYDRITE		●	●	●	●	●	●		●			●		●	
CHAPE SÈCHE EN GYPSE		●	●	●	●	●	●					●		●	
CHAPE ASPHALTE			●	●	●	●	●	●	●				●		
PLANCHERS BOIS				●	●	●	●								
PANNEAUX DÉRIVÉS DE BOIS CTB-X, CTB-H, OSB-3				●	●	●	●								
CARRELAGE, TOMETTE	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
DALLES SEMI-FLEXIBLES		●	●	●	●	●	●	●	●			●	●		
RÉSINES ET PEINTURES DE SOL EXISTANTES		●	●	●	●	●	●						●	●	
TRACES DE COLLES	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	
DONNÉES TECHNIQUES															
BASE DE CIMENT	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
BASE DE GYPSIUM												●			
REBOUCHAGE													●	●	●
POMPABLE	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●			
PEIGNABLE					●	●	●		●	●					
FIBRÉ						●	●								
RAPIDE				●				●			●			●	●
EXTERIEURS										●					
COMPRESSION/ FLEXION	C20F6	C20F6	C30F7	C20F7	C30F7	C30F7	C30F7	C40F10	C25F6	C40F7	C40F10	C35F7	-	C30F6	C30F6
ÉPAISSEUR (MM)	1-10	1-10	1-20	1-10	1-10	1-40	1-30	1-10	3-60	3-15	1-10	1-20	0,5-2	1-10	1-50
CONSOMMATION	1,5 KG /MM /M²	1,5 KG /MM /M²	1,5 KG /MM /M²	1,5 KG /MM /M²	1,5 KG /MM /M²	1,5 KG /MM /M²	1,5 KG /MM /M²	1,5 KG /MM /M²	1,6 KG /MM /M²	1,8 KG /MM /M²	1,6 KG /MM /M²	1,5 KG /MM /M²	1,6 KG /MM /M²	1,3 KG /MM /M²	1,6 KG /MM /M²

GUIDE DE CHOIX

	STIX												FIX			CONTACT
	SOLS SOUPLES												FIXATEURS			CONTACT
COLLES SOLS SOUPLES	**STIX A50** CLASSIC	**STIX A100** PROJECT	**STIX A200** MULTI VINYL	**STIX A300** MULTI FLOOR	**STIX A520** TEX POWER	**STIX A550** POWER ELASTIC	**STIX A600** EVOLUTION	**STIX A780** LINO POWER	**STIX A800** PREMIUM	**STIX A970** ELECTRO	**STIX P956** 2K	**STIX P966** TURF	**FIX A320** TACK	**FIX A570** MULTI TACK	**FIX A760** TECH	**CONTACT N525** MULTI
MOQUETTE ET REVÊTEMENTS EN FIBRES NATURELLES																
AIGUILLETÉ	●	●	●	●	●		●	●	●	●						●
MOQUETTE EN LÉS ENVERS MOUSSE	●	●	●	●	●		●	●	●	●				●	●	●
MOQUETTE EN LÉS ENVERS EN JUTE SYNTHÉTIQUE - ACTION BAC®	●	●	●	●	●		●	●	●	●						●
MOQUETTE EN LÉS ENVERS FEUTRE OU NON-TISSÉ	●	●	●	●	●		●	●	●	●				●		●
DALLES DE MOQUETTE ENVERS BITUME ET ENVERS FEUTRE													●	●	●	●
DALLES DE MOQUETTE ENVERS VINYL, PU														●	●	●
COCO, SISAL, JONC DE MER À ENVERS LATEXÉS	●	●	●	●	●		●	●	●	●						●
REVÊTEMENTS DE SOL RÉSILIENTS																
PVC HÉTÉROGÈNE COMPACT	●	●	●	●		●	●		●	●	●				●	
PVC HÉTÉROGÈNE ACOUSTIQUE	●	●	●	●		●	●		●	●	●				●	
PVC HOMOGÈNE			●	●		●	●		●	●	●					
LVT EN LAMES OU DALLES						●			●		●					
DALLES SEMI-FLEXIBLES	●	●	●	●		●	●		●		●					●
LINOLÉUM AVEC ENVERS ACOUSTIQUE				●		●	●	●	●		●					●
LINOLÉUM EN LÉS ET DALLES ENVERS JUTE								●			●					●
CAOUTCHOUC AVEC ENVERS ACOUSTIQUE				●		●	●		●		●					●
CAOUTCHOUC JUSQU'À 3,5 MM						●			●		●					
CAOUTCHOUC SUPÉRIEUR À 3,5 MM											●					●
LVT PLOMBANTES EN DALLE ET EN LAMES															●	●
REVÊTEMENTS CONDUCTEURS										●						
GAZON SYNTHÉTIQUE											●	●				
DALLES PODOTACTILES INTÉRIEUR				●			●		●		●					
DALLES PODOTACTILES EXTERIEUR											●					
REVÊTEMENTS POUR ESCALIERS																
POSE EN ESCALIER DE REVÊTEMENT TEXTILES ET FIBRES NATURELLES			●	●			●		●							●
REVÊTEMENTS PVC POUR ESCALIER				●			●		●							
REVÊTEMENT CAOUTCHOUC POUR ESCALIER																●
REVÊTEMENTS MURAUX																
SYSTÈME DOUCHE PVC			●	●			●		●							
PLAQUES DE PROTECTION MURALES				●			●		●							
DONNÉES TECHNIQUES																
CONSOMMATION	250-400 G/M²	250-400 G/M²	250-400 G/M²	250-400 G/M²	350-450 G/M²	320-360 G/M²	200-300 G/M²	300-400 G/M²	250-400 G/M²	400-500 G/M²	300-900 G/M²	300-700 G/M²	60-100 G/M²	40-100 G/M²	60-120 G/M²	150 G /M² /FACE

GUIDE DE CHOIX

BOSTIK ROLL

COLLES SÈCHES	BOSTIK ROLL 25/50/85	BOSTIK ROLL 50R/85R	BOSTIK ROLL 240	BOSTIK ROLL RF50/RF100	BOSTIK ROLL SD50	BOSTIK ROLL 740
POSE SPÉCIFIQUE						
SOLUTION DÉPOSABLE				●		●
SUR LES DALLES VINYLES AMIANTÉES (DVA)				●		
SUR LES DALLES SEMI-FLEXIBLES	●	●		●		●
SUR ANCIENS REVÊTEMENTS RÉSILIENTS				●		●
DALLES PODOTACTILES	●	●	●			
PLAQUES DE PROTECTION MURALES	●	●	●			
SYSTÈMES DOUCHES PVC	●	●			●	
PLINTHES ET REMONTÉES EN PLINTHES						
PVC HOMOGÈNE ET HÉTÉROGÈNE	●	●				
MOQUETTE TOUT ENVERS	●	●				
FIBRES NATURELLES AVEC ENVERS LATEXÉ		●				
CAOUTCHOUC	●	●				
LINOLÉUM	●	●				
PLINTHES RIGIDES (BOIS, PVC)	●	●				
PROFILÉS, FORMES D'APPUI	●	●				
ESCALIERS ET MARCHES INTÉGRALES						
PVC			●			
MOQUETTE			●			
CAOUTCHOUC			●			
NEZ DE MARCHE	●	●				
AGENCEMENT						
AGENCEMENT DIVERS (MIROIRS, PANNEAUX, ETC.)						

GUIDE DE CHOIX

WOOD

COLLES PARQUETS	WOOD H100 PROJECT-P	WOOD P140 FIRST	WOOD H180 CLASSIC-P	WOOD H200 ELASTIC-P	WOOD H910 SILENTSTIK
PARQUETS MASSIFS BRUTS OU VERNIS JUSQU'À 100 MM DE LARGE	●	●	●	●	●
PARQUETS MASSIFS BRUTS OU VERNIS JUSQU'À 140 MM DE LARGE		●	●	●	●
PARQUETS MASSIFS BRUTS OU VERNIS JUSQU'À 180 MM DE LARGE			●	●	
PARQUETS MASSIFS BRUTS OU VERNIS JUSQU'À 200 MM DE LARGE				●	
PARQUETS CONTRECOLLÉS	●	●	●	●	●
PARQUETS MOSAÏQUES	●	●	●	●	
BOIS SUR CHANT	●	●	●	●	
PLANCHETTES	●	●	●	●	
PARQUETS TECK, BOIS EXOTIQUES		●	●	●	●
SOLUTION ACOUSTIQUE JUSQU'À 19 DB					●
DONNÉES TECHNIQUES					
CONSOMMATION	1 - 1,4 KG/M²	1 - 1,4 KG/M²	1 - 1,4 KG/M²	1 - 1,4 KG/M²	1,6 - 2 KG/M²

Bostik
smart adhesives

Bostik S.A.
420 Rue d'Estienne d'Orves
92700 COLOMBES - FRANCE
TÉL. : +33 (1) 49 00 90 00

www.bostik.com

Ce catalogue est publié
par **Bostik**

Design et support éditorial :
RED AGENCY PARIS

Crédits photos : Bostik – Tarkett – Objectflor – Gerflor – Balsan – Ege - Shutterstock® - Getty Images® – Arkema

Dans le cadre de la démarche de développement durable d'Akerma, ce catalogue est imprimé sur du papier certifié PEFC issu de pâte à papier provenant de forêts gérées de manière responsable. L'imprimeur a obtenu le label Imprim'vert® pour le respect des normes environnementales de l'imprimerie française.