



**BOSTIK**

Parkett,  
Boden-  
beläge  
und  
Design-  
platten  
**IM  
BADE-  
ZIMMER**

PROGRAMM  
**ABDICHTUNG**

**2/2  
3/4**



# Inhalt



## GRUNDLAGEN DER DIN 18534

INFORMATIVE BEISPIELE ZUR AUSFÜHRUNG IN HÄUSLICHEN BADEZIMMERN.....	4
INFORMATIVE BEISPIELE ZUR AUSFÜHRUNG IN ÖFFENTLICHEN ODER GEWERBLICHEN BEREICHEN .....	5

## BODEN-ABDICHTUNGEN


SYSTEMAUFBAU BODENBEREICH.....	8
GRIP A500 MULTI .....	10
GRIP A396 XPRESS .....	10
GRIP X910 FILL & WOOD .....	10
SL C920 RENO ST.....	11
SL C710 BEST .....	11
ARDATEPE FLOOR .....	11
ARDATEPE INSIDE/OUTSIDE .....	11
ARDATEPE 100 SPECIAL.....	12
ARDATEPE 120 EXTRA .....	12
ARDATEPE 120 EASY .....	12
SMART CLICK.....	12
ARDATEC MEBRAN .....	13
WOOD H944 XTREM.....	13
WOOD H550 ECO PLUS.....	13
STIX H995 ELASTIC XTREM.....	14
S786 SEAL 'N' FLEX 4 IN 1 .....	14
H751 SUPERGRIP XTREM .....	14
NIBOCLEAN PRO.....	15

## WAND-ABDICHTUNGEN


SYSTEMAUFBAU WANDBEREICH .....	18
GRIP A500 MULTI .....	20
GRIP A936 XPRESS .....	20
SL C970 RENOPLUS.....	20
SL C920 RENO ST.....	20
ARDATEPE WALL.....	21
ARDATEPE 100 SPECIAL.....	21
ARDATEPE 120 EXTRA .....	21
ARDATEPE 120 EASY .....	21
ARDATEPE INSIDE/OUTSIDE .....	22
SMART CLICK.....	22
ARDATEC MEMBRAN .....	22
WOOD H944 XTREM.....	22
H751 SUPERGRIP XTREM .....	23
H780 SUPERGRIP TRANSPARENT.....	23
S786 SEAL 'N' FLEX 4 IN 1 .....	23
EINBAU SMART CLICK.....	24

# DIN 18534 Abdichten unter Fliesen und Platten


## Informative Beispiele zur Ausführung in häuslichen Badezimmern:

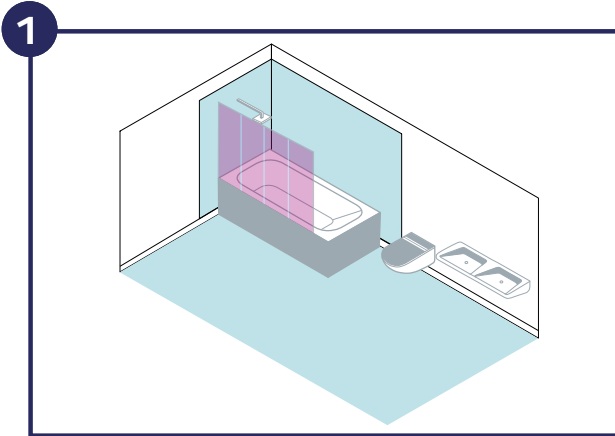


Häusliches Bad mit Badewanne, Brause und Duschartrennung Abdichtungsbauart 1+2

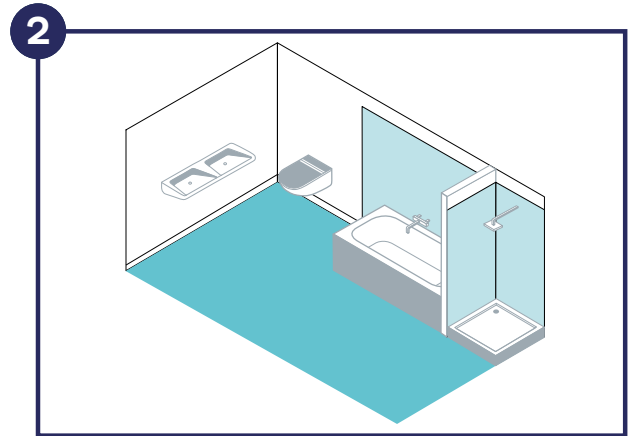


Häusliches Bad mit Badewanne ohne Brause und Duschtasse ohne Duschartrennung Abdichtungsbauart 1+2

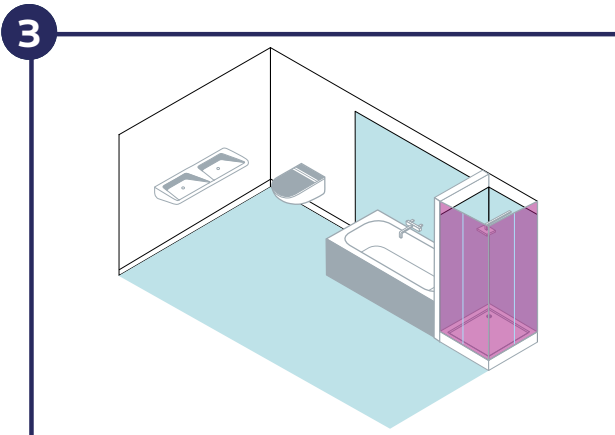


Häusliches Bad mit Badewanne ohne Brause und Duschtasse mit Duschartrennung Abdichtungsbauart 1+2

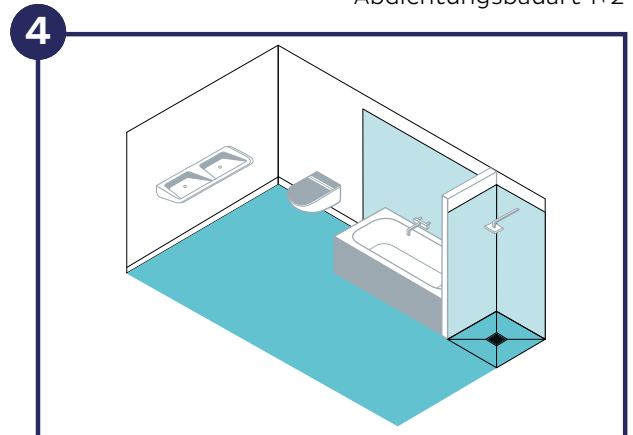

Häusliches Bad mit Badewanne ohne Brause mit bodengleicher Dusche ohne Duschartrennung Abdichtungsbauart 1+2

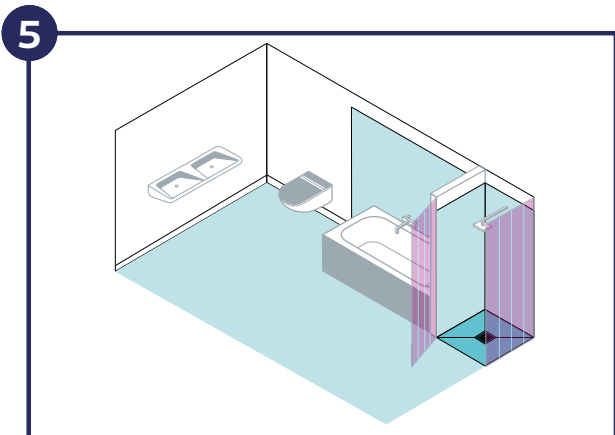


Häusliches Bad mit Badewanne ohne Brause und mit bodengleicher Dusche und Duschartrennung Abdichtungsbauart 1+2

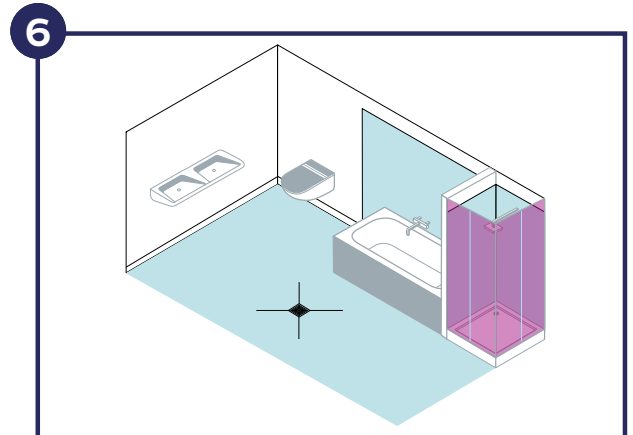


Häusliches Bad mit Badewanne ohne Brause mit Duschtasse, Duschartrennung sowie Bodenablauf im Raum Abdichtungsbauart 1+2


## Informative Beispiele zur Ausführung in öffentlichen oder gewerblichen Bereichen:

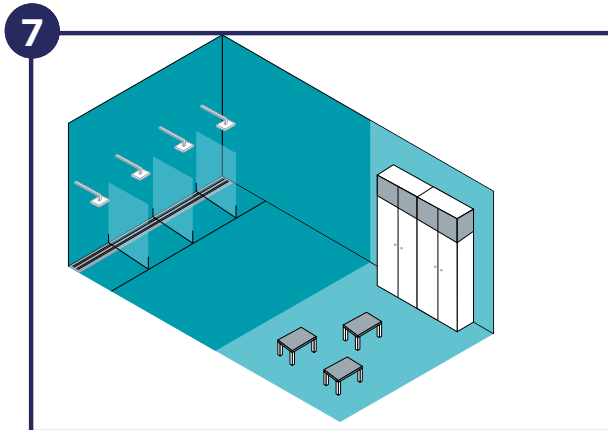

Reihendusche in Sportstätte und Umgänge vor Schwimmbecken  
Abdichtungsbauart 2+3

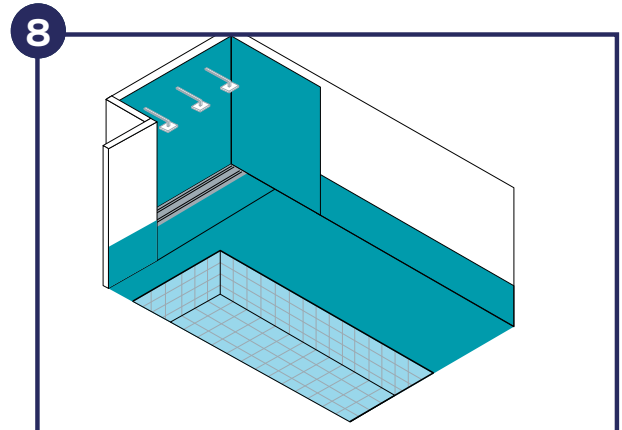

Flächen im Umgangsbereich von Schwimmbecken  
Abdichtungsbauart 2+3

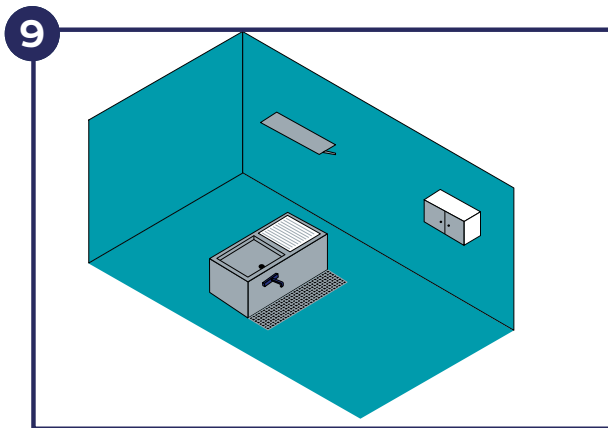


Gewerblich genutzte Großküche, ggf. mit zusätzlichen chemischen Einwirkungen  
Abdichtungsbauart 4

○ W0-I    ● W1-I    ● W2-I    ● W3-I

Zuordnung von Abdichtungsbauarten und Beständigkeiten					
Nr.	Abdichtungsbauart			Wassereinwirkungsklassen	Rissklasse
1	mit Polymerdispersion (DM)	beständig gegen Kalkwasser	an Wänden	W0-I bis W2-I	R1-I
2			auf Böden	W0-I bis W1-I	
3	mit rissüberbrückenden mineralischen Dichtungsschlämmen (CM)	beständig gegen Kalkwasser und Kalilauge	an Wänden und auf Böden	W0-I bis W3-I	
4					

# BODEN

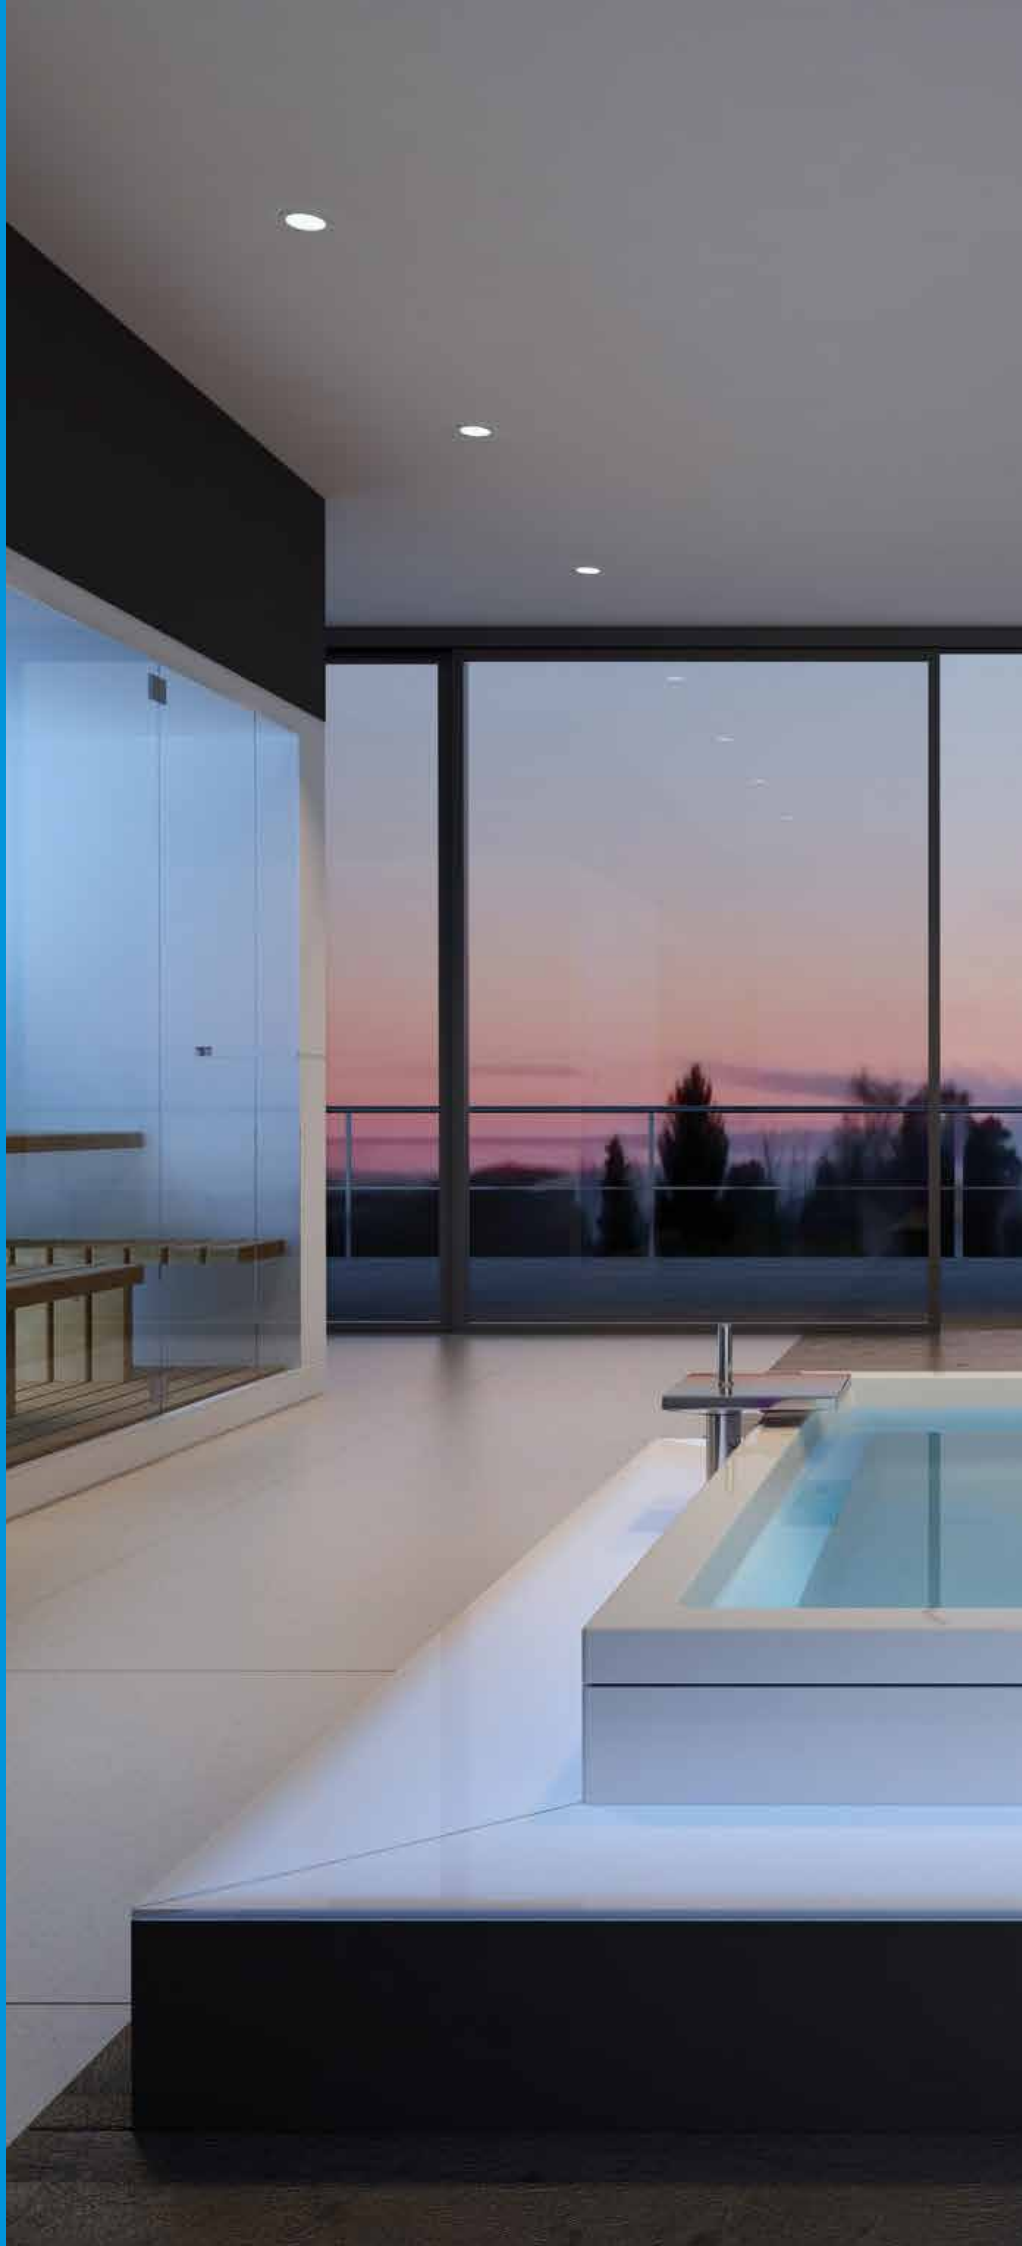

# ABDICHTUNG

## BODEN

RESOPAL SPASTYLING

CERAMIN BÖDEN

DESIGNBELÄGE

PARKETT



### INTERNET

Finden Sie Ihr Produkt  
auf [www.bostik.de](http://www.bostik.de)

# Systemaufbau Bodenbereich



**1** **ARDATEPE 120 EXTRA**  
SPEZIALDICHTBAND  
Produktinformationen auf Seite 12.



**2** **MS-HYBRIDKLEBSTOFF**  
entsprechend des jeweiligen Bodenbelags  
(siehe Tabelle Seite 9).



**3** **ARDATEPE FLOOR**  
SPEZIALBODENMANSCHETTEN  
Produktinformationen auf Seite 11.



**4** **ARDATEPE INSIDE/OUTSIDE**  
SPEZIAL-INNEN UND  
AUSSENECKEN  
Produktinformationen auf Seite 11.



**5** **ARDATEC MEMBRAN**  
FLEXIBLE ABDICHTUNGS- UND  
ENTKOPPLUNGSBAHN  
Produktinformationen auf Seite 13.



**6** **MS-HYBRIDKLEBSTOFF**  
entsprechend des jeweiligen Bodenbelags  
(siehe Tabelle Seite 9).



**7** **FÜR FEUCHTRAUM  
GEEIGNETER BODENBELAG**



# Systemaufbau Bodenbereich

Untergrund Bodenbereich	Zementestrich	Calciumsulfat-estrich	Keramische Fliesen
Untergrundvorbereitung	Nach DIN 18365 Bodenbelagsarbeiten	Nach DIN 18365 Bodenbelagsarbeiten	Grundreinigen und neutralisieren (ggf. anschleifen)
Grundierung (bei Bedarf)	Grip A500 Multi 1:1 wasserverdünnt ca. 75 g/m <sup>2</sup>	Grip A500 Multi 1:1 wasserverdünnt ca. 75 g/m <sup>2</sup>	Grip A936 Xpress ca. 100 g/m <sup>2</sup> GRIP X910 FILL & WOOD ca. 200-600 g/m <sup>2</sup> (je nach Fugenteil)
Ausgleichen Spachtelmasse (bei Bedarf)	SL C920 RENO ST // SL C710 BEST ca. 1,6 kg/m <sup>2</sup> /mm // ca. 1,5 kg/m <sup>2</sup> /mm Nach Trocknung Zwischengrundierung mit Grip A500 Multi 1:1 wasserverdünnt (Zement- und Calciumsulfatestrich) bzw. mit Grip A936 Xpress (keramische Fliesen)		
Abdichten im System	Ardatape Floor, Inside/Outside, Ardatape 100 Special, Ardatape 120 Extra, Ardatape 120 Easy, Smart Click (werden mit dem Hybrid Klebstoff oder Hybrid Montageklebstoff verklebt, in Abhängigkeit des zu verklebenden Oberbelages)		
Abdichten AIV-F und Verkleben	Ardatec Membran, je lfdm. WOOD H944 XTREM, ca. 700-800 g/m <sup>2</sup> , TKB Zahnform B3 WOOD H550 ECO PLUS, ca. 700-800 g/m <sup>2</sup> , TKB Zahnform B3		
Vollflächige Verklebung	Wood H944 Xtrem, (Resopal SpaStyling) ca. 1,2 – 1,3 kg/m <sup>2</sup> , TKB Zahnform C1 WOOD H550 ECO PLUS, (Parkett) ca. 1,0 – 1,2 kg/m <sup>2</sup> , B 12 Spachtelzahnung STIX H995 ELASTIC XTREM, (LVT) ca. 320 g/m <sup>2</sup> // ca. 380 g/m <sup>2</sup> , TKB-Zahnform A2 // TKB Zahnform B 1		
Verklebung Sockelleisten & Profile	H751 Supergrip Xtrem In Kartuschenform, Verbrauch je nach Bedarf		
Verfugen	H786 Seal 'N' Flex 4in1 je lfdm.		
Reinigungsmittel	Niboclean PRO		

Alle aufgeführten Klebstoffe sind nach GEV „Gemeinschaft emissionskontrollierter Verlegewerkstoffe“ geprüft und entsprechend mit „EC1“ bzw. „EC1 +“ eingestuft. Darüber hinaus sind einige Produkte gemäß UZ 113 mit dem „Blauen Engel“ zertifiziert. Für weitere Fragen steht Ihnen die anwendungstechnische Abteilung der Fa. Bostik gerne zur Verfügung.

**Bitte beachten Sie die Technischen Datenblätter der oben genannten Produkte sowie die Verlegeanleitung der Belaghersteller. Diese Klebstoffempfehlung unterliegt den fachlichen Regeln der VOB DIN 18365 „Bodenbelagarbeiten“.**

**Für die Verklebung von LVT-Klebeplanken siehe Broschüre Parkett und LVT im Bad:**





## GRIP A500 MULTI

### PREMIUM-GRUNDIERUNG

Wasserverdünnbare Haft- und Grundierdispersion zur Vorbereitung des Untergrundes. Geeignet auf saugfähigen und nicht saugfähigen Untergründen, ausgenommen Magnesia-/Steinholzestrichen vor dem Egalisieren und Spachteln.

- **MULTIFUNKTIONELL**
- **KONZENTRAT**
- **BIS 1:3 VERDÜNNBAR**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: weiß – nach Trocknung transparent
- Basis: Kunstharz-Dispersion
- Verbrauch: ca. 75 g/m<sup>2</sup> Konzentrat
- Verarbeitungstemperatur: Luft: + 18 °C bis + 25 °C;
- Untergrund: mind. + 15 °C; Luftfeuchte: nicht über 75 %
- Lagerung: Vor Frost schützen! 12 Monate lagerfähig.
- GISCODE: D 1

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30615806	4008373130689	3-kg-Kanister	60/180 kg
30615674	4008373130672	10-kg-Kanister	32/320 kg



## GRIP X910 FILL & WOOD

### FLEXIBLE 2K-GRUNDIERUNG

Dient im Innenbereich zum Grundieren von Untergründen mit Fugenanteil in Schichtdicken bis 1 mm auf diversen saugfähigen und nicht saugfähigen Untergründen, auch auf Untergründen mit festanhaftenden wasserfesten Klebstoffresten und auf mineralischen Altbelägen.

- **HYDRAULISCH ABBINDEND**
- **SEHR FLEXIBEL**
- **FUGENFÜLLEND**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: dunkelgrau
- Basis: Spezialzement/Dispersion
- Verbrauch: ca. 200-600 g/m<sup>2</sup>. Je nach Fugenanteil.
- Verarbeitungstemperatur: Luft: + 18 °C bis + 25 °C;
- Untergrund: mind. + 15 °C; Luftfeuchte: nicht über 75 %
- Lagerung: 12 Monate lagerfähig. Vor Frost schützen!
- GISCODE: D 1 / ZP 1

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30616479	4008373130719	17,5-kg-Hobbock	18/315 kg



## GRIP A936 XPRESS

### SPEZIALHAFTGRUND

Vorstrich zur Haftverbesserung von Spachtelmassen. Haftet sehr gut auf glatten, dichten und nichtsaugenden Untergründen. Nicht geeignet für den Einsatz auf saugenden Untergründen.

- **FLIESE AUF FLIESE**
- **FÜR INNEN UND AUSSEN**
- **AUF NICHTSAUGENDEN UNTERGRÜNDEN**
- **QUARZSANDGEFÜLLT**
- **HOHE VERBUNDFESTIGKEIT**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: rosa – nach Trocknung rosa-transparent
- Basis: Acrylatdispersion
- Verbrauch: ca. 100 g/m<sup>2</sup>, je nach Untergrundbeschaffenheit
- Verarbeitungstemperatur: Luft: mind. + 18 °C bis + 25 °C; Untergrund: mind. + 15 °C; Luftfeuchte: nicht über 75 %
- Lagerung: 6 Monate lagerfähig. Vor Frost schützen!
- GISCODE: D 1

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30622914	4008373138241	1-kg-Flasche (10 Stck.-Karton)	36/360 kg
30622915	4008373138258	5-kg-Eimer	51/255 kg
30622913	4008373138265	12-kg-Eimer	30/360 kg



## SL C920 RENO ST

### SPACHELMASSSE STANDFEST

Im Innenbereich zum Spachteln, Ausgleichen und Nivellieren von Estrichen, Schnellestrichen und Rohbetondecken. Zum Nivellieren von Treppenstufen bis 10 mm und zum Füllen von Löchern und Vertiefungen.

- **ZUM FÜLLEN VON LÖCHERN UND VERTIEFUNGEN BIS 100 MM**
- **DÜNNSCHICHTIG AUSZIEHBAR BIS AUF NULL**
- **STRECKBAR**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: grau
- Basis: Zement, kunstharzvergütet
- Verbrauch: ca. 1,6 kg/m<sup>2</sup> pro 1 mm, ungestreckt
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 15 °C und + 25 °C
- Begehbar: nach 30 Minuten
- Verlegereif: nach ca. 10 Std. bei 10 mm Schichtdicke
- Lagerung: 6 Monate lagerfähig. Trocken lagern.
- GISCODE: ZP 1

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30615478	4008373130207	25-kg-Sack	42/1050 kg



## SL C710 BEST

### NIVELLIERMASSE PREMIUM

Im Innenbereich zum Spachteln, Ausgleichen und Nivellieren. Kann auf harten, massiven Untergründen eingesetzt werden, speziell auf kritischen, tragfähigen Untergründen. Auch in industriellen Nutzräumen mit Gabelstaplerverkehr ab 3 mm Schichtdicke einsetzbar. Ideal unter LVT-Designbelägen.

- **VERLEGEREIF BEREITS NACH 12 STUNDEN**
- **BESONDERS GLATTE OBERFLÄCHE**
- **OPTIMALER VERLAUF IN DÜNNEN SCHICHTEN**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: grau
- Basis: Zement, kunstharzvergütet
- Verbrauch: ca. 1,5 kg/m<sup>2</sup> pro 1 mm Schichtdicke
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 15 °C und + 25 °C
- Begehbar: nach ca. 2-3 Stunden
- Verlegereif: nach ca. 12 Stunden
- Für Stuhlrollenbelastung (Rollen nach DIN 12529) ab 1 mm Schichtdicke und auf Warmwasser-Fußbodenheizung (DIN EN 1264) geeignet
- Lagerung: 6 Monate lagerfähig. Trocken lagern.
- GISCODE: ZP 1

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30615484	4008373130214	25-kg-Sack	42/1050 kg



## ARDATEPE FLOOR

### SPEZIALBODENMANSCHETTEN

Beidseitig vlieskaschierte Spezialbodenmanschetten für ARDATEC FLEXDICHT+, ARDATEC MEMBRAN, ARDATEC XTREM, ARDATEC 1K FLEX, TURBOTEC 2K+ und ARDATEC 2K FLEX. Zum Eindichten von Bodenabläufen, mit Schneide- und Anpassungsausrüstung.


Im Verbund mit den Abdichtungsprodukten ARDATEC FLEXDICHT+, ARDATEC MEMBRAN, ARDATEC XTREM, ARDATEC 1K FLEX, BLOCK X911 und ARDATEC 2K FLEX bauaufsichtlich zugelassen.

- **INNEN, AUSSEN, UNTER WASSER**
- **FLEXIBEL**
- **MIT GUMMILIPPE**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: hellgrau
- Basis: PP-Vlieskaschierung
- Verbrauch: je nach Anwendung
- Lagerung: Ca. 24 Monate lagerfähig.

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30822397	4026923100203	425 x 425 mm (10 Stck.-Karton)	20/200 Stück



## ARDATEPE INSIDE/OUTSIDE

### SPEZIAL-INNEN UND AUSSENECKEN


Ultradünne Spezialinnen- und Spezialaußenecken. Im Verbund mit den Abdichtungsprodukten ARDATEC FLEXDICHT+, ARDATEC MEMBRAN, ARDATEC 1K FLEX, ARDATEC 2K FLEX, BLOCK X911 und ARDATEC XTREM bauaufsichtlich zugelassen.

- **ULTRADÜNN UND HOCH FLEXIBEL**
- **INNEN, AUSSEN, UNTER WASSER**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: hellgrau
- Basis: Polypropylen-Vlies
- Verbrauch: je nach Anwendung
- Lagerung: Ca. 24 Monate lagerfähig.

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30822649	4026923604800	Innenecke (25 Stck.-Karton)	48/1200 Stück
30180247	4026923604817	Aussenecke (25 Stck.-Karton)	40/1000 Stück



## ARDATAPE 100 SPECIAL

### SELBSTKLEBENDES DICHTBAND

Dauerelastisches, vollflächig selbstklebendes, mit Vlies kaschiertes Abdichtungsband. Im Verbund mit dem Abdichtungsprodukt ARDATEC XTREM bauaufsichtlich zugelassen.

- ELASTISCH
- FLEXIBEL
- INNEN, AUSSEN, UNTER WASSER

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: hellgrau
- Basis: Butyl-Kautschuk
- Maße: 25 m x 100 mm
- Verbrauch: je nach Anwendung
- Lagerung: Ca. 12 Monate lagerfähig.

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30180248	4026923602776	25-m-Rolle	120 Stück



## ARDATAPE 120 EXTRA

### SPEZIALDICHTBAND

Flexibles und ultradünnes Spezialdichtband für wasserdichte Eck- und Anschlussfugen innen, außen und unter Wasser. Im Verbund mit den Abdichtungsprodukten ARDATEC FLEXDICHT+, ARDATEC MEMBRAN, ARDATEC 1K FLEX, BLOCK X911 TERRA TURBO LIGHT 2K und ARDATEC XTREM bauaufsichtlich zugelassen.

- BEIDSEITIG VLIESKASCHIERT
- INNEN, AUSSEN, UNTER WASSER
- ULTRADÜNN UND HOCH FLEXIBEL

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: hellgrau
- Basis: Polypropylen-Vlies
- Maße: 50 m x 120 mm
- Verbrauch: je nach Anwendung
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. Ca. 24 Monate lagerfähig.

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30835794	4026923604770	50-m-Rolle	100 Stück



## ARDATAPE 120 EASY

### WANNENDICHTBAND

Vlieskaschiertes Spezial-Dichtband zum aufklappenden Anschluss für Bade- und Duschwannen mit selbstklebenden Butylstreifen. Eckbereiche können mittels dem Butylstreifen oder mit BOSTIK KNET-DICHTUNG ausgeformt werden.

Im Verbund mit den Abdichtungsprodukten ARDATEC FLEXDICHT+, ARDATEC MEMBRAN, ARDATEC 1K FLEX, ARDATEC 2K FLEX, BLOCK X911 TERRA TURBO LIGHT 2K und ARDATEC XTREM bauaufsichtlich zugelassen.

- SELBSTKLEBEND
- BEIDSEITIG VLIESKASCHIERT
- FÜR BADE- UND DUSCHWANNEN

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: beige
- Basis: Vlieskaschiert
- Maße: 3,5 m x 120 mm
- Verbrauch: je nach Anwendung
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. Ca. 24 Monate lagerfähig.

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30612684	4026923505589	3,5-m-Rolle	420 Stück



## SMART CLICK

### INSTALLATIONSHILFE FÜR WAND-MANSCHETTEN

Installationshilfe zur sicheren Installation von Wandmanschetten für Rohrdurchmesser ¼" bis ½".

- FACHGERECHTE INSTALLATION
- SICHERE ABDICHTUNG
- LEICHTER EIN- UND AUSBAU

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: hellgrau
- Basis: Kunststoff
- Verbrauch: je nach Anwendung
- Lagerung: Ca. 24 Monate lagerfähig.

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30620420	4026923506005	Smart Click (20 Stck.-Karton)	250/5000 Stück



## ARDATEC MEMBRAN

### FLEXIBLE ABDICHTUNGS- UND ENTKOPPLUNGSBAHN

Vlieskaschierte Dichtfolie mit entkoppelnder Wirkung zur schnellen Verbundabdichtung unter keramischen Fliesen und Platten.

- **SOFORT BEGEHBAR UND VERLEGEREIF**
- **FLEXIBEL, VERFORMBAR, RISSÜBERBRÜCKEND**
- **MIT PRAKTISCHER LÄNGENSKALIERUNG**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: weiß mit Längenskalierung
- Basis: modifiziertes Polyethylen, beidseitig mit Polypropylen-Vlies kaschiert
- Materialdicke: ca. 0,6 mm
- Verbrauch: ca. 1,0 bis 1,05 m/m<sup>2</sup>
- Verarbeitungstemperatur: nicht unter + 5 °C Luft-, nicht unter + 10 °C Bauteil-, bis max. + 25 °C Lufttemperatur
- Temperaturbeständigkeit: von - 20 °C bis + 80 °C
- Rissüberbrückung: bis zu 0,2 mm
- Lagerung: Ca. 24 Monate lagerfähig.
- DIN 18534 W0-I bis W3-I

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30835829	4026923605333	30-m <sup>2</sup> -Rolle	28/840 m <sup>2</sup>



## WOOD H944 XTREM

### HYBRID-VIELZWECKKLEBSTOFF


Feuchtigkeitshärtender 1K Hybrid-Vielzweckklebstoff auf Basis SMP-Technologie für die Verklebung von Holzelementen auf fast allen tragfähigen Untergründen, sogar auf Metall.

- **AUCH AN WANDFLÄCHEN**
- **SEHR GUTE HAFTUNG**
- **AUF ALLEN UNTERGRÜNDE**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: grauweiß
- Basis: Silanmodifizierte Polymere (SMP)
- Verbrauch: ca. 1,2 - 1,3 kg/m<sup>2</sup>, je nach Untergrund und verwendeter Spachtelzahnung
- Belastbar: nach ca. 12 Stunden
- Voll belastbar: nach ca. 7 Tagen
- Einlegezeit: ca. 40 Minuten
- Für Parkett an Wandflächen
- Lagerung: 12 Monate lagerfähig. Kühl und trocken lagern.
- GISCODE: RS 10

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30624750	4008373138784	6-kg-Eimer	72/432 kg
30615777	4008373130894	15-kg-Eimer	33/495 kg



## WOOD H550 ECO PLUS

### SCHNELLER HYBRID-PARKETTKLEBSTOFF

EinKomponentiger Klebstoff auf innovativer AXIOS Technologie für die elastische Verklebung von **Massiv-, Mehrschicht- und Mosaikparkett.**

- **SEHR SCHNELLE ANFANGSKLEBKRAFT**
- **HOHE KLEBKRAFT**
- **SEHR SCHNELLE DURCHHÄRTUNG**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: hellbraun
- Basis: Silanterminierte Polymere, AXIOS™ Technologie
- Verbrauch: ca. 700 - 1300 g/m<sup>2</sup>, abh. von der Spachtelzahnung
- Belastbar: nach ca. 12 Stunden
- Einlegezeit: ca. 25 Minuten
- Oberflächenbehandlung: frühestens nach 48 Stunden
- Auf Fußbodenheizung geeignet
- Lagerung: 18\*/12 Monate lagerfähig. Kühl und trocken lagern.
- GISCODE: RS 10

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30615803	4008373130870	14-kg-Eimer* (2 x 7-kg-Alubeutel)	33/462 kg
30615787	4008373130863	17-kg-Eimer	33/561 kg



## STIX H995 ELASTIC XTREM

### HIGH-END HYBRID-KLEBSTOFF

Eignet sich sehr gut für die Klebung von homogenen PVC-, CV-Belägen, LVT-Designbelägen, Lino- und Gummibelägen, speziell bei erhöhter thermischer und mechanischer Belastung und/oder erhöhter Nassbelastung.

- **FÜR ERHÖHTE BELASTUNGEN**
- **KENNZEICHNUNGSFREI**
- **EXTREME SCHERFESTIGKEIT**

#### PRODUKTIINFORMATIONEN

- Farbe: beige-weiß
- Basis: AXIOS™ TRI-LINKING™ TECHNOLOGY
- Verbrauch: ca. 320 - 380 g/m<sup>2</sup>, abh. von der Spachtelzahnung
- Ablüfzeit: ca. 10 Minuten
- Einlegezeit: ca. 30 Minuten
- Begehbar: ca. 8 Stunden
- Belastbar: ab 24 Stunden
- Für Stuhlrollenbelastung und auf Fußbodenheizung geeignet
- Lagerung: 12 Monate lagerfähig. Vor Frost schützen.
- GISCODE: RS 10

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30615780	4008373130641	16-kg-Eimer	33/528 kg



## H751 SUPERGRIP XTREM

### MONTAGEKLEBSTOFF EXTREM STARK

Für Verklebungen im Innen- und Außenbereich auf Untergründen aus Holz, Stein, Beton, Metall und den meisten Kunststoffen.

- **EXTREM HOHE ANFANGSHAFTUNG BIS ZU 270 KG/M<sup>2</sup>**
- **EXTREM HOHE ENDFESTIGKEIT BIS ZU 370 KG/10 CM<sup>2</sup>**
- **AUCH UNTER WASSER VERARBEITBAR**

#### PRODUKTIINFORMATIONEN

- Basis: Silanterminierte Polymere
- Härtingssystem: durch Luftfeuchtigkeit
- Verbrauch: nach Bedarf
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 40 °C
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 18 Monate lagerfähig.

Farbe	Art.-Nr.	EAN	Verpackung (12 Stck.-Karton)	Palette
weiß	30617706	4008373130306	450-g-Kartusche	96 Kartons
grau	30618393	4008373130344	450-g-Kartusche	96 Kartons
schwarz	30617686	4008373130320	450-g-Kartusche	96 Kartons



## S786 SEAL 'N' FLEX 4 IN 1

### UNIVERSALSILICON

Vielseitig einsetzbarer, neutralvernetzender Silikon-Dichtstoff für Sanitär-, Bauwerks-, Verglasungs- und Fassadenfugen, der unter Einwirkung von Luftfeuchtigkeit zu einer haltbaren, elastischen Gummimasse aushärtet. Auch für Fugen im Unterwasserbereich einsetzbar.

- **OPTIMALE HAFTUNG AUF VIELEN UNTERGRÜNDE**
- **ALTERUNGS- UND WITTERUNGSBESTÄNDIG**
- **MIT SCHUTZEFFEKT**

#### PRODUKTIINFORMATIONEN

- Basis: Silikonkautschuk, einkomponentig
- Verbrauch: 1 Kartusche reicht bei 5 x 5 mm Fugenquerschnitt für ca. 10 bis 12 lfdm.
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 40 °C
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 18 Monate lagerfähig.
- EN 15651-1:F-EXT-INT-CC [25LM]
- EN 15651-2:G-CC [25LM]
- EN 15651-3:S [XS1]

Farbe	Art.-Nr.	EAN	Verpackung (12 Stck.-Karton)	Palette
anthrazit	30617111	4008373131471	300-ml-Kartusche	104 Kartons
beige	30617106	4008373131495	300-ml-Kartusche	104 Kartons
grau	30617105	4008373131310	300-ml-Kartusche	104 Kartons
hellgrau	30617107	4008373131433	300-ml-Kartusche	104 Kartons
mittelgrau	30617108	4008373131457	300-ml-Kartusche	104 Kartons
transparent	30617103	4008373131273	300-ml-Kartusche	104 Kartons
weiß	30617104	4008373131297	300-ml-Kartusche	104 Kartons

REINIGER



# the Hero

## NIBOCLEAN PRO

### REINIGUNGSTÜCHER

Praktische Schnellreinigungshilfe für die Bereiche Bau, Industrie, Handwerk, Werkstatt, Montage, Baustelle, Kundenservice und bei Reparaturen – ideal für unterwegs. Reinigt schonend aber kraftvoll. Entfernt Klebstoff- und Silikonreste, Fette, Öle, Schmierstoffe, Silikonöle, Tinte, frische Farb-, Lack- und Leimreste.

Die Tücher sind einzeln perforiert und können mühelos nach Bedarf abgerissen werden. Die praktische stabile Dose schützt vor vorzeitiger Austrocknung der Tücher.

- IDEAL FÜR UNTERWEGS
- KRAFTVOLLE REINIGUNG
- EINZELN PERFORIERT

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Inhalt: 80 einzeln perforierte Blätter
- Lagerung: Dunkel, kühl, trocken und bei konstanter Lagertemperatur lagern. Geöffnete Dose innerhalb von wenigen Tagen aufbrauchen.



Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30615193	4008373129607	80-Blatt-Dose (6 Stck.-Karton)	60 Kartons

# WAND





# ABDICHTUNG

## WAND

RESOPAL SPASTYLING

CERAMIN TILES

ROCKO TILES


SOWIE WEITERE FEUCHTRAUMGEEIGNETE  
SCHICHTSTOFFPLATTEN



**INTERNET**

Finden Sie Ihr Produkt  
auf [www.bostik.de](http://www.bostik.de)

# Systemaufbau Wandbereich

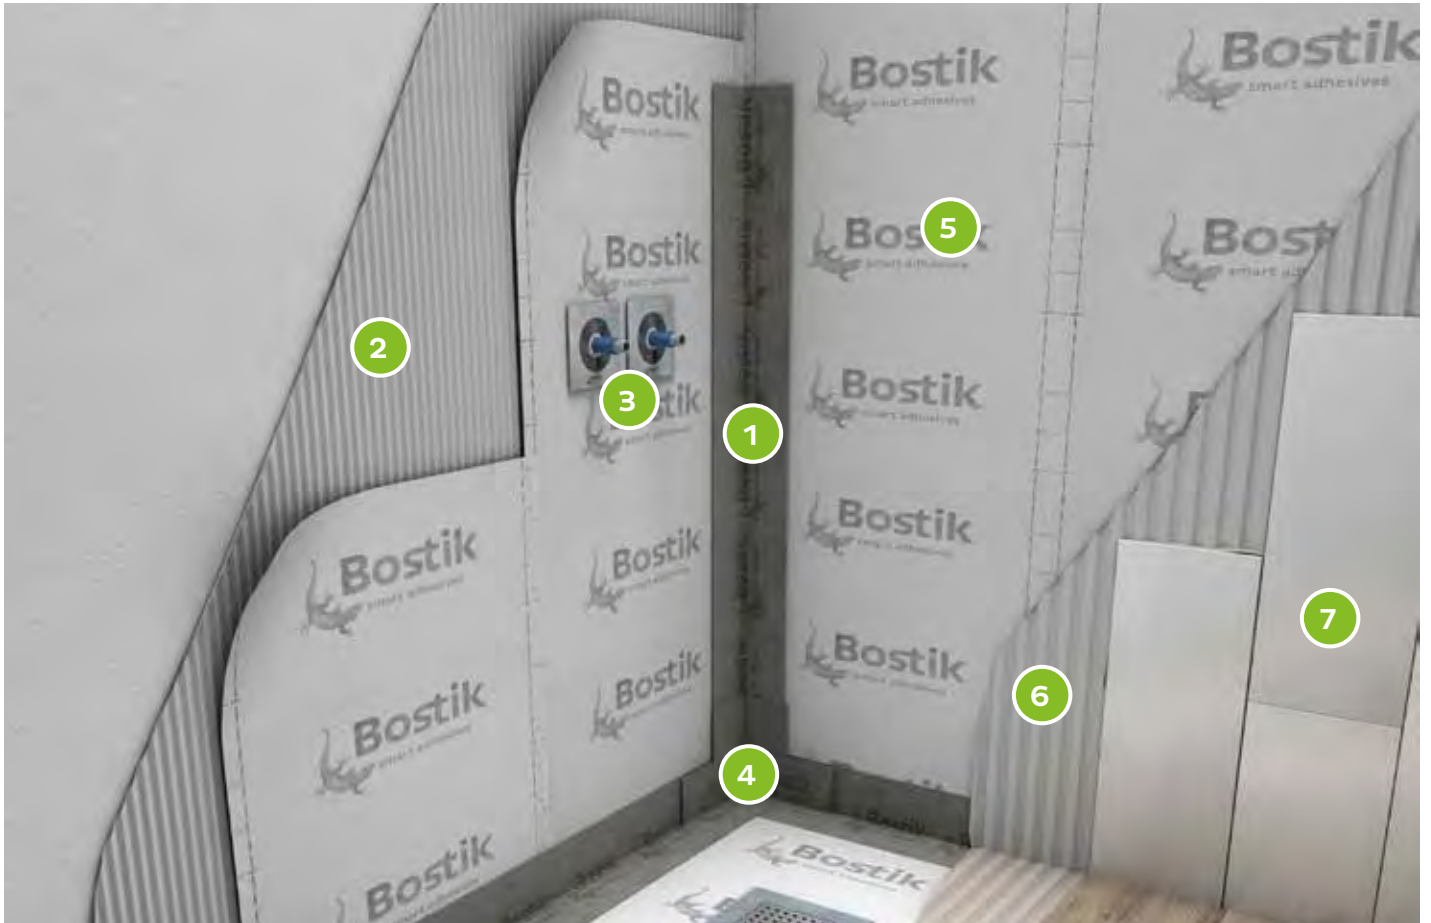

**1 ARDATAPE 120 EXTRA**  
SPEZIALDICHTBAND  
Produktinformationen auf Seite 21.




**5 ARDATEC MEMBRAN**  
FLEXIBLE ABDICHTUNGS- UND  
ENTKOPPLUNGSBAHN  
Produktinformationen auf Seite 22.



**2 WOOD H944 XTREM**  
HYBRID-VIELZWECKKLEBSTOFF  
Produktinformationen auf Seite 22.



**6 WOOD H944 XTREM**  
HYBRID-VIELZWECKKLEBSTOFF  
Produktinformationen auf Seite 22.



**3 ARDATAPE WALL**  
SPEZIALWANDMANSCHETTEN  
Produktinformationen auf Seite 21.



**4 ARDATAPE INSIDE/OUTSIDE**  
SPEZIAL-INNEN UND  
AUSSENECKEN  
Produktinformationen auf Seite 22.

**7 FEUCHTRAUMGEEIGNETER  
WANDBELAG**

# Systemaufbau Wandbereich

Untergrund Bodenbereich	Zementestrich	Calciumsulfatestrich	Keramische Fliesen
Untergrundvorbereitung	Reinigen, abschleifen, absaugen	Reinigen, bei Bedarf Stöße abschleifen (Schleifpapier)	Grundreinigen, anschleifen (Reinigungsschliff), absaugen
Grundierung (bei Bedarf)	Grip A500 Multi 1:1 wasserverdünnt ca. 75 g/m <sup>2</sup>	Grip A500 Multi 1:1 wasserverdünnt ca. 75 g/m <sup>2</sup>	Grip A936 Xpress ca. 100 g/m <sup>2</sup>
Ausgleichen Spachtelmasse (bei Bedarf)	SL C970 Renoplus / SL C920 Reno ST ca. 1,5 kg/mm/m		
Abdichten im System	Ardatape Wall, Inside/Outside, Ardatape 100 Special, Ardatape 120 Extra, Ardatape 120 Easy, Smart Click		
Abdichten AIV-F und Verkleben	Ardatec Membran Wood H944 Xtrem ca. 1,2 – 1,3 kg/m <sup>2</sup>		
Vollflächige Verklebung der Platten	Wood H944 Xtrem ca. 1,2 – 1,3 kg/m <sup>2</sup> , C1 oder C2 Spachtelzahnung bzw. B3 oder B11		
Streifenverklebung der Platten	H751 Supergrip Xtrem In Kartuschenform, Verbrauch je nach Bedarf		
Verklebung der Fremdfedern	H780 Supergrip Transparent In Kartuschenform, Verbrauch je nach Bedarf		
Verfugen	H786 Seal 'N' Flex 4in1 je lfdm.		
Reinigungsmittel	Niboclean PRO		

Alle aufgeführten Klebstoffe sind nach GEV „Gemeinschaft emissionskontrollierter Verlegewerkstoffe“ geprüft und entsprechend mit „EC1“ bzw. „EC1 +“ eingestuft. Darüber hinaus sind einige Produkte gemäß UZ 113 mit dem „Blauen Engel“ zertifiziert. Für weitere Fragen steht Ihnen die anwendungstechnische Abteilung der Fa. Bostik gerne zur Verfügung. **Bitte beachten Sie die Technischen Datenblätter der oben genannten Produkte sowie die Verlegeanleitung der Belaghersteller. Diese Klebstoffempfehlung unterliegt den fachlichen Regeln.**



## GRIP A500 MULTI PREMIUM-GRUNDIERUNG

Wasserverdünnbare Haft- und Grundierdispersion zur Vorbereitung des Untergrundes. Geeignet auf saugfähigen und nicht saugfähigen Untergründen, ausgenommen Magnesia-/Steinholzestrichen vor dem Egalisieren und Spachteln.

- **MULTIFUNKTIONELL**
- **KONZENTRAT**
- **BIS 1:3 VERDÜNNBAR**

### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: weiß – nach Trocknung transparent
- Basis: Kunstharz-Dispersion
- Verbrauch: ca. 75 g/m<sup>2</sup> Konzentrat
- Verarbeitungstemperatur: Luft: + 18 °C bis + 25 °C;
- Untergrund: mind. + 15 °C; Luftfeuchte: nicht über 75 %
- Lagerung: Vor Frost schützen! 12 Monate lagerfähig.
- GISCODE: D 1

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30615806	4008373130689	3-kg-Kanister	60/180 kg
30615674	4008373130672	10-kg-Kanister	32/320 kg



## GRIP A936 XPRESS SPEZIALHAFTGRUND

Vorstrich zur Haftverbesserung von Spachtelmassen. Haftet sehr gut auf glatten, dichten und nichtsaugenden Untergründen. Nicht geeignet für den Einsatz auf saugenden Untergründen.

- **AUF NICHTSAUGENDEN UNTERGRÜNDEN**
- **QUARZSANDGEFÜLLT**
- **FÜR INNEN UND AUSSEN**
- **HOHE VERBUNDFESTIGKEIT**
- **FLIESE AUF FLIESE**

### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: rosa – nach Trocknung rosa-transparent
- Basis: Acrylatdispersion
- Verbrauch: ca. 100 g/m<sup>2</sup>, je nach Untergrundbeschaffenheit
- GISCODE: D 1
- Verarbeitungstemperatur: Luft: mind. + 18 °C bis + 25 °C; Untergrund: mind. + 15 °C; Luftfeuchte: nicht über 75 %
- Lagerung: 6 Monate lagerfähig. Vor Frost schützen!

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30622914	4008373138241	1-kg-Flasche (10 Stck.-Karton)	36/360 kg
30622915	4008373138258	5-kg-Eimer	51/255 kg
30622913	4008373138265	12-kg-Eimer	30/360 kg



## SL C970 RENOPLUS REPARATURMÖRTEL STANDFEST

Zum Ausgleichen, Putzen, Egalisieren, Reparieren, Nivellieren und Ausfüllen von Löchern und Vertiefungen an Wand- und Bodenflächen im Innen- und Außenbereich.

- **AUSGLEICHEN, PUTZEN, EGALISIEREN, REPARIEREN, NIVELLIEREN**
- **BIS 30 MM SCHICHTDICKE UNGESTRECKT**
- **INNEN & AUSSEN**

### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: grau
- Basis: Mischung aus hydraulischen Bindemitteln, mineralischen Zuschlagst. und Kunstharzen mit Leichtfüllstoffen
- Verbrauch: ca. 1,5 kg/m<sup>2</sup> pro 1 mm Schichtdicke
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 15 °C und + 25 °C
- Begehbar: nach ca. 2-3 Stunden
- auf Fußbodenheizung geeignet
- Lagerung: 6 Monate lagerfähig. Trocken lagern.
- GISCODE: ZP 1

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30615484	4008373130214	25-kg-Sack	42/1050 kg



## SL C920 RENO ST SPACHELMASSE STANDFEST

Im Innenbereich zum Spachteln, Ausgleichen und Nivellieren von Estrichen, Schnellestrichen und Rohbetondecken. Zum Nivellieren von Treppenstufen bis 10 mm und zum Füllen von Löchern und Vertiefungen.

- **ZUM FÜLLEN VON LÖCHERN UND VERTIEFUNGEN BIS 100 MM**
- **DÜNNSCHICHTIG AUSZIEHBAR BIS AUF NULL**
- **STRECKBAR**

### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: grau
- Basis: Zement, kunstharzvergütet
- Verbrauch: ca. 1,6 kg/m<sup>2</sup> pro 1 mm, ungestreckt
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 15 °C und + 25 °C
- Begehbar: nach 30 Minuten
- Verlegereif: nach ca. 10 Std. bei 10 mm Schichtdicke
- Lagerung: 6 Monate lagerfähig. Trocken lagern.
- GISCODE: ZP 1

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30615478	4008373130207	25-kg-Sack	42/1050 kg



## ARDATEPE WALL

### SPEZIALWANDMANSCHETTEN

Beidseitig vlieskaschierte Spezialwandmanschetten für ARDATEC FLEXDICHT+, ARDATEC MEMBRAN, ARDATEC XTREM, ARDATEC 1K FLEX, TURBOTEC 2K+ und ARDATEC 2K FLEX. Anpassbar an Rohrdurchführungen 25 - 40 mm, 50 - 70 mm und 80 - 120 mm.

- **INNEN, AUSSEN, UNTER WASSER**
- **FLEXIBEL**
- **MIT GUMMILIPPE**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: hellgrau
- Basis: PP-Vlieskaschierung
- Verbrauch: je nach Anwendung
- Lagerung: Ca. 24 Monate lagerfähig.

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30612619	4026923505534	140 x 140 mm (10 Stck.-Karton)	250/2500 Stück
30612620	4026923505541	180 x 180 mm (10 Stck.-Karton)	250/2500 Stück
30612621	4026923505558	250 x 250 mm (10 Stck.-Karton)	250/2500 Stück



## ARDATEPE 120 EXTRA

### SPEZIALDICHTBAND


Flexibles und ultradünn Spezialdichtband für wasserdichte Eck- und Anschlussfugen innen, außen und unter Wasser. Im Verbund mit den Abdichtungsprodukten ARDATEC FLEXDICHT+, ARDATEC MEMBRAN, ARDATEC 1K FLEX, TURBOTEC 2K+, TURBOTEC 2K SPECIAL und ARDATEC XTREM bauaufsichtlich zugelassen.

- **BEIDSEITIG VLIESKASCHIERT**
- **INNEN, AUSSEN, UNTER WASSER**
- **ULTRADÜNN UND HOCH FLEXIBEL**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: hellgrau
- Basis: Polypropylen-Vlies
- Maße: 50 m x 120 mm
- Verbrauch: je nach Anwendung
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. Ca. 24 Monate lagerfähig.

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30835794	4026923604770	50-m-Rolle	100 Stück



## ARDATEPE 100 SPECIAL

### SELBSTKLEBENDES DICHTBAND

Dauerelastisches, vollflächig selbstklebendes, mit Vlies kaschiertes Abdichtungsband. Im Verbund mit dem Abdichtungsprodukt ARDATEC XTREM bauaufsichtlich zugelassen.

- **ELASTISCH**
- **FLEXIBEL**
- **INNEN, AUSSEN, UNTER WASSER**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: hellgrau
- Basis: Butyl-Kautschuk
- Maße: 25 m x 100 mm
- Verbrauch: je nach Anwendung
- Lagerung: Ca. 12 Monate lagerfähig.

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30180248	4026923602776	25-m-Rolle	120 Stück



## ARDATEPE 120 EASY

### WANNENDICHTBAND

Vlieskaschiertes Spezial-Dichtband zum aufklappenden Anschluss für Bade- und Duschwannen mit selbstklebenden Butylstreifen. Eckbereiche können mittels dem Butylstreifen oder mit BOSTIK KNETDICHTUNG ausgeformt werden.


Im Verbund mit den Abdichtungsprodukten ARDATEC FLEXDICHT+, ARDATEC MEMBRAN, ARDATEC 1K FLEX, ARDATEC 2K FLEX, TURBOTEC 2K+, TURBOTEC 2K SPECIAL und ARDATEC XTREM bauaufsichtlich zugelassen.

- **SELBSTKLEBEND**
- **BEIDSEITIG VLIESKASCHIERT**
- **FÜR BADE- UND DUSCHWANNEN**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: beige
- Basis: Vlieskaschiert
- Maße: 3,5 m x 120 mm
- Verbrauch: je nach Anwendung
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. Ca. 24 Monate lagerfähig.

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30612684	4026923505589	3,5-m-Rolle	420 Stück



## ARDATEC INSIDE/OUTSIDE

### SPEZIAL-INNEN UND AUSSENECKEN

Ultradünne Spezialinnen- und Spezialaußenecken. Im Verbund mit den Abdichtungsprodukten ARDATEC FLEXDICHT+, ARDATEC MEMBRAN, ARDATEC 1K FLEX, ARDATEC 2K FLEX, BLOCK X911 und ARDATEC XTREM bauaufsichtlich zugelassen.

- **ULTRADÜNN UND HOCH FLEXIBEL**
- **INNEN, AUSSEN, UNTER WASSER**

#### PRODUKTIKUNFORMATIONEN

- Farbe: hellgrau
- Basis: Polypropylen-Vlies
- Verbrauch: je nach Anwendung
- Lagerung: Ca. 24 Monate lagerfähig.

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30822649	4026923604800	Innenecke (25 Stck.-Karton)	48/1200 Stück
30180247	4026923604817	Aussenecke (25 Stck.-Karton)	40/1000 Stück



## ARDATEC MEMBRAN

### FLEXIBLE ABDICHTUNGS- UND ENTKOPPLUNGSBAHN

Vlieskaschierte Dichtfolie mit entkoppelnder Wirkung zur schnellen Verbundabdichtung unter keramischen Fliesen und Platten.

- **SOFORT BEGEHBAR UND VERLEGEREIF**
- **FLEXIBEL, VERFORMBAR, RISSÜBERBRÜCKEND**
- **MIT PRAKTISCHER LÄNGENSKALIERUNG**

#### PRODUKTIKUNFORMATIONEN

- Farbe: weiß mit Längenskalierung
- Basis: modifiziertes Polyethylen, beidseitig mit Polypropylen-Vlies kaschiert
- Materialdicke: ca. 0,6 mm
- Verbrauch: ca. 1,0 bis 1,05 m<sup>2</sup>
- Verarbeitungstemperatur: nicht unter + 5 °C Luft-, nicht unter + 10 °C Bauteil-, bis max. + 25 °C Lufttemperatur
- Temperaturbeständigkeit: von - 20 °C bis + 80 °C
- Rissüberbrückung: bis zu 0,2 mm
- Lagerung: Ca. 24 Monate lagerfähig.
- DIN 18534 W0-I bis W3-I

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30835829	4026923605333	30-m <sup>2</sup> -Rolle	28/840 m <sup>2</sup>



**NEU**



## SMART CLICK

### INSTALLATIONSHILFE FÜR WAND-MANSCHETTEN

Installationshilfe zur sicheren Installation von Wandmanschetten für Rohrdurchmesser ¼" bis ½".

- **FACHGERECHTE INSTALLATION**
- **SICHERE ABDICHTUNG**
- **LEICHTER EIN- UND AUSBAU**

#### PRODUKTIKUNFORMATIONEN

- Farbe: hellgrau
- Basis: Kunststoff
- Verbrauch: je nach Anwendung
- Lagerung: Ca. 24 Monate lagerfähig.

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30620420	4026923506005	Smart Click (20 Stck.-Karton)	250/5000 Stück



## WOOD H944 XTREM

### HYBRID-VIELZWECKKLEBSTOFF

Feuchtigkeithärtender 1K Hybrid-Vielzweckklebstoff auf Basis SMP-Technologie für die Verklebung von Holzelementen auf fast allen tragfähigen Untergründen, sogar auf Metall.

- **AUCH AN WANDFLÄCHEN**
- **SEHR GUTE HAFTUNG**
- **AUF ALLEN UNTERGRÜNDE**

#### PRODUKTIKUNFORMATIONEN

- Farbe: grauweiß
- Basis: Silanmodifizierte Polymere (SMP)
- Verbrauch: ca. 1,2 - 1,3 kg/m<sup>2</sup>, je nach Untergrund und verwendeter Spachtelzahnung
- Belastbar: nach ca. 12 Stunden
- Voll belastbar: nach ca. 7 Tagen
- Einlegezeit: ca. 40 Minuten
- Für Parkett an Wandflächen
- Lagerung: 12 Monate lagerfähig. Kühl und trocken lagern.
- GISCODE: RS 10

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30624750	4008373138784	6-kg-Eimer	72/432 kg
30615777	4008373130894	15-kg-Eimer	33/495 kg



## H751 SUPERGRIP XTREM

### MONTAGEKLEBSTOFF EXTREM STARK

Für Verklebungen im Innen- und Außenbereich auf Untergründen aus Holz, Stein, Beton, Metall und den meisten Kunststoffen.

- **EXTREM HOHE ANFANGSHAFTUNG BIS ZU 270 KG/M<sup>2</sup>**
- **EXTREM HOHE ENDFESTIGKEIT BIS ZU 370 KG/10 CM<sup>2</sup>**
- **AUCH UNTER WASSER VERARBEITBAR**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Silanterminierte Polymere
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 18 Monate lagerfähig.
- Härtingssystem: durch Luftfeuchtigkeit
- Verbrauch: nach Bedarf
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 40 °C

Farbe	Art.-Nr.	EAN	Verpackung (12 Stck.-Karton)	Palette
weiß	30617706	4008373130306	450-g-Kartusche	96 Kartons
grau	30618393	4008373130344	450-g-Kartusche	96 Kartons
schwarz	30617686	4008373130320	450-g-Kartusche	96 Kartons



## H780 SUPERGRIP TRANSPARENT

### 1-K-HYBRID-KLEB- UND DICHTSTOFF

Für Verklebungen im Innen- und Aussenbereich auf Untergründen aus Holz, Stein, Beton, Metall und den meisten Kunststoffen. Zur Abdichtung von Nähten, Anschluss- und Bewegungsfugen. Auch auf feuchten Untergründen einsetzbar.

- **DAUERELASTISCH**
- **KEINE BLASENBILDUNG**
- **SEHR GERINGER SCHRUMPF**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Silanterminierte Polymere, neutral vernetzend
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 18 Monate lagerfähig.
- Härtingssystem: durch Luftfeuchtigkeit
- Verbrauch: nach Bedarf
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 40 °C

Farbe	Art.-Nr.	EAN	Verpackung (12 Stck.-Karton)	Palette
transparent	30618795	4008373134380	310-g-Kartusche	104 Kartons



## S786 SEAL 'N' FLEX 4 IN 1

### UNIVERSALSILICON

Vielseitig einsetzbarer, neutralvernetzender Silikon- Dichtstoff für Sanitär-, Bauwerks-, Verglasungs- und Fassadenfugen, der unter Einwirkung von Luftfeuchtigkeit zu einer haltbaren, elastischen Gummimasse aushärtet. Auch für Fugen im Unterwasserbereich einsetzbar.

- **OPTIMALE HAFTUNG AUF VIELEN UNTERGRÜNDE**
- **ALTERUNGS- UND WITTERUNGSBESTÄNDIG**
- **MIT SCHUTZEFFEKT**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Silikonkautschuk, einkomponentig
- Verbrauch: 1 Kartusche reicht bei 5 x 5 mm Fugenquerschnitt für ca. 10 bis 12 lfdm.
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 40 °C
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 12 Monate lagerfähig.
- EN 15651-1:F-EXT-INT-CC [25LM]
- EN 15651-2:G-CC [25LM]
- EN 15651-3:S [XS1]

Farbe	Art.-Nr.	EAN	Verpackung (12 Stck.-Karton)	Palette
anthrazit	30617111	4008373131471	300-ml-Kartusche	104 Kartons
beige	30617106	4008373131495	300-ml-Kartusche	104 Kartons
grau	30617105	4008373131310	300-ml-Kartusche	104 Kartons
hellgrau	30617107	4008373131433	300-ml-Kartusche	104 Kartons
mittelgrau	30617108	4008373131457	300-ml-Kartusche	104 Kartons
transparent	30617103	4008373131273	300-ml-Kartusche	104 Kartons
weiß	30617104	4008373131297	300-ml-Kartusche	104 Kartons

# Einbau SMART CLICK



1. Platzieren Sie SMART CLICK auf dem Baustopfen.



2. Schieben Sie SMART CLICK plan an die Wand.



3. Manschette über SMART CLICK stülpen und in die AIV einbinden.



4. Belag verlegen. FERTIG.

## Überzahn-Messfunktion

Tip: Nutzen Sie die Überzahnmessfunktion. Es stehen 3 Vorlagen zur Verfügung.



Messvorlage 1,0 mm / 1,3 mm



Seitlich = Messvorlage 1,5 mm



# Weitere Informationen finden Sie hier:

  
**Parkett und LVT  
im Badezimmer**  
LEITFADEN ÜBER BELÄGE, UNTERGRÜNDE UND VERLEGUNG



  
**Wir halten  
dicht!**  
DIN 18531 BIS DIN 18535 EINFACH ERKLÄRT



  
**Bodenlegen mit System  
NACH OBJEKTBEREICHEN**



  
**BOSTIK BESSER FINDEN.**  
#einsmitdemhandwerk

**PROGRAMM 2/2  
3/4**

**SEAL&BLOCK** ▶ SEITE 08  
NEUES PORTFOLIO PROFESSIONELLER ABDICHTUNGS-LÖSUNGEN

▶ SEITE 12 **BOSTIK Academy**  
HINTER DEN KULISSEN  
WIE MACHEN WIR UNSERE PRODUKTVIDEOS?

▶ SEITE 16 **54940 PREMIUM MULTITOL**  
FUNKTIONIERT WIE GESCHMERT!  
DAS BINT ÖLROUND GENIE

▶ SEITE 19 **Nachhaltig-käit**  
WIR HANDELN UND WIRTSCHAFTEN FÜR HANDEL & HANDWERK

▶ SEITE 24  
SMARTE HELFER MIT UNSEREN ONLINE-TOOLS ALLES AUF DEM SCHIRM HABEN





# WIR HANDELN UND INNOVIEREN FÜR UNSERE KUNDEN & ENDVERBRAUCHER

Adhesive solutions by  
**ARKEMA**

## UNSERE MISSION:

Als **verantwortungsbewusstes Industrieunternehmen** innovative Lösungen **zu entwickeln, die an die wichtigsten Herausforderungen unserer Kunden angepasst sind** und sie in ihrem Streben nach nachhaltigen Leistungen unterstützen.



## UNSERE DREI VERPFLICHTUNGEN:



Nachhaltige Lösungen liefern, die durch Innovation vorangetrieben werden

- LÖSUNGEN ALS ANTWORT AUF GESELLSCHAFTLICHE HERAUSFORDERUNGEN
- INNOVATION IM MITTELPUNKT DER AKTIVITÄTEN
- PRODUKTVERANTWORTUNG



Management unserer Aktivitäten als verantwortungsvoller Hersteller

- SICHERHEIT VON MENSCHEN UND PROZESSEN
- GESUNDHEIT
- REDUZIERUNG DES ÖKOLOGISCHEN FUSSABDRUCKS



Pflegen eines offenen Dialogs und enger Beziehungen zu unseren Stakeholdern

- ETHIK
- MENSCHENRECHTE
- MITARBEITERENTWICKLUNG
- VERANTWORTUNGSVOLLE WERTSCHÖPFUNGSKETTE
- UNTERNEHMENSVERANTWORTUNG



[WWW.ARKEMA.COM/GLOBAL/EN/SOCIAL-RESPONSIBILITY](http://WWW.ARKEMA.COM/GLOBAL/EN/SOCIAL-RESPONSIBILITY)



NEU



# Du hast alles in der Hand. 24/7!

**BOSTIK PRO APP – JETZT DOWNLOADEN!**





#### GERMANY

**Bostik GmbH**  
Industriestraße 3-11  
D-33829 Borgholzhausen  
Tel. +49 (0) 5425-8010  
info.germany@bostik.com  
[www.bostik.de](http://www.bostik.de)

**Bostik GmbH,  
Niederlassung Schwepnitz**  
Industriestraße 1 - 7  
D-01936 Schwepnitz  
Tel. +49 (0) 35797-6460  
schwepnitz.info@bostik.com

**Bostik GmbH,  
Niederlassung Albertshausen**  
Giebelstädter Weg 16  
D-97234 Albertshausen  
Tel. +49 (0) 9366-90710  
info.aerosols@bostik.com

#### SWITZERLAND

**Bostik Schweiz AG**  
Landquartstrasse 3  
CH-9320 Arbon  
Tel. +49 (0) 5425-8010  
[www.bostik.de](http://www.bostik.de)

#### AUSTRIA

**Bostik GmbH,  
Niederlassung Wöllersdorf**  
Steinabrücklerstraße 48  
A-2752 Wöllersdorf  
Tel. +43 (0) 2633-413990  
info.austria@bostik.com