



Μαζί Δημιουργούμε Αριστουργήματα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ



DESIGN 'N GATHER
MOSAIC TILE DESIGN COMPETITION




DESIGN 'N GATHER

MOSAIC TILE DESIGN COMPETITION

Είμαστε περήφανοι χορηγοί του μεγαλύτερου διαγωνισμού Μωσαϊκού Ψηφίδας στον κόσμο.

Κάθε χρόνο στο Las Vegas, διοργανώνεται το Design N Gather – Mosaic Tile Design Competition, όπου εκατοντάδες καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο παίρνουν μέρος στον διαγωνισμό. Το έργο που κοσμεί το εξώφυλλο του καταλόγου μας φέτος ήταν ο μεγάλος νικητής του 2016. Το συγκεκριμένο μωσαϊκό είναι σχεδιασμένο με οπίσθιο φωτισμό και χάρη στα καινοτόμα υλικά της Bostik, όπως το ημιδιάφανο κονίαμα με κρυστάλλους, το φως διαχέεται όχι μόνο μέσα από τις ψηφίδες αλλά και από τον αρμό τον ίδιο. Στην Bostik σχεδιάζουμε έξυπνα υλικά ώστε να κάνουμε τον κόσμο μας κάθε μέρα καλύτερο.



Δείτε το βίντεο
του νικητή



Bostik
smart adhesives

Η Bostik είναι μέρος της Arkema,
σχεδιαστής υλικών και καινοτόμων λύσεων

Η ARKEMA ΣΕ ΝΟΥΜΕΡΑ



8.8 Δις
ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ



19,800
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ



55
ΧΩΡΕΣ - ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ



136
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ



13
ΚΕΝΤΡΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
& ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η ARKEMA ΕΙΝΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΗΓΕΤΗΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΧΗΜΙΚΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΝΕΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΕ 6 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ
ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ ΔΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ



ΝΕΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ



ΒΙΟΧΗΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ



ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ



ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΟΥΔΕΤΕΡΑ ΚΤΙΡΙΑ




ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

BOSTIK ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

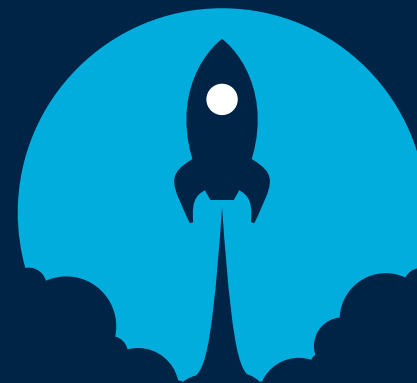

2+ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ
2018



ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΕ 55 ΧΩΡΕΣ

- 90+ τοποθεσίες παγκοσμίως • 57 εργοστάσια
- 34 Τεχνικά κέντρα, διανομής, πωλήσεων & διοίκησης

6.000
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ




Μεγάλη ποικιλομορφία εργατικού δυναμικού
Τα προγράμματα κατάρτισης του Πανεπιστημίου
Bostik εξασφαλίζουν αποτελεσματική
διαχείριση ταλέντων και συμμετοχή
των εργαζομένων



ΕΡΕΥΝΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ

- 4 Κέντρα Παγκόσμιας Έρευνας Τεχνολογίας
- 500 + εργαζόμενοι και τεχνικό προσωπικό
- Το 12% των πωλήσεων προέρχεται από καινοτομίες ηλικίας κάτω των 3 ετών

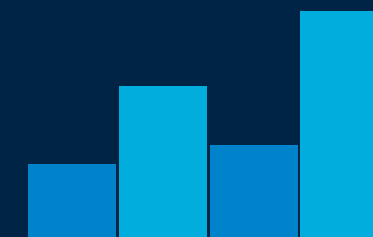

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ
ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ

Η Ασφάλεια είναι η #1 Προτεραιότητα
Πρόσφατες Παραγωγικές μονάδες:
Μαλαισία, Φιλιππίνες, Σουηδία & Ινδία

ΕΠΕΚΤΑΣΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Σημαντική επέκταση των επιχειρήσεων
μέσω των πρόσφατων συγχωνεύσε-
ων στο group, της Den Braven, CMP
Specialty Products & XL Brands



Den Braven



Pioneering Cement Technology

XL Brands
Flooring Installation Products



Ένα με τον εφαρμοστή!

ΕΞΥΠΝΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η Bostik αναπτύσσει έξυπνες λύσεις συγκολλήσεων για περισσότερα από 125 χρόνια, οι οποίες είναι πιο λειτουργικές και αποτελεσματικές ώστε να διευκολύνουν την καθημερινότητά μας. Λύσεις που μπορούν να κάνουν πολύ περισσότερα από το να συγκολλούν υλικά. Σχεδιάζουμε έξυπνα προϊόντα τα οποία συνδυάζονται με καινοτόμες συσκευασίες, με βιώσιμα, ασφαλή και απλά συστήματα.

ΕΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗ

Κατανοούμε τις ανάγκες του εφαρμοστή και του επαγγελματία. Προσφέρουμε λύσεις μέσα από την τεχνολογία μας. Σε μια εταιρική σχέση, εκείνο που μετράει πάνω από όλα είναι να ωφελούνται όλα τα μέρη. Εξασφαλίστε σημαντικό πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού: Ως επαγγελματίες και εφαρμοστές, επωφεληθείτε από μια σειρά προϊόντων υψηλής ποιότητας, από το ισχυρό εμπορικό σήμα BOSTIK καθώς και από μια σειρά προωθητικών μέτρων και υπηρεσιών.

90+ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ	6.000 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
4 RND ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ	2+ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ € ΠΩΛΗΣΕΙΣ
+125 ΧΡΟΝΙΑ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ	55 ΧΩΡΕΣ

Αρμόστοκοι Κεραμικών Επενδύσεων

ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΙ
ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟΙ ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΙ



ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΙ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Αρμόστοκοι, Εποξειδικοί Αρμόστοκοι

ARDACOLOR PREMIUM+

ΛΕΙΟ, ΥΔΑΤΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟ
ΑΡΜΟΚΟΝΙΑΜΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΚΑΙ
ΦΥΣΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ

- Για πλάτη αρμού 1 - 10 mm
- Για πλακίδια από πορσελάνη και φυσική πέτρα
- Για κεραμικά πλακίδια και μάρμαρο
- Βατότητα μετά από 2 ώρες
- Καθαρίζεται εύκολα, απωθεί τη βρωμιά
- Με προστατευτική δράση
- Υδατοαπωθητικό, μειωμένης επιφανειακής τάσης
- Λεία επιφάνεια, λαμπερό χρώμα
- Πολύ χαμηλές εκπομπές ρύπων
- Για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές

Κατανάλωση: 0,3 - 0,7 kg ανά m²
(ανάλογα με το μέγεθος του πλακιδίου και το πλάτος του αρμού)

Αποθήκευση: Σε δροσερό και ξηρό μέρος, για 18 μήνες

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

► **Emicode EC 1 PLUS** πολύ χαμηλές εκπομπές

Απόχρωση	Κωδικός Νο	Κωδικός EAN	Συσκευασία Παλέτα
Λευκό	30613445	4026923505688	5-kg-Σακούλα αλουμινίου (4 τεμάχια ανά κιβώτιο) 48/960 kg
Γκρι-ασημί	30613446	4026923505695	5-kg-Σακούλα αλουμινίου (4 τεμάχια ανά κιβώτιο) 48/960 kg
Ανοιχτό γκρι	30613448	4026923505701	5-kg-Σακούλα αλουμινίου (4 τεμάχια ανά κιβώτιο) 48/960 kg
Γκρι τσιμέντου	30613456	4026923505718	5-kg-Σακούλα αλουμινίου (4 τεμάχια ανά κιβώτιο) 48/960 kg
Γιασεμί	30613458	4026923505725	5-kg-Σακούλα αλουμινίου (4 τεμάχια ανά κιβώτιο) 48/960 kg
Ανοιχτό μπεζ	30613457	4026923505732	5-kg-Σακούλα αλουμινίου (4 τεμάχια ανά κιβώτιο) 48/960 kg
Μπαχάμα μπεζ	30613447	4026923505749	5-kg-Σακούλα αλουμινίου (4 τεμάχια ανά κιβώτιο) 48/960 kg
Περγαμόντο	30613449	4026923505756	5-kg-Σακούλα αλουμινίου (4 τεμάχια ανά κιβώτιο) 48/960 kg
Ανθρακί	30613450	4026923505763	5-kg-Σακούλα αλουμινίου (4 τεμάχια ανά κιβώτιο) 48/960 kg
Καραμέλα	30613453	4026923505770	5-kg-Σακούλα αλουμινίου (4 τεμάχια ανά κιβώτιο) 48/960 kg
Καφέ	30613454	4026923505787	5-kg-Σακούλα αλουμινίου (4 τεμάχια ανά κιβώτιο) 48/960 kg
Ανοικτό καφέ	30613452	4026923505824	5-kg-Σακούλα αλουμινίου (4 τεμάχια ανά κιβώτιο) 48/960 kg
Σκούρο γκρι	30613451	4026923505831	5-kg-Σακούλα αλουμινίου (4 τεμάχια ανά κιβώτιο) 48/960 kg
Μανχάταν	30613455	4026923505848	5-kg-Σακούλα αλουμινίου (4 τεμάχια ανά κιβώτιο) 48/960 kg
Λευκό	30603789	4026923505794	25-kg-Σακί 42/1050 kg
Γκρι-ασημί	30603788	4026923505800	25-kg-Σακί 42/1050 kg
Γκρι τσιμέντου	30603792	4026923505817	25-kg-Σακί 42/1050 kg

Πολλαπλών εφαρμογών αρμοκονίαμα, με υψηλή και γρήγορη κρυσταλλική δέσμευση νερού, κατάλληλο για την αρμολόγηση κεραμικών πλακιδίων, καθώς και φυσικών λίθων. Νέα βελτιωμένη ποιότητα με παρατεταμένο χρόνο εργασιμότητας, αυξημένο επίπεδο πλήρωσης αρμών και μη πορώδη επιφάνεια. Για πλάτη αρμών 1 - 10 mm, σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες τοίχου και δαπέδου.

Το Ardacolor Premium + είναι κατάλληλο για αρμολόγηση κεραμικών πλακιδίων, πλακιδίων από πορσελάνη, υαλοψηφίδας, υαλότουβλων, σχιστόλιθων, καθώς και φυσικών λίθων ευαίσθητων και μη ευαίσθητων στον αποχρωματισμό, όπως ασβεστόλιθοι, μάρμαρο jura, ελαφρύ μάρμαρο, κλπ.



ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΙ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Αρμόστοκοι, Εποξειδικοί Αρμόστοκοι

ARDACOLOR FLEX

ΕΥΚΑΜΠΤΟ, ΡΗΤΙΝΟΥΧΟ ΑΡΜΟΚΟΝΙΑΜΑ ΠΟΛΥΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

- Για πλάτη αρμών 3 - 20 mm
- Πολύ υψηλή αντοχή σε θερμικές καταπονήσεις
- Εξαιρετικά αδιάβροχο
- Εύπλαστο, εύκολη εφαρμογή
- Υψηλή πρόσφυση στις παρειές
- Ανθεκτικό σε παγετό και υγρασία
- Για εσωτερικές, εξωτερικές και υποβρύχιες εφαρμογές

Κατανάλωση: 0,5 - 5,0 kg ανά m² (ανάλογα με το μέγεθος του πλακιδίου και το πλάτος του αρμού)

Αποθήκευση: Σε δροσερό και ξηρό μέρος, για 18 μήνες

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

► **Emicode EC1R PLUS** πολύ χαμηλές εκπομπές

► **Giscode ZP1**

ARDACOLOR FLEX

ΕΥΚΑΜΠΤΟ, ΡΗΤΙΝΟΥΧΟ ΑΡΜΟΚΟΝΙΑΜΑ ΠΟΛΥΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

- Για πλάτη αρμών 3 - 20 mm
- Πολύ υψηλή αντοχή σε θερμικές καταπονήσεις
- Εξαιρετικά αδιάβροχο
- Εύπλαστο, εύκολη εφαρμογή
- Υψηλή πρόσφυση στις παρειές
- Ανθεκτικό σε παγετό και υγρασία
- Για εσωτερικές, εξωτερικές και υποβρύχιες εφαρμογές

Κατανάλωση: 0,5 - 5,0 kg ανά m² (ανάλογα με το μέγεθος του πλακιδίου και το πλάτος του αρμού)

Αποθήκευση: Σε δροσερό και ξηρό μέρος, για 18 μήνες

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

► **Emicode EC1R PLUS** πολύ χαμηλές εκπομπές

► **Giscode ZP1**

Απόχρωση	Κωδικός Νο	Κωδικός EAN	Συσκευασία Παλέτα
Ανοιχτό γκρι	30603959	4026923605197	5-kg-Σακούλα αλουμινίου (4 τεμάχια ανά κιβώτιο) 48/960 kg
Μεσαίο γκρι	30603958	4026923605203	5-kg-Σακούλα αλουμινίου (4 τεμάχια ανά κιβώτιο) 48/960 kg
Γκρι άμμου	30607689	4026923605357	5-kg-Σακούλα αλουμινίου (4 τεμάχια ανά κιβώτιο) 48/960 kg
Ανθρακί	30603957	4026923605210	5-kg-Σακούλα αλουμινίου (4 τεμάχια ανά κιβώτιο) 48/960 kg
Ανοιχτό γκρι	30603956	4026923605227	25-kg-Σακί 42/1050 kg
Γκρι άμμου	30607690	4026923605364	25-kg-Σακί 42/1050 kg
Μεσαίο γκρι	30603955	4026923605234	25-kg-Σακί 42/1050 kg
Ανθρακί	30603954	4026923605241	25-kg-Σακί 42/1050 kg

Εύκαμπτο αρμοκονίαμα, κατάλληλο για στοκάρισμα κεραμικών πλακιδίων.

Κατάλληλο για κεραμικές επενδύσεις τοίχου και δαπέδου, όπως κεραμικά πλακίδια, πλακίδια από πορσελάνη, κεραμικές πλάκες, πλακίδια δαπέδου Klinker, χυτές πέτρινες πλάκες, υαλότουβλα και φυσικές πέτρες ανθεκτικές σε αποχρωματισμό.

Κατάλληλο για μπαλκόνια, ταράτσες, πισίνες, δεξαμενές, χώρους υγιεινής, υγρούς χώρους, βιομηχανικές περιοχές επιβαρυμένες με υγρασία, παραμορφώσιμα υποστρώματα π.χ. θερμαινόμενα δάπεδα, ξηρές επιφάνειες, μοριοσανίδες, προσόψεις, περιοχές με έντονες διακυμάνσεις θερμοκρασίας, εκθεσιακούς χώρους κ.λπ.

ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΙ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Αρμόστοκοι, Εποξειδικοί Αρμόστοκοι

ARDACOLOR MAXI

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΑΡΜΟΚΟΝΙΑΜΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

- Για πλάτη αρμών 4 - 20 mm
- Εξαιρετικά αδιάβροχο και ανθεκτικό στον παγετό
- Εύπλαστο, εύκολη εφαρμογή
- Υψηλή πρόσφυση στις παρειές ακόμη και σε πλακίδια από πορσελάνη
- Για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές

Κατανάλωση: 0,5 - 5,0 kg ανά m² (ανάλογα με το μέγεθος του πλακιδίου και το πλάτος του αρμού)

Αποθήκευση: Σε δροσερό και ξηρό μέρος, για 18 μήνες

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

► **Emicode EC1R PLUS** πολύ χαμηλές εκπομπές

► **Giscode ZP1**

ARDACOLOR MAXI

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΑΡΜΟΚΟΝΙΑΜΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

- Για πλάτη αρμών 4 - 20 mm
- Εξαιρετικά αδιάβροχο και ανθεκτικό στον παγετό
- Εύπλαστο, εύκολη εφαρμογή
- Υψηλή πρόσφυση στις παρειές ακόμη και σε πλακίδια από πορσελάνη
- Για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές

Κατανάλωση: 0,5 - 5,0 kg ανά m² (ανάλογα με το μέγεθος του πλακιδίου και το πλάτος του αρμού)

Αποθήκευση: Σε δροσερό και ξηρό μέρος, για 18 μήνες

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

► **Emicode EC1R PLUS** πολύ χαμηλές εκπομπές

► **Giscode ZP1**

Απόχρωση	Κωδικός Νο	Κωδικός EAN	Συσκευασία Παλέτα
Ανοιχτό γκρι	30603942	4026923605128	5-kg-Σακούλα αλουμινίου (4 τεμάχια ανά κιβώτιο) 48/960 kg
Γκρι τσιμέντου	30603943	4026923605135	5-kg-Σακούλα αλουμινίου (4 τεμάχια ανά κιβώτιο) 48/960 kg
Ανθρακί	30603944	4026923605142	5-kg-Σακούλα αλουμινίου (4 τεμάχια ανά κιβώτιο) 48/960 kg
Ανοιχτό γκρι	30603941	4026923605159	25-kg-Σακί αλουμινίου 42/1050 kg
Γκρι τσιμέντου	30603945	4026923605166	25-kg-Σακί αλουμινίου 42/1050 kg
Σκούρο γκρι	30603953	4026923605173	25-kg-Σακί αλουμινίου 42/1050 kg
Ανθρακί	30603947	4026923605180	25-kg-Σακί αλουμινίου 42/1050 kg

Εξαιρετικά αδιάβροχος, έγχρωμος αρμόστοκος για αρμολόγηση κεραμικών επενδύσεων, με πλάτη αρμού 4 έως 20 mm.

Το Ardacolor Maxi εφαρμόζεται εύκολα, είναι εύπλαστο, ανθεκτικό στον παγετό, διαπερατό σε υδρατμούς και κατάλληλο για ενδοδαπέδια θέρμανση. Προσφέρει υψηλή, ασφαλή πρόσφυση στις παρειές, ακόμη και για πλακίδια από πορσελάνη.

Το Ardacolor Maxi είναι επίσης κατάλληλο για το στοκάρισμα κεραμικών επενδύσεων τοίχων και δαπέδων, καθώς και πλακιδίων από πορσελάνη, πλακιδίων Cotto, κεραμικών και οξύμαχων κεραμικών πλακιδίων (Klinker), ποδιών, αδρανών σκυροδέματος και φυσικής πέτρας ανθεκτικής στον αποχρωματισμό.

Αρμόστοκοι, Εποξειδικοί Αρμόστοκοι



- Για πλάτη αρμών 1 - 10 mm
- Ειδικά για απορροφητικά πλακίδια
- Κατάλληλο για υαλοφιρίδια και πλακίδια από πορσελάνη
- Υδατοαπωθητικό μειωμένης επιφανειακής τάσης
- Για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές σε τοίχους και δάπεδα

Αποθήκευση: Σε δροσερό και ξηρό μέρος


- Emicode EC1R πολύ χαμηλές εκπομπές
- Giscode ZP1

Εξαιρητικά εύκαμπτο και μειωμένης σκόνης αρμοκονίαμα, κατάλληλο για στοκαρίσματα κεραμικών επενδύσεων, για πλάτη αρμών 1 έως 10 mm, σε επιφάνειες τοίχου και δαπέδου, σε εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές.

Πολύ λεπτή και λεία επιφάνεια αρμού, υψηλή και ασφαλή πρόσφυση στις παρειές, απωθεί νερό και ακαθαρσίες και ωριμάζει χωρίς δημιουργία ρωγμών. Ανθεκτικό στον παγετό, διαπερατό από υδατμούς και κατάλληλο για ενδοδαπέδια θέρμανση.

To Ardacolor Classic ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις CG2 WA (υψηλή αντοχή στην τριβή, μειωμένη απορρόφηση νερού) σύμφωνα με το DIN EN 13888. Είναι χαμηλής περιεκτικότητας σε ενώσεις χρωμίου σύμφωνα με τον κανονισμό 1907/2006 (REACH) της ΕΕ. Πολύ χαμηλές εκπομπές ρύπων σύμφωνα με το GE 1-Emicode EC 1R.

Κατάλληλο για στοκάρισμα απορροφητικών και μη απορροφητικών κεραμικών επενδύσεων όπως: κεραμικά πλακίδια, πλακίδια από πορσελάνη, υαλοψήφida, υαλότουβλα και φυσικές πέτρες ανθεκτικές στον αποχρωματισμό. Ανθεκτικό στον παγετό, διαπερατό από υδρατμούς και κατάλληλο για ενδοδαπέδια θέρμανση.



Αρμολογία υψηλών μηχανικών αντοχών, κατάλληλο για το στοκάρισμα κεραμικών επενδύσεων και ανθεκτικών σε αποχρωματισμό φυσικών λίθων. Για επιφάνειες τοίχων και δαπέδων, σε εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές, καθώς και κάτω από το νερό.

Εξαιρετικά ανθεκτικό σε θερμικές και μηχανικές καταπονήσεις, προσφέρει αυξημένη αντοχή στις χημικές ουσίες και στα καθαριστικά, ενώ είναι ανθεκτικό και σε καθαρισμό υψηλής πίεσης.

Το Ardacolor Power προσφέρει μια πυκνή υφή κονιάματος και υψηλή πρόσφυση ενώ είναι παράλληλα αδιάβροχο και ανθεκτικό στον παγετό και στο αλάτι.




- Υψηλής ποιότητας
- Ανθεκτικός σε χημικά
- Για εσωτερικές, εξωτερικές και υποβρύχιες εφαρμογές

Αναλογία ανάμειξης:
2,25 kg Συστατικό Α
2,25 kg Συστατικό Β
8,00 kg Χαλαζιακή άμμος,
κοκκομετρίας 0,1 - 0,3 mm F 32
= 12,50 kg έτοιμο μείγμα

Αποθήκευση: Σε δροσερό και ξηρό μέρος, δεν είναι ευαίσθητο στον παγετό

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

- Πιστοποιημένο κατά DIN EN 13888-RG και 12004-R2 T
- Giscode RE 1

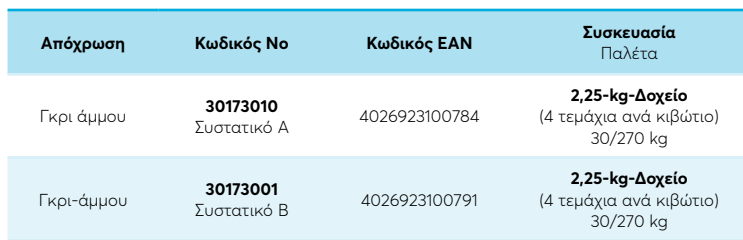

Αρμόστοκος πλακιδίων εποξειδικής ρητίνης, κατάλληλος για δάπεδα. Ειδικός αρμόστοκος για χρήση σε εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές. Κατάλληλος για ανθεκτική σε οξεία επίπτωση κεραμικών επενδύσεων. Κατάλληλος για συγκόλληση και στοκάρισμα κεραμικών επενδύσεων παπέδων, σε βιομηχανικές και εμπορικές επιχειρήσεις, σε κατασκευές συχνής κυκλοφορίας κλπ. Παρέχονται η ρητίνη (μέρος Α) και ο σκληρυντής (μέρος Β). Ο χρήστης πρέπει να τα αναμείξει με χαλαζιακή άμμο.

Ακολουθεί η κατανάλωση υλικού για πλακίδια ορισμένων κοινών μορφών που διατίθεται στην αγορά:

Κεραμικές επικαλύψεις	Μέγεθος επικαλύψεων	Πλάτος αρμού	Κατανάλωση (περίπου)
	cm	mm	kg ανά m ²
Πλακίδια πορσελάνης	10/10/0,5	2	0,30
	15/15/0,5	3	0,35
	20/20/0,7	3	0,40
	25/25/0,7	5	0,45
	25/44/0,7	5	0,40
Μωσαϊκό πέτρας	5/5/0,5	2	0,60
	10/10/0,8	2	0,50
	7,5/7,5/0,5	2	0,50
Πλακίδια πέτρας	10/10/1	3	1,0
	10/10/0,8/0,6	3	0,8/0,6
	15/15/1,4/1,8	5	1,1/1,5/1,9
	15/15/0,8/0,6	5	0,9/0,7
	20/20/0,8/1,4	5	0,7/1,2
	30/30/0,8/1,4	6	0,6/1,1
	40/40/1	6	0,5
	40/40/0,8	6	0,4
	24/11,5/0,6/0,8/1	8	1,0/1,4/1,7
Σχιστολιθικές πλάκες	24/12,5/1,5/2	8	2,5/3,2
	25/25/1/1,5/2,0	10	1,3/2,0/2,6
	30/30/1,5	10	1,8



ARDACOLOR XTREM EASY

ΕΓΧΡΩΜΟΣ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟΣ ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

• Για τοίχους και δάπεδα

• Ανθεκτικός στις χημικές ουσίες

• Κατάλληλος και για συγκολλήσεις

• Για εσωτερικές, εξωτερικές και υποβρύχιες εφαρμογές

Αποθήκευση: σε δροσερό και ξηρό μέρος

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

► Πιστοποιημένο κατά DIN EN 13888-RG και 12004-R2 T

► Giscode RE 1



Απόχρωση	Κωδικός Νο	Κωδικός EAN	Συσκευασία Παλέτα
Μπεζ (842)	30606760	4026923100722	5-kg-Δοχείο 60/300 kg
Μεσαίο γκρι (843)	30606754	4026923100739	5-kg-Δοχείο 60/300 kg
Λευκό (845)	30606753	4026923100746	5-kg-Δοχείο 60/300 kg
Ανθρακί (846)	30606757	4026923100883	5-kg-Δοχείο 60/300 kg
Γκρι-ασημί (849)	30606752	4026923100753	5-kg-Δοχείο 60/300 kg
Μεσαίο γκρι (P-843)*	30822142	4026923100760	5-kg-Μεταλλικό δοχείο 4 τεμάχια ανά κιβώτιο) 24/480 kg

Άλλες αποχρώσεις κατόπιν παραγγελίας / * ετοιμοπαράδοτο

Έγχρωμος αρμόστοκος πλακιδίων εποξειδικής ρητίνης. Εξαιρετικά ανθεκτικός σε χημικές και μηχανικές καταπονήσεις, κατάλληλος για κεραμικά πλακίδια τοίχου και δαπέδου, υαλοπηφίδα, πορσελάνη και οξύμαχα κεραμικά πλακίδια (Klinker). Για εσωτερικές, εξωτερικές και υποβρύχιες εφαρμογές. Ανθεκτικός σε μεγάλη ποικιλία χημικών ουσιών, στο επιθετικό νερό του σκυροδέματος, σε ισχυρά απορρυπαντικά, στον ζεστό ατμό και στη διάβρωση από το νερό. Ανθεκτικός στις εναποθέσεις ρύπων, καθαρίζεται εύκολα και οι αρμοί παραμένουν λαμπεροί. Εφαρμόζεται σε: ντουζιέρες, πισίνες, λουτρά, εγκαταστάσεις υγιεινής, νοσοκομεία, κουζίνες καντινών, βιομηχανίες τροφίμων και ποτών, βιομηχανίες επεξεργασίας χαρτιού, δέρματος και υφάσματος, χημικές βιομηχανίες, εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού, χώρους αποθήκευσης μπαταριών, εργαστήρια κλπ. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως συγκολλητικό, ιδιαίτερα εάν η ομοιομορφία χρώματος μεταξύ κόλλας και αρμόστοκου είναι σημαντική (π.χ. στην περίπτωση γυαλιού, πορσελάνης και ψηφίδας).

Ακολουθεί η κατανάλωση υλικού για πλακίδια διαφόρων τύπων:

Κεραμικές επικαλύψεις	Μέγεθος επικαλύψεων	Πλάτος αρμού	Κατανάλωση (περίπου)
	cm	mm	kg ανά m²
Πλακίδια πορσελάνης	10/10/0,5	2	0,30
	15/15/0,5	3	0,35
	20/20/0,7	3	0,40
	25/25/0,7	5	0,45
	25/44/0,7	5	0,40
Ψηφίδα	5/5/0,5	2	0,60
	10/10/0,8	2	0,50
	7,5/7,5/0,5	2	0,50
	10/10/1	3	1,0
Πλακίδια ψηφίδας	10/10/0,8/0,6	3	0,8/0,6
	15/15/1/1,4/1,8	5	1,1/1,5/1,9
	15/15/0,8/0,6	5	0,9/0,7
	20/20/0,8/1,4	5	0,7/1,2
	30/30/0,8/1,4	6	0,6/1,1
	40/40/1	6	0,5
	40/40/0,8	6	0,4
	24/11,5/0,6/0,8/1	8	1,0/1,4/1,7
	24/12,5/1,5/2	8	2,5/3,2
Φυσικοί λίθοι	25/25/1/1,5/2,0	10	1,3/2,0/2,6
	30/30/1,5	10	1,8









Σήμανση σύμφωνα με DIN EN 13888

CG = Ομάδα προϊόντων C (ταιμέντο), RG (ρητίνη αντίδρασης) • Συρρίκνωση ≤ 2 mm ανά m

CG1 = Ταιμεντοειδής ουσία ελεγμένη σύμφωνα με το DIN EN 13 888-CG1 • Απορρόφηση ύδατος μετά από 30 λεπτά ≤ 5 g
Το αρμοκονίαμα πρέπει να πληροί τα ακόλουθα βασικά χαρακτηριστικά: • Απορρόφηση ύδατος μετά από 240 λεπτά ≤ 10 g

CG2 = Πρόσθετα χαρακτηριστικά σύμφωνα με DIN EN 13 888-CG2

- Αντοχή στην τριβή ≤ 2000 mm² • Ιδιαίτερα υψηλή αντίσταση στην τριβή ≤ 1000 mm³
- Αντοχή κάμψης μετά από αποθήκευση σε ξηρό μέρος ≥ 3,5 N ανά mm² • Μειωμένη απορρόφηση νερού μετά από 30 λεπτά ≤ 2 g
- Αντοχή κάμψης μετά από παγετό / απόψυξη / αλλαγή ≥ 3,5 N ανά mm² • Μειωμένη απορρόφηση νερού μετά από 240 λεπτά ≤ 5 g
- Αντοχή σε θλίψη μετά από αποθήκευση σε ξηρό μέρος ≥ 15 N ανά mm²
- Αντοχή σε θλίψη μετά από παγετό / απόψυξη / αλλαγή ≥ 15 N ανά mm²

ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΙ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Αρμόστοκοι, Εποξειδικοί Αρμόστοκοι

ARDACOLOR XTREM MULTI

ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟΣ ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΣ, ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

• Για τοίχους και δάπεδα

• Ανθεκτικός σε χημικές ουσίες

• Για εσωτερικές, εξωτερικές και υποβρύχιες εφαρμογές


Αναλογία ανάμειξης:
2,25 kg Συστατικό Α
3,25 kg Συστατικό Β
7,00 kg Ardacolor Sand,
κοκκομετρίας 0,06 - 0,2 mm
= 12,50 kg έτοιμο μείγμα

Αποθήκευση: Σε δροσερό και ξηρό μέρος, δεν είναι ευαίσθητο στον παγετό

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

► Πιστοποιημένο κατά DIN EN 13888-RG και 12004-R2 T

► Giscode RE 1



Απόχρωση	Κωδικός Νο	Κωδικός EAN	Συσκευασία Παλέτα
	30822146 Συστατικό Α	4026923100814	2,25-kg-Δοχείο (4 τεμάχια ανά κιβώτιο) 30/270 kg
Γκρι-ασημί	30822128 Συστατικό Β	4026923100838	3,25-kg-Δοχείο (4 τεμάχια ανά κιβώτιο) 30/390 kg
Κρυσταλλικό γκρι	30822167 Συστατικό Β	4026923100845	3,25-kg-Δοχείο (4 τεμάχια ανά κιβώτιο) 30/390 kg

Άλλες αποχρώσεις κατόπιν αιτήματος

Έγχρωμος αρμόστοκος πλακιδίων εποξειδικής ρητίνης για τοίχους και δάπεδα. Υψηλής αντοχής σε χημικές και μηχανικές καταπονήσεις, κατάλληλος για κεραμικά πλακίδια τοίχου και δαπέδου, υαλοψηφίδα, πορσελάνη και οξύμαχα κεραμικά πλακίδια (Klinker). Για εσωτερικές, εξωτερικές και υποβρύχιες εφαρμογές.

Δημιουργεί αρμούς ανθεκτικούς σε οξέα και χημικές ουσίες.

Ένας κατάλληλα εφαρμοσμένος αρμός είναι ανθεκτικός στις εναποθέσεις ρύπων, μπορεί να καθαριστεί εύκολα και ως εκ τούτου είναι υγιεινός. Τομείς εφαρμογής: ντουζιέρες, πισίνες, λουτρά, εγκαταστάσεις υγιεινής, νοσοκομεία, κουζίνες καντινών, βιομηχανίες τροφίμων και ποτών, επιχειρήσεις επεξεργασίας χαρτιού, δέρματος και υφάσματος, χημικές βιομηχανίες, εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού, χώροι αποθήκευσης μπαταριών, εργαστήρια κλπ. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως συγκολλητικό, ιδιαίτερα εάν η ομοιομορφία χρώματος μεταξύ κόλλας και αρμόστοκου είναι σημαντική (π.χ. στην περίπτωση γυαλιού, πορσελάνης και ψηφίδας). Παρέχονται η ρητίνη (μέρος Α) και ο σκληρυντής (μέρος Β). Ο χρήστης πρέπει να τα αναμείξει με το Ardacolor Sand.

Ακολουθεί η κατανάλωση υλικού για πλακίδια διαφόρων τύπων Κεραμικές επικαλύψεις

Κεραμικές επικαλύψεις	Μέγεθος επικαλύψεων	Πλάτος αρμού	Κατανάλωση (περίπου)
	cm	mm	kg ανά m²
Πλακίδια πορσελάνης	10/10/0,5	2	0,30
	15/15/0,5	3	0,35
	20/20/0,7	3	0,40
	25/25/0,7	5	0,45
	25/44/0,7	5	0,40
Ψηφίδα	5/5/0,5	2	0,60
	10/10/0,8	2	0,50
	7,5/7,5/0,5	2	0,50
Πλακίδια ψηφίδας	10/10/1	3	1,0
	10/10/0,8/0,6	3	0,8/0,6
	15/15/1/1,4/1,8	5	1,1/1,5/1,9
	15/15/0,8/0,6	5	0,9/0,7
	20/20/0,8/1,4	5	0,7/1,2
	30/30/0,8/1,4	6	0,6/1,1
	40/40/1	6	0,5
	40/40/0,8	6	0,4
Φυσικοί λίθοι	24/11,5/0,6/0,8/1	8	1,0/1,4/1,7
	24/12,5/1,5/2	8	2,5/3,2
	25/25/1/1,5/2,0	10	1,3/2,0/2,6
	30/30/1,5	10	1,8









ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΙ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Αρμόστοκοι, Εποξειδικοί Αρμόστοκοι



ARDACOLOR MIX

ΘΙΞΟΤΡΟΠΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ

Κατανάλωση: 50 - 100 g κατά προσέγγιση για 5 kg

Αποθήκευση: Σε δροσερό και ξηρό μέρος

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

Απόχρωση	Κωδικός Νο	Κωδικός EAN	Συσκευασία Παλέτα
Γκρι	30602662	4026923100869	1,5-kg-Δοχείο 50/75 kg

Κατάλληλο για αύξηση θιξοτροπίας των εποξειδικών αρμοστοκων Ardacolor Xtrem, Ardacolor Xtrem Multi, Ardacolor Xtrem Easy και Ardaflex Xtrem.



ARDACOLOR SAND

ΛΕΠΤΟΚΟΚΚΗ ΧΑΛΑΖΙΑΚΗ ΑΜΜΟΣ
ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΑΣ 0,06 - 0,2 mm

Κατανάλωση: 6 kg κατά προσέγγιση σε 10,5 kg Floorcolor Xtrem, 7 kg κατά προσέγγιση σε 12,5 kg Ardacolor Xtrem Multi

Αποθήκευση: Σε δροσερό και ξηρό μέρος

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

Απόχρωση	Κωδικός Νο	Κωδικός EAN	Συσκευασία Παλέτα
Ανοιχτό γκρι	30120072	4026923100852	25-kg-Σακί 42/1050 kg

Λεπτόκοκκη χαλαζιακή άμμος μεγέθους κόκκων 0,06 - 0,2 mm. Κατάλληλη για αναβάθμιση αρμών τσιμέντου με Floorcolor Xtrem, καθώς και για ανάμειξη με Ardacolor Xtrem Multi.

ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΙ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Αρμόστοκοι, Εποξειδικοί Αρμόστοκοι

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Αρμόστοκοι

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Μπαλκόνια

Ζυθοποιία

Χώροι υγιεινής

Χημικές βιομηχανίες

Προσόψεις κτηρίων

Χώροι επεξεργασίας κρέατος

Βιομηχανία ποτών

Επαγγελματικές κουζίνες

Κουζίνες σε σπίτια

Βιομηχανίες γαλακτοκομικών

Μπάνια σε σπίτια

SPA

Πισίνες


Ταράτσες

Τουαλέτες

Πλυντήρια

ARDACOLOR CLASSIC	ARDACOLOR PREMIUM+	ARDACOLOR MAXI	ARDACOLOR FLEX	ARDACOLOR XTREM EASY	ARDACOLOR XTREM MULTI	FLOORCOLOR XTREM	PROFISIL PREMIUM
Εύκαμπτο αρμοκονίαμα CG2 WA	Λείο, υδατοαποθητικό αρμοκονίαμα CG2 WA	Εξαιρετικά αδιάβροχο αρμοκονίαμα CG1	Εύκαμπτο αρμοκονίαμα CG2 WA	Έγχρωμος εποξειδικός αρμόστοκος RG	Εποξειδικός αρμόστοκος RG	Εποξειδικός αρμόστοκος RG	Σφραγιστικό σιλικόνης
B	B	B	B	B	B	B	B
			W	W/B	W/B	W/B	W/B
W/B	W/B	W/B	W/B	W/B	W/B	W/B	W/B
			W	W/B	W/B	W/B	W
W		W	W	W	W	W	W
			W	W/B	W/B	W/B	W
			W	W/B	W/B	W/B	W/B
W/B	W/B	W/B	W/B	W/B	W/B	W/B	W/B
W/B	W/B	W/B	W/B	W/B	W/B	W/B	W/B
			W/B	W/B	W/B		
B	B	B	B	B	B	B	B
W/B	W/B	W/B	W/B	W/B	W/B	W/B	W/B
			W	W/B	W/B	W/B	W/B

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

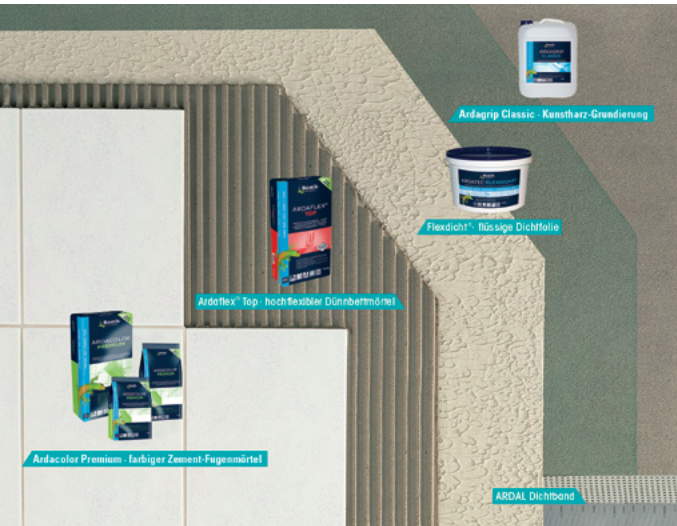

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ,
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ, ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Αποχρώσεις:

λευκό
περγαμόντο
γιασεμί
γκρι-ασημί
ανοιχτό γκρι
γκρι τσιμέντου
σκούρο γκρι
ανθρακί

Αποχρώσεις:

λευκό
γκρι-ασημί
ανοιχτό γκρι
γκρι τσιμέντου
γιασεμί
ανοιχτό μπεζ
μπαχάμα μπεζ
περγαμόντο
ανθρακί
καραμέλα
καφέ
ανοιχτό καφέ
μανχάταν
σκούρο γκρι

Αποχρώσεις:

ανοιχτό γκρι
γκρι τσιμέντου
σκούρο γκρι
ανθρακί

Αποχρώσεις:

ανοιχτό γκρι
μεσαίο γκρι
γκρι άμμου
ανθρακί

ARDACOLOR
XTREM EASY P843
μεσαίο γκρι

Κρυσταλλική άμμος
0,06 – 0,2 mm

Χαλαζιακή άμμος
0,1 – 0,3 mm

Mamorsilicon
για φυσική πέτρα

Επεξήγηση συμβόλων: W = Τοίχος, B = Δάπεδο, I = Εσωτερικά, A = Εξωτερικά

Τέλεια προβολή

ΕΞΥΠΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

Η Bostik, ο ειδικός στον τομέα των συγκολλητικών υλικών για τη βιομηχανία, την κατασκευή και τους καταναλωτές, έχει σχεδιάσει μια νέα σειρά εκθεμάτων με στόχο την αναβάθμιση του Brand στα τελικά σημεία πώλησης, ως μέρος της συνεχιζόμενης αναπτυξιακής στρατηγικής της Bostik.

Ανεξάρτητα από το ποιο σταντ θα επιλέξετε, με τη σωστή επιλογή προϊόντων / συσκευασιών και με τη βοήθεια της Bostik, θα δημιουργήσετε ένα καλό σημείο πώλησης.



60s Cardboard Display
Action Placement

Standard Presenter
Second Placement

Metal Shelving
Initial Placement



Heavy Duty Shelf 2700 mm
Initial Placement



**Τεχνική Υποστήριξη:
801 1131 140**

Διανομή / Distribution Bostik Ελλάς ΑΕ

Μετσόβου 3, Μοσχάτο, 18346, Πειραιάς, Ελλάδα
Τηλ: +30 210 48 31 140, Fax: +30 210 48 31 125
E-mail: info@bostik.gr
www.bostik.gr | www.denbraven.gr