



Μαζί Δημιουργούμε Αριστουργήματα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ



DESIGN 'N GATHER
MOSAIC TILE DESIGN COMPETITION




DESIGN 'N GATHER

MOSAIC TILE DESIGN COMPETITION

Είμαστε περήφανοι χορηγοί του μεγαλύτερου διαγωνισμού Μωσαϊκού Ψηφίδας στον κόσμο.

Κάθε χρόνο στο Las Vegas, διοργανώνεται το Design N Gather – Mosaic Tile Design Competition, όπου εκατοντάδες καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο παίρνουν μέρος στον διαγωνισμό. Το έργο που κοσμεί το εξώφυλλο του καταλόγου μας φέτος ήταν ο μεγάλος νικητής του 2016. Το συγκεκριμένο μωσαϊκό είναι σχεδιασμένο με οπίσθιο φωτισμό και χάρη στα καινοτόμα υλικά της Bostik, όπως το ημιδιάφανο κονίαμα με κρυστάλλους, το φως διαχέεται όχι μόνο μέσα από τις ψηφίδες αλλά και από τον αρμό τον ίδιο. Στην Bostik σχεδιάζουμε έξυπνα υλικά ώστε να κάνουμε τον κόσμο μας κάθε μέρα καλύτερο.



Δείτε το βίντεο
του νικητή



Bostik
smart adhesives

Η Bostik είναι μέρος της Arkema,
σχεδιαστής υλικών και καινοτόμων λύσεων

Η ARKEMA ΣΕ ΝΟΥΜΕΡΑ



8.8 Δις
ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ



19,800
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ



55
ΧΩΡΕΣ - ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ



136
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ



13
ΚΕΝΤΡΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
& ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η ARKEMA ΕΙΝΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΗΓΕΤΗΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΧΗΜΙΚΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΝΕΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΕ 6 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ
ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ ΔΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ



ΝΕΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ



ΒΙΟΧΗΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ



ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ



ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΟΥΔΕΤΕΡΑ ΚΤΙΡΙΑ




ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

BOSTIK ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

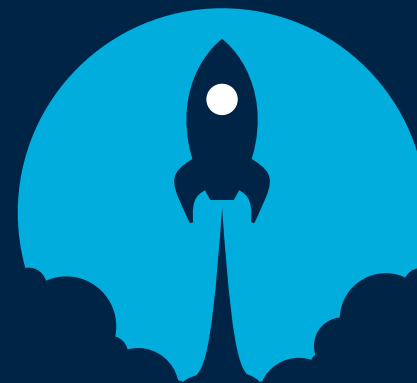

2+ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ
2018

6.000
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ



Μεγάλη ποικιλομορφία εργατικού δυναμικού
Τα προγράμματα κατάρτισης του Πανεπιστη-
μίου Bostik εξασφαλίζουν αποτελεσματική
διαχείριση ταλέντων και συμμετοχή
των εργαζομένων




ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΕ 55 ΧΩΡΕΣ

- 90+ τοποθεσίες παγκοσμίως • 57 εργοστάσια
- 34 Τεχνικά κέντρα, διανομής, πωλήσεων & διοίκησης



ΕΡΕΥΝΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ

- 4 Κέντρα Παγκόσμιας Έρευνας Τεχνολογίας
- 500 + εργαζόμενοι και τεχνικό προσωπικό
- Το 12% των πωλήσεων προέρχεται από καινοτομίες ηλικίας κάτω των 3 ετών

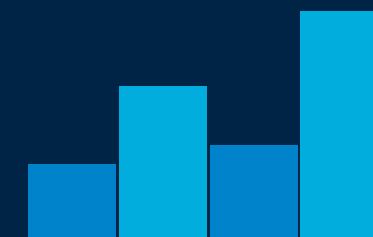

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ
ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ

Η Ασφάλεια είναι η #1 Προτεραιότητα
Πρόσφατες Παραγωγικές μονάδες:
Μαλαισία, Φιλιππίνες, Σουηδία & Ινδία

ΕΠΕΚΤΑΣΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Σημαντική επέκταση των επιχειρήσεων
μέσω των πρόσφατων συγχωνεύσε-
ων στο group, της Den Braven, CMP
Specialty Products & XL Brands



Den Braven



XL Brands
Flooring Installation Products



Ένα με τον εφαρμοστή!

ΕΞΥΠΝΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η Bostik αναπτύσσει έξυπνες λύσεις συγκολλήσεων για περισσότερα από 125 χρόνια, οι οποίες είναι πιο λειτουργικές και αποτελεσματικές ώστε να διευκολύνουν την καθημερινότητά μας. Λύσεις που μπορούν να κάνουν πολύ περισσότερα από το να συγκολλούν υλικά. Σχεδιάζουμε έξυπνα προϊόντα τα οποία συνδυάζονται με καινοτόμες συσκευασίες, με βιώσιμα, ασφαλή και απλά συστήματα.

ΕΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗ

Κατανοούμε τις ανάγκες του εφαρμοστή και του επαγγελματία. Προσφέρουμε λύσεις μέσα από την τεχνολογία μας. Σε μια εταιρική σχέση, εκείνο που μετράει πάνω από όλα είναι να ωφελούνται όλα τα μέρη. Εξασφαλίστε σημαντικό πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού: Ως επαγγελματίες και εφαρμοστές, επωφεληθείτε από μια σειρά προϊόντων υψηλής ποιότητας, από το ισχυρό εμπορικό σήμα BOSTIK καθώς και από μια σειρά προωθητικών μέτρων και υπηρεσιών.

90+ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ	6.000 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
4 RND ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ	2+ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ € ΠΩΛΗΣΕΙΣ
+125 ΧΡΟΝΙΑ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ	55 ΧΩΡΕΣ



Σύνθετη Στεγανοποίηση

ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ
ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ





ARDATEC XTREM

ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΟ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ

- Γεφύρωση ρωγμών
- Ανθεκτικό σε χημικές ουσίες
- Για εσωτερικές, εξωτερικές και υποβρύχies εφαρμογές
- Για πισίνες με ύψος πλήρωσης έως 10 μέτρα
- Δεν περιέχει διαλύτες

Κατανάλωση:

1,1 kg ανά m² ανά στρώση. Εφαρμόζεται σε δύο στρώσεις, η κάθε μία με πάχος 1 mm

Αποθήκευση:

Ελάχιστο 12 μήνες σε κλειστό, δροσερό και ξηρό περιβάλλον

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

► Συστατικό A Giscode RE 1

► Συστατικό B Giscode RE 1

Απόχρωση	Κωδικός Νο	Κωδικός EAN	Συσκευασία Παλέτα
Γκρι	30170833 Συστατικό Α	4026923100098	5-kg-Μεταλλικό δοχείο 72/360 kg
Γκρι	30170843 Συστατικό Β	4026923100104	5-kg-Μεταλλικό δοχείο 72/360 kg

Εύκαμπτο στεγανοποιητικό δύο συστατικών χωρίς διαλύτες, βασισμένο σε τροποποιημένες εποξειδικές ρητίνες. Κατάλληλο για προστασία κάτω από επιστρώσεις κεραμικών πλακιδίων. Δημιουργεί μία αδιάβροχη επικάλυψη ανθεκτική σε αραιωμένα αλκάλια και οξέα. Για εσωτερικές, εξωτερικές και υποβρύχies εφαρμογές.

Εφαρμόζεται σε χώρους υγιεινής, ντουζιέρες, πλυντήρια οχημάτων, πισίνες, μπαλκόνια, ταράτσες, ζυθοποιίες, γαλακτοβιομηχανίες, χώρους επεξεργασίας κρεάτων, χημικές βιομηχανίες, κουζίνες εστιατορίων και γενικά σε χώρους με υψηλή υγρασία. Πριν από την εφαρμογή του Ardatec Xtrem, η επιφάνεια πρέπει να ασταρώνεται με Ardagrip Xtrem.

Εγκεκριμένο από το Γερμανικό Ινστιτούτο Τεχνικών Κατασκευών σύμφωνα με το φυλλάδιο ZDB για κατηγορίες A+B+C (abP), συνδυαστικά με: Ardagrip Xtrem, Ardaflex Xtrem, Ardaflex Ultimate, Ardaflex Flex.

Εγκεκριμένο για κατηγορίες επίδρασης νερού:

- Σε εσωτερικούς χώρους από W0-I έως W3-I σύμφωνα με το DIN 18534-3
- Σε πισίνες W2-B σύμφωνα με το DIN 18535-3
- Πολύ υψηλή επίδραση νερού λόγω παρατεταμένης χημικής πίεσης σύμφωνα με το DIN 18531-5

TIP:
Οι γωνίες σφραγίζονται κατά την εφαρμογή του υλικού με επιλογή από τις παρακάτω στεγανωτικές ταινίες ανάλογα την εφαρμογή: Ardatape 120 Extra, Ardatape 100 Special, Ardatape Inside / Outside. Το δίκτυο σωληνώσεων σφραγίζεται κατά την εφαρμογή του υλικού με στεγανοποιητικά κολάρα: Ardatape Wall / Floor extra.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο τεχνικό μας τμήμα.

ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Σφραγιστικά, Στεγανοποιητικά, Μembrάνες

ARDATEC FLEXDICHT®

ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΟ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ

- Πολύ εύκαμπτο
- Δεν περιέχει διαλύτες
- Για εσωτερικές εφαρμογές

Κατανάλωση:

Περίπου 1,5 kg ανά m² (σε άγιες επιφάνειες, η κατανάλωση αυξάνεται)

Αποθήκευση:

Ελάχιστο 12 μήνες σε κλειστό, δροσερό και ξηρό περιβάλλον

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

► Giscode D 1

Απόχρωση	Κωδικός Νο	Κωδικός EAN	Συσκευασία Παλέτα
Γκρι	30604954	4026923100111	8-kg-Δοχείο 51/408 kg
Γκρι	30604959	4026923100128	15-kg- Δοχείο 30/450 kg
Γκρι	30604970	4026923100135	25-kg- Δοχείο 24/600 kg
Πράσινο	30609543	4026923605432	15-kg- Δοχείο 30/450 kg
Πράσινο	30611087	4026923505527	25-kg-Δοχείο 24/600 kg

Εξαιρετικά εύκαμπτο, επαλειφόμενο στεγανοποιητικό πολυμερικής βάσης για τοίχους και δάπεδα κάτω από πλακίδια έναντι νερού που δεν υφίσταται πίεση. Μετά την ωρίμανση είναι αδιάβροχο, εύκαμπτο και γεφυρώνει ρωγμές. Έτοιμο προς χρήση, εφαρμόζεται με ρολό. Εγκεκριμένο από το Γερμανικό Ινστιτούτο Τεχνικών Κατασκευών σύμφωνα με το φυλλάδιο ZDB κατηγορία A (abP), συνδυαστικά με: Ardaflex Ultimate, Ardaflex Flex, Ardaflex Turbo, Ardaflex Marble Fast, Ardaflex XXL, Ardaflex Flex Mortar, Ardaflex Top² και Ardafix Pro. Χρησιμοποιείται ως συνεχής στεγανοποίηση κάτω από κεραμικά πλακίδια και φυσική πέτρα σε εσωτερικούς χώρους, για την προστασία του υποστρώματος από διείσδυση νερού, ή υγρασίας, π.χ. σε ντουζιέρες, μπάνια, εγκαταστάσεις υγιεινής, νιπτήρες κλπ.

Εγκεκριμένο για κατηγορίες επίδρασης νερού:

- Σε εσωτερικούς χώρους από W0-I σύμφωνα με το DIN 18534-3
- Σε εσωτερικούς χώρους από W1-I σύμφωνα με το DIN 18534-3
- Σε εσωτερικούς χώρους από W2-I σύμφωνα με το DIN 18534-3
- Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση, σε υγρούς χώρους σύμφωνα με το ETAG 022

TIP:
Τα ανισόπεδα υποστρώματα πρέπει να επιπεδωθούν με κόνιαμα λεπτής στρώσης (Ardaflex Ultimate, Ardaflex XXL, ή Ardaflex Top²). Τα πορώδη υποστρώματα πρέπει να ασταρώνονται με Ardagrip Classic. Τα μη απορροφητικά υποστρώματα μπορούν να επικαλυφθούν απευθείας μετά από καθαρισμό και στέγνωμα.

Οι γωνίες σφραγίζονται κατά την εφαρμογή του υλικού με επιλογή από τις παρακάτω στεγανωτικές ταινίες ανάλογα την εφαρμογή: Ardatape 120 Extra, Ardatape Inside / Outside. Το δίκτυο σωληνώσεων σφραγίζεται κατά την εφαρμογή του υλικού με στεγανοποιητικά κολάρα: Ardatape Wall / Floor extra. Οι γωνίες μεταξύ τοίχου και δαπέδου και οι γωνίες τοίχου σφραγίζονται με Ardatape 120 Extra, Ardatape Inside / Outside.



ARDATEC 1K FLEX

ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΟ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΕΣ ΚΟΝΙΑΜΑ

- Ενός συστατικού
- Γεφύρωση ρωγμών
- Για πισίνες με ύψος πλήρωσης έως 3 μέτρα

Κατανάλωση: Για πάχος ξηρού φιλμ 2 mm, περίπου 3,5 kg ανά m²

Αποθήκευση: Ελάχιστο για 12 μήνες σε κλειστό, δροσερό και ξηρό περιβάλλον

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

- Χαμηλή συγκέντρωση σε ενώσεις χρωμίου σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ 1907/2006 (REACH)
- Giscode ZP 1
- Emicode EC 1R PLUS πολύ χαμηλές εκπομπές

Απόχρωση	Κωδικός Νο	Κωδικός EAN	Συσκευασία Παλέτα
Γκρι	30604969	4026923602684	20-kg-Σακί 42/840 kg

Εύκαμπτο στεγανοποιητικό κονίαμα, ενός συστατικού, κατάλληλο για στεγανοποίηση κάτω από κεραμικές επικαλύψεις. Μετά την ωρίμανση, είναι εύκαμπτο, αδιάβροχο και γεφυρώνει ρωγμές. Δυνατότητα γεφύρωσης ρωγμών (κλάση R1-I). Εφαρμόζεται με βούρτσα, ρολό, ή σπάτουλα. Κατάλληλο για εσωτερικές, εξωτερικές και υποβρύχιες εφαρμογές.

Χαμηλής περιεκτικότητας σε ενώσεις χρωμίου σύμφωνα με EU-VO 1907/2006 (REACH). Κατηγορίας B2 «κανονικά εύφλεκτο» σύμφωνα με το DIN 4102-1.

Συμμορφώνεται με «Αρχές δοκιμών για υγρά στεγανωτικά που χρησιμοποιούνται σε πλακίδια και επιστρώσεις πλακιδίων (PG-AIV-F)».

Εγκεκριμένο από το Γερμανικό Ινστιτούτο Τεχνικών Κατασκευών σύμφωνα με το φυλλάδιο ZDB κατηγορία A+B (abP), συνδυαστικά με: Ardaflex Flex mortar, Ardaflex Top², Ardafix Pro, Ardaflex Ultimate, Floorflex Classic, Floorflex XXL, Ardaflex Turbo και Ardafix Flex.

Χρησιμοποιείται ως σύνθετη στεγανοποίηση (AIV-F) κάτω από κεραμικά πλακίδια και πλάκες για επιφάνειες που εκτίθενται σε άμεση και έμμεση επαφή με νερό, για τοίχους και δάπεδα. Κατάλληλο για στεγανοποίηση σε επιφάνειες από σκυρόδεμα, τοιχοποιία, τσιμεντοκονίαμα, γύψο, άνθυγρες γυψοσανίδες κλπ. Για χώρους με μεγάλη υγρασία όπως: Χώρους υγιεινής, μπαλκόνια, ταράτσες, εσωτερικά σε πισίνα (έναντι διαρροής) και περιβάλλον χώρο.

Εγκεκριμένο για κατηγορίες επίδρασης νερού:

1. Σε Μπαλκόνια Ταράτσες, Σήραγγες σύμφωνα με το DIN 18531-5
2. Σε εσωτερικούς χώρους από W0-I έως W3-I σύμφωνα με το DIN 18534-3
3. Σε πισίνα από W1-B σύμφωνα με το DIN 18535-3



TIP:

Για εφαρμογές με πολύ μεγάλη έκθεση σε χημική καταπόνηση συνιστάται η χρήση Ardatec Xtrem εποξειδικής βάσης.



ARDATEC 2K FLEX

ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΟ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΕΣ ΚΟΝΙΑΜΑ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

- Ελαστικό
- Υψηλή γεφύρωση ρωγμών
- Για εσωτερικές, εξωτερικές και υποβρύχιες εφαρμογές
- Για πισίνες με ύψος πλήρωσης έως 6m

Κατανάλωση: Για πάχος ξηρού φιλμ 2,0 mm, περίπου 3,8 kg ανά m²

Αποθήκευση: Ελάχιστο 12 μήνες σε κλειστό, δροσερό και ξηρό περιβάλλον

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

- Συστατικό σκόνης Giscode ZP 1
- Υγρό συστατικό Giscode D 1

Απόχρωση	Κωδικός Νο	Κωδικός EAN	Συσκευασία Παλέτα
Ανοιχτό Γκρι	30604960 Σκόνη Συστατικό Α	4026923601847	15-kg-Σακί 60/900 kg
Γκρι	30604968 Υγρό Συστατικό Β	4026923601854	5-kg-Δοχείο 60/300 kg

Εύκαμπτο, παχύρρεστο στεγανοποιητικό κονίαμα, δύο συστατικών κατάλληλο για στεγανοποίηση κάτω από κεραμικές επικαλύψεις σε χώρους με μεγάλη καταπόνηση από υγρασία και νερό. Μετά την ωρίμανση, είναι εύκαμπτο, αδιάβροχο και γεφυρώνει ρωγμές. Εφαρμόζεται με μυστρί ή σπάτουλα. Κατάλληλο για εσωτερικές, εξωτερικές και υποβρύχιες εφαρμογές. Το συστατικό Ardatec 2K Flex σε σκόνη (συστατικό Α) έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε ενώσεις χρωμίου σύμφωνα με τον κανονισμό 1907/2006 της ΕΕ (REACH)

Χρησιμοποιείται ως σύνθετη στεγανοποίηση (AIV-F) κάτω από κεραμικά πλακίδια και πλάκες για επιφάνειες που εκτίθενται σε άμεση και έμμεση επαφή με νερό, για τοίχους και δάπεδα. Κατάλληλο για στεγανοποίηση σε επιφάνειες από σκυρόδεμα, τοιχοποιία, τσιμεντοκονίαμα, γύψο, άνθυγρες γυψοσανίδες κλπ. Για χώρους με πολύ μεγάλη υγρασία όπως: Χώρους υγιεινής, μπαλκόνια, ταράτσες, εσωτερικά σε πισίνα (έναντι διαρροής) και περιβάλλον χώρο.

Εγκεκριμένο από το Γερμανικό Ινστιτούτο Τεχνικών Κατασκευών σύμφωνα με το φυλλάδιο ZDB κατηγορία A+B (abP), συνδυαστικά με: συγκολλητικά πλακιδίων Ardaflex Flex Mortar, Ardaflex Top², Ardafix Pro, Floorflex Classic, Floorflex XXL, Ardafix Flex, Ardaflex Turbo, Ardaflex Ultimate και Ardaflex XXL.

Εγκεκριμένο για κατηγορίες επίδρασης νερού:

1. Σε Μπαλκόνια σύμφωνα με το DIN 18531-5
2. Σε εσωτερικούς χώρους από W0-I έως W3-I σύμφωνα με το DIN 18534-3
3. Σε πισίνα από W2-B σύμφωνα με το DIN 18535-3

TIP:

Οι γωνίες σφραγίζονται κατά την εφαρμογή του υλικού με επιλογή από τις παρακάτω στεγανωτικές ταινίες ανάλογα την εφαρμογή: Ardatape 120 Extra, Ardatape Inside / Outside. Το δίκτυο σωληνώσεων σφραγίζεται κατά την εφαρμογή του υλικού με στεγανοποιητικά κολάρα: Ardatape Wall / Floor extra.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο τεχνικό μας τμήμα.

Σφραγιστικά, Στεγανοποιητικά, Μembrάνες



TURBOTEC 2K+

ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΟ ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

- Δραστικό και εξαιρετικά εύκαμπτο
- Εφαρμόζεται με βούρτσα, σπάτουλα ή ψεκασμό
- Πολύ εύκολη εφαρμογή
- Αντοχή σε γήρανση και UV
- Ανθεκτικό στον παγετό και στο αλάτι αποπαγοποίησης
- Δεν περιέχει διαλύτες και άσφαλτο
- Φραγή ραδονίου
- Για πισίνες με ύψος πλήρωσης έως 6m

Κατανάλωση: Στεγανοποίηση έναντι νερού πρόσκρουσης περίπου 2,5 kg/m²
Στεγανοποίηση έναντι υγρασίας εδάφους, μη συσσωρευτικών εκροών περίπου 2,5 kg/m²
Στεγανοποίηση συσσωρευτικών εκροών περίπου 3,8 kg/m²
Στεγανοποίηση κάτω από τοίχους και πλακίδια κλίνκερ περίπου 2,5 kg/m²
Στεγανοποίηση σε μπαλκόνια και ταράτσες περίπου 2,5 kg/m²

Αποθήκευση: Ελάχιστο 12 μήνες σε κλειστό, δροσερό και ξηρό περιβάλλον

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

► **Emicode EC 1R PLUS**
πολύ χαμηλές εκπομπές

Απόχρωση	Κωδικός Νο	Κωδικός EAN	Συσκευασία Παλέτα
Μπλε	30611028 Συστατικό A+B	4008373128259	5-kg-Δοχείο 52/260 kg
Μπλε	30611015 Συστατικό A+B	4008373128242	25-kg-Δοχείο 18/450 kg

Επαλειφόμενο, υβριδικό στεγανοποιητικό 2 συστατικών για στεγανοποίηση εξωτερικών τοιχωμάτων υπογείων, βάθρων, θεμελίων, τσιμεντένιων πλακών και παλαιών κτιρίων. Δεν περιέχει διαλύτες και άσφαλτο. Συνδυάζει τις θετικές ιδιότητες ενός εύκαμπτου στεγανωτικού υλικού και μιας παχιάς επίστρωσης ασφάλτου, για στεγανοποιήσεις κατασκευών. Για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές, σε τοίχους και δάπεδα. Το συστατικό Turbotec 2K + σε σκόνη (συστατικό Α) έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε ενώσεις χρωμίου σύμφωνα με τον κανονισμό 1907/2006 της ΕΕ (REACH)

Χρησιμοποιείται για στεγανοποίηση πλακών δαπέδου που έρχονται σε επαφή με το έδαφος και τις εξωτερικές επιφάνειες των τοίχων , έναντι της υγρασίας του εδάφους και του μη συσσωρευμένου διαρρέοντος νερού, καθώς και για στεγανοποίηση των πέδων στήριξης οικοδομικών κατασκευών. Για οριζόντια στεγανοποίηση εντός και κάτω από τα τοιχώματα έναντι τριχοειδούς ανερχόμενης υγρασίας. Για στεγανοποίηση εξαρτημάτων που έρχονται σε επαφή με το έδαφος , ενάντια σε συσσωρευμένο νερό και νερό υπό πίεση έως 3 m στήλη ύδατος σε μέγιστο βάθος θεμελίων 5 m. Για εσωτερική στεγανοποίηση δεξαμενών έναντι υδροστατικής πίεσης (πισίνες, δεξαμενές νερού κλπ.) σε εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές μέχρι ύψος πλήρωσης 6 m. Για σύνθετη στεγανοποίηση πλακιδίων και πλακών για τάξεις πίεσης Α και Β (abP). Για τάξεις πρόσκρουσης νερού σύμφωνα με το πρότυπο DIN 18531-5 σε μπαλκόνια, σε εσωτερικούς χώρους σύμφωνα με DIN 18534-3, καθώς και W2-B σε πισίνες σύμφωνα με DIN 18535-3. Για δομική στεγάνωση σύμφωνα με DIN 18533 W1.1-E, W1.2-E, W2.1-E, W3-E, W4-E.

Εγκεκριμένο από το Γερμανικό Ινστιτούτο Τεχνικών Κατασκευών σύμφωνα με το φυλλάδιο ZDB κατηγορία A+B (abP), συνδυαστικά με: Ardaflex Flex Mortar, Ardaflex Flex, Floorflex XXL, Ardaflex Turbo, Ardaflex Ultimate, Ardaflex XXL, Ardaflex Top².

Οι γωνίες σφραγίζονται κατά την εφαρμογή του υλικού με επιλογή από τις παρακάτω στεγανωτικές ταινίες ανάλογα την εφαρμογή: Ardatape 120 Extra, Ardatape 100 Special, Ardatape Inside / Outside.

Το δίκτυο σωληνώσεων σφραγίζεται κατά την εφαρμογή του υλικού με στεγανοποιητικά κολάρα: Ardatape Wall / Floor extra.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο τεχνικό μας τμήμα.

TIP Για Εφαρμογές:

- Για σφράγιση πλακιδίων κλίνκερ και των τούβλων πρόσοψης
- Για σφράγιση τοίχου / περιοχή πέλματος
- Για στεγανοποίηση σοβά, σοβά βάσεως και ως σύνθετο σύστημα θερμομόνωσης.
- Για στεγανοποίηση μέσα και κάτω από τους τοίχους, ως οριζόντιο φράγμα κατά της ανερχόμενης υγρασίας
- Για στεγανοποίηση επιφανειών από σκυρόδεμα στην περιοχή που έρχεται σε επαφή με το έδαφος
- Για στεγανοποίηση εισόδων κτιρίων και συνδέσεων
- Για στεγανοποίηση πλακών βάσης και ρωγμών τοιχωμάτων
- Για στεγανοποίηση σε μπαλκόνια και ταράτσες (σε συνδέσεις, στο υπόβαθρο)
- Για παρεμπόδιση ενανθράκωσης σε επιφάνειες από σκυρόδεμα
- Για τοποθέτηση περιμετρικών θερμομονωτικών πλακών
- Για επισκευή παλαιών ασφαλιστικών στεγανοποιήσεων
- Ως γέφυρα πρόσφυσης σε ορυκτά υποστρώματα



Σφραγιστικά, Στεγανοποιητικά, Μembrάνες

ARDATEC MEMBRAN

ΕΥΚΑΜΠΗ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΑΜΕΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

- Στεγανοποίηση κάτω από κεραμικές επιστρώσεις
- Για μπαλκόνια, ταράτσες
- Για πισίνες με βάθος έως 4 m
- Άμεση εφαρμογή
- Εύκαμπτη, γεφυρώνει ρωγμές
- Πρακτική βαθμονομημένη κλίμακα
- Κατάλληλη ως μέσο αποσύμπτυξης


Κατανάλωση: Περίπου 1,0 έως 1,05 m²/m²

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

► **Emicode EC1 PLUS**
πολύ χαμηλές εκπομπές

Απόχρωση	Κωδικός Νο	Κωδικός EAN	Συσκευασία Παλέτα
Λευκό	30835829	4026923605333	30-m²-Ρολό 1 m πλάτος, 0,6 mm πάχος 28/840 m²

Εύκαμπτη στεγανοποιητική μεμβράνη άμεσης τοποθέτησης. Έτοιμη προς χρήση, παραμορφώσιμη και αδιάβροχη με ικανότητα γεφύρωσης ρωγμών. Εξαιρετικό πλεονέκτημα η άμεση τοποθέτηση πλακιδίων μετά την εφαρμογή της. Αποτελείται από τροποποιημένο πολυαιθυλένιο, επενδυμένο και στις δύο πλευρές με ύφασμα πολυπροπυλενίου. Αμέσως μετά την τοποθέτηση της μεμβράνης στεγανοποίησης, μπορούν να τοποθετηθούν κεραμικές επιστρώσεις. Το υλικό ενεργεί ταυτόχρονα ως μέσο αποσύμπτυξης. Κατάλληλη για απορροφητικές και μη απορροφητικές επιφάνειες σε τοίχους και δάπεδα. Για εσωτερικές, εξωτερικές και υποβρύχιες εφαρμογές.

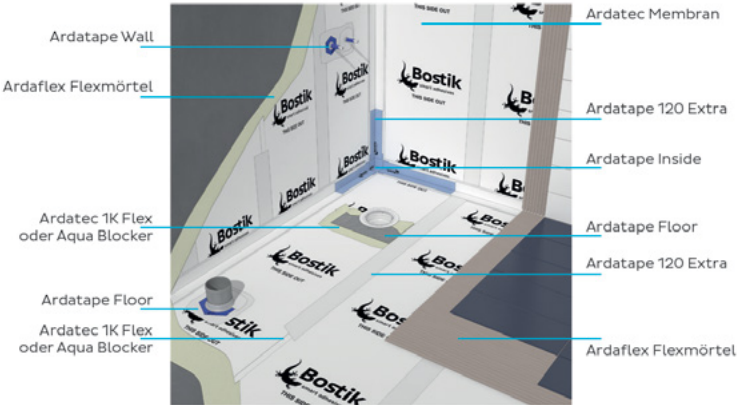

Εγκεκριμένο από το Γερμανικό Ινστιτούτο Τεχνικών Κατασκευών σύμφωνα με το φυλλάδιο ZDB κατηγορία A+B+C (abP), συνδυαστικά με: Ardaflex Flex Mortar, Ardaflex Flex, Floorflex XXL, Ardaflex Turbo, Ardaflex Ultimate, Ardaflex XXL, Ardaflex Top².

TIP:

Οι γωνίες σφραγίζονται κατά την εφαρμογή του υλικού με επιλογή από τις παρακάτω στεγανωτικές ταινίες ανάλογα την εφαρμογή: Ardatape 120 Extra, Ardatape 100 Special, Ardatape Inside / Outside.

Το δίκτυο σωληνώσεων σφραγίζεται κατά την εφαρμογή του υλικού με στεγανοποιητικά κολάρα: Ardatape Wall / Floor extra.



Σφραγιστικά, Στεγανοποιητικά, Μembrάνες



- Χωρίς διαλύτες και άσφαλτο
- Ελαστικό
- Εξαιρετική γεφύρωση ρωγμών

Για δύο στρώσεις, ανάλογα με το φορτίο, περίπου 2,3 - 3,0 kg ανά m².
Χρήση ως συγκολλητικό περίπου 0,4 kg ανά m²

Για πλήρεις πληροφορίες,
ανατρέξτε στο Τεχνικό Δελτίο
Πληροφοριών

- Emicode EC 1R
πολύ χαμηλές εκπομπές
- Giscode RS 10

Επαλειφόμενο, υβριδικό στεγανοποιητικό 1 συστατικό, μεγάλης θιξοτροπίας, τεχνολογίας SMP. Έτοιμο προς χρήση, δεν περιέχει διαλύτες, νερό και άσφαλτο. Εφαρμόζεται έναντι της υγρασίας εδάφους, μη συσσωρευμένου διαρρέοντος νερού, νερού χωρίς πίεση, πεπιεσμένου και εκτοξευόμενου νερού σε κοιλότητες τοίχων και τριχοειδών ρωγμών εντός και κάτω από τους τοίχους σύμφωνα με το DIN 18533. Λόγω της θιξοτροπίας του, είναι κατάλληλο για κατακόρυφες εφαρμογές.

Κατάλληλο για στεγανοποίηση εξωτερικών τοιχωμάτων υπογείων, για σύνθετη στεγανοποίηση κάτω από πλακίδια και πλάκες, για εργασίες επισκευής σε στέγες και για στεγανοποίηση προκατασκευασμένων τοιμεντοειδών στοιχείων, για τη στεγανοποίηση ακμών και γωνιών σε μπαλκόνια και ταράτσες.

καθώς και όλων των στεγανοποιητικών εξαρτημάτων τοίχου και δαπέδου




Σφραγιστικά, Στεγανοποιητικά, Μembrάνες



Εξαιρητικά εύκαμπτη, πλήρως αυτοκόλλητη, ασφαλιστική μεμβράνη στεγανοποίησης ψυχρής εφαρμογής, σύμφωνα με το DIN 18533. Ανθεκτική στον παγετό και στο αλάτι. Κατάλληλη για τη στεγάνωση μπαλκονιών, ταρτσών και υγρών χώρων έναντι υγρασίας εδάφους και νερού που δεν υπόκειται σε πίεση. Κατάλληλη και για εξωτερική στεγάνωση σε υπόγεια, θεμέλια, και γενικά περιφέρεια θεμελίωσης. Μετά την εφαρμογή, η στεγάνωση είναι άμεσα αδιάβροχη και ανθεκτική στη βροχή. Επικαλυμμένη με προστατευτικό, ανθεκτικό σε υγρασία πλαστικό φιλμ.

Εξαιρητικά εύκαμπτη, πλήρως αυτοκόλλητη, ασφαλιστική μεμβράνη στεγανοποίησης ψυχρής εφαρμογής, σύμφωνα με το DIN 18533. Ανθεκτική στον παγετό και στο αλάτι. Κατάλληλη για τη στεγάνωση μπαλκονιών, ταρτασών και υγρών χώρων έναντι υγρασίας εδάφους και νερού που δεν υπόκειται σε πίεση. Κατάλληλη και για εξωτερική στεγάνωση σε υπόγεια, θεμέλεια, και γενικά περιφέρεια θεμελίωσης. Μετά την εφαρμογή, η στεγάνωση είναι άμεσα αδιάβροχη και ανθεκτική στη βροχή. Επικαλυμμένη με προστατευτικό, ανθεκτικό σε υγρασία πλαστικό φιλμ.

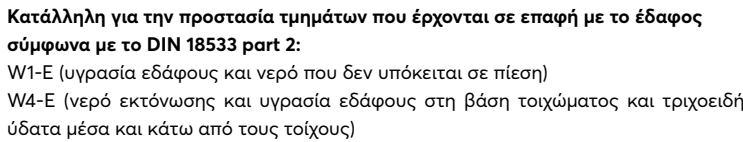

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως φραγή υδρατμών στην περιοχή του δαπέδου κάτω από επιστρωμένες επιφάνειες.



Σφραγιστικά, Στεγανοποιητικά, Μembrάνες

ARDATEPE 100 SPECIAL

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΒΟΥΤΙΛΙΚΟΥ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ

- Ελαστική
- Εύκαμπτη
- Για εσωτερικές, εξωτερικές και υποβρύχιες εφαρμογές

DIN 18531-5
DIN 18534-3
DIN 18535-3

Απόχρωση	Κωδικός Νο	Κωδικός EAN	Συσκευασία Παλέτα
Ανοιχτό γκρι	30180248	4026923602776	1 Ρολό 25 m μήκος, 100 mm πλάτος

Μόνιμα ελαστική, πλήρως αυτοκόλλητη ταινία στεγανοποίησης με βάση βουτυλικό καουτσούκ. Συνδυάζεται με το προϊόν στεγάνωσης Ardatec Xtrem που έχει έγκριση από το Γερμανικό Ινστιτούτο Τεχνικών Κατασκευών σύμφωνα με το φυλλάδιο ZDB για κατηγορίες A+B+C (abP).

ARDATEPE 120 FLEX

ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

- Αδιάβροχη
- Εύκαμπτη
- Για εσωτερικές, εξωτερικές και υποβρύχιες εφαρμογές

DIN 18531-5
DIN 18534-3
DIN 18535-3

Απόχρωση	Κωδικός Νο	Κωδικός EAN	Συσκευασία Παλέτα
Ανοιχτό γκρι	30180245	4026923100166	1 Ρολό 50 m μήκος, 120 mm πλάτος

Εύκαμπτη, ταινία με πτυχώσεις, από πολυεστερικό υλικό, επικαλυμμένο με θερμοπλαστικό ελαστομερές, για γωνίες και αρμούς επέκτασης, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, καθώς και κάτω από το νερό.

Εγκεκριμένη από το Γερμανικό Ινστιτούτο Τεχνικών Κατασκευών σύμφωνα με το φυλλάδιο ZDB για κατηγορίες A+B (abP) για χρήση σε συνδυασμό με κάποιο από τα προϊόντα στεγάνωσης Ardatec Flexdicht, Ardatec Membrane, Ardatec 1K Flex, Turbotec 2K + και Ardatec Xtrem



Σφραγιστικά, Στεγανοποιητικά, Μembrάνες

ARDATEPE 120 EXTRA

ΕΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΑΛΟΒΑΜΒΑΚΑ

- Επενδυμένη με υαλοβάμβακα και στις δύο πλευρές
- Εύκαμπτη
- Για εσωτερικές, εξωτερικές και υποβρύχιες εφαρμογές

DIN 18531-5
DIN 18534-3
DIN 18535-3

Απόχρωση	Κωδικός Νο	Κωδικός EAN	Συσκευασία Παλέτα
Ανοιχτό γκρι	30835794	4026923604770	1 Ρολό 50 m μήκος, 120 mm πλάτος

Διπλής όψεως, εύκαμπτη, επενδυμένη με υαλοβάμβακα, ειδική ταινία στεγανοποίησης για γωνίες και αρμούς επέκτασης σε εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές, καθώς και κάτω από το νερό.

Εγκεκριμένη από το Γερμανικό Ινστιτούτο Τεχνικών Κατασκευών σύμφωνα με το φυλλάδιο ZDB για κατηγορίες A+B+C(abP) για χρήση σε συνδυασμό με κάποιο από τα προϊόντα στεγάνωσης Ardatec Flexdicht, Ardatec Membrane, Ardatec 1K Flex, Turbotec 2K + και Ardatec Xtrem....



Απόχρωση	Κωδικός Νο	Κωδικός EAN	Συσκευασία Παλέτα
Μπεζ	30612684	4026923505589	1 Ρολό 3,5 m μήκος, 120 mm πλάτος

Στεγανωτική αυτοκόλλητη ταινία βουτυλίου, επενδυμένη με υαλοβάμβακα, για στεγανοποίηση ανοιγμάτων και συνδέσεων σε μπανιέρες και ντουζιέρες.



Εγκεκριμένη από το Γερμανικό Ινστιτούτο Τεχνικών Κατασκευών σύμφωνα με το φυλλάδιο ZDB για κατηγορίες A+B+C(abP) για χρήση σε συνδυασμό με τα προϊόντα στεγάνωσης Ardatec Flexdicht, Ardatec Membrane, Ardatec 1K Flex, Ardatec 2K Flex, Turbotec 2K + και Ardatec Xtrem



Απόχρωση	Κωδικός Νο	Κωδικός EAN	Συσκευασία Παλέτα
Ανοιχτό γκρι	30612646	4026923505565	1 Ρολό 3,5 m μήκος, 30 mm πλάτος


Αυτοκόλλητη ηχομονωτική ταινία για μπανιέρες και ντουζιέρες, για την αποφυγή μετάδοσης ήχων στην κατασκευή.

Εγκεκριμένη από το Γερμανικό Ινστιτούτο Τεχνικών Κατασκευών σύμφωνα με το φυλλάδιο ZDB για κατηγορίες A+B+C(abP) για χρήση σε συνδυασμό με το προϊόντα στεγάνωσης Ardatec Flexdicht, Ardatec Membrane, Ardatec 1K Flex, Ardatec 2K Flex, Turbotec 2K + και Ardatec Xtrem.



Σφραγιστικά, Στεγανοποιητικά, Μembrάνες

ARDATEPE WALL/FLOOR



ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΟΛΛΑΡΑ ΤΟΙΧΟΥ - ΔΑΠΕΔΟΥ

- Επενδυμένα με υαλοβάμβακα και στις δύο πλευρές
- Για εσωτερικές, εξωτερικές και υποβρύχιες εφαρμογές
- Εύκαμπτα
- Με χείλη από καουτσούκ

NEO

Απόχρωση	Κωδικός Νο	Κωδικός EAN	Συσκευασία Παλέτα
Ανοιχτό γκρι	30612619	4026923505534	140 x 140 mm (Για τοίχο) Κουτί 10 τεμαχίων
Ανοιχτό γκρι	30612620	4026923505541	180 x 180 mm (Για τοίχο) Κουτί 10 τεμαχίων
Ανοιχτό γκρι	30612621	4026923505558	250 x 250 mm (Για τοίχο) Κουτί 10 τεμαχίων
Ανοιχτό γκρι	30822397	4026923100203	425 x 425 mm (Για δάπεδο) Κουτί 10 τεμαχίων

Ειδικά κολάρα στεγανοποίησης, με επένδυση από υαλοβάμβακα και στις δύο πλευρές, για δάπεδα και τοίχους. Εγκεκριμένα από το Γερμανικό Ινστιτούτο Τεχνικών Κατασκευών σύμφωνα με το φυλλάδιο ZDB για κατηγορίες A+B+C(abP) για χρήση σε συνδυασμό με κάποιο από τα προϊόντα στεγάνωσης Ardatec Flexdicht, Ardatec Membrane, Ardatec Xtrem, Ardatec 1K Flex, Turbotec 2K + και Ardatec 2K Flex.

Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση ETA-12/0271 σε συνδυασμό με το προϊόν στεγάνωσης Ardatec Flexdicht.

TIP:
Ardatape Wall, (κολάρο τοίχου)
Προσαρμόζεται σε σωλήνες 25-40 mm, 50-70 mm και 80-120 mm.
Ardatape Floor, (κολάρο δαπέδου)
Κολάρο δαπέδου 425 x 425 mm, για στεγάνωση αποχετεύσεων. Με προσαρμογή κοπής και διάτρησης.



Απόχρωση	Κωδικός Νο	Κωδικός EAN	Συσκευασία Παλέτα
Μπεζ	30612685	4026923505572	1 Ρολό 10 m μήκος, 50 mm πλάτος

Προστατευτική ταινία αρμών κατάλληλη για προστασία γωνιακών αρμών και στεγανοποίηση αρμών διαστολής. Εύκολη στην εφαρμογή με αντοχή στο σκίσιμο.

Εγκεκριμένα από το Γερμανικό Ινστιτούτο Τεχνικών Κατασκευών σύμφωνα με το φυλλάδιο ZDB για κατηγορίες A+B+C(abP) για χρήση σε συνδυασμό με το προϊόντα στεγάνωσης Ardatec Flexdicht, Ardatec Membrane, Ardatec 1K Flex, Ardatec 2K Flex, Turbotec 2K + και Ardatec Xtrem.



Σφραγιστικά, Στεγανοποιητικά, Μembrάνες

ARDATEPE STRONG

ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΥΦΑΣΜΑ ΥΑΛΟΒΑΜΒΑΚΑ

- Για εσωτερικές, εξωτερικές και υποβρύχιες εφαρμογές

Απόχρωση	Κωδικός Νο	Κωδικός EAN	Συσκευασία Παλέτα
Ανοιχτό γκρι	30822404	4026923100210	1 Ρολό 50 m μήκος, 120 mm πλάτος

Υφασμα υαλοβάμβακα για την ενίσχυση στεγανοποιητικών μεμβρανών. Χρησιμοποιείται σε συστήματα της Bostik.

Εγκεκριμένο από το Γερμανικό Ινστιτούτο Τεχνικών Κατασκευών σύμφωνα με το φυλλάδιο ZDB για κατηγορίες A+B+C(abP) για χρήση σε συνδυασμό με κάποιο από τα προϊόντα στεγάνωσης Ardatec Flexdicht, Ardatec Xtrem, Ardatec 1K Flex, Ardatec 2K Flex και Turbotec 2K.



Απόχρωση	Κωδικός Νο	Κωδικός EAN	Συσκευασία Παλέτα
Ανοιχτό γκρι	30822649	4026923604800	Εσωτερική γωνία (Κουτί των 25 τεμαχίων) 48/1200 τεμάχια
Ανοιχτό γκρι	30180247	4026923604817	Εξωτερική γωνία (Κουτί των 25 τεμαχίων) 36/900 τεμάχια

Ειδικές γωνίες επενδυμένες και στις δύο πλευρές με υαλοβάμβακα, για σύνθετες στεγανοποιήσεις.

Εγκεκριμένο από το Γερμανικό Ινστιτούτο Τεχνικών Κατασκευών σύμφωνα με το φυλλάδιο ZDB για κατηγορίες A+B+C(abP) για χρήση σε συνδυασμό με κάποιο από τα προϊόντα στεγάνωσης Ardatec Flexdicht, Ardatec Membran, Ardatec Xtrem, Turbotec 2K+, Ardatec 1K Flex και Ardatec 2K Flex.



Απόχρωση	Κωδικός Νο	Κωδικός EAN	Συσκευασία Παλέτα
Γκρι	30590910	4008373122301	22 x 250-g-ανά συσκευασία 70 τεμάχια
Γκρι	30131753	4008373122318	16 x 1000-g-ανά συσκευασία 32 τεμάχια

Στεγανωτικό βουτυλικής βάσης σε μορφή πλαστελίνης για επεξεργασία με τα χέρια. Κατάλληλο για τη διαμόρφωση γωνιακών περιοχών σε μπανιέρες και ντουζιέρες. Εφαρμόζεται ως ταινία στεγανοποίησης σωλήνων σε συνδυασμό με το Ardatape 120 Easy.

Για εσωτερική και εξωτερική στεγανοποίηση που δεν εκτίθεται συνεχώς σε νερό και / ή σε ακραίες καιρικές συνθήκες. Κατάλληλο για στεγανοποιήσεις σε ανοίγματα τοίχου και οροφής π.χ. για αγωγούς, βαλβίδες σε εγκαταστάσεις υγιεινής, αποχετεύσεις σε μπαλκόνια και ταράτσες, σωλήνες αποχέτευσης, ρωγμές σε τοιχοποιία, πόρτες και παράθυρα.



Τέλεια προβολή

ΕΞΥΠΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

Η Bostik, ο ειδικός στον τομέα των συγκολλητικών υλικών για τη βιομηχανία, την κατασκευή και τους καταναλωτές, έχει σχεδιάσει μια νέα σειρά εκθεμάτων με στόχο την αναβάθμιση του Brand στα τελικά σημεία πώλησης, ως μέρος της συνεχιζόμενης αναπτυξιακής στρατηγικής της Bostik.

Ανεξάρτητα από το ποιο σταντ θα επιλέξετε, με τη σωστή επιλογή προϊόντων / συσκευασιών και με τη βοήθεια της Bostik, θα δημιουργήσετε ένα καλό σημείο πώλησης.



60s Cardboard Display
Action Placement

Standard Presenter
Second Placement

Metal Shelving
Initial Placement



Heavy Duty Shelf 2700 mm
Initial Placement



Τεχνική Υποστήριξη:
801 1131 140

Διανομή / Distribution Bostik Ελλάς ΑΕ

Μετσόβου 3, Μοσχάτο, 18346, Πειραιάς, Ελλάδα
Τηλ: +30 210 48 31 140, Fax: +30 210 48 31 125
E-mail: info@bostik.gr
www.bostik.gr | www.denbraven.gr