



Μαζί Δημιουργούμε Αριστουργήματα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ



DESIGN 'N GATHER
MOSAIC TILE DESIGN COMPETITION




DESIGN 'N GATHER

MOSAIC TILE DESIGN COMPETITION

Είμαστε περήφανοι χορηγοί του μεγαλύτερου διαγωνισμού Μωσαϊκού Ψηφίδας στον κόσμο.

Κάθε χρόνο στο Las Vegas, διοργανώνεται το Design N Gather – Mosaic Tile Design Competition, όπου εκατοντάδες καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο παίρνουν μέρος στον διαγωνισμό. Το έργο που κοσμεί το εξώφυλλο του καταλόγου μας φέτος ήταν ο μεγάλος νικητής του 2016. Το συγκεκριμένο μωσαϊκό είναι σχεδιασμένο με οπίσθιο φωτισμό και χάρη στα καινοτόμα υλικά της Bostik, όπως το ημιδιάφανο κονίαμα με κρυστάλλους, το φως διαχέεται όχι μόνο μέσα από τις ψηφίδες αλλά και από τον αρμό τον ίδιο. Στην Bostik σχεδιάζουμε έξυπνα υλικά ώστε να κάνουμε τον κόσμο μας κάθε μέρα καλύτερο.



Δείτε το βίντεο
του νικητή



Bostik
smart adhesives

Η Bostik είναι μέρος της Arkema,
σχεδιαστής υλικών και καινοτόμων λύσεων

Η ARKEMA ΣΕ ΝΟΥΜΕΡΑ



8.8 Δις
ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ



19,800
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ



55
ΧΩΡΕΣ - ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ



136
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ



13
ΚΕΝΤΡΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
& ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η ARKEMA ΕΙΝΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΗΓΕΤΗΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΧΗΜΙΚΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΝΕΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΕ 6 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ
ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ ΔΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ



ΝΕΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ




ΒΙΟΧΗΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ



ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ



ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΟΥΔΕΤΕΡΑ ΚΤΙΡΙΑ




ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

BOSTIK ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

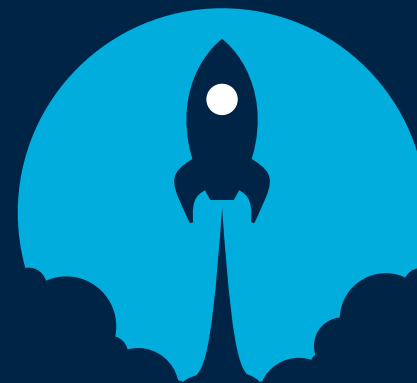

2+ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ
2018



ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΕ 55 ΧΩΡΕΣ

- 90+ τοποθεσίες παγκοσμίως • 57 εργοστάσια
- 34 Τεχνικά κέντρα, διανομής, πωλήσεων & διοίκησης

6.000
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ




Μεγάλη ποικιλομορφία εργατικού δυναμικού
Τα προγράμματα κατάρτισης του Πανεπιστημίου
Bostik εξασφαλίζουν αποτελεσματική
διαχείριση ταλέντων και συμμετοχή
των εργαζομένων



ΕΡΕΥΝΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ

- 4 Κέντρα Παγκόσμιας Έρευνας Τεχνολογίας
- 500 + εργαζόμενοι και τεχνικό προσωπικό
- Το 12% των πωλήσεων προέρχεται από καινοτομίες ηλικίας κάτω των 3 ετών

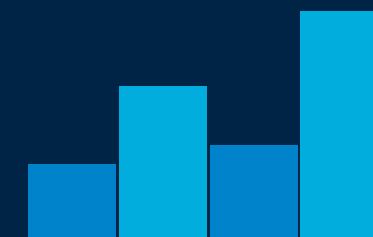

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ
ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ

Η Ασφάλεια είναι η #1 Προτεραιότητα
Πρόσφατες Παραγωγικές μονάδες:
Μαλαισία, Φιλιππίνες, Σουηδία & Ινδία

ΕΠΕΚΤΑΣΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Σημαντική επέκταση των επιχειρήσεων
μέσω των πρόσφατων συγχωνεύσε-
ων στο group, της Den Braven, CMP
Specialty Products & XL Brands



Den Braven



Pioneering Cement Technology

XL Brands
Flooring Installation Products



Ένα με τον εφαρμοστή!

ΕΞΥΠΝΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η Bostik αναπτύσσει έξυπνες λύσεις συγκολλήσεων για περισσότερα από 125 χρόνια, οι οποίες είναι πιο λειτουργικές και αποτελεσματικές ώστε να διευκολύνουν την καθημερινότητά μας. Λύσεις που μπορούν να κάνουν πολύ περισσότερα από το να συγκολλούν υλικά. Σχεδιάζουμε έξυπνα προϊόντα τα οποία συνδυάζονται με καινοτόμες συσκευασίες, με βιώσιμα, ασφαλή και απλά συστήματα.

ΕΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗ

Κατανοούμε τις ανάγκες του εφαρμοστή και του επαγγελματία. Προσφέρουμε λύσεις μέσα από την τεχνολογία μας. Σε μια εταιρική σχέση, εκείνο που μετράει πάνω από όλα είναι να ωφελούνται όλα τα μέρη. Εξασφαλίστε σημαντικό πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού: Ως επαγγελματίες και εφαρμοστές, επωφεληθείτε από μια σειρά προϊόντων υψηλής ποιότητας, από το ισχυρό εμπορικό σήμα BOSTIK καθώς και από μια σειρά προωθητικών μέτρων και υπηρεσιών.

90+ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ	6.000 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
4 RND ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ	2+ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ € ΠΩΛΗΣΕΙΣ
+125 ΧΡΟΝΙΑ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ	55 ΧΩΡΕΣ




Τοποθέτηση Κεραμικών Επιστρώσεων

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΑΚΡΥΛΙΚΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ

ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ

ΥΒΡΙΔΙΚΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ

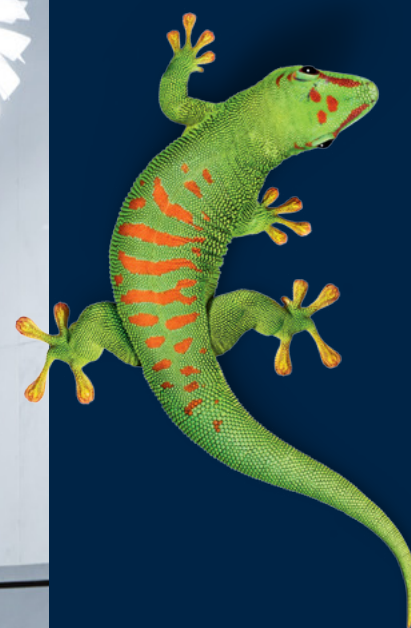

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ

Συγκολλητικά Κονιάματα Πλακιδίων

ARDAFLEX® TOP²

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟ, ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΣΚΟΝΗΣ, ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΡΗΤΙΝΟΥΧΟ ΚΟΝΙΑΜΑ, ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

- Για παχιά, μεσαία, χυτή, έως και λεπτή στρώση, καθώς και για σπατουλάρισμα
- Πολύ καλή εργασιμότητα
- Εξαιρετικά βελτιωμένη σταθερότητα
- Για ενδοδαπέδια θέρμανση, για κεραμικά υλικά από πορσελάνη
- Ινοπλισμένο
- Δεν παράγει σκόνη (dust reduced)

Κατανάλωση: 1,5 -3,0 kg/m² με μικρής οδόντωσης σπάτουλα, 4,5 -6,0 kg/m² με μεσαίας έως μεγάλης οδόντωσης σπάτουλα

Αποθήκευση: Σε δροσερό και ξηρό μέρος

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

- **Giscode ZP 1**
- **Emicode EC 1R PLUS** πολύ χαμηλές εκπομπές



ARDAFLEX® ULTIMATE

ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΟ, ΠΟΛΥ ΕΛΑΦΡΥ, ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΡΗΤΙΝΟΥΧΟ ΚΟΝΙΑΜΑ

- Για παχιά, μεσαία, χυτή, λεπτή στρώση και για σπατουλάρισμα
- Εξαιρετικά υψηλή απορρόφηση παραμόρφωσης
- Εξαιρετική πρόσφυση,
- Εξαιρετικά σταθερό κατά την εφαρμογή
- Ινοπλισμένο
- Pro Efficient 3 τεχνολογία ελαφριάς πλήρωσης

Κατανάλωση: 1,0 - 2,0 kg/m² ανάλογα με το υπόστρωμα

Αποθήκευση: Σε δροσερό και ξηρό μέρος

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

- **Giscode ZP 1**
- **Emicode EC 1R PLUS** πολύ χαμηλές εκπομπές



Απόχρωση	Κωδικός Νο	Κωδικός EAN	Συσκευασία Παλέτα
Γκρι	30120011 Ardaflex® Top	4026923100432	5-kg-Σακούλα (4-τεμάχια ανά συσκευασία) 50/1000 g
Γκρι	30835938 Ardaflex® Top²	4026923605426	25-kg-Σακί 42/1050 kg

Εξαιρετικά ελαστικό, συγκολλητικό ρητινούχο κονίαμα πλακιδίων υδραυλικής ωρίμανσης. Για λεπτές, μεσαίες, και χυτές στρώσεις με πολύ υψηλή αρχική πρόσφυση και εργασιμότητα. Μόνιμα σταθερό, ανθεκτικό στον παγετό και με υψηλή ολκιμότητα.

Ελέγχεται σύμφωνα με το πρότυπο EN 12004-C2 TE και πληροί τις απαιτήσεις της οδηγίας EN 12002-S1 Flex Smor. Το Ardaflex Top² έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε ενώσεις χρωμίου σύμφωνα με τον κανονισμό 1907/2006 της ΕΕ.

Κατάλληλο για συγκόλληση κεραμικών πλακιδίων τοίχου και δαπέδου, πλακιδίων από πορσελάνη, υαλοπηφίδας, τεχνητούς και φυσικούς λίθους, μωσαϊκού από πορσελάνη, σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες καθώς και κάτω από το νερό.

Η χρήση του συνιστάται ιδιαίτερα για:

- Υποστρώματα με κρίσιμη επιφάνεια σε πρόσφυση, π.χ. εκτεθειμένο σκυρόδεμα, χυτά ασφαλτικά δάπεδα, υπάρχουσες επενδύσεις πλακιδίων, επιστρώσεις θεικού ασβεστίου (ανυδρίτη), καθώς και σοβάδες και γυψοσανίδες.
- Υποστρώματα όπου μπορεί να αναμένονται σημαντικές μεταβολές σχήματος λόγω διαφορών θερμοκρασίας, π.χ. επιφάνειες με ενδοδαπέδια θέρμανση, μπαλκόνια, ταράτσες και επιφάνειες πρόσοψης.
- Προκατασκευασμένου ή εργοταξιακού σκυροδέματος που δεν έχει ωριμάσει πλήρως, όπου αναμένεται συρρίκνωση.



Απόχρωση	Κωδικός Νο	Κωδικός EAN	Συσκευασία Παλέτα
Γκρι	30608219	4026923605388	15-kg-Σακί με λαβή μεταφοράς 42/630 kg

Εξαιρετικά εύπλαστο, πολύ ελαφρύ, συγκολλητικό ρητινούχο κονίαμα πλακιδίων υδραυλικής ωρίμανσης. Πολύ υψηλή αρχική πρόσφυση, σταθερότητα και εξαιρετική απορρόφηση παραμόρφωσης. Απίστευτα ελαφρύ, απόλυτα ισορροπημένο και εύπλαστο, δημιουργώντας έτσι ένα εντελώς νέο επίπεδο για τα υψηλής απόδοσης συγκολλητικά πλακιδίων.

Το Ardaflex Ultimate υπερβαίνει τις απαιτήσεις των DIN EN 12004-C2TE, DIN EN 12002-S1 και της οδηγίας «Flex Mortar». Το Ardaflex Ultimate έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε ενώσεις χρωμίου σύμφωνα με τον κανονισμό 1907/2006 (REACH) της ΕΕ και πολύ χαμηλές εκπομπές ρύπων σύμφωνα με το GEV-Emicode EC1R PLUS. Η χρήση ελαφρών πληρωτικών έχει ως αποτέλεσμα υψηλότερες επιφανειακές αποδόσεις από τα συμβατικά κονιάματα λεπτής στρώσης, λόγω του χαμηλού βάρους και της λεπτής υφής.

Το συγκολλητικό κονίαμα είναι μόνιμα ελαστικό, ανθεκτικό στον παγετό και με υψηλή απορρόφηση παραμόρφωσης. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως επισκευαστικό κονίαμα, ή για επιφανειακή εξομάλυνση, ή για προετοιμασία επιφανειών τοίχων.



ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ

Συγκολλητικά Κονιάματα Πλακιδίων

ARDAFLEX® TURBO

ΤΑΧΕΙΑΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ, ΛΕΠΤΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ, ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΡΗΤΙΝΟΥΧΟ ΚΟΝΙΑΜΑ

- Κρυσταλλική δέσμευση νερού
- Για εσωτερικές, εξωτερικές και υποβρύχιες εφαρμογές

Κατανάλωση: Ανάλογα με το υπόστρωμα: 1,5 - 3,0 kg ανά m²

Αποθήκευση: Σε δροσερό και ξηρό μέρος

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

- Πιστοποιημένο κατά DIN EN 12004-C2 FT
- Χαμηλής περιεκτικότητας σε ενώσεις χρωμίου σύμφωνα με τον κανονισμό 1907/2006 της ΕΕ (REACH)
- Giscode ZP 1
- Emicode EC 1R πολύ χαμηλές εκπομπές

ARDAFLEX® MARMOR FAST

ΛΕΥΚΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ ΛΕΠΤΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΛΙΘΟΥΣ, ΤΑΧΕΙΑΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ

- Διαθέσιμο για μεταγενέστερες εργασίες σε 3 ώρες
- Μεγάλη σταθερότητα
- Για μάρμαρο και φυσική πέτρα
- Για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές
- Κρυσταλλική δέσμευση νερού

Κατανάλωση: Ανάλογα με το υπόστρωμα: 1,5 - 3,0 kg ανά m²

Αποθήκευση: Σε δροσερό και ξηρό μέρος

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

- Πιστοποιημένο κατά DIN EN 12004-C2 FT
- Χαμηλής περιεκτικότητας σε ενώσεις χρωμίου σύμφωνα με τον κανονισμό 1907/2006 της ΕΕ (REACH)
- Giscode ZP 1

Απόχρωση	Κωδικός Νο	Κωδικός EAN	Συσκευασία Παλέτα
Γκρι	30604737	4026923102146	25-kg-Σακί 42/1050 kg

Ταχεία ωρίμανσης, εύκαμπτο, συγκολλητικό ρητινούχο κονίαμα πλακιδίων υδραυλικής ωρίμανσης. Λεπτής στρώσης, σταθερό, βατό και διαθέσιμο για επόμενες εργασίες μετά από περίπου 3 ώρες.

Ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της οδηγίας “Flexmortel”. Ιούνιος 2001 σύμφωνα με το DIN EN 12002-S1. Για εσωτερικές, εξωτερικές και υποβρύχιες εφαρμογές.

Κατάλληλο για συγκόλληση κεραμικών πλακιδίων τοίχου και δαπέδου, πλακιδίων από πορσελάνη, υαλοπηφίδας, τεχνητούς και φυσικούς λίθους, μωσαϊκού από πορσελάνη, σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες καθώς και κάτω από το νερό.





Απόχρωση	Κωδικός Νο	Κωδικός EAN	Συσκευασία Παλέτα
Λευκό	30604972	4026923102146	25-kg-Σακί 42/1050 kg

Ταχεία ωρίμανσης, λευκό, εύκαμπτο συγκολλητικό ρητινούχο κονίαμα πλακιδίων υδραυλικής ωρίμανσης. Λεπτής στρώσης με πολύ καλή εργασιμότητα. Προσβάσιμο και διαθέσιμο για επόμενες εργασίες μετά από περίπου 3 ώρες. Κατάλληλο για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές.

Ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της οδηγίας “Flexmortel”. Ιούνιος 2001 σύμφωνα με το DIN EN 12002-S1.

Κατάλληλο για την τοποθέτηση διαφανών, ευαίσθητων στον αποχρωματισμό και βαθμονομημένων φυσικών πετρωμάτων, κεραμικών πλακιδίων και πλακών, καθώς και πλακιδίων από πορσελάνη, σε επιφάνειες τοίχου και δαπέδου. Κατάλληλο επίσης για τοποθέτηση σε θερμαινόμενες επιφάνειες.



Συγκολλητικά Κονιάματα Πλακιδίων

ARDAFLEX® MARMOR

ΛΕΥΚΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ ΛΕΠΤΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΛΙΘΟΥΣ

- Για μάρμαρα και φυσικούς λίθους
- Εύκαμπτο
- Για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές

Κατανάλωση: Ανάλογα με το υπόστρωμα: 1,5 - 3,0 kg ανά m²

Αποθήκευση: Σε δροσερό και ξηρό μέρος

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

- Πιστοποίηση DIN EN 12004-C2TE
- Χαμηλής περιεκτικότητας σε ενώσεις χρωμίου σύμφωνα με τον κανονισμό 1907/2006 της ΕΕ (REACH)
- Giscode ZP 1

Απόχρωση	Κωδικός Νο	Κωδικός EAN	Συσκευασία Παλέτα
Λευκό	30604807	4026923602561	25-kg-Σακί 42/1050 kg

Λευκό, εύκαμπτο συγκολλητικό ρητινούχο κονίαμα πλακιδίων υδραυλικής ωρίμανσης. Λεπτής στρώσης με πολύ καλή εργασιμότητα και εκτεταμένο ανοιχτό χρόνο συγκόλλησης και επεξεργασίας. Κατάλληλο για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές. Ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της οδηγίας "Flexmortel". Ιούνιος 2001 σύμφωνα με το DIN EN 12002-S1.

Κατάλληλο για την τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων τοίχου και δαπέδου, πλακιδίων πορσελάνης και υαλοψηφίδας, καθώς και ευαίσθητων στον αποχρωματισμό και βαθμονομημένων φυσικών πετρωμάτων, σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες. Κατάλληλο για ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμαινόμενες επιφάνειες. Για την εφαρμογή φυσικών λίθων ευαίσθητων σε παραμορφώσεις, συνιστάται η χρήση του Ardaflex® Marmor Fast.



Απόχρωση	Κωδικός Νο	Κωδικός EAN	Συσκευασία Παλέτα
Γκρι	30602904	4026923604794	18-kg-Σακί 42/756 kg

Εξαιρετικά εύκαμπτο, ελαφρύ συγκολλητικό κονίαμα πλακιδίων υδραυλικής ωρίμανσης. Υψηλή αρχική συγκόλληση και εξαιρετικά υψηλή σταθερότητα. Κατάλληλο για κεραμικά πλακίδια μεγάλου μεγέθους και για μεγάλης κλίμακας πλακίδια από πορσελάνη, σε τοίχους και δάπεδα. Η χρήση ελαφρών πληρωτικών έχει ως αποτέλεσμα υψηλότερες επιφανειακές αποδόσεις και καλή εργασιμότητα. Ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της οδηγίας "Flexmortel". Ιούνιος 2001 σύμφωνα με το DIN EN 12002-S1. Κατάλληλο για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές. Κατάλληλο για συγκόλληση κεραμικών επενδύσεων τοίχων και δαπέδων, πλακιδίων από πορσελάνη, υαλοψηφίδας και μωσαϊκού από πορσελάνη. Για υποστρώματα από: σκυρόδεμα, σοβά, τσιμέντο, επιστρώσεις ασφαλτικής βάσης και θεικού ασβεστίου, για θερμαινόμενες επιφάνειες, γυψοσανίδες και παλαιές κεραμικές επικαλύψεις. Το Ardaflex XXL μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως επισκευαστικό κονίαμα για την πλήρωση οπών, κοιλοτήτων και ρωγμών μέχρι πάχους στρώσεως 20 mm σε επιφάνειες τοίχων.



Απόχρωση	Κωδικός Νο	Κωδικός EAN	Συσκευασία Παλέτα
Γκρι	30601622	4026923101910	25-kg-Σακί 42/1050 kg

Εύκαμπτο συγκολλητικό κονίαμα πλακιδίων υδραυλικής ωρίμανσης. Λεπτής στρώσης, με πολύ χαμηλές εκπομπές ρύπων. Πολύ καλή εργασιμότητα, υψηλή σταθερότητα και δυνατότητες πολλαπλών εφαρμογών.

Ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της οδηγίας "Flexmortel". Ιούνιος 2001 σύμφωνα με το DIN EN 12002-S1. Κατάλληλο για εσωτερικές, εξωτερικές και υποβρύχιες εφαρμογές. Το Ardaflex Flex Mortar συνιστάται ιδιαίτερα για τη συγκόλληση κεραμικών πλακιδίων τοίχου και δαπέδου, πλακιδίων από πορσελάνη, υαλοψηφίδας, μωσαϊκού από πορσελάνη, φυσικών και τεχνητών πέτρινων πλακών, καθώς και άκαμπτων μονωτικών πλακών (π.χ. πολυστυρένιο). Για υποστρώματα από: σκυρόδεμα, σοβά, τσιμέντο, επιστρώσεις ασφαλτικής βάσης και θεικού ασβεστίου, για θερμαινόμενες επιφάνειες, γυψοσανίδες και παλαιές κεραμικές επικαλύψεις, μπαλκόνια, ταράτσες και προσόψεις.



Συγκολλητικά Κονιάματα Πλακιδίων

ARDAFIX FLEX

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΛΕΠΤΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ, ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΥΚΑΜΠΤΟ

- Πολύ καλή εργασιμότητα
- Για εσωτερικές, εξωτερικές και υποβρύχιες εφαρμογές

Κατανάλωση: Ανάλογα με το υπόστρωμα: 1,5 - 3,0 kg ανά m²

Αποθήκευση: Σε δροσερό και ξηρό μέρος

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

- Πιστοποίηση DIN EN 12004-C2 TE
- Χαμηλής περιεκτικότητας σε ενώσεις χρωμίου σύμφωνα με τον κανονισμό 1907/2006 της ΕΕ (REACH)
- Giscode ZP 1
- Emicode EC 1R πολύ χαμηλές εκπομπές

Απόχρωση	Κωδικός Νο	Κωδικός EAN	Συσκευασία Παλέτα
Γκρι	30610609	4026923602998	25-kg-Σακί 42/1050 kg

Εξαιρετικά εύκαμπτο συγκολλητικό κονίαμα πλακιδίων υδραυλικής ωρίμανσης. Λεπτής στρώσης με καλή εργασιμότητα και υψηλή αρχική συγκόλληση. Μετά την ωρίμανση το Ardafix Flex είναι αδιάβροχο, ανθεκτικό στον παγετό και εξαιρετικά εύκαμπτο.

Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση καθώς και για χρήση κάτω από το νερό. Κατάλληλο για τοποθέτηση πλακιδίων τοίχου και δαπέδου, πλακιδίων από πορσελάνη και ψηφίδα.

Επιπλέον, με το Ardafix Flex μπορούν να κολληθούν πλάκες φυσικής πέτρας ανθεκτικές σε αποχρωματισμό. Κατάλληλο για τοποθέτηση πλακιδίων και πλακών σε θερμαινόμενα δάπεδα, ή σε μπαλκόνια, ταράτσες και προσόψεις.



ARDAFIX PRO

ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ ΛΕΠΤΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ

- Κατάλληλο για πόσιμο νερό
- Για εσωτερικές, εξωτερικές και υποβρύχιες εφαρμογές

Κατανάλωση: Ανάλογα με το υπόστρωμα: 1,5 - 3,0 kg ανά m²

Αποθήκευση: Σε δροσερό και ξηρό μέρος

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

- Πιστοποίηση DIN EN 12004-C2
- Χαμηλής περιεκτικότητας σε ενώσεις χρωμίου σύμφωνα με τον κανονισμό 1907/2006 της ΕΕ (REACH)
- Giscode ZP 1

Απόχρωση	Κωδικός Νο	Κωδικός EAN	Συσκευασία Παλέτα
Γκρι	30120450	4026923101897	25-kg-Σακί 42/1050 kg

Εύκαμπτο συγκολλητικό κονίαμα πλακιδίων υδραυλικής ωρίμανσης. Λεπτής στρώσης, κατάλληλο για εσωτερικές, εξωτερικές και υποβρύχιες εφαρμογές.

Δοκιμασμένο σύμφωνα με το φύλλο αξιολόγησης DVGW W347 «Απαιτήσεις υγιεινής στον τομέα του πόσιμου νερού» και το φύλλο αξιολόγησης DVGW W270.

Κατάλληλο για συγκόλληση παχιών και λεπτών κεραμικών, ψηφιδωτών και άκαμπτων μονωτικών πλακών(π.χ. πολυστυρενίου). Για ενδοδαπέδια θέρμανση και εύκαμπτα υποστρώματα αναμείξτε το Ardafix Pro με Ardagrip Elastic. Για εξωτερικές εφαρμογές, χρησιμοποιήστε Ardafix Pro αναμεμιγμένο με 10% Ardagrip Elastic.

Το ARDAFIX PRO, ως κονίαμα λεπτής στρώσης, επιτυγχάνει ολκιμότητα μεγαλύτερη από 5 mm και υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις του DIN EN 12002-S2.



ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ

Συγκολλητικά Κονιάματα Πλακιδίων

FLOORFLEX XXL

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ ΛΕΠΤΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΟΥ ΠΑΧΟΥΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ

- Για μεγάλο μεγέθους πλακίδια
- Ταχείας ωρίμανσης
- Για εσωτερικές, εξωτερικές και υποβρύχιες εφαρμογές
- Κρυσταλλική δέσμευση νερού

Κατανάλωση: 1,1 - 3,0 kg/m² με μικρής οδόντωσης σπάτουλα, 4,5 - 6,0 kg/m² με μεσαίας έως μεγάλης οδόντωσης σπάτουλα

Αποθήκευση: Σε δροσερό και ξηρό μέρος

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

► Πιστοποίηση DIN EN 12004-C2FE
► Χαμηλής περιεκτικότητας σε ενώσεις χρωμίου σύμφωνα με τον κανονισμό 1907/2006 της ΕΕ (REACH)
► Emericode EC 1R πολύ χαμηλές εκπομπές



FLOORFLEX CLASSIC

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ ΔΑΠΕΔΩΝ, ΛΕΠΤΗΣ ΚΑΙ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ

- Εύκαμπτο
- Μεταβλητά ρυθμιζόμενο
- Για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές

Κατανάλωση: 1,5 -3,0kg/m² με μικρής οδόντωσης σπάτουλα
4,5 - 6,0 kg/m² με μεσαίας έως μεγάλης οδόντωσης σπάτουλα

Αποθήκευση: Σε δροσερό και ξηρό μέρος

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

► Πιστοποίηση DIN EN 12004-C2 E
► Χαμηλής περιεκτικότητας σε ενώσεις χρωμίου σύμφωνα με τον κανονισμό 1907/2006 της ΕΕ (REACH)
► Giscode ZP 1
► Emericode EC 1R PLUS πολύ χαμηλές εκπομπές



Απόχρωση	Κωδικός Νο	Κωδικός EAN	Συσκευασία Παλέτα
Γκρι	30605821	4026923604848	25-kg-Σακί 42/1050 kg

Εύκαμπτο συγκολλητικό κονίαμα πλακιδίων υδραυλικής ωρίμανσης. Λεπτού και μεσαίου πάχους στρώσης, ταχείας ωρίμανσης, κατάλληλο ειδικά για μεγάλο μεγέθους πλακιδίων δαπέδων.

Πολύ εύκαμπτο και ταχείας ωρίμανσης , με χαρακτηριστικά ελαφριάς και κρεμώδους υφής. Μπορεί να πατηθεί και να χρησιμοποιηθεί μετά από περίπου 6 ώρες, ενώ αποκτά πλήρη αντοχή σε καταπονήσεις μετά από περίπου 24 ώρες. Ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της οδηγίας "Flexmortel". Ιούνιος 2001 σύμφωνα με το DIN EN 12002-S1.

Κατάλληλο ως συγκολλητικό κονίαμα πλακιδίων λεπτής, ή μεσαίου πάχους στρώσης, σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες δαπέδου. Για κεραμικά πλακίδια και πλακίδια πορσελάνης, καθώς και πλακίδια cotto. Για μη διαφανείς φυσικούς και τεχνητούς λίθους. Σε περίπτωση αμφιβολίας, πρέπει να διεξαχθούν προκαταρκτικές δοκιμές.

Ιδιαίτερα κατάλληλο για την τοποθέτηση μεγάλου μεγέθους κεραμικών πλακιδίων και πλακιδίων από πορσελάνη. Εμποδίζει την βύθιση των πλακιδίων λόγω βάρους.

Ανομοιότητες στο υπόστρωμα ή διαφοροποιήσεις πάχους μέχρι 10 mm στο υλικό επικάλυψης μπορούν εύκολα να αντισταθμιστούν με την χρήση του Floorflex XXL.



Απόχρωση	Κωδικός Νο	Κωδικός EAN	Συσκευασία Παλέτα
Γκρι	30605822	4026923101927	25-kg-Σακί 42/1050 kg

Εύκαμπτο, μεταβλητά ρυθμιζόμενο συγκολλητικό κονίαμα πλακιδίων υδραυλικής ωρίμανσης. Λεπτής και ρευστοποιημένης στρώσης για εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες δαπέδων. Ανομοιότητες στο υπόστρωμα ή διαφοροποιήσεις πάχους μέχρι 10 mm στο υλικό επικάλυψης μπορούν εύκολα να αντισταθμιστούν με την χρήση του FLOORFLEX CLASSIC.

Ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της οδηγίας "Flexmortel". Ιούνιος 2001 σύμφωνα με το DIN EN 12002-S1.

Κατάλληλο για την χωρίς κενά τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων μεγάλου μεγέθους, ειδικά πλακιδίων από πορσελάνη. Ιδιαίτερα κατάλληλο για επενδύσεις περιορισμένης αντοχής, όπως πλακίδια cotto, ή terrazzo.



ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ

Συγκολλητικά Κονιάματα Πλακιδίων

FLOORFLEX RAPID

ΤΑΧΕΙΑΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ ΔΑΠΕΔΩΝ, ΛΕΠΤΗΣ ΚΑΙ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ

- Μεταβλητά ρυθμιζόμενο
- Εύκαμπτο
- Για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές
- Κρυσταλλική δέσμευση νερού

Κατανάλωση: 1,5-3,0 kg/m² με μικρής οδόντωσης σπάτουλα
4,5-6,0 kg/m² με μεσαίας έως μεγάλης οδόντωσης σπάτουλα

Αποθήκευση: Σε δροσερό και ξηρό μέρος

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

► Πιστοποίηση DIN EN 12004-C2 F
► Χαμηλής περιεκτικότητας σε ενώσεις χρωμίου σύμφωνα με τον κανονισμό 1907/2006 της ΕΕ (REACH)
► Giscode ZP 1



ARDAFIX MARMOR PLUS

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ ΜΕΣΑΙΑΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΛΙΘΟΥΣ

- Για μάρμαρο και φυσικούς λίθους
- Πάχος στρώσης 4 - 20 mm
- Για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές

Κατανάλωση: Ανά mm πάχος στρώσης: περίπου 1,6 kg ανά m²

Αποθήκευση: Σε δροσερό και ξηρό μέρος

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

► Πιστοποίηση DIN EN 12004-C1
► Χαμηλής περιεκτικότητας σε ενώσεις χρωμίου σύμφωνα με τον κανονισμό 1907/2006 της ΕΕ (REACH)
► Giscode ZP 1



Απόχρωση	Κωδικός Νο	Κωδικός EAN	Συσκευασία Παλέτα
Γκρι	30605670	4026923102313	25-kg-Σακί 42/1050 kg

Ταχείας ωρίμανσης, εύκαμπτο, μεταβλητά ρυθμιζόμενο συγκολλητικό κονίαμα πλακιδίων υδραυλικής ωρίμανσης. Λεπτής και ρευστοποιημένης στρώσης, κατάλληλο για εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες δαπέδων. Μπορεί να πατηθεί και να χρησιμοποιηθεί μετά από περίπου 4 ώρες.

Ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της οδηγίας "Flexmortel". Ιούνιος 2001 σύμφωνα με το DIN EN 12002-S1.

Κατάλληλο για την χωρίς κενά τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων μεγάλου μεγέθους, ειδικά των πλακιδίων από πορσελάνη. Κατάλληλα υποστρώματα είναι: σκυρόδεμα, τσιμεντοκονίαμα, επιστρώσεις ασφατικής βάσης και θεικού ασβεστίου, θερμαινόμενες επιφάνειες, μπαλκόνια, ταρατσες και παλαιές κεραμικές επικαλύψεις.



Απόχρωση	Κωδικός Νο	Κωδικός EAN	Συσκευασία Παλέτα
Λευκό	30120595	4026923102054	25-kg-Σακί 42/1050 kg

Εύκαμπτο, λευκό συγκολλητικό κονίαμα πλακιδίων υδραυλικής ωρίμανσης. Για πάχος στρώσης 4 - 20 mm. Κατάλληλο για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές. Χρησιμοποιείται για την τοποθέτηση μεγάλου μεγέθους πλακών φυσικής πέτρας, κεραμικών πλακιδίων και μονωτικών πλακών, καθώς επίσης και πλακιδίων από πορσελάνη, σε επιφάνειες δαπέδων. Κατάλληλο για θερμαινόμενες επιφάνειες.



ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ

Συγκολλητικά Κονιάματα, Πλακιδίων

Υβριδικά Συγκολλητικά

TRASS- UND
NATURSTEINMÖRTEL

ΟΡΥΚΤΟ ΚΟΝΙΑΜΑ ΓΙΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ, ΣΤΟΚΑΡΙΣΜΑ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ

- Μειώνει τον κίνδυνο αστοχίας στην αρμολόγηση
- Ανθεκτικό στο νερό και στις ακραίες καιρικές συνθήκες
- Ικανοποιητική υδατοπερατότητα

Κατανάλωση: 25 kg Trasszementmörtel αποδίδουν περίπου 19 Lt κονιάματος Αντοχή σε θλίψη: > 10 N/mm²

Αποθήκευση: Σε δροσερό και ξηρό μέρος

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών



Απόχρωση	Κωδικός Νο	Κωδικός EAN	Συσκευασία Παλέτα
Γκρι	30608747	8713572038686	25-kg-Σακί 48/1200 kg

Το Trass – und natursteinmortel είναι ένα υδραυλικής ωρίμανσης ορυκτό κονίαμα, συγκόλλησης και αρμολόγησης.

Το Trass – und natursteinmortel μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως συνδετικό μέσο για την κατασκευή οριζόντιων και κάθετων επιφανειών απο φυσικούς λίθους (λαξευμένη πέτρα κ.α.) όπως επίσης και τεχνητούς λίθους (τούβλα, κ.α.).



Απόχρωση	Κωδικός Νο	Κωδικός EAN	Συσκευασία Παλέτα
Γκρι	30605711	4026923605265	5-kg-Δοχείο 33/495 kg

Ενός συστατικού, πολλαπλών εφαρμογών, υβριδικό συγκολλητικό πλακιδίων με βάση την τεχνολογία SMP. Ωριμάζει με την ατμοσφαιρική υγρασία και είναι κατάλληλο για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές. Για τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων σε επιφάνειες τοίχου και δαπέδου. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για βιομηχανική παραγωγή.

Κατάλληλο για την επισκευή μικρών επιφανειών παρκέ, πλακιδίων και ταπήτων. Για συγκολλήσεις πλακών πολυουρεθάνης και πολυστερίνης, πετροβάμβακα, για την τοποθέτηση μεταλλικών πλακιδίων σε απορροφητικά και μη απορροφητικά υποστρώματα, για συγκόλληση μεταλλικών πλακών σε τοίχους κλπ.

Εξαιρετικά εύκαμπτο με πολύ υψηλή αρχική πρόσφυση ακόμα και σε μη απορροφητικά υποστρώματα. Ιδιαίτερα κατάλληλο για τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων σε μεταλλικά, αλουμινένια και ατσάλινα υποστρώματα.

Κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους σε συνδυασμό με σύνθετες στεγανοποιήσεις Ardatic.



ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ

Εποξειδικά Συγκολλητικά Πλακιδίων

ARDAFLEX® XTREM

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ

- Ανθεκτικό σε χημικές ουσίες
- Για τοίχους και δάπεδα
- Για εσωτερικές, εξωτερικές και υποβρύχιες εφαρμογές

Κατανάλωση: Ανάλογα με το υπόστρωμα: 1,8 - 4,5 kg ανά m²

Αποθήκευση: Σε δροσερό και ξηρό μέρος, δεν είναι ευαίσθητο στον παγετό

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

► Πιστοποίηση DIN EN 12004-R2 T
► Giscode RE 1




Απόχρωση	Κωδικός Νο	Κωδικός EAN	Συσκευασία Παλέτα
Γκρι	30606748 Συστατικό A+B	4026923100531	5-kg-Δοχείο συμπεριλαμβάνεται σκληρυντής

Εξαιρετικά ανθεκτικό, συγκολλητικό πλακιδίων εποξειδικής ρητίνης κατά DIN EN 12004. Κατάλληλο για εσωτερικές, εξωτερικές και υποβρύχιες εφαρμογές. Ανθεκτικό στο νερό του σκυροδέματος σύμφωνα με DIN 4030, σε αλκάλια και σε αραιωμένα ανόργανα και οργανικά οξέα.

Κατάλληλο για συγκόλληση κεραμικών επενδύσεων στις ακόλουθες περιοχές: προσόψεις, ταρατσες, μπαλκόνια, χώρους με μεγάλη υγρασία, ζυθοποιεία, γαλακτοκομεία, οινοποιεία, εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, βιομηχανίες ποτών, αίθουσες μπαταριών, σφαγεία, κουζίνες καντινών, βιομηχανία επεξεργασίας ζάχαρης, κονσερβοποιία, βυρσοδεψεία, κλωστοϋφαντουργία, τουαλέτες, πισίνες (θερμαινόμενες, αλατόνερου, θαλασσινού νερού, τεχνητών κυμάτων), χημικές βιομηχανίες κ.τ.λ.

Εκτός από τις εφαρμογές στην βιομηχανία, υπάρχει μεγάλος αριθμός προβληματικών περιπτώσεων στον ιδιωτικό και εμπορικό τομέα κατασκευών, όπου το Ardaflex Xtrem μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αξιόπιστη λύση. Για συγκόλληση και σφράγιση κεραμικών πλακιδίων σε παλιά ξύλινα πατώματα. Κατά την ανακαίνιση παλαιών πέτρινων δαπέδων, ή παλαιών κεραμικών πλακιδίων, πολυεστερικών επιφανειών σε πισίνες, επιφάνειες δαπέδου που πρέπει να χρησιμοποιούνται και να υπόκεινται σε καταπονήσεις άμεσα κλπ.

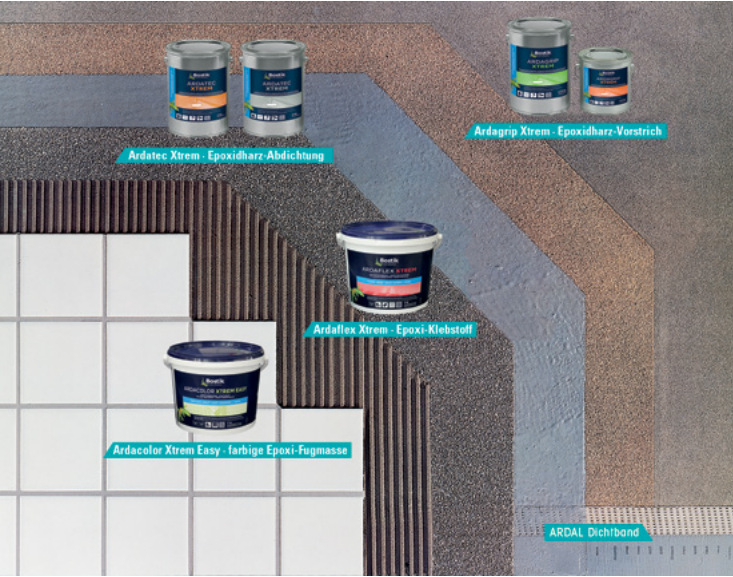

ARDAFLEX® MULTI

ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ

- Για τοίχους και δάπεδα
- Για μέταλλο, αλουμίνιο, χάλυβα
- Έτοιμο προς χρήση
- Καθολικά εφαρμόσιμο
- Πολύ καλή πρόσφυση

Κατανάλωση: με μυστρί ανά mm πάχους στρώσης: περίπου 1,2 kg ανά m², 4 x 4 x 4 mm/C1 περίπου 1,3 kg ανά m², 6 x 6 x 6 mm/C2

Αποθήκευση: Σε δροσερό και ξηρό μέρος

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

► GEV-EMICODE EC1R, πολύ χαμηλές εκπομπές
► Giscode RS 10



ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ

Εποξειδικά Συγκολλητικά Πλακιδίων



FLOORFLEX XTREM

ΡΕΥΣΤΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ
ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ

- Βαρέως τύπου
- Για δάπεδα
- Για εσωτερικές, εξωτερικές και υποβρύχιες εφαρμογές

Κατανάλωση: Ανάλογα με το υπόστρωμα:
1,8 - 4,5 kg ανά m²

Αποθήκευση: Σε δροσερό και ξηρό μέρος, δεν είναι ευαίσθητο στον παγετό

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στο
Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

- ▶ Πιστοποίηση DIN EN 12004-R2
- ▶ Giscode RE 1

Απόχρωση	Κωδικός Νο	Κωδικός EAN	Συσκευασία Παλέτα
Γκρι	30171110 Συστατικό Α	4026923100548	8-kg-Μεταλλικό δοχείο 45/360 kg
Γκρι	30171120 Συστατικό Β	4026923100555	2-kg-Δοχείο (4 τεμάχια ανά κιβώτιο) 24/192 kg

Συγκολλητικό πλακιδίων εποξειδικής ρητίνης βαρέως τύπου για επιφάνειες διαπέδου, κατάλληλο για εσωτερικές, εξωτερικές και υποβρύχιες εφαρμογές. Ανθεκτικό στο ενεργό νερό του σκυροδέματος σύμφωνα με το DIN 4030, σε αλκάλια και αραιωμένα ανόργανα και οργανικά οξέα.

Κατάλληλο για τοποθέτηση, χωρίς κενά, κεραμικών επενδύσεων σε: δάπεδα, ταράτσες, μπαλκόνια, δωμάτια καταστημάτων με μεγάλη υγρασία, ζυθοποιεία, γαλακτοκομεία, οινοποιεία, εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, βιομηχανίες ποτών, αίθουσες μπαταρίας, σφαγεία, κουζίνες καντινών, βιομηχανία επεξεργασίας ζάχαρης, κονσερβοποιεία, βυρσοδεψεία, κλωστοϋφαντουργία, τουαλέτες, πίνες (θερμαινόμενες, αλατόνεου, θαλασσινού νερού, τεχνητών κυμάτων), χημικές βιομηχανίες κ.τ.λ.

Εκτός από τις εφαρμογές στην βιομηχανία, υπάρχει μεγάλος αριθμός προβληματικών περιπτώσεων στον ιδιωτικό και εμπορικό τομέα κατασκευών, όπου το Floorflex Xtreme μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αξιόπιστη λύση. Για συγκόλληση και σφράγιση κεραμικών πλακιδίων σε παλιά ξύλινα πατώματα. Κατά την ανακίνηση παλαιών πέτρινων δαπέδων, ή παλαιών κεραμικών πλακιδίων, πολυμεστερικών επιφανειών σε πισίνες, επιφάνειες δαπέδου που πρέπει να χρησιμοποιούνται και να υπόκεινται σε καταπονήσεις άμεσα.



ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ
Συγκολλητικά Διασποράς, Συγκολλητικά Κονιάματα,
Εποξειδικά Συγκολλητικά, Υβριδικά Συγκολλητικά

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ	ARDAFLEX® TOP²	ARDAFLEX® XXL	ARDAFLEX® FLEXMÖRTEL	ARDAFIX PRO	FLOORFLEX CLASSIC	ARDAFIX MARMOR PLUS	ARDAFLEX® XTREM	ARDABOND CLASSIC
Συγκόλληση κεραμικών επενδύσεων	Εξαιρετικά ελαστικό κονίαμα λεπτής στρώσης C2 TE S1	Εξαιρετικά εύκαμπτο συγκολλητικό κονίαμα C2 TE S1	Συγκολλητικό κονίαμα λεπτής στρώσης C2 TE S1	Εύκαμπτο συγκολλητικό κονίαμα λεπτής στρώσης	Συγκολλητικό κονίαμα δαπέδων C2 E S1	Συγκολλητικό κονίαμα για μάρμαρα C1	Συγκολλητικό πλακιδίων εποξειδικής ρητίνης R2T	Συγκολλητικό ακρυλικής βάσης D1TE
								
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ								
Μπαλκόνια	B	B	B	B ●	B	B	B	
Ζυθοποιία	W	W	W				W/B	
Χώροι υγιεινής	W/B	W/B	W/B	W/B	B	B	W/B	W/B ■
Χημικές βιομηχανίες	W	W	W				W/B	
Προσόψεις κτηρίων	W	W	W	W ●			W	
Χώροι επεξεργασίας κρέατος	W	W	W				W/B	
Βιομηχανίες ποτών	W	W	W				W/B	
Επαγγελματικές κουζίνες	W	W	W				W/B	
Κουζίνες σε σπίτια	W/B	W/B	W/B	W/B	B	B	W/B	W/B ■
Βιομηχανίες γαλακτοκομικών	W	W	W				W/B	
Μπάνια σε σπίτια	W/B	W/B	W/B	W/B	B	B	W/B	W/B ■
SPA	W/B	W/B	W/B	W/B	B	B	W/B	W/B ■
Πισίνες	W/B	W/B	W/B	● W/B ●	B		W/B	
Ταράτσες	B	B	B	B ●	B	B	B	
Τουαλέτες	W/B	W/B	W/B	W/B	B	B	W/B	W/B ■
Πλυντήρια	W/B	W/B	W/B	W ●	B	B	W/B	
ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ								
Θεϊκού ασβεστίου	I	I	I	I	I	I	I	I ■
Σκυρόδεμα	I/A	I/A	I/A	I/A	I/A	I/A	I/A	I
Παλιό δάπεδο πλακιδίων	I	I	I	● I/A ●	I/A	I/A	I/A	I *
Πορομπετόν	I	I	I	I		I	I	I
Γύψο	I	I	I	I	I	I	I	I
Λεία ασφαλτική επίστρωση	I	I	I	I ●	I	I	I	
Θερμαινόμενα δάπεδα	I	I	I	I ●	I	I	I	I ■
Νοβοπάν				I ●			I	I *
Άγριες επιφάνειες σε τοιχοποιία	I/A	I/A	I/A	I/A		I/A	I/A	I
Μέταλλα							I/A	
Στόκος	I	I	I	I	I	I	I	I ■
Γυψοσανίδα	I	I	I	I	I	I	I	I
Τσιμεντοκονία, σοβάς	I/A	I/A	I/A	I/A	I/A	I/A	I/A	I ■
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ, ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ								
	Ardaflex® Marmor Fast για φυσική πέτρα για δάπεδα C2FT Ardaflex® Turbo C2FT	Ardaflex® Marmor για φυσική πέτρα C2T Ardaflex® S2 Premium C2 FTE-S2	Emicode EC1R πολύ χαμηλών Ardafix Flex C2TE	● με Ardagrip εκπομπών	Floorflex Rapid C2 FT Floorflex XXL C2 FE		Floorflex Xtrem Elastic μόνο	■ CEM I32,5 R * ανατρέξτε στο τεχνικό δελτίο πληροφοριών
Τεχνικό δελτίο πληροφοριών	279, 297, 306	324	300	298	301, 323	278, 307	205, 276	262

Επεξήγηση συμβόλων: **W** = Τοίχος, **B** = Δάπεδο, **I** = Εσωτερικά, **A** = Εξωτερικά

Τέλεια προβολή

ΕΞΥΠΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

Η Bostik, ο ειδικός στον τομέα των συγκολλητικών υλικών για τη βιομηχανία, την κατασκευή και τους καταναλωτές, έχει σχεδιάσει μια νέα σειρά εκθεμάτων με στόχο την αναβάθμιση του Brand στα τελικά σημεία πώλησης, ως μέρος της συνεχιζόμενης αναπτυξιακής στρατηγικής της Bostik.

Ανεξάρτητα από το ποιο σταντ θα επιλέξετε, με τη σωστή επιλογή προϊόντων / συσκευασιών και με τη βοήθεια της Bostik, θα δημιουργήσετε ένα καλό σημείο πώλησης.



60s Cardboard Display
Action Placement

Standard Presenter
Second Placement

Metal Shelving
Initial Placement



Heavy Duty Shelf 2700 mm
Initial Placement



Τεχνική Υποστήριξη:
801 1131 140

Διανομή / Distribution Bostik Ελλάς ΑΕ

Μετσόβου 3, Μοσχάτο, 18346, Πειραιάς, Ελλάδα
Τηλ: +30 210 48 31 140, Fax: +30 210 48 31 125
E-mail: info@bostik.gr
www.bostik.gr | www.denbraven.gr