



Μαζί Δημιουργούμε Αριστουργήματα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ



DESIGN 'N GATHER
MOSAIC TILE DESIGN COMPETITION




DESIGN 'N GATHER

MOSAIC TILE DESIGN COMPETITION

Είμαστε περήφανοι χορηγοί του μεγαλύτερου διαγωνισμού Μωσαϊκού Ψηφίδας στον κόσμο.

Κάθε χρόνο στο Las Vegas, διοργανώνεται το Design N Gather – Mosaic Tile Design Competition, όπου εκατοντάδες καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο παίρνουν μέρος στον διαγωνισμό. Το έργο που κοσμεί το εξώφυλλο του καταλόγου μας φέτος ήταν ο μεγάλος νικητής του 2016. Το συγκεκριμένο μωσαϊκό είναι σχεδιασμένο με οπίσθιο φωτισμό και χάρη στα καινοτόμα υλικά της Bostik, όπως το ημιδιάφανο κονίαμα με κρυστάλλους, το φως διαχέεται όχι μόνο μέσα από τις ψηφίδες αλλά και από τον αρμό τον ίδιο. Στην Bostik σχεδιάζουμε έξυπνα υλικά ώστε να κάνουμε τον κόσμο μας κάθε μέρα καλύτερο.



Δείτε το βίντεο
του νικητή



Bostik
smart adhesives

Η Bostik είναι μέρος της Arkema,
σχεδιαστής υλικών και καινοτόμων λύσεων

Η ARKEMA ΣΕ ΝΟΥΜΕΡΑ



8.8 Δις
ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ



19,800
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ



55
ΧΩΡΕΣ - ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ



136
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ



13
ΚΕΝΤΡΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
& ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η ARKEMA ΕΙΝΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΗΓΕΤΗΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΧΗΜΙΚΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΝΕΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΕ 6 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ
ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ



ΝΕΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ



ΒΙΟΧΗΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ



ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ



ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΟΥΔΕΤΕΡΑ ΚΤΙΡΙΑ




ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

BOSTIK ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

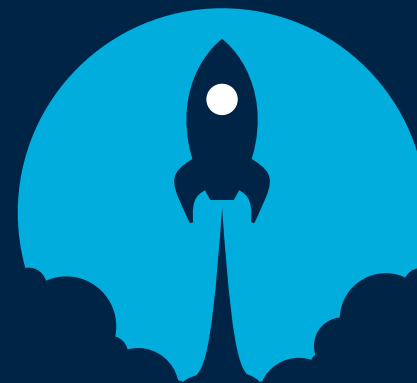

2+ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ
2018

6.000
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ



Μεγάλη ποικιλομορφία εργατικού δυναμικού
Τα προγράμματα κατάρτισης του Πανεπιστη-
μίου Bostik εξασφαλίζουν αποτελεσματική
διαχείριση ταλέντων και συμμετοχή
των εργαζομένων




ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΕ 55 ΧΩΡΕΣ

- 90+ τοποθεσίες παγκοσμίως • 57 εργοστάσια
- 34 Τεχνικά κέντρα, διανομής, πωλήσεων & διοίκησης



ΕΡΕΥΝΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ

- 4 Κέντρα Παγκόσμιας Έρευνας Τεχνολογίας
- 500 + εργαζόμενοι και τεχνικό προσωπικό
- Το 12% των πωλήσεων προέρχεται από καινοτομίες ηλικίας κάτω των 3 ετών

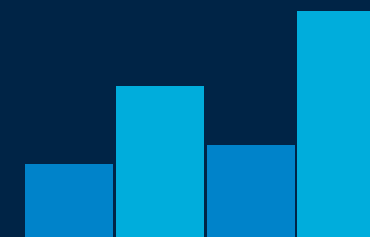

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ
ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ

Η Ασφάλεια είναι η #1 Προτεραιότητα
Πρόσφατες Παραγωγικές μονάδες:
Μαλαισία, Φιλιππίνες, Σουηδία & Ινδία

ΕΠΕΚΤΑΣΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Σημαντική επέκταση των επιχειρήσεων
μέσω των πρόσφατων συγχωνεύσε-
ων στο group, της Den Braven, CMP
Specialty Products & XL Brands



Den Braven



XL Brands
Flooring Installation Products



Ένα με τον εφαρμοστή!

ΕΞΥΠΝΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η Bostik αναπτύσσει έξυπνες λύσεις συγκολλήσεων για περισσότερα από 125 χρόνια, οι οποίες είναι πιο λειτουργικές και αποτελεσματικές ώστε να διευκολύνουν την καθημερινότητά μας. Λύσεις που μπορούν να κάνουν πολύ περισσότερα από το να συγκολλούν υλικά. Σχεδιάζουμε έξυπνα προϊόντα τα οποία συνδυάζονται με καινοτόμες συσκευασίες, με βιώσιμα, ασφαλή και απλά συστήματα.

ΕΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗ

Κατανοούμε τις ανάγκες του εφαρμοστή και του επαγγελματία. Προσφέρουμε λύσεις μέσα από την τεχνολογία μας. Σε μια εταιρική σχέση, εκείνο που μετράει πάνω από όλα είναι να ωφελούνται όλα τα μέρη. Εξασφαλίστε σημαντικό πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού: Ως επαγγελματίες και εφαρμοστές, επωφεληθείτε από μια σειρά προϊόντων υψηλής ποιότητας, από το ισχυρό εμπορικό σήμα BOSTIK καθώς και από μια σειρά προωθητικών μέτρων και υπηρεσιών.

90+ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ	6.000 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
4 RND ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ	2+ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ € ΠΩΛΗΣΕΙΣ
+125 ΧΡΟΝΙΑ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ	55 ΧΩΡΕΣ

Σφράγιση, Συγκόλληση, Συντήρηση



ΥΛΙΚΑ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
ΥΛΙΚΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ
ΑΣΤΑΡΙΑ-ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΕΣ
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ



ΣΦΡΑΓΙΣΗ, ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Σφραγιστικά Αρμών

PROFISIL® 4 IN 1

ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

- Βέλτιστη πρόσφυση σε πολλά υποστρώματα
- Ανθεκτική στη γήρανση και στις ακραίες καιρικές συνθήκες
- Σχεδόν άοσμη
- Με προστατευτική δράση
- Για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές

Κατανάλωση: 1 φουσίγγιο επαρκεί για διατομή αρμού 5 x 5 mm για περίπου 10 έως 12 μέτρα

- EN 15651-1:F-EXT-INT-CC [25LM] EN 15651-2:G-CC [25LM]
- EN 15651-3:S [XS1]
- Ecodecode EC 1 PLUS πολύ χαμηλές εκπομπές

Απόχρωση	Κωδικός Νο	Κωδικός EAN	Συσκευασία Παλέτα
Διαφανές	30610351	4008373127009	300-ml-Φουσίγγιο (12 τεμάχια ανά κιβώτιο) 104/1248 τεμάχια
Λευκό	30610352	4008373127016	300-ml-Φουσίγγιο (12 τεμάχια ανά κιβώτιο) 104/1248 τεμάχια
Γκρι	30610350	4008373127023	300-ml-Φουσίγγιο (12 τεμάχια ανά κιβώτιο) 104/1248 τεμάχια
Μαύρο	30610355	4008373127030	300-ml-Φουσίγγιο (12 τεμάχια ανά κιβώτιο) 104/1248 τεμάχια
Καφέ	30610362	4008373127054	300-ml-Φουσίγγιο (12 τεμάχια ανά κιβώτιο) 104/1248 τεμάχια
Δρυς	30610361	4008373127047	300-ml-Φουσίγγιο (12 τεμάχια ανά κιβώτιο) 104/1248 τεμάχια
Σκούρο Καφέ	30610363	4008373127061	300-ml-Φουσίγγιο (12 τεμάχια ανά κιβώτιο) 104/1248 τεμάχια
Γκρι-ασημί	30610366	4008373127085	300-ml-Φουσίγγιο (12 τεμάχια ανά κιβώτιο) 104/1248 τεμάχια
Ανοιχτό γκρι	30610367	4008373127092	300-ml-Φουσίγγιο (12 τεμάχια ανά κιβώτιο) 104/1248 τεμάχια
Μεσαίο γκρι	30610379	4008373127108	300-ml-Φουσίγγιο (12 τεμάχια ανά κιβώτιο) 104/1248 τεμάχια
Ανθρακί	30610365	4008373127115	300-ml-Φουσίγγιο (12 τεμάχια ανά κιβώτιο) 104/1248 τεμάχια
Μπεζ	30610368	4008373127122	300-ml-Φουσίγγιο (12 τεμάχια ανά κιβώτιο) 104/1248 τεμάχια

Πολλαπλών χρήσεων σιλικόνη ουδέτερης ωρίμανσης, για μόνιμη ελαστική στεγανοποίηση αρμών επέκτασης και διαστολής σε σκυρόδεμα, τοιχοποιία, κουζίνες, μπάνια, ντουζιέρες, καθώς και για βιομηχανικές εφαρμογές, συστήματα υαλοπινάκων και αρμούς προσόψεων.

Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για αρμούς κάτω από το νερό(με χρήση εποξειδικού ασταριού), καθώς και σε χώρους ειδών υγιεινής.

Έχει πρόσφυση σε λείες επιφάνειες χωρίς την χρήση ασταριού όπως: μέταλλα, γυαλί, σκληρά πλαστικά κλπ. Ωριμάζει υπό την επίδραση της υγρασίας σε ένα εξαιρετικά άοσμο και ελαστικό σφραγιστικό, με υψηλή αντοχή στη γήρανση και στις ακραίες καιρικές συνθήκες.





MARMOR SILICON

ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΛΕΚΙΑΖΕΙ ΤΑ ΜΑΡΜΑΡΑ

- Δεν περιέχει διαλύτες
- Αδιάβροχη, ελαστική
- Για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές

Κατανάλωση: Απόδοση σε μέτρα ανάλογα με την διάσταση του αρμού ανά φουσίγγιο 300ml

Βάθος αρμού σε mm	Πλάτος αρμού σε mm		
	5	8	10
5	12,5	5	4
8			
10			3

Αποθήκευση: Σε δροσερό και ξηρό μέρος

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

EN 15651
1,3,4

max.
12 m

NEUTRAL
TECHNOLOGY

Απόχρωση	Κωδικός Νο	Κωδικός EAN	Συσκευασία Παλέτα
Διαφανές	30133160	4026923102191	300-ml-Φουσίγγιο (20 τεμάχια ανά κιβώτιο) 60/1200 τεμάχια
Γκρι-λευκό	30132690	4026923102207	300-ml-Φουσίγγιο (20 τεμάχια ανά κιβώτιο) 60/1200 τεμάχια
Γκρι-ασημί	30133150	4026923102214	300-ml-Φουσίγγιο (20 τεμάχια ανά κιβώτιο) 60/1200 τεμάχια
Ανοιχτό γκρι	30133060	4026923102221	300-ml-Φουσίγγιο (20 τεμάχια ανά κιβώτιο) 60/1200 τεμάχια
Μεσαίο γκρι	30133110	4026923102238	300-ml-Φουσίγγιο (20 τεμάχια ανά κιβώτιο) 60/1200 τεμάχια
Ανθρακί	30131440	4026923102245	300-ml-Φουσίγγιο (20 τεμάχια ανά κιβώτιο) 60/1200 τεμάχια
Μπεζ	30132220	4026923102252	300-ml-Φουσίγγιο (20 τεμάχια ανά κιβώτιο) 60/1200 τεμάχια

Σιλικόνη ουδέτερης ωρίμανσης, για μόνιμη ελαστική στεγανοποίηση αρμών σε μάρμαρα. Κατάλληλη για όλους τους τύπους μάρμαρων και άλλες φυσικές πέτρες ευαίσθητες στο λέκιασμα από σφραγιστικά υλικά. Για εφαρμογές σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους και σε περιοχές με συνεχή υγρασία. Δεν είναι κατάλληλη για ενυδρεία και για υποβρύχιες κατασκευές.

Μετά την ωρίμανση το υλικό διατηρεί την ελαστικότητα της και έχει αντοχή στη γήρανση και στις ακραίες καιρικές συνθήκες.



BAU SMP

ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ 1-K

- Πολύ μικρή συρρίκνωση
- Καλή αντίσταση σε UV
- Χωρίς φυσαλίδες
- Άοσμο
- Χωρίς διαλύτες

Κατανάλωση: 1 φουσίγγιο επαρκεί για διατομή αρμού 5 x 5 mm για περίπου 10 έως 12 μέτρα

► EN 15651-1:2017: F-EXT-INT [20LM]
► EN 15651-3 :2017 : S [XS1]
► EN 15651-4:2017: PW-EXT-INT [20LM]

EN 15651
1,3,4

max.
12 m

BAU SILICON

ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

- Σχεδόν άοσμη
- Μόνιμα Ελαστική
- Ουδέτερη ωρίμανση
- Χωρίς ΜΕΚΟ

Κατανάλωση: 1 φουσίγγιο επαρκεί για διατομή αρμού 10 x 10 mm για περίπου 3 μέτρα


► EN 15651-1:F-EXT-INT-CC [25LM]
► EN 15651-2:G-CC [25LM]
► EN 15651-3:S [XS1]

EN 15651
1,3,4

max.
12 m

Απόχρωση	Κωδικός Νο	Κωδικός EAN	Συσκευασία Παλέτα
Λευκό	30610340	4008373127450	290-ml-Φουσίγγιο (20 τμχ ανά κιβώτιο) 60/1200 τμχ
Ανοιχτό γκρι	30610357	4008373127467	290-ml-Φουσίγγιο (20 τμχ ανά κιβώτιο) 60/1200 τμχ
Γκρι σκυροδέματος	30610869	4008373128204	290-ml-Φουσίγγιο (20 τμχ ανά κιβώτιο) 60/1200 τμχ
Μπεζ	30610360	4008373127474	290-ml-Φουσίγγιο (20 τμχ ανά κιβώτιο) 60/1200 τμχ
Μαύρο	30610377	4008373127481	290-ml-Φουσίγγιο (20 τμχ ανά κιβώτιο) 60/1200 τμχ
Καφέ	30610378	4008373127498	290-ml-Φουσίγγιο (20 τμχ ανά κιβώτιο) 60/1200 τμχ
Λευκό	30610896	4008373128228	600-ml-Λουκάνικο (20 τμχ ανά κιβώτιο) 40/800 τμχ
Ανοιχτό γκρι	30610870	4008373128235	600-ml-Λουκάνικο (20 τμχ ανά κιβώτιο) 40/800 τμχ
Γκρι σκυροδέματος	30610868	4008373128211	600-ml-Λουκάνικο (20 τμχ ανά κιβώτιο) 40/800 τμχ

Ενός συστατικού σφραγιστικό αρμών τεχνολογίας SMP. Μεγάλη ελαστικότητα, αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία. Δεν περιέχει διαλύτες και δεν συρρικνώνεται κατά την ωρίμανση. Βάφεται με χρώματα υδατικής βάσης. Απαιτείται δοκιμή πριν την εφαρμογή. Κατάλληλο για αρμούς σύνδεσης σε εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές. Στον κατασκευαστικό τομέα για: κουφώματα, οροφές, για σφράγιση σε ξύλινες και μεταλλικές κατασκευές.



Απόχρωση	Κωδικός Νο	Κωδικός EAN	Συσκευασία Παλέτα
Διαφανές	30610496	4008373127139	300-ml-Φουσίγγιο (12 τεμάχια ανά κιβώτιο) 104/1248 τεμάχια
Λευκό	30610501	4008373127146	300-ml-Φουσίγγιο (12 τεμάχια ανά κιβώτιο) 104/1248 τεμάχια
Γκρι	30610502	4008373127153	300-ml-Φουσίγγιο (12 τεμάχια ανά κιβώτιο) 104/1248 τεμάχια
Μαύρο	30610503	4008373127160	300-ml-Φουσίγγιο (12 τεμάχια ανά κιβώτιο) 104/1248 τεμάχια
Καφέ	30610504	4008373127177	300-ml-Φουσίγγιο (12 τεμάχια ανά κιβώτιο) 104/1248 τεμάχια
Γαλακτώδες διαφανές	30610567	4008373127597	600-ml-Λουκάνικο (20 τεμάχια ανά κιβώτιο) 40/800 τεμάχια

Υψηλής ποιότητας σιλικόνη ουδέτερης ωρίμανσης, για κατασκευές. Κατάλληλη για πολλές εφαρμογές στον κατασκευαστικό και βιομηχανικό τομέα. Για σφραγίσεις αρμών σε τμήματα κτιρίων, όπως παράθυρα και πόρτες, καθώς και για χώρους υγιεινής. Για εφαρμογές σε μεταλλικές κατασκευές, δεξαμενές, επιφάνειες πρόσωσης και για συστήματα υαλοπινάκων.





PROFISIL® PREMIUM

ΚΟΡΥΦΑΙΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗ
ΒΑΚΤΗΡΙΟ-ΜΥΚΗΤΟΣΤΑΤΙΚΗ

- Πολύ λεία επιφάνεια
- Άριστη εργασιμότητα
- Πολύ καλή πρόσφυση
- Με προστατευτική δράση
- Αποχρώσεις συμβατές με εκείνες των αρμόστοκων πλακιδίων της Bostik

Κατανάλωση: Απόδοση σε μέτρα ανάλογα με την διάσταση του αρμού ανά φυσίγγιο 300ml

Βάθος αρμού σε mm	Πλάτος αρμού σε mm		
	5	8	10
5 8 10	12,5	5	4 3

Αποθήκευση: Σε δροσερό και ξηρό μέρος

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

Απόχρωση	Κωδικός Νο	Κωδικός EAN	Συσκευασία Παλέτα
Διαφανές	30821847	4008373125074	300-ml-Φυσίγγιο (20 τεμάχια ανά κιβώτιο) 60/1200 τεμάχια
Λευκό	30821833	4008373124947	300-ml-Φυσίγγιο (20 τεμάχια ανά κιβώτιο) 60/1200 τεμάχια
Περγαμόντο	30821840	4008373125012	300-ml-Φυσίγγιο (20 τεμάχια ανά κιβώτιο) 60/1200 τεμάχια
Γιασεμί	30821837	4008373124985	300-ml-Φυσίγγιο (20 τεμάχια ανά κιβώτιο) 60/1200 τεμάχια
Γκρι-ασημί	30821834	4008373124954	300-ml-Φυσίγγιο (20 τεμάχια ανά κιβώτιο) 60/1200 τεμάχια
Ανοιχτό γκρι	30821835	4008373124961	300-ml-Φυσίγγιο (20 τεμάχια ανά κιβώτιο) 60/1200 τεμάχια
Γκρι άμμου/τσιμέντου	30821836	4008373124978	300-ml-Φυσίγγιο (20 τεμάχια ανά κιβώτιο) 60/1200 τεμάχια
Μεσαίο γκρι	30821846	4008373125067	300-ml-Φυσίγγιο (20 τεμάχια ανά κιβώτιο) 60/1200 τεμάχια
Σκούρο γκρι	30821845	4008373125050	300-ml-Φυσίγγιο (20 τεμάχια ανά κιβώτιο) 60/1200 τεμάχια
Ανθρακί	30821841	4008373125029	300-ml-Φυσίγγιο (20 τεμάχια ανά κιβώτιο) 60/1200 τεμάχια
Ανοιχτό μπεζ	30821838	4008373124992	300-ml-Φυσίγγιο (20 τεμάχια ανά κιβώτιο) 60/1200 τεμάχια
Μπαχάμα μπεζ	30821839	4008373125005	300-ml-Φυσίγγιο (20 τεμάχια ανά κιβώτιο) 60/1200 τεμάχια
Καραμέλα	30821842	4008373125036	300-ml-Φυσίγγιο (20 τεμάχια ανά κιβώτιο) 60/1200 τεμάχια
Καιρέ	30821843	4008373125043	300-ml-Φυσίγγιο (20 τεμάχια ανά κιβώτιο) 60/1200 τεμάχια

Κορυφαίας ποιότητας όξινη σιλικόνη με μεγάλη ελαστικότητα. Κατάλληλη για εσω-τερικές και εξωτερικές εφαρμογές, καθώς και για χώρους ειδών υγιεινής. Πολύ καλή πρόσφυση στο υπόστρωμα και πολύ λεία επιφάνεια μετά την ωρίμανση της.

Το ωριμασμένο υλικό είναι ανθεκτικό στη γήρανση και στις ακραίες καιρικές συνθή-κες. Είναι αδιάβροχο και ανθεκτικό σε αραιωμένα οξέα και αλκάλια.

Για επιφάνειες από γυαλί, σμάλτο, πορσελάνη, βερνικωμένα κεραμικά και λακαρι-σμένο ξύλο, η Profisil® Premium εφαρμόζεται και χωρίς την χρήση ασταριού. Σε ειδι-κές περιπτώσεις και υπό συνθήκες υψηλής πίεσης, συνιστάται η προ επεξεργασία με ειδικό αστάρι. Δεν είναι κατάλληλη για εφαρμογές σε πισίνες και ενυδρεία.



SANITÄR SILICON PROFI

ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΓΙΑ ΕΙΔΗ
ΥΓΙΕΙΝΗΣ

- Ανθεκτική στη γήρανση, στις ακραίες καιρικές συνθήκες και στο νερό
- Για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές
- Χωρίς διαλύτες
- Προστατεύει από την μούχλα

Κατανάλωση: Απόδοση σε μέτρα ανάλογα με την διάσταση του αρμού ανά φυσίγγιο 300ml

Βάθος αρμού σε mm	Πλάτος αρμού σε mm		
	5	8	10
5 8 10	12,5	5	4 3

- EN 15651-1: F-EXT-INT-CC [20LM]
- EN 15651-2: G-CC [20LM]
- EN 15651-3: S [XS1]
- Ecodecode EC 1 PLUS πολύ χαμηλές εκπομπές

Απόχρωση	Κωδικός Νο	Κωδικός EAN	Συσκευασία Παλέτα
Διαφανές	30610386	4008373127191	300-ml-Φυσίγγιο (12 τεμάχια ανά κιβώτιο) 104/1248 τεμάχια
Λευκό	30610387	4008373127207	300-ml-Φυσίγγιο (12 τεμάχια ανά κιβώτιο) 104/1248 τεμάχια
Γκρι-ασημί	30610388	4008373127214	300-ml-Φυσίγγιο (12 τεμάχια ανά κιβώτιο) 104/1248 τεμάχια
Γκρι πλατίνας	30610389	4008373127221	300-ml-Φυσίγγιο (12 τεμάχια ανά κιβώτιο) 104/1248 τεμάχια
Γκρι τιτανίου	30610390	4008373127238	300-ml-Φυσίγγιο (12 τεμάχια ανά κιβώτιο) 104/1248 τεμάχια
Γκρι αρμού	30610396	4008373127245	300-ml-Φυσίγγιο (12 τεμάχια ανά κιβώτιο) 104/1248 τεμάχια
Ανοιχτό γκρι	30610397	4008373127252	300-ml-Φυσίγγιο (12 τεμάχια ανά κιβώτιο) 104/1248 τεμάχια
Μεσαίο γκρι	30610398	4008373127269	300-ml-Φυσίγγιο (12 τεμάχια ανά κιβώτιο) 104/1248 τεμάχια
Γκρι τσιμέντου	30610399	4008373127276	300-ml-Φυσίγγιο (12 τεμάχια ανά κιβώτιο) 104/1248 τεμάχια
Ανθρακί	30610400	4008373127283	300-ml-Φυσίγγιο (12 τεμάχια ανά κιβώτιο) 104/1248 τεμάχια
Περγαμόντο	30610401	4008373127290	300-ml-Φυσίγγιο (12 τεμάχια ανά κιβώτιο) 104/1248 τεμάχια
Ανοιχτό μπεζ	30610385	4008373127306	300-ml-Φυσίγγιο (12 τεμάχια ανά κιβώτιο) 104/1248 τεμάχια
Καφέ	30610383	4008373127313	300-ml-Φυσίγγιο (12 τεμάχια ανά κιβώτιο) 104/1248 τεμάχια
Μαύρο	30610402	4008373127320	300-ml-Φυσίγγιο (12 τεμάχια ανά κιβώτιο) 104/1248 τεμάχια
Γιασεμί	30610384	4008373127337	300-ml-Φυσίγγιο (12 τεμάχια ανά κιβώτιο) 104/1248 τεμάχια
Μπαχάμα μπεζ	30610403	4008373127344	300-ml-Φυσίγγιο (12 τεμάχια ανά κιβώτιο) 104/1248 τεμάχια
Καραμέλα	30610404	4008373127351	300-ml-Φυσίγγιο (12 τεμάχια ανά κιβώτιο) 104/1248 τεμάχια
Γκρι αρμού	30610566	4008373127368	300-ml-Φυσίγγιο (12 τεμάχια ανά κιβώτιο) 104/1248 τεμάχια
Γκρι αρμού	30610568	4008373127375	300-ml-Φυσίγγιο (12 τεμάχια ανά κιβώτιο) 104/1248 τεμάχια
Γκρι αρμού	30610565	4008373127382	600-ml-Λουκάνικο (20 τεμάχια ανά κιβώτιο) 40/800 τεμάχια
Γκρι τσιμέντου	30610569	4008373127399	600-ml-Λουκάνικο (20 τεμάχια ανά κιβώτιο) 40/800 τεμάχια

Για σφραγίσεις σε μπάνια, κουζίνες, μπανιέρες και χώρους με μεγάλη υγρασία. Κα-τάλληλη για εφαρμογή σε λείες επιφάνειες χωρίς την χρήση ασταριού. Πολύ καλή πρόσφυση και λεία επιφάνεια μετά την πλήρη ωρίμανση της. Μεγάλη επιλογή χρω-μάτων.





DECO ACRYL

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ

- Για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές
- Βαφόμενο
- Δεν ξεθωριάζει
- Ανθεκτικό στη γήρανση

Κατανάλωση: 1 φουσίγγιο επαρκεί για διατομή αρμού 5 x 5 mm για περίπου 10 έως 12 μέτρα

► **Έγχρωμο:** EN 15651-1:2012:F-EXT-INT [12,5 P]

► **Διαφανές:** EN 15651-1:2012:F-INT

► **Emicode EC 1 PLUS** πολύ χαμηλές εκπομπές

EN 15651
1

max.
12 m

WB
TECHNOLOGY

Απόχρωση	Κωδικός Νο	Κωδικός EAN	Συσκευασία Παλέτα
Διαφανές	30610330	4008373126866	300-ml-Φουσίγγιο (12 τεμάχια ανά κιβώτιο) 104/1248 τεμάχια
Λευκό	30610331	4008373126873	300-ml-Φουσίγγιο (12 τεμάχια ανά κιβώτιο) 104/1248 τεμάχια
Γκρι	30610327	4008373126880	300-ml-Φουσίγγιο (12 τεμάχια ανά κιβώτιο) 104/1248 τεμάχια
Καιφέ	30610332	4008373126897	300-ml-Φουσίγγιο (12 τεμάχια ανά κιβώτιο) 104/1248 τεμάχια
Σκούρο καιφέ	30610334	4008373126903	300-ml-Φουσίγγιο (12 τεμάχια ανά κιβώτιο) 104/1248 τεμάχια
Μαύρο	30610337	4008373126910	300-ml-Φουσίγγιο (20 τεμάχια ανά κιβώτιο) 60/1200 τεμάχια

Ενός συστατικού πλαστό-ελαστικό σφραγιστικό με βάση ακρυλικές διασπορές. Κατάλληλο για αρμούς και συνδέσεις που υφίστανται χαμηλή πίεση και δεν υπάρχει μόνιμη επίδραση νερού. Για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές. Το υλικό μπορεί να βαφτεί μετά την πλήρη ωρίμανση του με χρώματα υδατικής βάσης. Πολύ χαμηλή οσμή και εκπομπές ρύπων



PREMIUM ACRYL

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΒΑΦΕΣ

- Για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές
- Μειώνει τον κίνδυνο για ρωγμές και αποχρωματισμούς
- Βαφόμενο
- Δεν ξεθωριάζει
- Ανθεκτικό στη γήρανση

Κατανάλωση: 1 φουσίγγιο επαρκεί για διατομή αρμού 5 x 5 mm για περίπου 10 έως 12 μέτρα

► **EN 15651-1:2012:F-EXT-INT** [7,5 P]

► **Emicode EC 1 PLUS** πολύ χαμηλές εκπομπές

EN 15651
1

max.
12 m

WB
TECHNOLOGY

Απόχρωση	Κωδικός Νο	Κωδικός EAN	Συσκευασία Παλέτα
Λευκό	30610342	4008373126927	300-ml-Φουσίγγιο (12 τεμάχια ανά κιβώτιο) 104/1248 τεμάχια

Ενός συστατικού σφραγιστικό με βάση ακρυλικές διασπορές και μεγάλη συμβατότητα με βαφές υδατικής βάσης. Σχεδιασμένο για τη σφράγιση αρμών μεταξύ ξύλινων, ή μεταλλικών πλαισίων παραθύρων και σκυροδέματος, ή τοιχοποιίας που σε επόμενο στάδιο θα βαφτούν με χρώματα υδατικής βάσης.

Κατάλληλο για αρμούς μεταξύ σκαλοπατιών και τοίχων, τοίχων και οροφών, σοβατεπί, περβαζιών παραθύρων κλπ.

Μεγάλη λευκότητα και καλή εργασιμότητα. Η ειδική συνταγή του σφραγιστικού μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης ρωγμών και αποχρωματισμού όταν το υλικό βάφεται.



Απόχρωση	Κωδικός Νο	Κωδικός EAN	Συσκευασία Παλέτα
Λευκό	30610344	4008373126958	300-ml-Φουσίγγιο (12 τεμάχια ανά κιβώτιο) 104/1248 τεμάχια
Γκρι	30610345	4008373126965	300-ml-Φουσίγγιο (12 τεμάχια ανά κιβώτιο) 104/1248 τεμάχια
Καιφέ	30610346	4008373126972	300-ml-Φουσίγγιο (12 τεμάχια ανά κιβώτιο) 104/1248 τεμάχια
Μαύρο	30610347	4008373126989	300-ml-Φουσίγγιο (12 τεμάχια ανά κιβώτιο) 104/1248 τεμάχια

Υψηλής ποιότητας σφραγιστικό αρμών με βάση ακρυλικές διασπορές, κατάλληλο για αρμούς σύνδεσης μεταξύ περβαζιών παραθύρων, σκαλοπατιών, οροφών, τοίχων, μεταλλικών τμημάτων, σοβατεπί, κλπ.

Κατάλληλο για πορομπετόν, γύψο, ασβεστόλιθο, ξύλινα και μεταλλικά παράθυρα, σκυρόδεμα και τοιχοποιία, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Ιδανικό για αρμούς σύνδεσης σε εξωτερικούς χώρους.

Το FASSADEN ACRYL είναι πρώιμα αδιάβροχο, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να ληφθούν άλλα προστατευτικά μέτρα σε περίπτωση επικείμενης βροχόπτωσης πριν την ωρίμανση του.



TURBO ACRYL

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΑΜΕΣΑ ΒΑΦΟΜΕΝΟ

• Αμέσως μετά την εφαρμογή μπορεί να βαφτεί

• Αποτρέπει τον αποχρωματισμό της βαφής

• Ελαχιστοποιημένος κίνδυνος για ρωγμές στο χρώμα

Κατανάλωση: Αναλόγως των απαιτήσεων

► EN 15651-1:2012:F-INT

► Ecodecode EC 1 PLUS πολύ χαμηλές εκπομπές

EXPRESS MÖRTEL

ΕΤΟΙΜΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΑΡΜΩΝ

• Σφραγίζει αρμούς και ρωγμές

• Για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές

• Έτοιμο προς χρήση

• Πρώιμα αδιάβροχο και ανθεκτικό στις ακραίες καιρικές συνθήκες

• Καθαρίζεται εύκολα

Κατανάλωση: 1 φουίγγιο επαρκεί για διατομή αρμού 5 x 5 mm για περίπου 10 έως 12 μέτρα

Απόχρωση	Κωδικός Νο	Κωδικός EAN	Συσκευασία Παλέτα
Λευκό	30610348	4008373126996	300-ml-Φουίγγιο (12 τεμάχια ανά κιβώτιο) 104/1248 τεμάχια

Υψηλής ποιότητας ακρυλικό σφραγιστικό, σχεδιασμένο για τη σφράγιση αρμών σύνδεσης μεταξύ σκαλοπατιών, τοίχων, οροφών, ξύλινων σανίδων βάσεως και περβαζιών παραθύρων σε σκυρόδεμα και εσωτερική τοιχοποιία. Κατάλληλο για γέμισμα ρωγμών, τρυπών από βίδες και οπών από καρφιά σε τοίχους και οροφές από ξύλο, σοβά, γύψο, τοιχοποιία, σκυρόδεμα κλπ.

Το TURBO ACRYL μπορεί να βαφτεί αμέσως μετά την εφαρμογή με χρώματα υδατικής βάσης, ενώ ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο εμφάνισης ρωγμών στα χρώματα. Αποτρέπει τον αποχρωματισμό της βαφής.

Κατάλληλο για εσωτερικές εφαρμογές.

Απόχρωση	Κωδικός Νο	Κωδικός EAN	Συσκευασία Παλέτα
Γκρι πέτρας	30610325	4008373127429	300-ml-Φουίγγιο (12 τεμάχια ανά κιβώτιο) 104/1248 τεμάχια
Ανοιχτό γκρι	30610356	4008373127436	300-ml-Φουίγγιο (12 τεμάχια ανά κιβώτιο) 104/1248 τεμάχια

Σχεδιασμένο για στοκάρισμα και επισκευή νέων και κατεστραμμένων αρμών, καθώς και ρωγμών μεταξύ των ενώσεων φυσικής και τεχνητής πέτρας. Κατάλληλο για τη στεγανοποίηση αρμών σύνδεσης μεταξύ οδηγών και τοιχοποιίας. Μπορεί να εφαρμοστεί για την πλήρωση των σκασιμάτων σε τοιχοποιία και σκυρόδεμα.

Γενικά, το προϊόν προσκολλάται άριστα σε πολλά δομικά υλικά, όπως σκυρόδεμα, τοιχοποιία, πέτρα και κονίαμα. Μπορεί επίσης να εφαρμοστεί σε ελαφρώς υγρές επιφάνειες και είναι συνήθως ανθεκτικό σε βροχή και ακραίες καιρικές συνθήκες μετά από μερικές μόνο ώρες. Το προϊόν μπορεί να βαφτεί μετά από την πλήρη ωρίμανση. Συνιστάται προκαταρκτική δοκιμή.

ΣΦΡΑΓΙΣΗ, ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Μονταζόκολλες

SUPERFIX XTREM

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ ΜΟΝΤΑΖΟΚΟΛΛΑ ΒΑΣΕΩΣ SMP

• Εξαιρετικά υψηλή αρχική πρόσφυση μέχρι 270 kg/m²

• Εξαιρετικά υψηλή τελική συγκόλληση έως 370 kg/cm²

• Εφαρμογή ακόμη και σε υγρές επιφάνειες

• Για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές

Αποθήκευση: Ελάχιστο 18 μήνες σε κλειστό, δροσερό και ξηρό περιβάλλον

Κατανάλωση: Αναλόγως των απαιτήσεων

► Ecodecode EC1 R πολύ χαμηλές εκπομπές

SUPERFIX

ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝΤΑΖΟΚΟΛΛΑ ΒΑΣΕΩΣ SMP

• Γενικής χρήσης

• Ισχυρή πρόσφυση

• Για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές

Κατανάλωση: Αναλόγως των απαιτήσεων

Αποθήκευση: Σε κλειστό, δροσερό και ξηρό μέρος

Η υδρατμοπερατότητα ελέγχεται σύμφωνα με το DIN EN 12086, λαμβάνοντας υπόψη το DIN EN 1931

Οι απορρώσεις είναι πιθανό να αλλάξουν

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

► Ecodecode EC1 R πολύ χαμηλές εκπομπές

SUPER CLEAR

ΥΠΕΡΔΙΑΦΑΝΟ ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ SMP

• Υπερδιάφανο

• Ισχυρή συγκόλληση

• Για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές

Κατανάλωση: Αναλόγως των απαιτήσεων

Αποθήκευση: Σε δροσερό και ξηρό μέρος, προστατευμένο από τον παγετό

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

Απόχρωση	Κωδικός Νο	Κωδικός EAN	Συσκευασία Παλέτα
Λευκό	30608220	4008373126460	450-g-Φουίγγιο (12 τεμάχια ανά κιβώτιο) 96/1152 τεμάχια
Γκρι	30609500	4008373126811	450-g-Φουίγγιο (12 τεμάχια ανά κιβώτιο) 96/1152 τεμάχια
Μαύρο	30609499	4008373126828	450-g-Φουίγγιο (12 τεμάχια ανά κιβώτιο) 96/1152 τεμάχια

Για συγκόλληση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, σε υποστρώματα από ξύλο, πέτρα, σκυρόδεμα, μέταλλο και τα περισσότερα σκληρά πλαστικά.

Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε ελαφρώς υγρές επιφάνειες. Κατάλληλη για ελαστική συγκόλληση πάνελ, πλίνθων, πλακών και διακοσμητικών λωρίδων, για συγκολλήσεις σε ξύλο, μέταλλο κλπ.

Απόχρωση	Κωδικός Νο	Κωδικός EAN	Συσκευασία Παλέτα
Λευκό	30112640	4008373120062	430-g-Φουίγγιο (20 τεμάχια ανά κιβώτιο) 60/1200 τεμάχια
Γκρι	30112620	4008373120086	300-ml-Φουίγγιο (12 τεμάχια ανά κιβώτιο) 104/1248 τεμάχια
Μαύρο	30112610	4008373120079	300-ml-Φουίγγιο (12 τεμάχια ανά κιβώτιο) 104/1248 τεμάχια

Για τη συγκόλληση των περισσότερων δομικών υλικών σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Σε υποστρώματα από ξύλο, πέτρα, σκυρόδεμα, μέταλλο και σκληρά πλαστικά, καθώς και για τη σφράγιση ραφών, αρμών σύνδεσης. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε ελαφρώς υγρές επιφάνειες.

Δοκιμασμένο για τη στεγανοποίηση των κατασκευαστικών αρμών σε κατασκευές από αδιαπέραστο σκυρόδεμα, σύμφωνα με τον κατάλογο Α, μέρος 2, αριθ. 1.4 του κανονισμού περί οικοδομών. Πιστοποιητικό συμμόρφωσης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1935/2004 και LFGB §§ 30 και 31.

Απόχρωση	Κωδικός Νο	Κωδικός EAN	Συσκευασία Παλέτα
Διαυγής	30606248	4008373125135	300-g-Φουίγγιο (12 τεμάχια ανά κιβώτιο) 96/1152 τεμάχια

Υπερδιάφανο, ελαστικό συγκολλητικό υβριδικής τεχνολογίας SMP. Κατάλληλο για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές. Άοσμο, ουδέτερο χωρίς ισοκυανικά. Κατάλληλο για τη συγκόλληση των περισσότερων δομικών υλικών, σε υποστρώματα από ξύλο, πέτρα, σκυρόδεμα, μέταλλο και πολλά πλαστικά.

Το Super Clear είναι άοσμο κατά τη διάρκεια της εφαρμογής, ανθεκτικό στις ακραίες καιρικές συνθήκες, ενώ μπορεί να εφαρμοστεί και σε ελαφρώς υγρές επιφάνειες. Δεν είναι κατάλληλο για τεχνητή και φυσική πέτρα. Δεν αντέχει στην συνεχή ηλιακή ακτινοβολία.

ΣΦΡΑΓΙΣΗ, ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Μονταζόκολλες, Σφραγιστικά Αρμών



SUPER TRANS

ΔΙΑΦΑΝΟ ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 1-K

- Ισχυρή συγκόλληση
- Άοσμο, δεν περιέχει διαλύτες
- Χωρίς φουσαλίδες κατά την ωρίμανση
- Πολύ χαμηλή συρρίκνωση
- Ευρύ φάσμα συγκολλήσεων
- Δεν περιέχει σιλικόνη

Κατανάλωση: Αναλόγως των απαιτήσεων

Αποθήκευση: Σε κλειστό, δροσερό και ξηρό μέρος

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

Απόχρωση	Κωδικός Νο	Κωδικός EAN	Συσκευασία Παλέτα
Διαφανές	30613680	4008373128853	310-g-Φυσίγγιο (20 τεμάχια ανά κιβώτιο) 60/1200 τεμάχια
Υβριδικό συγκολλητικό κατάλληλο για την ελαστική συγκόλληση διαφόρων υλικών σε εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές.			
Το Super trans ωριμάζει μέσω της υγρασίας του αέρα δημιουργώντας μία ελαστική συγκόλληση με εξαιρετική αντοχή στις ακραίες καιρικές συνθήκες και σε αρκετές χημικές ουσίες. Το Super trans δεν περιέχει διαλύτες και σιλικόνη και έχει χαμηλή συρρίκνωση κατά την ωρίμανση του.			
			

KLEBEN & DICHTEN

ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ-ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ 1-K

- Ευρύ φάσμα συγκολλήσεων & σφραγίσεων
- Άοσμο, χωρίς διαλύτες
- Πολύ χαμηλή συρρίκνωση
- Μόνιμα ελαστικό

Κατανάλωση: Αναλόγως των απαιτήσεων

► EN 15651-1:2012: F-EXT-INT CC [25HM] EN 15651-2:2012: G CC [25HM]
► EN 15651-3:2012: S [XS3]
► EN 15651-4:2012: PW-EXT-INT CC [12,5E]
► Emicode EC 1 PLUS πολύ χαμηλές εκπομπές

Απόχρωση	Κωδικός Νο	Κωδικός EAN	Συσκευασία Παλέτα
Λευκό	30610358	4008373127405	430-g-Φυσίγγιο (20 τεμάχια ανά κιβώτιο) 60/1200 τεμάχια
Μαύρο	30610359	4008373127412	430-g-Φυσίγγιο (20 τεμάχια ανά κιβώτιο) 60/1200 τεμάχια
Συγκολλητικό-σφραγιστικό κατάλληλο για στεγανοποίηση αρμών σύνδεσης σε παράθυρα, πόρτες, δάπεδα / τοίχους, ξύλινες και μεταλλικές κατασκευές, καθώς και για συγκόλληση διαφόρων υλικών σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.			
Ενός συστατικού, πολλαπλών εφαρμογών συγκολλητικό-σφραγιστικό. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως σφράγιση για προσόψεις, συστήματα τοιχοποιίας καθώς και για χώρους υγιεινής. Ωριμάζει μέσω της υγρασίας. Εξαιρετική αντοχή στις ακραίες καιρικές συνθήκες και σε μερικές χημικές ουσίες.			
Πολύ χαμηλές εκπομπές ρύπων, χωρίς διαλύτες και σιλικόνη και με πολύ χαμηλή συρρίκνωση. Είναι συμβατό με τις βαφές, με βάση το DIN 52452, μέρος 4. Ωστόσο, λόγω του μεγάλου αριθμού πιθανών βαφών, πρέπει να πραγματοποιήσετε τις δικές σας δοκιμές.			
			

ΣΦΡΑΓΙΣΗ, ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Μονταζόκολλες, Σφραγιστικά Αρμών



SUPERMETALL

ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΟΨΗ

- Απόχρωση αλουμινίου
- Εύκολο στην εφαρμογή
- Πολύ καλή πρόσφυση
- Πολύ χαμηλή συρρίκνωση
- Ευρύ φάσμα συγκολλήσεων
- Χωρίς σιλικόνη και διαλύτες
- Εύκολη εφαρμογή

Κατανάλωση: Αναλόγως των απαιτήσεων

Αποθήκευση: Σε κλειστό, δροσερό και ξηρό μέρος

Απόχρωση	Κωδικός Νο	Κωδικός EAN	Συσκευασία Παλέτα
Αλουμίνιο	30606249	4008373123872	305-g-Φυσίγγιο (20 τεμάχια ανά κιβώτιο) 60/1200 τεμάχια
Υβριδικό, συγκολλητικό-σφραγιστικό μεταλλικής απόχρωσης (αλουμίνιο) τεχνολογίας SMP. Κατάλληλο για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές.			
Ειδικά σχεδιασμένο για συγκολλήσεις και σφραγίσεις αρμών χαμηλής διαστολής σε μεταλλικές κατασκευές, σε εγκαταστάσεις εξαερισμού και σημεία που η σφράγιση πρέπει να έχει την όψη μετάλλου.			
Κατάλληλο για συγκόλληση και σφράγιση μεταλλικών κατασκευών από αλουμίνιο, ανοξείδωτο ατσάλι, κλπ. Για στεγανοποίηση δεξαμενών και υδρορροών κλπ. Επίσης, κολλάει και στεγανοποιεί ξύλο, σκυρόδεμα, πολυστυρένιο και πολλά σκληρά πλαστικά, ακόμη και σε ελαφρώς υγρές, ανομοιόμορφες, ή ακατέργαστες επιφάνειες.			
Δεν περιέχει διαλύτες και σιλικόνη και έχει πολύ χαμηλή συρρίκνωση. Είναι συμβατό με τις βαφές σύμφωνα με το DIN 52452, μέρος 4. Ωστόσο, λόγω του μεγάλου αριθμού πιθανών βαφών, πρέπει να πραγματοποιήσετε τις δικές σας δοκιμές. Δεν είναι κατάλληλο για συγκόλληση - σφράγιση τεχνητής και φυσικής πέτρας.			
			



BOSTIK 2720 MS

ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ 1-Κ ΒΑΣΕΩΣ SMP, ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΛΥΤΕΣ

- Γενικής χρήσης
- Χαμηλής συρρίκνωσης
- Για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές

Κατανάλωση: 1 φουσίγγιο επαρκεί για διατομή αρμού 10 x 10 mm, για περίπου 6,0 μέτρα

Αποθήκευση: σε δροσερό και ξηρό μέρος, προστατευμένο από τον παγετό

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

► Η υδρατμοπερατότητα ελέγχεται σύμφωνα με το DIN EN 12086, λαμβάνοντας υπόψη το DIN EN 1931

► Δοκιμή συμπεριφοράς στη φωτιά σύμφωνα με το DIN 4102 Μέρος 1, κατηγορία οικοδομικών υλικών B2

► Epicode EC1R πολύ χαμηλές εκπομπές

► Δοκιμασμένο σύμφωνα με το πρότυπο ISO 11600-F-25LM «Κατασκευή αρμών – Σφραγιστικά αρμών, Ταξινόμηση και Απαιτήσεις Σφραγιστικών»




Απόχρωση	Κωδικός Νο	Κωδικός EAN	Συσκευασία Παλέτα
Λευκό	30591182	4008373117857	290-ml-Φουσίγγιο (20 Τεμάχια ανά κιβώτιο) 60/1200 τεμάχια
Ανοιχτό γκρι	30591192	4008373117871	290-ml-Φουσίγγιο (20 Τεμάχια ανά κιβώτιο) 60/1200 τεμάχια
Μαύρο	30138702	4008373117864	290-ml-Φουσίγγιο (20 Τεμάχια ανά κιβώτιο) 60/1200 τεμάχια
Λευκό	30591180	4008373112524	600-ml-Λουκάνικο (20 Τεμάχια ανά κιβώτιο) 40/800 τεμάχια
Ανοιχτό μπεζ	30835935	4008373126439	600-ml-Λουκάνικο (20 Τεμάχια ανά κιβώτιο) 40/800 τεμάχια
Μπεζ	30835934	4008373126422	600-ml-Λουκάνικο (20 Τεμάχια ανά κιβώτιο) 40/800 τεμάχια
Ανοιχτό γκρι	30591190	4008373112531	600-ml-Λουκάνικο (20 Τεμάχια ανά κιβώτιο) 40/800 τεμάχια
Γκρι βότσαλου	30591173	4008373117475	600-ml-Λουκάνικο (20 Τεμάχια ανά κιβώτιο) 40/800 τεμάχια
Γκρι τσιμέντου	30139870	4008373117765	600-ml-Λουκάνικο (20 Τεμάχια ανά κιβώτιο) 40/800 τεμάχια
Μεσαίο γκρι	30139250	4008373112562	600-ml-Λουκάνικο (20 Τεμάχια ανά κιβώτιο) 40/800 τεμάχια
Γκρι σκυροδέματος	30591170	4008373112555	600-ml-Λουκάνικο (20 Τεμάχια ανά κιβώτιο) 40/800 τεμάχια
Ανθρακί	30139420	4008373117499	600-ml-Λουκάνικο (20 Τεμάχια ανά κιβώτιο) 40/800 τεμάχια
Μαύρο	30138701	4008373112548	600-ml-Λουκάνικο (20 Τεμάχια ανά κιβώτιο) 40/800 τεμάχια
Σκούρο καφέ	30591193	4008373117482	600-ml-Λουκάνικο (20 Τεμάχια ανά κιβώτιο) 40/800 τεμάχια

Υβριδικό σφραγιστικό, ενός συστατικού τεχνολογίας SMP. Ωριμάζει με την υγρασία σχηματίζοντας μία μαλακή ελαστική σφράγιση. Έχει εξαιρετική αντοχή στις ακραίες καιρικές συνθήκες και σε μερικές χημικές ουσίες. Το 2720 MS δεν περιέχει διαλύτες και έχει χαμηλή συρρίκνωση. Δοκιμή συμπεριφοράς κατά τη φωτιά σύμφωνα με το DIN EN 13501-1, κλάση E. Η υδρατμοπερατότητα ελέγχεται σύμφωνα με το DIN EN 12086, λαμβάνοντας υπόψη το DIN EN 1931.

Κατάλληλο για αρμούς διαστολής και σύνδεσης κτηρίων σε εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές. Για αρμούς σύμφωνα με το DIN 18540-F, στον κατασκευαστικό τομέα σε: παράθυρα, πόρτες και για την περιοχή της οροφής, για στεγανοποίηση σε ξύλινες και μεταλλικές κατασκευές, καθώς και για στεγανοποίηση στη βιομηχανία τροφίμων.


Είναι συμβατό με τις βαφές σύμφωνα με το DIN 52452, μέρος 4. Ωστόσο, λόγω του μεγάλου αριθμού πιθανών βαφών, πρέπει να πραγματοποιήσετε τις δικές σας δοκιμές.

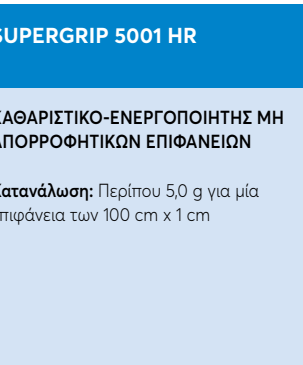

SUPERGRIP 5001 HR

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ-ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ ΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

Κατανάλωση: Περίπου 5,0 g για μία επιφάνεια των 100 cm x 1 cm

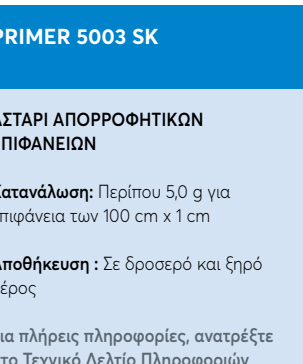

PRIMER 5003 SK

ΑΣΤΑΡΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

Κατανάλωση: Περίπου 5,0 g για επιφάνεια των 100 cm x 1 cm

Αποθήκευση : Σε δροσερό και ξηρό μέρος

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών



PRIMER 5004 NSK

ΑΣΤΑΡΙ ΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

Κατανάλωση: Περίπου 5,0 g για επιφάνεια των 100 cm x 1 cm

Αποθήκευση : Σε δροσερό και ξηρό μέρος

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

Απόχρωση	Κωδικός Νο	Κωδικός EAN	Συσκευασία Παλέτα
Διαφανές	30821328	4008373113675	1000-ml-Μεταλλικό δοχείο (9 τεμάχια ανά κιβώτιο) 35/315 τεμάχια

Για καθαρισμό και βελτίωση πρόσφυσης σε μέταλλα, διάφορα πλαστικά και γυαλί. Το υλικό πρέπει να εφαρμόζεται με πανάκι μικρό-ίνας με φορά προς την μία κατεύθυνση. Μετά τον καθαρισμό συνιστάται να αφήνεται η επιφάνεια να επανέρθει σε κανονική θερμοκρασία πριν την εφαρμογή κάποιου υλικού.

Απόχρωση	Κωδικός Νο	Κωδικός EAN	Συσκευασία Παλέτα
Διαφανές	30821340	4008373113682	200-ml-Μεταλλικό δοχείο (6 τεμάχια ανά κιβώτιο) 240/1440 τεμάχια

Κατάλληλο για Profisil® 4σε1, Profisil® Premium, Sanitärsilicon Profi και Bausilicon.

Κατάλληλο για την προ-επεξεργασία των προς συγκόλληση/σφράγιση επιφανειών σε πορώδη και απορροφητικά υλικά, π.χ. σκυρόδεμα, πορομπετόν, σοβάς και ξύλο.

Απόχρωση	Κωδικός Νο	Κωδικός EAN	Συσκευασία Παλέτα
Διαφανές	30821341	4008373113699	200-ml-Μεταλλικό δοχείο (6 τεμάχια ανά κιβώτιο) 240/1440 τεμάχια

Κατάλληλο για Profisil® 4σε1, Profisil® Premium, Sanitärsilicon Profi και Bausilicon.

Κατάλληλο για την προ-επεξεργασία μεταλλικών υποστρωμάτων όπως: σίδηρο, ανοξείδωτο χάλυβα, χρώμιο, λευκοσίδηρο, ψευδάργυρο, χαλκό, ορείχαλκο και αλουμίνιο (εκτός από μη σιδηρούχα μέταλλα). Για την προ-επεξεργασία πλαστικών όπως: πλεξιγκλάς, πολυεστέρα, άκαμπτο PVC και μεμβρανών από PVC. Για τα πλαστικά, συνιστώνται δοκιμές πρόσφυσης.

ΣΦΡΑΓΙΣΗ, ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Αστάρια, Βελτιωτικά Πρόσφυσης

PRIMER 5005 MS/ST

ΑΣΤΑΡΙ ΓΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Κατανάλωση: Περίπου 5,0 g για επιφάνεια των 100 cm x 1 cm

Αποθήκευση: Σε δροσερό και ξηρό μέρος

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

SUPERGRIP 5075

ΑΣΤΑΡΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ SMP

Κατανάλωση: Περίπου 5,0 g για επιφάνεια των 100 cm x 1 cm

Αποθήκευση: Σε δροσερό και ξηρό μέρος

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

GLÄTTMITTEL

ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ

Αποθήκευση: Σε κλειστό, δροσερό και ξηρό μέρος

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

Απόχρωση	Κωδικός Νο	Κωδικός EAN	Συσκευασία Παλέτα
Διαφανές	30821217	4008373113705	200-ml-Μεταλλικό δοχείο (6 τεμάχια ανά κιβώτιο) 240/1440 τεμάχια

Κατάλληλο για Profisil® 4σε1, Bostik 2720 MS και Bau SMP. Κατάλληλο για την προ-επεξεργασία των προς συγκόλληση επιφανειών σε περιοχές με μόνιμη υποβρύχια ρύπανση όπως: πισίνες και υποστρώματα από φυσική και τεχνητή πέτρα.

Δοκιμασμένο σύμφωνα με το πρότυπο ISO 11600, ως βελτιωτικό πρόσφυσης αρμών δόμησης σε συνδυασμό με το Bostik 2720 MS. Κατάλληλο ως αστάρια για τη βελτίωση της πρόσφυσης των Bostik 2720 MS και Bau SMP σε ορυκτά υποστρώματα, όπως σκυρόδεμα, πορομπετόν, τσιμέντο και γύψος, καθώς και σε μερικά μέταλλα και πλαστικά.

Απόχρωση	Κωδικός Νο	Κωδικός EAN	Συσκευασία Παλέτα
Διαφανές	30590320	4008373119080	1000-ml-Μεταλλικό δοχείο (9 τεμάχια ανά κιβώτιο) 32/288 τεμάχια

Αστάρια για Bostik 2720 MS και Bau SMP.

Κατάλληλο για προ-επεξεργασία σε ορυκτά υποστρώματα όπως σκυρόδεμα, πορομπετόν, τσιμέντο, γύψος, τοιχοποιία, πλακίδια κλίνκερ κλπ. Κατάλληλο ως ενισχυτής πρόσφυσης για σφραγιστικά SMP σε υλικά με βάση το ξύλο π.χ. teak decking.

Απόχρωση	Κωδικός Νο	Κωδικός EAN	Συσκευασία Παλέτα
Γαλακτώδες Διαφανές	30822412	4026923101378	5-kg-Πλαστικό δοχείο 40/200 kg

Βελτιωτικό πρόσφυσης για Profisil® 4σε1, Profisil® Premium, Sanitärsilicon Profi, Marmorsilicon, Bau-silicon και Fassadenacryl, Premiumacryl, Turboacryl και Decoacryl.

ΣΦΡΑΓΙΣΗ, ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Καθαριστικά

NIBOCLEAN PRO

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ

- Αφαιρούν τα περισσότερα νωπά υλικά
- Βαθύς καθαρισμός
- Εύχρηστα

Αποθήκευση: Σε σκοτεινό, δροσερό και ξηρό μέρος υπό σταθερή θερμοκρασία, για τουλάχιστον έως την ημερομηνία λήξης

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

► Μόνο για εμπορική χρήση

Κωδικός Νο	Κωδικός EAN	Συσκευασία Παλέτα
30607677	4008373126255	80-Φύλλα-Κουτί (8 τεμάχια ανά κιβώτιο) 70/560 τεμάχια

Για πρακτικό και γρήγορο καθαρισμό στους τομείς των κατασκευών, της βιομηχανίας, του εμπορίου, του συνεργείου, της συναρμολόγησης, του εργοταξίου, της εξυπηρέτησης πελατών και των επισκευών. Ιδανικά για ταξίδια.

Καθαρίζουν απαλά, αλλά ισχυρά. Αφαιρούν υπολείμματα κόλλας και σιλικόνης, λίπη, έλαια, λιπαντικά, έλαια σιλικόνης, μελάνι, φρέσκα χρώματα και βερνίκια. Κατάλληλα για καθαρισμό εργαλείων, μηχανών, γραφείων και πάγκων εργασίας, συσκευών και πολλών άλλων.

Τα μαντηλάκια φέρουν διάτρηση και μπορούν εύκολα να αποκοπούν ανάλογα με τις ανάγκες. Το πρακτικό και ανθεκτικό κουτί είναι σφραγισμένο με ένα συνθετικό φιλμ που εμποδίζει τα μαντηλάκια να στεγνώσουν πρόωρα.

80
Blatt/
Sheets



ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ

Αρμόστοκοι, Υβριδικά Σφραγιστικά, Σφραγιστικά Αρμών

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΩΝ	ARDACOLOR PREMIUM	ARDACOLOR POWER	ARDACOLOR FLEX	ARDACOLOR MAXI	ARDACOLOR CLASSIC	ARDACOLOR XTREM EASY	FLOORCOLOR XTREM	ARDACOLOR XTREM MULTI	PROFISIL® PREMIUM
Σφραγιστικά αρμών	Πολλαπλών Εφαρμογών αρμοκονίαμα	Ανθεκτικό σε καταπονήσεις αρμοκονίαμα	Εύκαμπτο αρμοκονίαμα	Αρμοκονίαμα	Έγχρωμο Αρμοκονίαμα	Εποξειδικός αρμόστοκος	Εποξειδικός αρμόστοκος	Εποξειδικός αρμόστοκος	Σιλικόνη ειδών υγιεινής
Διαφανές									•
Λευκό	•				•				•
Παλαιωμένο λευκό						•			
Περγαμόντο	•				•				•
Γκρι-ασημί	•				•	•		•	•
Ανοιχτό γκρι	•		•	•	•				•
Μεσαίο γκρι			•			•			•
Γκρι τσιμέντου	•	•		•	•				•
Γκρι κρυστάλλου								•	
Γκρι άμμου			•				•		•
Σκούρο γκρι	•			•	•				•
Ανθρακί	•		•	•	•	•			•
Γιασεμί	•				•				•
Ανοιχτό μπεζ	•								•
Μπεζ						•			
Μπαχάμα-μπεζ	•								•
Καραμέλα	•								•
Καφέ	•								•
Ανοιχτό καφέ	•								•
Μανχάταν	•								•

Δεν αποκλείεται η ύπαρξη αποκλίσεων στις αποχρώσεις λόγω της τεχνολογίας εκτύπωσης

BOSTIK ΕΛΛΑΣ ΑΕ

Γενικοί όροι και προϋποθέσεις

Οι πληροφορίες και γενικές υποδείξεις του παρόντος εγγράφου καθώς και των ηλεκτρονικών ή/και ψηφιακών εκδόσεων που αφορούν στην εφαρμογή και στη χρήση των προϊόντων της Bostik βασίζονται στην σημερινή γνώση και εμπειρία σχετικά με την χρήση και εφαρμογή του προϊόντος. Σε κάθε περίπτωση οι υποδείξεις αυτές αποτελούν ένα γενικό πλαίσιο του οποίου η τήρηση εξαρτάται απόλυτα και συνδέεται με την εκ μέρους του χρήστη αφενός μεν χρήση ή/και εφαρμογή του προϊόντος σύμφωνα με τον σκοπό του και αφετέρου με την ασφαλή και κατάλληλη φύλαξη και αποθήκευση αυτού. Η Bostik κατέβαλε κάθε προσπάθεια διασφάλισης της εγκυρότητας των πληροφοριών του παρόντος, δεν φέρει όμως καμία ευθύνη για τις τυχόν παραλείψεις ή/και τις συνέπειες εκ της εφαρμογής και χρήσης του προϊόντος και δη εκ των διαφορετικών συνθηκών εφαρμογής, των υλικών, των υποστρωμάτων κλπ. Η Bostik δεν παρέχει οιαδήποτε εγγύηση σχετική με την εμπορευσιμότητα ή την καταλληλότητα ή τον σκοπό αγοράς και χρήσης του προϊόντος, ως εκ τούτου καμία απαίτηση κατά της Bostik δεν μπορεί να θεμελιωθεί στη βάση των αναγραφόμενων πληροφοριών, γενικών υποδείξεων ή κάθε άλλης μορφής παρεχόμενων οδηγιών. Το παρόν δεν αποτελεί, ούτε μπορεί να ερμηνευθεί ως οιαδήποτε μορφή εγγύησης του προϊόντος και των χαρακτηριστικών ή/και ιδιοτήτων του, ούτε συνεπάγεται οιαδήποτε μορφή συμβατικής δέσμευσης, ούτε αποτελεί συνομολογημένη ιδιότητα του προϊόντος. Ουδενμία ευθύνη της Bostik στο πλαίσιο του παρόντος εγγράφου ή/και εξαιτίας αυτού μπορεί να γίνει δεκτή. Ο αγοραστής-χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι η επιλογή του προϊόντος εκ μέρους του ουδόλως σχετίζεται με το παρόν έγγραφο και περαιτέρω αναγνωρίζεται και αποδέχεται ότι αποθηκεύει, χρησιμοποιεί και εφαρμόζει το προϊόν με αποκλειστικά δική του ευθύνη. Ο αγοραστής-χρήστης οφείλει να ενημερώνεται για το προϊόν και τη χρήση του από το σχετικό έγγραφο οδηγιών, καθώς και ιδίως να διενεργεί τις δικές του δοκιμές σχετικές με την καταλληλότητα και το σκοπό χρήσης, δεδομένου ότι μόνον εκείνος γνωρίζει

τις ακριβείς ανά περίπτωση, συνθήκες εφαρμογής, υλικών κλπ. Η Bostik δεν φέρει καμία ευθύνη για ακατάλληλη χρήση ή/και εφαρμογή ή/και διάθεση του προϊόντος εκ μέρους των αγοραστών-χρηστών. Η Bostik δεν ευθύνεται για τις συνθήκες διακίνησης, αποθήκευσης και φύλαξης του προϊόντος. Όλες οι παραγγελίες του προϊόντος γίνονται δεκτές και διέπονται υπό τους εκάστοτε όρους της Bostik περί πώλησης και παράδοσης που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της. Το παρόν έγγραφο αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά 30/1/2018.



Διανομή / Distribution Bostik Ελλάς ΑΕ
Μετσόβου 3, Μοσχάτο, 18346, Πειραιάς, Ελλάδα
Τηλ: +30 210 48 31 140, Fax: +30 210 48 31 125,
E-mail: info@bostik.gr
www.bostik.gr | www.denbraven.gr

Bostik, an Arkema company



Τέλεια προβολή

ΕΞΥΠΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

Η Bostik, ο ειδικός στον τομέα των συγκολλητικών υλικών για τη βιομηχανία, την κατασκευή και τους καταναλωτές, έχει σχεδιάσει μια νέα σειρά εκθεμάτων με στόχο την αναβάθμιση του Brand στα τελικά σημεία πώλησης, ως μέρος της συνεχιζόμενης αναπτυξιακής στρατηγικής της Bostik.

Ανεξάρτητα από το ποιο σταντ θα επιλέξετε, με τη σωστή επιλογή προϊόντων / συσκευασιών και με τη βοήθεια της Bostik, θα δημιουργήσετε ένα καλό σημείο πώλησης.



60s Cardboard Display
Action Placement

Standard Presenter
Second Placement

Metal Shelving
Initial Placement



Heavy Duty Shelf 2700 mm
Initial Placement



Τεχνική Υποστήριξη:
801 1131 140

Διανομή / Distribution Bostik Ελλάς ΑΕ

Μετσόβου 3, Μοσχάτο, 18346, Πειραιάς, Ελλάδα
Τηλ: +30 210 48 31 140, Fax: +30 210 48 31 125
E-mail: info@bostik.gr
www.bostik.gr | www.denbraven.gr