



Μαζί Δημιουργούμε Αριστουργήματα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ



DESIGN 'N GATHER
MOSAIC TILE DESIGN COMPETITION



DESIGN 'N GATHER

MOSAIC TILE DESIGN COMPETITION

Είμαστε περήφανοι χορηγοί του μεγαλύτερου διαγωνισμού Μωσαϊκού Ψηφίδας στον κόσμο.

Κάθε χρόνο στο Las Vegas, διοργανώνεται το Design N Gather – Mosaic Tile Design Competition, όπου εκατοντάδες καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο παίρνουν μέρος στον διαγωνισμό. Το έργο που κοσμεί το εξώφυλλο του καταλόγου μας φέτος ήταν ο μεγάλος νικητής του 2016. Το συγκεκριμένο μωσαϊκό είναι σχεδιασμένο με οπίσθιο φωτισμό και χάρη στα καινοτόμα υλικά της Bostik, όπως το ημιδιάφανο κονίαμα με κρυστάλλους, το φως διαχέεται όχι μόνο μέσα από τις ψηφίδες αλλά και από τον αρμό τον ίδιο. Στην Bostik σχεδιάζουμε έξυπνα υλικά ώστε να κάνουμε τον κόσμο μας κάθε μέρα καλύτερο.



Δείτε το βίντεο
του νικητή



Bostik
smart adhesives

Η Bostik είναι μέρος της Arkema,
σχεδιαστής υλικών και καινοτόμων λύσεων


Η ARKEMA ΣΕ ΝΟΥΜΕΡΑ



Η ARKEMA ΕΙΝΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΗΓΕΤΗΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΝΕΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΕ 6 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ ΔΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ



BOSTIK ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

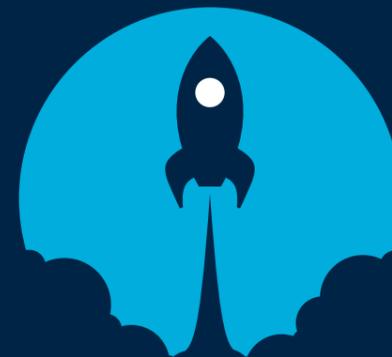

2+ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ
2018



ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΕ 55 ΧΩΡΕΣ

- 90+ τοποθεσίες παγκοσμίως • 57 εργοστάσια
- 34 Τεχνικά κέντρα, διανομής, πωλήσεων & διοίκησης

6.000
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ




Μεγάλη ποικιλομορφία εργατικού δυναμικού
Τα προγράμματα κατάρτισης του Πανεπιστημίου Bostik εξασφαλίζουν αποτελεσματική διαχείριση ταλέντων και συμμετοχή των εργαζομένων



ΕΡΕΥΝΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ

- 4 Κέντρα Παγκόσμιας Έρευνας Τεχνολογίας
- 500 + εργαζόμενοι και τεχνικό προσωπικό
- Το 12% των πωλήσεων προέρχεται από καινοτομίες ηλικίας κάτω των 3 ετών



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ

Η Ασφάλεια είναι η #1 Προτεραιότητα
Πρόσφατες Παραγωγικές μονάδες:
Μαλαισία, Φιλιππίνες, Σουηδία & Ινδία

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Σημαντική επέκταση των επιχειρήσεων μέσω των πρόσφατων συγχωνεύσεων στο group, της Den Braven, CMP Specialty Products & XL Brands



Den Braven



CMP
Pioneering Cement Technology

XL Brands
Flooring Installation Products



Ένα με τον εφαρμοστή!

ΕΞΥΠΝΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η Bostik αναπτύσσει έξυπνες λύσεις συγκολλήσεων για περισσότερα από 125 χρόνια, οι οποίες είναι πιο λειτουργικές και αποτελεσματικές ώστε να διευκολύνουν την καθημερινότητά μας. Λύσεις που μπορούν να κάνουν πολύ περισσότερα από το να συγκολλούν υλικά. Σχεδιάζουμε έξυπνα προϊόντα τα οποία συνδυάζονται με καινοτόμες συσκευασίες, με βιώσιμα, ασφαλή και απλά συστήματα.

ΕΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗ

Κατανοούμε τις ανάγκες του εφαρμοστή και του επαγγελματία. Προσφέρουμε λύσεις μέσα από την τεχνολογία μας. Σε μια εταιρική σχέση, εκείνο που μετράει πάνω από όλα είναι να ωφελούνται όλα τα μέρη. Εξασφαλίστε σημαντικό πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού: Ως επαγγελματίες και εφαρμοστές, επωφεληθείτε από μια σειρά προϊόντων υψηλής ποιότητας, από το ισχυρό εμπορικό σήμα BOSTIK καθώς και από μια σειρά προωθητικών μέτρων και υπηρεσιών.

90+ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ	6.000 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
4 RND ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ	2+ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ € ΠΩΛΗΣΕΙΣ
+125 ΧΡΟΝΙΑ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ	55 ΧΩΡΕΣ



Προετοιμασία Επιφάνειας

ΑΣΤΑΡΙΑ
ΠΛΗΡΩΤΙΚΑ
ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ



ARDAGRIP CLASSIC

ΑΣΤΑΡΙ ΑΚΡΥΛΙΚΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ

- Εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές
- Έτοιμο προς χρήση
- Δεν περιέχει διαλύτες

Κατανάλωση: Ανάλογα με την επιφάνεια και την απορροφητικότητα: 80-150g ανά m²

Αποθήκευση: Ελάχιστο 12 μήνες σε κλειστό, δροσερό και ξηρό περιβάλλον

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

► **Giscode D 1**

Απόχρωση	Κωδικός Νο	Κωδικός EAN	Συσκευασία Παλέτα
Ανοιχτό γκρι	30604977	4026923100005	1-kg-Μπουκάλι (10 τμχ ανά κιβώτιο) 36/360 kg
Ανοιχτό γκρι	30604953	4026923100012	5-kg-Δοχείο 60/300 kg
Ανοιχτό γκρι	30604957	4026923100029	10-kg- Δοχείο 32/320 kg
Ανοιχτό γκρι	30821593	4026923601984	150-kg-Βαρέλι 2/300 kg
Ανοιχτό γκρι	30822176	4026923601991	600-kg-Δεξαμενή 1/600 kg
Ανοιχτό γκρι	30604956	4026923602004	1000-kg-Δεξαμενή 1/1000 kg

Αστάρι υδατικής διασποράς συνθετικής ρητίνης χωρίς διαλύτες, έτοιμο προς χρήση. Κατάλληλο για την προετοιμασία απορροφητικών υποστρωμάτων κάτω από πλακίδια, κεραμικές επιστρώσεις και πριν την χρήση του Ardatic Flexdicht. Για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές.

Αυξάνει τις αντοχές του υποστρώματος σε καταπονήσεις από φορτία και βελτιώνει την πρόσφυση. Μειώνει την απορροφητικότητα του υποστρώματος προστατεύοντας τις ευαίσθητες σε υγρασία επιφάνειες.

Κατάλληλο για προετοιμασία επιφανειών όπως: γυψοσβάδες, γυψοσανίδες, ινοπλισμένες γυψοσανίδες, υποστρώματα από πορομπετόν, σκυρόδεμα, μοριοσανίδες, ασβεστοκονίαμα και τσιμεντοκονίαμα, πριν από στεγανοποίηση με Ardatic Flexdicht, ή πριν την εφαρμογή άλλων επενδύσεων (π.χ. ταπετσαρία).



ARDAGRIP MULTI

ΑΣΤΑΡΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΡΟΕΠΑΛΕΙΨΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ

- Για εσωτερικές εφαρμογές
- Πολλαπλών χρήσεων
- Δεν περιέχει διαλύτες

Κατανάλωση: (Συμπυκνωμένο) περίπου 75g ανά m²

Αποθήκευση: Ελάχιστο 12 μήνες σε κλειστό, δροσερό και ξηρό περιβάλλον

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

► **Emicode EC 1**
πολύ χαμηλές εκπομπές

Απόχρωση	Κωδικός Νο	Κωδικός EAN	Συσκευασία Παλέτα
Μετά την ωρίμανση διάφανο	30820198	4008373117154	20-kg-Δοχείο 24/480 kg

Αστάρι ακρυλικής διασποράς συνθετικής ρητίνης, χωρίς διαλύτες. Κατάλληλο για αστάρωμα απορροφητικών και μη απορροφητικών υποστρωμάτων κάτω από κεραμικά πλακίδια. Για εσωτερικές εφαρμογές.

Αυξάνει την πρόσφυση και μειώνει την απορροφητικότητα του υποστρώματος. Βελτιώνει την πρόσφυση των μειγμάτων εξομάλυνσης.

Το Ardagrip Multi πρέπει να αραιωθεί με νερό σε αναλογία 1:1. Για πολύ απορροφητικές επιφάνειες, το Ardagrip Multi θα πρέπει να αραιωθεί με νερό σε αναλογία 1:3. Κατάλληλο για προετοιμασία επιφανειών όπως: γυψοσβάδες, γυψοσανίδες, ινοπλισμένες γυψοσανίδες, καθώς και υποστρωμάτων από πορομπετόν, σκυρόδεμα, μοριοσανίδες, ασβεστοκονίαμα και τσιμεντοκονίαμα, φυσική και τεχνητή πέτρα πριν από την τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων, ή άλλων επενδύσεων.

Για τη συγκόλληση πλακιδίων πάνω σε παλαιά πλακίδια συνιστάται η χρήση του Ardagrip Xpress.



ARDAGRIP XPRESS

ΤΑΧΥΣΤΕΓΝΩΤΟ ΑΣΤΑΡΙ ΓΙΑ ΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ

- Εμπλουτισμένο με χαλαζιακή άμμο
- Δεν περιέχει διαλύτες
- Ταχυστέγνωτο
- Για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές

Κατανάλωση: Περίπου 100 g ανά m²

Αποθήκευση: Ελάχιστο 12 μήνες σε κλειστό, δροσερό και ξηρό περιβάλλον

Το υλικό πρέπει να αναδεύεται καλά πριν την εφαρμογή

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

► **Giscode D 1**
► **Emicode EC 1 PLUS**
πολύ χαμηλές εκπομπές

Απόχρωση	Κωδικός Νο	Κωδικός EAN	Συσκευασία Παλέτα
Μετά την ξήρανση, κοκκινωπό διαφανές	30605606	4026923602837	1-kg-Μπουκάλι (10 τμχ ανά κιβώτιο) 36/360 kg
Μετά την ξήρανση, κοκκινωπό διαφανές	30604952	4026923602738	5-kg-Δοχείο 51/255 kg

Χαλαζιακό, ακρυλικό αστάρι διασποράς χωρίς διαλύτες. Πολύ καλές ιδιότητες εργασιμότητας και εξαιρετική πρόσφυση σε μη απορροφητικά, λεία και συμπαγή υποστρώματα. Μπορεί να επικαλυφθεί μετά από 30 λεπτά έως και 3 ώρες. Για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές.

Είναι έτοιμο προς χρήση και εφαρμόζεται με κοντότριχο ρολό. Η ευκολία εφαρμογής, η χαμηλή κατανάλωση, η πολυχρηστικότητα του υλικού και ο σύντομος χρόνος ωρίμανσης καθιστούν το Ardagrip Xpress ιδιαίτερα αποδοτικό. Κατάλληλο για εφαρμογές σε κρίσιμα υποστρώματα, για την βελτίωση της πρόσφυσης πριν από την εφαρμογή και τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων με τσιμεντοειδή συγκολλητικά κονιάματα. Για σκληρές και εύκαμπτες επιφάνειες PVC, παλαιές επιφάνειες πλακιδίων και άλλες λείες επιφάνειες.

Το Ardagrip Xpress έχει πολύ καλή πρόσφυση σε λείες, συμπαγείς και μη απορροφητικές επιφάνειες από σκυρόδεμα, κεραμικά πλακίδια, πλακίδια terrazzo, φυσικούς και τεχνητούς λίθους, ελαφρώς λείες επιφάνειες ασφαλικής επίστρωσης και παλιά σταθερά δάπεδα (εκτός από καουτσούκ και λινέλαιο). Το Ardagrip Xpress μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε επιφάνειες που είναι εκτεθειμένες σε υγρασία για μικρά χρονικά διαστήματα όπως: χώροι υγιεινής, μπάνια και κουζίνες. Κατάλληλο για χρήση σε υγρούς και υπαίθριους χώρους σε συνδυασμό με στεγανοποιητικά Ardatic 1K Flex, ή Ardatic 2K Flex. Δεν είναι κατάλληλο για εφαρμογές που υπόκεινται σε μόνιμη καταπόνηση από νερό ή σε περιοχές μόνιμα εμβαπτισμένες.





ARDAGRIP ELASTIC

ΠΡΟΣΜΙΚΤΟ ΜΑΖΗΣ ΓΙΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΟΛΛΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

- Δεν περιέχει διαλύτες
- Υδατοαπωθητικό

Κατανάλωση:

2,5 kg Ardagrip Elastic σε 25 kg Ardafix Pro
2,0 kg Ardagrip Elastic σε 25 kg Ardalan Reno

Αποθήκευση: Ελάχιστο 12 μήνες σε κλειστό, δροσερό και ξηρό περιβάλλον

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

► Giscode D 1

Απόχρωση	Κωδικός Νο	Κωδικός EAN	Συσκευασία Παλέτα
Λευκό	30244970	4026923100050	5-kg-Δοχείο 60/300 kg

Πρόσμικτο μάζης συνθετικής ρητίνης, χωρίς διαλύτες. Χρησιμοποιείται ως πρόσμικτο για το συγκολλητικό κονίαμα Ardafix Pro και το κονίαμα εξομάλυνσης Ardalan Reno.

Η προσθήκη του Ardagrip Elastic στα παραπάνω κονιάματα καθιστά τη συγκόλληση εύκαμπτη, υδατοαπωθητική και με ιδιαίτερα υψηλές αντοχές.

Με την χρήση του Ardagrip Elastic η ελάχιστη ολκμότητα του τελικού μείγματος ξεπερνάει τα 5 mm και υπερβαίνει τις απαιτήσεις του DIN EN 12002-S 2.



NIBOGRUND ELASTO FILL

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΑΣΤΑΡΙ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΓΙΑ ΚΡΙΣΙΜΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ

- Σφραγίζει την επιφάνεια
- Ταχεία ωρίμανση
- Για εσωτερικές εφαρμογές

Κατανάλωση: 0,2 - 0,6 kg ανά m², ανάλογα με το μέγεθος των αρμών του υποστρώματος

Αποθήκευση: Ελάχιστο 12 μήνες σε κλειστό, δροσερό και ξηρό περιβάλλον

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

- Συστατικό A Giscode ZP 1
- Συστατικό B Giscode D 1

Απόχρωση	Κωδικός Νο	Κωδικός EAN	Συσκευασία Παλέτα
Γκρι	30240630 Συστατικά A+B	4008373118403	17,5-kg-Δοχείο (A+B) 18/315 kg

Εξαιρετικά εύκαμπτο, δύο συστατικών και ταχείας ωρίμανσης αστάρι διασποράς τσιμέντου, για κρίσιμα υποστρώματα και ξύλινα δάπεδα με αρμούς. Προετοιμάζει και ταυτόχρονα σφραγίζει την επιφάνεια. Μπορεί να επικαλυφθεί μετά από 1 - 2 ώρες. Για εσωτερικές εφαρμογές.

Το συστατικό Α (σκόνη) του Elasto Fill έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε ενώσεις χρωμίου σύμφωνα με τον κανονισμό 1907/2006 (REACH) της ΕΕ.

Κατάλληλο για προετοιμασία υποστρωμάτων στην ανακαίνιση και τοποθέτηση κεραμικών επενδύσεων σε απορροφητικά και μη απορροφητικά ξύλινα δάπεδα όπως: παλιά ξύλινα πατώματα, δάπεδα παρκέ και μορισσανίδας, παλιές ορυκτές επιστρώσεις και υποστρώματα με υπολείμματα παλαιάς κόλλας.

Κλείνει αρμούς, εξασφαλίζει πολύ καλή πρόσφυση σε επακόλουθα μείγματα εξομάλυνσης και προστατεύει από την υγρασία για μικρό χρονικό διάστημα. Για πάχη στρώσεων μέχρι 1 mm.



NIBOSAN E 40

ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΡΩΓΜΩΝ

- Ελάχιστη συρρίκνωση
- Αντοχή σε ακραίες καιρικές συνθήκες και υγρασία
- Για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές

Κατανάλωση: Ανάλογα με την εφαρμογή

Αποθήκευση: Ελάχιστο 12 μήνες σε κλειστό, δροσερό και ξηρό περιβάλλον

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

► GISCODE: RE 1

Απόχρωση	Κωδικός Νο	Κωδικός EAN	Συσκευασία Παλέτα
Γκρι	30243145	4008373107209	2 x 1000-g-Δοχείο 84 τεμάχια

Σύστημα εποξειδικής ρητίνης δύο συστατικών για κλείσιμο ρωγμών και προκαθορισμένων σημείων θραύσης σε δάπεδα τσιμέντου και θειικού ασβεστίου.

Κατάλληλο για κλείσιμο ρωγμών και κατεστραμμένων αρμών, καθώς και για ενίσχυση ρωγμών με τη μέθοδο των μεταλλικών ράβδων σε τσιμεντοκονίες. Είναι επίσης κατάλληλο για θερμαινόμενες και άλλες οριζόντιες επιφάνειες.

Για λεπτή ρηγμάτωση:

Η ρωγμή θα πρέπει να διευρυνθεί στα 6 mm. Στην συνέχεια, θα πρέπει να δημιουργηθούν οπές διαμέτρου τουλάχιστον 12 mm ανά διαστήματα 10 cm ακολουθώντας την πορεία της ρωγμής. Οι οπές πρέπει να διανοιχθούν σε βάθος έως τα 2/3 του πάχους του υποστρώματος. Ο αρμός και οι οπές θα πρέπει να έχουν καθαριστεί πριν εφαρμογή του υλικού.

Για διαμερή ρηγμάτωση:

Η ρωγμή θα πρέπει να διευρυνθεί στα 6 mm. Στην συνέχεια, θα πρέπει να επισκευαστεί με τη μέθοδο των μεταλλικών στρογγυλών ράβδων. Δημιουργούνται ανοίγματα πλάτους 8 mm ανά 30 cm απόσταση και υπό ορθή γωνία επί της υφισταμένης ρωγμής. Τοποθετούνται στρογγυλοί μεταλλικοί ράβδοι μήκους 10 cm και διαμέτρου 6 mm. Ο αρμός και οι οπές θα πρέπει να έχουν καθαριστεί πριν εφαρμογή του υλικού.



NIBOSAN EASY

**ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ
2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ**

- Χωρίς διαλύτες
- Γρήγορη και εύκολη εφαρμογή
- Εύκολη ανάμειξη

Αποθήκευση: Ελάχιστο 12 μήνες σε κλειστό, δροσερό και ξηρό περιβάλλον

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

► **Emicode EC 1R PLUS**
πολύ χαμηλές εκπομπές

Απόχρωση	Κωδικός Νο	Κωδικός EAN	Συσκευασία Παλέτα
Μπεζ	30821993 Συστατικό A + B	4008373125906	600ml= 2X300ml Δοχεία (5 σετ ανά κιβώτιο) 39/195 σετ

Επισκευαστική ρητίνη δύο συστατικών, χωρίς διαλύτες. Για θετικό κλείσιμο ρωγμών και αρμών σκυροδέματος έως πλάτος 5mm.

Γρήγορη ωρίμανση (περίπου 30-40 λεπτά). Κατάλληλη για εφαρμογές σε ενδοδαπέδια θέρμανση, συγκόλληση μεταλλικών προφίλ κλπ.

Το υλικό χρησιμοποιείται συνδυαστικά με ημιτονοειδής μεταλλικούς συνδετήρες σκυροδέματος και χαλαζιακή άμμο Quarzsand. Για οδηγίες εφαρμογής ανατρέξτε στο τεχνικό φυλλάδιο. Το κάθε κιβώτιο περιέχει και 40 μεταλλικούς συνδετήρες σκυροδέματος.



NIBOSAN UP 50

**ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ**

- Πολλαπλών εφαρμογών
- Ταχείας ωρίμανσης
- Παχύρρευστη

Αποθήκευση: Ελάχιστο 12 μήνες σε κλειστό, δροσερό και ξηρό περιβάλλον

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

Απόχρωση	Κωδικός Νο	Κωδικός EAN	Συσκευασία Παλέτα
Μπεζ	30821987	4008373103003	1030-g-Δοχείο (4 τμχ ανά κιβώτιο) 50/206 kg

Παχύρρευστη, επισκευαστική πολυεστερική ρητίνη. Κατάλληλη για επιδιορθώσεις δαπέδων πριν από εφαρμογή αυτοεπιπεδούμενων κονιαμάτων, συγκολλήσεις μεταλλικών προφίλ, που στην συνέχεια θα επιστρωθούν με κεραμικά πλακίδια ή τεχνητούς λίθους.

Για οδηγίες εφαρμογής ανατρέξτε στο τεχνικό φυλλάδιο.



ARDAGRIP XTREM

**ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΔΥΟ
ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ
ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ**

- Πολύ καλή πρόσφυση
- Για περιοχές με χημική καταπόνηση
- Για απορροφητικά υποστρώματα

Κατανάλωση: 150 - 200 g ανά m²

Αποθήκευση: Ελάχιστο 12 μήνες σε κλειστό, δροσερό και ξηρό μέρος

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

- Όταν εφαρμόζεται σε χαμηλές θερμοκρασίες, συνιστάται η ελαφριά θέρμανση του υλικού και η μετέπειτα ανάδευση του.
- **Giscode RE 1**

Απόχρωση	Κωδικός Νο	Κωδικός EAN	Συσκευασία Παλέτα
Κίτρινωπό διαφανές	30835790 Συστατικό A	4026923101026	3,33-kg-Μεταλλικό δοχείο 72/239,76 kg
Κίτρινωπό διαφανές	30835791 Συστατικό B	4026923101033	1,67-kg-Μεταλλικό δοχείο 72/120,24 kg

Εποξειδικό αστάρι δύο συστατικών για απορροφητικές επιφάνειες. Εφαρμόζεται πριν από την εποξειδική στεγανωτική βαφή Ardatic Xtrem. Τα δύο υλικά εφαρμόζονται σαν σύστημα εμπίπτουν στις κλάσεις A+B+C (abP) με έγκριση από το Γερμανικό Ινστιτούτο Τεχνικών Κατασκευών.

Δοκιμασμένο σύμφωνα με το DIN EN 14891 « Προϊόντα αδιαπέραστα από υγρά, σε συνδυασμό με κεραμικά πλακίδια και επικαλύψεις πλακών.»

Έγκριμένο για κατηγορίες επίδρασης νερού:

1. Σε εσωτερικούς χώρους από W0-I έως W3-I σύμφωνα με το DIN 18534-3
2. Σε πισίνες W2-B σύμφωνα με το DIN 18535-3
3. Πολύ υψηλή επίδραση νερού λόγω παρατεταμένης χημικής πίεσης σύμφωνα με το DIN 18531-5 (σε συνδυασμό με την εποξειδική στεγανωτική βαφή Ardatic Xtrem)



F 504

**ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΔΙΑΠΝΕΟΥΣΑ
ΕΠΑΛΟΙΦΟΜΕΝΗ
ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΑΠΕΔΩΝ**

- Για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές
- Αδιαβροχοποιεί
- Διαπνέων

Κατανάλωση: περίπου 200-400 g ανά m²

Αποθήκευση: Ελάχιστο 24 μήνες σε κλειστό, δροσερό και ξηρό περιβάλλον

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

► **Giscode D1**

Απόχρωση	Κωδικός Νο	Κωδικός EAN	Συσκευασία Παλέτα
Διάφανο	30836449	4010327523836	5-kg-Δοχείο

Αδιάβροχη, διαπνεύουσα επαλειφόμενη αδιαβροχοποίηση δαπέδων βεραντών και ταρτσών. Για εφαρμογές σε οριζόντιες επιφάνειες εξωτερικά και εσωτερικά σε υγρούς χώρους (ντουςζιέρες, λουτρά). Το υλικό είναι τόσο λεπτόρρευστο ώστε να μην δημιουργεί φιλμ αλλά να εμποτίζει. Δεν γυαλίζει και δεν κίτρινίζει.

Η αδιαβροχοποίηση επιτυγχάνεται χωρίς να κλείσουν καθόλου οι πόροι. Η δυνατότητα διαπνοής των δαπέδων μένει ανεπηρέαστη. Κατάλληλο για: αδιαβροχοποίηση δαπέδων με πλακίδια, πέτρα, Cotto, πέτρας, κεραμιδιών, ντουςζερών κλπ.

Αδιαβροχοποιεί ρηγματωμένα υποστρώματα (έως 0,2 mm). Μειώνει την απόθεση καυσαερίων και αλάτων.



ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Αστάρια, Πληρωτικά, Επιχρίσματα

ARDAGRIP CLASSIC	ARDAGRIP XPRESS	ARDAGRIP XTREM	ARDATEC FLEXDICHT	ARDATEC 2K FLEX	ARDATEC 1K FLEX	ARDATEC XTREM	ARDALAN W-140	ARDALAN BEST XL	NIBOPLAN DE
Αστάρια ακρυλικής διασποράς	Ταχυστέγνωτο αστάρι	Εποξειδικό αστάρι	Επαλειψόμενο στεγανωτικό	Επαλειψόμενο στεγανωτικό 2K	Επαλειψόμενο στεγανωτικό 1K	Επαλειψόμενο στεγανωτικό εποξειδικής βάσης	Κονίαμα εξομάλυνσης 2 - 25 mm	Κονίαμα επιπέδωσης 1 - 20 mm	Κονίαμα επιπέδωσης 5 - 40 mm

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Μπαλκόνια	B		B		B	B			
Ζυθοποιίες	W	W	W/B		W	W	W/B	W	
Χώροι υγιεινής	W/B	W	B						
Χημικές βιομηχανίες	W	W	W/B		W	W	W/B	W	
Προσόψεις κτηρίων	W				W	W		W	
Χώροι επεξεργασίας κρέατος	W	W	W/B		W	W	W/B	W	
Βιομηχανίες ποτών	W	W	W/B		W	W	W/B	W	
Επαγγελματικές κουζίνες	W	W	W/B		W	W	W/B	W	
Κουζίνες σε σπίτια	W/B	W	B						
Βιομηχανίες γαλακτοκομικών	W	W	W/B		W	W	W/B	W	
Μπάνια σε σπίτια	W/B	W	B						
SPA	W/B		W/B	W/B	W/B	W/B	W/B	W	
Πισίνες	W/B		W/B	W/B	W/B	W/B	W/B	W	
Ταράτσες	W/B		B		B	B	B		
Τουαλέτες	W/B	W	B						
Πλυντήρια	W/B		W/B		W/B	W/B	W/B	W	

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ

Θεικού ασβεστίου	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Σκυρόδεμα	I/A	I	I/A	I	I/A	I/A	I/A	I	I
Παλιό δάπεδο πλακιδίων		I		I	I/A	I/A	I/A	I	I
Πορτοπετόν	I		I	I	I	I	I	I	I
Γύψο	I		I	I	I	I	I	I	I
Λεία ασφαλτική επίστρωση		I	I	I	I	I	I	I	I
Θερμαινόμενα δάπεδα, CA, CT	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Νοβοπάν	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Άγριες επιφάνειες σε τοιχοποιία	I/A		I/A	I	I/A	I/A	I/A	I	I
Μέταλλα							I/A		
Στόκος	I		I	I	I	I	I	I	I
Γυψοσανίδα	I		I	I	I	I	I	I	I
Τσιμεντοκονίαμα, σοβάς	I/A		I/A	I	I/A	I/A	I/A	I	I

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ, ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ARDAGRIP MULTI	Χαλαζιακή άμμος 0,3 - 0,6 mm	Ardatape Wall/Floor Inside/Outside/120 Extra	Ardatape Wall/Floor Inside/Outside/120 Flex	Ardatape Wall/Floor Inside/Outside/120 Extra	Χαλαζιακή άμμος 0,6 - 1,2 mm	Εξωτερική χρήση ARDALAN RENO	Εξωτερική χρήση ARDALAN AQUA 2 - 20 mm
Απορροφητικές επιφάνειες		A (abP)	A + B (abP)	A + B (abP)	A + B + C (abP)	Ξύλινα υποστρώματα Niborplan FA 600 3 - 15 mm	Ξύλινα υποστρώματα Niborplan FA 600 3 - 15 mm

Επεξήγηση συμβόλων: W = Τοίχος, B = Δάπεδο, I = Εσωτερικά, A = Εξωτερικά

(abP) Έγκριση Γερμανικού Τεχνικών Κατασκευών

Οι πληροφορίες και γενικές υποδείξεις του παρόντος εγγράφου καθώς και των ηλεκτρονικών ή/και ψηφιακών εκδόσεων που αφορούν στην εφαρμογή και στη χρήση των προϊόντων της Bostik βασίζονται στην σημερινή γνώση και εμπειρία σχετικά με την χρήση και εφαρμογή του προϊόντος. Σε κάθε περίπτωση οι υποδείξεις αυτές αποτελούν ένα γενικό πλαίσιο του οποίου η τήρηση εξαρτάται απόλυτα και συνδέεται με την εκ μέρους του χρήστη αφενός μεν χρήση ή/και εφαρμογή του προϊόντος σύμφωνα με τον σκοπό του και αφετέρου με την ασφαλή και κατάλληλη φύλαξη και αποθήκευση αυτού. Η Bostik κατέβαλε κάθε προσπάθεια διασφάλισης της εγκυρότητας των πληροφοριών του παρόντος, δεν φέρει όμως καμία ευθύνη για τις τυχόν παραλείψεις ή/και τις συνέπειες εκ της εφαρμογής και χρήσης του προϊόντος και δη εκ των διαφορετικών συνθηκών εφαρμογής, των υλικών, των υποστρωμάτων κλπ. Η Bostik δεν παρέχει οιαδήποτε εγγύηση σχετική με την εμπορευσιμότητα ή την καταλληλότητα ή τον σκοπό αγοράς και χρήσης του προϊόντος, ως εκ τούτου καμία απαίτηση κατά της Bostik δεν μπορεί να θεμελιωθεί στη βάση των αναγραφόμενων πληροφοριών, γενικών υποδείξεων ή κάθε άλλης μορφής παρεχόμενων οδηγιών. Το παρόν δεν αποτελεί, ούτε μπορεί να ερμηνευθεί ως οιαδήποτε μορφή εγγύησης του προϊόντος και των χαρακτηριστικών ή/και ιδιοτήτων του, ούτε συνεπάγεται οιαδήποτε μορφή συμβατικής δέσμευσης, ούτε αποτελεί συνομολογημένη ιδιότητα του προϊόντος. Ουδενμία ευθύνη της Bostik στο πλαίσιο του παρόντος εγγράφου ή/και εξαιτίας αυτού μπορεί να γίνει δεκτή. Ο αγοραστής-χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι η επιλογή του προϊόντος εκ μέρους του ουδόλως σχετίζεται με το παρόν έγγραφο και περαιτέρω αναγνωρίζεται και αποδέχεται ότι αποθηκεύει, χρησιμοποιεί και εφαρμόζει το προϊόν με αποκλειστικά δική του ευθύνη. Ο αγοραστής-χρήστης οφείλει να ενημερώνεται για το προϊόν και τη χρήση του από το σχετικό έγγραφο οδηγιών, καθώς και ιδίως να διενεργεί τις δικές του δοκιμές σχετικές με την καταλληλότητα και το σκοπό χρήσης, δεδομένου ότι μόνον εκείνος γνωρίζει

τις ακριβείς ανά περίπτωση, συνθήκες εφαρμογής, υλικών κλπ. Η Bostik δεν φέρει καμία ευθύνη για ακατάλληλη χρήση ή/και εφαρμογή ή/και διάθεση του προϊόντος εκ μέρους των αγοραστών-χρηστών. Η Bostik δεν ευθύνεται για τις συνθήκες διακίνησης, αποθήκευσης και φύλαξης του προϊόντος. Όλες οι παραγγελίες του προϊόντος γίνονται δεκτές και διέπονται υπό τους εκάστοτε όρους της Bostik περί πώλησης και παράδοσης που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της. Το παρόν έγγραφο αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά 30/1/2018.



Διανομή / Distribution Bostik Ελλάς ΑΕ
Μετσόβου 3, Μοσχάτο, 18346, Πειραιάς, Ελλάδα
Τηλ: +30 210 48 31 140, Fax: +30 210 48 31 125,
E-mail: info@bostik.gr
www.bostik.gr | www.denbraven.gr

Τέλεια προβολή

ΕΞΥΠΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

Η Bostik, ο ειδικός στον τομέα των συγκολλητικών υλικών για τη βιομηχανία, την κατασκευή και τους καταναλωτές, έχει σχεδιάσει μια νέα σειρά εκθεμάτων με στόχο την αναβάθμιση του Brand στα τελικά σημεία πώλησης, ως μέρος της συνεχιζόμενης αναπτυξιακής στρατηγικής της Bostik.

Ανεξάρτητα από το ποιο σταντ θα επιλέξετε, με τη σωστή επιλογή προϊόντων / συσκευασιών και με τη βοήθεια της Bostik, θα δημιουργήσετε ένα καλό σημείο πώλησης.



60s Cardboard Display
Action Placement

Standard Presenter
Second Placement

Metal Shelving
Initial Placement



Heavy Duty Shelf 2700 mm
Initial Placement



**Τεχνική Υποστήριξη:
801 1131 140**

Διανομή / Distribution Bostik Ελλάς ΑΕ

Μετσόβου 3, Μοσχάτο, 18346, Πειραιάς, Ελλάδα
Τηλ: +30 210 48 31 140, Fax: +30 210 48 31 125
E-mail: info@bostik.gr
www.bostik.gr | www.denbraven.gr