



Μαζί Δημιουργούμε Αριστουργήματα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ



DESIGN 'N GATHER
MOSAIC TILE DESIGN COMPETITION



DESIGN 'N GATHER

MOSAIC TILE DESIGN COMPETITION

Είμαστε περήφανοι χορηγοί του μεγαλύτερου διαγωνισμού Μωσαϊκού Ψηφίδας στον κόσμο.

Κάθε χρόνο στο Las Vegas, διοργανώνεται το Design N Gather – Mosaic Tile Design Competition, όπου εκατοντάδες καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο παίρνουν μέρος στον διαγωνισμό. Το έργο που κοσμεί το εξώφυλλο του καταλόγου μας φέτος ήταν ο μεγάλος νικητής του 2016. Το συγκεκριμένο μωσαϊκό είναι σχεδιασμένο με οπίσθιο φωτισμό και χάρη στα καινοτόμα υλικά της Bostik, όπως το ημιδιάφανο κονίαμα με κρυστάλλους, το φως διαχέεται όχι μόνο μέσα από τις ψηφίδες αλλά και από τον αρμό τον ίδιο. Στην Bostik σχεδιάζουμε έξυπνα υλικά ώστε να κάνουμε τον κόσμο μας κάθε μέρα καλύτερο.



Δείτε το βίντεο
του νικητή



Bostik
smart adhesives

Η Bostik είναι μέρος της Arkema,
σχεδιαστής υλικών και καινοτόμων λύσεων

Η ARKEMA ΣΕ ΝΟΥΜΕΡΑ



8.8 Δις
ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ



19,800
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ



55
ΧΩΡΕΣ - ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ



136
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ



13
ΚΕΝΤΡΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
& ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η ARKEMA ΕΙΝΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΗΓΕΤΗΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΧΗΜΙΚΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΝΕΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΕ 6 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ
ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ



ΝΕΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ



ΒΙΟΧΗΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ



ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ



ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΟΥΔΕΤΕΡΑ ΚΤΙΡΙΑ




ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

BOSTIK ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

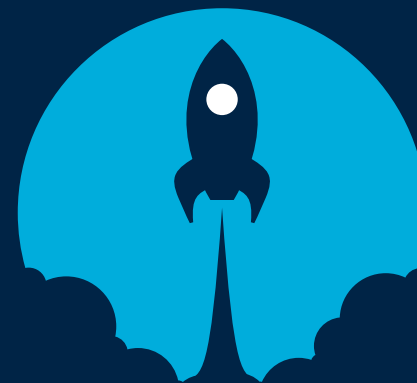

2+ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ
2018



ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΕ 55 ΧΩΡΕΣ

- 90+ τοποθεσίες παγκοσμίως • 57 εργοστάσια
- 34 Τεχνικά κέντρα, διανομής, πωλήσεων & διοίκησης

6.000
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ




Μεγάλη ποικιλομορφία εργατικού δυναμικού
Τα προγράμματα κατάρτισης του Πανεπιστημίου
Bostik εξασφαλίζουν αποτελεσματική
διαχείριση ταλέντων και συμμετοχή
των εργαζομένων



ΕΡΕΥΝΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ

- 4 Κέντρα Παγκόσμιας Έρευνας Τεχνολογίας
- 500 + εργαζόμενοι και τεχνικό προσωπικό
- Το 12% των πωλήσεων προέρχεται από καινοτομίες ηλικίας κάτω των 3 ετών

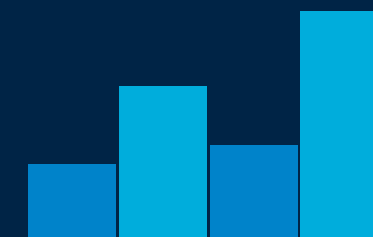

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ
ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ

Η Ασφάλεια είναι η #1 Προτεραιότητα
Πρόσφατες Παραγωγικές μονάδες:
Μαλαισία, Φιλιππίνες, Σουηδία & Ινδία

ΕΠΕΚΤΑΣΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Σημαντική επέκταση των επιχειρήσεων
μέσω των πρόσφατων συγχωνεύσε-
ων στο group, της Den Braven, CMP
Specialty Products & XL Brands



Den Braven



XL Brands
Flooring Installation Products



Ένα με τον εφαρμοστή!

ΕΞΥΠΝΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η Bostik αναπτύσσει έξυπνες λύσεις συγκολλήσεων για περισσότερα από 125 χρόνια, οι οποίες είναι πιο λειτουργικές και αποτελεσματικές ώστε να διευκολύνουν την καθημερινότητά μας. Λύσεις που μπορούν να κάνουν πολύ περισσότερα από το να συγκολλούν υλικά. Σχεδιάζουμε έξυπνα προϊόντα τα οποία συνδυάζονται με καινοτόμες συσκευασίες, με βιώσιμα, ασφαλή και απλά συστήματα.

ΕΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗ

Κατανοούμε τις ανάγκες του εφαρμοστή και του επαγγελματία. Προσφέρουμε λύσεις μέσα από την τεχνολογία μας. Σε μια εταιρική σχέση, εκείνο που μετράει πάνω από όλα είναι να ωφελούνται όλα τα μέρη. Εξασφαλίστε σημαντικό πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού: Ως επαγγελματίες και εφαρμοστές, επωφεληθείτε από μια σειρά προϊόντων υψηλής ποιότητας, από το ισχυρό εμπορικό σήμα BOSTIK καθώς και από μια σειρά προωθητικών μέτρων και υπηρεσιών.

90+ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ	6.000 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
4 RND ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ	2+ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ € ΠΩΛΗΣΕΙΣ
+125 ΧΡΟΝΙΑ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ	55 ΧΩΡΕΣ

Εξομάλυνση Υποστρώματος

ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ
ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΩΣΗΣ
ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ



ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ Εξομάλυνση, Επιπέδωση, Επίστρωση

PUMP TRUCK 2.0

ΜΕΓΑΛΗ ΚΙΝΗΤΗ ΑΝΤΛΙΑ ΓΙΑ ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΩΣΗΣ ΚΑΙ ΡΕΥΣΤΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ

- Υψηλή ταχύτητα ροής
- Ασυναγώνιστη απόδοση
- Για ανάμιξη, επεξεργασία

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

ARDALAN® BEST XL

ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΥΤΟΕΠΙ-ΠΕΔΟΥΜΕΝΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΕΣ ΚΟΝΙΑΜΑ

- Έτοιμο για επικάλυψη μετά από 2 ώρες
- Πάχος στρώσης 1 - 20 mm, (Έως 50 mm με προσθήκη αδρανών)
- Ιδιαίτερα λεία επιφάνεια
- Κρυσταλλική δόσμευση νερού

Κατανάλωση: Ανά mm πάχους στρώσης: περίπου 1,5 kg ανά m²

Αποθήκευση: Σε δροσερό και ξηρό μέρος

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

- Ποιότητα κονιάματος CT-C30-F7 σύμφωνα με DIN EN 13813
- Χαμηλή περιεκτικότητα σε ενώσεις χρωμίου σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ 1907/2006 (REACH)
- Giscode ZP 1
- Emicode EC 1 R

ARDALAN® UNIVERSAL

ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΥΜΕΝΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΕΣ ΚΟΝΙΑΜΑ

- Έτοιμο για επικάλυψη μετά από 4 ώρες
- Πάχος στρώσης 1 - 10 mm

Κατανάλωση: Ανά mm πάχους στρώσης: περίπου 1,5 kg ανά m²

Αποθήκευση: Σε δροσερό και ξηρό μέρος

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

- Ποιότητα κονιάματος CT-C30-F7 σύμφωνα με DIN EN 13813
- Χαμηλή περιεκτικότητα σε ενώσεις χρωμίου σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ 1907/2006 (REACH)
- Giscode ZP 1
- Emicode EC 1 R

Κωδικός Νο.

90055034

Απόχρωση	Κωδικός Νο	Κωδικός EAN	Συσκευασία Παλέτα
Γκρι	30610973	4026923505510	25-kg-Σακί 42/1050 kg

Το Ardalan Best XL είναι υψηλής ποιότητας αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοειδές κονίαμα εξομάλυνσης δαπέδων για εσωτερικές εφαρμογές. Χαμηλών εκπομπών σε ρύπους, κατάλληλο για την παραγωγή σκληρών υποστρώματων με ιδιαίτερα λεία επιφάνεια για χρήση κάτω από κεραμικά πλακίδια, πλάκες και φυσική πέτρα.

Το Ardalan Best XL είναι ταχείας ωρίμανσης(ρητινούχο). Η επιφάνεια μετά την ωρίμανση είναι ομοιόμορφη και με ελάχιστους πόρους. Το πάχος στρώσης μπορεί να αυξηθεί έως 50 mm με προσθήκη αδρανών για μη αυτοεπιπεδούμενες εφαρμογές(ρύσεις). Το Ardalan Best XL είναι χαμηλής περιεκτικότητας σε ενώσεις χρωμίου σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH) της ΕΕ και με χαμηλές εκπομπές ρύπων σύμφωνα με GE 1-Emicode EC 1R.

Κατάλληλο για γέμισμα, εξομάλυνση και επιπέδωση επιχρισμάτων, τραχέων στρώσεων και ακατέργαστων δαπέδων από σκυρόδεμα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σκληρές, συμπαγείς επιφάνειες και σε κρίσιμα υποστρώματα. Π.χ. σε παλαιά υποστρώματα με υπολείμματα κόλλας. Ατόφιο (χωρίς την χρήση αδρανών), μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μία στρώση σε πάχη 1-20 mm σε μία εφαρμογή



Απόχρωση	Κωδικός Νο	Κωδικός EAN	Συσκευασία Παλέτα
Γκρι	30120242	4008373115426	25-kg-Σακί 42/1050 kg

Χαμηλής τάσης, τσιμεντοειδές κονίαμα εξομάλυνσης δαπέδων κατάλληλο για επιπέδωση ανομοιομορφιών κάτω από κεραμικά πλακίδια, τάπητες και πλαστικά δάπεδα. Αυτοεπιπεδούμενο, με δυνατότητα επικάλυψης μετά από 4 ώρες, κατάλληλο για εσωτερικούς χώρους.

Κατάλληλο για εξομάλυνση και επιπέδωση δαπέδων από σκυρόδεμα, μαγνησίτη, τσιμεντοκονιών, κεραμικών πλακιδίων, πλακιδίων terrazzo και φυσικών και τεχνητών πέτρινων πλακών.

Κατάλληλο για ενδοδαπέδια θέρμανση. Πάχος στρώσης 1 - 10 mm. Για να αυξηθεί η πρόσφυση, σε απορροφητικά υποστρώματα, θα πρέπει πρώτα να εφαρμοστεί αστάρι Ardagrip Classic. Σε μη απορροφητικά υποστρώματα θα πρέπει πρώτα να εφαρμοστεί αστάρι Ardagrip Xpress.



Εξομάλυνση, Επιπέδωση, Επίστρωση

ARDALAN® AGM PLUS

ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΤΑΧΕΙΑΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΥΜΕΝΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΕΣ ΚΟΝΙΑΜΑ

- Έτοιμο για επικάλυψη μετά από 2 ώρες
- Πάχος στρώσης 3 - 30 mm
- Για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές
- Κρυσταλλική δέσμευση νερού

Κατανάλωση: Ανά mm πάχους στρώσης: περίπου 1,5 kg ανά m²

Αποθήκευση: Σε δροσερό και ξηρό μέρος

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

- Χαμηλή περιεκτικότητα σε ενώσεις χρωμίου σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ 1907/2006 (REACH)
- Giscode ZP 1
- Emission Code EC 1R PLUS πολύ χαμηλές εκπομπές



Απόχρωση	Κωδικός Νο	Κωδικός EAN	Συσκευασία Παλέτα
Γκρι	30610072	4026923605449	25-kg-Σακί 42/1050 kg

Γενικής χρήσης αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοειδές κονίαμα για σταθερή επιπέδωση, επισκευή, και πλήρωση οπών και εσοχών σε τοίχους και δάπεδα, σε εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές.

Το Ardalan AGM Plus έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε ενώσεις χρωμίου σύμφωνα με τον κανονισμό 1907/2006 (REACH) της ΕΕ και πολύ χαμηλές εκπομπές ρύπων σύμφωνα με το GEV-Emission Code EC 1R PLUS.

Το Ardalan AGM Plus μπορεί να εφαρμοστεί χωρίς προσθήκη αδρανών σε πάχος στρώσης 3 - 30 mm. Κατάλληλο για μερική πλήρωση, επιδιόρθωση και επιπέδωση κάτω από κεραμικές επενδύσεις και υλικά επιπέδωσης. Για σκαλοπάτια και πλατφόρμες, για πλήρωση οπών και εσοχών σε επιφάνειες τοίχου και δαπέδου, για εξομάλυνση δαπέδων σκυροδέματος, καθώς και για δημιουργία ρύσεων(με προσθήκη αδρανών).

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιοχές με συνεχή υγρασία, π.χ. σε πισίνες, μπαλκόνια και ταράτσες σε συνδυασμό με συστήματα στεγανοποίησης της Bostik.



Απόχρωση	Κωδικός Νο	Κωδικός EAN	Συσκευασία Παλέτα
Μπεζ	30122640	4008373115884	25-kg-Σακί 42/1050 kg

Εξαιρετικά ταχεία ωρίμανσης αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοειδές κονίαμα για τοίχους και δάπεδα. Βατότητα μετά από 30 λεπτά. Για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές.

Το Ardalan Reno έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε ενώσεις χρωμίου σύμφωνα με τον κανονισμό 1907/2006 (REACH) της ΕΕ και πολύ χαμηλές εκπομπές ρύπων σύμφωνα με GEV-Emission Code EC 1R PLUS.

Πολλαπλών εφαρμογών, επισκευαστικό κονίαμα για εξομάλυνση δαπέδων από σκυρόδεμα, για σκάλες και τοίχους. Κατάλληλο και για ενδοδαπέδια θέρμανση. Πάχος στρώσης 2 - 10 mm. Με προσθήκη 50% χαλαζιακής άμμου(μέγεθος κόκκων 0 - 3 mm) πάχος στρώσης 10 - 20 mm. Με προσθήκη 100% χαλαζιακής άμμου(μέγεθος κόκκων 0 - 8 mm) πάχος στρώσης 20 - 30 mm.

Για εξωτερικές εφαρμογές, απαιτείται συνδυασμός του Ardalan Reno με πρόσμικτο Ardagrip Elastic.



Εξομάλυνση, Επιπέδωση, Επίστρωση

STUCCO W-140

ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΝΙΑΜΑ ΓΙΑ ΕΠΙΠΕΔΩΣΗ, ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ

- Μετά από 2 - 3 ώρες έτοιμο για επικάλυψη
- Πάχος στρώσης 0 - 25 mm
- Για τοίχους και οροφές
- Για εσωτερικές εφαρμογές

Κατανάλωση: Ανά mm πάχους στρώσης: περίπου 1,1 kg ανά m²

Αποθήκευση: Σε δροσερό και ξηρό μέρος

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

- Χαμηλή περιεκτικότητα σε ενώσεις χρωμίου σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ 1907/2006 (REACH)
- Giscode ZP 1



Απόχρωση	Κωδικός Νο	Κωδικός EAN	Συσκευασία Παλέτα
Γκρι	30605028	8713572033513	20-kg-Σακί 42/840 kg

Υψηλής ποιότητας, χαμηλής τάσης, ρητινούχο κονίαμα, με βάση την τεχνολογία ελαφριάς πλήρωσης. Για σταθερή επιπέδωση και επισκευές σε επιφάνειες τοίχων και οροφών.

Μετά από περίπου 2 - 3 ώρες έτοιμο για επικάλυψη. Κατάλληλο για εσωτερικές εφαρμογές. Εφαρμόζεται ως επισκευαστικό κονίαμα για τη δημιουργία υποστρωμάτων χαμηλής τάσης σε εσωτερικούς χώρους πριν από επίστρωση με κεραμικά πλακίδια και φυσικές πέτρες.

Η χρήση ελαφρών υλικών πλήρωσης έχει ως αποτέλεσμα έως και 50% υψηλότερη απόδοση σε σχέση με τα συμβατικά κονιάματα εξομάλυνσης, καθώς και ιδιότητες εύκολης εφαρμογής. Για πάχη στρώσεων μέχρι 25 mm σε μία εφαρμογή.



Απόχρωση	Κωδικός Νο	Κωδικός EAN	Συσκευασία Παλέτα
Γκρι	30122833	4008373109098	25-kg-Σακί 42/1050 kg

Εξαιρετικά εύκαμπτο, ενισχυμένο με ίνες, αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοειδές κονίαμα εξομάλυνσης και επιπέδωσης. Κατάλληλο και για μεγάλα πάχη στρώσεων κάτω από κεραμικά πλακίδια, τάπητες και πλαστικά δάπεδα. Αυτοεπιπεδούμενο, με βατότητα μετά από περίπου 4 ώρες. Κατάλληλο για εσωτερικές εφαρμογές.

Το Niboplan FA 600 έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε ενώσεις χρωμίου σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH) της ΕΕ και πολύ χαμηλές εκπομπές ρύπων σύμφωνα GE 1-Emission Code EC 1R.

Κατάλληλο για εξομάλυνση και επιπέδωση ξύλινων σανίδων, ξύλινων μοριοσανίδων (V 100) και τσιμεντοσανίδας. Μπορεί να εφαρμοστεί σε μία μόνο στρώση σε πάχος 3 - 15 mm. Κατάλληλο και για ενδοδαπέδια θέρμανση. Τα υποστρώματα πρέπει να προετοιμαστούν με κάποιο από τα παρακάτω αστάρια: Ardagrip Classic, Ardagrip Xpress, ή Ardagrip Multi.



Εξομάλυνση, Επιπέδωση, Επίστρωση

NIBOPLAN DE

ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΥΜΕΝΟ
ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ
ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗΣ
ΠΑΧΙΑΣ ΣΤΡΩΣΗΣ

• Ταχείας ωρίμανσης

• Πάχος στρώσης 5 - 40 mm

• Για εσωτερικές εφαρμογές

• Κρυσταλλική δέσμευση νερού

Κατανάλωση:

Ανά mm πάχους στρώσης περίπου 1,7 kg ανά m²

Αποθήκευση:

Σε δροσερό και ξηρό μέρος

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

► Ποιότητα κονιάματος CT-C20-F5 σύμφωνα με DIN EN 13813

► Χαμηλής περιεκτικότητας σε ενώσεις χρωμίου σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ 1907/2006 (REACH)

► Giscode ZP 1

► Emericode EC 1R πολύ χαμηλές εκπομπές

ARDALAN® AQUA

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ, ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΥΜΕΝΟ
ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΕΣ ΚΟΝΙΑΜΑ ΥΨΗΛΩΝ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

• Για σημεία με μόνιμη υγρασία

• Πάχος στρώσης 2 - 20 mm, (Εως 40 mm με χρήση αδρανών)

• Για εσωτερικές, εξωτερικές και υποβρύχιες εφαρμογές

• Κρυσταλλική δέσμευση νερού

Κατανάλωση:

Ανά mm πάχους στρώσης: περίπου 1,6 kg ανά m²

Αποθήκευση:

Σε δροσερό και ξηρό μέρος

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

► Ποιότητα κονιάματος CT-C25-F7 σύμφωνα με DIN EN 13813

► Ανθεκτικό στο παγετό και τις ακραίες καιρικές συνθήκες(REACH)

► Giscode ZP 1

► Emericode EC 1R πολύ χαμηλές εκπομπές

TECHNIS® ZFE 168 RAPID

ΥΨΗΛΗΣ ΡΟΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ
ΔΑΠΕΔΩΝ

• Για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές

• Πάχος στρώσης 35 - 80 mm

• Για όλες τις κατασκευές δαπέδων

• Μεγάλος χρόνος εργασιμότητας

• Επικάλυψη με κεραμικά πλακίδια μετά από 24 ώρες

• Με δυνατότητα χρήσης αδρανών

• Με δυνατότητα άντλησης

Κατανάλωση:

Περίπου 2 kg ανά m² ανά 1 mm πάχος στρώσης

► GISCODE: ZP 1

► Ποιότητα κονιάματος: C25-F5 σύμφωνα με DIN EN 13813

► Emericode EC1R PLUS πολύ χαμηλές εκπομπές

Απόχρωση	Κωδικός Νο	Κωδικός EAN	Συσκευασία Παλέτα
Γκρι	30123521	4008373117079	30-kg-Σακί 42/1260 kg

Υψηλής ποιότητας, παχιάς στρώσης, αυτοεπιπεδούμενο επισκευαστικό κονίαμα εξομάλυνσης. Κατάλληλο για δημιουργία επιπέδων στρώσεων με μεγάλο πάχος κάτω από κεραμικές επικαλύψεις και φυσικές πέτρες. Για εσωτερικές εφαρμογές.

Το Niborplan DE έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε ενώσεις χρωμίου σύμφωνα με το EU-VO 1907/2006 (REACH) και πολύ χαμηλές εκπομπές ρύπων σύμφωνα με GE 1-Emericode EC 1R.

Κατάλληλο για εξομάλυνση σκυροδέματος, επιχρισμάτων ταιμέντου και θεικού ασβεστίου καθώς και παλαιών επενδύσεων πλακιδίων. Κατάλληλο και για ενδοδαπέδια θέρμανση. Πάχος στρώσης 5 - 40 mm σε μία εφαρμογή. Τα απορροφητικά υποστρώματα πρέπει να αstarωθούν με Ardagrip Classic, ενώ τα λεία με Ardagrip Xpress.

Απόχρωση	Κωδικός Νο	Κωδικός EAN	Συσκευασία Παλέτα
Γκρι	30127120	4008	25-kg- Σακί 42/1050 kg

Υψηλής ποιότητας, αδιάβροχο αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοειδές κονίαμα εξομάλυνσης και επιπέδωσης για τη δημιουργία υποστρωμάτων. Κατάλληλο για επιφάνειες περιοδικής υγρασίας, για μόνιμα υγρές εσωτερικές και εξωτερικές περιοχές, καθώς και για εμβαπτισμένες περιοχές κάτω από κεραμικά πλακίδια και φυσικές πέτρες. Κατάλληλο για επιφάνειες δαπέδων και θερμαινόμενες κατασκευές δαπέδων με πάχος στρώσης 2 - 20 mm. Με χρήση αδρανών το πάχος στρώσης μπορεί να φτάσει 40 mm. Το Ardalan Aqua είναι ρητινούχο, αυτοεπιπεδούμενο και ταχείας ωρίμανσης, ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί, εμπλουτισμένο με χαλαζιακή άμμο για δημιουργία ρύσεων με μέγιστη κλίση 5%.

Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε κλειστούς χώρους κάτω από κεραμικά πλακίδια, φυσικές πέτρες και ελαστικές επενδύσεις δαπέδου. Ιδιαίτερα κατάλληλο σε συνδυασμό με σύνθετα συστήματα στεγανοποίησης Bostik για χρήση σε μπαλκόνια και ταράτσες, σε υγρές και μόνιμα υγρές περιοχές, καθώς και σε υποβρύχιες περιοχές, π.χ. σε πισίνες.

Απόχρωση	Κωδικός Νο	Κωδικός EAN	Συσκευασία Παλέτα
Γκρι	30835834	4008373126521	30-kg- Σακί 35/1050 kg
Γκρι	30608917	4008373126644	1000-kg-Big-Bag 1/1000 kg

Το Technis® ZFE 168 Rapid ανήκει στη νέα γενιά τσιμεντοκονιών υψηλής απόδοσης. Οι εξαιρετικά καλές ιδιότητες ροής και η εξαιρετικά λεία επιφάνεια είναι η κύρια διαφορά από τα εμπορικά διαθέσιμα συστήματα. Κατάλληλο για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές για την παραγωγή σύνθετων τσιμεντοκονιών, επιχρισμάτων σε διαχωριστικά στρώματα, δαπέδων με ηχομόνωση, δαπέδων με θερμομόνωση, δαπέδων με ενδοδαπέδια θέρμανση καθώς και χρηστικών δαπέδων με επακόλουθη κατάλληλη επίστρωση.

Η επίστρωση μπορεί να επικαλυφθεί μετά από περίπου επτά ημέρες χάρη στην ωρίμανση χαμηλής τάσης.

ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Εξομάλυνση, Επιπέδωση, Επίστρωση

RANDDÄMMSTREIFEN

ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΡΕ ΓΙΑ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΩΝΙΩΝ ΣΕ ΔΑΠΕΔΑ

• Αυτοκόλλητη

• Ηχομονωτική

• Θερμομονωτική

Κατανάλωση:

1 τρέχον m ανά μέτρο

Αποθήκευση:

Σε δροσερό και ξηρό μέρος

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

GLASFASER

ΙΝΕΣ ΥΑΛΟΥ ΓΙΑ ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΩΣΗΣ

• Ενισχύει τα κονιάματα

• Για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές

Κατανάλωση:

Αναλογία ανάμειξης: 250g ίνες υάλου σε 25kg υλικού επιπέδωσης

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

SCHNELLESTRICH

ΤΑΧΥΠΗΚΤΟ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ
ΚΟΝΙΑΜΑ

• Για χώρους με έκθεση σε υγρασία

• Μεγάλος χρόνος εργασιμότητας

• Ταχείας ωρίμανσης

Κατανάλωση:

Ανά mm πάχους στρώσης: περίπου 1,8 kg ανά m²

Αποθήκευση:

Σε δροσερό και ξηρό μέρος

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

► Ποιότητα κονιάματος CT-C 50-F 7 σύμφωνα με DIN EN 13813

► Giscode ZP 1

Απόχρωση	Κωδικός Νο	Κωδικός EAN	Συσκευασία Παλέτα
Γκρι	30601035	4008373121731	25-m-Ρολό 50 mm μήκος, 5 mm πάχος (4 τεμάχια ανά κιβώτιο) 18/1800 m

Ταινία διακοπής από PE, ενισχυμένη με υαλοβάμβακα, κατάλληλη για βέλτιστη ηχομόνωση και θερμομόνωση περιμετρικά των δαπέδων συνδυαστικά με χρήση αυτοεπιπεδούμενων κονιαμάτων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα συστήματα αυτοεπιπεδούμενων υλικών και λεπτών επιστρώσεων μέχρι πάχους 40 mm.

Χρησιμοποιείται στην περίμετρο του δαπέδου και επιτρέπει την τέλεια διαμόρφωση των γωνιών. Το κάτω τμήμα της ταινίας συγκολλάται στο δάπεδο και πιέζεται στον τοίχο δημιουργώντας τέλεια εφαρμογή. Αυτό εμποδίζει το σχηματισμό γεφυρών ήχου αλλά επίσης αποφεύγονται και τα ενοχλητικά υπολείμματα περιμετρικά των δαπέδων συνδυαστικά με χρήση αυτοεπιπεδούμενων κονιαμάτων.

Απόχρωση	Κωδικός Νο	Κωδικός EAN	Συσκευασία Παλέτα
Γαλακτώδεις Διαφανείς	30180161	4008373118915	250-g- Σακούλα (50 τεμάχια ανά κιβώτιο) 27/1350 Σακούλα

Ίνες υάλου για αυτοεπιπεδούμενα κονιάματα Ardalan Universal και Ardalan Best XL.Η προσθήκη ινών Bostik ενισχύει περαιτέρω τα υλικά εξομάλυνσης και επιπέδωσης και αποτρέπει τον σχηματισμό ρωγμών στην επιφάνεια.

Το υλικό συνιστάται να χρησιμοποιείται συνδυαστικά με τα παραπάνω αυτοεπιπεδούμενα υλικά εξομάλυνσης για εφαρμογές σε ξύλινα δάπεδα. Είναι ιδανικό για εξομάλυνση και επιπέδωση ξύλινων σανίδων, ξύλινων μοριοσανίδων (V100) και στοιχείων γυψοσανίδας, κάτω από κεραμικά πλακίδια, τάπητες και πλαστικά δάπεδα.

Απόχρωση	Κωδικός Νο	Κωδικός EAN	Συσκευασία Παλέτα
Γκρι	30821678	4026923601922	25-kg-Σακί 42/1050 kg

Ταχείας ωρίμανσης επισκευαστικό κονίαμα με μεγάλο χρόνο εργασιμότητας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές καθώς και σε χώρους με μεγάλη έκθεση σε υγρασία.

Χαμηλής συρρίκνωσης, με υψηλή τελική αντοχή. Παρά το μεγάλο χρονικό διάστημα εργασιμότητας, μπορεί να πατηθεί μετά από περίπου 3 ώρες, και μετά από μια μικρή αναμονή μπορεί να επικαλυφθεί. Αναδεύεται με κατάλληλο αναδευτήρα κονιαμάτων.

Κατάλληλο για την παραγωγή σύνθετων τσιμεντοκονιών, επιχρισμάτων σε διαχωριστικά και μονωτικά στρώματα, καθώς και σε θερμαινόμενες επιφάνειες. Είναι επίσης κατάλληλο ως κονίαμα για γρήγορες επισκευές επιφανειών από σκυρόδεμα στον βιομηχανικό τομέα.

SCHNELLESTRICH
KONZENTRATΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗΣ ΓΙΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ
ΤΑΧΕΙΑΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ

- Για χώρους με έκθεση σε υγρασία
- Ταχείας ωρίμανσης
- Υψηλή τελική αντοχή

Κατανάλωση: Περίπου 25 kg
σε 100 - 125 kg κονιάματος 0/8 (DIN
4226)

Αποθήκευση: σε δροσερό και ξηρό
μέρος

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

- Ποιότητα κονιάματος CT-C 25 - C 50-F
4 - F 7 σύμφωνα με DIN EN 13813
- Giscode ZP 1

Απόχρωση	Κωδικός Νο	Κωδικός EAN	Συσκευασία Παλέτα
Γκρι	30821690	4026923602295	25-kg-Σακί 42/1050 kg

Ειδικό συνδετικό υλικό για την παραγωγή σκυροδέματος ταχείας ωρίμανσης και υψηλής αντοχής. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές καθώς και σε χώρους με έκθεση σε υγρασία.

Ελαττώνει το χρόνο ωρίμανσης της επίστρωσης, μειώνει τη συρρίκνωσή της και οδηγεί σε υψηλή τελική αντοχή. Βατότητα μετά από περίπου 3 ώρες και πλήρης αντοχή μετά από περίπου 24 - 48 ώρες.

Κατάλληλο για την παραγωγή σύνθετων τσιμεντοκονιών ταχείας ωρίμανσης, επιχρισμάτων σε διαχωριστικά και μονωτικά στρώματα, καθώς και θερμαινόμενες επιφάνειες. Για επιτόπιες εργασίες, ή εργασίες εξοικονόμησης χρόνου.



Απόχρωση	Κωδικός Νο	Κωδικός EAN	Συσκευασία Παλέτα
Γκρι (Μείγμα)	30821643	4026923601908	1,2-kg-Δοχείο 120/144 kg

Εποξειδική ρητίνη, χαμηλού ιξώδους χωρίς διαλύτες. Κατάλληλη για την παραγωγή ισχυρών επισκευαστικών κονιαμάτων. Αντοχή σε θλίψη έως 40 N ανά mm². Χωρίς νερό και διαλύτες. Κατηγορία κονιάματος SR-C50-F15 σύμφωνα με το DIN EN 13813.

Ταχείας ωρίμανσης, χαμηλής συρρίκνωσης χαμηλής τάσης με εξαιρετική πρόσφυση σε σχεδόν όλα τα υποστρώματα. Κατάλληλη για την παραγωγή υψηλής αντοχής σκυροδέματος και επισκευαστικών κονιαμάτων σε χημικά και μηχανικές καταπονήσεις.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αστάρι και ως μέσο συγκόλλησης σε σύνθετες επιστρώσεις, καθώς και για το κλείσιμο ρωγμών σε επιχρίσματα. Αναμειγνύεται με χαλαζιακή άμμο Ardalan Xsand (μέγεθος κόκκων 0,1 - 3 mm).



Απόχρωση	Κωδικός Νο	Κωδικός EAN	Συσκευασία Παλέτα
Γκρι	30821720	4026923602578	25-kg-Σακί 40/1000 kg

Χαλαζιακή άμμος μεγέθους κόκκων 0,1 - 3 mm. Για την παραγωγή υψηλής αντοχής σκυροδέματος και επισκευαστικών κονιαμάτων σε χημικές και μηχανικές καταπονήσεις σε συνδυασμό με το Ardalan Xtrem.

Μπορεί επίσης να αναμειχθεί με εποξειδικά αστάρια και αστάρια εμποτισμού. Να χρησιμοποιηθεί ως μέσο συγκόλλησης σε σύνθετες επιστρώσεις, καθώς και σαν υλικό επίπασης για το κλείσιμο ρωγμών.

Οι πληροφορίες και γενικές υποδείξεις του παρόντος εγγράφου καθώς και των ηλεκτρονικών ή/και ψηφιακών εκδόσεων που αφορούν στην εφαρμογή και στη χρήση των προϊόντων της Bostik βασίζονται στην σημερινή γνώση και εμπειρία σχετικά με την χρήση και εφαρμογή του προϊόντος. Σε κάθε περίπτωση οι υποδείξεις αυτές αποτελούν ένα γενικό πλαίσιο του οποίου η τήρηση εξαρτάται απόλυτα και συνδέεται με την εκ μέρους του χρήστη αφενός μεν χρήση ή/και εφαρμογή του προϊόντος σύμφωνα με τον σκοπό του και αφετέρου με την ασφαλή και κατάλληλη φύλαξη και αποθήκευση αυτού. Η Bostik κατέβαλε κάθε προσπάθεια διασφάλισης της εγκυρότητας των πληροφοριών του παρόντος, δεν φέρει όμως καμία ευθύνη για τις τυχόν παραλείψεις ή/και τις συνέπειες εκ της εφαρμογής και χρήσης του προϊόντος και δη εκ των διαφορετικών συνθηκών εφαρμογής, των υλικών, των υποστρωμάτων κλπ. Η Bostik δεν παρέχει οιαδήποτε εγγύηση σχετική με την εμπορευσιμότητα ή την καταλληλότητα ή τον σκοπό αγοράς και χρήσης του προϊόντος, ως εκ τούτου καμία απαίτηση κατά της Bostik δεν μπορεί να θεμελιωθεί στη βάση των αναγραφόμενων πληροφοριών, γενικών υποδείξεων ή κάθε άλλης μορφής παρεχόμενων οδηγιών. Το παρόν δεν αποτελεί, ούτε μπορεί να ερμηνευθεί ως οιαδήποτε μορφή εγγύησης του προϊόντος και των χαρακτηριστικών ή/και ιδιοτήτων του, ούτε συνεπάγεται οιαδήποτε μορφή συμβατικής δέσμευσης, ούτε αποτελεί συνολοποιημένη ιδιότητα του προϊόντος. Ουδενμία ευθύνη της Bostik στο πλαίσιο του παρόντος εγγράφου ή/και εξαιτίας αυτού μπορεί να γίνει δεκτή. Ο αγοραστής-χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι η επιλογή του προϊόντος εκ μέρους του ουδόλως σχετίζεται με το παρόν έγγραφο και περαιτέρω αναγνωρίζεται και αποδέχεται ότι αποθηκεύει, χρησιμοποιεί και εφαρμόζει το προϊόν με αποκλειστικά δική του ευθύνη. Ο αγοραστής-χρήστης οφείλει να ενημερώνεται για το προϊόν και τη χρήση του από το σχετικό έγγραφο οδηγιών, καθώς και ιδίως να διενεργεί τις δικές του δοκιμές σχετικές με την καταλληλότητα και το σκοπό χρήσης, δεδομένου ότι μόνον εκείνος γνωρίζει

Διανομή / Distribution Bostik Ελλάς ΑΕ
Μετσόβου 3, Μοσχάτο, 18346, Πειραιάς, Ελλάδα
Τηλ: +30 210 48 31 140, Fax: +30 210 48 31 125,
E-mail: info@bostik.gr
www.bostik.gr | www.denbraven.gr

Τέλεια προβολή

ΕΞΥΠΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

Η Bostik, ο ειδικός στον τομέα των συγκολλητικών υλικών για τη βιομηχανία, την κατασκευή και τους καταναλωτές, έχει σχεδιάσει μια νέα σειρά εκθεμάτων με στόχο την αναβάθμιση του Brand στα τελικά σημεία πώλησης, ως μέρος της συνεχιζόμενης αναπτυξιακής στρατηγικής της Bostik.

Ανεξάρτητα από το ποιο σταντ θα επιλέξετε, με τη σωστή επιλογή προϊόντων / συσκευασιών και με τη βοήθεια της Bostik, θα δημιουργήσετε ένα καλό σημείο πώλησης.



60s Cardboard Display
Action Placement

Standard Presenter
Second Placement

Metal Shelving
Initial Placement



Heavy Duty Shelf 2700 mm
Initial Placement



Τεχνική Υποστήριξη:
801 1131 140

Διανομή / Distribution Bostik Ελλάς ΑΕ

Μετσόβου 3, Μοσχάτο, 18346, Πειραιάς, Ελλάδα
Τηλ: +30 210 48 31 140, Fax: +30 210 48 31 125
E-mail: info@bostik.gr
www.bostik.gr | www.denbraven.gr