



Μαζί Δημιουργούμε Αριστουργήματα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ



DESIGN 'N GATHER
MOSAIC TILE DESIGN COMPETITION




DESIGN 'N GATHER

MOSAIC TILE DESIGN COMPETITION

Είμαστε περήφανοι χορηγοί του μεγαλύτερου διαγωνισμού Μωσαϊκού Ψηφίδας στον κόσμο.

Κάθε χρόνο στο Las Vegas, διοργανώνεται το Design N Gather – Mosaic Tile Design Competition, όπου εκατοντάδες καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο παίρνουν μέρος στον διαγωνισμό. Το έργο που κοσμεί το εξώφυλλο του καταλόγου μας φέτος ήταν ο μεγάλος νικητής του 2016. Το συγκεκριμένο μωσαϊκό είναι σχεδιασμένο με οπίσθιο φωτισμό και χάρη στα καινοτόμα υλικά της Bostik, όπως το ημιδιάφανο κονίαμα με κρυστάλλους, το φως διαχέεται όχι μόνο μέσα από τις ψηφίδες αλλά και από τον αρμό τον ίδιο. Στην Bostik σχεδιάζουμε έξυπνα υλικά ώστε να κάνουμε τον κόσμο μας κάθε μέρα καλύτερο.



Δείτε το βίντεο
του νικητή



Bostik
smart adhesives

Η Bostik είναι μέρος της Arkema,
σχεδιαστής υλικών και καινοτόμων λύσεων

Η ARKEMA ΣΕ ΝΟΥΜΕΡΑ



8.8 Δις
ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ



19,800
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ



55
ΧΩΡΕΣ - ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ



136
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ



13
ΚΕΝΤΡΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
& ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η ARKEMA ΕΙΝΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΗΓΕΤΗΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΧΗΜΙΚΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΝΕΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΕ 6 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ
ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ



ΝΕΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ




ΒΙΟΧΗΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ



ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ



ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΟΥΔΕΤΕΡΑ ΚΤΙΡΙΑ




ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

BOSTIK ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

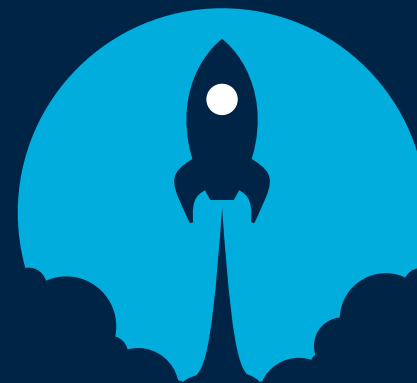

2+ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ
2018



ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΕ 55 ΧΩΡΕΣ

- 90+ τοποθεσίες παγκοσμίως • 57 εργοστάσια
- 34 Τεχνικά κέντρα, διανομής, πωλήσεων & διοίκησης

6.000
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ




Μεγάλη ποικιλομορφία εργατικού δυναμικού
Τα προγράμματα κατάρτισης του Πανεπιστημίου
Bostik εξασφαλίζουν αποτελεσματική
διαχείριση ταλέντων και συμμετοχή
των εργαζομένων



ΕΡΕΥΝΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ

- 4 Κέντρα Παγκόσμιας Έρευνας Τεχνολογίας
- 500 + εργαζόμενοι και τεχνικό προσωπικό
- Το 12% των πωλήσεων προέρχεται από καινοτομίες ηλικίας κάτω των 3 ετών

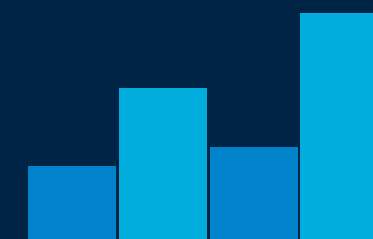

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ
ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ

Η Ασφάλεια είναι η #1 Προτεραιότητα
Πρόσφατες Παραγωγικές μονάδες:
Μαλαισία, Φιλιππίνες, Σουηδία & Ινδία

ΕΠΕΚΤΑΣΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Σημαντική επέκταση των επιχειρήσεων
μέσω των πρόσφατων συγχωνεύσε-
ων στο group, της Den Braven, CMP
Specialty Products & XL Brands



Den Braven



Pioneering Cement Technology

XL Brands
Flooring Installation Products



Ένα με τον εφαρμοστή!

ΕΞΥΠΝΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η Bostik αναπτύσσει έξυπνες λύσεις συγκολλήσεων για περισσότερα από 125 χρόνια, οι οποίες είναι πιο λειτουργικές και αποτελεσματικές ώστε να διευκολύνουν την καθημερινότητά μας. Λύσεις που μπορούν να κάνουν πολύ περισσότερα από το να συγκολλούν υλικά. Σχεδιάζουμε έξυπνα προϊόντα τα οποία συνδυάζονται με καινοτόμες συσκευασίες, με βιώσιμα, ασφαλή και απλά συστήματα.

ΕΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗ

Κατανοούμε τις ανάγκες του εφαρμοστή και του επαγγελματία. Προσφέρουμε λύσεις μέσα από την τεχνολογία μας. Σε μια εταιρική σχέση, εκείνο που μετράει πάνω από όλα είναι να ωφελούνται όλα τα μέρη. Εξασφαλίστε σημαντικό πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού: Ως επαγγελματίες και εφαρμοστές, επωφεληθείτε από μια σειρά προϊόντων υψηλής ποιότητας, από το ισχυρό εμπορικό σήμα BOSTIK καθώς και από μια σειρά προωθητικών μέτρων και υπηρεσιών.

90+ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ	6.000 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
4 RND ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ	2+ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ € ΠΩΛΗΣΕΙΣ
+125 ΧΡΟΝΙΑ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ	55 ΧΩΡΕΣ



Ανακαίνιση & Εκσυγχρονισμός

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΜΠΑΛΚΟΝΙΩΝ
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΙΧΩΝ



ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

Ανακαίνιση Σκυροδέματος

KORROHAFT PLUS

ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΟ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ

- Γέφυρα πρόσφυσης
- Δίνει αντισειδωτική προστασία στον οπλισμό
- Υψηλά τροποποιημένος με πολυμερή

Κατανάλωση: Ως αντισειδωτικό: περίπου 100 g ανά τρέχον μέτρο ως γέφυρα πρόσφυσης: περίπου 1 kg ανά m²

Απόχρωση: γκρι

Αποθήκευση: Σε δροσερό & ξηρό μέρος

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

► Συστατικό Α Giscode ZP 1

► Συστατικό Β Giscode D 1



QUELLMÖRTEL EXPRESS

ΤΑΧΕΙΑΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ, ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ

- Ταχείας ωρίμανσης
- Έως 10 cm πάχος στρώσης
- Ανθεκτικό σε παγετό και αλάτι αποπαγοποίησης
- Υψηλή αντοχή σε φορτία

Κατανάλωση: Περίπου 1,7 kg ανά μέτρο l κοιλότητας

Απόχρωση: γκρι

Αποθήκευση: Σε δροσερό & ξηρό μέρος

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

► Κατηγορία πυρκαγιάς A1 σύμφωνα με το DIN 4102 / EN 13501-1, κατάλληλο για κονίαμα πυροπροστασίας

► Giscode ZP 1



QUELLMÖRTEL EXTRA

ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΜΕ ΙΝΕΣ

- Έως 10 cm πάχος στρώσης
- Ενισχυμένο με ίνες
- Βατότητα μετά από 12 ώρες

Κατανάλωση: Περίπου 1,7 kg ανά μέτρο l κοιλότητας

Απόχρωση: γκρι

Αποθήκευση: Σε δροσερό & ξηρό μέρος

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

► Κατηγορία πυρκαγιάς A1 σύμφωνα με το DIN 4102 / EN 13501-1, κατάλληλο για κονίαμα πυροπροστασίας

► Giscode ZP 1



Κωδικός Νο	Κωδικός EAN	Συσκευασία Παλέτα
30603510	4026923600918	3,5-kg-Δοχείο 80/280 kg

Αντιδιαβρωτική επικάλυψη προστασίας οπλισμού λόγω ενανθράκωσης. Γέφυρα πρόσφυσης μεταξύ υποστρώματος και επακόλουθου κονιάματος.





Κωδικός Νο	Κωδικός EAN	Συσκευασία Παλέτα
30603510	4026923600918	3,5-kg-Δοχείο 80/280 kg

Ταχείας ωρίμανσης ξηρό κονίαμα ενισχυμένο με συνθετικές ίνες (κονίαμα κατηγορίας M 30 σύμφωνα με DIN EN 998-2) και με πολύ υψηλές πρώιμες και τελικές αντοχές.

Βαρέων εφαρμογών, αδιάβροχο, ανθεκτικό στον παγετό και το αλάτι, επισκευαστικό κονίαμα κατάλληλο για την πλήρωση ρωγμών, κενών και κοιλοτήτων σε τσιμεντοκονίες, προκατασκευασμένα στοιχεία από σκυρόδεμα, τοιχοποιία κλπ. Λόγω της ωρίμανσης χωρίς συρρίκνωση, μπορεί να εφαρμοστεί σε μία μόνο στρώση μέχρι πάχους 10 cm. Βατότητα μετά από περίπου 6 ώρες.







Κωδικός Νο	Κωδικός EAN	Συσκευασία Παλέτα
30602474	4026923604749	25-kg-Σακί 42/1050 kg

Χαμηλής διόγκωσης, ξηρό κονίαμα ενισχυμένο με συνθετικές ίνες (κονίαμα κατηγορίας M 30 σύμφωνα με το DIN EN 998-2) και με πολύ υψηλές πρώιμες και τελικές αντοχές.

Βαρέων εφαρμογών, αδιάβροχο, ανθεκτικό στον παγετό και το αλάτι, επισκευαστικό κονίαμα κατάλληλο για την πλήρωση ρωγμών, κενών και κοιλοτήτων σε τσιμεντοκονίες, προκατασκευασμένα στοιχεία από σκυρόδεμα, τοιχοποιία κλπ. Λόγω της ωρίμανσης χωρίς συρρίκνωση. Μπορεί να εφαρμοστεί σε μία μόνο στρώση μέχρι πάχους 10 cm. Βατότητα μετά από περίπου 12 ώρες.







ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

Ανακαίνιση Σκυροδέματος

FEINSPACHTEL

ΥΔΑΤΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ ΜΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ

- Αδιάβροχο
- Καλή πρόσφυση
- Για επιπεδοποίηση και λεία επιφάνεια

Κατανάλωση: Περίπου 1,7 kg ανά m² για 1 mm πάχος στρώσης


Απόχρωση: γκρι

Αποθήκευση: Σε δροσερό & ξηρό μέρος

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

► Ανθεκτικό σε παγετό και αλάτι αποπαγοποίησης

► Giscode ZP 1



ΕΡΟΧΑΝ ΙΚΗ

ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ ΕΓΧΥΣΗΣ ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

- Μόνιμα στεγανή
- Μη βλαβερή για πόσιμο νερό
- Χαμηλού ιξώδους

Κατανάλωση: Περίπου 1,1 kg ανά μέτρο κοιλότητας

Απόχρωση: Μετά την ωρίμανση διάφανη


Αποθήκευση: Σε κλειστό, δροσερό και ξηρό περιβάλλον, προστατευμένο από τον παγετό

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών και στο ενημερωτικό δελτίο συστήματος 7

► Ανθεκτικό σε παγετό και αλάτι αποπαγοποίησης

► Συστατικό Α Giscode RE 1

► Συστατικό Β Giscode RE 1



ΕΡΟΧΑΝ ΚΣΑ

ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

- Εξαιρετικά ισχυρή πρόσφυση
- Μη βλαβερή για πόσιμο νερό
- Ιδιαίτερα ανθεκτική, υδατοστεγή επιφάνεια

Κατανάλωση: Όσο απαιτείται

Απόχρωση: Μετά την ωρίμανση διάφανη


Αποθήκευση: Σε κλειστό, δροσερό και ξηρό περιβάλλον, προστατευμένο από τον παγετό

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών και στο ενημερωτικό δελτίο συστήματος 7

► Ανθεκτικό σε παγετό και αλάτι αποπαγοποίησης

► Συστατικό Α Giscode RE 1

► Συστατικό Β Giscode RE 1



Κωδικός Νο	Κωδικός EAN	Συσκευασία Παλέτα
30603341	4026923600512	25-kg-Σακί 42/1050 kg

Τροποποιημένο με πολυμερή, υδατοαπωθητικό κονίαμα, με καλή πρόσφυση σε διάφορα υποστρώματα.

Γενικής χρήσης επισκευαστικό κονίαμα κατάλληλο για λεπτή πλήρωση εκτεθειμένου σκυροδέματος, προκατασκευασμένων τσιμεντοειδών τμημάτων, επιφανειών τοίχου και οροφής από σκυρόδεμα σε πάχος στρώσης μέχρι 5 mm. Κατάλληλο για να δημιουργήσετε μια επίπεδη και χωρίς κενά επιφάνεια για τις επόμενες επικαλύψεις.



Κωδικός Νο	Κωδικός EAN	Συσκευασία Παλέτα
30814451 Συστατικό Α	4026923600314	7-kg-Μεταλλικό δοχείο 45/315 kg
30814452 Συστατικό Β	4026923600321	3,5-kg-Μεταλλικό δοχείο 45/157,5 kg

Εποξειδική ρητίνη έγχυσης, δύο συστατικών, πολύ χαμηλού ιξώδους, χωρίς διαλύτες. Κατάλληλη για την πλήρωση ρωγμών σε οικοδομικές κατασκευές με δυνατότητα ανάπτυξης υψηλών μηχανικών αντοχών. Κατάλληλη για κατεστραμμένους αρμούς διαστολής που διαρρέουν.



Κωδικός Νο	Κωδικός EAN	Συσκευασία Παλέτα
30822365 Συστατικό Α	4026923600376	7-kg-Μεταλλικό δοχείο 45/315 kg
30822362 Συστατικό Β	4026923600383	3,5-kg-Μεταλλικό δοχείο 45/157,5 kg

Εποξειδική ρητίνη δύο συστατικών χαμηλού ιξώδους, χωρίς διαλύτες. Κατάλληλη ως επιστρωση για δημιουργία ιδιαίτερως ανθεκτικών, υδατοστεγών επιφανειών σε φράγματα, λεκάνες απορροής και φράγματα ύδατος. Είναι επίσης κατάλληλη ως προστατευτική επικάλυψη στους πυθμένες των καναλιών, των υπονόμων και των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων. Κατάλληλη για την παραγωγή κονιαμάτων εποξειδικής ρητίνης για βαριά βιομηχανικά δάπεδα και ράμπες φόρτωσης, καθώς και για την παραγωγή κονιαμάτων ECC(Σύνθετα κονιάματα υψηλής ικανότητας σε παραμόρφωση).





VERGUSSMÖRTEL M

ΤΑΧΥΠΗΚΤΟ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ

- Ταχείας ωρίμανσης
- Για εσωτερική και εξωτερική χρήση
- Ανθεκτικό στο θαλασσινό νερό
- Χαμηλής συρρίκνωσης

Κατανάλωση: Περίπου 1,5 kg ανά μέτρο κοιλότητας

Απόχρωση: γκρι

Αποθήκευση: Σε δροσερό & ξηρό μέρος

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

► Giscode D 1



5-10'min.





Κωδικός Νο	Κωδικός EAN	Συσκευασία Παλέτα
30822286	4026923601496	25-kg-Σακί 42/1050 kg

Ξηρό κονίαμα χαμηλής συρρίκνωσης, χωρίς χλώριο, θειικά και σόδα . Χρόνος ωρίμανσης: ανάλογα με τη θερμοκρασία, 5 - 10 λεπτά.

Ταχείας ωρίμανσης, σε μεγάλο βαθμό αυτοεπιπεδούμενο επισκευαστικό κονίαμα για πακτώσεις σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.



PU WASSERSTOPP

ΑΦΡΟΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΒΑΣΕΩΣ PU

- Για ρωγμές που φέρουν νερό
- Γρήγορη φραγή νερού
- Χωρίς διαλύτες

Κατανάλωση: Όσο απαιτείται

Απόχρωση: Καφέ

Αποθήκευση: Σε κλειστό, δροσερό και ξηρό περιβάλλον, προστατευμένο από τον παγετό

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών και στο ενημερωτικό δελτίο συστήματος 7



↓





10 min-1h
από 15°C



PU BESCHLEUNIGER

ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΛΥΤΕΣ

- Για ρύθμιση του χρόνου αντίδρασης του PU Wasserstopp με το νερό

Κατανάλωση: Όσο απαιτείται

Απόχρωση: Διαφανές

Αποθήκευση: Σε κλειστό, δροσερό και ξηρό περιβάλλον, προστατευμένο από τον παγετό

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών και στο ενημερωτικό δελτίο συστήματος 7



↓



10 min-1h
από 15°C

Κωδικός Νο	Κωδικός EAN	Συσκευασία Παλέτα
30603507	4026923604510	1-kg-Δοχείο 150/150 kg

Κατάλληλο για ρύθμιση του χρόνου αντίδρασης του PU Wasserstopp με το νερό.



ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

Ανακαίνιση Δαπέδων

NIBOSAN EASY

ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ
2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

Χωρίς διαλύτες

Γρήγορη και εύκολη εφαρμογή

Εύκολη ανάμειξη

Αποθήκευση:

Ελάχιστο 12 μήνες σε κλειστό, δροσερό και ξηρό περιβάλλον

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

► Emicode EC 1R PLUS

πολύ χαμηλές εκπομπές

14 min

20 min

> 24 h

ECI

NIBOSAN E 40

ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΡΩΓΜΩΝ

Ελάχιστη συρρίκνωση

Αντοχή σε ακραίες καιρικές συνθήκες και υγρασία

Για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές

Κατανάλωση:

Ανάλογα με την εφαρμογή

Αποθήκευση:

Ελάχιστο 12 μήνες σε κλειστό, δροσερό και ξηρό περιβάλλον

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

► GISCODE: RE 1

EPOXID HARZ

House

NIBOSAN UP 50

ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ

Πολλαπλών εφαρμογών

Ταχείας ωρίμανσης

Παχύρευστη

Αποθήκευση:

Ελάχιστο 12 μήνες σε κλειστό, δροσερό και ξηρό περιβάλλον

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

4-40 min

30-60 min

House

Κωδικός Νο	Κωδικός EAN	Συσκευασία Παλέτα
30821993 Συστατικό Α + Β	4008373125906	600ml= 2X300ml Δοχεία (5 σετ ανά κιβώτιο) 39/195 σετ

Επισκευαστική ρητίνη δύο συστατικών, χωρίς διαλύτες. Για θετικό κλείσιμο ρωγμών και αρμών σκυροδέματος έως πλάτος 5mm. Γρήγορη ωρίμανση (περίπου 30-40 λεπτά). Κατάλληλη για εφαρμογές σε ενδοδαπέδια θέρμανση, συγκόλληση μεταλλικών προφίλ κλπ.

Το υλικό χρησιμοποιείται συνδυαστικά με ημιτονοειδής μεταλλικούς συνδετήρες σκυροδέματος και χαλαζιακή άμμο Quarzsand. Για οδηγίες εφαρμογής ανατρέξτε στο τεχνικό φυλλάδιο.

Το κάθε κιβώτιο περιέχει και 40 μεταλλικούς συνδετήρες σκυροδέματος.

14 min

20 min

> 24 h

ECI

Κωδικός Νο	Κωδικός EAN	Συσκευασία Παλέτα
30243145	4008373107209	2 x 1000-g-Δοχείο 84 τεμάχια

Σύστημα εποξειδικής ρητίνης δύο συστατικών για κλείσιμο ρωγμών και προκαθορισμένων σημείων θραύσης σε δάπεδα τσιμέντου και θεικού ασβεστίου. Κατάλληλο για κλείσιμο ρωγμών και κατεστραμμένων αρμών, καθώς και για ενίσχυση ρωγμών με τη μέθοδο των μεταλλικών ράβδων σε τσιμεντοκονίες. Είναι επίσης κατάλληλο για θερμαινόμενες και άλλες οριζόντιες επιφάνειες.

Για λεπτή ρηγμάτωση:
Η ρωγμή θα πρέπει να διευρυνθεί στα 6 mm. Στην συνέχεια, θα πρέπει να δημιουργηθούν οπές διαμέτρου τουλάχιστον 12 mm ανά διαστήματα 10 cm ακολουθώντας την πορεία της ρωγμής. Οι οπές πρέπει να διανοιχθούν σε βάθος έως τα 2/3 του πάχους του υποστρώματος. Ο αρμός και οι οπές θα πρέπει να έχουν καθαριστεί πριν εφαρμογή του υλικού.

Για διαμπερή ρηγμάτωση:
Η ρωγμή θα πρέπει να διευρυνθεί στα 6 mm. Στην συνέχεια, θα πρέπει να επισκευαστεί με τη μέθοδο των μεταλλικών στρογγυλών ράβδων. Δημιουργούνται ανοίγματα πλάτους 8 mm ανά 30 cm απόσταση και υπό ορθή γωνία επί της υφισταμένης ρωγμής. Τοποθετούνται στρογγυλοί μεταλλικοί ράβδοι μήκους 10 cm και διαμέτρου 6 mm. Ο αρμός και οι οπές θα πρέπει να έχουν καθαριστεί πριν εφαρμογή του υλικού.

EPOXID HARZ

House

Κωδικός Νο	Κωδικός EAN	Συσκευασία Παλέτα
30821987	4008373103003	1030-g-Δοχείο (4 τμχ ανά κιβώτιο) 50/206 kg

Παχύρευστη, επισκευαστική πολυεστερική ρητίνη. Κατάλληλη για επιδιορθώσεις δαπέδων πριν από εφαρμογή αυτοεπιπεδούμενων κονιαμάτων, συγκολλήσεις μεταλλικών προφίλ, που στην συνέχεια θα επιστρωθούν με κεραμικά πλακίδια ή τεχνητούς λίθους.

Για οδηγίες εφαρμογής ανατρέξτε στο τεχνικό φυλλάδιο.

4-40 min

30-60 min

House

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

Ανακαίνιση Δαπέδων

NIBOGRUND G 17

ΚΟΛΛΑ ΚΑΙ ΑΣΤΑΡΙ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ

Χωρίς διαλύτες

Γενικής χρήσης

Συμπυκνωμένο

Κατανάλωση:

1 : 1 αραίωση με νερό: περίπου 75 g ανά m² χωρίς αραίωση: περίπου 150 g ανά m²

Αποθήκευση:

Σε κλειστό, δροσερό και ξηρό περιβάλλον, προστατευμένο από τον παγετό

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

► Giscode D 1

► Emicode EC 1 plus - πολύ χαμηλές εκπομπές

ECI

WB TECHNOLOGY

Floor

House

NIBOPLAN DIRECT

ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΥΜΕΝΟ ΚΟΝΙΑΜΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ

1 - 10 mm

Εύκαμπτος

Για εσωτερική χρήση

Κατανάλωση:

Ανά 1 mm πάχος στρώσης περίπου 1,5 kg ανά m²

Αποθήκευση:

Σε κλειστό, δροσερό και ξηρό περιβάλλον

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

► Giscode ZP 1

► Emicode EC 1R - πολύ χαμηλές εκπομπές

House

4 h

1-10 mm

ECI

NIBOPLAN S

ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΥΜΕΝΟ ΚΟΝΙΑΜΑ ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΗΣ

Για εσωτερική χρήση

Ταχείας ωρίμανσης

Κατανάλωση:

1,5 kg ανά m² για κάθε mm πάχους

Αποθήκευση:

Ελάχιστο 6 μήνες σε κλειστό, δροσερό και ξηρό περιβάλλον

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

► GISCODE: ZP 1 Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ 1907/2006(REACH)

► EMICODE: EC1 R PLUS – πολύ χαμηλές εκπομπές ρύπων

DIN EN 13183

1-5 mm

House

Ca. 6,0 L

2 h

Κωδικός Νο	Κωδικός EAN	Συσκευασία Παλέτα
30605765	4008373121151	1-kg-Δοχείο (10 τεμάχια ανά κιβώτιο) 36/360 kg
30606367	4008373103737	3-kg-Δοχείο 60/180 kg
30243140	4008373103744	10-kg-Δοχείο 32/320 kg
30820194	4008373103768	20-kg-Δοχείο 24/480 kg

Χωρίς διαλύτες, κόλλα και αστάρι διασποράς κατάλληλο για την προετοιμασία του υποστρώματος. Κατάλληλο για αστάρωμα σε απορροφητικά και μη απορροφητικά υποστρώματα όπως τσιμεντοκονίες, ακατέργαστες επιφάνειες από σκυρόδεμα, φυσική και τεχνητή πέτρα, κεραμικά πλακίδια και πλάκες, πριν από την πλήρωση και την επιπέδωση. Αραιώνεται με νερό, είναι γενικής χρήσης και αγώγιμο.

Κωδικός Νο	Κωδικός EAN	Συσκευασία Παλέτα
30123151	4008373117376	25-kg-Σακί 42/1050 kg

Ταχείας ωρίμανσης αυτοεπιπεδούμενο κονίαμα βάσεως τσιμέντου. Για εσωτερικές εφαρμογές. Εύκαμπτο και χαμηλής τάσης.

Για πλήρωση, επιπέδωση και εξομάλυνση δαπέδων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πάχος στρώσεων 1 - 10 mm σε μία εφαρμογή. Μπορεί να επικαλυφθεί μετά από περίπου 4 ώρες. Εφαρμόζεται στα περισσότερα υποστρώματα χωρίς αστάρι.

Απόχρωση	Κωδικός Νο	Κωδικός EAN	Συσκευασία Παλέτα
Γκρι	30122835	4008373113637	25-kg-Σακί 42/1050 kg

Αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοειδές κονίαμα εσωτερικής χρήσης, για πάχη 1-5 mm. Πιστοποιημένο για τροχήλατες καρέκλες και ενδοδαπέδια θέρμανση. Το υλικό αναμειγνύόμενο απλώς με νερό δίνει μία ανθεκτική, επίπεδη χυτή μάζα που αυτοεπιπεδούται, και είναι βαθιά μετά 2 ώρες (για πάχος των 2 mm).

Κατάλληλο για εσωτερικές εφαρμογές. Η επιφάνεια του ωριμασμένου υλικού αναπτύσσει γρήγορα πρώιμες αντοχές και επιτρέπει την επίστρωση με άλλα υλικά (πλακίδια, πέτρα κλπ.) μέσα σε 48 ώρες. Εξομάλυνση δαπέδων εσωτερικών χώρων, από τσιμεντοκονία, μωσαϊκά ή μετόν σε πάχη έως 5 mm. Προετοιμάζει την τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων, πέτρας κλπ. υλικών επένδυσης. Εφαρμογή σε ενδοδαπέδια θέρμανση και σε χώρους τροχήλατων καρεκλών.

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

Ανακαίνιση Δαπέδων

NIBOPLAN EXPRESS

ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΥΜΕΝΟ ΚΟΝΙΑΜΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ

• 1 - 10 mm

• Για εσωτερική χρήση

Κατανάλωση:

Ανά 1 mm πάχος στρώσης περί. 1,5 kg ανά m²

Αποθήκευση:

Σε κλειστό, δροσερό και ξηρό περιβάλλον

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

► Giscode ZP 1

► Emicode EC 1R πολύ χαμηλές εκπομπές

NIBOPLAN 300

ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΥΜΕΝΟ ΚΟΝΙΑΜΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗΣ

• 1 - 10 mm, 20 mm εμπλουτισμένος με χαλαζιακή άμμο

• Για εσωτερικές εφαρμογές

Κατανάλωση:

Ανά 1 mm πάχος στρώσης περίπου 1,5 kg ανά m²

Αποθήκευση:

Σε κλειστό, δροσερό και ξηρό περιβάλλον

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

► Χαμηλής περιεκτικότητας σε ενώσεις χρωμίου σύμφωνα με τον κανονισμό 1907/2006 της ΕΕ (REACH)

► Giscode ZP 1

► Estrichgüte CT-C35-F7 nach DIN EN 13813

► Emicode EC 1R - πολύ χαμηλές εκπομπές

ARDALAN® RENO

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ

• Βατότητα μετά από 30 λεπτά

• 2 - 10 mm, (Έως 30 mm με χρήση αδρανών)

• Για τοίχους, δάπεδα

• Για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές

• Κρυσταλλική δέσμευση νερού

Κατανάλωση:

Ανά mm πάχους στρώσης: περίπου 1,6 kg ανά m²

Αποθήκευση:

Σε κλειστό, δροσερό και ξηρό περιβάλλον

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

► Χαμηλή περιεκτικότητα σε ενώσεις χρωμίου σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ 1907/2006 (REACH)

► Giscode ZP 1

► Emicode EC 1R PLUS πολύ χαμηλές εκπομπές

Κωδικός No	Κωδικός EAN	Συσκευασία Παλέτα
30123380	4008373114634	25-kg-Σακί 42/1050 kg

Ταχείας ωρίμανσης αυτοεπιπεδούμενο κονίαμα, βάσεως τσιμέντου. Για εσωτερική χρήση. Αυτοεπιπεδούμενο και χαμηλής τάσης.

Για πλήρωση, εξομάλυνση και επιπέδωση επιχρισμάτων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πάχος στρώσεων 1 - 10 mm σε μία εφαρμογή. Μπορεί να επικαλυφθεί μετά από 3 ώρες.

Κωδικός No	Κωδικός EAN	Συσκευασία Παλέτα
30122836	4008373103805	25-kg-Σακί 42/1050 kg

Ελαστικό αυτοεπιπεδούμενο κονίαμα και υλικό επιπέδωσης, βάσεως τσιμέντου. Για εσωτερική χρήση. Για πάχος στρώσης μέχρι 20 mm.

Χαμηλής τάσης, αυτοεπιπεδούμενο κονίαμα κατάλληλο για πλήρωση, επιπέδωση και εξομάλυνση δαπέδων. Κατάλληλο και για λεπτή επίστρωση σε εξομάλυνση δαπέδων από σκυρόδεμα. Για πάχη στρώσεων 10 - 20 mm, είναι απαραίτητο να εμπλουτιστεί με χαλαζιακή άμμο μεγέθους κοκκομετρίας 0 - 4 mm.

Κωδικός No	Κωδικός EAN	Συσκευασία Παλέτα
30122640	4008373115884	25-kg-Σακί 42/1050 kg

Εξαιρετικά ταχείας ωρίμανσης αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοειδές κονίαμα για τοίχους και δάπεδα. Βατότητα μετά από 30 λεπτά. Για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές.

Το Ardalan Reno έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε ενώσεις χρωμίου σύμφωνα με τον κανονισμό 1907/2006 (REACH) της ΕΕ και πολύ χαμηλές εκπομπές ρύπων σύμφωνα με GEV-Emicode EC 1R PLUS.

Πολλαπλών εφαρμογών, επισκευαστικό κονίαμα για εξομάλυνση δαπέδων από σκυρόδεμα, για σκάλες και τοίχους. Κατάλληλο και για ενδοδαπέδια θέρμανση. Πάχος στρώσης 2 - 10 mm. Με προσθήκη 50% χαλαζιακής άμμου(μέγεθος κόκκων 0 - 3 mm) πάχος στρώσης 10 - 20 mm. Με προσθήκη 100% χαλαζιακής άμμου(μέγεθος κόκκων 0 - 8 mm) πάχος στρώσης 20 - 30 mm.

Για εξωτερικές εφαρμογές, απαιτείται συνδυασμός του Ardalan Reno με πρόσμικτο Ardagrip Elastic.

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

Ανακαίνιση Δαπέδων / Μπαλκονιών

STUCCO W-140

ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΝΙΑΜΑ ΓΙΑ ΕΠΙΠΕΔΩΣΗ, ΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ

• Μετά από 2 - 3 ώρες έτοιμο για επικάλυψη

• Πάχος στρώσης 0 - 25 mm

• Για τοίχους και οροφές

• Για εσωτερικές εφαρμογές

Κατανάλωση:

Ανά mm πάχους στρώσης: περίπου 1,1 kg ανά m²

Αποθήκευση:

Σε κλειστό, δροσερό και ξηρό περιβάλλον

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

► Χαμηλή περιεκτικότητα σε ενώσεις χρωμίου σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ 1907/2006 (REACH)

► Giscode ZP 1

ARDALAN® AQUA

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ, ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΥΜΕΝΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΕΣ ΚΟΝΙΑΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

• Για σημεία με μόνιμη υγρασία

• Πάχος στρώσης 2 - 20 mm, (Έως 40 mm με χρήση αδρανών)

• Για εσωτερικές, εξωτερικές και υποβρύχιες εφαρμογές

• Κρυσταλλική δέσμευση νερού

Κατανάλωση:

Ανά mm πάχους στρώσης: περίπου 1,6 kg ανά m²

Αποθήκευση:

Σε κλειστό, δροσερό και ξηρό περιβάλλον

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

► Ποιότητα κονιάματος CT-C25-F7 σύμφωνα με DIN EN 13813

► Ανθεκτικό στο παγετό και τις ακραίες καιρικές συνθήκες(REACH)

► Giscode ZP 1

► Emicode EC 1R πολύ χαμηλές εκπομπές

TECHNIS® ZFE 168 RAPID

ΥΨΗΛΗΣ ΡΟΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ ΔΑΠΕΔΩΝ

• Για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές

• Πάχος στρώσης 35 - 80 mm

• Για όλες τις κατασκευές δαπέδων

• Μεγάλος χρόνος εργασιμότητας

• Επικάλυψη με κεραμικά πλακίδια μετά από 24 ώρες

• Με δυνατότητα χρήσης αδρανών

• Με δυνατότητα άντλησης

Κατανάλωση:

Περίπου 2 kg ανά m² ανά 1 mm πάχος στρώσης

► GISCODE: ZP 1

► Ποιότητα κονιάματος: C25-F5 σύμφωνα με DIN EN 13813

► Emicode EC1R PLUS πολύ χαμηλές εκπομπές

Κωδικός No	Κωδικός EAN	Συσκευασία Παλέτα
30605028	8713572033513	20-kg-Σακί 42/840 kg

Υψηλής ποιότητας, χαμηλής τάσης, ρητινούχο κονίαμα, με βάση την τεχνολογία ελαφριάς πλήρωσης. Για σταθερή επιπέδωση και επισκευές σε επιφάνειες τοίχων και οροφών. Μετά από περίπου 2 - 3 ώρες έτοιμο για επικάλυψη. Κατάλληλο για εσωτερικές εφαρμογές. Εφαρμόζεται ως επισκευαστικό κονίαμα για τη δημιουργία υποστρωμάτων χαμηλής τάσης σε εσωτερικούς χώρους πριν από επίστρωση με κεραμικά πλακίδια και φυσικές πέτρες. Η χρήση ελαφρών υλικών πλήρωσης έχει ως αποτέλεσμα έως και 50% υψηλότερη απόδοση σε σχέση με τα συμβατικά κονιάματα εξομάλυνσης, καθώς και ιδιότητες εύκολης εφαρμογής. Για πάχη στρώσεων μέχρι 25 mm σε μία εφαρμογή.

Κωδικός No	Κωδικός EAN	Συσκευασία Παλέτα
30127120	4026923602691	25-kg-Σακί 42/1050 kg

Υψηλής ποιότητας και χαμηλής τάσης κονίαμα εξομάλυνσης και επιπέδωσης, κατάλληλο για τη δημιουργία υποστρωμάτων επανατοποθέτησης, ειδικά σε υγρούς και μόνιμα υγρούς εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, καθώς και στην εμβαπτισμένη περιοχή κάτω από κεραμικά πλακίδια και φυσικούς λίθους. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για θερμαινόμενες και μη επιφάνειες δαπέδων σε πάχος στρώσης 2 - 20 mm. Με την προσθήκη άμμου μπορεί να φτάσει τα 30mm πάχος και για την δημιουργία ρύσεων έως 40mm. Με την προσθήκη άμμου χάνει την ιδιότητα αυτοεπιπέδωσης. Το Ardalan Aqua είναι ενισχυμένο με ρητίνη, αυτοεπιπεδούμενο, ταχείας ωρίμανσης, καθώς και ανθεκτικό στον παγετό και στις καιρικές συνθήκες. Εμπλουτισμένο με χαλαζιακή άμμο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πλήρωση κλίσης έως 5% μέγιστο. Μετά από 2 - 3 ώρες, η επιφάνεια μπορεί να πατηθεί και να επικαλυφθεί με κεραμικά πλακίδια. Η τελική επιφάνεια είναι χωρίς ρωγμές, ομοιόμορφη και με ελάχιστους πόρους. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε κλειστούς χώρους κάτω από κεραμικά πλακίδια, φυσικές πέτρες και ελαστικές επενδύσεις δαπέδου. Ιδιαίτερα κατάλληλο σε συνδυασμό με τα σύνθετα συστήματα στεγανοποίησης Bostik για χρήση σε μπαλκόνια και ταράτσες, σε υγρές και μόνιμα υγρές περιοχές καθώς και κάτω από το νερό, π.χ. σε πισίνες.

Κωδικός No	Κωδικός EAN	Συσκευασία Παλέτα
30835834	4008373126521	30-kg-Σακί 35/1050 kg
30608917	4008373126644	1000-kg-Big-Bag 1/1000 kg

Κατάλληλο για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους για την κατασκευή σύνθετων τσιμεντοκονιών, στρώσεις σε κατάσταση διαχωρισμού, στρώσεις με ηχομόνωση ή θερμομόνωση, στρώσεις ενδοδαπέδιας θέρμανσης και τελικές προς χρήση στρώσεις με την κατάλληλη επικάλυψη.

Το Technis® ZFE 168 Rapid ανήκει στη νέα γενιά τσιμεντοκονιών υψηλής απόδοσης. Τα εξαιρετικά καλά χαρακτηριστικά ροής καθώς και η εξαιρετικά ομαλή επιφάνεια, αποτελούν τη βασική διαφορά απο τα συνηθισμένα συστήματα της αγοράς. Η επίστρωση μπορεί να επικαλυφθεί μετά από περίπου επτά ημέρες χάρη στην ταχεία και χαμηλής τάσης ωρίμανσή της.

Ανακαίνιση Μπαλκονιών



ARDALAN XTREM

**ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ
ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ**

Κατανάλωση: ανά mm πάχους στρώσης:
περίπου 1,7 kg ανά mm²
ως αστάρι: περίπου 250 g ανά mm²

Αντοχή σε Θλίψη: 10 N ανά mm² = 1,2 kg
Ardalan Xtrem + 25 kg Άμμος
30 N ανά mm² = 1,8 kg Ardalan Xtrem +
25 kg Άμμος
40 N ανά mm² = 2,4 kg Ardalan Xtrem +
25 kg Άμμος

Αποθήκευση: Σε κλειστό, δροσερό και
ξηρό περιβάλλον, προστατευμένο από
τον παγετό

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

► **Giscode RE 1**

Κωδικός Νο	Κωδικός EAN	Συσκευασία Παλέτα
30821643	4026923601908	25-kg-Σακί 42/1050 kg

Εποξειδική ρητίνη, χαμηλού ιξώδους χωρίς διαλύτες. Κατάλληλη για την παραγωγή ισχυρών επισκευαστικών κονιαμάτων. Αντοχή σε θλίψη έως 40 N ανά mm². Χωρίς νερό και διαλύτες. Κατηγορία κονιάματος SR-C50-F15 σύμφωνα με το DIN EN 13813.

Ταχείας ωρίμανσης, χαμηλής συρρίκνωσης και χαμηλής τάσης με εξαιρετική πρόσφυση σε σχεδόν όλα τα υποστρώματα. Κατάλληλη για την παραγωγή υψηλής αντοχής σκυροδέματος και επισκευαστικών κονιαμάτων σε χημικά και μηχανικές καταπονήσεις.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αστάρι και ως μέσο συγκόλλησης σε σύνθετες επιστρώσεις, καθώς και για το κλείσιμο ρωγμών σε επιχρίσματα. Αναμειγνύεται με χαλαζιακή άμμο Ardalan Xsand (μέγεθος κόκκων 0,1 - 3 mm).

Ανακαίνιση Μπαλκονιών



STUCCO W-140

**ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΝΙΑΜΑ
ΓΙΑ ΕΠΙΠΕΔΩΣΗ, ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΣ**

- Μετά από 2 - 3 ώρες έτοιμο για επικάλυψη
- Πάχος στρώσης 0 - 25 mm
- Για τοίχους και οροφές
- Για εσωτερικές εφαρμογές

Κατανάλωση: Ανά mm πάχους στρώσης: περίπου 1,1 kg ανά m²

Αποθήκευση: Σε κλειστό, δροσερό και ξηρό περιβάλλον

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

- ▶ Χαμηλή περιεκτικότητα σε ενώσεις χρωμίου σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ 1907/2006 (REACH)
- ▶ Giscode ZP 1

Κωδικός Νο	Κωδικός EAN	Συσκευασία Παλέτα
30605028	8713572033513	42/840 kg 42/840 kg

Υψηλής ποιότητας, χαμηλής τάσης, ρητινούχο κονίαμα, με βάση την τεχνολογία ελαφριάς πλήρωσης. Για σταθερή επιπέδωση και επισκευές σε επιφάνειες τοίχων οροφών.

Μετά από περίπου 2 - 3 ώρες έτοιμο για επικάλυψη. Κατάλληλο για εσωτερικές εφαρμογές. Εφαρμόζεται ως επισκευαστικό κονίαμα για τη δημιουργία υποστρωμάτων χαμηλής τάσης σε εσωτερικούς χώρους πριν από επίστρωση με κεραμικά πλακίδια διαφυσικές πέτρες.

Η χρήση ελαφρών υλικών πλήρωσης έχει ως αποτέλεσμα έως και 50% υψηλότερη απόδοση σε σχέση με τα συμβατικά κονιάματα εξομάλυνσης, καθώς και ιδιότητες εύκολης εφαρμογής. Για πάχη στρώσεων μέχρι 25 mm σε μία εφαρμογή.







Ανακαίνιση Τοίχων



ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ (8 ΛΕΠΤΩΝ)

- Ωρίμανση σε 8 λεπτά
- Για γρήγορες εφαρμογές
- Για πλήρωση σπών διάτρησης

Κατανάλωση: Όσο απαιτείται

Απόχρωση: Γκρι τσιμέντου

Αποθήκευση: Σε κλειστό, δροσερό και ξηρό περιβάλλον

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

► **Giscode ZP 1**

Κονίαμα ταχείας ωρίμανσης 3 λεπτών. Αδιάβροχο, ανθεκτικό στη γήρανση, στον παγετό και στο αλάτι αποπαγοποίησης. Κατάλληλο ως πρόσθετο για την επιτάχυνση του χρόνου ωρίμανσης των μιγμάτων άμμου-τσιμέντου.

Χωρίς ανάμειξη, καταλληλο για γρήγορες επισκευές και εφαρμογές. Για πλήρωση μικρών κοιλοτήτων, ρωγμών, και οπών, καθώς και για στερέωση και πάκτωση χάλυβα και πλαστικών εξαρτημάτων σε σκυρόδεμα και τοιχοποιία.



Κονίαμα ταχείας ωρίμανσης 8 λεπτών. Για το κλείσιμο οπών διάτρησης μετά την έγχυση του Kiesey Injektcreme. Κατάλληλο και ως πρόσθετο για την επιτάχυνση του χρόνου πήξης των μειγμάτων άμμου-τσιμέντου.

Μη αναμεμιγμένο, κατάλληλο για γρήγορες επισκευές και γρήγορη αρμολόγηση. Κατάλληλο για πλήρωση μικρότερων κοιλοτήτων και ρωγμών, για πλήρωση οπών, για στερέωση και πάκτωση χάλυβα και πλαστικών εξαρτημάτων σε σκυρόδεμα και τοιχοποιία.

Ανακαίνιση Τοίχων



SPRITZBEWURF WTA

ΚΟΝΙΑΜΑ –ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΣΟΒΑ

- Τροποποιημένο με πολυμερή
- Για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές

Κατανάλωση: Περίπου 5 kg ανά m²

Αποθήκευση: Σε κλειστό, δροσερό και ξηρό περιβάλλον

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

- ▶ Ανταποκρίνεται στο φυλλάδιο WTA 2-2-91/2-9-04
- ▶ Ανθεκτικό σε παγετό και αλάτι αποπαγοποίησης
- ▶ Giscode ZP 1

Επιταχυντής ωρίμανσης, υπό μορφή σκόνης, με βάση ειδικό ταιμμέντο. Κατάλληλος για την ταχεία εφαρμογή σοβάδων, και κονιαμάτων δαπέδων, ή τοιχοποιίας. Είναι κατάλληλος επίσης για υποβρύχιες αγκυρώσεις και ανακαινίσεις (κατασκευές σε θαλασσινό νερό).



Συνδυαστικό μέτρο στην ανακαίνιση της τοιχοποιίας και στην επακόλουθη στεγανοποίηση του υποστρώματος, έτσι ώστε, να μην παρεμποδισθεί η υδραυλική πήξη των κονιαμάτων αποκατάστασης από επιβλαβή άλατα.

Κονίαμα – υπόστρωμα σοβά, τροποποιημένος με πολυμερή, με καλή πρόσφυση ακόμη και σε δύσκολα υποστρώματα. Για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

Για την παραγωγή συγκολλητικού, στερεού φορέα σοβά για ορυκτά υποστρώματα. Αναμιγνύεται με συμπυκνωμένο γαλάκτωμα κόλλας και είναι κατάλληλο ακόμη και για λείες, μη απορροφητικές επιφάνειες.



ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

Ανακαίνιση Τοίχων



SANIERPUTZ WTA

ΟΡΥΚΤΟΣ ΣΟΒΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Λείος
- Για εσωτερική και εξωτερική χρήση

Κατανάλωση: Σε πάχος στρώσης 2 cm περίπου 25 kg ανά m²

Απόχρωση: Γκρι τσιμέντου

Αποθήκευση: Σε κλειστό, δροσερό και ξηρό περιβάλλον

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

► **Ανταποκρίνεται στο φυλλάδιο WTA 2-2-91/2-9-04**

► **Giscode ZP 1**

Απόχρωση	Κωδικός Νο	Κωδικός EAN	Συσκευασία Παλέτα
Γκρι	30603665	4026923603421	25-kg-Σακί 42/1050 kg
Λευκό	30600512	4026923603438	25-kg-Σακί 42/1050 kg

Ορυκτός σοβάς ανακαίνισης για υγρή και επιφορτισμένη με άλατα τοιχοποιία. Χειροκίνητα και μηχανικά επεξεργάσιμος. Σοβάς καθολικής αποκατάστασης, κα-τάλληλος για την επισκευή και ανακαίνιση υγρής και επιφορτισμένης με άλατα τοιχοποιίας.

Χαρακτηρίζεται από υψηλή υδρατμοπερατότητα, χαμηλή απορροφητικότητα τρι-χοειδών και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση και ως τελική στρώση σε εσωτε-ρικούς και εξωτερικούς χώρους. Λόγω της λεπτής κοκκομετρίας του, είναι ιδανι-κός για μη επίπεδα τοιχώματα και λείες κατασκευές. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε παλαιά και νέα κτίρια, για δωμάτια με βαρύ φορτίο υγρασίας (π.χ. δημόσια ντους, χώροι πλυντηρίων).

Λόγω της ιδιότητας ρύθμισης της υγρασίας, αποφεύγεται η συμπύκνωση στην επιφάνεια, αποτρέποντας έτσι την εμφάνιση μούχλας και μυκήτων και την απώ-λεια θερμότητας. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως αρχικός σοβάς για χαμηλή ή μεσαία αλατότητα. Εφαρμόζεται πάντα σε δύο στρώσεις σε περιπτώσεις υψη-λής αλατότητας, ή υψηλής υγρασίας.



ANTI-SCHIMMELPUTZ

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΣ ΣΟΒΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ

- Για εσωτερική και εξωτερική χρήση
- Διαπνέων
- Αδιάβροχος

Κατανάλωση: Σε πάχος στρώσης 2 cm περίπου 20 kg ανά m²

Απόχρωση: Γκρι

Αποθήκευση: Σε κλειστό, δροσερό και ξηρό περιβάλλον

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

► **Giscode ZP 1**

Κωδικός Νο	Κωδικός EAN	Συσκευασία Παλέτα
30821692	4026923603247	25-kg-Σακί 42/1050 kg

Διαπνέων, υδατοαπωθητικός σοβάς ανακαίνισης με υψηλή υδρατμοπερατότητα και υψηλή συγκέντρωση σε θύλακες αέρα. εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές. Κατάλληλος για την επισκευή και ανακαίνιση τοιχοποιίας που έχει προσβληθεί από υγρασία, μούχλα καθώς και για την ανακαίνιση υαλοπετασμάτων περιμετρικά του ανοίγματος. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση και ως τελική στρώση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, για παλαιά και νέα κτίρια.

Ιδανικός για χρήση σε υγρούς οικιστικούς, εμπορικούς και επαγγελματικούς χώ-ρους καθώς και για τη ανακαίνιση και διατήρηση ιστορικών κτιρίων. Κατάλληλος για υπόγεια και αποθήκες. Σχηματίζει πόρους που απορροφούν το νερό και είναι ιδιαίτερα διαπερατός από τους υδρατμούς.

Λόγω της ιδιότητας ρύθμισης της υγρασίας, οι υγροί τοίχοι μπορούν να στεγνώ-σουν γρήγορα και η συμπύκνωση στην επιφάνεια του σοβά αποφεύγεται αποτε-λεσματικά, απομακρύνοντας έτσι τις ιδανικές συνθήκες ανάπτυξης μυκήτων και μούχλας. Οι προαναφερθείσες ιδιότητες αποτρέπουν μόνιμα τον σχηματισμό μού-χλας και νεφελωμάτων υγρασίας, καθώς και την απώλεια θερμότητας. Έκθεση μικροβιολογικών δοκιμών «Ινστιτούτο Υγιεινής του Ruhrgebiet, Gelsenkirchen».



ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

Ανακαίνιση Τοίχων



SANIERPUTZ WEISS

ΔΙΑΠΝΕΩΝ, ΛΕΥΚΟΣ, ΥΔΑΤΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟΣ ΣΟΒΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

- Διαπνέων
- Ανθεκτικός σε παγετό και αλάτι αποπαγοποίησης
- Αδιάβροχος

Κατανάλωση: Σε πάχος στρώσης 2 cm περίπου 24 kg ανά m²

Αποθήκευση: Σε κλειστό, δροσερό και ξηρό περιβάλλον

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

► **Giscode ZP 1**

Κωδικός Νο	Κωδικός EAN	Συσκευασία Παλέτα
30822263	4026923601175	25-kg-Σακί 42/1050 kg

Διαπνέων, υδατοαπωθητικός σοβάς με βάση το τσιμέντο, με καλή υδρατμοπερα-τότητα.

Για την ανακαίνιση υγρών και νέων σοβατισμένων τοιχωμάτων που έχουν υπο-στεί ζημιά από παγετό και άλατα. Προστατεύει από τη συμπύκνωση. Μπορεί να εφαρμοστεί σε μία μόνο στρώση σε πάχος 2 cm καθώς και σαν υπόστρωμα βάσης.



TRASS- UND NATURSTEINMÖRTEL

ΟΡΥΚΤΟ ΚΟΝΙΑΜΑ ΓΙΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ, ΣΤΟΚΑΡΙΣΜΑ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ

- Μειώνει τον κίνδυνο αστοχίας στην αρμολόγηση
- Ανθεκτικό στο νερό και στις ακραίες καιρικές συνθήκες
- Ικανοποιητική υδατοπερατότητα

Κατανάλωση: 25 kg Trasszementmörtel αποδίδουν περίπου 19 Lt κονιάματος Αντοχή σε θλίψη: > 10 N/mm²

Αποθήκευση: Σε κλειστό, δροσερό και ξηρό περιβάλλον

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

Κωδικός Νο	Κωδικός EAN	Συσκευασία Παλέτα
30608747	8713572038686	25-kg-Σακί 48/1200 kg

Το Trass – und natursteinmortel είναι ένα υδραυλικής ωρίμανσης ορυκτό κονίαμα, συγκόλλησης και αρμολόγησης.

Το Trass – und natursteinmortel μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως συνδετικό μέσο για την κατασκευή οριζόντιων και κάθετων επιφανειών απο φυσικούς λίθους (λαξευ-μένη πέτρα κ.α.) όπως επίσης και τεχνητούς λίθους (τούβλα, κ.α.)



Ανακαίνιση Τοίχων



► Giscode BZM 1



► Giscode BZM 1



Ανακαίνιση Τοίχων



► Giscode ZP 1



Τέλεια προβολή

ΕΞΥΠΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

Η Bostik, ο ειδικός στον τομέα των συγκολλητικών υλικών για τη βιομηχανία, την κατασκευή και τους καταναλωτές, έχει σχεδιάσει μια νέα σειρά εκθεμάτων με στόχο την αναβάθμιση του Brand στα τελικά σημεία πώλησης, ως μέρος της συνεχιζόμενης αναπτυξιακής στρατηγικής της Bostik.

Ανεξάρτητα από το ποιο σταντ θα επιλέξετε, με τη σωστή επιλογή προϊόντων / συσκευασιών και με τη βοήθεια της Bostik, θα δημιουργήσετε ένα καλό σημείο πώλησης.



60s Cardboard Display
Action Placement

Standard Presenter
Second Placement

Metal Shelving
Initial Placement



Heavy Duty Shelf 2700 mm
Initial Placement



**Τεχνική Υποστήριξη:
801 1131 140**

Διανομή / Distribution Bostik Ελλάς ΑΕ

Μετσόβου 3, Μοσχάτο, 18346, Πειραιάς, Ελλάδα
Τηλ: +30 210 48 31 140, Fax: +30 210 48 31 125
E-mail: info@bostik.gr
www.bostik.gr | www.denbraven.gr