



Μαζί Δημιουργούμε Αριστουργήματα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ



DESIGN 'N GATHER
MOSAIC TILE DESIGN COMPETITION



DESIGN 'N GATHER

MOSAIC TILE DESIGN COMPETITION

Είμαστε περήφανοι χορηγοί του μεγαλύτερου διαγωνισμού Μωσαϊκού Ψηφίδας στον κόσμο.

Κάθε χρόνο στο Las Vegas, διοργανώνεται το Design N Gather – Mosaic Tile Design Competition, όπου εκατοντάδες καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο παίρνουν μέρος στον διαγωνισμό. Το έργο που κοσμεί το εξώφυλλο του καταλόγου μας φέτος ήταν ο μεγάλος νικητής του 2016. Το συγκεκριμένο μωσαϊκό είναι σχεδιασμένο με οπίσθιο φωτισμό και χάρη στα καινοτόμα υλικά της Bostik, όπως το ημιδιάφανο κονίαμα με κρυστάλλους, το φως διαχέεται όχι μόνο μέσα από τις ψηφίδες αλλά και από τον αρμό τον ίδιο. Στην Bostik σχεδιάζουμε έξυπνα υλικά ώστε να κάνουμε τον κόσμο μας κάθε μέρα καλύτερο.



Δείτε το βίντεο
του νικητή



Bostik
smart adhesives

Η Bostik είναι μέρος της Arkema,
σχεδιαστής υλικών και καινοτόμων λύσεων


Η ARKEMA ΣΕ ΝΟΥΜΕΡΑ



Η ARKEMA ΕΙΝΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΗΓΕΤΗΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΝΕΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΕ 6 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ ΔΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ



BOSTIK ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

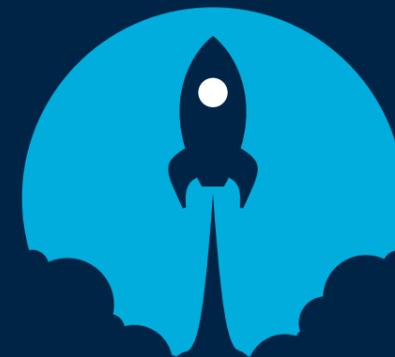

2+ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ
2018



ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΕ 55 ΧΩΡΕΣ

- 90+ τοποθεσίες παγκοσμίως • 57 εργοστάσια
- 34 Τεχνικά κέντρα, διανομής, πωλήσεων & διοίκησης

6.000
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ




Μεγάλη ποικιλομορφία εργατικού δυναμικού
Τα προγράμματα κατάρτισης του Πανεπιστημίου Bostik εξασφαλίζουν αποτελεσματική διαχείριση ταλέντων και συμμετοχή των εργαζομένων



ΕΡΕΥΝΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ

- 4 Κέντρα Παγκόσμιας Έρευνας Τεχνολογίας
- 500 + εργαζόμενοι και τεχνικό προσωπικό
- Το 12% των πωλήσεων προέρχεται από καινοτομίες ηλικίας κάτω των 3 ετών

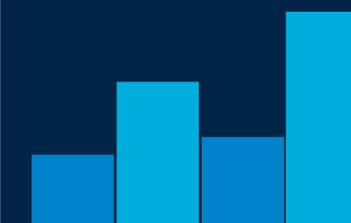

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ

Η Ασφάλεια είναι η #1 Προτεραιότητα
Πρόσφατες Παραγωγικές μονάδες:
Μαλαισία, Φιλιππίνες, Σουηδία & Ινδία

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Σημαντική επέκταση των επιχειρήσεων μέσω των πρόσφατων συγχωνεύσεων στο group, της Den Braven, CMP Specialty Products & XL Brands



Den Braven



Pioneering Cement Technology

XL Brands
Flooring Installation Products



Ένα με τον εφαρμοστή!

ΕΞΥΠΝΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η Bostik αναπτύσσει έξυπνες λύσεις συγκολλήσεων για περισσότερα από 125 χρόνια, οι οποίες είναι πιο λειτουργικές και αποτελεσματικές ώστε να διευκολύνουν την καθημερινότητά μας. Λύσεις που μπορούν να κάνουν πολύ περισσότερα από το να συγκολλούν υλικά. Σχεδιάζουμε έξυπνα προϊόντα τα οποία συνδυάζονται με καινοτόμες συσκευασίες, με βιώσιμα, ασφαλή και απλά συστήματα.

ΕΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗ

Κατανοούμε τις ανάγκες του εφαρμοστή και του επαγγελματία. Προσφέρουμε λύσεις μέσα από την τεχνολογία μας. Σε μια εταιρική σχέση, εκείνο που μετράει πάνω από όλα είναι να ωφελούνται όλα τα μέρη. Εξασφαλίστε σημαντικό πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού: Ως επαγγελματίες και εφαρμοστές, επωφεληθείτε από μια σειρά προϊόντων υψηλής ποιότητας, από το ισχυρό εμπορικό σήμα BOSTIK καθώς και από μια σειρά προωθητικών μέτρων και υπηρεσιών.

90+ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ	6.000 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
4 RND ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ	2+ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ € ΠΩΛΗΣΕΙΣ
+125 ΧΡΟΝΙΑ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ	55 ΧΩΡΕΣ



Στεγανοποίηση Κτιρίων

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΑΝΟΔΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΟΨΕΩΝ
ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ



ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

Εσωτερική Στεγανοποίηση

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ AQUASTOPP

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΑΝΟΔΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ

- Δεν απαιτείται απομάκρυνση των υπόγειων υδάτων (εξωτερικά της κατασκευής)
- Εφαρμόσιμο για ρέον, υπό πίεση νερό
- Σταματά διαρροές νερού σε δευτερόλεπτα

Υλικά συστήματος: Spezialschlämme, Puder-Ex, Isolier-Flüssig, Spritzbewurf, Sanierputze

Εφαρμογές: Υπόγεια, φρέαρ, σήραγγες, υπόγεια γκαράζ, δεξαμενές νερού κλπ.


Σχεδιασμός συστήματος:

- 1 Spezialschlämme
- 2 Puder-Ex
- 3 Isolier-Flüssig
- 4 Spezialschlämme
- 5 Spezialschlämme



Στεγανοποίηση μικρών και μεγάλων επιφανειών σε εσωτερικούς χώρους, έναντι της εξωτερικής υδροστατικής πίεσης.

Για τμήματα κτιρίου επιχωματωμένα και εμβαπτισμένα λόγω υδροφόρου ορίζοντα.

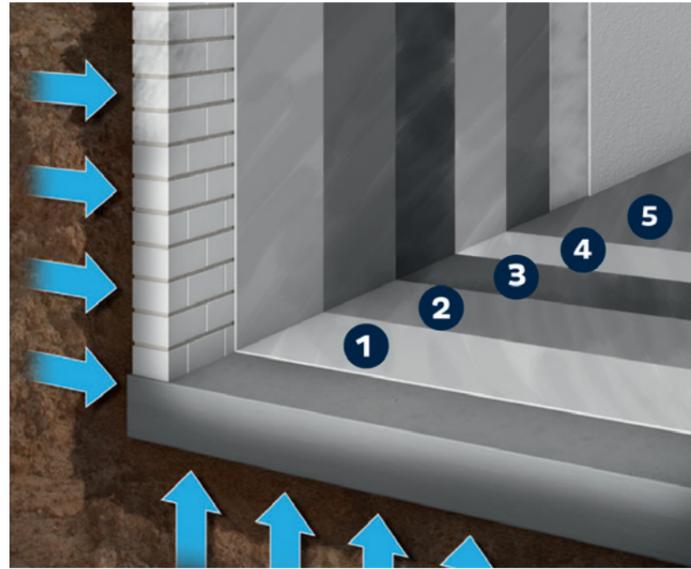

SPEZIALSCHLÄMME

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΡΥΚΤΟ ΚΟΝΙΑΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ AQUASTOPP

- Λεία επιφάνεια
- Ισχυρή πρόσφυση στο υπόστρωμα

Κατανάλωση: Ανά στρώση περ. 0,5 kg ανά m²

Μέρος του συστήματος Aquastopp

Αποθήκευση: Σε κλειστό, δροσερό και ξηρό περιβάλλον

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στο τεχνικό δελτίο δεδομένων και στο ειδικό φυλλάδιο του συστήματος Aquastopp

► Giscode ZP 1



Κωδικός Νο	Κωδικός EAN	Συσκευασία Παλέτα
30603666	4026923601465	5-kg-Δοχείο 80/400 kg
30126580	4026923601458	15-kg-Δοχείο 44/660 kg

Στεγανοποιητικό ορυκτό κονίαμα κατάλληλο ως πρώτο στρώμα στεγανοποίησης και για προετοιμασία υποστρώματος στο ειδικό σύστημα στεγάνωσης AQUASTOPP. Εφαρμόζεται σε δύο τελικές στρώσεις ως στεγανωτικό και ως υπόστρωμα επάλειψης για επιφάνειες σοβά ή κονιάματος.



ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

Εσωτερική Στεγανοποίηση

PUDER-EX®

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΡΥΚΤΟ ΚΟΝΙΑΜΑ ΑΜΕΣΗΣ ΠΗΞΗΣ

- Στερεοποίηση σε δευτερόλεπτα
- Εφαρμόσιμο σε τρεχούμενο νερό
- Σταματά τη διείσδυση του νερού

Κατανάλωση: Για το σύστημα στεγανοποίησης AQUASTOPP: περίπου 1,5 kg ανά m²
Σε περίπτωση εισροής νερού: όσο απαιτείται

Απόχρωση: Γκρι ταιμέντου

Αποθήκευση: Σε κλειστό, δροσερό και ξηρό περιβάλλον.

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στο τεχνικό δελτίο δεδομένων και στο ειδικό φυλλάδιο του συστήματος Aquastopp

► Giscode ZP 1

Κωδικός Νο	Κωδικός EAN	Συσκευασία Παλέτα
30822283	4026923601564	1-kg-Δοχείο 720/720 kg
30806221	4026923601038	5-kg-Δοχείο 80/400 kg
30126590	4026923601021	15-kg-Δοχείο 44/660 kg

Στεγανοποιητικό ορυκτό κονίαμα άμεσης πήξης για εσωτερικές επισκευές τρεχόμενων υδάτων ή εμφανών διαρροών σε υπόγειες κατασκευές κτλ.

Για τη στεγανοποίηση διαρροών σε υπόγεια κτίρια, υπόγεια γκαράζ, σήραγγες, φράγματα, αποχετεύσεις, εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, τσιμεντένιους σωλήνες (φρέαρ), δεξαμενών (μη πόσιμου ύδατος) φρεάτια ανελευκυστήρων κλπ, καθώς και σε όλα τα σημεία όπου δεν είναι δυνατή η στεγανοποίηση εξωτερικά.

Μπορεί να αναμιχθεί με το Spezialschlämme επιταχύνοντας την ωρίμανση του, σχηματίζοντας ένα αδιαπέραστο φράγμα.



ISOLIER-FLÜSSIG

ΜΕΙΓΜΑ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΠΥΡΙΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΛΥΤΕΣ

- Εξασφαλίζει την αγκύρωση
- Εύκολη εφαρμογή
- Χωρίς διαλύτες

Κατανάλωση: Περίπου 0,5 kg ανά m²

Απόχρωση: Διαφανές

Αποθήκευση: Σε κλειστό, δροσερό και ξηρό περιβάλλον.

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στο τεχνικό δελτίο δεδομένων και στο ειδικό φυλλάδιο του συστήματος Aquastopp

Κωδικός Νο	Κωδικός EAN	Συσκευασία Παλέτα
30603685	4026923600659	5-kg-Δοχείο 96/480 kg
30082520	4026923600666	10-kg-Δοχείο 60/600 kg

Μείγμα πολυμερών για την τη βιώσιμη στεγανοποίηση και την ασφαλή αγκύρωση του ειδικού συστήματος στεγάνωσης AQUASTOPP. Μέσω της πυριτικοποίησης (μετατροπή του πυριτικού καλίου σε πυριτικό ασβέστιο χάρη στο ελεύθερο ασβέστιο του υποστρώματος) κλείνει τους πόρους στο υπόστρωμα.



ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

Εσωτερική Στεγανοποίηση

AQUASTOPP DO-IT-YOURSELF-PACK

ΣΕΤ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΑΝΟΔΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ

Περιεχόμενα:

- 1 kg Spezialschlämme
- 1 kg Puder-Ex
- 0,5 kg Isolier-Flüssig

Κατανάλωση: Περίπου 1 πακέτο ανά m²

Αποθήκευση: Σε κλειστό, δροσερό και ξηρό περιβάλλον

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στο τεχνικό δελτίο δεδομένων και στο ειδικό φυλλάδιο του συστήματος Aquastopp

FLEX SLURRY K11 GREY

ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

- Ισχυρή πρόσφυση
- Γεφύρωση τριχοειδών ρωγμών
- Για σφράγιση κατασκευών

Κατανάλωση: $\geq 2,0\text{mm} \triangleq \geq 3,2 \text{ kg/m}^2$

Απόχρωση: Γκρι

Αποθήκευση: Σε κλειστό, δροσερό και ξηρό περιβάλλον

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

- Ελεγμένο σύμφωνα με το φυλλάδιο της Deutsche Bauchemie e.V.
- Πιστοποιητικό δοκιμών Γενικής Επιθεώρησης Κτιρίων
- Συστατικό Α: Giscode ZP 1
- Συστατικό Β: Giscode D 1
- Ανθεκτικό στο θαλασσινό νερό και στον παγετό
- Ανθεκτικό σε αρνητική υδροστατική πίεση

Κωδικός Νο	Κωδικός EAN	Συσκευασία Παλέτα
30822253	4026923600109	2,5-kg-Πακέτο 90/225 kg

ΣΕΤ συσκευασία του ειδικού συστήματος στεγάνωσης AQUASTOPP για μικρές επιφάνειες.



Κωδικός Νο	Κωδικός EAN	Συσκευασία Παλέτα
30127740 Συστατικό Α	4026923600734	15-kg-Σακί 60/900 kg
30140590 Συστατικό Β	4026923600741	5-kg-Δοχείο 60/300 kg
30814437 Συνδυασμένη συσκευασία Α+Β	4026923602509	20-kg-Δοχείο Α+Β 18/360 kg

Κονίαμα στεγανοποίησης τσιμεντοειδούς και τροποποιημένου πολυμερούς γαλακτώματος, κατάλληλο για την ασφαλή στεγανοποίηση υπογείων, θεμελιώσεων κλπ. Πολύ καλή πρόσφυση σε ορυκτά υποστρώματα. Πρώιμη στεγανοποίηση και αντοχή σε καταπονήσεις. Για χρήση σε παλιά και νέα κτίρια έναντι υδροστατικής πίεσης, τόσο από τη θετική όσο και από την αρνητική πλευρά. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στον τομέα της ανακαίνισης ως φράγμα άλατος και ως υπόστρωμα για τους επακόλουθους σοβάδες ανακαίνισης. Συνιστάται για την προστασία από την αρνητική υδροστατική πίεση και για την προετοιμασία υποστρώματος στην περίπτωση ασφαλτικής στεγάνωσης.



ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

Εξωτερική Στεγανοποίηση

K 11 SLURRY GREY

ΚΟΝΙΑΜΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ

- Ισχυρή πρόσφυση
- Πιστοποιημένο για πόσιμο νερό
- Πρώιμη αντοχή σε καταπονήσεις

Κατανάλωση: Για στεγανοποίηση από υγρασία εδάφους: $\geq 2 \text{ kg ανά m}^2$
από υδροστατική πίεση: $\geq 4 \text{ kg ανά m}^2$

Αποθήκευση: Σε κλειστό, δροσερό και ξηρό περιβάλλον

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών και στο Ενημερωτικό Δελτίο Συστήματος 6

► Giscode ZP 1

Κωδικός Νο	Κωδικός EAN	Συσκευασία Παλέτα
30127741	4026923600789	25-kg-Σακί 42/1050 kg

Κονίαμα στεγανοποίησης για μόνιμη στεγάνωση έναντι υγρασίας εδάφους και υδροστατικής πίεσης. Πρώιμη αντοχή σε καταπονήσεις, ισχυρή πρόσφυση στο υπόστρωμα. Ανθεκτικό σε θαλασσινό νερό και παγετό. Ελεγμένο σύμφωνα με: Deutsche Bauchemie e. V. (Γενικό Πιστοποιητικό Δοκιμής Επιθεώρησης Κτιρίων για τη στεγανοποίηση κατασκευών και δομικών στοιχείων). Δοκιμασμένο σύμφωνα με: W307 (Απαιτήσεις Υγιεινής στον τομέα του πόσιμου νερού) του DVGW. Δοκιμασμένο για χρήση σε δεξαμενές πόσιμου νερού σύμφωνα με τους τεχνικούς κανόνες DVGW.

Για τη μόνιμη σφράγιση ορυκτών υπόγειων χώρων ενάντια στην υγρασία του εδάφους και του υδροφόρου ορίζοντα. Για κτιριακές εγκαταστάσεις όπως κελάρια, υπόγειους χώρους στάθμευσης και στοιχεία από σκυρόδεμα καθώς και στην εσωτερική επένδυση των δεξαμενών πόσιμου νερού. Για την δημιουργία στεγάνωσης μεταξύ του πατώματος (οπλισμένη πλάκα) του κελάριου και του ανεγειρόμενου τοίχου.



Κωδικός Νο	Κωδικός EAN	Συσκευασία Παλέτα
30603406	4026923600802	25-kg-Σακί 42/1050 kg

Ορυκτό κονίαμα στεγάνωσης, υδραυλικής ωρίμανσης με αντοχή σε υψηλά φορτία θεικού άλατος. Κατάλληλο για όλα τα τσιμεντοειδή υποστρώματα.

Για στεγανοποίηση στην πλευρά της υδροστατικής πίεσης όπως: σε κατασκευές στον τομέα της αποχέτευσης και των αποβλήτων, σε σωλήνες αποχέτευσης, υδρορροές, θεμελιώσεις κλπ.



ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

Εξωτερική Στεγανοποίηση



SPERRMÖRTEL

ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΡΗ

- Για διαμόρφωση «λουκιών ομαλοποίησης»
- Ισχυρή πρόσφυση
- Πολλαπλών εφαρμογών

Κατανάλωση: Περίπου 1,8 kg ανά μέτρο κοιλότητας, περίπου 1,0 kg ανά τρέχον μέτρο υδρορροών (για 3 cm μήκος ακμής)

Απόχρωση: Γκρι

Αποθήκευση: Σε κλειστό, δροσερό και ξηρό περιβάλλον

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

- Ανθεκτικό σε θαλασσινό νερό και παγετό
- Giscode ZP 1

Κωδικός Νο	Κωδικός EAN	Συσκευασία Παλέτα
30806193	4026923601434	25-kg-Σακί 42/1050 kg

Επισκευαστικό κονίαμα ενισχυμένο με πολυμερή. Πολλαπλών εφαρμογών, αδιάβροχο και εύκολο στη χρήση. Κατάλληλο για τη διαμόρφωση «λουκιών ομαλοποίησης», ως επίχρισμα στην ζώνη της ανερχόμενης υγρασίας, για την επισκευή σκυροδέματος κλπ.

Κοκομετρία έως 2 mm. Πολύ ισχυρή πρόσφυση και αντοχή σε υψηλή πίεση. Έτοιμο για μεταγενέστερες εργασίες μετά από 4 ώρες.

Πλήρης αντοχή μετά από 24 ώρες.



Κωδικός Νο	Κωδικός EAN	Συσκευασία Παλέτα
30126390	4026923601441	25-kg-Σακί 42/1050 kg

Επισκευαστικό κονίαμα με μικρότερη κοκομετρία το οποίο χρησιμοποιείται με παρόμοιο τρόπο με τα κονιάματα φραγής, για περιοχές όπου απαιτούνται μόνο μικρά πάχη στρώσεων (ως υδατοαπωθητικό κονίαμα και ως κονίαμα επιπέδωσης). Κοκομετρία έως 1 mm, με πολύ καλή πρόσφυση και αντοχή σε υψηλή πίεση.

Πλήρης αντοχή μετά από 24 ώρες, έτοιμο για μεταγενέστερες εργασίες μετά από 4 ώρες.



Κωδικός Νο	Κωδικός EAN	Συσκευασία Παλέτα
30604960 Συστατικό σκόνη	4026923601847	15-kg-Σακί 60/900 kg
30604968 Υγρό συστατικό	4026923601854	5-kg-Δοχείο 60/300 kg

Εύκαμπτο, παχύρευστο στεγανοποιητικό κονίαμα, δύο συστατικών κατάλληλο για στεγανοποίηση κάτω από κεραμικές επικαλύψεις σε χώρους με μεγάλη καταπόνηση από υγρασία και νερό. Μετά την ωρίμανση, είναι εύκαμπτο, αδιάβροχο και γεφυρώνει ρωγμές. Εφαρμόζεται με μυστρί ή σπάτουλα. Κατάλληλο για εσωτερικές, εξωτερικές και υποβρύχιες εφαρμογές. Το συστατικό Ardatec 2K Flex σε σκόνη (συστατικό Α) έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε ενώσεις χρωμίου σύμφωνα με τον κανονισμό 1907/2006 της ΕΕ (REACH).

Χρησιμοποιείται ως σύνθετη στεγανοποίηση (AIV-F) κάτω από κεραμικά πλακίδια και πλάκες για επιφάνειες που εκτίθενται σε άμεση και έμμεση επαφή με νερό, για τοίχους και δάπεδα. Κατάλληλο για στεγανοποίηση σε επιφάνειες από σκυρόδεμα, τοιχοποιία, τσιμεντοκονίαμα, γύψο, άνθυγρες γυψοσανίδες κλπ. Για χώρους με πολύ μεγάλη υγρασία όπως: Χώρους υγιεινής, μπαλκόνια, ταράτσες, εσωτερικά σε πισίνα (έναντι διαρροής) και περιβάλλον χώρο.



ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

Εξωτερική Στεγανοποίηση

TURBOTEC 2K+

ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΟ ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

- Δραστικό και εξαιρετικά εύκαμπτο
- Εφαρμόζεται με σπάτουλα, ψεκασμό
- Πολύ εύκολη εφαρμογή
- Αντοχή σε γήρανση και UV
- Ανθεκτικό στον παγετό και στο αλάτι αποαποποίησης
- Δεν περιέχει διαλύτες και άσφαλτο
- Φραγή ραδονίου
- Για πισίνες με ύψος πλήρωσης έως 6m

Κατανάλωση: Στεγανοποίηση έναντι νερού πρόσκρουσης περίπου 2,5 kg/m² Στεγανοποίηση έναντι υγρασίας εδάφους, μη συσσωρευτικών εκροών περίπου 2,5 kg/m² Στεγανοποίηση συσσωρευτικών εκροών περίπου 3,8 kg/m² Στεγανοποίηση κάτω από τοίχους και πλακίδια κλίνκερ περίπου 2,5 kg/m² για στεγανοποίηση σε μπαλκόνια και ταράτσες περίπου 2,5 kg/m²

Αποθήκευση: Ελάχιστο 12 μήνες σε κλειστό, δροσερό και ξηρό περιβάλλον

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

- Ecodecode EC 1R PLUS πολύ χαμηλές εκπομπές

Απόχρωση	Κωδικός Νο	Κωδικός EAN	Συσκευασία Παλέτα
Μπλε	30611028 Συστατικό A+B	4008373128259	5-kg-Δοχείο 52/260 kg
Μπλε	30611015 Συστατικό A+B	4008373128242	25-kg-Δοχείο 18/450 kg

Επαλειψόμενο, υβριδικό στεγανοποιητικό 2 συστατικών για στεγανοποίηση εξωτερικών τοιχωμάτων υπογείων, βάθρων, θεμελίων, τσιμεντένιων πλακών και παλαιών κτιρίων. Δεν περιέχει διαλύτες και άσφαλτο. Συνδυάζει τις θετικές ιδιότητες ενός εύκαμπτου στεγανωτικού υλικού και μιας παχιάς επίστρωσης ασφάλτου, για στεγανοποιήσεις κατασκευών. Για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές, σε τοίχους και δάπεδα. Το συστατικό Turbotec 2K + σε σκόνη (συστατικό Α) έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε ενώσεις χρωμίου σύμφωνα με τον κανονισμό 1907/2006 της ΕΕ (REACH).

Χρησιμοποιείται για στεγανοποίηση πλακών δαπέδου που έρχονται σε επαφή με το έδαφος και τις εξωτερικές επιφάνειες των τοίχων, έναντι της υγρασίας του εδάφους και του μη συσσωρευμένου διαρρέοντος νερού, καθώς και για στεγανοποίηση των πέδων στήριξης οικοδομικών κατασκευών. Για οριζόντια στεγανοποίηση εντός και κάτω από τα τοιχώματα έναντι τριχοειδούς ανερχόμενης υγρασίας. Για στεγανοποίηση εξαρτημάτων που έρχονται σε επαφή με το έδαφος, ενάντια σε συσσωρευμένο νερό και νερό υπό πίεση έως 3 m στήλη ύδατος σε μέγιστο βάθος θεμελίων 5 m. Για εσωτερική στεγανοποίηση δεξαμενών έναντι υδροστατικής πίεσης (πισίνες, δεξαμενές νερού κλπ.) σε εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές μέχρι ύψος πλήρωσης 6 m. Για σύνθετη στεγανοποίηση πλακιδίων και πλακών για τάξεις πίεσης Α και Β (abP). Για τάξεις πρόσκρουσης νερού σύμφωνα με το πρότυπο DIN 18531-5 σε μπαλκόνια, σε εσωτερικούς χώρους σύμφωνα με DIN 18534-3, καθώς και W2-B σε πισίνες σύμφωνα με DIN 18535-3. Για δομική στεγάνωση σύμφωνα με DIN 18533 W1.1-E, W1.2-E, W2.1-E, W3-E, W4-E.

Εγκεκριμένο από το Γερμανικό Ινστιτούτο Τεχνικών Κατασκευών σύμφωνα με το φυλλάδιο ZDB κατηγορία A+B (abP), συνδυαστικά με: Ardaflex Flex Mortar, Ardaflex Flex, Floorflex XXL, Ardaflex Turbo, Ardaflex Ultimate, Ardaflex XXL, Ardaflex Top².

Οι γωνίες σφραγίζονται κατά την εφαρμογή του υλικού με επιλογή από τις παρακάτω στεγανωτικές ταινίες ανάλογα την εφαρμογή: Ardatape 120 Extra, Ardatape 100 Special, Ardatape Inside / Outside.

Το δίκτυο σωληνώσεων σφραγίζεται κατά την εφαρμογή του υλικού με στεγανοποιητικά κολάρα: Ardatape Wall / Floor extra.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο τεχνικό μας τμήμα.

TIP Για Εφαρμογές:

- Για σφράγιση πλακιδίων κλίνκερ και των τούβλων πρόσοψης
- Για σφράγιση τοίχου / περιοχή πέλματος
- Για στεγανοποίηση σοβά, σοβά βάσεως και ως σύνθετο σύστημα θερμομόνωσης
- Για στεγανοποίηση μέσα και κάτω από τους τοίχους, ως οριζόντιο φράγμα κατά της ανερχόμενης υγρασίας
- Για στεγανοποίηση επιφανειών από σκυρόδεμα στην περιοχή που έρχεται σε επαφή με το έδαφος
- Για στεγανοποίηση εισόδων κτιρίων και συνδέσεων
- Για στεγανοποίηση πλακών βάσης και ρωγμών τοιχωμάτων
- Για στεγανοποίηση σε μπαλκόνια και ταράτσες (σε συνδέσεις, στο υπόβαθρο)
- Για παρεμπόδιση ενανθράκωσης σε επιφάνειες από σκυρόδεμα
- Για τοποθέτηση περιμετρικών θερμομονωτικών πλακών
- Για επισκευή παλαιών ασφαλτικών στεγανοποιήσεων
- Ως γέφυρα πρόσφυσης σε ορυκτά υποστρώματα



ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

Εξωτερική Στεγανοποίηση Από Υγρασία

AQUA BLOCKER® LIQUID

ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΟ ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΘΙΞΟΤΡΟΠΕΙΑΣ

- Για οριζόντιες επιφάνειες
- Χυτό
- Εξαιρετική γεφύρωση ρωγμών
- Χωρίς διαλύτες και άσφαλτο

Κατανάλωση: Για δύο στρώσεις περίπου 2,3 - 3,0 kg ανά m²

Αποθήκευση: Σε κλειστό, δροσερό και ξηρό περιβάλλον, προστατευμένο από τον παγετό

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

► **Giscode RS 10**

Κωδικός Νο	Κωδικός EAN	Συσκευασία Παλέτα
30132090	4026923602813	14-kg-Δοχείο (2 x 7-kg-σακούλα αλουμινίου) 30/420 kg

Επαλειφόμενο, υβριδικό στεγανοποιητικό 1 συστατικού, χαμηλής θιξοτροπίας τεχνολογίας SMP. Έτοιμο προς χρήση, δεν περιέχει διαλύτες, νερό και άσφαλτο. Εφαρμόζεται έναντι της υγρασίας εδάφους, μη συσσωρευμένου διαρρέοντος νερού, νερού χωρίς πίεση, πεπιεσμένου και εκτοξευόμενου νερού σε κοιλότητες τοίχων και τριχοειδών ρωγμών εντός και κάτω από τους τοίχους σύμφωνα με το DIN 18195. Μετά την ωρίμανση του, είναι αδιαπέραστο από το νερό, γεφυρώνει εξαιρετικά τις ρωγμές έως 5 mm και είναι ανθεκτικό στα επιφανειακά επιθετικά φυσικά ύδατα σκυροδέματος. Λόγω της υψηλής ρευστότητας εφαρμόζεται επαλειφόμενο και είναι ιδανικό για οριζόντιες επιφάνειες.

Το Aqua Blocker® Liquid έχει ελεγχθεί σύμφωνα με: «Αρχές Δοκιμών για Στεγανοποίηση Κατασκευών με Υγρές Μεμβράνες». Κατάλληλο για την επισκευή και στεγάνωση οροφών σύμφωνα με τον Κώδικα Κατασκευών C, αριθ. 7.6. Το Aqua Blocker® Liquid έχει δοκιμαστεί σε δοκιμή πυραντοχής σύμφωνα με EN 1187.

Κατάλληλο για στεγανοποίηση από την υγρασία σε θεμέλια και πλάκες δαπέδου. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως φράγμα υδατμών κάτω από στρώσεις και σύνθετες στεγνώσεις σε μπαλκόνια και ταράτσες, σε βιομηχανικά δάπεδα και στον εμπορικό τομέα, καθώς και για την έκχυση σε αρμούς διαστολής στον βιομηχανικό τομέα.



AQUA BLOCKER®

ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΟ, ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 1 ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ, ΜΕΓΑΛΗΣ ΘΙΞΟΤΡΟΠΙΑΣ

- Χωρίς διαλύτες και άσφαλτο
- Ελαστικό
- Εξαιρετική γεφύρωση ρωγμών

Κατανάλωση: Για δύο στρώσεις, ανάλογα με το φορτίο, περίπου 2,3 - 3,0 kg ανά m². Χρήση ως συγκολλητικό περίπου 0,4 kg ανά m²

Αποθήκευση: Ελάχιστο 12 μήνες σε κλειστό, δροσερό και ξηρό περιβάλλον

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

► **Emicode EC 1R**
πολύ χαμηλές εκπομπές
► **Giscode RS 10**

Απόχρωση	Κωδικός Νο	Κωδικός EAN	Συσκευασία Παλέτα
Γκρι	30821418	4026923602820	290-ml- Φυσιγγιο (20 τεμάχια ανά κιβώτιο) 60/1200 Τεμάχια
Γκρι	30814436	4026923602615	1-kg-Δοχείο (6 τεμάχια ανά κιβώτιο) 63/378 kg
Γκρι	30139351	4026923602851	14-kg-Δοχείο (2x7-kg-σακούλα αλουμινίου) 30/420 kg

Επαλειφόμενο, υβριδικό στεγανοποιητικό 1 συστατικού, μεγάλης θιξοτροπίας, τεχνολογίας SMP. Έτοιμο προς χρήση, δεν περιέχει διαλύτες, νερό και άσφαλτο. Εφαρμόζεται έναντι της υγρασίας εδάφους, μη συσσωρευμένου διαρρέοντος νερού, νερού χωρίς πίεση, πεπιεσμένου και εκτοξευόμενου νερού σε κοιλότητες τοίχων και τριχοειδών ρωγμών εντός και κάτω από τους τοίχους σύμφωνα με το DIN 18533. Λόγω της θιξοτροπίας του, είναι κατάλληλο για κατακόρυφες εφαρμογές. Μετά την ωρίμανση του, είναι αδιαπέραστο από το νερό, γεφυρώνει εξαιρετικά τις ρωγμές έως 5 mm και είναι ανθεκτικό στα επιφανειακά επιθετικά φυσικά ύδατα σκυροδέματος.

Κατάλληλο για στεγανοποίηση εξωτερικών τοιχωμάτων υπογείων, για σύνθετη στεγανοποίηση κάτω από πλακίδια και πλάκες, για εργασίες επισκευής σε στέγες και για στεγανοποίηση προκατασκευασμένων τσιμεντοειδών στοιχείων, για τη στεγανοποίηση ακμών και γωνιών σε μπαλκόνια και ταράτσες.

TIP: Χρησιμοποιείται για συγκόλληση:

Τα σημεία επικάλυψης του Ardacem Membran

Ταινιών: Ardacem 120 Extra, Ardacem Inside / Outside

καθώς και όλων των στεγανοποιητικών εξαρτημάτων τοίχου και δαπέδου



ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

Εξωτερική Στεγανοποίηση Από Υγρασία

K 100 BLACK

ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΕ LATEX

- Έτοιμο προς χρήση
- Ανθεκτικό σε ζωικά απόβλητα
- Υψηλής απόδοσης

Κατανάλωση: Για στεγανοποίηση από υγρασία εδάφους: περίπου 1,0 kg ανά m²
από υδροστατική πίεση: περίπου 1,5 kg ανά m²
ως αστάρι: περίπου 0,1 kg ανά m²

Αποθήκευση: Σε κλειστό, δροσερό και ξηρό περιβάλλον, προστατευμένο από τον παγετό

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών και το φυλλάδιο του συστήματος 5

- **Ανθεκτικό σε γήρανση και ζωικά απόβλητα σύμφωνα με DIN 11622-2**
- **Ανθεκτικό σε χημικές ουσίες σύμφωνα με DIN EN ISO 2812-2**
- **Giscode BBP 10**

Κωδικός Νο	Κωδικός EAN	Συσκευασία Παλέτα
30603669	4026923600710	10-kg-Δοχείο 44/440 kg
30140861	4026923600727	25-kg-Δοχείο 18/450 kg

Χωρίς διαλύτες, έτοιμο προς χρήση ασφαλτικό γαλάκτωμα με βάση latex-άσφαλτο, κατάλληλο για στεγανοποίηση από την υγρασία εδάφους και την υδροστατική πίεση. Μετά την ωρίμανση, είναι αδιάβροχο, γεφυρώνει ρωγμές και είναι ανθεκτικό στα επιθετικά επιφανειακά φυσικά ύδατα του σκυροδέματος.

Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως προστατευτική επιστρωση σοβατισμένων δεξαμενών, ή δεξαμενών σκυροδέματος αποθήκευσης ζωικών και υγρών ζωικών αποβλήτων. Κατάλληλο ως αστάρι, αραιωμένο με νερό, για ενός και δύο συστατικών ασφαλτικές επικαλύψεις και γεωμεμβράνες.



RENOGRUND PU RAPID

ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΛΥΤΕΣ

- Ενόσ συστατικού
- Έτοιμο προς χρήση
- Ταχείας ωρίμανσης

Κατανάλωση: Ως αστάρι: περίπου 150 g ανά m²
Ως φράγμα υγρασίας περίπου 400 - 500 g ανά m²

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

Έτοιμο για επακόλουθες εργασίες: σε περίπου 1 - 2 ώρες (ανάλογα με την επιφάνεια και τις συνθήκες περιβάλλοντος)

Επεξεργασία: Μετά από περίπου 1 - 2 ώρες (μετά την ξήρανση της τελευταίας εφαρμογής)

► **Giscode RU 1**
► **Emicode EC 1R** - πολύ χαμηλές εκπομπές



ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ Εξωτερική Στεγανοποίηση

DICKBESCHICHTUNG 1K+

ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΗ, ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΠΟΛΥΣΤΥΡΕΝΙΟΥ (PMBC)

- Ταχεία ωρίμανση
- Υψηλής απόδοσης
- Έτοιμη προς χρήση

Κατανάλωση: Για στεγανοποίηση από υγρασία εδάφους: περίπου 3,70 l ανά m²
από νερό που δεν υπόκειται σε πίεση: περίπου 4,94 l ανά m²

Αποθήκευση: Σε κλειστό, δροσερό και ξηρό περιβάλλον, προστατευμένο από τον παγετό

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

► **Giscode BBP 10**

Σχεδιασμός συστήματος

1. Sperrmörtel/Quellmörtel Extra
2. Flex Schlämme K11
3. Sperrmörtel/Quellmörtel Extra
4. Flex Schlämme K11
- 5 - 7. Dickbeschichtung 1K+

Κωδικός Νο	Κωδικός EAN	Συσκευασία Παλέτα
30141080	4026923604404	30-l-Δοχείο 18/540 l

Επαλειφόμενη, ασφαλτικά τροποποιημένη με πολυμερή πολυστερενίου μεμβράνη, χωρίς διαλύτες. Προϊόν μεγάλης θιξοτροπείας, έτοιμο προς χρήση και εύκολο στην εφαρμογή. Κατάλληλη για στεγανοποίηση τμημάτων κτιρίων που έρχονται σε επαφή με το έδαφος σύμφωνα με τα DIN EN 15814 και DIN 18533.



Κωδικός Νο	Κωδικός EAN	Συσκευασία Παλέτα
30611811 Συστατικά A + B	4008373128372	30-kg-Δοχείο 18/540 l

Επαλειφόμενη, ινοπλισμένη, ασφαλτική μεμβράνη δύο συστατικών για ασφαλτική επιστρωση. Προϊόν μεγάλης θιξοτροπείας, κατάλληλο για στεγανοποίηση τμημάτων κτιρίων που έρχονται σε επαφή με το έδαφος σύμφωνα με τα DIN EN 15814 και DIN 18533.

Προστατεύει μόνιμα τα τμήματα που έρχονται σε επαφή με το έδαφος σύμφωνα με το DIN 18533 μέρος 3 για κατηγορίες εφαρμογών:

- W1-E (υγρασία εδάφους και νερό που δεν υπόκειται σε πίεση)
- W2.1-E (μέτρια έκθεση σε υδροστατική πίεση, βάθος βύθισης ≤ 3 m)
- W3-E (νερό που δεν υπόκειται σε πίεση σε επικαλυμμένες οροφές)
- W4-E (νερό πρόσκρουσης και υγρασία εδάφους στη βάση του τοίχου)

Εφαρμόζεται σε κατακόρυφες και οριζόντιες επιφάνειες, όπως: υπόγεια, υπόγεια γκαράζ, θεμέλια, πλάκες δαπέδου, συνδέσεις, αγωγοί σωλήνων, τοίχοι στήριξης, μπαλκόνια και ταράτσες. Κατάλληλη για όλα ορυκτά υποστρώματα. Για θετική στεγανοποίηση.



ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ Εξωτερική Στεγανοποίηση

DICKBESCHICHTUNG 2K+

ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ, ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΗ, ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ

- Υψηλή γεφύρωση ρωγμών
- Ταχεία ωρίμανση

Κατανάλωση: Για στεγανοποίηση από υγρασία εδάφους και νερό που δεν υπόκειται σε πίεση: περίπου 4,58 l ανά m²
Από νερό πρόσκρουσης και υγρασία εδάφους: περίπου 4,58 l ανά m²

Αποθήκευση: Σε κλειστό, δροσερό και ξηρό περιβάλλον, προστατευμένο από τον παγετό

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

► **Συστατικό A: Giscode BBP 10**
► **Συστατικό B: Giscode ZP 1**

DICKBESCHICHTUNG 2K LIGHT

ΕΛΑΦΡΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΠΟΛΥΣΤΥΡΕΝΙΟΥ

- Εύκολη εφαρμογή με σπάτουλα, ή ψεκασμό
- Σταθερή, υψηλά εύκαμπτη
- Γεφυρώνει ρωγμές
- Πιστοποίηση κατά DIN EN 15814
- Ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των DIN 18195 και DIN 18533

Κατανάλωση: Για στεγανοποίηση από υγρασία εδάφους και νερό που δεν υπόκειται σε πίεση: περίπου 3,75 l ανά m²

Αποθήκευση: Σε κλειστό, δροσερό και ξηρό περιβάλλον.

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

SK 3000 S DICHTUNGSBAHN

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ

- Αυτοκόλλητη
- Εξαιρετικά εύκαμπτη
- Άμεσα αδιάβροχη

Κατανάλωση: Περίπου 1,05 m² ανά m²

Αποθήκευση: Ελάχιστο 12 μήνες σε σταθερή θέση, σε κλειστό δροσερό και ξηρό περιβάλλον

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

TIP: Τα κατάλληλα αστάρια μπορούν να αναζητηθούν στη σελίδα B7

Κωδικός Νο	Κωδικός EAN	Συσκευασία Παλέτα
30603436 Συστατικά A+B	4026923604411	30-kg-Δοχείο 18/540 kg

Δύο συστατικών, ινοπλισμένη ασφαλτική επιστρωση χωρίς διαλύτες. Έτοιμη προς χρήση και εύκολη στην εφαρμογή. Ινοπλισμένη, και τροποποιημένη με πολυμερή, μεγάλης θιξοτροπείας ασφαλτική επιστρωση (PMBC), κατάλληλη για στεγανοποίηση τμημάτων κτιρίων που έρχονται σε επαφή με το έδαφος σύμφωνα με τα DIN EN 15814 και DIN 18533.

Σύστημα στεγανοποίησης, κατάλληλο για την προστασία από την υγρασία, τμημάτων που έρχονται σε επαφή με το έδαφος, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες, όπως υπόγεια, υπόγεια γκαράζ, θεμέλια, πλάκες δαπέδου, συνδέσεις, αγωγοί σωλήνων, τοίχους αντιστήριξης, μπαλκόνια και ταράτσες. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως συγκολλητικό προστατευτικών, αποχετευτικών και μονωτικών πλακών στην περιμετρική περιοχή επιχωμάτωσης.

Κατάλληλο για ορυκτά υποστρώματα όπως μπετόν, σκυρόδεμα, σοβάς, τσιμεντοκονίαμα, τούβλα, πορομπετόν και τσιμεντόλιθοι. Δεν είναι κατάλληλο για στεγανοποίηση επίπεδων οροφών και δεξαμενών. Για θετική στεγανοποίηση.



Κωδικός Νο	Κωδικός EAN	Συσκευασία Παλέτα
30835830 Συστατικά A+B	4026923605319	30-l-Δοχείο 18/540 l

Ελαφριά ασφαλτική επιστρωση πολυστερενίου, χωρίς διαλύτες. Κατάλληλη για κτίρια σύμφωνα με το DIN EN 15814. Ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του DIN 18 195 μέρος 4, 5.1, 6.1.

Κατάλληλη για ασφαλή και μόνιμη προστασία των τμημάτων που έρχονται σε επαφή με το έδαφος σε κατακόρυφες και οριζόντιες επιφάνειες, όπως υπόγεια, υπόγεια γκαράζ, θεμέλια, πλάκες δαπέδου, συνδέσεις, αγωγοί σωλήνων, τοίχοι στήριξης, μπαλκόνια και ταράτσες.

Κατάλληλη για ορυκτά υποστρώματα όπως σοβάς, σκυρόδεμα, τούβλα, τοιχοποιία, πορομπετόν και τσιμεντόλιθοι.

Αδιάβροχη μετά από 5-6 ώρες.



Κωδικός Νο	Κωδικός EAN	Συσκευασία Παλέτα
30603664	4026923601649	20-m ² -Ρολό 1 m πλάτος 1,5 mm πάχος 15/300 m ²

Εξαιρετικά εύκαμπτη, πλήρως αυτοκόλλητη, ασφαλτική μεμβράνη στεγανοποίησης ψυχρής εφαρμογής, σύμφωνα με το DIN 18533. Ανθεκτική στον παγετό και στο αλάτι. Κατάλληλη για τη στεγάνωση μπαλκονιών, ταρασών και υγρών χώρων έναντι υγρασίας εδάφους και νερού που δεν υπόκειται σε πίεση. Κατάλληλη και για εξωτερική στεγάνωση σε υπόγεια, θεμέλια, και γενικά περιφέρεια θεμελίωσης. Μετά την εφαρμογή, η στεγάνωση είναι άμεσα αδιάβροχη και ανθεκτική στη βροχή. Επικαλυμμένη με προστατευτικό, ανθεκτικό σε υγρασία, πλαστικό φίλμ.

Κατάλληλη για την προστασία τμημάτων που έρχονται σε επαφή με το έδαφος σύμφωνα με το DIN 18533 part 2.



ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ Εξωτερική Στεγανοποίηση

FUGENDICHTBAND DB

ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ PVC ΓΙΑ ΠΑΧΙΕΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ

- Γεφυρώνει ρωγμές
- Εύκαμπτη
- Για όλες τις κατηγορίες έκθεσης σε υγρασία
- 60 mm εκτατότητα

Απόχρωση: Γκρι

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

Απόχρωση	Κωδικός Νο	Κωδικός EAN	Συσκευασία Παλέτα
Γκρι	30612979	4008373128440	6-m-Ρολό 240 mm πλάτος 280/1680 ανά τρέχον μέτρο

Εύκαμπτη ταινία στεγανοποίησης και γεφύρωσης ρωγμών PVC. Κατάλληλη για την δημιουργία στεγανών αρμών διαχωρισμού σε κτίρια και συνδέσεις σε συνδυασμό με παχιές ασφαλτικές μεμβράνες.

Εκτατότητα έως 60mm. Σύμφωνα με DIN 18533.



BATUBAND

ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ

- Αυτοκόλλητη
- Υψηλή αρχική συγκόλληση

Μήκος 10 m
Πάχος 1,2 mm

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

Απόχρωση	Κωδικός Νο	Κωδικός EAN	Συσκευασία Παλέτα
Γκρι	30607995	4008373126323	6 x 5,0 cm πλάτος 72 τεμάχια ανά κιβώτιο
Γκρι	30607996	4008373126330	4 x 7,5 cm πλάτος 72 τεμάχια ανά κιβώτιο
Γκρι	30607997	4008373126347	3 x 10,0 cm πλάτος 72 τεμάχια ανά κιβώτιο
Γκρι	30607998	4008373126354	2 x 15,0 cm πλάτος 72 τεμάχια ανά κιβώτιο
Γκρι	30607999	4008373126361	1 x 30,0 cm πλάτος 72 τεμάχια ανά κιβώτιο
Αλουμίνιο	30608001	4008373126378	6 x 5,0 cm πλάτος 72 τεμάχια ανά κιβώτιο
Αλουμίνιο	30608002	4008373126385	4 x 7,5 cm πλάτος 72 τεμάχια ανά κιβώτιο
Αλουμίνιο	30608003	4008373126392	3 x 10,0 cm πλάτος 72 τεμάχια ανά κιβώτιο
Αλουμίνιο	30608004	4008373126408	2 x 15,0 cm πλάτος 72 τεμάχια ανά κιβώτιο
Αλουμίνιο	30608005	4008373126415	1 x 30,0 cm πλάτος 72 τεμάχια ανά κιβώτιο

Κατάλληλη για την στεγανοποίηση φεγγιτών, υδρορροών, μεμβρανών στεγών κλπ. Κατάλληλη για επισκευή υδρορροών, σωληνώσεων και ασφαλτικών επενδύσεων οροφών.



ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ Εξωτερική Στεγανοποίηση

BATUBAND PRIMER

ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ

- Για πορώδη υποστρώματα

Κατανάλωση: Περίπου 0,2 - 0,3 l ανά m² ανάλογα με το υπόστρωμα

Αποθήκευση: Σε κλειστό, δροσερό και ξηρό περιβάλλον.

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

SK COATING

ΘΕΡΜΟ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣΗΣ

- Χωρίς διαλύτες
- Με βάση ειδική άσφαλτο
- Θερμοκρασία εφαρμογής έως -15 °C

Κατανάλωση: 1,5 - 3 kg ανά m²

Αποθήκευση: Σε κλειστό, δροσερό και ξηρό περιβάλλον.

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

► Ανθεκτικό σε παγετό και αλάτι αποαποποίησης

ELASTOROOFF® LF

ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΛΥΤΕΣ

- Ισχυρή πρόσφυση
- Ελαστικό
- Για εξωτερική χρήση

Κατανάλωση: Για ένα 10 x 10 mm αρμό 0,1 l ανά τρέχον μέτρο

Αποθήκευση: Σε κλειστό, δροσερό και ξηρό περιβάλλον.

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

► Giscode D1

K 100 GEWEBEBAND

ΕΛΑΣΤΙΚΟ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΙΜΟ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΚΟ ΥΦΑΣΜΑ

Κατανάλωση: Όσο απαιτείται

Αποθήκευση: Σε κλειστό, δροσερό και ξηρό περιβάλλον.

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

Απόχρωση	Κωδικός Νο	Κωδικός EAN	Συσκευασία Παλέτα
Μαύρο	30022340	4008373122332	1-l-Δοχείο (6 τεμάχια ανά κιβώτιο) 60/360 τεμάχια
Μαύρο	30821816	4008373122325	5-l-Δοχείο 75/375 τεμάχια

Ασφαλτικό αστάρι για Batuband και Elastorooft LF σε πορώδη υποστρώματα.

Απόχρωση	Κωδικός Νο	Κωδικός EAN	Συσκευασία Παλέτα
Μαύρο	30603442	4026923601298	10-kg-Block 48/480 kg

Θέρμο-ελαστικό, θέρμο-επεξεργασίμο υλικό στεγανοποίησης και πλήρωσης με βάση ειδική άσφαλτο. Αδιάβροχο, χωρίς διαλύτες, κατάλληλο για στεγανοποίηση έναντι υγρασίας εδάφους και υδροστατικής πίεσης.

Κατάλληλο για επικάλυψη τμημάτων κτιρίων που έρχονται σε επαφή με το έδαφος. Για επιφάνειες από σοβά, σκυρόδεμα, τούβλα, πορομπετόν κ.τ.λ. Για εφαρμογή σε εξωτερικά τοιχώματα υπογείων, υπόγεια γκαράζ κ.λπ., σε θερμοκρασίες έως -15°C. Η στεγανοποίηση είναι άμεσα αδιάβροχη.



Απόχρωση	Κωδικός Νο	Κωδικός EAN	Συσκευασία Παλέτα
Μαύρο	30131763	4008373121014	300-ml-Φουίγγιο (20 τεμάχια ανά κιβώτιο) 60/1200 τεμάχια

Τροποποιημένης διασποράς, χωρίς διαλύτες, γενικής χρήσης ασφαλτικό στεγανωτικό, με ελαστοπλαστικές ιδιότητες. Κατάλληλο για εξωτερικές εφαρμογές.

Ισχυρό συγκολλητικό και σφραγιστικό για προβληματικές περιοχές όπως γωνίες, αρμοί, ανοίγματα σωλήνων σε οροφές κλπ. Συνδυάζεται με τη μεμβράνη στεγάνωσης SK 3000 S, και την ταινία ασφαλτικής σφράγισης Batuband. Κατάλληλο για στεγανοποίηση σε οροφές, καθώς και για τη συγκόλληση και σφράγιση ασφαλτικών μεμβρανών στέγης. Για στερέωση οδηγών σε οροφές, στεγανοποίηση ανοιγμάτων οροφών, στερέωση ασφαλτικών κεραμιδιών και τη συγκόλληση των μονωτικών υλικών (συμπεριλαμβανομένης της πολυστερίνης).



Κωδικός Νο	Κωδικός EAN	Συσκευασία Παλέτα
30821729	4026923600680	100-m-Ρολό 25 cm πλάτος 14/1400 ανά τρέχον μέτρο

Πολυεστερικό ύφασμα κατάλληλο για την ενίσχυση ασφαλτικών επιστρώσεων (π.χ. K 100 black, bitflex κλπ) σε περιοχές με μεγάλη καταπόνηση σε φορτία, ή με ρωγμές, για αρμούς, αγωγούς σωλήνων κ.τ.λ.



ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ Εξωτερική Στεγανοποίηση

ARMIERUNGSGEWEBE 100

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΕ ΑΛΚΑΛΙΑ, ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΥΑΛΟΨΦΑΣΜΑ

Κατανάλωση: Όσο απαιτείται

Αποθήκευση: Σε κλειστό, δροσερό και ξηρό περιβάλλον

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

► Ανθεκτικό στη γήρανση

Κωδικός Νο	Κωδικός EAN	Συσκευασία Παλέτα
30604463	4026923600703	50-m-Ρολό 100 cm πλάτος 30/1500 ανά τρέχον μέτρο

Ανθεκτικό σε αλκάλια, πλαστικοποιημένο υαλοΨφασμα, εύκολο στην εφαρμογή. Εγκεκριμένο από την Γενική Επιθεώρηση Κτιρίων DIN 18195.

Κατάλληλο για την ενίσχυση ασφαλτικών επιστρώσεων ενός και δύο συστατικών με μεγάλη θιξοτροπεία (Dickbeschichtung 1 K +, Dickbeschichtung 2 K + και Dickbeschichtung 2K Light) και για περιοχές που υφίστανται ρωγμές, ή υψηλά φορτία (περίπτωση φορτίου DIN 18195, Μέρος 6).

Κατάλληλο επιπλέον, για την ενίσχυση της στεγανοποίησης επίπεδης στέγης σε συνδυασμό με το Aqua Blocker, ή το Aqua Blocker Liquid και για περιοχές ιδιαίτερα ευπαθείς σε ρωγμές, π.χ. γωνίες που υπόκεινται σε κίνηση.



AQUA BLOCKER® VLIES

ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΥΦΑΣΜΑ 110 G/M²

- Ενισχυμένο
- Εύκολη εφαρμογή
- Ανθεκτικό στο σχίσιμο

Κατανάλωση: περίπου 1,1 m² ανά m²

Απόχρωση: Λευκό

Αποθήκευση: Σε κλειστό, δροσερό και ξηρό περιβάλλον

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στο Τεχνικό Δελτίο Aqua Blocker

Κωδικός Νο	Κωδικός EAN	Συσκευασία Παλέτα
30604029	4026923604688	50-m ² -Ρολό 1,0 m πλάτος, 50 m μήκος 32/1600 m ²

Πολυεστερικό ύφασμα κατάλληλο για ενίσχυση του Aqua Blocker® και του Aqua Blocker® Liquid. Το Aqua Blocker® Fleece πρέπει να είναι πλήρως ενσωματωμένο στην πρώτη επίστρωση με Aqua Blocker® / Aqua Blocker® Liquid. Για αρμούς και γωνίες.



ISO-SPACHTELMASSSE LF

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ

- Χωρίς διαλύτες
- Τροποποιημένο με πολυμερή
- Για οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες

Κατανάλωση: Ανά mm πάχος στρώσης περίπου 1,4 kg ανά m²

Απόχρωση: Μαύρο

Αποθήκευση: Σε κλειστό, δροσερό και ξηρό περιβάλλον, προστατευμένο από τον παγετό

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

Κωδικός Νο	Κωδικός EAN	Συσκευασία Παλέτα
30820994	4026923603063	1-kg-Δοχείο (6 τεμάχια ανά κιβώτιο) 60/360 τεμάχια
30820995	4026923603070	4-kg-Δοχείο 90/360 kg
30820996	4026923603087	7-kg-Δοχείο 64/448 kg

Υψηλής ποιότητας, τροποποιημένο με πολυμερή, ασφαλτικό επισκευαστικό για επισκευή οπών, ρωγμών και θραύσεων σε εξωτερικούς χώρους.

Για την επισκευή ασφαλτικών μεμβρανών, οπών, ρωγμών και χτυπημάτων σε στέγες, κλπ. Για υποστρώματα όπως ασφαλτικές μεμβράνες και επιστρώσεις οροφής, σκυρόδεμα, σοβά, τοιχοποιία και μέταλλο. Για οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες.



ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ Εξωτερική Στεγανοποίηση

ISO-KALTKLEBER LF

ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΛΥΤΕΣ

- Χωρίς διαλύτες
- Γρήγορη αρχική συγκόλληση
- Για εξωτερικές εφαρμογές

Κατανάλωση: Περίπου 600 - 800 g ανά m²

Απόχρωση: Μαύρο

Αποθήκευση: Σε κλειστό, δροσερό και ξηρό περιβάλλον, προστατευμένο από τον παγετό

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

Κωδικός Νο	Κωδικός EAN	Συσκευασία Παλέτα
30820990	4026923603032	800-g-Δοχείο (6 τεμάχια ανά κιβώτιο) 60/360 τεμάχια
30820991	4026923603049	3-kg-Δοχείο 90/270 kg
30820992	4026923603056	6,5-kg-Δοχείο 64/416 kg

Ψυχρής εφαρμογής, χωρίς διαλύτες ασφαλτικό συγκολλητικό, κατάλληλο για συγκόλληση και επισκευή λωρίδων, ή πλήρους επιφανείας ασφαλτικών κεραμιδιών στέγης, μεταξύ τους, ή επί σκυροδέματος. Γρήγορη αρχική συγκόλληση. Κατάλληλο για εξωτερικές εφαρμογές σε στέγες με μέγιστη κλίση 8,75%.



ISO-DACHLACK LF

ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΒΑΦΗ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΛΥΤΕΣ

- Χωρίς διαλύτες
- Για προστασία και φροντίδα
- Για εξωτερικές εφαρμογές

Κατανάλωση: Περίπου 0,25 kg ανά m² ανά στρώση

Αποθήκευση: Σε κλειστό, δροσερό και ξηρό περιβάλλον, προστατευμένο από τον παγετό

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

Κωδικός Νο	Κωδικός EAN	Συσκευασία Παλέτα
30821675	4026923604374	1-kg-Δοχείο (10 τεμάχια ανά κιβώτιο) 20/200 kg
30821676	4026923603025	5-kg-Δοχείο 51/255 kg
30821677	4026923602912	10-kg-Δοχείο 44/440 kg

Βαφή χωρίς διαλύτες κατάλληλη για προστασία και συντήρηση επίπεδων οροφών μέχρι κλίσης 8,75%. Για οροφές επενδυμένες με ασφαλτικές μεμβράνες, πλάκες από ίνες τσιμέντου, λαμαρίνα, σκυρόδεμα κλπ. Κατάλληλη για εξωτερικές εφαρμογές. Αραιωμένη 1:1 με νερό, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αστάρι.

Μετά την ωρίμανση, η επίστρωση είναι ανθεκτική στη βροχή και στις ακραίες καιρικές συνθήκες. Έχει σταθερότητα σε ακτίνες UV και γεφυρώνει τις ρωγμές. Προστατεύει και επεκτείνει τη διάρκεια ζωής των οροφών με ασφαλτικές μεμβράνες, και μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης ρωγμών, καθώς και τη διείσδυση της υγρασίας.



ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

Προστασία Έναντι Ανερχόμενης Υγρασίας

KIESEY STI

ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΦΡΑΓΗ

- Γενικής χρήσης
- Για προστασία προσόψεων
- Ως οριζόντιο φράγμα κατά της υγρασίας
- Πολύ μεγάλο βάθος διείσδυσης
- Υψηλής απόδοσης
- Σταθερό
- Χωρίς διαλύτες

Κατανάλωση: Προστασία προσόψεων: τούβλο περίπου 0,1 l/m², πορομπετόν περίπου 0,2l/m², σκυρόδεμα περίπου 0,1l/m²
Οριζόντια φραγή: περίπου 0,15-0,58 l/m ανάλογα με το πάχος τοιχώματος

Αποθήκευση: Σε κλειστό, δροσερό και ξηρό περιβάλλον, προστατευμένο από τον παγετό

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

► Giscode D1, lösemittelfrei nach TRGS 610

KIESEY HORIZONTALSTOPP

ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑ ΠΥΡΙΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ

- Χωρίς διαλύτες
- Για πυριτικοποίηση
- Για συνεχή αποστράγγιση υγρών τοίχων

Κατανάλωση: Ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος, περίπου 2,5 kg ανά τρέχον μέτρο σε πάχος τοιχώματος 10 cm

Απόχρωση: κοκκινωπό

Αποθήκευση: Σε κλειστό, δροσερό και ξηρό περιβάλλον, προστατευμένο από τον παγετό

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών και στο φυλλάδιο του συστήματος 2

KIESEY INJEKTRICHTER

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΓΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ KIESEY HORIZONTALSTOPP

- Επαγγελματική ποιότητα
- Εύκολος χειρισμός
- Επαναχρησιμοποιήσιμα
- Εύκολος καθαρισμός

Κατανάλωση: Ανάλογα με το πάχος τοιχώματος

Αποθήκευση: Σε κλειστό, δροσερό και ξηρό περιβάλλον

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

Κωδικός Νο	Κωδικός EAN	Συσκευασία Παλέτα
30081980	4026923601588	5-l-Δοχείο 51/255 l
30821733	4026923601595	11-l-Δοχείο 30/330 l

Γαλάκτωμα εμποτισμού σιλοσανικής βάσης για προσόψεις. Δεν περιέχει διαλύτες, είναι πολύ υψηλής περιεκτικότητας σε δραστικές ουσίες. Ιδανικό για την προστασία των προσόψεων από την υγρασία και ως οριζόντιο φράγμα κατά της ανερχόμενης υγρασίας στην τοιχοποιία. Διατηρεί μόνιμα στεγνούς τους τοίχους και την κατασκευή στην αρχική της δομή. Αποτρέπει αποτελεσματικά τη διείσδυση υγρασίας στα οικοδομικά υλικά και την επακόλουθη ζημία.

Λόγω της υψηλής περιεκτικότητας σε δραστικές ουσίες και του μεγάλου χρόνου παραμονής στην επιφάνεια, το υλικό εισχωρεί πολύ βαθιά στο υπόστρωμα και παρέχει προστασία μακράς διάρκειας.



Κωδικός Νο	Κωδικός EAN	Συσκευασία Παλέτα
30126570	4026923600871	10-kg-Δοχείο 60/600 kg
30126571	4026923600888	30-kg-Δοχείο 16/480 kg
30822278	4026923600895	200-kg-βαρέλι 2/400 kg

Ενός συστατικού συμπύκνωμα πυριτικοποίησης (silicification) με βάση ειδικά πυριτικά άλατα και υδρόφοβα πρόσθετα.

Κατάλληλο για το γέμισμα οπών διάτρησης που πρόκειται να εισαχθεί αργότερα πυριτιούχος και υδρόφοβος οριζόντιος φραγμός ενάντια στην ανερχόμενη υγρασία στην τοιχοποιία.



Κωδικός Νο	Κωδικός EAN	Συσκευασία Παλέτα
30126572	4026923601977	1 Τεμάχιο (20 τεμάχια ανά κιβώτιο) 50/1000 τεμάχια

Κατάλληλο σε συνδυασμό με το Kiesey Horizontalstopp για την εφαρμογή του σε οπές.

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

Προστασία Έναντι Ανερχόμενης Υγρασίας

BOHRLOCHSCHLÄMME

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ, ΟΡΥΚΤΗΣ ΒΑΣΗΣ

- Ταχεία πλήρωσης
- Για πλήρωση κοιλοτήτων
- Για κλείσιμο οπών διάτρησης

Κατανάλωση: Περίπου 1,3 kg ανά μέτρο κοιλότητας

Απόχρωση: Γκρι

Αποθήκευση: Σε κλειστό, δροσερό και ξηρό περιβάλλον.

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών και στο φυλλάδιο του συστήματος 2

► Giscode ZP 1

KIESEY INJEKTCREME

ΛΕΠΤΟΡΡΕΥΣΤΟ ΥΔΡΟΦΟΒΟ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ ΒΑΣΕΩΣ ΣΙΛΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΛΟΞΑΝΗΣ

- Υψηλής απόδοσης
- Μεγάλο βάθος διείσδυσης
- Εύκολη έγχυση

Κατανάλωση:

Πάχος τοίχου	Οπές-Ø διάτρησης	Κατακ. βάθος	Κατανάλωση ανά m
100 mm	12 mm	85 mm	145 ml
200 mm	12 mm	185 mm	145 – 290 ml
300 mm	12 mm	285 mm	290 ml
400 mm	12 mm	385 mm	435 – 580 ml

Απόχρωση: Λευκό

Αποθήκευση: Σε κλειστό, δροσερό και ξηρό περιβάλλον, προστατευμένο από τον παγετό
Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

► Giscode D 1
► Πιστοποιημένο κατά WTA-Merkblatt 4-4-04/D

RAPID 8 - BLITZEMENT

ΚΟΝΙΑΜΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ

- Ωρίμανση σε 8 λεπτά
- Για γρήγορες επισκευές
- Γεμίζει οπές διάτρησης

Κατανάλωση: Όσο απαιτείται

Απόχρωση: Γκρι τσιμέντου

Αποθήκευση: Σε κλειστό, δροσερό και ξηρό περιβάλλον.

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών


► Αδιάβροχο, ανθεκτικό σε γήρανση, παγετό και αλάτι αποαποποίησης
► Giscode ZP 1

Κωδικός Νο	Κωδικός EAN	Συσκευασία Παλέτα
30126380	4026923600048	25-kg-Σακί 42/1050 kg

Κατάλληλο για την επιστροφή κοιλοτήτων και ρωγμών στην τοιχοποιία πριν από την έγχυση του Kiesey και την τελική πλήρωση των οπών διάτρησης. Κατάλληλο για την αύξηση της δραστικότητας του Kiesey. Για την πλήρωση των οπών διάτρησης μετά την έγχυση του Kiesey Injektcreme προτείνουμε τη χρήση του Rapid 8 - Bohrlochschlamme.

Σχεδιασμός συστήματος

1. Kiesey Injektcreme/Kiesey
2. Rapid 8/Bohrlochschlamme
3. Antisulfat
4. K11 Flex Schlämme
5. K11 Flex Schlämme
6. Spritzbewurf WTA
7. Sanierputz WTA

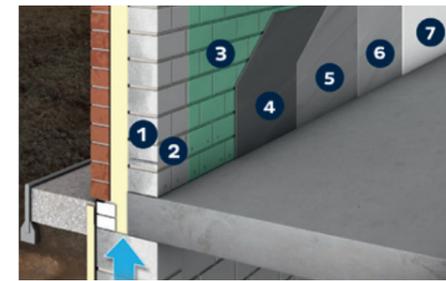

Κωδικός Νο	Κωδικός EAN	Συσκευασία Παλέτα
30603509	4026923603117	290-ml-Φυσιγγιο (12 τεμάχια ανά κιβώτιο) 60/720 τεμάχια

Λεπτόρρευστο, υδρόφοβο γαλάκτωμα βάσεως σιλανίου και σιλοξάνης. Λόγω του χαμηλού ιξώδους, μπορεί να διεισδύσει στους μικρότερους πόρους και στα τριχοειδή αγγεία του οικοδομικού υλικού. Μέσω της επαφής του με το δομικό υλικό, αντιδρά και σχηματίζει ένα στρώμα φραγής, το οποίο εκκινεί την ξήρανση των τοίχων. Δεν προσβάλλει τον φέρων οπλισμό. Το Kiesey Injektcreme εισάγεται απλά και γρήγορα στην τοιχοποιία, χρησιμοποιώντας ένα τυποποιημένο πιστόλι χειρός. Δοκιμασμένο σύμφωνα με το φυλλάδιο W4 4-4-04 / D. Κατάλληλο για την παραγωγή ενός επακόλουθου οριζόντιου φραγμού έναντι της ανερχόμενης υγρασίας με τη νέα και καινοτόμο μέθοδο φυσιγγίων. Για χρήση ως μέρος μέτρων ανακαίνισης όταν το αρχικό οριζόντιο φράγμα της τοιχοποιίας υφίσταται διαρροές κατά τη διάρκεια των ετών, ή δεν έχει κατασκευαστεί οριζόντιο φράγμα κατά την αρχική κατασκευή. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε τοιχοποιία, σκυρόδεμα, πέτρες και βράχους. Δεν εφαρμόζεται σε αρμούς από άργιλο και ασβεστόλιθο.



Κωδικός Νο	Κωδικός EAN	Συσκευασία Παλέτα
30822294	4026923603353	1-kg-Δοχείο (10 τεμάχια ανά κιβώτιο) 20/200 τεμάχια
30127752	4026923601113	5-kg-Δοχείο 80/400 kg
30127751	4026923601120	15-kg-Δοχείο 44/660 kg

Κονίαμα ταχείας ωρίμανσης 8 λεπτών. Για το κλείσιμο οπών διάτρησης μετά την έγχυση του Kiesey Injektcreme. Κατάλληλο και ως πρόσθετο για την επιτάχυνση του χρόνου πήξης των μειγμάτων άμμου-τσιμέντου.

Μη αναμεμιγμένο, κατάλληλο για γρήγορες επισκευές και γρήγορη αρμολόγηση. Κατάλληλο για πλήρωση μικρότερων κοιλοτήτων και ρωγμών, για πλήρωση οπών, για στερέωση και πάκτωση χάλυβα και πλαστικών εξαρτημάτων σε σκυρόδεμα και τοιχοποιία.



ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

Προστασία Προσώψεων

KIESEY STI

ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΦΡΑΓΗ

- Γενικής χρήσης
- Για προστασία προσώψεων
- Ως οριζόντιο φράγμα κατά της υγρασίας
- Πολύ μεγάλο βάθος διείσδυσης
- Υψηλής απόδοσης
- Σταθερό
- Χωρίς διαλύτες

Κατανάλωση: Προστασία προσώψεων: τούβλο περίπου 0,1 l/m², πορομητόν περίπου 0,2l/m², σκυρόδεμα περίπου 0,1l/m²
Οριζόντια φραγή: περίπου 0,15-0,58 l/m ανάλογα με το πάχος τοιχώματος

Αποθήκευση: Σε κλειστό, δροσερό και ξηρό περιβάλλον, προστατευμένο από τον παγετό

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

► Giscode D1, lösemittelfrei nach TRGS 610

SILOXAN

ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΕΩΝ ΒΑΣΕΩΣ ΣΙΛΟΞΑΝΗΣ

- Έτοιμο προς χρήση
- Άχρωμο
- Αδιάβροχο

Κατανάλωση: Ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος: 0,2 - 1,0 l ανά m²

Απόχρωση: άχρωμο

Αποθήκευση: Σε κλειστό, δροσερό και ξηρό περιβάλλον, προστατευμένο από τον παγετό

Διαπερατό από υδρατμούς
Ανθεκτικό σε UV

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

KALKLÖSER

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΛΥΤΕΣ, ΧΛΩΡΙΟ ΚΑΙ ΘΕΙΙΚΑ

- Πολύ αποτελεσματικό
- Γενικής χρήσης

Κατανάλωση: 60 - 100 g ανά m²

Αποθήκευση: Σε κλειστό, δροσερό και ξηρό περιβάλλον.

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

Κωδικός No	Κωδικός EAN	Συσκευασία Παλέτα
30081980	4026923601588	5-l-Δοχείο 51/255 l
30821733	4026923601595	11-l-Δοχείο 30/330 l

Γαλάκτωμα εμπότισμού σιλοσανικής βάσης για προσόψεις. Δεν περιέχει διαλύτες, είναι πολύ υψηλής περιεκτικότητας σε δραστικές ουσίες. Ιδανικό για την προστασία των προσώψεων από την υγρασία και ως οριζόντιο φράγμα κατά της ανερχόμενης υγρασίας στην τοιχοποιία. Διατηρεί μόνιμα στεγνούς τους τοίχους και την κατασκευή στην αρχική της δομή. Αποτρέπει αποτελεσματικά τη διείσδυση υγρασίας στα οικοδομικά υλικά και την επακόλουθη ζημιά.

Λόγω της υψηλής περιεκτικότητας σε δραστικές ουσίες και του μεγάλου χρόνου παραμονής στην επιφάνεια, το υλικό εισχωρεί πολύ βαθιά στο υπόστρωμα και παρέχει προστασία μακράς διάρκειας.



Κωδικός No	Κωδικός EAN	Συσκευασία Παλέτα
30821727	4026923601212	5-l-Δοχείο 80/400 l
30080992	4026923601229	10-l-Δοχείο 50/500 l

Ενός συστατικού, άχρωμος εμπότισμος προσώψεων βάσεως σιλοξάνης. Προστατεύει όλα τα απορροφητικά, ορυκτά υποστρώματα που δεν περιέχουν γύψο, όπως: τοιχοποιία, σκυρόδεμα, τσιμέντο, ασβεστοκονίαμα, τούβλα, φυσικές πέτρες και τσιμεντοσανίδες κατά της βροχής και της υγρασίας. Βελτιώνει τις τιμές θερμικής μόνωσης.

Κατάλληλο για την αποφυγή επακόλουθων ζημιών που προκύπτουν από τη διείσδυση υγρασίας στο οικοδομικό υλικό, όπως απομάκρυνση του συνδετικού υλικού, έκλυση αλάτων και ασβεστίου, ρύποι και λεκέδες, προσβολή από μύκητες και βρύα, ζημιές από παγετό.



Κωδικός No	Κωδικός EAN	Συσκευασία Παλέτα
30603681	4026923600833	5-kg-Δοχείο 80/400 kg

Αραιώνεται σε ζεστό νερό και εξαλείφει σκασίματα, επικαλύψεις τσιμέντου, κρούστες ανθρακικών αλάτων, υπολείμματα κονιάματος, στρώσεις ασβέστη και φολίδες. Ιδιαίτερα κατάλληλο για σκληρά τούβλα, μάντες, πλακίδια κλίνκερ και εμφανή τούβλα.



ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

Αντιμυχλικό Σύστημα Προστασίας

ANTI-SCHIMMELPUTZ

ΔΙΑΠΝΕΩΝ, ΥΔΑΤΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟΣ ΣΟΒΑΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ

- Υδρατμοπερατός
- Αδιάβροχος
- Διαπνέων

Κατανάλωση: Για πάχος στρώσης 2 cm: περίπου 20 kg ανά m²

Απόχρωση: Γκρι

Αποθήκευση: Σε κλειστό, δροσερό και ξηρό περιβάλλον

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

Απόχρωση	Κωδικός No	Κωδικός EAN	Συσκευασία Παλέτα
Γκρι	30821692	4026923603247	25-kg-Σακί 42/1050 kg

Διαπνέων, υδατοαπωθητικός σοβάς ανακαίνισης με υψηλή υδρατμοπερατότητα και υψηλή περιεκτικότητα σε θύλακες αέρα. Για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Για την επισκευή και ανακαίνιση υγρής και με μούχλα τοιχοποιίας. Ιδανικός για χρήση σε υγρούς οικιστικούς, εμπορικούς και επαγγελματικούς χώρους καθώς και για την αποκατάσταση ιστορικών κτιρίων. Κατάλληλος επίσης για υπόγεια και αποθήκες.

Σχηματίζει πόρους που δεν απορροφούν το νερό και είναι ιδιαίτερα διαπερατός από τους υδρατμούς. Λόγω της ιδιότητας του να ρυθμίζει την υγρασία, τα υγρά τοιχώματα μπορούν να στεγνώσουν γρήγορα, ενώ η συμπύκνωση στην επιφάνεια του σοβά αποφεύγεται αποτελεσματικά, αφαιρώντας έτσι το θρεπτικό μέσο ανάπτυξης των μυκήτων. Οι προαναφερθείσες ιδιότητες αποτρέπουν μόνιμα τον σχηματισμό μούχλας και μυκήτων και την απώλεια θερμότητας.

Έκθεση μικροβιολογικών δοκιμών «Institüt für Hygiene des Ruhrgebiet, Gelsenkirchen»



SCHIMMELENTFERNER

ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΛΥΤΕΣ ΚΑΙ ΧΛΩΡΙΟ

Κατανάλωση: Περίπου 100 ml ανά m²

Αποθήκευση: Σε δροσερό και σκοτεινό μέρος, σε όρθια θέση

Χρησιμοποιήστε τα βιοκτόνα με ασφάλεια, πάντα να διαβάζετε την ετικέτα και τις πληροφορίες προϊόντος πριν από τη χρήση

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών



SCHIMMELVERNICHTER

ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΧΛΩΡΙΟ

Κατανάλωση: Περίπου 100 ml ανά m²

Αποθήκευση: Σε δροσερό και ξηρό μέρος, προστατευμένο από τον παγετό

Χρησιμοποιήστε τα βιοκτόνα με ασφάλεια, πάντα να διαβάζετε την ετικέτα και τις πληροφορίες προϊόντος πριν από τη χρήση

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών



Κωδικός No	Κωδικός EAN	Συσκευασία Παλέτα
30820929	4026923603261	500-ml-Δοχείο ψεκασμού (12 τεμάχια ανά κιβώτιο) 36/432 τεμάχια

Χωρίς διαλύτες και χωρίς χλώριο καθαριστικό και μέσο φροντίδας για την απομάκρυνση μούχλας, μυκήτων και βακτηρίων.

Για χώρους διαβίωσης και ύπνου. Απομακρύνει αξιόπιστα μούχλα και μύκητες σε σοβάδες, πέτρες, πλακάκια, αρμούς, ξύλα, πλαστικά, ταπετσαρίες και άλλα υλικά σε εσωτερικούς χώρους. Δρα προληπτικά έναντι ανάπτυξης νέας μούχλας και είναι απαλλαγμένο από διαλύτες και χλώριο.

Κωδικός No	Κωδικός EAN	Συσκευασία Παλέτα
30820931	4026923603278	500-ml-Δοχείο ψεκασμού (12 τεμάχια ανά κιβώτιο) 44/528 τεμάχια

Προϊόν καθαρισμού και φροντίδας με βάση το χλώριο για την απομάκρυνση μούχλας, μυκήτων και βακτηρίων.

Εξαιρετικά αποτελεσματικό ακόμη και σε περίπτωση βαριάς προσβολής. Με ενεργό χλώριο και δράση λεύκανσης. Για χώρους υγιεινής. Ειδικό καθαριστικό που αφαιρεί μούχλα, μύκητες, καθώς και τα πολύ δυνατά και βιώσιμα βακτήρια. Άμεσα αποτελεσματικό, απολυμαίνει, λευκαίνει και δρα προληπτικά.

Κατάλληλο για πλενόμενες επιφάνειες σπιτιών, ειδικά σε χώρους υγιεινής, σάουνας και πισίνες. Κατάλληλο για κεραμικές επικαλύψεις, τσιμεντοειδείς αρμούς, τοίχους, οροφές, τοιχοποιία, γυαλί, ξύλο και πλαστικό.

KIESEY INJEKTCREME

ΛΕΠΤΟΡΡΕΥΣΤΟ ΥΔΡΟΦΟΒΟ
ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ ΒΑΣΕΩΣ ΣΙΛΑΝΙΟΥ ΚΑΙ
ΣΙΛΟΞΑΝΗΣ

- Υψηλής απόδοσης
- Μεγάλο βάθος διείσδυσης
- Εύκολη έγχυση

Κατανάλωση:

Πάχος τοίχου	Οπές-Ø διάτρησης	Κατακ. βάθος	Κατανάλωση ανά m
100 mm	12 mm	85 mm	145 ml
200 mm	12 mm	185 mm	145 - 290 ml
300 mm	12 mm	285 mm	290 ml
400 mm	12 mm	385 mm	435 - 580 ml

Απόχρωση: Λευκό

Αποθήκευση: Σε κλειστό, δροσερό και ξηρό περιβάλλον, προστατευμένο από τον παγετό

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

- Giscode D 1
- Πιστοποιημένο κατά WTA-Merkblatt 4-4-04/D

Κωδικός Νο	Κωδικός EAN	Συσκευασία Παλέτα
30603509	4026923603117	290-ml-Φυσιγγιο (12 τεμάχια ανά κιβώτιο) 60/720 τεμάχια

Λεπτόρρευστο, υδρόφοβο γαλάκτωμα βάσεως σιλανίου και σιλοξάνης. Λόγω της χαμηλού ιξώδους, μπορεί να διεισδύσει στους μικρότερους πόρους και στα τριχοειδή αγγεία του οικοδομικού υλικού.

Μέσω της επαφής με το δομικό υλικό, το Kieseey Injektcreme αντιδρά και σχηματίζει ένα στρώμα φραγής, το οποίο εκκινεί την ξήρανση των τοίχων. Ο φέρων οπλιμός δεν προσβάλλεται από το Kieseey Injektcreme. Εισάγεται απλά και γρήγορα στην τοιχοποιία, χρησιμοποιώντας ένα τυποποιημένο πιστόλι χειρός, με έγχυση μέσω μίας μονής σειράς οπών διάτρησης. Δοκιμασμένο σύμφωνα με το φυλλάδιο W4 4-4-04 / D.

Κατάλληλο για την παραγωγή ενός επακόλουθου οριζόντιου φραγμού έναντι της ανερχόμενης υγρασίας με τη νέα και καινοτόμο μέθοδο φυσιγγίων.

Για χρήση ως μέρος μέτρων ανακαίνισης όταν το αρχικό οριζόντιο φράγμα της τοιχοποιίας υφίσταται διαρροές κατά τη διάρκεια των ετών, ή δεν έχει κατασκευαστεί οριζόντιο φράγμα κατά την αρχική κατασκευή. Το Kieseey Injektcreme εμποδίζει την περαιτέρω διείσδυση της υγρασίας και διασφαλίζει αξιόπιστα τη μόνιμη ξήρανση της τοιχοποιίας.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε τοιχοποιία, σκυρόδεμα, πέτρες και βράχους. Δεν εφαρμόζεται σε αρμούς από άργιλο και ασβεστόλιθο.

Οι πληροφορίες και γενικές υποδείξεις του παρόντος εγγράφου καθώς και των ηλεκτρονικών ή/και ψηφιακών εκδόσεων που αφορούν στην εφαρμογή και στη χρήση των προϊόντων της Bostik βασίζονται στην σημερινή γνώση και εμπειρία σχετικά με την χρήση και εφαρμογή του προϊόντος. Σε κάθε περίπτωση οι υποδείξεις αυτές αποτελούν ένα γενικό πλαίσιο του οποίου η τήρηση εξαρτάται απόλυτα και συνδέεται με την εκ μέρους του χρήστη αφενός μεν χρήση ή/και εφαρμογή του προϊόντος σύμφωνα με τον σκοπό του και αφετέρου με την ασφαλή και κατάλληλη φύλαξη και αποθήκευση αυτού. Η Bostik κατέβαλε κάθε προσπάθεια διασφάλισης της εγκυρότητας των πληροφοριών του παρόντος, δεν φέρει όμως καμία ευθύνη για τις τυχόν παραλείψεις ή/και τις συνέπειες εκ της εφαρμογής και χρήσης του προϊόντος και δη εκ των διαφορετικών συνθηκών εφαρμογής, των υλικών, των υποστρωμάτων κλπ. Η Bostik δεν παρέχει οιαδήποτε εγγύηση σχετική με την εμπορευσιμότητα ή την καταλληλότητα ή τον σκοπό αγοράς και χρήσης του προϊόντος, ως εκ τούτου καμία απαίτηση κατά της Bostik δεν μπορεί να θεμελιωθεί στη βάση των αναγραφόμενων πληροφοριών, γενικών υποδείξεων ή κάθε άλλης μορφής παρεχόμενων οδηγιών. Το παρόν δεν αποτελεί, ούτε μπορεί να ερμηνευθεί ως οιαδήποτε μορφή εγγύησης του προϊόντος και των χαρακτηριστικών ή/και ιδιοτήτων του, ούτε συνεπάγεται οιαδήποτε μορφή συμβατικής δέσμευσης, ούτε αποτελεί συνομολογημένη ιδιότητα του προϊόντος. Ουδενμία ευθύνη της Bostik στο πλαίσιο του παρόντος εγγράφου ή/και εξαιτίας αυτού μπορεί να γίνει δεκτή. Ο αγοραστής-χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι η επιλογή του προϊόντος εκ μέρους του ουδόλως σχετίζεται με το παρόν έγγραφο και περαιτέρω αναγνωρίζεται και αποδέχεται ότι αποθηκεύει, χρησιμοποιεί και εφαρμόζει το προϊόν με αποκλειστικά δική του ευθύνη. Ο αγοραστής-χρήστης οφείλει να ενημερώνεται για το προϊόν και τη χρήση του από το σχετικό έγγραφο οδηγιών, καθώς και ιδίως να διενεργεί τις δικές του δοκιμές σχετικές με την καταλληλότητα και το σκοπό χρήσης, δεδομένου ότι μόνον εκείνος γνωρίζει

τις ακριβείς ανά περίπτωση, συνθήκες εφαρμογής, υλικών κλπ. Η Bostik δεν φέρει καμία ευθύνη για ακατάλληλη χρήση ή/και εφαρμογή ή/και διάθεση του προϊόντος εκ μέρους των αγοραστών-χρηστών. Η Bostik δεν ευθύνεται για τις συνθήκες διακίνησης, αποθήκευσης και φύλαξης του προϊόντος. Όλες οι παραγγελίες του προϊόντος γίνονται δεκτές και διέπονται υπό τους εκάστοτε όρους της Bostik περί πώλησης και παράδοσης που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της. Το παρόν έγγραφο αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά 30/1/2018.



Διανομή / Distribution Bostik Ελλάς ΑΕ
Μετσόβου 3, Μοσχάτο, 18346, Πειραιάς, Ελλάδα
Τηλ: +30 210 48 31 140, Fax: +30 210 48 31 125,
E-mail: info@bostik.gr
www.bostik.gr | www.denbraven.gr



Τέλεια προβολή

ΕΞΥΠΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

Η Bostik, ο ειδικός στον τομέα των συγκολλητικών υλικών για τη βιομηχανία, την κατασκευή και τους καταναλωτές, έχει σχεδιάσει μια νέα σειρά εκθεμάτων με στόχο την αναβάθμιση του Brand στα τελικά σημεία πώλησης, ως μέρος της συνεχιζόμενης αναπτυξιακής στρατηγικής της Bostik.

Ανεξάρτητα από το ποιο σταντ θα επιλέξετε, με τη σωστή επιλογή προϊόντων / συσκευασιών και με τη βοήθεια της Bostik, θα δημιουργήσετε ένα καλό σημείο πώλησης.



60s Cardboard Display
Action Placement

Standard Presenter
Second Placement

Metal Shelving
Initial Placement



Heavy Duty Shelf 2700 mm
Initial Placement



**Τεχνική Υποστήριξη:
801 1131 140**

Διανομή / Distribution Bostik Ελλάς ΑΕ

Μετσόβου 3, Μοσχάτο, 18346, Πειραιάς, Ελλάδα
Τηλ: +30 210 48 31 140, Fax: +30 210 48 31 125
E-mail: info@bostik.gr
www.bostik.gr | www.denbraven.gr