Bostik
smart adhesives

Μαζί Δημιουργούμε Αριστουργήματα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

ΕΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗ
ΕΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗ

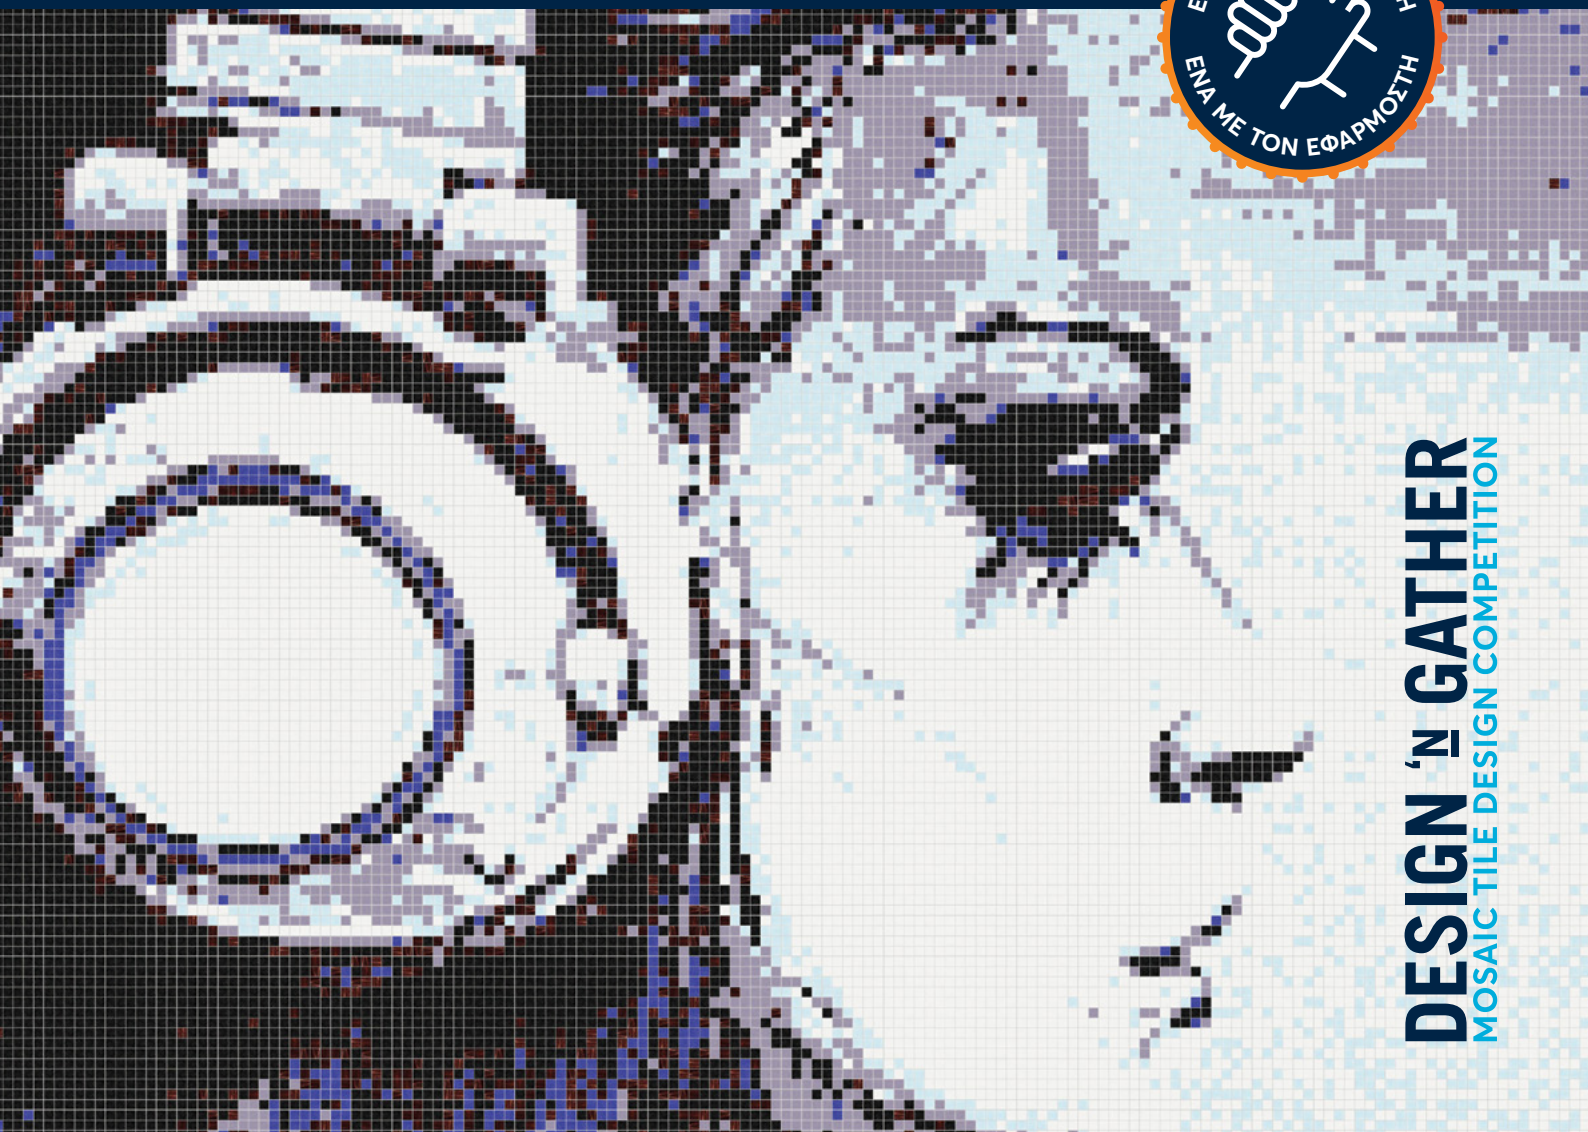

DESIGN 'N GATHER
MOSAIC TILE DESIGN COMPETITION

DESIGN ‘N GATHER

MOSAIC TILE DESIGN COMPETITION

Είμαστε περήφανοι χορηγοί του μεγαλύτερου διαγωνισμού Μωσαϊκού Ψηφίδας στον κόσμο.

Κάθε χρόνο στο Las Vegas, διοργανώνεται το Design N Gather – Mosaic Tile Design Competition, όπου εκατοντάδες καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο παίρνουν μέρος στον διαγωνισμό. Το έργο που κοσμεί το εξώφυλλο του καταλόγου μας φέτος ήταν ο μεγάλος νικητής του 2016. Το συγκεκριμένο μωσαϊκό είναι σχεδιασμένο με οπίσθιο φωτισμό και χάρη στα καινοτόμα υλικά της Bostik, όπως το ημιδιάφανο κονίαμα με κρυστάλλους, το φως διαχέεται όχι μόνο μέσα από τις ψηφίδες αλλά και από τον αρμό τον ίδιο. Στην Bostik σχεδιάζουμε έξυπνα υλικά ώστε να κάνουμε τον κόσμο μας κάθε μέρα καλύτερο.

Δείτε το βίντεο του νικητή

Bostik
smart adhesives

ARKEMA
INNOVATIVE CHEMISTRY

Η Bostik είναι μέρος της Arkema, σχεδιαστής υλικών και καινοτόμων λύσεων

Η ARKEMA ΣΕ ΝΟΥΜΕΡΑ

8.8 Δις	19,800	55	136	13
ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ	ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ	ΧΩΡΕΣ - ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ	ΚΕΝΤΡΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η ARKEMA ΕΙΝΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΗΓΕΤΗΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΝΕΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΕ 6 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

- ΝΕΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
- ΒΙΟΧΗΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
- ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ
- ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΟΥΔΕΤΕΡΑ ΚΤΙΡΙΑ
- ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Bostik
smart adhesives

BOSTIK ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

2+ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 2018

6.000 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

Μεγάλη ποικιλομορφία εργατικού δυναμικού
Τα προγράμματα κατάρτισης του Πανεπιστη-μίου Bostik εξασφαλίζουν αποτελεσματική διαχείριση ταλέντων και συμμετοχή των εργαζομένων

ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΕ 55 ΧΩΡΕΣ

- 90+ τοποθεσίες παγκοσμίως
- 57 εργοστάσια
- 34 Τεχνικά κέντρα, διανομής, πωλήσεων & διοίκησης

ΕΡΕΥΝΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ

- 4 Κέντρα Παγκόσμιας Έρευνας Τεχνολογίας
- 500 + εργαζόμενοι και τεχνικό προσωπικό
- Το 12% των πωλήσεων προέρχεται από καινοτομίες ηλικίας κάτω των 3 ετών

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ

Η Ασφάλεια είναι η #1 Προτεραιότητα
Πρόσφατες Παραγωγικές μονάδες: Μαλαισία, Φιλιππίνες, Σουηδία & Ινδία

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Σημαντική επέκταση των επιχειρήσεων μέσω των πρόσφατων συγχωνεύσε-ων στο group, της Den Braven, CMP Specialty Products & XL Brands

Den Braven
CMP Pioneering Cement Technology
XL Brands® Flooring Installation Products

Ένα με τον εφαρμοστή!

ΕΞΥΠΝΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η Bostik αναπτύσσει έξυπνες λύσεις συγκολλήσεων για περισσότερα από 125 χρόνια, οι οποίες είναι πιο λειτουργικές και αποτελεσματικές ώστε να διευκολύνουν την καθημερινότητά μας. Λύσεις που μπορούν να κάνουν πολύ περισσότερα από το να συγκολλούν υλικά. Σχεδιάζουμε έξυπνα προϊόντα τα οποία συνδυάζονται με καινοτόμες συσκευασίες, με βιώσιμα, ασφαλή και απλά συστήματα.

ΕΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗ

Κατανοούμε τις ανάγκες του εφαρμοστή και του επαγγελματία. Προσφέρουμε λύσεις μέσα από την τεχνολογία μας. Σε μια εταιρική σχέση, εκείνο που μετράει πάνω από όλα είναι να ωφελούνται όλα τα μέρη. Εξασφαλίστε σημαντικό πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού: Ως επαγγελματίες και εφαρμοστές, επωφεληθείτε από μια σειρά προϊόντων υψηλής ποιότητας, από το ισχυρό εμπορικό σήμα BOSTIK καθώς και από μια σειρά προωθητικών μέτρων και υπηρεσιών.

90+ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ	**6.000** ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
4 RND ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ	**2+** ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ € ΠΩΛΗΣΕΙΣ
+125 ΧΡΟΝΙΑ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ	**55** ΧΩΡΕΣ

Συστήματα Δαπέδων

ΔΑΠΕΔΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ
ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ
ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΥΜΕΝΑ ΔΑΠΕΔΑ

Ταχείας Ωρίμανσης Δάπεδα, Εποξειδικά Δάπεδα, Αυτοεπιπεδούμενα Δάπεδα

TECHNIS® ZFE 168 RAPID

ΥΨΗΛΗΣ ΡΟΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ ΔΑΠΕΔΩΝ

- Για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές
- Πάχος στρώσης 35 - 80 mm
- Για όλες τις κατασκευές δαπέδων
- Μεγάλος χρόνος εργασιμότητας
- Επικάλυψη με κεραμικά πλακίδια μετά από 24 ώρες
- Με δυνατότητα χρήσης αδρανών
- Με δυνατότητα άντλησης

Κατανάλωση: Περίπου 2 kg ανά m^2 ανά 1 mm πάχος στρώσης

▸ **GISCODE: ZP 1**
▸ **Ποιότητα κονιάματος: C25-F5 σύμφωνα με DIN EN 13813**
▸ **Emicode EC1R PLUS πολύ χαμηλές εκπομπές**

Κωδικός No	Κωδικός EAN	Συσκευασία Παλέτα
30835834	4008373126521	**30-kg-ΣΣακί** 35/1050 kg
30608917	4008373126644	**1000-kg-Big-Bag** 1/1000 kg

Κατάλληλο για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους για την κατασκευή σύνθετων τσιμεντοκονιών, στρώσεις σε κατάσταση διαχωρισμού, στρώσεις με ηχομόνωση ή θερμομόνωση, στρώσεις ενδοδαπέδιας θέρμανσης και τελικές προς χρήση στρώσεις με την κατάλληλη επικάλυψη.

Το Technis® ZFE 168 Rapid ανήκει στη νέα γενιά τσιμεντοκονιών υψηλής απόδοσης. Οι εξαιρετικά καλές ιδιότητες ροής και η εξαιρετικά λεία επιφάνεια είναι η κύρια διαφορά από τα εμπορικά διαθέσιμα συστήματα.
Η επίστρωση μπορεί να επικαλυφθεί μετά από περίπου επτά ημέρες χάρη στην ταχεία και χαμηλής τάσης ωρίμανσή της.

3-4 h · >35-80 mm · DIN 13813 · EC1 · PUMPFÄHIG MIT PUMP TRUCK

SCHNELLESTRICH

ΤΑΧΥΠΗΚΤΟ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ

- Για χώρους με έκθεση σε υγρασία
- Μεγάλος χρόνος εργασιμότητας
- Ταχείας ωρίμανσης

Κατανάλωση: Ανά mm πάχους στρώσης: περίπου 1,8 kg ανά m^2

Αποθήκευση: Σε κλειστό, δροσερό και ξηρό περιβάλλον

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

▸ **Ποιότητα κονιάματος CT-C 50-F 7 σύμφωνα με DIN EN 13813**
▸ **Giscode ZP 1**

Κωδικός No	Κωδικός EAN	Συσκευασία Παλέτα
30821678	4026923601922	**25-kg-Σακί** 42/1050 kg

Ταχείας ωρίμανσης επισκευαστικό κονίαμα με μεγάλο χρόνο εργασιμότητας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές καθώς και σε χώρους με μεγάλη έκθεση σε υγρασία.

Χαμηλής συρρίκνωσης, με υψηλή τελική αντοχή. Παρά το μεγάλο χρονικό διάστημα εργασιμότητας, μπορεί να πατηθεί μετά από περίπου 3 ώρες, και μετά από μια μικρή αναμονή μπορεί να επικαλυφθεί. Αναδεύεται με κατάλληλο αναδευτήρα κονιαμάτων.

Κατάλληλο για την παραγωγή σύνθετων τσιμεντοκονιών, επιχρισμάτων σε διαχωριστικά και μονωτικά στρώματα, καθώς και σε θερμαινόμενες επιφάνειες. Είναι επίσης κατάλληλο ως κονίαμα για γρήγορες επισκευές επιφανειών από σκυρόδεμα στον βιομηχανικό τομέα.

DIN 13813 · 3 h · ΓΚΡΙ

SCHNELLESTRICH KONZENTRAT

ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΤΑΧΕΙΑΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ

- Για χώρους με έκθεση σε υγρασία
- Ταχείας ωρίμανσης
- Υψηλή τελική αντοχή

Κατανάλωση: Περίπου 25 kg σε 100 - 125 kg κονιάματος 0/8 (DIN 4226)

Αποθήκευση: Σε κλειστό, δροσερό και ξηρό περιβάλλον

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

▸ **Ποιότητα κονιάματος CT-C 25 - C 50-F 4 - F 7 σύμφωνα με DIN EN 13813**
▸ **Giscode ZP 1**

Κωδικός No	Κωδικός EAN	Συσκευασία Παλέτα
30821690	4026923602295	**25-kg-Σακί** 42/1050 kg

Ειδικό συνδετικό υλικό για την παραγωγή σκυροδέματος ταχείας ωρίμανσης και υψηλής αντοχής. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους καθώς και σε νωπά και υγρά δωμάτια.

Ελαττώνει το χρόνο ωρίμανσης της επίστρωσης, μειώνει τη συρρίκνωσή της και προσδίδει υψηλή τελική αντοχή.

Έτοιμο για επακόλουθες εργασίες μετά από περίπου 3 ώρες και με πλήρη αντοχή μετά από περίπου 24 - 48 ώρες. Κατάλληλο για την παραγωγή σύνθετων τσιμεντοκονιών ταχείας ωρίμανσης, επιχρισμάτων σε διαχωριστικά και μονωτικά στρώματα, καθώς και θερμαινόμενες επιφάνειες. Για επιτόπιες εργασίες, ή εργασίες εξοικονόμησης χρόνου.

DIN 13813 · 3 h · ΓΚΡΙ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΑΠΕΔΩΝ

Ταχείας Ωρίμανσης Δάπεδα, Εποξειδικά Δάπεδα, Αυτοεπιπεδούμενα Δάπεδα

ARDALAN XTREM

ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

Κατανάλωση: ανά mm πάχους στρώσης: περίπου 1,7 kg ανά m^2
ως αστάρι: περίπου 250 g ανά m^2

Αντοχή σε θλίψη: 20 N ανά mm^2 = 1,2 kg Ardalan Xtrem + 25 kg Άμμος
30 N ανά mm^2 = 1,8 kg Ardalan Xtrem + 25 kg Άμμος
40 N ανά mm^2 = 2,4 kg Ardalan Xtrem + 25 kg Άμμος

Αποθήκευση : Σε κλειστό, δροσερό και ξηρό περιβάλλον, προστατευμένο από τον παγετό

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

▸ **Giscode RE 1**

Κωδικός No	Κωδικός EAN	Συσκευασία Παλέτα
30821643	4026923601908	**1,2-kg-Δοχείο** 120/144 kg

Εποξειδική ρητίνη, χαμηλού ιξώδους και χωρίς διαλύτες. Κατάλληλη για την παραγωγή ισχυρών επισκευαστικών κονιαμάτων. Αντοχή σε θλίψη έως 40 N ανά mm^2. Χωρίς νερό και διαλύτες. Κατηγορία κονιάματος SR-C50-F15 σύμφωνα με το DIN EN 13813.

Ταχείας ωρίμανσης, χαμηλής συρρίκνωσης και χαμηλής τάσης με εξαιρετική πρόσφυση σε σχεδόν όλα τα υποστρώματα. Κατάλληλη για την παραγωγή υψηλής αντοχής σκυροδέματος και επισκευαστικών κονιαμάτων σε χημικά και μηχανικές καταπονήσεις.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αστάρι και ως μέσο συγκόλλησης σε σύνθετες επιστρώσεις, καθώς και για το κλείσιμο ρωγμών σε επιχρίσματα. Αναμειγνύεται με χαλαζιακή άμμο Ardalan Xsand (μέγεθος κόκκων 0,1 - 3 mm).

DIN 13813

ARDALAN® XSAND

ΧΑΛΑΖΙΑΚΗ ΑΜΜΟΣ

- 0,1 - 3 mm κοκκομετρία

Κατανάλωση: ανά mm πάχους στρώσης: περίπου1,7 kg ανά m^2 (έτοιμο μείγμα)

Αναλογία ανάμειξης: 1,2 kg - 2,4 kg εποξειδικό έως 25 kg χαλαζιακή άμμος

Αποθήκευση: Σε κλειστό, δροσερό και ξηρό περιβάλλον

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

Κωδικός No	Κωδικός EAN	Συσκευασία Παλέτα
30821720	4026923602578	**25-kg-Σακί** 40/1000 kg

Χαλαζιακή άμμος μεγέθους κόκκων 0,1 - 3 mm. Για την παραγωγή υψηλής αντοχής σκυροδέματος και επισκευαστικών κονιαμάτων σε χημικές και μηχανικές καταπονήσεις σε συνδυασμό με το Ardalan Xtrem.

Μπορεί επίσης να αναμειχθεί με εποξειδικά αστάρια και αστάρια εμποτισμού. Να χρησιμοποιειθεί ως μέσο συγκόλλησης σε σύνθετες επιστρώσεις, καθώς και σαν υλικό επίπασης για το κλείσιμο ρωγμών.

Ταχείας Ωρίμανσης Δάπεδα, Εποξειδικά Δάπεδα, Αυτοεπιπεδούμενα Δάπεδα

EPOXAN KSA

ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

- Εξαιρετικά ισχυρή πρόσφυση
- Μη βλαβερή για πόσιμο νερό
- Ιδιαίτερα ανθεκτική, υδατοστεγή επιφάνεια

Κατανάλωση: Οσο απαιτείται

Απόχρωση: Μετά την ωρίμανση διάφανη

Αποθήκευση: Σε κλειστό, δροσερό και ξηρό περιβάλλον, προστατευμένο από τον παγετό

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών και στο ενημερωτικό δελτίο συστήματος 7

- **Ανθεκτικό σε παγετό και αλάτι αποπαγοποίησης**
- **Συστατικό A Giscode RE 1**
- **Συστατικό B Giscode RE 1**

Κωδικός No	Κωδικός EAN	Συσκευασία Παλέτα
30822365 Συστατικό A	4026923600376	**7-kg-Μεταλλικό δοχείο** 45/315 kg
30822362 Συστατικό B	4026923600383	**3,5-kg-Μεταλλικό δοχείο** 45/157,5 kg

Εποξειδική ρητίνη δύο συστατικών χαμηλού ιξώδους, χωρίς διαλύτες. Κατάλληλη ως επίστρωση για δημιουργία ιδιαιτέρως ανθεκτικών, υδατοστεγών επιφανειών σε φράγματα, λεκάνες απορροής και φράγματα ύδατος. Είναι επίσης κατάλληλη ως προστατευτική επικάλυψη στους πυθμένες των καναλιών, των υπονόμων και των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων. Κατάλληλη για την παραγωγή κονιαμάτων εποξειδικής ρητίνης για βαριά βιομηχανικά δάπεδα και ράμπες φόρτωσης, καθώς και για την παραγωγή κονιαμάτων ECC (Σύνθετα κονιάματα υψηλής ικανότητας σε παραμόρφωση).

NIBOPLAN DE

ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΥΜΕΝΟ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗΣ ΠΑΧΙΑΣ ΣΤΡΩΣΗΣ

- Ταχείας ωρίμανσης
- Πάχος στρώσης 5 - 40 mm
- Για εσωτερικές εφαρμογές
- Κρυσταλλική δέσμευση νερού

Κατανάλωση: Ανά mm πάχους Στρώσης περίπου 1,7 kg ανά m^2

Αποθήκευση: Σε κλειστό, δροσερό και ξηρό περιβάλλον

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

- **Ποιότητα κονιάματος CT-C20-F5 σύμφωνα με DIN EN 13813**
- **Χαμηλής περιεκτικότητας σε ενώσεις χρωμίου σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ 1907/2006 (REACH)**
- **Giscode ZP 1**
- **Emicode EC 1R πολύ χαμηλές εκπομπές**

Κωδικός No	Κωδικός EAN	Συσκευασία Παλέτα
30123521	4008373117079	**30-kg-Σακί** 42/1260 kg

Υψηλής ποιότητας, παχιάς στρώσης, αυτοεπιπεδούμενο επισκευαστικό κονίαμα εξομάλυνσης. Κατάλληλο για δημιουργία επίπεδων στρώσεων με μεγάλο πάχος κάτω από κεραμικές επικαλύψεις και φυσικές πέτρες. Για εσωτερικές εφαρμογές.

Το Niboplan DE έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε ενώσεις χρωμίου σύμφωνα με το EU-VO 1907/2006 (REACH) και πολύ χαμηλές εκπομπές ρύπων σύμφωνα με GE 1-Emicode EC 1R.

Κατάλληλο για εξομάλυνση σκυροδέματος, επιχρισμάτων τσιμέντου και θειικού ασβεστίου καθώς και παλαιών επενδύσεων πλακιδίων. Κατάλληλο και για ενδοδαπέδια θέρμανση. Πάχος στρώσης 5 - 40 mm σε μία εφαρμογή. Τα απορροφητικά υποστρώματα πρέπει να ασταρωθούν με Ardagrip Classic, ενώ τα λείά με Ardagrip Xpress.

Γενικοί όροι και προϋποθέσεις

Οι πληροφορίες και γενικές υποδείξεις του παρόντος εγγράφου καθώς και των ηλεκτρονικών ή/και ψηφιακών εκδόσεων που αφορούν στην εφαρμογή και στη χρήση των προϊόντων της Bostik βασίζονται στην σημερινή γνώση και εμπειρία σχετικά με την χρήση και εφαρμογή του προϊόντος. Σε κάθε περίπτωση οι υποδείξεις αυτές αποτελούν ένα γενικό πλαίσιο του οποίου η τήρηση εξαρτάται απόλυτα και συνδέεται με την εκ μέρους του χρήστη αφενός μεν χρήση ή/και εφαρμογή του προϊόντος σύμφωνα με τον σκοπό του και αφετέρου με την ασφαλή και κατάλληλη φύλαξη και αποθήκευση αυτού. Η Bostik κατέβαλε κάθε προσπάθεια διασφάλισης της εγκυρότητας των πληροφοριών του παρόντος, δεν φέρει όμως καμία ευθύνη για τις τυχόν παραλείψεις ή/και τις συνέπειες εκ της εφαρμογής και χρήσης του προϊόντος και δη εκ των διαφορετικών συνθηκών εφαρμογής, των υλικών, των υποστρωμάτων κλπ. Η Bostik δεν παρέχει οιαδήποτε εγγύηση σχετική με την εμπορευσιμότητα ή την καταλληλόλητα ή τον σκοπό αγοράς και χρήσης του προϊόντος, ως εκ τούτου καμία απαίτηση κατά της Bostik δεν μπορεί να θεμελιωθεί στη βάση των αναγραφόμενων πληροφοριών, γενικών υποδείξεων ή κάθε άλλης μορφής παρεχόμενων οδηγιών. Το παρόν δεν αποτελεί, ούτε μπορεί να ερμηνευθεί ως οιαδήποτε μορφή εγγύησης του προϊόντος και των χαρακτηριστικών ή/και ιδιοτήτων του, ούτε συνεπάγεται οιαδήποτε μορφή συμβατικής δέσμευσης, ούτε αποτελεί συνομολογημένη ιδιότητα του προϊόντος. Ουδεμία ευθύνη της Bostik στο πλαίσιο του παρόντος εγγράφου ή/και εξαιτίας αυτού μπορεί να γίνει δεκτή. Ο αγοραστής-χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι η επιλογή του προϊόντος εκ μέρους του ουδόλως σχετίζεται με το παρόν έγγραφο και περαιτέρω αναγνωρίζεται και αποδέχεται ότι αποθηκεύει, χρησιμοποιεί και εφαρμόζει το προϊόν με αποκλειστικά δική του ευθύνη. Ο αγοραστής-χρήστης οφείλει να ενημερώνεται για το προϊόν και τη χρήση του από το σχετικό έγγραφο οδηγιών, καθώς και ιδίως να διενεργεί τις δικές του δοκιμές σχετικές με την καταλληλόλητα και το σκοπό χρήσης, δεδομένου ότι μόνον εκείνος γνωρίζει τις ακριβείς ανά περίπτωση, συνθήκες εφαρμογής, υλικών κλπ. Η Bostik δεν φέρει καμία ευθύνη για ακατάλληλη χρήση ή/και εφαρμογή ή/και διάθεση του προϊόντος εκ μέρους των αγοραστών-χρηστών. Η Bostik δεν ευθύνεται για τις συνθήκες διακίνησης, αποθήκευσης και φύλαξης του προϊόντος. Όλες οι παραγγελίες του προϊόντος γίνονται δεκτές και διέπονται υπό τους εκάστοτε όρους της Bostik περί πώλησης και παράδοσης που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της. Το παρόν έγγραφο αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά 30/1/2018.

Διανομή / Distribution Bostik Ελλάς ΑΕ
Μετσόβου 3, Μοσχάτο, 18346, Πειραιάς, Ελλάδα
Τηλ: +30 210 48 31 140, Fax: +30 210 48 31 125,
E-mail: info@bostik.gr
www.bostik.gr | www.denbraven.gr

Τέλεια προβολή

ΕΞΥΠΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

Η Bostik, ο ειδικός στον τομέα των συγκολλητικών υλικών για τη βιομηχανία, την κατασκευή και τους καταναλωτές, έχει σχεδιάσει μια νέα σειρά εκθεμάτων με στόχο την αναβάθμιση του Brand στα τελικά σημεία πώλησης, ως μέρος της συνεχιζόμενης αναπτυξιακής στρατηγικής της Bostik.

Ανεξάρτητα από το ποιο σταντ θα επιλέξετε, με τη σωστή επιλογή προϊόντων / συσκευασιών και με τη βοήθεια της Bostik, θα δημιουργήσετε ένα καλό σημείο πώλησης.

60s Cardboard Display
Action Placement

Standard Presenter
Second Placement

Metal Shelving
Initial Placement

Heavy Duty Shelf 2700 mm
Initial Placement

Τεχνική Υποστήριξη:
801 1131 140

Διανομή / Distribution Bostik Ελλάς ΑΕ

Μετσόβου 3, Μοσχάτο, 18346, Πειραιάς, Ελλάδα
Τηλ: +30 210 48 31 140, Fax: +30 210 48 31 125
E-mail: info@bostik.gr
www.bostik.gr | www.denbraven.gr