



**BOSTIK
BESSER
FINDEN.**

#einsmitdemhandwerk

► SEITE 16

BODEN LEICHT GEMACHT

NEUE TECHNOLOGIE BRINGT
LEICHTGEWICHTE FÜR DIE
BODENVERLEGUNG



► SEITE 10

SMARTE HELFER

MIT UNSEREN NEUEN
ONLINE-TOOLS ALLES AUF
DEM SCHIRM HABEN



► SEITE 8

NEU! DIGITALES KNOW-HOW


ONLINE GEHEN,
INFORMIEREN UND
TOP ABLIEFERN


Better results through knowledge

Inhalt



EDITORIAL
BOSTIK BESSER
DIGITAL FINDEN
**EINS MIT DEM
HANDWERK 4.0**



> 7

DAS SIND WIR
**EIN WELTWEIT
FÜHRENDES
UNTERNEHMEN
IM BEREICH DER
KLEBSTOFF-
TECHNOLOGIE**

> 6

BOSTIK ACADEMY

DIGITALES KNOW-HOW

ONLINE GEHEN
INFORMIEREN UND
TOP ABLIEFERN




Better results through knowledge

> 8

SMARTE HELPER

MIT UNSEREN
**ONLINE-
TOOLS**

ALLES AUF DEM
SCHIRM HABEN



> 10



NACHHALTIGKEIT

**DER
PARTNER
FÜR
NACH-
HALTIGE
BAUWERKE**

TOLLE PRODUKTE –
AUCH FÜR DIE
UMWELT!



> 172

NEU
BOSTIK
BEGINNT
DIE ÄRA
DER
BAUWERKSDATEN-
MODELLIERUNG



> 174

DER WEG IN DIE ZUKUNFT **INNOVATION UND SACH- VERSTAND**

SICHERER
EFFIZIENTER
FLEXIBLER
ANSPRECHBARER



> 176

KONTAKT **FACHBERATER**

WAND & BODEN

FLIESE &
ABDICHTUNGEN

DICHTEN &
KLEBEN



> 178-183

DIE NEUE SEALING & BONDING PRODUKT- REIHE

ÜBERSICHTLICHER,
ATTRAKTIVER UND
LEISTUNGSSTÄRKER



> 12

BODEN LEICHT GEMACHT

NEUE TECHNOLOGIE
BRINGT LEICHT-
GEWICHTE FÜR DIE
BODENVERLEGUNG



> 16

DIE NEUEN FLÄCHENWUNDER

UNTER DEN
BAUWERKS-
UND VER-
BUNDAB-
DICHTUNGEN



> 18

Inhalt



BODEN- UND WANDBELÄGE

UNTERGRUND-VORBEREITUNG

GRUNDIERUNGEN

GRIP A766 ECO+	22
GRIP A500 MULTI	23
GRIP A310 PROJECT	23
GRIP A936 XPRESS	23
GRIP X910 FILL & WOOD	23
RENO P520 EASY	24
RENO P350 CLASSIC	24
QUARZSAND	24

FEUCHTIGKEITSSPERREN

HYTEC H920 HYBRID	25
HYTEC E730 XTREM	26
HYTEC A370 RAPID	26
HYTEC P510 RENORAPID	26

NIVELLIERMASSEN ZEMENT

SL C710 BEST	27
SL C510 PRO	28
SL C350 UNIVERSAL	28
SL C940 XL	28
SL C910 XPRESS	28
SL C780 FLEX	29

NIVELLIERMASSEN CALCIUMSULFAT/ DISPERSION & AUSGLEICHSMASSEN & ZUBEHÖR

SL G720 ALPHA BEST	30
SL G560 ALPHA FASER	31
SL G340 ALPHA	31
SL A960 VARIO	31
SL C970 RENOPPLUS	32
SL C920 RENO ST	32
SL G905 ALPHA ST	32
GLASFASER	33
RANDDÄMMSTREIFEN	33

SPEZIALESTRICHE

TECHNIS C720 FLOW	34
TECHNIS C910 MIX	35
TECHNIS C560 RAPID	35
TECHNIS E770 XTREM	35
ARDALAN XSAND	35

DÄMMEN UND RENOVIEREN

NIBOLAY TS 450	39
NIBOLAY TS 300	39
NIBOLAY TS 150	39
NIBOLAY RV 250	39
NIBOLAY RENOFLEECE	40
NIBOLAY ARMIERUNGSMATTE	40
NIBOLAY ARMIERUNGSGELEGE	40
DÄMMPLATTEN	40
ARMIERUNGSGEWEBE 100	41

VERLEGEN

MULTIFUNKTIONELL

STIX A930 MULTI FASER	45
STIX A740 MULTI BEST	46
STIX A540 MULTI PLUS	46
STIX A303 MULTI PROJECT	46
STIX A970 ELECTRO	46

TEXTILE BELÄGE

STIX A775 TEX ECO+	47
STIX A530 TEX POWER	48
STIX A320 TEX PROJECT	48

ELASTISCHE BELÄGE & LINOLEUM

STIX A790 ELASTIC ECO+	49
STIX A550 POWER ELASTIC	50
STIX A340 LVT PROJECT	50
STIX H995 ELASTIC XTREM	50
STIX P956 2K	50
STIX A710 LINO ECO+	51
STIX A330 LINO PROJECT	51
STIX A600 EVOLUTION	51

KONTAKTVERKLEBUNG UND TROCKENVERLEGUNG

CONTACT A950 ECO	52
CONTACT N726 MULTI ST	53
CONTACT N525 MULTI	53
BOSTIK ROLL 25/50/85	54
BOSTIK ROLL 240	54
BOSTIK ROLL 740	54
NIBOFIX NETZ	54

FIXIEREN

FIX A955 VARIO	56
FIX A995 VLIES	56
FIX A305 CLASSIC & LEITZUSATZ 3000	56

PARKETT

WOOD H770 ECO PREMIUM	61
WOOD H550 ECO PLUS	62
WOOD H330 ECO	62
WOOD H200 ELASTIC	62
WOOD H180 CLASSIC	62
WOOD H944 XTREM	63
WOOD P918 2K	63
WOOD A55 BASIC	63
WOOD P975 REPAIR	63
WOOD A965 D3	64

WAND

UNTERGRUND-VORBEREITUNG

TIEFENGRUND	68
STUCCO W-110	68
STUCCO W-140	68
NIBOPLAN W 28	68
STUCCO W-26	69
LEICHTSPACHTEL	69
FEUCHTRAUMSPACHTEL	69

Inhalt

WEITFLEXBOHR

KLEBEN

TEXTILTAPETENKLEBER	71
BOSTIK SPECIAL	72
VLIESKLEBER	72
GLASGEWEBEKLEBER	72
NIBOFLOOR SW 292	72

NEU

KERAMISCHE BELÄGE

UNTERGRUND-VORBEREITUNG

GRUNDIERUNGEN

ARDAGRIP XPRESS	76
ARDAGRIP CLASSIC	77
ARDAGRIP MULTI	77
ARDAGRIP XTREM	77

REPARATURHARZE

RENO P520 EASY	78
RENO P350 CLASSIC	78

NIVELLIERMASSEN

SL C710 BEST	79
SL C510 PRO	80
SL C970 RENOPLUS	80
SL C940 XL	80
SL C780 FLEX	80
ARDALAN AQUA	81

ABDICHTEN

VERBUNDABDICHTUNGEN

ARDATEC XTREM	83
ARDATEC FLEXDICHT+	84
TURBOTEC 2K+	84
ARDATEC 1K FLEX	84
ARDATEC 2K FLEX	85
ARDATEC MEMBRAN	85
ARDATEC 100 SPECIAL	85
ARDATEC 120 FLEX	85
ARDATEC 120 EXTRA	86
ARDATEC 120 EASY	86
ARDATEC SILENCE	86
ARDATEC WALL	86
ARDATEC FLOOR	87
ARDATEC PROTECT	87
ARDATEC STRONG	87
ARDATEC INSIDE/OUTSIDE	87

NEU

NEU

NEU

VERLEGEN

KLEBEMÖRTEL

ARDAFLEX S2 PREMIUM	90
ARDAFLEX ULTIMATE	91
ARDAFLEX XXL	91
ARDAFLEX TURBO	91
ARDAFLEX TOP	91
ARDAFLEX TOP ²	92
ARDAFLEX FLEXMÖRTEL	92
ARDAFIX FLEX	92

NEU

ARDAFIX PRO	92
FLOORFLEX XXL	93
FLOORFLEX CLASSIC	94
ARDAFLEX MARMOR FAST	94
ARDAFLEX MARMOR	94
ARDAFIX MARMOR PLUS	94
TRASS- UND NATURSTEINMÖRTEL	95

HYBRID-KLEBSTOFF, EPOXI-KLEBSTOFF & DISPERSIONS-KLEBSTOFF

ARDAFLEX MULTI	96
ARDAFLEX XTREM	97
FLOORFLEX XTREM	97
ARDABOND CLASSIC	97

VERFUGEN

ARDACOLOR PREMIUM+	100
ARDACOLOR FLEX	101
ARDACOLOR MAXI	101
ARDACOLOR CLASSIC	102
ARDACOLOR POWER	102
FLOORCOLOR XTREM	103
ARDACOLOR XTREM EASY	103
ARDACOLOR XTREM MULTI	104
ARDACOLOR MIX	104
ARDACOLOR SAND	104

BAUWERKSABDICHTUNG ABDICHTEN

FEUCHTIGKEITSABDICHTUNG INNEN

AQUASTOPP DIY-PACK	108
SPEZIALSCHLÄMME	109
PUDER-EX	109
ISOLIER-FLÜSSIG	109
FLEX SCHLÄMME K11	109

FEUCHTIGKEITSABDICHTUNGAUSSEN

TURBOTEC 2K SPECIAL	110
TURBOTEC 2K+	111
K11 SCHLÄMME GRAU	111
SPERRMÖRTEL	111
SPERRMÖRTEL FEIN	111
AQUA BLOCKER	112
AQUA BLOCKER LIQUID	112
K100 SCHWARZ	112
DICKBESCHICHTUNG 1K+	112
DICKBESCHICHTUNG 2K+	113
DICKBESCHICHTUNG 2K LIGHT+	113
SK 3000 S DICHTUNGSBAHN	113
FUGENDICHTBAND DB	113
K 100 GEWEBEBAND	114
AQUA BLOCKER VLIES	114

NEU

SCHUTZ GEGEN AUFSTEIGENDE FEUCHTIGKEIT

KIESEY STI	115
KIESEY	116
KIESEY INJEKTTRICHTER	116
BOHRLOCHSCHLÄMME	116

KIESEY INJEKTCREME	116
RAPID 8 - BLITZEMENT	117

SCHÜTZEN

FASSADENSCHUTZ

KIESEY STI	119
SILOXAN	119
KALKLÖSER	119

SCHUTZANSTRICHE

BOSTIK 5301 EP	120
BOSTIK 5302 EP	120
BOSTIK 5304 EP	120

SANIEREN

BETON & SCHACHT

KORROHAFT PLUS	122
QUELLMÖRTEL EXPRESS	122
QUELLMÖRTEL EXTRA	122
FEINSPACHTEL	122
EPOXAN IKH	123
EPOXAN KSA	123
VERGUSSMÖRTEL M	123
PU WASSERSTOPP	123
PU BESCHLEUNIGER	124

WANDSANIERUNG

RAPID 3 BLITZEMENT	125
SCHNELLBINDEZEMENT	126
ANTISULFAT	126
SPRITZBEWURF WTA	126
SANIERPUTZ WTA	126
SANIERPUTZ WEISS	127
HAFTEMULSION-KONZENTRAT	127

KLEBEN, DICHTEN, FÜLLEN

MONTAGE

H785 HIGH TACK	130
H751 SUPERGRIP XTREM	131
H551 SUPERGRIP MULTI	131
H920 SUPERGRIP CLEAR	131
H930 SUPERGRIP METALL	131
H780 SUPERGRIP TRANSPARENT	132
H355 SUPERGRIP CLASSIC	132
P580 SUPERGRIP XTRA POWER	132
A785 HIGH GRIP DECO	132
A630 FOIL 'N' FIX INNEN	133
H750 SEAL 'N' BOND PREMIUM	133

DICHTEN

BAU & FASSADE

H560 SEAL 'N' FLEX BAU & FASSADE	135
H360 SEAL 'N' FLEX BASIC	135
P795 SEAL 'N' FLEX PREMIUM	136
H726 SEAL 'N' FLEX BAU SMP	136

S733 SEAL 'N' FLEX BAU SILICON	137
A920 EXPRESSMÖRTEL	137

DACH

S734 SEAL 'N' FLEX DACH SILICON	138
B535 DACH DICHT BITUMEN	138
B545 DACH DICHT FASER	138
N555 DACH DICHT FIX	138

DEKO & FARBE

A980 TURBO ACRYL	139
A975 PREMIUM ACRYL	140
A780 KRISTALL ACRYL	140
A755 FASSADEN ACRYL	140
A930 RENOLIGHT ACRYL	140
A585 MALER ACRYL	141
A325 UNIVERSAL ACRYL	141
A790 RISS ACRYL	141

MULTI

S786 SEAL 'N' FLEX 4 IN 1	142
PRESTIK KNETDICHTUNG	142
PRESTIK AE	142

PARKETT

H755 PARKETT HYBRID	143
BOSTIK 3070	143
BOSTIK 3071	143

SANITÄR

S700 SANITÄR SILICON PREMIUM	144
S730 SANITÄR SILICON PRO	145
S300 SANITÄR SILICON	145
S960 MARMOR SILICON	146
S905 SEAL 'N' BOND AQUARIUM	146
S705 HT SILICON A	146
SUPERGRIP 5001 HR	147
SUPERGRIP 5075	147
PRIMER 5003 SK	147
PRIMER 5004 NSK	147
PRIMER 5005 MS/ST	148
GLÄTTMITTEL	148

DICHTBAND

BATUBAND	149
BATUBAND PRIMER	150
VK DICHTBAND BG 2	150

KLEBEN

P965 MONTAGE PRO FLACHDACH B1	152
SIMSONTOP	153
P975 MONTAGE PRO WDVS B1	153
P945 MONTAGE PRO PERIMETER B2	153
P575 MONTAGE PRO PERIMETER B3	153
CONTACOLL	154
BOSTIK 1475	154
BOSTIK 1513	154
BOSTIK 1517 R	154
BOSTIK 7431	155
BOSTIK 7432	155
BOSTIK 7434	155
BLU TACK	155
SCHMELZKLEBESTIFTE	156

FÜLLEN

MONTAGESCHAUM 2K

P745 MONTAGE ZARGEN & WANNEN 2K	158
P555 MONTAGE ZARGEN TURBO 2K	159
P550 MONTAGE ZARGEN ONE 2K	159
P345 MONTAGE ZARGEN SCHNELL 2K	159
P325 MONTAGE 2K B3	159

MONTAGESCHAUM 1K

P765 MONTAGE PRO BRANDSCHUTZ	160
P955 MONTAGE PRO MAXI B2	161
P755 MONTAGE PRO FLEX B2	161
P750 MONTAGE PRO WINTER B2	161
P525 MONTAGE PRO WINTER B3	161
P742 MONTAGE BRUNNEN B2	162
P541 MONTAGE PRO BRUNNEN B2	162
P341 MONTAGE BRUNNEN B3	162
P741 MONTAGE B2	162
P545 MONTAGE PRO B2	163
P306 MONTAGE PRO BETON B3	163
P305 MONTAGE PRO B3	163
P300 MONTAGE B3	163
P100 REINIGER POWER	164

ZUBEHÖR

REINIGER

NIBOCLEAN PRO	168
EPOXAN REINIGER	169
SOLVENT 270	169
SOLVENT 280	169
SOLVENT 300	169

WERKZEUGE

ANRÜHRTOPF	170
WASSEREIMER	170
ESTRICHWELLENVERBINDER	170
PISTOLEN	170

BERUFSBEKLEIDUNG

T-SHIRT	171
POLO-SHIRT	171
PROFI VERLEGERJACKE	171
PROFI BUNDHOSE	171
PROFI LATZHOSE	171
PROFI SOFTSHELL JACKE	171
BASEBALL CAP	171

Das sind wir!

BOSTIK GEHÖRT ZUR ARKEMA-GRUPPE, EIN ENTWICKLER VON MATERIALIEN UND INNOVATIVEN LÖSUNGEN

ARKEMA
INNOVATIVE CHEMISTRY

ARKEMA IST EIN WELTKONZERN MIT EINEM UMSATZ VON 8,8 MILLIARDEN EURO IN DEN BEREICHEN SPEZIALCHEMICALIEN UND FORTSCHRITTLICHEN MATERIALIEN, DER MARKTTRENDS AUFMERKSAM BEOBACHTET UND UNERMÜDLICH DARAN ARBEITET, ZUKUNFTSWEISENDE UND NACHHALTIGE LÖSUNGEN FÜR 6 F & E-PLATTFORMEN ZU ENTWICKELN.



NEUE ENERGIEN



BIOBASIERTE PRODUKTE




WASSER-MANAGEMENT



GEBÄUDE-EFFIZIENZ



LEICHT-BAUWEISE



ELEKTRO-NISCHE LÖSUNGEN

BOSTIK DER KLEBSTOFF-SPEZIALIST TOCHTERFIRMA VON ARKEMA

% UMSATZ VOM GESAMTERGEBNIS

23%

KLEBSTOFFE (BOSTIK)

HIGH PERFORMANCE MATERIALS
45%

22%

FORTSCHRITTLICHE MATERIALIEN

31%

INDUSTRIE SPEZIALITÄTEN

24%

BESCHICHTUNGS-LÖSUNGEN



BOSTIK, EIN WELTWEIT FÜHRENDES UNTERNEHMEN IM BEREICH VON KLEBSTOFF-TECHNOLOGIEN...



€2 MILLIARDEN
JAHRESUMSATZ
2020



+6,000
MITARBEITER

500+ MITARBEITER ENTWICKLUNG & TECHNISCHER SERVICE



4
GLOBALE F&E ZENTREN
BOSTIK SMART TECHNOLOGY CENTERS



OPERATIONAL EXCELLENCE

...MIT EINEM STARKEN UND **ZUVERLÄSSIGEN KNOW-HOW AUF DER GANZEN WELT** UND EINER **ZUKUNFTSWEISEN** POSITION AM MARKT

UNSERE VISION


UNSERE INTELLIGENTEN KLEBSTOFFE MACHEN UNSERE WELT **SICHERER, FLEXIBLER, EFFIZIENTER** UND **REAGIEREN** AUF DIE DYNAMISCHEN HERAUSFORDERUNGEN UNSERER UMWELT.



UNSERE MISSION

DIE ENTWICKLUNG INTELLIGENTER UND INNOVATIVER KLEBSTOFF-LÖSUNGEN, WELCHE **FUNKTIONALER, EFFIZIENTER** UND **ANPASSUNGSFÄHIGER** SIND, UM UNSER TÄGLICHES LEBEN ZU VEREINFACHEN.

BOSTIK
BESSER
DIGITAL
FINDEN!

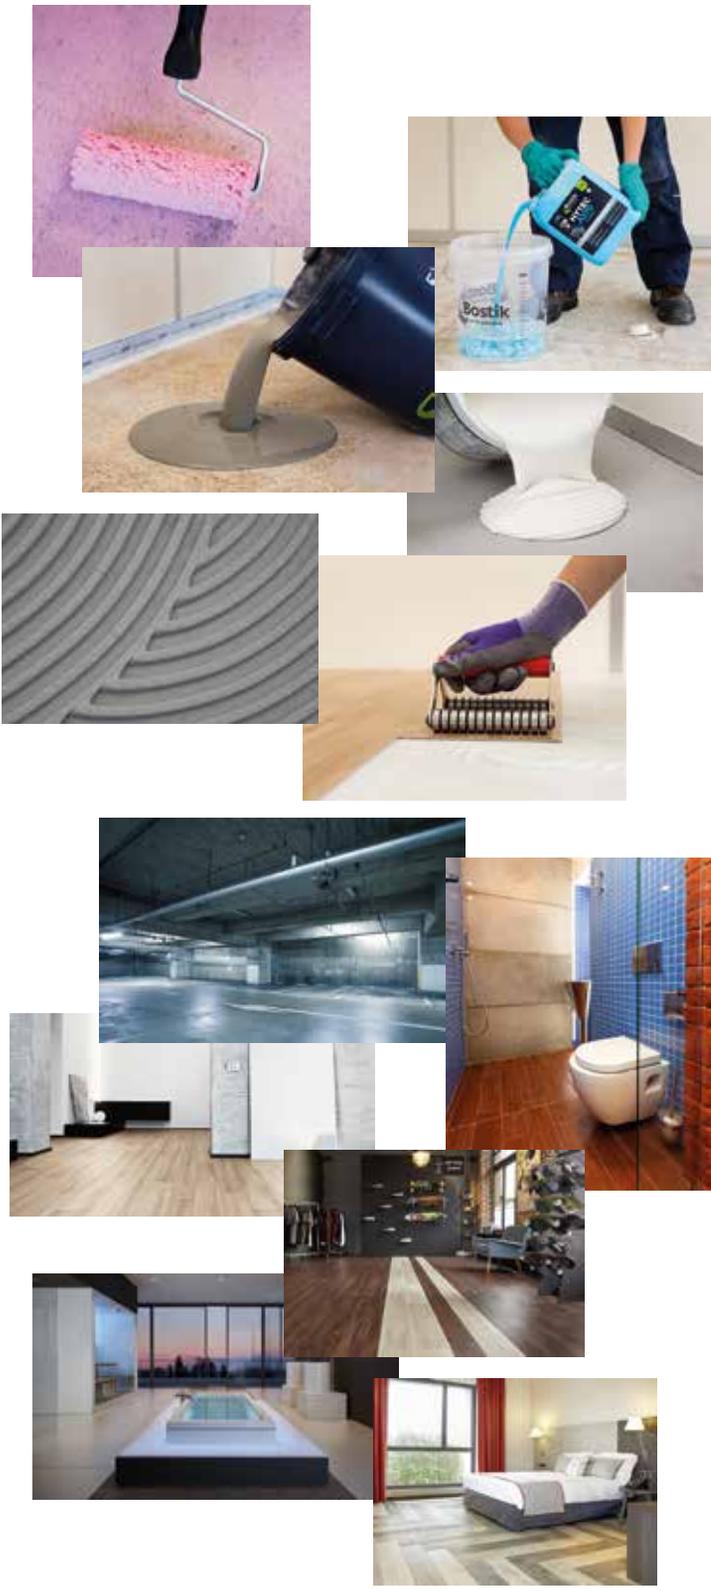

EINS MIT DEM HANDWERK 4.0 ...

Wer im letzten Jahr genau hingeschaut hat, der erkennt: Bostik erfindet sich neu. Was vor vier Jahren mit dem Gecko als Markenlogo begann, fand seine Fortsetzung mit einem gestrafften, modernen Boden- sowie Kleb- und Dichtstoff-Programm. Eindeutige Produktbezeichnungen, ein schnell drehendes Kernsortiment und attraktives Verpackungsdesign machen die parallel auch noch verbesserten Produkte interessant für Handwerk und Handel. Doch Bostik nahm nicht nur mit dem Show-Truck mächtig Fahrt auf.

Was Bostik mit seinen aktuellen Maßnahmen erreichen will, beschreibt das ausgerufenen Motto „Bostik besser finden, #Eins mit dem Handwerk“.

Erleichterte Produktauswahl, ein knackiges Kernsortiment sowie Produkte mit noch mehr Leistung stehen dabei im Mittelpunkt. Im neuen Jahr freuen wir uns mit **Eins mit dem Handwerk 4.0** den nächsten Schritt gehen zu können.

Um Bostik auch Online besser finden zu können, haben wir neben zahlreichen smarten Tools wie Web Apps, Verarbeitungsvideos und unserem Newsletter auch unsere Webseite und unsere Social-Media-Aktivitäten komplett überarbeitet und an die Bedürfnisse des Handwerks angepasst.

Mit der **Bostik ACADEMY** steht nun auch erstmals eine komprimierte Informations-Plattform zur Verfügung, die Produktinformationen, technischen Video-Support, den technischen Kontakt und Schulungsmaßnahmen verständlich bündelt sowie leicht und schnell zugänglich macht.


Erweitern Sie Ihr Wissen. Mit der Bostik ACADEMY. Perfekt auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten:

- Wichtige Produktinformationen nur einen Klick entfernt
- Bietet Antworten auf häufig gestellte Fragen
- Erlebe ein maßgeschneidertes Trainingsprogramm
- Entdecke unzählige Stunden an informativem Videomaterial
- Hol Dir Unterstützung von unserer Anwendungstechnik
- Finde die besten Lösungen für Dich und Deine Kunden
- Und vieles mehr...


UNSER WISSEN IST EUER WISSEN



DIGITALES KNOW-HOW ONLINE GEHEN INFORMIEREN UND TOP ABLIEFERN

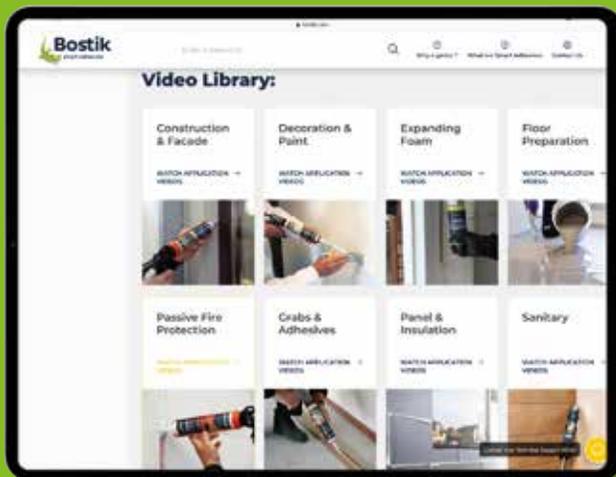


Entdecke unzählige Stunden an
INFORMATIVEN ANWENDUNGSVIDEOS

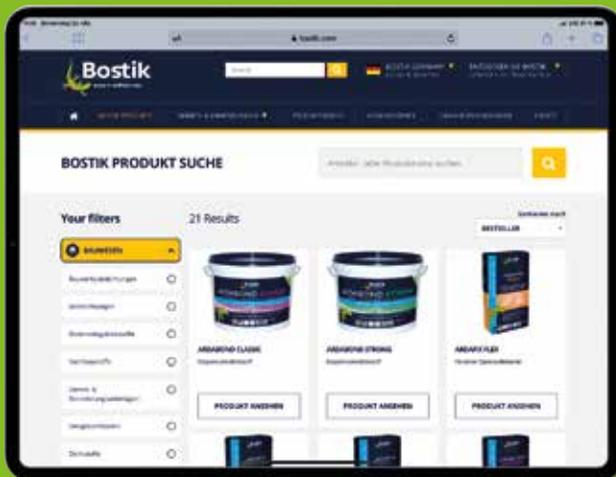


Nur einen Klick entfernt
ALLE WICHTIGEN PRODUKTINFORMATIONEN



NEU

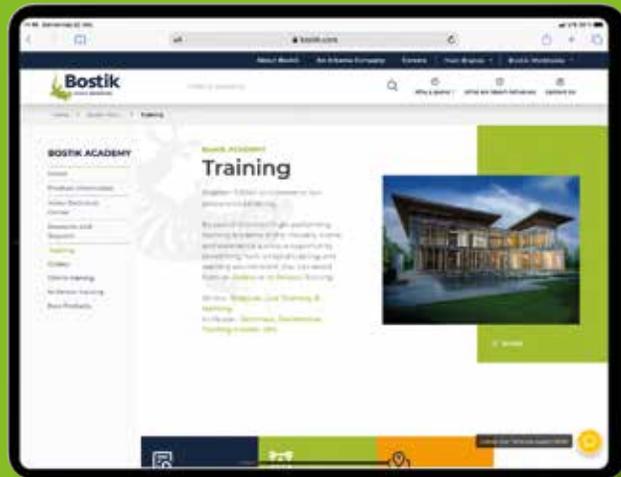

Erlebe ein maßgeschneidertes
TRAININGSPROGRAMM ONLINE & OFFLINE

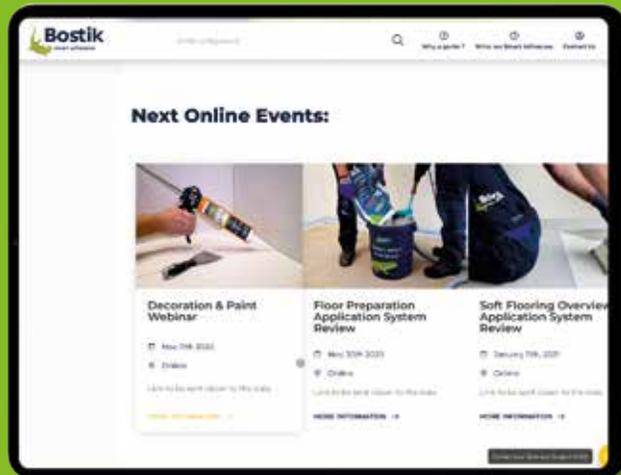

Hol dir Unterstützung von
DER ANWENDUNGSTECHNIK

WISSEN DIGITAL ENTDECKEN
www.bostik-academy.de






SMARTE HELFER MIT UNSEREN ONLINE- TOOLS ALLES AUF DEM SCHIRM HABEN




Finde die besten Lösungen für Dich und Deine Kunden
BOSTIK ACADEMY, ALLES AN EINEM PLATZ
BOSTIK-ACADEMY.DE

Ausschreibungen immer im Griff
AUSSCHREIBUNGSTEXTE IMMER AKTUELL
AUSSCHREIBEN.DE/KATALOG/BOSTIK

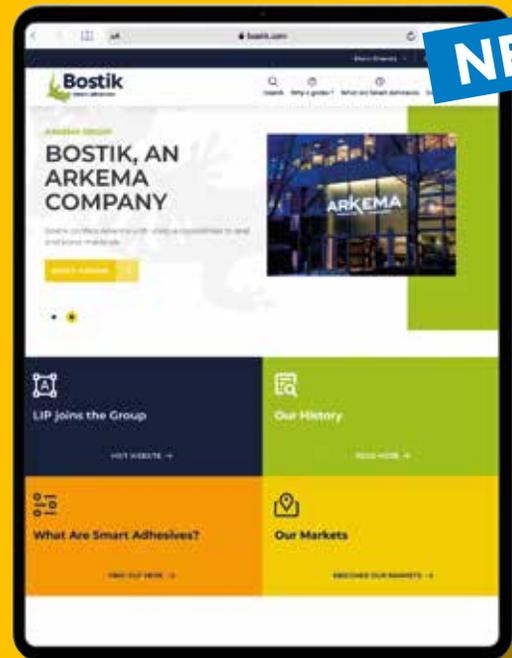


Nur einen Klick entfernt
BOSTIK WEBSITE, SMART KLEBEN & DICHTEN
BOSTIK.DE


BIM bang!
BAUWERKSDATENMODELLIERUNG
BIMOBJECT.COM/BOSTIK

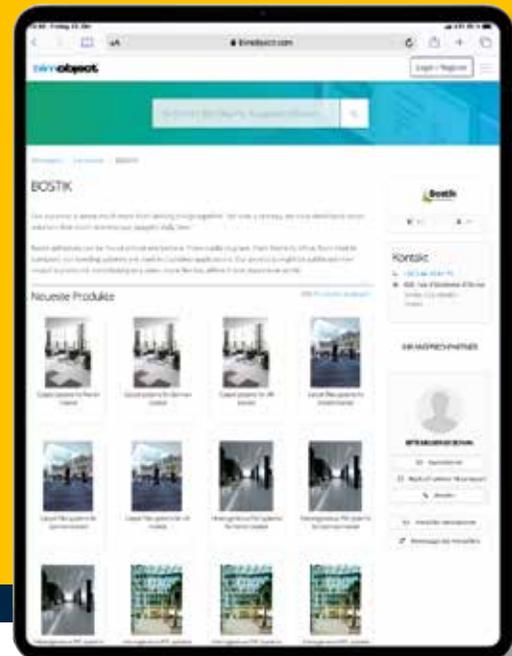

Smarte tools

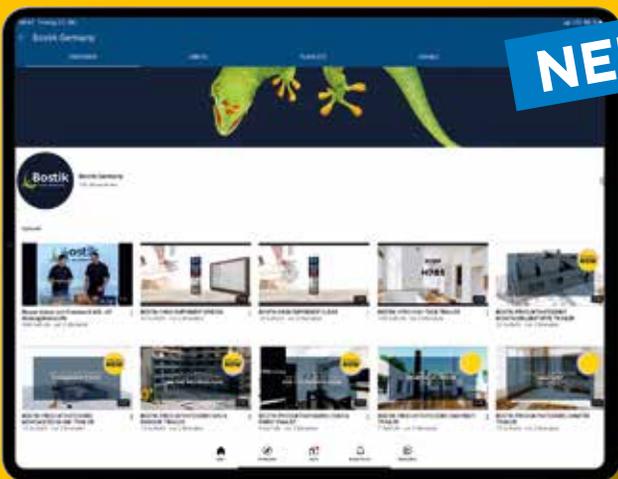


Smarte YouTube Mediathek
UNZÄHLIGE STUNDEN INFORMATIVER VIDEOS
[YOUTUBE.COM/BOSTIKGERMANY](https://www.youtube.com/bostikgermany)

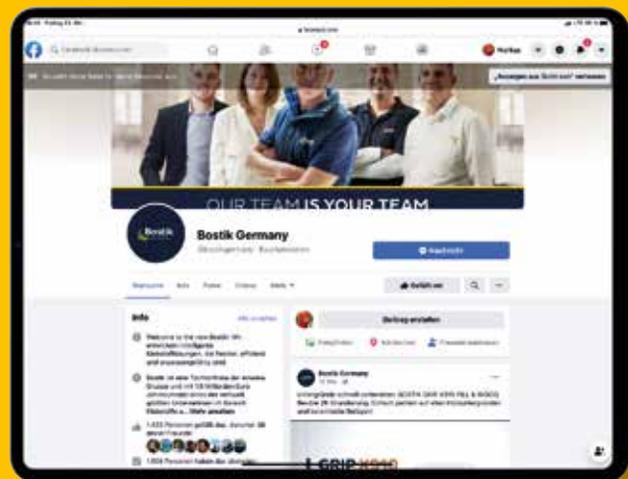

Bostik Inside 1
BLICKE HINTER DIE KULISSEN
[FACEBOOK.COM/BOSTIKGERMANY](https://www.facebook.com/bostikgermany)

Bostik Inside 2
BLICKE HINTER DIE KULISSEN
[INSTAGRAM.COM/BOSTIKGERMANY](https://www.instagram.com/bostikgermany)

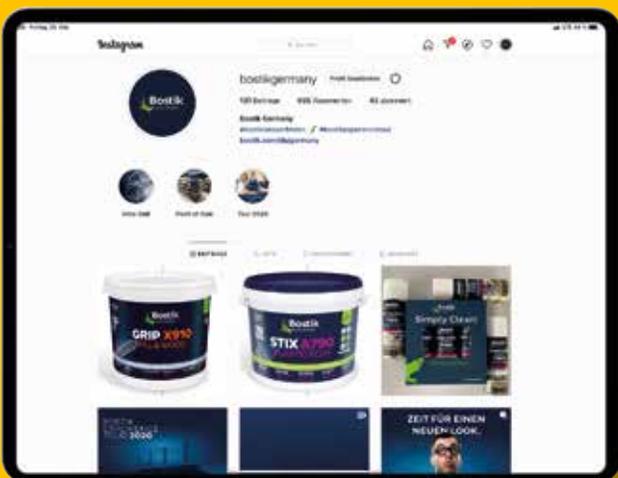

Immer einen Schritt voraus
BOSTIK NEWSLETTER. SEI DABEI!
[BOSTIK.DE/NEWSLETTER](https://www.bostik.de/newsletter)

Alle Produkte in deiner Hand
DIE BOSTIK FLOORING WEB-APP
[FLOORING.BOSTIK.COM](https://www.flooring.bostik.com)



So smart

EIN WAHRER SPEZIALIST FÜR KLEBSTOFFE, DICHTSTOFFE UND MONTAGESCHÄUME

Die sieben Schritte zum Erfolg!

- 1 [Digitale Informationsplattform
Bostik ACADEMY
- 2 [**Technischer Support**
Aufbauempfehlungen und Schulungen
- 3 [**40+ technische Fachberater**
bundesweit
- 4 [**130+ Jahre Know-how**
und **Erfahrung**
- 5 [**Klares, breites** und
übersichtliches
Produktportfolio
- 6 [Hohe **Produktqualität**
und **Zertifizierungsstandards**
- 7 [**Intelligente Tools**
für Handel und Handwerk



DIE NEUE SEALING & BONDING PRODUKTTREIHE

ÜBERSICHTLICHER,
ATTRAKTIVER UND
LEISTUNGSSTÄRKER!



NEUES DESIGN DAS KEINE FRAGEN OFFEN LÄSST

DIE NEUE SEALING & BONDING PRODUKTRANGE

Auch was das Produktdesign angeht, haben wir uns für Sie mächtig ins Zeug gelegt. Alle Verpackungen haben praktische Neuerungen zum buchstäblichen besser finden. Was jetzt noch besser ist, zeigt Ihnen die folgende Veranschaulichung.



Große Bezeichnung erleichtert die Produktauswahl

Starke, blaue Bostik-Verpackung zur kinderleichtesten Wiedererkennung

Beschreibung und Vorteile in drei Landessprachen

Eine Illustration beschreibt die Hauptanwendung

Farbcode nach Produktkategorie zur besseren Orientierung am POS

Klare Piktogramme als Verarbeitungshinweise

Unsere smarten Lösungen mit Hauptbenefit und allen Prüflabeln

So smart!

NEUE PRODUKTNAMEN, DIE SICH SELBST ERKLÄREN

—
Ab sofort gibt es viele Gründe, um Bostik noch besser zu finden. Denn wir haben unsere gesamte Sealing & Bonding Range für Sie neu aufgestellt.

Produktbezeichnungen, die nach einem ganz einfachen und logischen System funktionieren. Alle Abkürzungen sind selbsterklärend und wenn Sie erst mal damit vertraut sind, gehört langes Suchen der Vergangenheit an.

SEAL'N'FLEX

BAU & FASSADE

H560

PRODUKT-KATEGORIE

ACRYL	= Dichtstoffe, Acrylat
SILICON	= Dichtstoffe, Silikon
SEAL'N'FLEX	= Dichtstoffe, Bau & Fassade
SEAL'N'BOND	= Dicht- & Klebstoffe
HIGH GRIP	= Montageklebstoffe Acrylat
HIGH TACK	= Montageklebstoffe Extrem
SUPERGRIP	= Montageklebstoffe Hybrid
MONTAGE (PRO)	= Montageschäume PU

TECHNOLOGIE

A	= Acrylat
B	= Bitumen / Butyl
H	= Hybrid (SMP, STPE, MS)
N	= Neopren
P	= Polyurethan
S	= Silikon

ANWENDUNG (USP)

BAU
FASSADE
DACH
DEKO & FARBE
SANITÄR
PARKETT
MULTIFUNKTIONELL
SPEZIAL

QUALITÄTS- LEVEL

9XX	= Spezial
7XX	= Best
5XX	= Better
3XX	= Good

DIE NEUE GENERATION

BODENBELAGS- KLEBSTOFFE

**GLASS
BALL
TECHNOLOGY**



SEHR EMISSIONSARM



SEHR GERUCHSARM

AUS BASIS NACHWACHSENDER ROHSTOFFE



STARKE ARGUMENTE FÜR DIE UMWELT



RECYCELTE VERPACKUNG



LÖSEMITTELFREI



REDUZIERTER CO₂ FUßABDRUCK

EXKLUSIVE BOSTIK TECHNOLOGIE

PERFEKTE DICHTEN FÜR EIN UNSCHLAGBAR EINFACHES HANDLING

GESCHMEIDIGE VERARBEITUNG

LEICHT IM TRANSPORT & HANDLING

HOHE KLEBEKRAFT

+30% FLÄCHENLEISTUNG*

*im Vergleich zu herkömmlichen Bodenbelagsklebstoffe



DIE NEUEN FLÄCHEN- WUNDER UNTER DEN BAUWERKS- & VERBUND- ABDICHTUNGEN



NEU

ARDATEC FLEXDICHT+ FLÜSSIGE, LEICHT GEFÜLLTE DICHTFOLIE MIT LIGHT & EASY TECHNOLOGIE FÜR EIN UNSCHLAGBARES HANDLING

- FÜR WASSEREINWIRKUNGSKLASSEN W0-I BIS W2-I
- SEHR EINFACHES AUFBRINGEN MIT ROLLE
- SICHERE RISSÜBERBRÜCKUNG
- SEHR ERGIEBIG. NUR 1 KG VERBRAUCH PRO M²



Noch besser im System! Mit den ultradünnen ARDATAPE Dichtbändern, Innen- und Außenecken.

LIGHT & EASY

Jetzt noch leichter zu handeln und ganz geschmeidig zu verarbeiten.

EFFIZIENTER

Bis zu 30% höhere Flächenleistung zu marktüblichen Verbundabdichtungen.

NACHHALTIGER

Geringer CO₂ Ausstoß beim Transport. Sehr emissionsarm.

BESSER

Noch besser im System mit den brandneuen, ultradünnen und -flexiblen Dichtbändern sowie Innen- & Außenecken.

NEU



the Heroes

TURBOTEK 2K SPECIAL **NEU** MULTIFUNKTIONALE BITUMENFREIE HYBRIDABDICHTUNG

- ABDICHTUNG VON BETONTEILEN, BEHÄLTERN UND KELLERN (AUCH W2.1-E)
- BEREITS NACH 2 STUNDEN REGENFEST
- REAKTIV UND HOCH FLEXIBEL
- LEICHT GEFÜLLT FÜR NOCH MEHR FLÄCHENLEISTUNG

LIGHT & EASY

Leicht zu handeln und mit sehr geschmeidigen Verarbeitungseigenschaften.

EFFIZIENTER

Mit Leichtfüllstoffen. Jetzt bis zu 30% ergiebiger.

MULTIFUNKTIONAL

Leicht streich-, schlämm-, spachtel- und spritzbar.

SICHERER

Unschlagbare Rissüberbrückung auch bei geringen Schichtdicken. AbP als flexible polymervergütete Dickbeschichtung sowie als mineralische Dichtungsschlämme für Bauwerksabdichtungen.



Light&Easy



KLEBEN

DACH

/ P965 / SIMSONTOP

WDVS

/ P975

PERIMETER

/ P945 / P575

SPEZIAL

/ CONTACOLL / 1475 / 1513 / 1517 R
/ 7431 / 7432 / 7434 / BLU TACK
/ SCHMELZKLEBESTIFTE



INTERNET

Finden Sie Ihr Produkt
auf www.bostik.de

KLEBEN

DACH-
BEREICH



the Hero

P965 MONTAGE PRO FLACHDACH B1

1K-PU DÄMMSTOFFKLEBER

Spezieller, feuchtigkeitshärtender und universell einsetzbarer 1K Polyurethan-Klebeschäum zur dauerhaft sicheren Verklebung von Wärmedämmstoffen auf Dampfsperren sowie von Dachbahnen auf Wärmedämmstoffen im Flachdachbereich.

- **VERKLEBEN VON DACHBAHNEN & WÄRMEDÄMMSTOFFEN**
- **WINDSOGSTABIL IM SYSTEM
GEPRÜFT IN ANLEHNUNG ETAG-006**
- **EINFACHES AUFBRINGEN
MIT SCHAUMPISTOLE**

PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Polyurethan
- Dosentemperatur: + 10 °C bis + 30 °C / optimal + 20 °C
- Umgebungstemperatur: mind. + 5 °C bis max. + 40 °C
- Schaumausbeute: bis zu 15 m² Wandfläche, abhängig von Untergrund und Dosierung
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 15 Monate lagerfähig.



Farbe	Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
hellgrün	30613653	4008373128549	800-ml-Dose (12 Stck.-Karton)	56 Kartons



SIMSONTOP POLYURETHANKLEBSTOFF

Zum Verkleben von Dämmplatten oder Rollbahnen auf Flachdächern aus Beton, Stahl usw.

- LÖSEMITTELFREI
- FEUCHTIGKEITSHÄRTEND
- UEATC GEPRÜFT

PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Polyurethanprepolymer
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 30 °C; ideal um die + 20 °C
- Verbrauch: ca. 120 g/m²
- Lagerung: Trocken bei Zimmertemperatur zu lagern. Mind. 6 Monate lagerfähig.

Farbe	Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
gelb/braun	30821032	4008373115877	2,0-kg-Kanister (6 Stck.-Karton)	48 Kartons
gelb/braun	30603689	4008373122097	2,5-kg-Beutel (6 Stck.-Karton)	24 Kartons
gelb/braun	30821033	4008373118816	6,5-kg-Kanister	84 Kartons



P975 MONTAGE PRO WDVS B1

1K-PU WDVS-KLEBER

Zur Verklebung von EPS-Platten in Wärmedämm-Verbundsystemen. Zeitsparend durch einfache Handhabung und Dosierbarkeit über Schaumpistole.

- GUTE SCHALL-, ISOLIER- & WÄRMEDÄMMWERTE
- BAUAUFSICHTLICH ZUGELASSEN

PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Polyurethan
- Dosentemperatur: + 10 °C bis + 30 °C / optimal + 20 °C
- Untergrundtemperatur: + 5 °C bis + 30 °C / optimal + 20 °C
- Schaumausbeute: ca. 5 - 10 m², abhängig von Untergrund und Dosierung
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 14 Monate lagerfähig.

Farbe	Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
hellgrün	30613652	4008373128563	750-ml-Dose (12 Stck.-Karton)	56 Kartons



P945 MONTAGE PRO PERIMETER B2

1K-PU DÄMMSTOFFKLEBER

Für die Verklebung von Polystyrol-Hartschaumplatten bei der Perimeterdämmung. Gute Haftung auf Beton, Kaltbitumenbeschichtungen und Bitumenbahnen (ausgenommen PE und Silikon).

- SCHNELLE VERARBEITUNG
- HOHE ALTERUNGSBESTÄNDIGKEIT

PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Polyurethan
- Verarbeitungstemperatur: + 10 °C bis + 25 °C
- Schaumausbeute: ca. 13 m², abhängig von Untergrund und Dosierung
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 18 Monate lagerfähig.

Farbe	Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
beige	30613654	4008373128556	750-ml-Dose (12 Stck.-Karton)	56 Kartons



NEU



P575 MONTAGE PRO PERIMETER B3

1K-PU DÄMMSTOFFKLEBER

Für die Verklebung von Polystyrol-Hartschaumplatten bei der Perimeterdämmung. Gute Haftung auf Beton, Kaltbitumenbeschichtungen und Bitumenbahnen (ausgenommen PE und Silikon).

- SCHNELLE VERARBEITUNG
- HOHE ALTERUNGSBESTÄNDIGKEIT

PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Polyurethan
- Verarbeitungstemperatur: + 10 °C bis + 25 °C
- Schaumausbeute: ca. 13 m², abhängig von Untergrund und Dosierung
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 18 Monate lagerfähig.

Farbe	Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
beige	30618402	4008373133734	750-ml-Dose (12 Stck.-Karton)	56 Kartons



CONTACOLL POLYURETHANKLEBSTOFF

Für die Verklebung von Holzwerkstoffen mit Schichtstoffplatten, Metall, Glas, Keramik, die Befestigung von Umleimern, das Furnieren von Kanten und Rundungen und Kombinationsklebungen von Leder, Gummi, Filz, Kork, Hart-PVC, u. a. m.

- **BESONDERS KURZE ABLÜFTEZEITEN**
- **HOHE ENDFESTIGKEIT**
- **HOHE WÄRMEBESTÄNDIGKEIT**

PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Polychloroprene, lösemittelhaltig
- Verarbeitungstemperatur: am besten zwischen + 15 °C und + 20 °C
- Verbrauch: ca. 300 g/m², bei beidseitigem Einstrich
- Gefahrenklasse nach VbF: A1
- GHS-CODE: S 1
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 12 Monate lagerfähig.

Farbe	Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
beige	30811786	4008373110780	4,5-kg-Kanne	84 Kannen



BOSTIK 1475 NITRILKAUTSCHUKLEBSTOFF

Zur Verklebung von Thermo- und Duroplasten sowie Holz und Metallen.

- **GUTE CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT**
- **TRANSLUZENT**

PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Nitril-Kautschuk
- Lösemittel: Ketone, Ester
- Verbrauch: 150 - 300 g/m², je nach Auftragsmethode und Untergrundbeschaffenheit
- Ablüftezeit: 5 - 10 Minuten
- Verarbeitungszeit: 4 - 6 Std. (nur bei Härterzugabe)
- Aushärtezeit: ca. 96 Std.
- Temperaturbeständigkeit: - 30 °C bis + 80 °C
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 9 Monate lagerfähig

Farbe	Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
hell transparent	30504583	3131368459302	9-kg-Kanister	45 Kanister



BOSTIK 1513 KONTAKTKLEBSTOFF AUF POLYCHLOROPRENBASIS

Für Innen- und Aussenverklebungen von Neoprene®, Schaumgummi, Leder, Leinen, Hart-PVC, Naturgummi, Butylkautschuk, Polyurethan-Hart- und -Weichschaum, Kunststoffschichtplatten untereinander sowie auf Holz, Alu, Stahl und Faser-Zementplatten.

- **WÄRMEBESTÄNDIG**
- **FREI VON AROMATISCHEN LÖSEMITTELN**
- **INNEN UND AUSSEN**

PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Polychloroprene
- Verbrauch: ca. 200 - 250 g/m²
- Ablüftezeit: 10 - 15 Minuten
- Kontaktklebkraft: 30 - 40 Min.
- Temperaturbeständigkeit: - 30 °C bis + 120 °C
- Lagerung: ca. 12 Monate bei Normaltemperatur lagerfähig.

Farbe	Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
gelblich-transparent	30590191	4008373112630	650-g-Dose (12 Stck.-Karton)	30 Kartons
gelblich-transparent	30590190	4008373112647	9-kg-Kanne	50 Kannen



BOSTIK 1517 R KONTAKTKLEBSTOFF AUF POLYCHLOROPRENBASIS

Zur Verklebung von von Neoprene®, Schaumgummi, Leder, Leinen, Hart-PVC, Naturgummi, Butylkautschuk, Polyurethan-Hart- und -Weichschaum, Vulkollan®, Kunststoffschichtplatten und Pappe untereinander sowie auf Holz, Aluminium, Stahl und Asbestzementplatten.

- **WÄRME- UND WITTERUNGSBESTÄNDIG**
- **FÜR INNEN UND AUSSEN**

PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Polychloroprene
- Verbrauch: ca. 250 - 400 g/m²
- Ablüftezeit: 5 - 30 Minuten
- Aushärtezeit: ca. 48 Std.
- Temperaturbeständigkeit: - 30 °C bis + 120 °C
- Schwerfestigkeit: 3 N/mm²
- Alterungsbeständigkeit: gut
- Beständig gegen: Wassereinwirkung (auch Seewasser), Benzin, verdünnte Säuren und Laugen

Farbe	Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
rot	30811773	4008373112654	9-kg-Kanne	50 Kannen



BOSTIK 7431 CYANACRYLATKLEBSTOFF

Sekundenschnell abbindender Cyanacrylatklebstoff mit einer Viskosität von 1 - 5 mPa·s. Zur Verklebung von Kunststoffen, Gummi, Glas, Aluminium und Messing.

- SEHR NIEDRIGVISKOS
- LÖSEMITTELFREI
- SEKUNDENSCHNELL HÄRTEND

PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Ehtylcyanacrylat
- Feststoffgehalt: 100 % polymerisierbare Substanz
- Aushärtezeit: 24 Std. Für den Gebrauch genügen jedoch i. d. R. 30 Min.
- Lösemittelbeständigkeit: Alkohol, Benzin, Motoröl, Benzol
- Lagerung: 12 Monate bei + 5 °C bis + 15 °C bei gut geschlossenem Behälter.

Farbe	Art.-Nr.	EAN	Verpackung
farblos	30606326	4008373110230	20-g-Flasche (20 Stck.-Karton)
farblos	30821563	4008373112593	500-g-Flasche



BOSTIK 7432 CYANACRYLATKLEBSTOFF

Sekundenschnell abbindender Cyanacrylatklebstoff mit einer Viskosität von 80 - 120 mPa·s. Zur Verklebung von Kunststoffen, Gummi und Metallen. Auch zur Reparaturverklebung von Stippnähten bei elastischen Bodenbelägen.

- NIEDRIGVISKOS
- LÖSEMITTELFREI
- SEKUNDENSCHNELL HÄRTEND

PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Ehtylcyanacrylat
- Feststoffgehalt: 100 % polymerisierbare Substanz
- Aushärtezeit: 24 Std. Für den Gebrauch genügen jedoch i. d. R. 30 Min.
- Lösemittelbeständigkeit: Alkohol, Benzin, Motoröl, Benzol
- Lagerung: 12 Monate bei + 5 °C bis + 15 °C bei gut geschlossenem Behälter.

Farbe	Art.-Nr.	EAN	Verpackung
farblos	30821564	4008373110247	20-g-Flasche (20 Stck.-Karton)



BOSTIK 7434 CYANACRYLATKLEBSTOFF


Sekundenschnell abbindender Cyanacrylatklebstoff mit einer Viskosität von 1200 - 1700 mPa·s. Geeignet für poröse Werkstoffe und an schrägen und senkrechten Flächen wegen der hohen Standfestigkeit. Hohe Vibrations- und Schlagfestigkeit.

- HOCHVISKOS
- LÖSEMITTELFREI
- SEKUNDENSCHNELL HÄRTEND

PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Ehtylcyanacrylat
- Feststoffgehalt: 100 % polymerisierbare Substanz
- Aushärtezeit: 24 Std. Für den Gebrauch genügen jedoch i. d. R. 30 Min.
- Lösemittelbeständigkeit: Alkohol, Benzin, Motoröl, Benzol
- Lagerung: 12 Monate bei + 5 °C bis + 15 °C bei gut geschlossenem Behälter.

Farbe	Art.-Nr.	EAN	Verpackung
farblos	30821566	4008373112623	20-g-Flasche (20 Stck.-Karton)



BLU TACK DAUERPLASTISCHE KLEBEMASSE

Zur Verwendung überall dort, wo eine einfache, aber dennoch zuverlässige und auch wieder lösbare Fixierung gefordert ist.

- WIEDERVERWENDBAR
- ZUVERLÄSSIGE UND WIEDERABLÖSBARE FIXIERUNG

PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Synthese kautschuk
- Feststoffgehalt: 100 % lösemittelfrei
- Verbrauch: nach Bedarf
- Lagerung: Kühl und trocken lagern.

Farbe	Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
hellblau	30811745	4004146762675	1 Heftchen (12 Stck.-Karton)	600 Kartons



SCHMELZKLEBESTIFTE

STICKS FÜR SCHMELZKLEBEPISTOLEN

Geeignet für die Verklebung verschiedener Werkstoffe wie Papier, Pappe, Vliesstoff, Metall, Leder und zahlreicher Kunststoffe, sowohl mit- als auch untereinander. In Handwerk und Industrie vielfältig einsetzbar.

- **HOHE KLEBRIGKEIT**
- **LANGE OFFENE ZEIT**
- **KURZE ABBINDEGESCHWINDIGKEIT**

PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Etylen Copolymer
- Verarbeitungstemperatur: + 160 °C bis + 210 °C
- Schmelzpunkt: ca. + 81 °C
- Auftragsgeräte: Schmelzklebstoffpistole oder geeignete Tankapplikatoren
- Abbindezeit: ca. 60 Sec.
- Stickdurchmesser: 11,5 mm
- Lagerung: 2 Jahre lagerfähig. Die Lagerung sollte bei Innenraumklima erfolgen (DIN 50010).

Farbe	Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
milchig-transparent	30820107	4001035093117	180 mm Länge (5 x 2 kg-Karton)	65 Kartons

FÜLLEN

MONTAGESCHAUM 2K

/ P745 / P555 / P550 / P345 / P325

MONTAGESCHAUM B1/B2/B3

/ P765 / P955 / P755 / P750 / P525 / P742 / P541 /
P341 / P741 / P545 / P306 / P305 / P300

REINIGER

/ P100



INTERNET

Finden Sie Ihr Produkt
auf www.bostik.de

FÜLLEN

MONTAGE-
SCHAUM
2K



the Hero

P745 MONTAGE ZARGEN & WANNEN 2K

2-K POLYURETHAN- SCHAUM

Zur sicheren, schalldämmenden Befestigung und Montage von Tür- und Fensterelementen. Schnell und gleichmäßig aushärtend, unabhängig von der Luftfeuchtigkeit, für die Verarbeitung mittels Spezialgewindeadapter.

- **FÜR FENSTER, TÜRZARGEN, DUSCH- UND BADEWANNEN**
- **BESTE WÄRMEDÄMMEIGENSCHAFTEN**
- **HOHE KLEBKRAFT**

PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Polyurethan
- Dosentemperatur: + 15 °C bis + 25 °C / optimal + 20 °C
- Untergrundtemperatur: mind. + 10 °C
- Schaumausbeute: ca. 10 Liter
(ausreichend für 2-3 Türzargen oder 2 Wannenträger)
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 15 Monate lagerfähig.



Farbe	Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
hellgrün	30613647	4008373128662	400-ml-Dose (12 Stck.-Karton)	56 Kartons



P555 MONTAGE ZARGEN TURBO 2K

2-K POLYURETHANSCHAUM

Durch die beschleunigte Reaktion entsteht in kurzer Zeit ein belastbarer formstabiler Schaum. Er haftet ausgezeichnet auf Beton, Putz, Mauerwerk, Holz, Metall, Hart-PVC, nicht jedoch auf PE-Silikon, PTFE, Fett und dergleichen Hervorragende Dämm- und Isoliereigenschaften.

- FÜR TÜRZARGEN, FENSTER, DUSCH- UND BADEWANNEN
- SEHR HOHE FORMSTABILITÄT
- EXTRA SCHNELL HÄRTEND

PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Polyurethan
- Dosentemperatur: + 15 °C bis + 25 °C / optimal + 20 °C
- Verbrauch: nach Bedarf
- Untergrundtemperatur: mind. + 10 °C
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 9 Monate lagerfähig.



P550 MONTAGE ZARGEN ONE 2K

KARTUSCHENSCHAUM B2 2K

Eignet sich hervorragend zur Montage von Türzargen und Treppenstufen. Bietet die Möglichkeit auch nach längeren Arbeitspausen problemlos weiterzuarbeiten. Die hohe Anfangshaftung ohne Abflauen ermöglicht eine extrem schnelle Arbeitsweise. Bereits nach ca. 6 Minuten voll belastbar.

- HOHE KLEBKRAFT UND STANDFESTIGKEIT
- EXTRA SCHNELL AUSHÄRTEND

PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Polyurethan
- Dosentemperatur: + 15 °C bis + 25 °C / optimal + 20 °C
- Verbrauch: nach Bedarf
- Untergrundtemperatur: mind. + 10 °C
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 9 Monate lagerfähig.

Farbe	Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
violett	30613646	4008373128686	245-ml-Dose (12 Stck.-Karton)	56 Kartons

Farbe	Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
gelb	30821827	4008373122608	210-ml-Doppel-kart. (16 Stck.-Karton)	48 Kartons



P345 MONTAGE ZARGEN SCHNELL 2K

2-K POLYURETHANSCHAUM

Zur Montage von Türzargen und Fenstern, Montieren von geschäumten PS-Formteilen, Füllen und Dämmen von Hohlräumen mit unzureichendem Feuchtigkeitszugang, Befestigen von Dämmelementen, Verwendung im Apparate- und Behälterbau sowie Modellbau und für Bastelarbeiten. Schnell und gleichmäßig aushärtend.

- IDEAL FÜR DIE MONTAGE VON TÜRZARGEN
- ERHÖHTE KLEBKRAFT
- HÄRTET SCHNELL & SICHER AUS

PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Polyurethan
- Dosentemperatur: + 15 °C bis + 25 °C / optimal + 20 °C
- Verbrauch: nach Bedarf
- Untergrundtemperatur: mind. + 10 °C
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 12 Monate lagerfähig.

Farbe	Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
rosa	30613645	4008373128679	400-ml-Dose (12 Stck.-Karton)	56 Kartons



P325 MONTAGE 2K B3

2-K POLYURETHANSCHAUM

Zur Montage von Türzargen und Fenstern, Montieren von geschäumten PS-Formteilen, Füllen und Dämmen von Hohlräumen mit unzureichendem Feuchtigkeitszugang, Befestigen von Dämmelementen, Verwendung im Apparate- und Behälterbau sowie Modellbau. Schnell und gleichmäßig aushärtend.

- IDEAL FÜR DIE MONTAGE VON TÜRZARGEN
- ERHÖHTE KLEBKRAFT
- HÄRTET SCHNELL & SICHER AUS

PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Polyurethan
- Dosentemperatur: + 15 °C bis + 25 °C / optimal + 20 °C
- Verbrauch: nach Bedarf
- Untergrundtemperatur: mind. + 10 °C
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 15 Monate lagerfähig.

Farbe	Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
blau	30618406	4008373133796	400-ml-Dose (12 Stck.-Karton)	56 Kartons

FÜLLEN

MONTAGE-
SCHAUM
B1



the Hero

P765 MONTAGE PRO BRANDSCHUTZ

1K-PU- PISTOLENSCHAUM

Schwer entflammbar!
Nach Aushärtung unlöslich, wasserfest,
verrottungsbeständig und dauerelastisch.
Kann überputzt, überklebt, gespachtelt oder
überstrichen werden. Haftet ausgezeichnet
auch auf feuchten Flächen. Beständig gegen
alle bauüblichen Chemikalien.

- FÜR HOHLRÄUME, WANDFUGEN,
ROHRDURCHFÜHRUNGEN
- FÜR BAUTEILE MIT ERHÖHTEN
BRANDSCHUTZANFORDERUNGEN
- SCHWER ENTFLAMMBAR

PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Polyurethan
- Verarbeitungstemperatur: + 5 °C bis + 25 °C / optimal + 20 °C
- Dosentemperatur: + 5 °C bis + 30 °C / optimal + 20 °C
- Schaumausbeute: ca. 45 Liter
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 12 Monate lagerfähig.



Farbe	Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
rosa	30613657	4008373128624	750-ml-Dose (12 Stck.-Karton)	56 Kartons



P955 MONTAGE PRO MAXI B2

1K-PU-PISTOLENSCHAUM

Nach Aushärtung unlöslich, wasserfest, verrottungsbeständig und dauerelastisch. Kann überputzt, überklebt, gespachtelt oder überstrichen werden. Haftet ausgezeichnet auf Beton, Putz, Mauerwerk, Holz und vielen Kunststoffen (ausgenommen PE/Silikon), auch auf feuchten Flächen.

- FÜR FENSTER, HOHLRÄUME, WANDFUGEN, LEITUNGSFÜHRUNGEN
- IDEAL ZUR SCHALL- & WÄRMEDÄMMUNG
- BESTÄNDIG GEGEN ALLE BAUÜBLICHEN CHEMIKALIEN

PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Polyurethan
- Dosentemperatur: + 5 °C bis + 30 °C / optimal + 20 °C
- Verbrauch: nach Bedarf
- Verarbeitungstemperatur: + 5 °C bis + 35 °C
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 12 Monate lagerfähig.

Farbe	Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
grau	30613649	4008373128648	500-ml-Dose (12 Stck.-Karton)	56 Kartons



P755 MONTAGE PRO FLEX B2

1K-PU-PISTOLENSCHAUM

Nach Aushärtung unlöslich, wasserfest, verrottungsbeständig und dauerelastisch. Kann überputzt, überklebt, gespachtelt oder überstrichen werden. Haftet ausgezeichnet auf Beton, Putz, Mauerwerk, Holz und vielen Kunststoffen (ausgenommen PE/Silikon).

- FÜR ANSCHLUSS- UND DEHNUNGSFUGEN
- FÜR ENERGIEEFFIZIENTES & LUFTDICHTES BAUEN
- DAUERHAFT ELASTISCH

PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Polyurethan
- Dosentemperatur: + 5 °C bis + 30 °C / ideal + 15 °C bis + 25 °C
- Verbrauch: nach Bedarf
- Umgebungstemperatur: + 5 °C bis + 35 °C
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 12 Monate lagerfähig.

Farbe	Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
weiß	30613650	4008373128631	750-ml-Dose (12 Stck.-Karton)	56 Kartons



P750 MONTAGE PRO WINTER B2

1K-PU-PISTOLENSCHAUM

Mit spezieller Formulierung für niedrige Temperaturen, kann bis - 15 °C Umgebungstemperatur verarbeitet werden (Doseninhalt bis + 5 °C). Nach Aushärtung unlöslich, wasserfest, verrottungsbeständig und dauerelastisch. Kann überputzt, überklebt, gespachtelt oder überstrichen werden. Haftet ausgezeichnet auf Beton, Putz, Mauerwerk, Holz und vielen Kunststoffen (ausgenommen PE/Silikon), auch auf feuchten Flächen.

- ZUM MONTIEREN, KLEBEN, DÄMMEN, FÜLLEN
- BIS - 15 °C VERARBEITBAR
- KEIN VERSPRÖDEN

PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Polyurethan
- Dosentemperatur: + 5 °C bis + 30 °C / optimal + 20 °C
- Verbrauch: nach Bedarf
- Umgebungstemperatur: - 15 °C bis + 35 °C
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 12 Monate lagerfähig.

Farbe	Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
weiß	30613648	4008373128655	750-ml-Dose (12 Stck.-Karton)	56 Kartons



NEU



P525 MONTAGE PRO WINTER B3

1K-PU-PISTOLENSCHAUM


Mit spezieller Formulierung für niedrige Temperaturen, kann bis - 15 °C Umgebungstemperatur verarbeitet werden (Doseninhalt bis + 5 °C). Nach Aushärtung unlöslich, wasserfest, verrottungsbeständig und dauerelastisch. Kann überputzt, überklebt, gespachtelt oder überstrichen werden. Haftet ausgezeichnet auf Beton, Putz, Mauerwerk, Holz und vielen Kunststoffen (ausgenommen PE/Silikon), auch auf feuchten Flächen.

- ZUM MONTIEREN, KLEBEN, DÄMMEN, FÜLLEN
- BIS - 15 °C VERARBEITBAR
- KEIN VERSPRÖDEN

PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Polyurethan
- Dosentemperatur: + 5 °C bis + 30 °C / optimal + 20 °C
- Verbrauch: nach Bedarf
- Umgebungstemperatur: - 15 °C bis + 35 °C
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 18 Monate lagerfähig.

Farbe	Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
beige	30618530	4008373133833	750-ml-Dose (12 Stck.-Karton)	56 Kartons



P742 MONTAGE BRUNNEN B2

1-K POLYURETHANSCHAUM

Beständig gegen Wasser, verdünnte Salpetersäure, verdünnte Natronlauge und gegen alle normalerweise im Erdreich vorhandenen Säuren und Bakterien. Ergibt nach der Aushärtung einen halbhartem, verrottungsbeständigen und überstreichbaren Schaum.

- **FÜR SCHACHTRINGE & ROHRELEMENTE**
- **WASSERDICHT BIS 5 M WS**
- **WASSERFEST & VERROTTUNGSBESTÄNDIG**

PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Polyurethan
- Verarbeitungstemperatur: + 5 °C bis + 30 °C / optimal + 20 °C
- Dosentemperatur: + 5 °C bis + 30 °C
- Verbrauch: nach Bedarf
- Temperaturbeständigkeit: - 40 °C bis + 90 °C
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 12 Monate lagerfähig.

Farbe	Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
gelb	30613655	4008373128525	750-ml-Dose (12 Stck.-Karton)	52 Kartons



NEU



P541 MONTAGE PRO BRUNNEN B2

1K-PU-PISTOLENSCHAUM

Beständig gegen Wasser, verdünnte Salpetersäure, verdünnte Natronlauge und gegen alle normalerweise im Erdreich vorhandenen Säuren und Bakterien. Ergibt nach der Aushärtung einen halbhartem, verrottungsbeständigen und überstreichbaren Schaum.

- **FÜR SCHACHTRINGE & ROHRELEMENTE**
- **WASSERDICHT BIS 5 M WS**
- **WASSERFEST & VERROTTUNGSBESTÄNDIG**

PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Polyurethan
- Verarbeitungstemperatur: + 5 °C bis + 30 °C / optimal + 20 °C
- Dosentemperatur: + 5 °C bis + 30 °C
- Verbrauch: nach Bedarf
- Temperaturbeständigkeit: - 40 °C bis + 90 °C
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 18 Monate lagerfähig.

Farbe	Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
beige	30618531	4008373133857	750-ml-Dose (12 Stck.-Karton)	56 Kartons



NEU



P341 MONTAGE BRUNNEN B3

1K-POLYURETHANSCHAUM

Beständig gegen Wasser, verdünnte Salpetersäure, verdünnte Natronlauge und gegen alle normalerweise im Erdreich vorhandenen Säuren und Bakterien. Ergibt nach der Aushärtung einen halbhartem, verrottungsbeständigen und überstreichbaren Schaum.

- **FÜR SCHACHTRINGE & ROHRELEMENTE**
- **WASSERDICHT BIS 5 M WS**
- **WASSERFEST & VERROTTUNGSBESTÄNDIG**

PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Polyurethan
- Verarbeitungstemperatur: + 5 °C bis + 30 °C / optimal + 20 °C
- Dosentemperatur: + 5 °C bis + 30 °C
- Verbrauch: nach Bedarf
- Temperaturbeständigkeit: - 40 °C bis + 90 °C
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 18 Monate lagerfähig.

Farbe	Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
gelb	30613651	4008373128570	500-ml-Dose (12 Stck.-Karton)	52 Kartons
beige	30618532	4008373133871	750-ml-Dose (12 Stck.-Karton)	56 Kartons



P741 MONTAGE B2

1-K POLYURETHANSCHAUM

Ohne besondere Vorbereitung sofort einsetzbar, Verarbeitung mittels Adapterröhrchen. Nach Aushärtung unlöslich, wasserfest, verrottungsbeständig und dauerelastisch. Kann überputzt, überklebt, gespachtelt oder überstrichen werden.

- **ZUM MONTIEREN, KLEBEN, DÄMMEN, FÜLLEN**
- **GUTE HAFFEIGENSCHAFTEN**
- **SOFORT EINSETZBAR**

PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Polyurethan
- Dosentemperatur: + 5 °C bis + 30 °C / optimal + 20 °C
- Verbrauch: nach Bedarf
- Umgebungstemperatur: + 5 °C bis + 35 °C
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 12 Monate lagerfähig.

Farbe	Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
gelb	30613651	4008373128570	500-ml-Dose (12 Stck.-Karton)	52 Kartons
gelb	30613656	4008373128587	750-ml-Dose (12 Stck.-Karton)	52 Kartons



P545 MONTAGE PRO B2 1K-PU-PISTOLENSCHAUM

Nach Aushärtung unlöslich, wasserfest, verrottungsbeständig und dauerelastisch. Kann überputzt, überklebt, gespachtelt oder überstrichen werden. Haftet ausgezeichnet auf Beton, Putz, Mauerwerk, Holz und vielen Kunststoffen (ausgenommen PE/Silikon), auch auf feuchten Flächen.

- ZUM MONTIEREN, KLEBEN, DÄMMEN, FÜLLEN
- IDEAL ZUR WÄRMEDÄMMUNG
- EXAKT DOSIERBAR

PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Polyurethan
- Dosentemperatur: + 5 °C bis + 30 °C
- Verbrauch: nach Bedarf
- Umgebungstemperatur: + 5 °C bis + 35 °C / optimal + 20 °C
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 12 Monate lagerfähig.

Farbe	Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
gelb/beige	30613644	4008373128617	750-ml-Dose (12 Stck.-Karton)	56 Kartons



NEU



P306 MONTAGE PRO BETON B3 1K-PU-PISTOLENSCHAUM

Nach Aushärtung unlöslich, wasserfest, verrottungsbeständig und dauerelastisch. Kann überputzt, überklebt, gespachtelt oder überstrichen werden. Haftet ausgezeichnet auf Beton, Putz, Mauerwerk, Holz und vielen Kunststoffen (ausgenommen PE/Silikon), auch auf feuchten Flächen.

- ZUM MONTIEREN, KLEBEN, DÄMMEN, FÜLLEN
- IDEAL ZUR WÄRMEDÄMMUNG
- EXAKT DOSIERBAR

PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Polyurethan
- Verarbeitungstemperatur: + 5 °C bis + 30 °C / optimal + 20 °C
- Dosentemperatur: + 5 °C bis + 30 °C
- Verbrauch: nach Bedarf
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 18 Monate lagerfähig.

Farbe	Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
grau	30618403	4008373133758	750-ml-Dose (12 Stck.-Karton)	56 Kartons



NEU



P305 MONTAGE PRO B3 1K-PU-PISTOLENSCHAUM

Nach Aushärtung unlöslich, wasserfest, verrottungsbeständig und dauerelastisch. Kann überputzt, überklebt, gespachtelt oder überstrichen werden. Haftet ausgezeichnet auf Beton, Putz, Mauerwerk, Holz und vielen Kunststoffen (ausgenommen PE/Silikon), auch auf feuchten Flächen.

- ZUM MONTIEREN, KLEBEN, DÄMMEN, FÜLLEN
- IDEAL ZUR WÄRMEDÄMMUNG
- EXAKT DOSIERBAR

PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Polyurethan
- Verarbeitungstemperatur: + 5 °C bis + 30 °C / optimal + 20 °C
- Dosentemperatur: + 5 °C bis + 30 °C
- Verbrauch: nach Bedarf
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 18 Monate lagerfähig.

Farbe	Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
beige	30618405	4008373133772	750-ml-Dose (12 Stck.-Karton)	56 Kartons



NEU



P300 MONTAGE B3 1K-POLYURETHANSCHAUM

Ohne besondere Vorbereitung sofort einsetzbar, Verarbeitung mittels Adapterröhrchen. Nach Aushärtung unlöslich, wasserfest, verrottungsbeständig und dauerelastisch. Kann überputzt, überklebt, gespachtelt oder überstrichen werden.

- ZUM MONTIEREN, KLEBEN, DÄMMEN, FÜLLEN
- GUTE HAFFEIGENSCHAFTEN
- SOFORT EINSETZBAR

PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Polyurethan
- Verarbeitungstemperatur: + 5 °C bis + 30 °C / optimal + 20 °C
- Dosentemperatur: + 5 °C bis + 30 °C
- Verbrauch: nach Bedarf
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 18 Monate lagerfähig.

Farbe	Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
beige	30618407	4008373133819	750-ml-Dose (12 Stck.-Karton)	56 Kartons



P100 REINIGER POWER

PISTOLENREINIGER B2 1K

Hochaktiver Kaltreiniger zum Spülen von PU-Montagepistolen und zur Beseitigung frischer PU Schaumverschmutzungen.

- **ENTFERNT FRISCHEN PU-SCHAUM & KLEBERRÜCKSTÄNDE**
- **LÖST FETT, ÖL UND WACHS**
- **REINIGT PU-SCHAUMPISTOLEN**

PRODUKTINFORMATIONEN


- Basis: Aceton
- Dosen-Lagertemperatur + 5 °C bis + 20 °C
- Verbrauch: nach Bedarf
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 24 Monate lagerfähig.

Farbe	Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
farblos	30613658	4008373128600	500-ml-Dose (12 Stck.-Karton)	84 Kartons

SPACHTELZAHNFORMEN NACH TKB

Zahnform

ZAHNFORMEN GEV-EMICODE GISCODE

A1	
A2	
A3	
A4	
A5	
B1	
B2	
B3	
B4	
B5	
B11	
Pajarito 4/Pütz 23/NL	
B 12/Pütz 52/Pajarito 69	
Pütz 26/Pajarito 5	
Pütz 40	
S 2/Pütz TL/Pajarito 93	
Pütz 62	
C 1/Pajarito 21	
C 3	
Pajarito 38/Pütz 23/50	

GEV-EMICODE

EMICODE-KLASSEN / EINSTUFUNGSBEREICHE

	$\mu\text{g}/\text{m}^2$	EMICODE EC 1 (R) PLUS	EMICODE EC 1 (R)	EMICODE EC 2
Gemessen wird die Gesamtkonzentration an flüchtigen organischen Verbindungen = TVOC	TVOC nach 3 Tagen	unter 750 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	unter 1000 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	unter 3000 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
	TVOC nach 28 Tagen	unter 60 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	unter 100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	unter 300 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

GISCODE

(GEFAHRSTOFF-INFORMATION)

I. Dispersions-Klebstoffe/-Vorstriche	IV. Epoxidharz-Klebstoffe/-Vorstriche
D1 Lösemittelfreie Dispersionsklebstoffe/-Vorstriche	RE1 Lösemittelfreie Epoxidharz-Klebstoffe/-Vorstriche
D2 Lösemittelfreie Dispersionsklebstoffe/-Vorstriche, aromatenfrei	RE2 Lösemittelarme Epoxidharz-Klebstoffe/-Vorstriche
D3 Lösemittelfreie Dispersionsklebstoffe/-Vorstriche, toluolfrei	RE3 Lösemittelhaltige Epoxidharz-Klebstoffe/-Vorstriche
D4 Lösemittelfreie Dispersionsklebstoffe/-Vorstriche, toluolhaltig	RE4 Stark lösemittelhaltige Epoxidharz-Klebstoffe/-Vorstriche
D5 Lösemittelhaltige Dispersionsklebstoffe/-Vorstriche, aromatenfrei	V. Polyurethan-Klebstoffe/-Vorstriche
D6 Lösemittelhaltige Dispersionsklebstoffe/-Vorstriche, toluolfrei	RU1 Lösemittelfreie Polyurethanklebstoffe/-Vorstriche
D7 Lösemittelhaltige Dispersionsklebstoffe/-Vorstriche, toluolhaltig	RU2 Lösemittelarme Polyurethanklebstoffe/-Vorstriche
II. Stark lösemittelhaltige Klebstoffe/-Vorstriche	RU3 Lösemittelhaltige Polyurethanklebstoffe/-Vorstriche
S1 Stark lösemittelhaltige Klebstoffe/-Vorstriche, aromaten- und methanolfrei	RU4 Stark lösemittelhaltige Polyurethanklebstoffe/-Vorstriche
S2 Stark lösemittelhaltige Klebstoffe/-Vorstriche, toluol- und methanolfrei	VI. Zementhaltige Produkte
S3 Stark lösemittelhaltige Klebstoffe/-Vorstriche, aromatenfrei	ZP1 chromatarm gem. EU-VO 1907/2006 (REACH)
S4 Stark lösemittelhaltige Klebstoffe/-Vorstriche, methanolfrei	ZP2 nicht chromatarm
S5 Stark lösemittelhaltige Klebstoffe/-Vorstriche, toluolfrei	VII. Dispersionsfarben wasserverdünnbar
S6 Stark lösemittelhaltige Klebstoffe/-Vorstriche	M-DF01 Dispersionsfarben, lösemittelfrei
III. MS-Polymere	M-DF02 Dispersionsfarben
RS 10 silanmodifizierte Polymere	M-DF03 Naturharzfarben, lösemittelfrei
	M-DF04 Naturharzfarben

Hinweis:

Die speziellen Produktgruppeninformationen und Musterbetriebsanweisungen sind bei der GISBAU (Gefahrenstoff-Informationssystem der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft, Postfach 600112, D-60331 Frankfurt/Main) erhältlich. Lösemittel im Sinne der TRGS 610 sind flüchtige organische Stoffe sowie deren Mischungen mit einem Siedepunkt <200 °C, die bei Normalbedingungen (20 °C und 1013 hPa) flüssig sind und dazu verwendet werden, andere Stoffe zu lösen oder zu verdünnen, ohne sie chemisch zu verändern. Gem. GISBAU sind für Dispersions-Putze und -Spachtelmassen keine eigenen Codes vergeben, daher werden Sie unter den Dispersionsfarben klassifiziert.


GEBIETE

**WAND UND
BODEN**

HAUPTNIEDERLASSUNG

Bostik GmbH

An der Bundesstraße 16
D-33829 Borgholzhausen
Tel.: +49 (0) 54 25/8 01-0
Fax: +49 (0) 54 25/8 01-139
Internet: www.bostik.de
E-Mail: info.germany@bostik.com

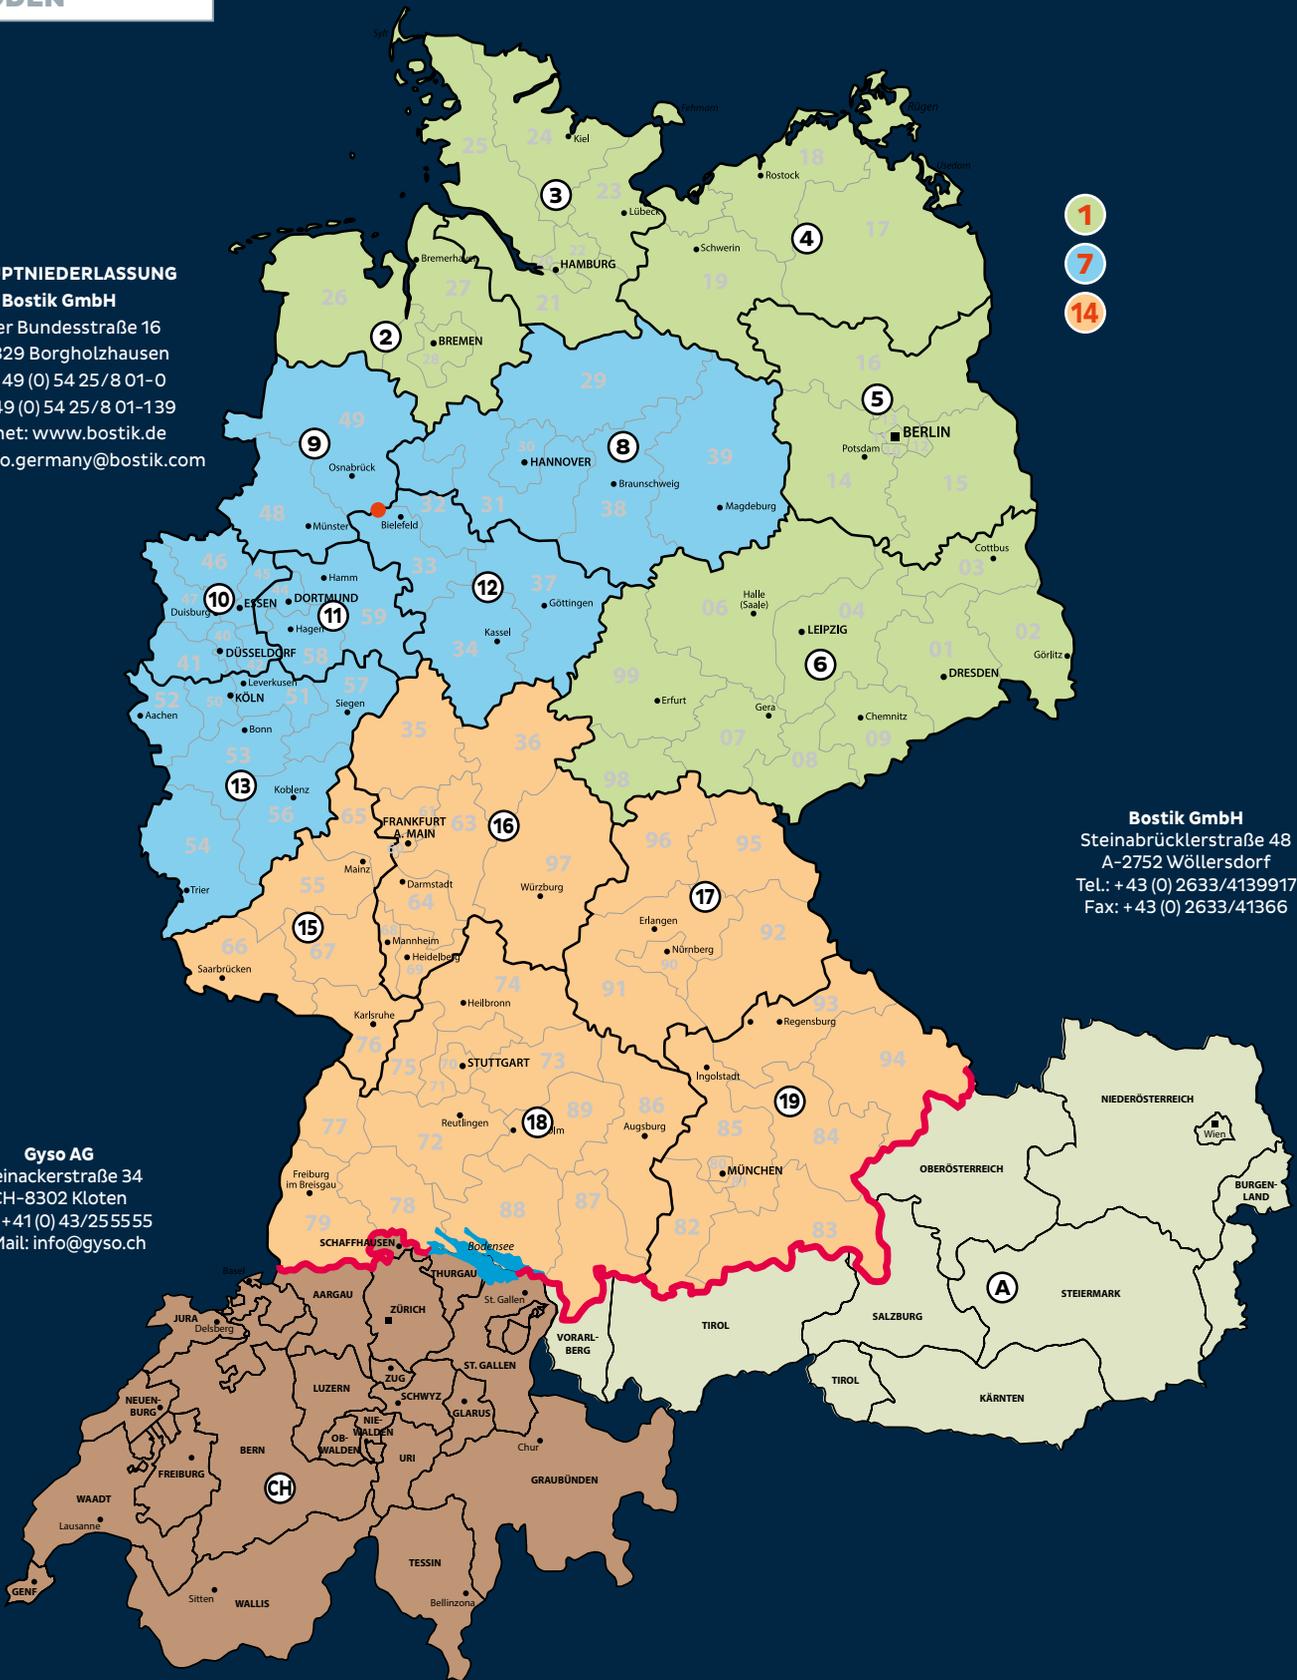

- 1
- 7
- 14

Bostik GmbH
Steinabrücklerstraße 48
A-2752 Wöllersdorf
Tel.: +43 (0) 2633/4139917
Fax: +43 (0) 2633/41366

Gyso AG
Steinackerstraße 34
CH-8302 Kloten
Tel.: +41 (0) 43/2555 55
e-Mail: info@gyso.ch

AUFTRAGSANNAHME

- Verkaufsregion Nord-Ost: +49 (0) 54 25/801 167 · +49 (0) 54 25/801 124
- Verkaufsregion Mitte: +49 (0) 54 25/801 170 · +49 (0) 54 25/801 155 · +49 (0) 54 25/801 152
- Verkaufsregion Süd: +49 (0) 54 25/801 174

ANWENDUNGSTECHNISCHE BERATUNG

Tel.: +49 (0) 54 25/801 586



1 Verkaufsleiter Nord-Ost
Wolfgang Garten
29649 Wietendorf
wolfgang.garten@bostik.com
M 0173/5430062



2 Fachberater
Mario Birkenhagen
28259 Bremen
mario.birkenhagen@bostik.com
M 0173/239 21 09



3 Fachberater
Thomas Fuhrmann
22119 Hamburg
thomas.fuhrmann@bostik.com
M 0173/7266714



4 Fachberater
Frank Albrecht
18528 Bergen
frank.albrecht@bostik.com
M 0173/7266700



5 Fachberater
Erwin Fleischmann
13503 Berlin
erwin.fleischmann@bostik.com
M 0173/5430069



5 Fachberater
Torsten Schefeldt
15566 Schöneiche
torsten.schefeldt@bostik.com
M 0162/4331147



6 Fachberater
Heiko Kubasch
01723 Grumbach
heiko.kubasch@bostik.com
M 0173/5430060



7 Verkaufsleiter Mitte
Ludger Saß
45770 Marl
ludger.sass@bostik.com
M 0162/2720480



8 Fachberater
Harald Vahlsing
31628 Landesbergen
harald.vahlsing@bostik.com
M 0173/5430063



9 Fachberater
Hartmut Klare
49509 Recke
hartmut.klare@bostik.com
M 01520/6210493



10 Fachberater
Hans-Josef Borgelt
45881 Gelsenkirchen
hans.borgelt@bostik.com
M 0173/5430071



11 Fachberater
Frank Lieske
59174 Bergkamen
frank.lieske@bostik.com
M 0173/7266707



12 Fachberater
André Wiebe
33649 Bielefeld
andre.wiebe@bostik.com
M 0173/5438114



13 Fachberater
Michael Feldmann
41462 Neuss
michael.feldmann@bostik.com
M 0175/2151516



14 Verkaufsleiter Süd
Dirk Aulke
73403 Aalen
dirk.aulke@bostik.com
M 0173/7305901



15 Fachberater
Michael Schneider
67245 Lamsheim
michael.schneider@bostik.com
M 0173/5430078



16 Fachberater
Ulrich Klamke
63628 Bad Soden-Salmünster
ulrich.klamke@bostik.com
M 0173/5430074



17 Fachberater
Hans Blumhagen
97828 Glasofen/Marktheidenfeld
hans.blumhagen@bostik.com
M 0171 / 9758952



18 Fachberater
Patrik Schlichter
73240 Wendlingen am Neckar
patrik.schlichter@bostik.com
M 01512/1197398



19 Fachberater
Andrej Kollodzinski
82515 Wolfratshausen
andrej.kollodzinski@bostik.com
M 01 73/543 00 73



KAM Key Account Manager
Franz-Josef Tienes
33397 Rietberg-Mastholte
franz-josef.tienes@bostik.com
M 01522 / 853 73 61



A Verkaufsleiter AT
Christoph Sabo
1140 Wien, Austria
christoph.sabo@bostik.com
M +43 (0)676/7074206



A Fachberater (Österreich)
Christian Sabitzer
1130 Wien, Austria
christian.sabitzer@bostik.com
M +43 (0) 664/1573295


GEBIETE

FLIESE UND ABDICHTUNG

HAUPTNIEDERLASSUNG
Bostik GmbH
 An der Bundesstraße 16
 D-33829 Borgholzhausen
 Tel.: +49 (0) 54 25/8 01-0
 Fax: +49 (0) 54 25/8 01-139
 Internet: www.bostik.de
 E-Mail: info.germany@bostik.com

Gyso AG
 Steinackerstraße 34
 CH-8302 Kloten
 Tel.: +41 (0) 43/2555 55
 e-Mail: info@gyso.ch

- 1
- 7
- 13

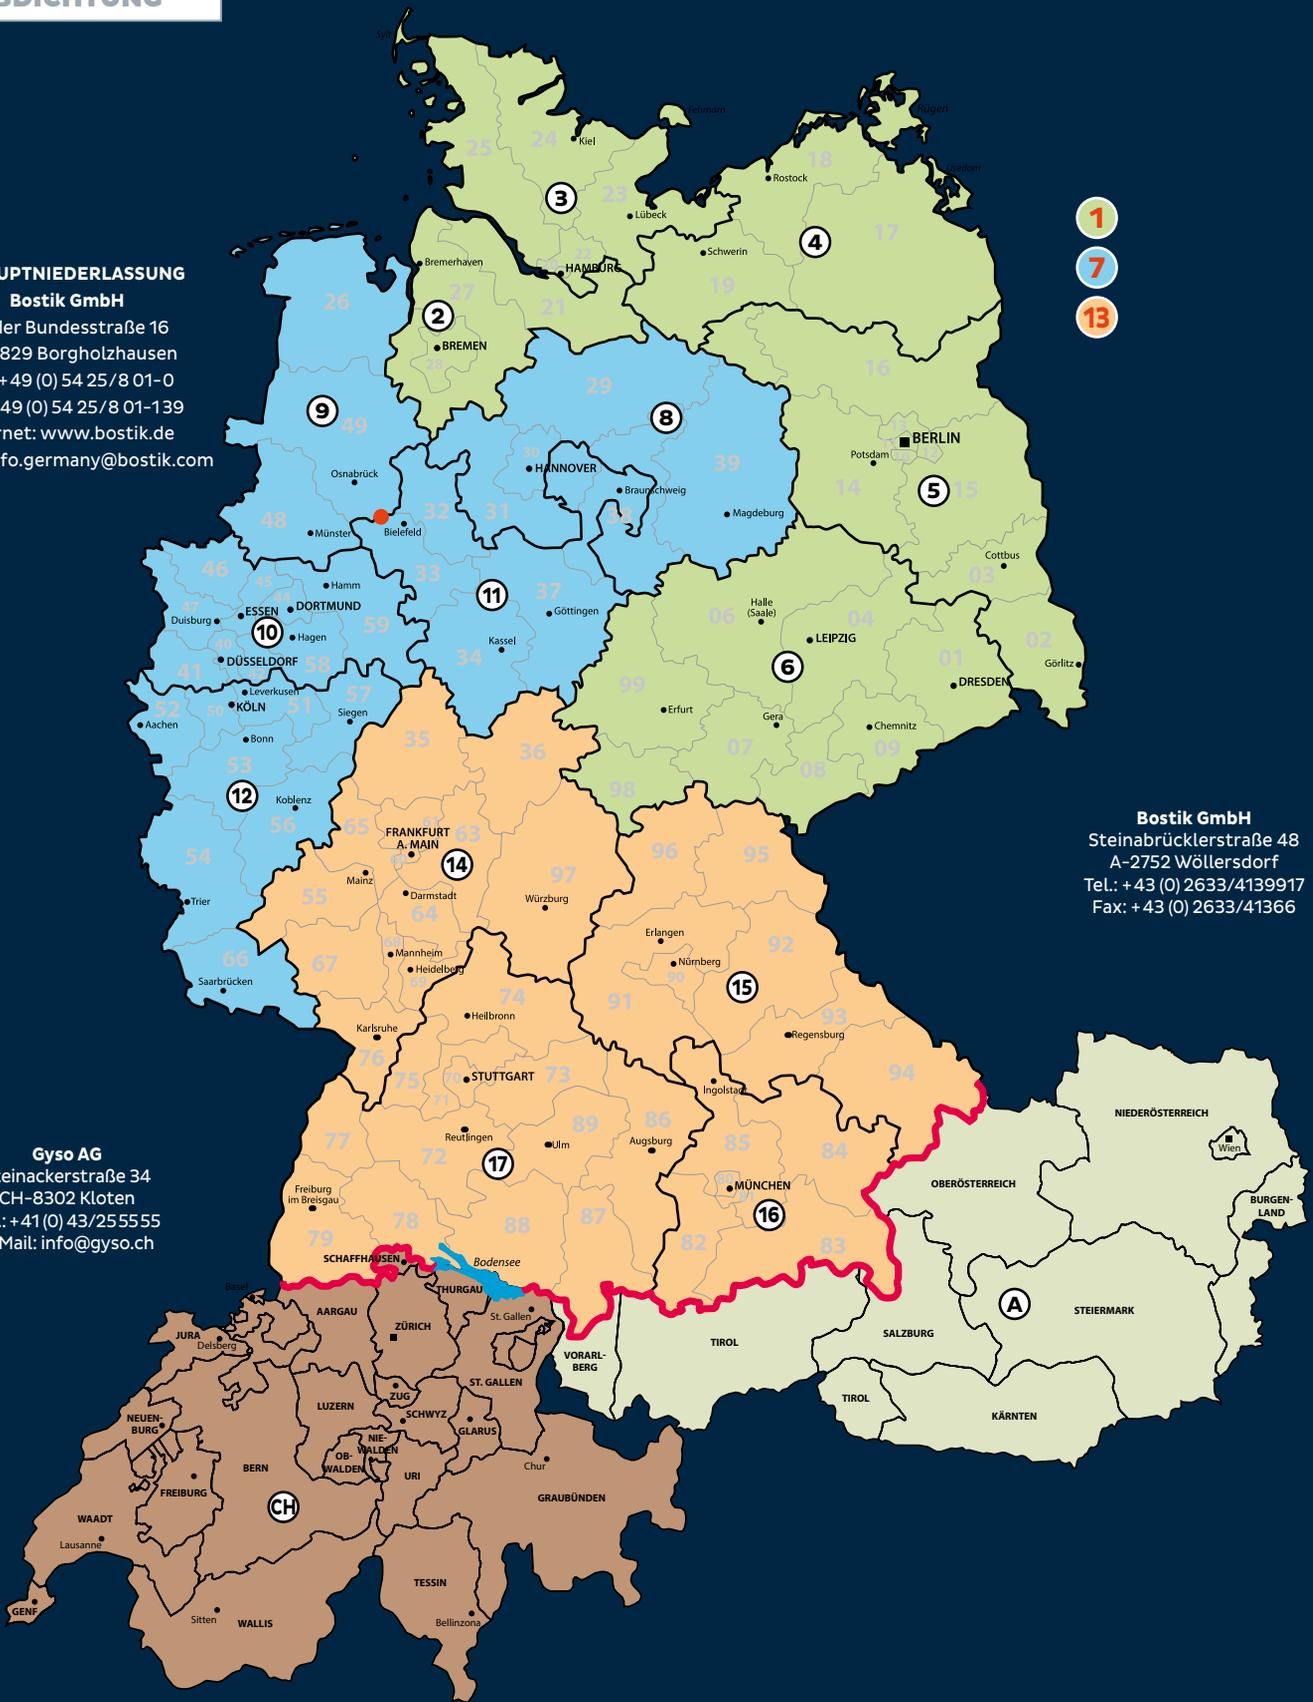

Bostik GmbH
 Steinabrücklerstraße 48
 A-2752 Wöllersdorf
 Tel.: +43 (0) 2633/4139917
 Fax: +43 (0) 2633/41366

AUFTRAGSANNAHME

- Verkaufsregion Nord-Ost: +49 (0) 54 25/801 167 · +49 (0) 54 25/801 124
- Verkaufsregion Mitte: +49 (0) 54 25/801 170 · +49 (0) 54 25/801 155 · +49 (0) 54 25/801 152
- Verkaufsregion Süd: +49 (0) 54 25/801 174

ANWENDUNGSTECHNISCHE BERATUNG

Tel.: +49 (0) 54 25/801 586



1 Verkaufsleiter Nord-Ost
Wolfgang Garten
29649 Wietzendorf
wolfgang.garten@bostik.com
M 0173/5430062



2 Fachberater
Marcus Strobel
21149 Hamburg
marcus.strobel@bostik.com
M 0173/2527716



3 Fachberater
Sebastian Enke
25524 Itzehoe
sebastian.enke@bostik.com
M 0172/3211163



4 Fachberater
Frank Albrecht
18528 Bergen
frank.albrecht@bostik.com
M 0173/7266700



5 Fachberater
Adrian Bienek
14550 Groß Kreutz-OT Götz
adrian.bienek@bostik.com
M 0173/7266715



6 Fachberater
Marco Gammelin
04179 Leipzig
marco.gammelin@bostik.com
M 0173/7266716



7 Verkaufsleiter Mitte
Ludger Saß
45770 Marl
ludger.sass@bostik.com
M 0162/2720480



8 Fachberater
Jens Eggert
38871 Ilsenburg
jens.eggert@bostik.com
M 0173/5438118



9 Fachberater
Norbert Behrens
26434 Wangerland
norbert.behrens@bostik.com
M 0173/5438124



10 Fachberater
Marcjan Luszczuk
33790 Halle / Westf.
marcyan.luszczuk@bostik.com
M 0173/5437015



11 Fachberater
Oliver Bönig
37181 Hardegsen
oliver.boenig@bostik.com
M 0173/5420338



12 Fachberater
Robert Zöllner
53129 Bonn
robert.zoellner@bostik.com
M 0152/24839526



13 Verkaufsleiter Süd
Dirk Aulke
73403 Aalen
dirk.aulke@bostik.com
M 0173/7305901



14 Fachberater
Klaus Fehr
97855 Triefenstein
klaus.fehr@bostik.com
M 0173/5430076



15 Fachberater
André Lobedann
92263 Ebermannsdorf
andre.lobedann@bostik.com
M 0173/7266711



16 Fachberater
Peter Simonis
85777 Fahrenzhausen
peter.simonis@bostik.com
M 0162/2734808



17 Fachberater
Michael Assel
81245 München
michael.assel@bostik.com
M 0162/4210809



KAM Key Account Manager
Maurice-Pascal Rauser
45549 Sprockhövel
maurice-pascal.rauser@bostik.com
M 0173/5430075



A Verkaufsleiter AT
Christoph Sabo
1140 Wien, Austria
christoph.sabo@bostik.com
M +43 (0)676/7074206



A Fachberater (Österreich)
Franz Monschein
8322 Studenzen, Austria
franz.monschein@bostik.com
M +43 (0) 676/744 844 7



A Fachberater (Österreich)
Mario Glavocevic
2514 Traiskirchen, Austria
mario.glavocevic@bostik.com
M +43 (0) 676/44 56 553

GEBIETE

DICHTEN & KLEBEN

● **HAUPTNIEDERLASSUNG**
Bostik GmbH
 An der Bundesstraße 16
 D-33829 Borgholzhausen
 Tel.: +49 (0) 54 25/8 01-0
 Fax: +49 (0) 54 25/8 01-139
 Internet: www.bostik.de
 E-Mail: info.germany@bostik.com



Bostik Technology GmbH
 Industriestraße 1-7
 D-01936 Schwepnitz
 Tel.: +49 (0) 35797/646-0
 Fax: +49 (0) 35797/646-190
 E-Mail:
 schwepnitz.info@bostik.com

Bostik GmbH
 Steinabrücklerstraße 48
 A-2752 Wöllersdorf
 Tel.: +43 (0) 2633/4139917
 Fax: +43 (0) 2633/41366

Gyso AG
 Steinackerstraße 34
 CH-8302 Kloten
 Tel.: +41 (0) 43/2555 55
 e-Mail: info@gyso.ch



AUFTRAGSANNAHME

- Verkaufsregion Nord-Ost: +49 (0) 54 25/801 167 · +49 (0) 54 25/801 124
- Verkaufsregion Mitte: +49 (0) 54 25/801 170 · +49 (0) 54 25/801 155 · +49 (0) 54 25/801 152
- Verkaufsregion Süd: +49 (0) 54 25/801 174

ANWENDUNGSTECHNISCHE BERATUNG

Tel.: +49 (0) 54 25/801 586

Verkaufsregion Nord-Ost



1 Verkaufsleiter Nord-Ost
Wolfgang Garten
29649 Wietzendorf
wolfgang.garten@bostik.com
M 0173/5 43 00 62



2 Fachberater
Thomas Raulin
14612 Falkensee
thomas.raulin@bostik.com
M 0170/9 60 86 82

Verkaufsregion Mitte



3 Verkaufsleiter Mitte
Ludger Saß
45770 Marl
ludger.sass@bostik.com
M 0162/2 72 04 80



4 Fachberater
Stephan Kleen
26721 Emden
stephan.kleen@bostik.com
M 0170/5 88 88 59

Verkaufsregion Süd



5 Verkaufsleiter Süd
Dirk Aulke
59348 Lüdinghausen
dirk.aulke@bostik.com
M 0173/7 30 59 01



6 Fachberater
Hans Blumhagen
97828 Glasofen/Marktheidenfeld
hans.blumhagen@bostik.com
M 0171 / 975 89 52

Key Account Manager



KAM Key Account Manager
Oliver Börkei
55566 Bad Sodenheim
oliver.boerkei@bostik.com
M 0171/2 62 71 06



KAM Key Account Manager
Tobias Kremer
53844 Köln Troisdorf
tobias.kremer@bostik.com
M 0173/7 26 67 12

Österreich



A Verkaufsleiter AT
Christoph Sabo
1140 Wien, Austria
christoph.sabo@bostik.com
M +43 (0) 676/7 07 42 06



A Fachberater (Österreich)
Alexander Landa
2802 Hochwolkersdorf, Austria
alexander.landa@bostik.com
M +43 (0) 6768/4 64 6 72 19



A Fachberater (Österreich)
Hans-Peter Bauer
2630 Ternitz, Austria
hans-peter.bauer@bostik.com
M +43 (0) 6768/4 64 6 72 11

Schweiz



CH Regional Sales Director
Carlo Nett
CH-7000 Chur (Office)
carlo.nett@bostik.com
M +41 (0) 78/2 21 29 58



GERMANY

Bostik GmbH
An der Bundesstraße 16
D-33829 Borgholzhausen
Tel. +49 (0) 5425-8010
info.germany@bostik.com
www.bostik.de

Bostik Technology GmbH
Industriestraße 1 - 7
D-01936 Schwepnitz
Tel. +49 (0) 35797-6460
schwepnitz.info@bostik.com

Bostik Aerosols GmbH
Giebelstadter Weg 16
D-97234 Albertshausen
Tel. +49 (0) 9366-90710
info.aerosols@bostik.com

AUSTRIA

Bostik GmbH
Steinabrücklerstraße 48
A-2752 Wöllersdorf
Tel. +43 (0) 2633-413990
info.austria@bostik.com



This magazine is published
by **Bostik GmbH**

Design and editorial support:
RED AGENCY PARIS

Photo credits: Bostik - Tarkett - Objectflor - Gerflor
- Balsan - Ege - Shutterstock® - Getty Images®

As part of Arkema's sustainable development process, this report is printed on PEFC-certified paper sourced from pulp from responsibly managed forests. The printer has been awarded the Imprim'Vert® label for compliance with the French printing industry's environmental standards.