



**BOSTIK
BESSER
FINDEN.**

#einsmitdemhandwerk

► SEITE 16

BODEN LEICHT GEMACHT

NEUE TECHNOLOGIE BRINGT
LEICHTGEWICHTE FÜR DIE
BODENVERLEGUNG



► SEITE 10

SMARTE HELFER

MIT UNSEREN NEUEN
ONLINE-TOOLS ALLES AUF
DEM SCHIRM HABEN



► SEITE 8

NEU! DIGITALES KNOW-HOW


ONLINE GEHEN,
INFORMIEREN UND
TOP ABLIEFERN


Better results through knowledge

Inhalt



EDITORIAL
BOSTIK BESSER
DIGITAL FINDEN
**EINS MIT DEM
HANDWERK 4.0**

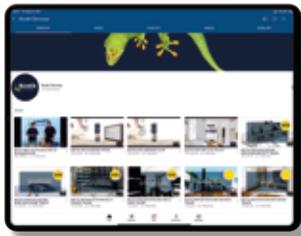

> 7

DAS SIND WIR
**EIN WELTWEIT
FÜHRENDES
UNTERNEHMEN
IM BEREICH DER
KLEBSTOFF-
TECHNOLOGIE**

> 6

BOSTIK ACADEMY

**DIGITALES
KNOW-HOW**

ONLINE GEHEN
INFORMIEREN UND
TOP ABLIEFERN

**Bostik
ACADEMY**

Better results through knowledge

> 8

DER WEG IN DIE ZUKUNFT
**INNOVATION
UND
SACH-
VERSTAND**

SICHERER
EFFIZIENTER
FLEXIBLER
ANSPRECHBARER




> 176

SMARTE
HELPER

MIT UNSEREN
**ONLINE-
TOOLS**

ALLES AUF DEM
SCHIRM HABEN



> 10



KONTAKT
FACHBERATER

WAND & BODEN

FLIESE &
ABDICHTUNGEN

DICHTEN &
KLEBEN



> 178-183

**DIE NEUE
SEALING &
BONDING
PRODUKT-
REIHE**

ÜBERSICHTLICHER,
ATTRAKTIVER UND
LEISTUNGSSTÄRKER



> 12

NACHHALTIGKEIT

**DER
PARTNER
FÜR
NACH-
HALTIGE
BAUWERKE**

TOLLE PRODUKTE –
AUCH FÜR DIE
UMWELT!



> 172

NEU
BOSTIK
BEGINNT
DIE ÄRA
DER
BAUWERKSDATEN-
MODELLIERUNG

BIM!
bang!

> 174

**BODEN LEICHT
GEMACHT**

NEUE TECHNOLOGIE
BRINGT LEICHT-
GEWICHTE FÜR DIE
BODENVERLEGUNG



> 16

**DIE NEUEN
FLÄCHENWUNDER**

UNTER DEN
BAUWERKS-
UND VER-
BUNDAB-
DICHTUNGEN



> 18

Inhalt



BODEN- UND WANDBELÄGE

UNTERGRUND-VORBEREITUNG

GRUNDIERUNGEN

| | |
|-----------------------------|----|
| GRIP A766 ECO+ | 22 |
| GRIP A500 MULTI | 23 |
| GRIP A310 PROJECT | 23 |
| GRIP A936 XPRESS | 23 |
| GRIP X910 FILL & WOOD | 23 |
| RENO P520 EASY | 24 |
| RENO P350 CLASSIC | 24 |
| QUARZSAND | 24 |

FEUCHTIGKEITSSPERREN

| | |
|----------------------------|----|
| HYTEC H920 HYBRID | 25 |
| HYTEC E730 XTREM | 26 |
| HYTEC A370 RAPID | 26 |
| HYTEC P510 RENORAPID | 26 |

NIVELLIERMASSEN ZEMENT

| | |
|-------------------------|----|
| SL C710 BEST | 27 |
| SL C510 PRO | 28 |
| SL C350 UNIVERSAL | 28 |
| SL C940 XL | 28 |
| SL C910 XPRESS | 28 |
| SL C780 FLEX | 29 |

NIVELLIERMASSEN CALCIUMSULFAT/ DISPERSION & AUSGLEICHSMASSEN & ZUBEHÖR

| | |
|---------------------------|----|
| SL G720 ALPHA BEST | 30 |
| SL G560 ALPHA FASER | 31 |
| SL G340 ALPHA | 31 |
| SL A960 VARIO | 31 |
| SL C970 RENOPPLUS | 32 |
| SL C920 RENO ST | 32 |
| SL G905 ALPHA ST | 32 |
| GLASFASER | 33 |
| RANDDÄMMSTREIFEN | 33 |

SPEZIALESTRICHE

| | |
|--------------------------|----|
| TECHNIS C720 FLOW | 34 |
| TECHNIS C910 MIX | 35 |
| TECHNIS C560 RAPID | 35 |
| TECHNIS E770 XTREM | 35 |
| ARDALAN XSAND | 35 |

DÄMMEN UND RENOVIEREN

| | |
|--------------------------------|----|
| NIBOLAY TS 450 | 39 |
| NIBOLAY TS 300 | 39 |
| NIBOLAY TS 150 | 39 |
| NIBOLAY RV 250 | 39 |
| NIBOLAY RENOFLEECE | 40 |
| NIBOLAY ARMIERUNGSMATTE | 40 |
| NIBOLAY ARMIERUNGSGELEGE | 40 |
| DÄMMPLATTEN | 40 |
| ARMIERUNGSGEWEBE 100 | 41 |

VERLEGEN

MULTIFUNKTIONELL

| | |
|-------------------------------|----|
| STIX A930 MULTI FASER | 45 |
| STIX A740 MULTI BEST | 46 |
| STIX A540 MULTI PLUS | 46 |
| STIX A303 MULTI PROJECT | 46 |
| STIX A970 ELECTRO | 46 |

TEXTILE BELÄGE

| | |
|-----------------------------|----|
| STIX A775 TEX ECO+ | 47 |
| STIX A530 TEX POWER | 48 |
| STIX A320 TEX PROJECT | 48 |

ELASTISCHE BELÄGE & LINOLEUM

| | |
|-------------------------------|----|
| STIX A790 ELASTIC ECO+ | 49 |
| STIX A550 POWER ELASTIC | 50 |
| STIX A340 LVT PROJECT | 50 |
| STIX H995 ELASTIC XTREM | 50 |
| STIX P956 2K | 50 |
| STIX A710 LINO ECO+ | 51 |
| STIX A330 LINO PROJECT | 51 |
| STIX A600 EVOLUTION | 51 |

KONTAKTVERKLEBUNG UND TROCKENVERLEGUNG

| | |
|-----------------------------|----|
| CONTACT A950 ECO | 52 |
| CONTACT N726 MULTI ST | 53 |
| CONTACT N525 MULTI | 53 |
| BOSTIK ROLL 25/50/85 | 54 |
| BOSTIK ROLL 240 | 54 |
| BOSTIK ROLL 740 | 54 |
| NIBOFIX NETZ | 54 |

FIXIEREN

| | |
|---|----|
| FIX A955 VARIO | 56 |
| FIX A995 VLIES | 56 |
| FIX A305 CLASSIC & LEITZUSATZ 3000 | 56 |

PARKETT

| | |
|-----------------------------|----|
| WOOD H770 ECO PREMIUM | 61 |
| WOOD H550 ECO PLUS | 62 |
| WOOD H330 ECO | 62 |
| WOOD H200 ELASTIC | 62 |
| WOOD H180 CLASSIC | 62 |
| WOOD H944 XTREM | 63 |
| WOOD P918 2K | 63 |
| WOOD A55 BASIC | 63 |
| WOOD P975 REPAIR | 63 |
| WOOD A965 D3 | 64 |

WAND

UNTERGRUND-VORBEREITUNG

| | |
|--------------------------|----|
| TIEFENGRUND | 68 |
| STUCCO W-110 | 68 |
| STUCCO W-140 | 68 |
| NIBOPLAN W 28 | 68 |
| STUCCO W-26 | 69 |
| LEICHTSPACHTEL | 69 |
| FEUCHTRAUMSPACHTEL | 69 |

Inhalt

WEITFLEXBOHR

KLEBEN

| | |
|---------------------------|----|
| TEXTILTAPETENKLEBER | 71 |
| BOSTIK SPECIAL | 72 |
| VLIESKLEBER | 72 |
| GLASGEWEBEKLEBER | 72 |
| NIBOFLOOR SW 292 | 72 |

NEU

KERAMISCHE BELÄGE

UNTERGRUND-VORBEREITUNG

GRUNDIERUNGEN

| | |
|------------------------|----|
| ARDAGRIP XPRESS | 76 |
| ARDAGRIP CLASSIC | 77 |
| ARDAGRIP MULTI | 77 |
| ARDAGRIP XTREM | 77 |

REPARATURHARZE

| | |
|-------------------------|----|
| RENO P520 EASY | 78 |
| RENO P350 CLASSIC | 78 |

NIVELLIERMASSEN

| | |
|------------------------|----|
| SL C710 BEST | 79 |
| SL C510 PRO | 80 |
| SL C970 RENOPLUS | 80 |
| SL C940 XL | 80 |
| SL C780 FLEX | 80 |
| ARDALAN AQUA | 81 |

ABDICHTEN

VERBUNDABDICHTUNGEN

| | |
|------------------------------|----|
| ARDATEC XTREM | 83 |
| ARDATEC FLEXDICHT+ | 84 |
| TURBOTEC 2K+ | 84 |
| ARDATEC 1K FLEX | 84 |
| ARDATEC 2K FLEX | 85 |
| ARDATEC MEMBRAN | 85 |
| ARDATEC 100 SPECIAL | 85 |
| ARDATEC 120 FLEX | 85 |
| ARDATEC 120 EXTRA | 86 |
| ARDATEC 120 EASY | 86 |
| ARDATEC SILENCE | 86 |
| ARDATEC WALL | 86 |
| ARDATEC FLOOR | 87 |
| ARDATEC PROTECT | 87 |
| ARDATEC STRONG | 87 |
| ARDATEC INSIDE/OUTSIDE | 87 |

NEU

NEU

NEU

VERLEGEN

KLEBEMÖRTEL

| | |
|---------------------------------|----|
| ARDAFLEX S2 PREMIUM | 90 |
| ARDAFLEX ULTIMATE | 91 |
| ARDAFLEX XXL | 91 |
| ARDAFLEX TURBO | 91 |
| ARDAFLEX TOP | 91 |
| ARDAFLEX TOP ² | 92 |
| ARDAFLEX FLEXMÖRTEL | 92 |
| ARDAFIX FLEX | 92 |

NEU

| | |
|-----------------------------------|----|
| ARDAFIX PRO | 92 |
| FLOORFLEX XXL | 93 |
| FLOORFLEX CLASSIC | 94 |
| ARDAFLEX MARMOR FAST | 94 |
| ARDAFLEX MARMOR | 94 |
| ARDAFIX MARMOR PLUS | 94 |
| TRASS- UND NATURSTEINMÖRTEL | 95 |

HYBRID-KLEBSTOFF, EPOXI-KLEBSTOFF & DISPERSIONS-KLEBSTOFF

| | |
|------------------------|----|
| ARDAFLEX MULTI | 96 |
| ARDAFLEX XTREM | 97 |
| FLOORFLEX XTREM | 97 |
| ARDABOND CLASSIC | 97 |

VERFUGEN

| | |
|-----------------------------|-----|
| ARDACOLOR PREMIUM+ | 100 |
| ARDACOLOR FLEX | 101 |
| ARDACOLOR MAXI | 101 |
| ARDACOLOR CLASSIC | 102 |
| ARDACOLOR POWER | 102 |
| FLOORCOLOR XTREM | 103 |
| ARDACOLOR XTREM EASY | 103 |
| ARDACOLOR XTREM MULTI | 104 |
| ARDACOLOR MIX | 104 |
| ARDACOLOR SAND | 104 |

BAUWERKSABDICHTUNG ABDICHTEN

FEUCHTIGKEITSABDICHTUNG INNEN

| | |
|--------------------------|-----|
| AQUASTOPP DIY-PACK | 108 |
| SPEZIALSCHLÄMME | 109 |
| PUDER-EX | 109 |
| ISOLIER-FLÜSSIG | 109 |
| FLEX SCHLÄMME K11 | 109 |

FEUCHTIGKEITSABDICHTUNG AUSSEN

| | |
|----------------------------------|-----|
| TURBOTEC 2K SPECIAL | 110 |
| TURBOTEC 2K+ | 111 |
| K11 SCHLÄMME GRAU | 111 |
| SPERRMÖRTEL | 111 |
| SPERRMÖRTEL FEIN | 111 |
| AQUA BLOCKER | 112 |
| AQUA BLOCKER LIQUID | 112 |
| K100 SCHWARZ | 112 |
| DICKBESCHICHTUNG 1K+ | 112 |
| DICKBESCHICHTUNG 2K+ | 113 |
| DICKBESCHICHTUNG 2K LIGHT+ | 113 |
| SK 3000 S DICHTUNGSBAHN | 113 |
| FUGENDICHTBAND DB | 113 |
| K 100 GEWEBEBAND | 114 |
| AQUA BLOCKER VLIES | 114 |

NEU

SCHUTZ GEGEN AUFSTIEGENDE FEUCHTIGKEIT

| | |
|-----------------------------|-----|
| KIESEY STI | 115 |
| KIESEY | 116 |
| KIESEY INJEKTTRICHTER | 116 |
| BOHRLOCHSCHLÄMME | 116 |

| | |
|----------------------------|-----|
| KIESEY INJEKTCREME | 116 |
| RAPID 8 - BLITZEMENT | 117 |

SCHÜTZEN

FASSADENSCHUTZ

| | |
|------------------|-----|
| KIESEY STI | 119 |
| SILOXAN | 119 |
| KALKLÖSER | 119 |

SCHUTZANSTRICHE

| | |
|----------------------|-----|
| BOSTIK 5301 EP | 120 |
| BOSTIK 5302 EP | 120 |
| BOSTIK 5304 EP | 120 |

SANIEREN

BETON & SCHACHT

| | |
|---------------------------|-----|
| KORROHAFT PLUS | 122 |
| QUELLMÖRTEL EXPRESS | 122 |
| QUELLMÖRTEL EXTRA | 122 |
| FEINSPACHTEL | 122 |
| EPOXAN IKH | 123 |
| EPOXAN KSA | 123 |
| VERGUSSMÖRTEL M | 123 |
| PU WASSERSTOPP | 123 |
| PU BESCHLEUNIGER | 124 |

WANDSANIERUNG

| | |
|-------------------------------|-----|
| RAPID 3 BLITZEMENT | 125 |
| SCHNELLBINDEZEMENT | 126 |
| ANTISULFAT | 126 |
| SPRITZBEWURF WTA | 126 |
| SANIERPUTZ WTA | 126 |
| SANIERPUTZ WEISS | 127 |
| HAFTEMULSION-KONZENTRAT | 127 |

KLEBEN, DICHTEN, FÜLLEN

MONTAGE

| | |
|----------------------------------|----------------|
| H785 HIGH TACK | NEU 130 |
| H751 SUPERGRIP XTREM | 131 |
| H551 SUPERGRIP MULTI | 131 |
| H920 SUPERGRIP CLEAR | 131 |
| H930 SUPERGRIP METALL | 131 |
| H780 SUPERGRIP TRANSPARENT | 132 |
| H355 SUPERGRIP CLASSIC | 132 |
| P580 SUPERGRIP XTRA POWER | 132 |
| A785 HIGH GRIP DECO | 132 |
| A630 FOIL 'N' FIX INNEN | 133 |
| H750 SEAL 'N' BOND PREMIUM | NEU 133 |

DICHTEN

BAU & FASSADE

| | |
|--|----------------|
| H560 SEAL 'N' FLEX BAU & FASSADE | 135 |
| H360 SEAL 'N' FLEX BASIC | 135 |
| P795 SEAL 'N' FLEX PREMIUM | NEU 136 |
| H726 SEAL 'N' FLEX BAU SMP | 136 |

| | |
|--------------------------------------|-----|
| S733 SEAL 'N' FLEX BAU SILICON | 137 |
| A920 EXPRESSMÖRTEL | 137 |

DACH

| | |
|---------------------------------------|-----|
| S734 SEAL 'N' FLEX DACH SILICON | 138 |
| B535 DACH DICHT BITUMEN | 138 |
| B545 DACH DICHT FASER | 138 |
| N555 DACH DICHT FIX | 138 |

DEKO & FARBE

| | |
|----------------------------|----------------|
| A980 TURBO ACRYL | 139 |
| A975 PREMIUM ACRYL | 140 |
| A780 KRISTALL ACRYL | NEU 140 |
| A755 FASSADEN ACRYL | 140 |
| A930 RENOLIGHT ACRYL | 140 |
| A585 MALER ACRYL | 141 |
| A325 UNIVERSAL ACRYL | NEU 141 |
| A790 RISS ACRYL | 141 |

MULTI

| | |
|---------------------------------|-----|
| S786 SEAL 'N' FLEX 4 IN 1 | 142 |
| PRESTIK KNETDICHTUNG | 142 |
| PRESTIK AE | 142 |

PARKETT

| | |
|---------------------------|-----|
| H755 PARKETT HYBRID | 143 |
| BOSTIK 3070 | 143 |
| BOSTIK 3071 | 143 |

SANITÄR

| | |
|------------------------------------|----------------|
| S700 SANITÄR SILICON PREMIUM | 144 |
| S730 SANITÄR SILICON PRO | 145 |
| S300 SANITÄR SILICON | 145 |
| S960 MARMOR SILICON | 146 |
| S905 SEAL 'N' BOND AQUARIUM | NEU 146 |
| S705 HT SILICON A | 146 |
| SUPERGRIP 5001 HR | 147 |
| SUPERGRIP 5075 | 147 |
| PRIMER 5003 SK | 147 |
| PRIMER 5004 NSK | 147 |
| PRIMER 5005 MS/ST | 148 |
| GLÄTTMITTEL | 148 |

DICHTBAND

| | |
|-------------------------|-----|
| BATUBAND | 149 |
| BATUBAND PRIMER | 150 |
| VK DICHTBAND BG 2 | 150 |

KLEBEN

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| P965 MONTAGE PRO FLACHDACH B1 | 152 |
| SIMSONTOP | 153 |
| P975 MONTAGE PRO WDVS B1 | 153 |
| P945 MONTAGE PRO PERIMETER B2 | 153 |
| P575 MONTAGE PRO PERIMETER B3 | NEU 153 |
| CONTACOLL | 154 |
| BOSTIK 1475 | 154 |
| BOSTIK 1513 | 154 |
| BOSTIK 1517 R | 154 |
| BOSTIK 7431 | 155 |
| BOSTIK 7432 | 155 |
| BOSTIK 7434 | 155 |
| BLU TACK | 155 |
| SCHMELZKLEBESTIFTE | 156 |

FÜLLEN

MONTAGESCHAUM 2K

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| P745 MONTAGE ZARGEN & WANNEN 2K | 158 |
| P555 MONTAGE ZARGEN TURBO 2K | 159 |
| P550 MONTAGE ZARGEN ONE 2K | 159 |
| P345 MONTAGE ZARGEN SCHNELL 2K | 159 |
| P325 MONTAGE 2K B3 | NEU 159 |

MONTAGESCHAUM 1K

| | |
|------------------------------------|----------------|
| P765 MONTAGE PRO BRANDSCHUTZ | 160 |
| P955 MONTAGE PRO MAXI B2 | 161 |
| P755 MONTAGE PRO FLEX B2 | 161 |
| P750 MONTAGE PRO WINTER B2 | 161 |
| P525 MONTAGE PRO WINTER B3 | NEU 161 |
| P742 MONTAGE BRUNNEN B2 | 162 |
| P541 MONTAGE PRO BRUNNEN B2 | NEU 162 |
| P341 MONTAGE BRUNNEN B3 | NEU 162 |
| P741 MONTAGE B2 | 162 |
| P545 MONTAGE PRO B2 | 163 |
| P306 MONTAGE PRO BETON B3 | NEU 163 |
| P305 MONTAGE PRO B3 | NEU 163 |
| P300 MONTAGE B3 | NEU 163 |
| P100 REINIGER POWER | 164 |

ZUBEHÖR

REINIGER

| | |
|-----------------------|-----|
| NIBOCLEAN PRO | 168 |
| EPOXAN REINIGER | 169 |
| SOLVENT 270 | 169 |
| SOLVENT 280 | 169 |
| SOLVENT 300 | 169 |

WERKZEUGE

| | |
|------------------------------|-----|
| ANRÜHRTOPF | 170 |
| WASSEREIMER | 170 |
| ESTRICHWELLENVERBINDER | 170 |
| PISTOLEN | 170 |

BERUFSBEKLEIDUNG

| | |
|-----------------------------|-----|
| T-SHIRT | 171 |
| POLO-SHIRT | 171 |
| PROFI VERLEGERJACKE | 171 |
| PROFI BUNDHOSE | 171 |
| PROFI LATZHOSE | 171 |
| PROFI SOFTSHELL JACKE | 171 |
| BASEBALL CAP | 171 |

Das sind wir!

BOSTIK GEHÖRT ZUR ARKEMA-GRUPPE, EIN ENTWICKLER VON MATERIALIEN UND INNOVATIVEN LÖSUNGEN

ARKEMA
INNOVATIVE CHEMISTRY

ARKEMA IST EIN WELTKONZERN MIT EINEM UMSATZ VON 8,8 MILLIARDEN EURO IN DEN BEREICHEN SPEZIALCHEMICALIEN UND FORTSCHRITTLICHEN MATERIALIEN, DER MARKTTRENDS AUFMERKSAM BEOBACHTET UND UNERMÜDLICH DARAN ARBEITET, ZUKUNFTSWEISENDE UND NACHHALTIGE LÖSUNGEN FÜR 6 F & E-PLATTFORMEN ZU ENTWICKELN.



NEUE ENERGIEN



BIOBASIERTE PRODUKTE




WASSER-MANAGEMENT



GEBÄUDE-EFFIZIENZ



LEICHT-BAUWEISE



ELEKTRO-NISCHE LÖSUNGEN

BOSTIK DER KLEBSTOFF-SPEZIALIST TOCHTERFIRMA VON ARKEMA

% UMSATZ VOM GESAMTERGEBNIS

23%

KLEBSTOFFE (BOSTIK) HIGH PERFORMANCE MATERIALS **45%**

22%

FORTSCHRITTLICHE MATERIALIEN

31%

INDUSTRIE SPEZIALITÄTEN

24%

BESCHICHTUNGS-LÖSUNGEN



BOSTIK, EIN WELTWEIT FÜHRENDES UNTERNEHMEN IM BEREICH VON KLEBSTOFF-TECHNOLOGIEN...



€2 MILLIARDEN JAHRESUMSATZ 2020



+6,000 MITARBEITER

500+ MITARBEITER ENTWICKLUNG & TECHNISCHER SERVICE



4 GLOBALE F&E ZENTREN BOSTIK SMART TECHNOLOGY CENTERS



OPERATIONAL EXCELLENCE

...MIT EINEM STARKEN UND ZUVERLÄSSIGEN KNOW-HOW AUF DER GANZEN WELT UND EINER ZUKUNFTSWEISENDE POSITION AM MARKT

UNSERE VISION


UNSERE INTELLIGENTEN KLEBSTOFFE MACHEN UNSERE WELT **SICHERER, FLEXIBLER, EFFIZIENTER** UND **REAGIEREN** AUF DIE DYNAMISCHEN HERAUSFORDERUNGEN UNSERER UMWELT.



UNSERE MISSION

DIE ENTWICKLUNG INTELLIGENTER UND INNOVATIVER KLEBSTOFF-LÖSUNGEN, WELCHE **FUNKTIONALER, EFFIZIENTER** UND **ANPASSUNGS-FÄHIGER** SIND, UM UNSER TÄGLICHES LEBEN ZU VEREINFACHEN.

BOSTIK
BESSER
DIGITAL
FINDEN!

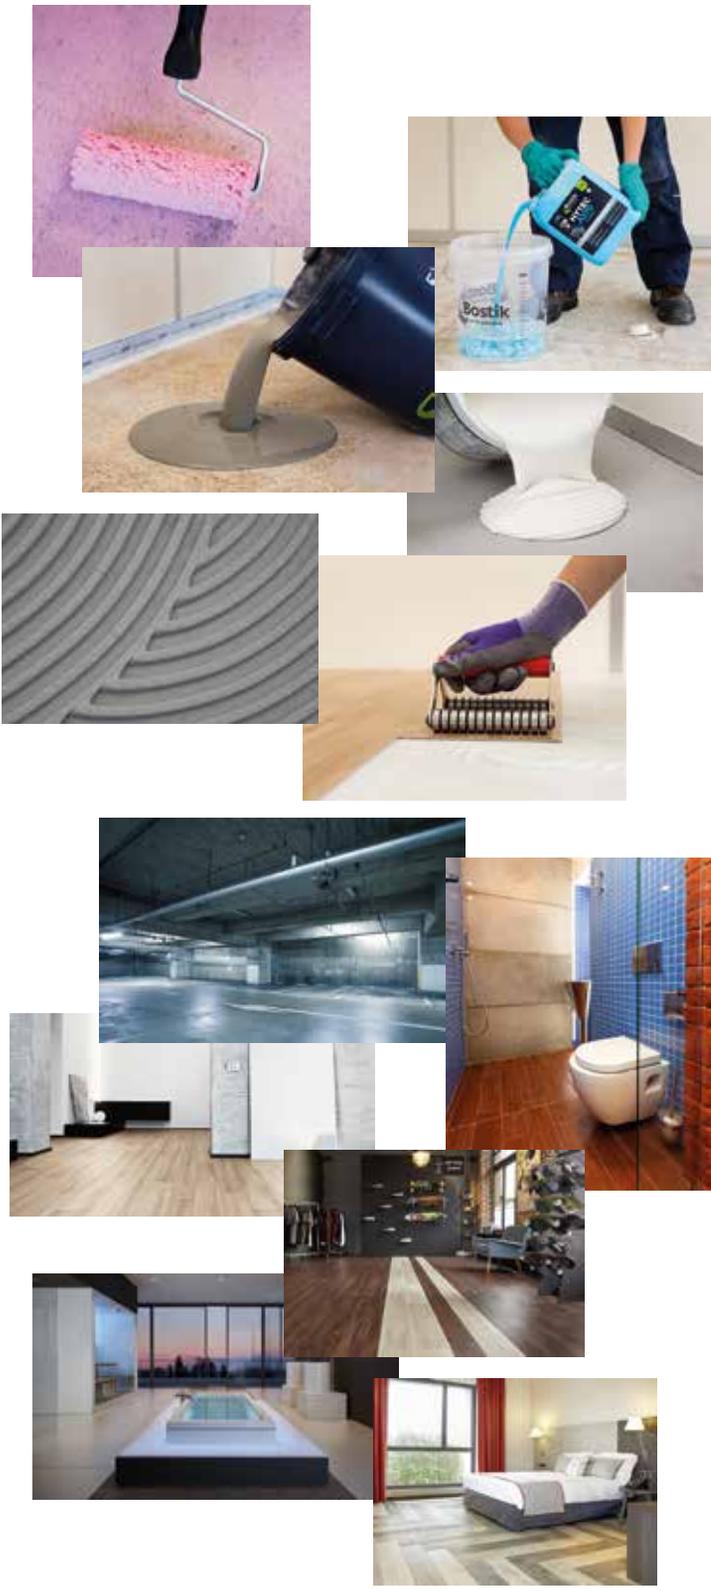

EINS MIT DEM HANDWERK 4.0 ...

Wer im letzten Jahr genau hingeschaut hat, der erkennt: Bostik erfindet sich neu. Was vor vier Jahren mit dem Gecko als Markenlogo begann, fand seine Fortsetzung mit einem gestrafften, modernen Boden- sowie Kleb- und Dichtstoff-Programm. Eindeutige Produktbezeichnungen, ein schnell drehendes Kernsortiment und attraktives Verpackungsdesign machen die parallel auch noch verbesserten Produkte interessant für Handwerk und Handel. Doch Bostik nahm nicht nur mit dem Show-Truck mächtig Fahrt auf.

Was Bostik mit seinen aktuellen Maßnahmen erreichen will, beschreibt das ausgerufene Motto „Bostik besser finden, #Eins mit dem Handwerk“.

Erleichterte Produktauswahl, ein knackiges Kernsortiment sowie Produkte mit noch mehr Leistung stehen dabei im Mittelpunkt. Im neuen Jahr freuen wir uns mit **Eins mit dem Handwerk 4.0** den nächsten Schritt gehen zu können.

Um Bostik auch Online besser finden zu können, haben wir neben zahlreichen smarten Tools wie Web Apps, Verarbeitungsvideos und unserem Newsletter auch unsere Webseite und unsere Social-Media-Aktivitäten komplett überarbeitet und an die Bedürfnisse des Handwerks angepasst.

Mit der **Bostik ACADEMY** steht nun auch erstmals eine komprimierte Informations-Plattform zur Verfügung, die Produktinformationen, technischen Video-Support, den technischen Kontakt und Schulungsmaßnahmen verständlich bündelt sowie leicht und schnell zugänglich macht.


Erweitern Sie Ihr Wissen. Mit der Bostik ACADEMY. Perfekt auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten:

- Wichtige Produktinformationen nur einen Klick entfernt
- Bietet Antworten auf häufig gestellte Fragen
- Erlebe ein maßgeschneidertes Trainingsprogramm
- Entdecke unzählige Stunden an informativem Videomaterial
- Hol Dir Unterstützung von unserer Anwendungstechnik
- Finde die besten Lösungen für Dich und Deine Kunden
- Und vieles mehr...


UNSER WISSEN IST EUER WISSEN



DIGITALES KNOW-HOW ONLINE GEHEN INFORMIEREN UND TOP ABLIEFERN

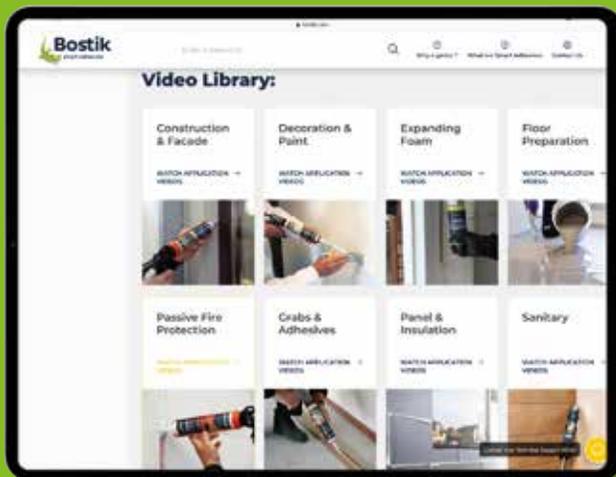


Entdecke unzählige Stunden an
INFORMATIVEN ANWENDUNGSVIDEOS

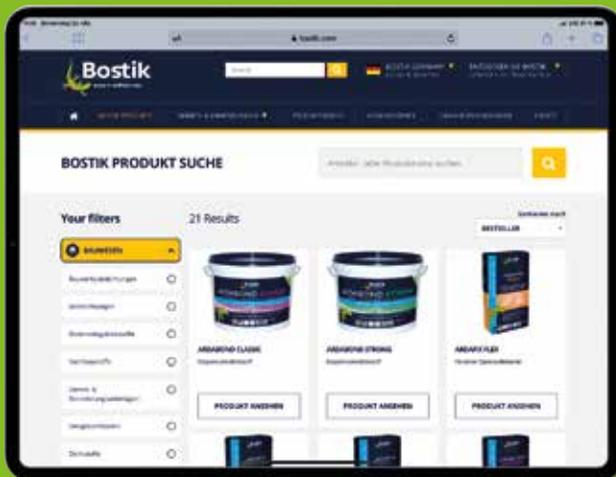


Nur einen Klick entfernt
ALLE WICHTIGEN PRODUKTINFORMATIONEN



NEU

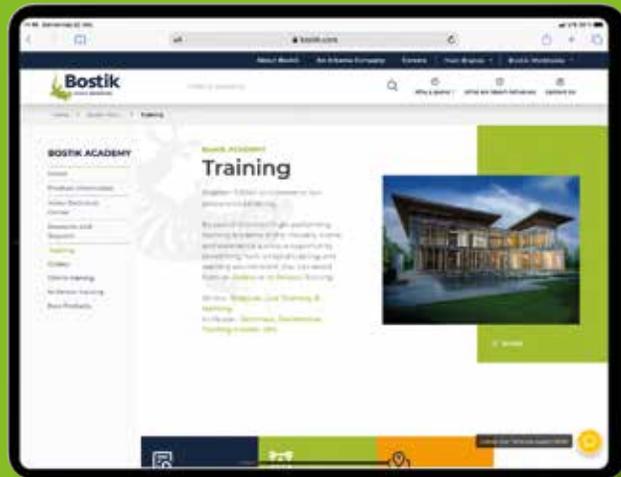

Erlebe ein maßgeschneidertes
TRAININGSPROGRAMM ONLINE & OFFLINE

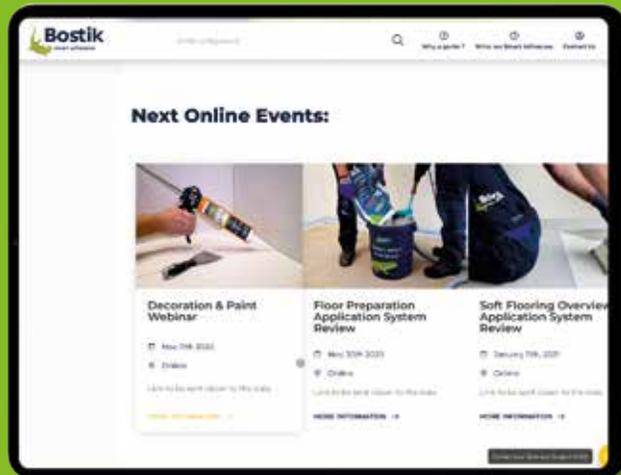

Hol dir Unterstützung von
DER ANWENDUNGSTECHNIK

WISSEN DIGITAL ENTDECKEN
www.bostik-academy.de






SMARTE HELFER MIT UNSEREN ONLINE- TOOLS ALLES AUF DEM SCHIRM HABEN




Finde die besten Lösungen für Dich und Deine Kunden
BOSTIK ACADEMY, ALLES AN EINEM PLATZ
BOSTIK-ACADEMY.DE

Ausschreibungen immer im Griff
AUSSCHREIBUNGSTEXTE IMMER AKTUELL
AUSSCHREIBEN.DE/KATALOG/BOSTIK

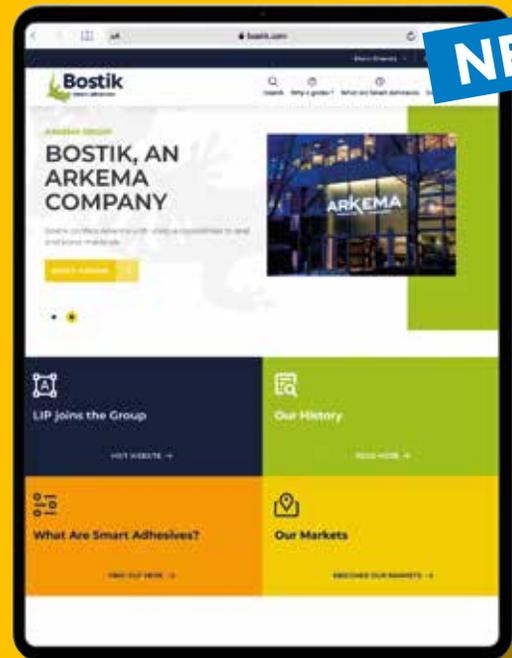


Nur einen Klick entfernt
BOSTIK WEBSITE, SMART KLEBEN & DICHTEN
BOSTIK.DE


BIM bang!
BAUWERKSDATENMODELLIERUNG
BIMOBJECT.COM/BOSTIK

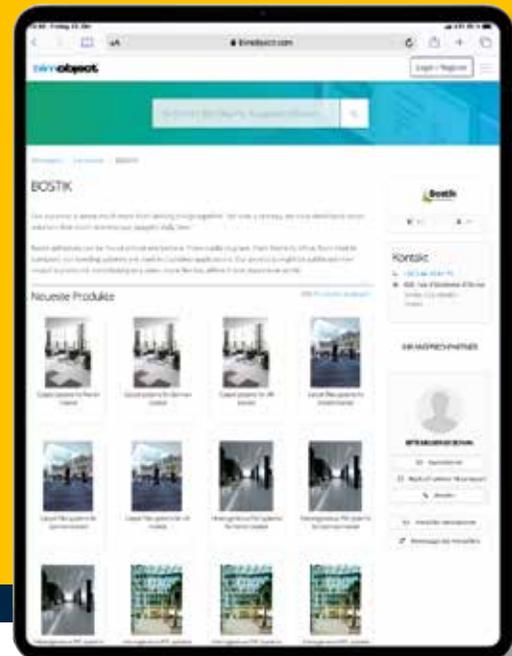

Smarte tools

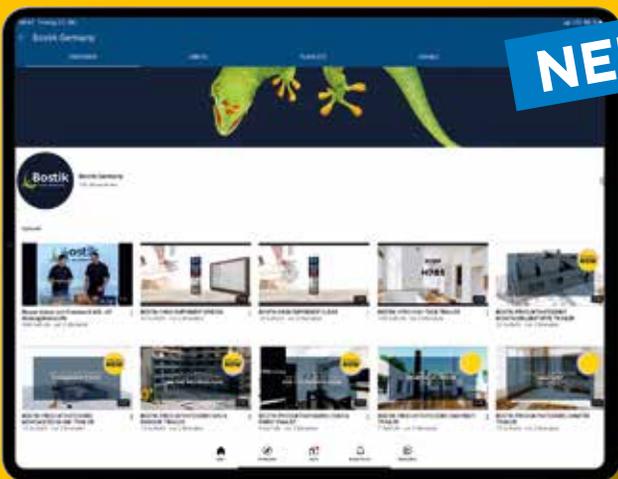


Smarte YouTube Mediathek
UNZÄHLIGE STUNDEN INFORMATIVER VIDEOS
[YOUTUBE.COM/BOSTIKGERMANY](https://www.youtube.com/BOSTIKGERMANY)

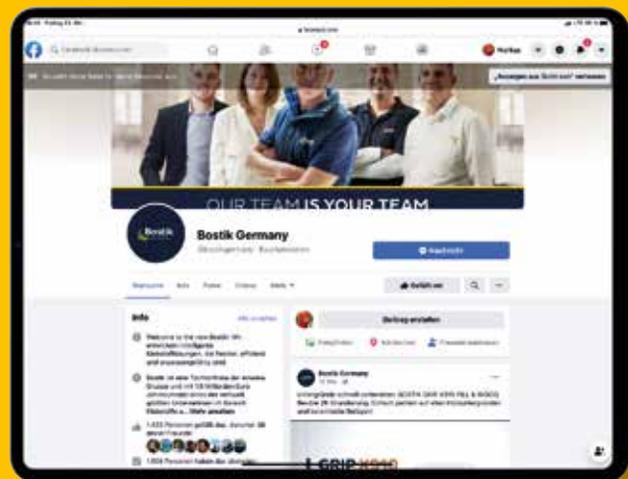

Bostik Inside 1
BLICKE HINTER DIE KULISSEN
[FACEBOOK.COM/BOSTIKGERMANY](https://www.facebook.com/BOSTIKGERMANY)

Bostik Inside 2
BLICKE HINTER DIE KULISSEN
[INSTAGRAM.COM/BOSTIKGERMANY](https://www.instagram.com/BOSTIKGERMANY)

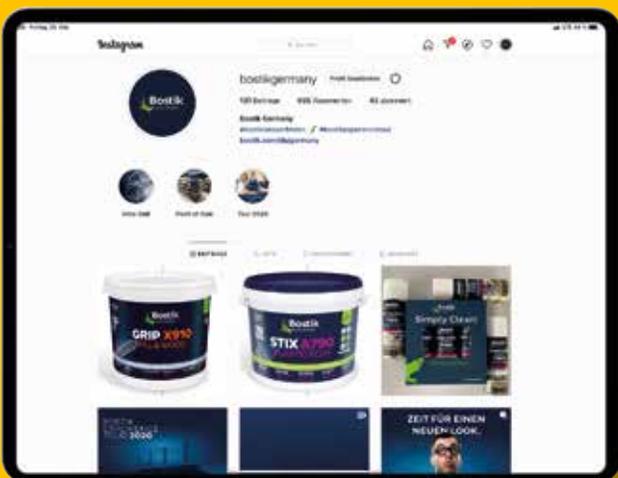

Immer einen Schritt voraus
BOSTIK NEWSLETTER. SEI DABEI!
[BOSTIK.DE/NEWSLETTER](https://www.bostik.de/newsletter)

Alle Produkte in deiner Hand
DIE BOSTIK FLOORING WEB-APP
[FLOORING.BOSTIK.COM](https://www.flooring.bostik.com)



So smart

EIN WAHRER SPEZIALIST FÜR KLEBSTOFFE, DICHTSTOFFE UND MONTAGESCHÄUME

Die sieben Schritte zum Erfolg!

- 1 [Digitale Informationsplattform
Bostik ACADEMY
- 2 [**Technischer Support**
Aufbauempfehlungen und Schulungen
- 3 [**40+ technische Fachberater**
bundesweit
- 4 [**130+ Jahre Know-how**
und **Erfahrung**
- 5 [**Klares, breites** und
übersichtliches
Produktportfolio
- 6 [Hohe **Produktqualität**
und **Zertifizierungsstandards**
- 7 [**Intelligente Tools**
für Handel und Handwerk



DIE NEUE SEALING & BONDING PRODUKTTREIHE

ÜBERSICHTLICHER,
ATTRAKTIVER UND
LEISTUNGSSTÄRKER!



NEUES DESIGN

DAS KEINE FRAGEN OFFEN LÄSST

DIE NEUE SEALING & BONDING PRODUKTRANGE

Auch was das Produktdesign angeht, haben wir uns für Sie mächtig ins Zeug gelegt. Alle Verpackungen haben praktische Neuerungen zum buchstäblichen besser finden. Was jetzt noch besser ist, zeigt Ihnen die folgende Veranschaulichung.

Große Bezeichnung erleichtert die Produktauswahl



Eine Illustration beschreibt die Hauptanwendung



Klare Piktogramme als Verarbeitungshinweise



Starke, blaue Bostik-Verpackung zur kinderleichten Wiedererkennung



Beschreibung und Vorteile in drei Landessprachen



Farbcode nach Produktkategorie zur besseren Orientierung am POS



Unsere smarten Lösungen mit Hauptbenefit und allen Prüflabeln



So smart!

NEUE PRODUKTNAMEN, DIE SICH SELBST ERKLÄREN

—
Ab sofort gibt es viele Gründe, um Bostik noch besser zu finden. Denn wir haben unsere gesamte Sealing & Bonding Range für Sie neu aufgestellt.

Produktbezeichnungen, die nach einem ganz einfachen und logischen System funktionieren. Alle Abkürzungen sind selbsterklärend und wenn Sie erst mal damit vertraut sind, gehört langes Suchen der Vergangenheit an.

SEAL'N'FLEX

BAU & FASSADE

H560

PRODUKT-KATEGORIE

- ACRYL** = Dichtstoffe, Acrylat
- SILICON** = Dichtstoffe, Silikon
- SEAL'N'FLEX** = Dichtstoffe, Bau & Fassade
- SEAL'N'BOND** = Dicht- & Klebstoffe
- HIGH GRIP** = Montageklebstoffe Acrylat
- HIGH TACK** = Montageklebstoffe Extrem
- SUPERGRIP** = Montageklebstoffe Hybrid
- MONTAGE (PRO)** = Montageschäume PU

TECHNOLOGIE

- A** = Acrylat
- B** = Bitumen / Butyl
- H** = Hybrid (SMP, STPE, MS)
- N** = Neopren
- P** = Polyurethan
- S** = Silikon

ANWENDUNG (USP)

- BAU**
- FASSADE**
- DACH**
- DEKO & FARBE**
- SANITÄR**
- PARKETT**
- MULTIFUNKTIONELL**
- SPEZIAL**

QUALITÄTS- LEVEL

- 9XX** = Spezial
- 7XX** = Best
- 5XX** = Better
- 3XX** = Good

DIE NEUE GENERATION BODENBELAGS- KLEBSTOFFE

**GLASS
BALL
TECHNOLOGY**



SEHR EMISSIONSARM



SEHR GERUCHSARM

AUS BASIS NACHWACHSENDER ROHSTOFFE



STARKE ARGUMENTE FÜR DIE UMWELT



RECYCELTE VERPACKUNG



LÖSEMITTELFREI



REDUZIERTER CO₂ FUßABDRUCK

EXKLUSIVE BOSTIK TECHNOLOGIE

PERFEKTE DICHTEN FÜR EIN UNSCHLAGBAR EINFACHES HANDLING

GESCHMEIDIGE VERARBEITUNG

LEICHT IM TRANSPORT & HANDLING

HOHE KLEBEKRAFT

+30% FLÄCHENLEISTUNG*

*im Vergleich zu herkömmlichen Bodenbelagsklebstoffe



DIE NEUEN FLÄCHEN- WUNDER UNTER DEN BAUWERKS- & VERBUND- ABDICHTUNGEN



NEU

ARDATEC FLEXDICHT+ FLÜSSIGE, LEICHT GEFÜLLTE DICHTFOLIE MIT LIGHT & EASY TECHNOLOGIE FÜR EIN UNSCHLAGBARES HANDLING

- FÜR WASSEREINWIRKUNGSKLASSEN W0-I BIS W2-I
- SEHR EINFACHES AUFBRINGEN MIT ROLLE
- SICHERE RISSÜBERBRÜCKUNG
- SEHR ERGIEBIG. NUR 1 KG VERBRAUCH PRO M²



Noch besser im System! Mit den ultradünnen ARDATAPE Dichtbändern, Innen- und Außenecken.

LIGHT & EASY

Jetzt noch leichter zu handeln und ganz geschmeidig zu verarbeiten.

EFFIZIENTER

Bis zu 30% höhere Flächenleistung zu marktüblichen Verbundabdichtungen.

NACHHALTIGER

Geringer CO₂ Ausstoß beim Transport. Sehr emissionsarm.

BESSER

Noch besser im System mit den brandneuen, ultradünnen und -flexiblen Dichtbändern sowie Innen- & Außenecken.

NEU



the Heroes

TURBOTEK 2K SPECIAL **NEU** MULTIFUNKTIONALE BITUMENFREIE HYBRIDABDICHTUNG

- ABDICHTUNG VON BETONTEILEN, BEHÄLTERN UND KELLERN (AUCH W2.1-E)
- BEREITS NACH 2 STUNDEN REGENFEST
- REAKTIV UND HOCH FLEXIBEL
- LEICHT GEFÜLLT FÜR NOCH MEHR FLÄCHENLEISTUNG

LIGHT & EASY

Leicht zu handeln und mit sehr geschmeidigen Verarbeitungseigenschaften.

EFFIZIENTER

Mit Leichtfüllstoffen. Jetzt bis zu 30% ergiebiger.

MULTIFUNKTIONAL

Leicht streich-, schlämm-, spachtel- und spritzbar.

SICHERER

Unschlagbare Rissüberbrückung auch bei geringen Schichtdicken. AbP als flexible polymervergütete Dickbeschichtung sowie als mineralische Dichtungsschlämme für Bauwerksabdichtungen.



Light&Easy



KERAMISCHE BELÄGE

VERLEGEN
FLIESE



UNTERGRUND- VORBEREITUNG

GRUNDIERUNGEN

/ ARDAGRIP

REPARATURHARZE

/ RENO

NIVELLIERMASSEN

/ SL / ARDALAN

VERLEGEN
FLIESE



INTERNET

Finden Sie Ihr Produkt
auf www.bostik.de

GRUNDIERUNGEN



the Hero

ARDAGRIP XPRESS

SCHNELLE SPEZIAL-
GRUNDIERUNG FÜR
NICHTSAUGENDE
UNTERGRÜNDE

Lösemittelfreier Dispersionsvorstrich mit hervorragender Haftung zu nicht saugenden, glatten und dichten Untergründen. Für die Haftverbesserung von Spachtelmassen, Dichtungsschlämmen und zementären Klebemörteln.

- **LÖSEMITTELFREI**
- **QUARZGEFÜLLT**
- **INNEN, AUSSEN**

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: nach Trocknung rötlich-transparent
- Basis: Acrylatdispersion
- Verbrauch: ca. 100 g/m², je nach Untergrundbeschaffenheit
- Verarbeitungstemperatur: + 5 °C bis + 30 °C
- Temperaturbeständigkeit: bis + 50 °C bei Fußbodenheizung
- Trockenzeit: ca. 0,5 bis 3 Stunden
- Auf Estrich mit Fußbodenheizung geeignet
- GISCODE: D 1
- Lagerung: Vor Frost schützen.
Lagerfähig mindestens 6 Monate.



| Art.-Nr. | EAN | Verpackung | Palette |
|----------|---------------|-----------------------------------|-----------|
| 30605606 | 4026923602837 | 1-kg-Flasche (10 Stck.-Karton) | 36/360 kg |
| 30604952 | 4026923602738 | 5-kg-Eimer | 51/255 kg |



ARDAGRIP CLASSIC

GRUNDIERDISPERSION FÜR SAUGENDE UNTERGRÜNDE

Gebrauchsfertige, wässrige Kunstharzdispersion zum Grundieren von saugenden Untergründen unter Fliesen, Tapeten und anderen Belägen. Die Tragfähigkeit des Untergrundes wird erhöht und die Haftung verbessert. Feuchtigkeitsempfindliche Untergründe werden geschützt, die Saugfähigkeit wird vermindert. Lösemittelfrei und nahezu geruchlos – somit gefahrlos und ohne besondere Schutzmaßnahmen auch in fensterlosen Räumen anzuwenden.

- **INNEN UND AUSSEN**
- **GEBRAUCHSFERTIG**
- **LÖSEMITTELFREI**

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: hellgrün
- Basis: modifiziertes Acrylharz
- Viskosität: dünnflüssig
- Dichte: 1,0 g/ml
- Verbrauch: 80 - 150 g/m², je nach Oberfläche und Saugfähigkeit
- Verarbeitungstemperatur: nicht unter + 3 °C
- Trockenzeit: ca. 2 Stunden bei + 20 °C und 60 % relativer Luftfeuchte
- Lagerung: Vor Frost schützen. Mindestens 12 Monate lagerfähig.
- GISCODE: D 1



ARDAGRIP MULTI

WASSERVERDÜNNBARE GRUNDIERDISPERSION

Zum Grundieren von saugenden und nicht saugenden Untergründen unter Fliesen. Erhöht die Tragfähigkeit und verbessert die Haftung.

- **MULTIFUNKTIONELL**
- **FÜR INNEN**
- **KONZENTRAT BIS 1:3**

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: weiß – nach dem Trocknen transparent
- Basis: Kunstharzdispersion
- Viskosität: dünnflüssig
- Dichte: 1,0 g/ml
- Verbrauch: ca. 75 g/m² Konzentrat
- Verarbeitungstemperatur: nicht unter + 10 °C
- Trockenzeit: ca. 3 - 4 Stunden bei + 20 °C und 60 % relativer Luftfeuchte
- Lagerung: Vor Frost schützen. Mindestens 6 Monate lagerfähig.
- GISCODE: D 1

| Art.-Nr. | EAN | Verpackung | Palette |
|----------|---------------|----------------|-----------|
| 30820198 | 4008373117154 | 20-kg-Kanister | 24/480 kg |



ARDAGRIP XTREM

ZWEIKOMPONENTIGER EPOXIDHARZ-VORSTRICH

Grundierung für die 2K-Epoxi-Systembeschichtung Ardatec Xtrem zur Anwendung als Verbundabdichtung unter keramischen Fliesen- und Plattenbelägen an Wand und Boden im Innen- und Außenbereich.

- **IN NASSRÄUMEN, AUF BALKONEN, IN SCHWIMMBECKEN**
- **IN CHEMISCH HOCH BEANSPRUCHTEN BEREICHEN**
- **FLEXIBEL, RISSÜBERBRÜCKEND**

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: grau
- Basis: Epoxidharz, modifiziert
- Verbrauch: 150 - 200 g/m²
- Lagerung: Mind. 6 Monate lagerfähig.
- GISCODE: Teil A: RE 1, Teil B: RE 1

| Art.-Nr. | EAN | Verpackung | Palette |
|----------|---------------|--------------------------------|-----------|
| 30835790 | 4026923101026 | 3,33-kg-Gebinde (Komponente A) | 72/240 kg |
| 30835791 | 4026923101033 | 1,67-kg-Gebinde (Komponente B) | 72/121 kg |

| Art.-Nr. | EAN | Verpackung | Palette |
|----------|---------------|--------------------------------|-----------|
| 30604977 | 4026923100005 | 1-kg-Flasche (10 Stck.-Karton) | 36/360 kg |
| 30604953 | 4026923100012 | 5-kg-Kanister | 60/300 kg |
| 30604957 | 4026923100029 | 10-kg-Kanister | 32/320 kg |
| 30822176 | 4026923601991 | 600-kg-Fass | 1/600 kg |
| 30604956 | 4026923602004 | 1000-kg-Fass | 1/1000 kg |



RENO P520 EASY (NIBOSAN EASY) 2K REPARATURHARZ

Lösemittelfreies 2K Reparaturharz auf Wasserglasbasis zum kraftschlüssigen Verschließen von Estrichrissen und -fugen. Geeignet zum Kleben von z.B. Metallprofilen und -leisten. Karton inkl. 40 Estrichwellenverbinder.

- SEHR GERUCHSARM
- SCHNELLE UND EINFACHE VERARBEITUNG
- LEICHTES ANMISCHEN IM GEBINDE

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: Komp. A: transparent; Komp. B: braun – nach Trocknung beige
- Basis: Reaktionskunststoff auf Silikatharzbasis
- Verbrauch: In Abhängigkeit von Rissbreite und -tiefe
- Verarbeitungstemperatur: Luft: + 18 °C bis + 23 °C; Untergrund: mind. + 15 °C; Luftfeuchte: nicht über 75 %
- Lagerung: 12 Monate lagerfähig. Kühl und trocken lagern!
- GISCODE: RU 1

| Art.-Nr. | EAN | Verpackung | Palette |
|----------|---------------|------------------------------------|-----------|
| 30616193 | 4008373130801 | 600-ml-Einheit (5 Stck.-Karton) | 60/216 kg |



RENO P350 CLASSIC (NIBOSAN UP 50) 2K POLYESTER-GIESSHARZ


Zweikomponenten-Polyestergießharz für die Estrichsanierung vor Spachtel- und Klebearbeiten sowie zum Kleben von Nagelleisten, Metallprofilen, Natur- und Kunststein.

- HOCHVISKOS
- SCHNELL AUSHÄRTEND
- UNIVERSELL EINSETZBAR

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: beige – nach Trocknung beige
- Basis: Polyesterharz + Härter
- Dichte: 1,5 g/cm³
- Verbrauch: In Abhängigkeit von Rissbreite und -tiefe
- Verarbeitungstemperatur: Luft: + 18 °C bis + 23 °C; Untergrund: mind. + 15 °C; Luftfeuchte: nicht über 75 %
- Lagerung: 12 Monate lagerfähig.
- GISCODE: SB-STY20

| Art.-Nr. | EAN | Verpackung | Palette |
|----------|---------------|------------------------------------|-----------|
| 30616165 | 4008373130795 | 1030-g-Gebinde (4 Stck.-Karton) | 50/206 kg |

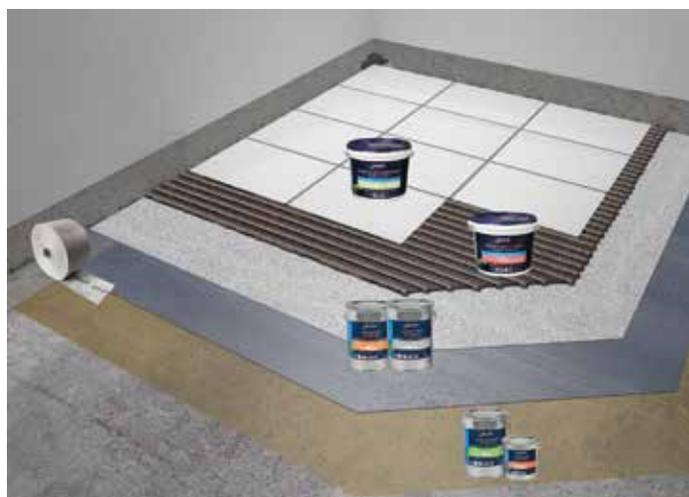

NIVELLIERMASSEN

the Hero

SL C710 BEST (ARDALAN BEST XL)

NIVELLIERMASSE PREMIUM

Zur Erstellung verlegereifer Untergründe mit besonders glatter Oberfläche im Innenbereich unter keramischen Fliesen und Platten sowie Natursteinen. Kann bis zur Schichtdicke von 50 mm gestreckt werden.


- **VERLEGEREIF BEREITS NACH 2-3 STUNDEN (KERAMISCHE BELÄGE)**
- **BESONDERS GLATTE OBERFLÄCHE**
- **OPTIMALER VERLAUF IN DÜNNEN SCHICHTEN**

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: grau
- Basis: Zement, kunstharzvergütet
- Verbrauch: ca. 1,5 kg/m² pro 1 mm Schichtdicke
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 15 °C und + 25 °C
- Begehbar: nach ca. 2-3 Stunden
- Verlegereif: nach ca. 2-3 Stunden (keramische Beläge)
- Für Stuhlrollenbelastung (Rollen nach DIN 12529) ab 1 mm Schichtdicke und auf Warmwasser-Fußbodenheizung (DIN EN 1264) geeignet
- GISCODE: ZP1 - Chromatarm gemäss EU-VO 1907/2006 (REACH)
- Lagerung: 6 Monate lagerfähig. Trocken lagern.



| Art.-Nr. | EAN | Verpackung | Palette |
|----------|---------------|------------|------------|
| 30615475 | 4008373130160 | 25-kg-Sack | 42/1050 kg |

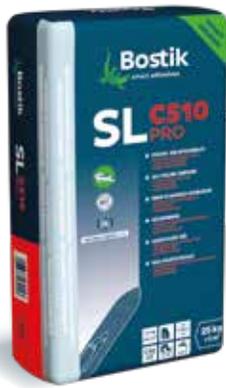

| | | |
|-----------------------------|---------|-----------------------------|
| 1,5 kg mm/m ² | | 2-3 h |
| Ca. 5,5 L | 1-20 mm | |
| C30 F7 | | PUMPFÄHIG MIT PUMP TRUCK |

SL C510 PRO (ARDALAN U) NIVELLIERMASSE PROFI

Im Innenbereich zum Spachteln, Ausgleichen und Nivellieren auf Estrichen und Beton vor der Verlegung von keramische Belägen, textilen und elastischen Bodenbelägen, LVT, Parkett und Laminat.

- **NOCH BESSERER VERLAUF**
- **HOMOGENERE OBERFLÄCHE**
- **1-10 MM. GESTRECKT BIS 20 MM**

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: grau
- Basis: Zement, kunstharzvergütet
- Verbrauch: ca. 1,5 kg/m² pro 1 mm Schichtdicke ungestreckt
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 15 °C und + 25 °C
- Begehrbar: nach ca. 2-3 Std.
- Verlegereif: nach 2-3 Std.
- Für Stuhlrollenbelastung (Rollen nach DIN EN 12529) und auf Fußbodenheizung geeignet
- Lagerung: 6 Monate lagerfähig. Trocken lagern.
- GISCODE: ZP 1

| Art.-Nr. | EAN | Verpackung | Palette |
|----------|---------------|------------|------------|
| 30615474 | 4008373130153 | 25-kg-Sack | 42/1050 kg |



| | | |
|-----------------------------|---------|-----------------------------|
| 1,5 kg mm/m ² | | 2 h |
| Ca. 5 L | 3-30 mm | |
| C30 F7 | | PUMPFÄHIG MIT PUMP TRUCK |

SL C970 RENOPLUS (ARDALAN AGM PLUS) REPARATURMÖRTEL STANDFEST


Zum Ausgleichen, Putzen, Egalisieren, Reparieren, Nivellieren und Ausfüllen von Löchern und Vertiefungen an Wand- und Bodenflächen im Innen- und Außenbereich.

- **AUSGLEICHEN, PUTZEN, EGALISIEREN, REPARIEREN, NIVELLIEREN**
- **BIS 30 MM SCHICHTDICKE UNGESTRECKT**
- **INNEN & AUSSEN**

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: grau
- Basis: Mischung aus hydraulischen Bindemitteln, mineralischen Zuschlagst. und Kunstharzen mit Leichtfüllstoffen
- Verbrauch: ca. 1,5 kg/m² pro 1 mm Schichtdicke
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 15 °C und + 25 °C
- Begehrbar: nach ca. 2-3 Stunden
- auf Fußbodenheizung geeignet
- Lagerung: 6 Monate lagerfähig. Trocken lagern.
- GISCODE: ZP 1

| Art.-Nr. | EAN | Verpackung | Palette |
|----------|---------------|------------|------------|
| 30615484 | 4008373130214 | 25-kg-Sack | 42/1050 kg |

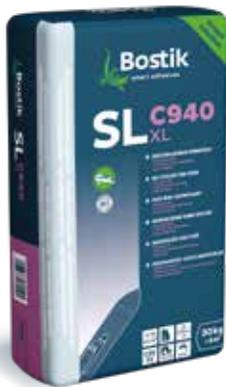

| | | |
|-----------------------------|---------|-----------------------------|
| 1,7 kg mm/m ² | | 1,5-3 h |
| 5,4 L | 5-50 mm | |
| C25 F6 | | PUMPFÄHIG MIT PUMP TRUCK |

SL C940 XL (NIBOPLAN DE) SPACHTELMASSE MAXI

Dient im Innenbereich zum Erstellen von Ausgleichsschichten im Verbund auf Beton oder Estrich zur Aufnahme von keramischen Fliesen, textilen und elastischen Bodenbelägen sowie von Parkett.

- **SCHNELL ERHÄRTEND**
- **5 - 50 MM IN EINEM ARBEITSGANG**
- **HOHE FESTIGKEIT**

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: grau
- Basis: Zement, kunstharzvergütet
- Verbrauch: ca. 1,7 kg/m² pro 1 mm Schichtdicke ungestreckt
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 15 °C und + 25 °C
- Begehrbar: nach 1,5 - 3 Std.
- Verlegereif: nach 1,5 - 3 Std.
- Für Stuhlrollenbelastung (Rollen nach DIN EN 12529) und auf Fußbodenheizung geeignet
- Lagerung: 6 Monate lagerfähig. Trocken lagern.
- GISCODE: ZP 1

| Art.-Nr. | EAN | Verpackung | Palette |
|----------|---------------|------------|------------|
| 30615482 | 4008373130191 | 30-kg-Sack | 36/1080 kg |



| | | |
|-----------------------------|---------|-----------------------------|
| 1,6 kg mm/m ² | | 4 h |
| 5,5 L | 3-15 mm | |
| C30 F7 | | PUMPFÄHIG MIT PUMP TRUCK |

SL C780 FLEX (NIBOPLAN FA 600) FLEXIBLE HOLZBODEN-SPACHTELMASSE


Elastische, faserverstärkte Ausgleichsmasse, die zum Spachteln, Ausgleichen und Nivellieren von Holzdielenböden, Holzpressspanplatten und Trockenausbauementen im Innenbereich dient.

- **FASERARMIIERT**
- **HOHELASTISCH**
- **3 - 15 MM**

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: grau - faserverstärkt
- Basis: Zement, kunstharzvergütet
- Verbrauch: ca. 1,6 kg/m² pro 1 mm Schichtdicke ungestreckt
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 15 °C und + 25 °C
- Begehrbar: nach 4 Std.
- Verlegereif: nach ca. 4 Std.
- Für Stuhlrollenbelastung (Rollen nach DIN EN 12529) ab 3 mm Schichtdicke und auf Fußbodenheizung geeignet
- Lagerung: 6 Monate lagerfähig. Trocken lagern.
- GISCODE: ZP 1

| Art.-Nr. | EAN | Verpackung | Palette |
|----------|---------------|------------|------------|
| 30615476 | 4008373130177 | 25-kg-Sack | 42/1050 kg |

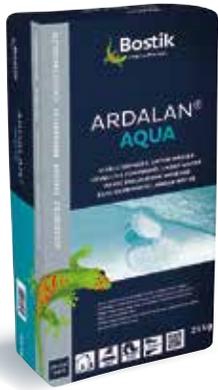

ARDALAN® AQUA

HOCHWERTIGE NIVELLIERMASSE

Zum Erstellen verlegereifer Untergründe speziell im Nass- und dauer-nassbelasteten Innen- und Außenbereich sowie im Unterwasserbereich unter keramischen Fliesen und Platten sowie Natursteinen.

- **FÜR DAUERNASSBELASTUNG**
- **KRISTALLINE WASSERBINDUNG**
- **2 BIS 20 MM, BIS 40 MM GESTRECKT**

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: grau
- Basis: Zement, kunstharzvergütet
- Verbrauch: ca. 1,6 kg/m² pro 1 mm Schichtdicke
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 15 °C und + 25 °C
- Begehbar: nach ca. 2-3 Std.
- Verlegereif: nach ca. 2-3 Std.
- Für Stuhlrollenbelastung (Rollen nach DIN EN 12529) und auf Fußbodenheizung geeignet
- Lagerung: 6 Monate lagerfähig.

| Art.-Nr. | EAN | Verpackung | Palette |
|----------|---------------|------------|------------|
| 30127120 | 4026923602691 | 25-kg-Sack | 42/1050 kg |

SPEZIALESTRICHE finden Sie ab Seite 34.

ABDICHTEN

VERBUNDABDICHTUNGEN
/ ARDATEC / TURBOTEC / ARDATAPE

VERLEGEN
FLIESE



INTERNET
Finden Sie Ihr Produkt
auf www.bostik.de

VERBUND-
ABDICHTUNGEN

the Hero

ARDATEC XTREM

FLEXIBLE EPOXI-SPEZIAL- ABDICHTUNG

Zur Anwendung als Verbundabdichtung unter keramischen Fliesen- und Plattenbelägen für den Innen- und Außenbereich, an Wand und Boden.

Im System mit der Grundierung ARDAGRIP XTREM zu verwenden.

Auch im Säurebau einsetzbar!

- **INNEN, AUSSEN, UNTER WASSER**
- **EXTREM CHEMIKALIENBESTÄNDIG**
- **FLEXIBEL UND RISSÜBERBRÜCKEND**

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: grau
- Basis: Epoxidharz, modifiziert
- Verbrauch: ca. 2,1 kg/m² auf abgeseandeter Grundierung bei 1,5 mm Trockenschichtstärke
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 10 °C und + 30 °C
- Voll belastbar mit Wasser: nach ca. 7 Tagen bei + 20 °C
- Verlegung von Fliesen und Platten: nach ca. 48 Std.
- Lagerung: Mindestens 6 Monate lagerfähig.
- GISCODE: Teil A + B: RE 1
- DIN 18534 Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W3-I
- DIN 18531 auf Balkonen und Terrassen
- DIN 18535 W1-B, W2-B, in Becken und Behältern bis 10 m WS



| Art.-Nr. | EAN | Verpackung | Palette |
|----------|---------------|-----------------------------|-----------|
| 30170833 | 4026923100098 | 5-kg-Gebinde (Komponente A) | 72/360 kg |
| 30170843 | 4026923100104 | 5-kg-Gebinde (Komponente B) | 72/360 kg |



ARDATEC FLEXDICHT+ FLÜSSIGE DICHTFOLIE

Hochelastische, lösemittelfreie Flüssigfolie zur Abdichtung von Wand- und Bodenflächen unter Fliesen und Platten gegen nichtdrückendes Wasser. Im Innenbereich zum Schutz des Untergrundes gegen Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit, z.B. in Duschen, Bädern, Sanitäranlagen und Waschräumen.

- **FÜR WASSEREINWIRKUNGSKLASSEN W0-I BIS W2-I**
- **SEHR EINFACHES AUFBRINGEN MIT ROLLE**
- **SICHERE RISSÜBERBRÜCKUNG**
- **SEHR ERGIEBIG**

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farben: weiß, blaugrau (Kontrastfarbe)
- Verbrauch: ca. 1 kg pro m²
- Dichte: 1,3 g/ml
- Verarbeitungstemperatur: nicht unter +5° C Lufttemperatur, bis max. +30° C Lufttemperatur
- Trockenzeit: zwischen 1. und 2. Schicht: ca. 1-2 Stunden; 2. Schicht/Begehbarkeit: 8-16 Stunden
- Verlegereife: sobald begehbar
- Lagerung: Vor Frost schützen. Ca. 24 Monate lagerfähig.
- Radondicht ab einer Schichtstärke von 1 mm
- GISCODE: D1
- Beckenprüfung nach ETAG 022: erfüllt und bestanden
- Mindesttrockenschichtdicke: ≥ 0,5 mm (erforderliche Nassschichtstärke: ca. 0,58 mm)
- Zugfestigkeit: 1,2 N/mm²
- Belastbar mit Wasser: nach ca. 7 Tagen

| Farbe | Art.-Nr. | EAN | Verpackung | Palette |
|----------|----------|---------------|-------------|------------|
| weiß | 30619082 | 4008373134502 | 3-kg-Eimer | 144/432 kg |
| weiß | 30619081 | 4008373134496 | 12-kg-Eimer | 67/768 kg |
| weiß | 30619078 | 4008373134489 | 20-kg-Eimer | 24/480 kg |
| blaugrau | 30619106 | 4008373134533 | 3-kg-Eimer | 144/432 kg |
| blaugrau | 30619107 | 4008373134526 | 12-kg-Eimer | 67/768 kg |
| blaugrau | 30619105 | 4008373134519 | 20-kg-Eimer | 24/480 kg |



TURBOTEC 2K+ UNIVERSELLE REAKTIVE HYBRIDABDICHTUNG

Zum universellen Einsatz innen und außen, an Wand und Boden, als Abdichtung im Verbund unter keramischen Belägen und zur Abdichtung von Bauwerken im erdberührten Bereich.

- **REAKTIV UND HOCH FLEXIBEL**
- **ALTERUNGS- UND UV-BESTÄNDIG**
- **BITUMEN- UND LÖSEMITTELFREI**

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: nach Trocknung blau
- Basis: Reaktives Spezialpulver mit Flüssigkomponente
- Verbrauch: ca. 3,7 kg/m² für 2 Beschichtungen
- GISCODE: Komp. A: ZP 1, Komp. B: D 1
- DIN 18534 W0-I bis W3-I
- DIN 18531 auf Balkonen & Terrassen
- DIN 18535 W1-B, B2-B, Behälter bis 6 m WS

| Art.-Nr. | EAN | Verpackung | Palette |
|----------|---------------|-------------|-----------|
| 30611028 | 4008373128259 | 5-kg-Eimer | 52/260 kg |
| 30611015 | 4008373128242 | 25-kg-Eimer | 18/450 kg |



ARDATEC 1K FLEX FLEXIBLE DICHTUNGSSCHLÄMME

Rissüberbrückende mineralische 1K-Dichtungsschlämme zur Abdichtung im Verbund unter keramischen Belägen. Härtet rissfrei aus.

- **VERBUNDABDICHTUNG (CM)**
- **RISSÜBERBRÜCKEND**
- **SCHWIMMBECKEN BIS 3 M FÜLLHÖHE**

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: grau
- Basis: kunststoffmodifizierter Feinzeementmörtel
- Dichte: 1,6 kg/l
- Verbrauch: ca. 3,5 kg/m² für 2 Beschichtungen
- Trockenzeit: zwischen 1. und 2. Schicht: ca. 3-4 Stunden; 2. Schicht/Begehbarkeit: nach ca. 1 Tag
- Temperaturbeständigkeit: von - 20 °C bis + 80 °C
- Lagerung: 12 Monate lagerfähig.
- GISCODE: ZP 1
- DIN 18534 W0-I bis W3-I
- DIN 18531 auf Balkonen & Terrassen
- DIN 18535 W1-B, Becken & Behälter bis 3 m WS

| Art.-Nr. | EAN | Verpackung | Palette |
|----------|---------------|------------|-----------|
| 30604969 | 4026923602684 | 20-kg-Sack | 42/840 kg |



ARDATEC 2K FLEX

FLEXIBLE DICHTUNGSSCHLÄMME

Zur Abdichtung im Verbund unter keramischen Belägen und Abdichtung von Bauwerken im erdberührten Bereich. Härtet rissfrei aus.

- **RISSÜBERBRÜCKEND**
- **WASSERFEST**
- **IN NASSRÄUMEN UND SCHWIMMBECKEN**

PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: 2K mineralische flexible Dichtungsschlämme
- Verbrauch: ca. 3,8 kg/m² für 2 Beschichtungen
- Lagerung: 12 Monate lagerfähig.
- GISCODE: Komp. A: ZP 1,
- Komp. B: D 1
- DIN 18534 W0-I bis W3-I
- DIN 18531 auf Balkonen & Terrassen
- DIN 18535 W1-B, B2-B, in Becken und Behälter bis 6 m WS

| Art.-Nr. | EAN | Verpackung | Palette |
|----------|---------------|------------------------------|-----------|
| 30604960 | 4026923601847 | 15-kg-Sack (Komponente A) | 60/900 kg |
| 30604968 | 4026923601854 | 5-kg-Kanister (Komponente B) | 60/300 kg |



ARDATEC 100 SPECIAL

SELBSTKLEBENDES DICHTBAND

Dauerelastisches, vollflächig selbstklebendes, mit Vlies kaschiertes Abdichtungsband. Im Verbund mit dem Abdichtungsprodukt ARDATEC XTREM bauaufsichtlich zugelassen.

- **ELASTISCH**
- **FLEXIBEL**
- **INNEN, AUSSEN, UNTER WASSER**

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: hellgrau
- Basis: Butyl-Kautschuk
- Maße: 25 m x 100 mm
- Verbrauch: je nach Anwendung
- Lagerung: Ca. 12 Monate lagerfähig.

| Art.-Nr. | EAN | Verpackung | Palette |
|----------|---------------|------------|-----------|
| 30180248 | 4026923602776 | 25-m-Rolle | 120 Stück |



ARDATEC MEMBRAN

FLEXIBLE ABDICHTUNGS- UND ENTKOPPLUNGSBAHN

Vlieskaschierte Dichtfolie mit entkoppelnder Wirkung zur schnellen Verbundabdichtung unter keramischen Fliesen und Platten.

- **SOFORT BEGEHBAR UND VERLEGEREIF**
- **FLEXIBEL, VERFORMBAR, RISSÜBERBRÜCKEND**
- **MIT PRAKTISCHER LÄNGENSKALIERUNG**

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: weiß mit Längenskalierung
- Basis: modifiziertes Polyethylen, beidseitig mit Polypropylen-Vlies kaschiert
- Materialdicke: ca. 0,6 mm
- Verbrauch: ca. 1,0 bis 1,05 m²
- Verarbeitungstemperatur: nicht unter + 5 °C Luft-, nicht unter + 10 °C Bauteil-, bis max. + 25 °C Lufttemperatur
- Temperaturbeständigkeit: von - 20 °C bis + 80 °C
- Rissüberbrückung: bis zu 0,2 mm
- Lagerung: Ca. 24 Monate lagerfähig.

| Art.-Nr. | EAN | Verpackung | Palette |
|----------|---------------|--------------------------|-----------------------|
| 30835829 | 4026923605333 | 30-m ² -Rolle | 28/840 m ² |



ARDATEC 120 FLEX

DICHTBAND

Flexibles mit thermoplastischem Elastomer beschichtetes Polyester-Gewirke mit Knickfalz für wasserdichte Eck- und Anschlussfugen innen, außen und unter Wasser. Im Verbund mit dem Abdichtungsprodukt ARDATEC 2K FLEX bauaufsichtlich zugelassen.

- **WASSERABWEISEND**
- **FLEXIBEL**
- **INNEN, AUSSEN, UNTER WASSER**

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: hellgrau
- Basis: Polyester-Gewirke mit thermoplastischem Elastomer beschichtet
- Maße: 50 m x 120 mm
- Verbrauch: je nach Anwendung
- Lagerung: Ca. 12 Monate lagerfähig.

| Art.-Nr. | EAN | Verpackung | Palette |
|----------|---------------|------------|-----------|
| 30180245 | 4026923100166 | 50-m-Rolle | 100 Stück |



NEU



ARDATAPE 120 EXTRA SPEZIALDICHTBAND

Flexibles und ultradünnbesonderes Spezialdichtband für wasserdichte Eck- und Anschlussfugen innen, außen und unter Wasser. Im Verbund mit den Abdichtungsprodukten ARDATEC FLEXDICHT+, ARDATEC MEMBRAN, ARDATEC 1K FLEX, TURBOTEC 2K+ und ARDATEC XTREM bauaufsichtlich zugelassen.

- **BEIDSEITIG VLIESKASCHIERT**
- **INNEN, AUSSEN, UNTER WASSER**
- **ULTRADÜNN UND HOCH FLEXIBEL**

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: hellgrau
- Basis: Polypropylen-Vlies
- Maße: 50 m x 120 mm
- Verbrauch: je nach Anwendung
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. Ca. 24 Monate lagerfähig.

| Art.-Nr. | EAN | Verpackung | Palette |
|----------|---------------|------------|-----------|
| 30835794 | 4026923604770 | 50-m-Rolle | 100 Stück |



ARDATAPE 120 EASY WANNENDICHTBAND

Vlieskaschiertes Spezial-Dichtband zum aufklappenden Anschluss für Bade- und Duschwannen mit selbstklebenden Butylstreifen. Eckbereiche können mittels dem Butylstreifen oder mit BOSTIK KNET-DICHTUNG ausgeformt werden. Im Verbund mit den Abdichtungsprodukten ARDATEC FLEXDICHT+, ARDATEC MEMBRAN, ARDATEC 1K FLEX, ARDATEC 2K FLEX, TURBOTEC 2K+ und ARDATEC XTREM bauaufsichtlich zugelassen.

- **SELBSTKLEBEND**
- **BEIDSEITIG VLIESKASCHIERT**
- **FÜR BADE- UND DUSCHWANNEN**

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: beige
- Basis: Vlieskaschiert
- Maße: 3,5 m x 120 mm
- Verbrauch: je nach Anwendung
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. Ca. 24 Monate lagerfähig.

| Art.-Nr. | EAN | Verpackung | Palette |
|----------|---------------|-------------|-----------|
| 30612684 | 4026923505589 | 3,5-m-Rolle | 420 Stück |



ARDATAPE SILENCE SCHALLSCHUTZBAND

Selbstklebende Schallschutzstreifen für Bade- und Duschwannen zur Vermeidung von Schallbrücken zwischen Wannenraum und Baukörper. Als mögliche Zusatzinstallation mit z.B. ARDATAPE 120 EASY.

- **SELBSTKLEBEND**
- **VERMEIDET SCHALLBRÜCKEN**
- **FÜR BADE- UND DUSCHWANNEN**

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: beige
- Basis: PE Schaum
- Maße: 3,5 m x 30 mm
- Verbrauch: je nach Anwendung
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. Ca. 24 Monate lagerfähig.

| Art.-Nr. | EAN | Verpackung | Palette |
|----------|---------------|-------------|-----------|
| 30612646 | 4026923505565 | 3,5-m-Rolle | 250 Stück |



ARDATAPE WALL SPEZIALWANDMANSCHETTEN

Beidseitig vlieskaschierte Spezialwandmanschetten für ARDATEC FLEXDICHT+, ARDATEC MEMBRAN, ARDATEC XTREM, ARDATEC 1K FLEX, TURBOTEC 2K+ und ARDATEC 2K FLEX. Anpassbar an Rohrdurchführungen 25 - 40 mm, 50 - 70 mm und 80 - 120 mm.

- **INNEN, AUSSEN, UNTER WASSER**
- **FLEXIBEL**
- **MIT GUMMILIPPE**

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: hellgrau
- Basis: PP-Vlieskaschierung
- Verbrauch: je nach Anwendung
- Lagerung: Ca. 24 Monate lagerfähig.

| Art.-Nr. | EAN | Verpackung | Palette |
|----------|---------------|-----------------------------------|----------------|
| 30612619 | 4026923505534 | 140 x 140 mm (10 Stck.-Karton) | 250/2500 Stück |
| 30612620 | 4026923505541 | 180 x 180 mm (10 Stck.-Karton) | 250/2500 Stück |
| 30612621 | 4026923505558 | 250 x 250 mm (10 Stck.-Karton) | 250/2500 Stück |



ARDATAPE FLOOR

SPEZIALBODENMANSCHETTEN

Beidseitig vlieskaschierte Spezialbodenmanschetten für ARDATEC FLEXDICHT+, ARDATEC MEMBRAN, ARDATEC XTREM, ARDATEC 1K FLEX, TURBOTEC 2K+ und ARDATEC 2K FLEX.
Zum Eindichten von Bodenabläufen, mit Schneide- und Anpassungsausrüstung.
Im Verbund mit den Abdichtungsprodukten ARDATEC FLEXDICHT+, ARDATEC MEMBRAN, ARDATEC XTREM, ARDATEC 1K FLEX, TURBOTEC 2K+ und ARDATEC 2K FLEX bauaufsichtlich zugelassen.

- **INNEN, AUSSEN, UNTER WASSER**
- **FLEXIBEL**
- **MIT GUMMILIPPE**

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: hellgrau
- Basis: PP-Vlieskaschierung
- Verbrauch: je nach Anwendung
- Lagerung: Ca. 24 Monate lagerfähig.

| Art.-Nr. | EAN | Verpackung | Palette |
|----------|---------------|-----------------------------------|--------------|
| 30822397 | 4026923100203 | 425 x 425 mm (10 Stck.-Karton) | 20/200 Stück |



ARDATAPE STRONG

GLASGITTERGEWEBE ZUR VERSTÄRKUNG

Glasgittergewebe zur Verstärkung von Bodenabläufen mit Pressdichtungsflansch. Der Flansch wird durch die Beschichtung mit Verbundabdichtungen und durch das Einlegen von ARDATAPE STRONG in die Flächenabdichtung eingebunden.
Im Verbund mit den Abdichtungsprodukten ARDATEC FLEXDICHT+, ARDATEC XTREM, ARDATEC 1K FLEX, ARDATEC 2K FLEX und TURBOTEC 2K+ bauaufsichtlich zugelassen.

- **INNEN, AUSSEN, UNTER WASSER**

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: hellgrau
- Basis: Glasgittergewebe
- Maße: 50 m x 100 cm
- Verbrauch: je nach Anwendung
- Lagerung: Ca. 24 Monate lagerfähig.

| Art.-Nr. | EAN | Verpackung | Palette |
|----------|---------------|------------|----------|
| 30822404 | 4026923100210 | 50-m-Rolle | 20 Stück |



ARDATAPE PROTECT

SCHNITTSCHUTZBAND


Schnittschutzgewebepband zum Schutz von Dichtband-Eckanschlüssen und Dichtband-Übergängen (Bewegungsfugen).
Als mögliche Zusatzinstallation in Kombination mit z.B. ARDATAPE 120 EASY.

- **SELBSTKLEBEND**
- **LEICHT SCHNEIDBAR**
- **LEICHT EINZUBETTEN**

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: beige
- Basis: Polypropylen-Vlies
- Maße: 10 m x 50 mm
- Verbrauch: je nach Anwendung
- Lagerung: Ca. 24 Monate lagerfähig.

| Art.-Nr. | EAN | Verpackung | Palette |
|----------|---------------|------------|-----------|
| 30612685 | 4026923505572 | 10-m-Rolle | 250 Stück |



ARDATAPE INSIDE/OUTSIDE

SPEZIAL-INNEN UND AUSSENECKEN

Ultradünne Spezialinnen- und Spezialaußenecken für ARDATEC FLEXDICHT+, ARDATEC MEMBRAN, ARDATEC XTREM, TURBOTEC 2K+, ARDATEC 1K FLEX und ARDATEC 2K FLEX.
Im Verbund mit den Abdichtungsprodukten ARDATEC FLEXDICHT+, ARDATEC MEMBRAN, ARDATEC 1K FLEX, ARDATEC 2K FLEX, TURBOTEC 2K+ und ARDATEC XTREM bauaufsichtlich zugelassen.

- **ULTRADÜNN UND HOCH FLEXIBEL**
- **INNEN, AUSSEN, UNTER WASSER**

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: hellgrau
- Basis: Polypropylen-Vlies
- Verbrauch: je nach Anwendung
- Lagerung: Ca. 24 Monate lagerfähig.

| Art.-Nr. | EAN | Verpackung | Palette |
|----------|---------------|---------------------------------|---------------|
| 30822649 | 4026923604800 | Innenecke (25 Stck.-Karton) | 48/1200 Stück |
| 30180247 | 4026923604817 | Aussenecke (25 Stck.-Karton) | 40/1000 Stück |

ANWENDUNGSTABELLE

Grundieren, Abdichten, Ausgleichen

| ARDAGRIP CLASSIC | ARDAGRIP XPRESS | ARDAGRIP XTREM | ARDATEC FLEXDICHT+ NEU | TURBOTEC 2K+ | ARDATEC 1K FLEX | ARDATEC XTREM | SL C970 RENOPLUS (Ardalan AGM PLUS) | SL C710 BEST (ARDALAN BEST XL) | SL C940 XL (NIBOPLAN DE) |
|--------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|--|-----------------------------------|--------------------------------|
| Kunstharz-Dispersion | Spezialgrundierung | Epoxidharz-Vorstrich | Flüssige Dichtfolie (DM) | Dichtungsschlämme flexibel (CM) | Dichtungsschlämme flexibel (CM) | Epoxidharz-Abdichtung (RM) | Ausgleichsmörtel 3 - 30 mm | Nivelliermasse 1 - 20 mm | Selbstverlaufender Dünnestrich |
| für saugende Untergründe | für nicht-saugende Untergründe | für alle Untergründe | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

ANWENDUNGSBEREICHE

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----|-----|-----|---|--|---|---|-----|---|--|
| Balkon | B | | B | | B | B | B | | | |
| Brauereien | W | W | W/B | | W | W | W/B | B | | |
| Duschen (Wohnung) | W/B | W/B | W/B | W/B | W/B | W/B | W/B | W/B | B | B |
| Chemische Industrie | W | W | W/B | | W | W | W/B | W/B | | |
| Fassaden | W | | | | W | W | W | W/B | | |
| Fleischverarbeitung | W | W | W | | W | W | W/B | W | | |
| Getränkeindustrie | W | W | W/B | | W | W | W/B | W/B | | |
| Großküchen | W | W | W/B | | W | W | W/B | W/B | | |
| Küchen (Wohnung) | W/B | W/B | W/B | W/B | W/B | W/B | W/B | W/B | B | B |
| Milchindustrie | W | W | W/B | W | W | W | W/B | W/B | | |
| Bad (Wohnung) | W/B | W/B | W/B | W/B | W/B | W/B | W/B | W/B | B | B |
| Sanitäranlagen | W/B | W/B | W/B | W/B | W/B | W/B | W/B | W/B | | |
| Schwimmbecken | W/B | W/B | W/B | | W/B | W/B | W/B | W/B | | |
| Terrassen | B | B | B | | B | B | B | W/B | | |
| Toiletten | B | B | W/B | W/B | W/B | W/B | W/B | W/B | B | B |
| Autowaschanlagen | | | | | W | W | W/B | W/B | | |
| UNTERGRÜNDE | | | | | | | | | | |
| Calciumsulfatestrich | I | | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Beton | I/A | | I/A | I | I/A | I/A | I/A | I | I | I |
| alter Fliesenbelag | | | I/A | I | I/A | I/A | I/A | I | I | I |
| Porenbeton | I/A | | I/A | I | I/A | I | I/A | I | | |
| Gipsbaustoffe | I | | I/A | I | I/A | I | I/A | I | I | I |
| Gussasphalt, besandet | | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Heizestrich, CA, CT | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Holzspanplatte | I | | I | I | | | | | | |
| Mauerwerk, vollfugig | I/A | | I/A | I | I/A | I/A | I/A | I | | |
| Metall | | | I/A | | | | I/A | | | |
| Spachtelmasse | I | | I/A | I | I | I | I | I | I | I |
| Trockenbauplatte | I | | I/A | I | I | I | I | I | I | I |
| Zementstrich, -putz | I/A | | I/A | I | I/A | I/A | I/A | I/A | I | I |
| ZUBEHÖR, HINWEISE, ALTERNATIVE | | | | | | | | | | |
| | | | | Ardatape Wall/Floor Inside/Outside/120 Extra | Ardatape Wall/Floor Inside/Outside/120 Flex | Ardatape Wall/Floor Inside/Outside/120 Extra | Ardatape Wall/Floor Inside/Outside/120 Extra | | | Außenbereich ARDALAN AQUA 2 - 20 mm |
| | | | | W0-I, W1-I, W2-I (nur Wände) | W0-I, W1-I, W2-I, W3-I (Bauart 3) | W0-I, W1-I, W2-I, W3-I (Bauart 3) | W0-I, W1-I, W2-I, W3-I (Bauart 3 +4) | | | Holzuntergründe SL C780 FLEX 3 - 15 mm |

Zulassungen nach DIN siehe Technisches Merkblatt

Erläuterung der Symbole: W = Wand, B = Boden, I = Innen, A = Aussen

VERLEGEN

KLEBEMÖRTEL

/ ARDAFLEX / ARDAFIX / FLOORFLEX

HYBRID-KLEBSTOFF

/ ARDAFLEX

EPOXI-KLEBSTOFF

/ ARDAFLEX / FLOORFLEX

DISPERSIONS-KLEBSTOFF

/ ARDABOND

VERLEGEN
FLIESE



INTERNET

Finden Sie Ihr Produkt
auf www.bostik.de

VERLEGEN

KLEBEMÖRTEL



the Hero

ARDAFLEX® S2 PREMIUM

EXTREM FLEXIBLER DÜNNBETTMÖRTEL, LEICHTFÜLLSTOFF

Sehr emissionsarmer Dünnbettmörtel mit fast uneingeschränkten Einsatzmöglichkeiten zur Verklebung von keramischen Wand- und Bodenfliesen, Feinsteinzeug, Glas- und Porzellanmosaik, Marmor und verfärbungsempfindlichen Natursteinen sowie Hartschaumplatten.

- **ULTRASTARKE ANFANGSHAFTUNG**
- **AUCH FÜR MARMOR**
- **KRISTALLINE WASSERBINDUNG**

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: naturweiß
- Basis: hoch kunstharzmodifizierter, zementärer Spezialmörtel mit Leichtfüllstoffen
- Verbrauch: ca. 1,2 - 2,3 kg/m², je nach Untergrund und verwendeter Spachtelzahnung
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 25 °C
- Begehbar: nach ca. 5 - 6 Std.
- Voll belastbar: nach ca. 7 Tagen
- Temperaturbeständigkeit: + 80 °C
- Lagerung: Mind. 6 Monate lagerfähig.
- GISCODE: ZP 1



| Art.-Nr. | EAN | Verpackung | Palette |
|----------|---------------|------------|-----------|
| 30602056 | 4026923602745 | 20-kg-Sack | 42/840 kg |

VERLEGEN
FLIESE



NEU



ARDAFLEX® ULTIMATE

MULTIFUNKTIONALER MICROFASER-LEICHTKLEBER

Multifunktionelle Einsatzmöglichkeiten als Hochleistungsfliesenklebstoff. Unglaublich leicht, perfekt ausbalanciert und geschmeidig zu verarbeiten. **Jetzt noch schneller!**

- **DÜNN-, FLIESS-, MITTELBETTVERLEGUNG**
- **EXTREM HOHE VERFORMBARKEIT**
- **EXTREM RUTSCH- UND STANDFEST**

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: grau
- Basis: hochstandfester Mörtel
- Dichte: 1,4 kg/l
- Verbrauch: ca. 1,0 - 2,0 kg/m², je nach Untergrund und verwendeter Spachtelzahnung
- Mindestverformbarkeit: > 3 mm
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 25 °C
- Temperaturbeständigkeit: + 80 °C
- Lagerung: Ca. 12 Monate lagerfähig.
- GISCODE: ZP 1



ARDAFLEX® XXL

DÜNNBETTMÖRTEL, EXTREM STANDFEST

Für die Verklebung von keramischen Wand- und Bodenfliesen, insbesondere Feinsteinzeug, Glas- und Porzellanmosaik auch im Unterwasserbereich. Speziell für die Verlegung von großformatigem Feinsteinzeug einsetzbar.


- **LEICHTFÜLLSTOFF**
- **FÜR VERLEGUNG FLIESE AUF FLIESE**
- **SEHR HOHE ERGIEBIGKEIT**

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: grau
- Basis: hochstandfester Mörtel
- Dichte: 1,4 kg/l
- Verbrauch: ca. 1,1 - 2,2 kg/m², je nach Zahnleiste
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 25 °C
- Mindestverformbarkeit: > 2,5 mm
- Temperaturbeständigkeit: + 80 °C
- Lagerung: Ca. 12 Monate lagerfähig.
- GISCODE: ZP 1

| Art.-Nr. | EAN | Verpackung | Palette |
|----------|---------------|------------|-----------|
| 30608219 | 4026923605388 | 15-kg-Sack | 42/630 kg |

| Art.-Nr. | EAN | Verpackung | Palette |
|----------|---------------|------------|-----------|
| 30602904 | 4026923604794 | 18-kg-Sack | 42/756 kg |

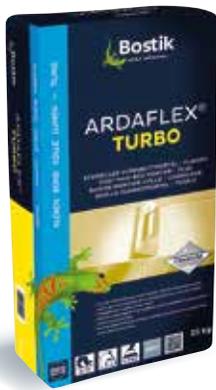

ARDAFLEX® TURBO

DÜNNBETTMÖRTEL, SCHNELLHÄRTEND

Im Außen- und Innenbereich sowie unter Wasser zu verwenden. Ansetzen und Verlegen von keramischen Belägen. Außerdem können andere Materialien verklebt werden, z. B. Fliesendämmplatten und Gipskarton.

- **FLEXIBEL**
- **KRISTALLINE WASSERBINDUNG**
- **AUCH FÜR FEINSTEINZEUG**

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: grau
- Basis: schnellabbindender Mörtel
- Dichte: 1,8 kg/l
- Verbrauch: ca. 1,5 - 3,0 kg/m², je nach Zahnleiste
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 25 °C
- Temperaturbeständigkeit: + 80 °C
- Lagerung: Ca. 6 Monate lagerfähig.
- GISCODE: ZP 1



ARDAFLEX® TOP

FLEXIBILISIERTER DÜNNBETTMÖRTEL

Hydraulisch erhärtender Dünnbettmörtel mit hoher Anfangshaftung und universellen Verarbeitungseigenschaften auf diversen Untergründen.


- **FEUCHTIGKEITSBESTÄNDIG UND FROSTSICHER**
- **HOHE STANDFESTIGKEIT**
- **HOHE ANFANGSHAFTUNG**

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: grau
- Basis: flexibilisierter Mörtel
- Dichte: 1,37 kg/dm³
- Verbrauch: ca. 1,6 - 3,7 kg/m², je nach Zahnleiste
- Temperaturbeständigkeit: + 80 °C
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 25 °C
- Lagerung: Ca. 12 Monate lagerfähig.
- GISCODE: ZP 1

| Art.-Nr. | EAN | Verpackung | Palette |
|----------|---------------|------------|------------|
| 30604737 | 4026923102146 | 25-kg-Sack | 42/1050 kg |

| Art.-Nr. | EAN | Verpackung | Palette |
|----------|---------------|-------------------------------|------------|
| 30120011 | 4026923100432 | 5-kg-Sack (4 Stck.-Karton) | 50/1000 kg |

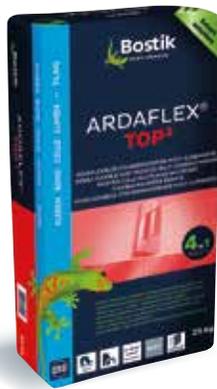

ARDAFLEX® TOP²

HOCHFLEXIBLER, STAUBREDUZIERTER MULTI-KLEBEMÖRTEL

Für die Verklebung von keramischen Wand- und Bodenfliesen auch im Unterwasserbereich. Speziell für die Verlegung von großformatigem Feinsteinzeug einsetzbar.

- **GESCHMEIDIGE VERARBEITUNG**
- **HOHE STANDFESTIGKEIT**
- **FASERVERSTÄRKT**

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: grau
- Basis: zementärer, hochvergüteter Spezialmörtel
- Dichte: 1,7 kg/l
- Verbrauch: ca. 1,5 - 6,0 kg/m², je nach Zahnleiste
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 25 °C
- Temperaturbeständigkeit: + 80 °C
- Lagerung: Ca. 12 Monate lagerfähig.
- GISCODE: ZP 1

| Art.-Nr. | EAN | Verpackung | Palette |
|----------|---------------|------------|------------|
| 30835938 | 4026923605425 | 25-kg-Sack | 42/1050 kg |



ARDAFLEX® FLEXMÖRTEL

FLEXIBLER DÜNNBETTMÖRTEL

Für die Verklebung von keramischen Wand- und Bodenfliesen, insbesondere Feinsteinzeug, Glas- und Porzellanmosaik an Innen- und Außenflächen sowie im Unterwasserbereich. Speziell für die Verlegung von großformatigem Feinsteinzeug einsetzbar.

- **FÜR KERAMISCHE FLIESEN UND PLATTEN**
- **WASSERFEST UND FROSTSICHER**
- **HOHE STANDFESTIGKEIT**

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: grau
- Basis: flexibler Mörtel
- Dichte: 1,6 kg/l
- Verbrauch: ca. 1,5 - 3,0 kg/m², je nach Zahnleiste
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 25 °C
- Temperaturbeständigkeit: + 80 °C
- Lagerung: Ca. 12 Monate lagerfähig.
- GISCODE: ZP 1

| Art.-Nr. | EAN | Verpackung | Palette |
|----------|---------------|------------|------------|
| 30601622 | 4026923101910 | 25-kg-Sack | 42/1050 kg |



ARDAFIX FLEX

FLEXIBLER DÜNNBETTMÖRTEL

Für die Verlegung von keramischen Wand- und Bodenfliesen auch Feinsteinzeug im Standardformat im Innenbereich.

- **AUCH FÜR FEINSTEINZEUG**
- **FROSTBESTÄNDIG**
- **HOHE ANFANGSHAFTUNG**

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: grau
- Basis: zementärer Mörtel
- Dichte: 1,6 kg/l
- Verbrauch: ca. 1,5 - 3,0 kg/m², je nach Zahnleiste
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 25 °C
- Temperaturbeständigkeit: + 80 °C
- Lagerung: Ca. 12 Monate lagerfähig.
- GISCODE: ZP 1

| Art.-Nr. | EAN | Verpackung | Palette |
|----------|---------------|------------|------------|
| 30604739 | 4026923602998 | 25-kg-Sack | 42/1050 kg |



ARDAFIX PRO

DÜNNBETTMÖRTEL

Für die Verlegung von keramischen Wand- und Bodenfliesen. Für die Anwendung im Trinkwasserbereich.

- **WASSERFEST**
- **FÜR TRINKWASSERBEREICHE**
- **STANDFEST UND GESCHMEIDIG**

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: grau
- Basis: zementärer Mörtel
- Dichte: 1,6 kg/l
- Verbrauch: ca. 1,5 - 3,0 kg/m², je nach Zahnleiste
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 25 °C
- Temperaturbeständigkeit: + 80 °C
- Lagerung: Ca. 12 Monate lagerfähig.
- GISCODE: ZP 1

| Art.-Nr. | EAN | Verpackung | Palette |
|----------|---------------|------------|------------|
| 30120450 | 4026923101897 | 25-kg-Sack | 42/1050 kg |

KLEBEMÖRTEL

the Hero

FLOORFLEX XXL


DÜNN- UND MITTELBETTMÖRTEL, BODEN

Besonders für Keramik und Feinsteinzeugfliesen, Cotto und nicht durchscheinende Natur- und Kunststeinplatten. Speziell für die Verlegung von großformatiger Keramik und Feinsteinzeugfliesen.

- FÜR GROSSFORMATE
- SCHNELL ERHÄRTEND
- NAHEZU HOHLRAUMFREIE BENETZUNG

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: grau
- Basis: Dünn- und Fließbettmörtel, schnellabbindend
- Dichte: 1,6 kg/l
- Verbrauch: ca. 1,1 - 6,0 kg/m², je nach Zahnleiste
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 25 °C
- Temperaturbeständigkeit: + 80 °C
- Lagerung: Mindestens 6 Monate lagerfähig.
- GISCODE: ZP 1 - chromatarm gemäß EU-VO 1907/2006

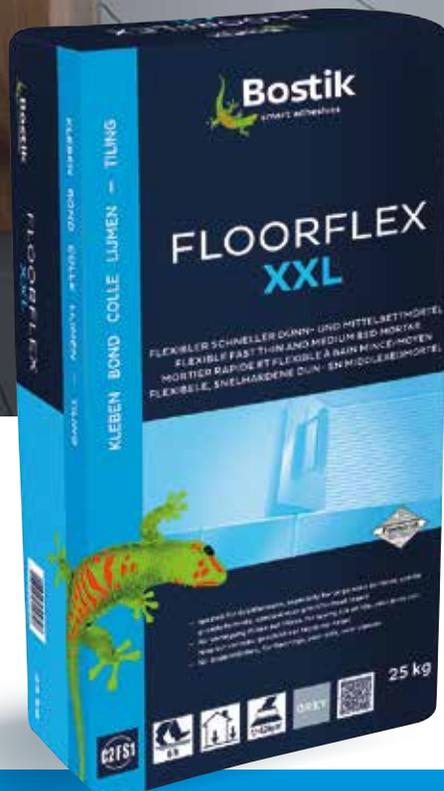

| Art.-Nr. | EAN | Verpackung | Palette |
|----------|---------------|------------|------------|
| 30605821 | 4026923604848 | 25-kg-Sack | 42/1050 kg |



FLOORFLEX CLASSIC

DÜNN- UND FLIESSBETTMÖRTEL

Dünn- und Fließbettmörtel auf Bodenflächen im Innen- und Außenbereich und als Ausgleichsmörtel bis zu einer Auftragsstärke von 10 mm.

- **FÜR FEINSTEINZEUG**
- **VARIABLE KONSISTENZEINSTELLUNG**
- **VOLLFLÄCHIGE BENETZUNG**

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: grau
- Basis: zementhaltiger Mörtel mit Additiven
- Dichte: 1,7 kg/l
- Verbrauch: ca. 1,5 - 6,0 kg/m², je nach Zahnleiste
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 25 °C
- Lagerung: Ca. 12 Monate lagerfähig.
- GISCODE: ZP 1

| Art.-Nr. | EAN | Verpackung | Palette |
|----------|---------------|------------|------------|
| 30605822 | 4026923101927 | 25-kg-Sack | 42/1050 kg |



ARDAFLEX® MARMOR FAST

SCHNELLER DÜNNBETTMÖRTEL

Zur Verlegung von durchscheinenden, verfärbungsempfindlichen, kalibrierten Natursteinen, keramischen Fliesen und Platten, auch Feinsteinzeug auf Wand- und Bodenflächen.

- **WASSERFEST UND FROSTSICHER**
- **SCHNELL ABBINDEND**
- **HOHE STANDFESTIGKEIT**

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: naturweiß
- Basis: kunstharzmodifizierter, zementärer Werk trockenmörtel
- Dichte: 1,7 kg/l
- Verbrauch: ca. 1,5 - 3,0 kg/m², je nach Zahnleiste
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 25 °C
- Lagerung: Ca. 6 Monate lagerfähig.
- GISCODE: ZP 1

| Art.-Nr. | EAN | Verpackung | Palette |
|----------|---------------|------------|------------|
| 30604972 | 4026923102122 | 25-kg-Sack | 42/1050 kg |



ARDAFLEX® MARMOR

FLEXIBLER DÜNNBETTMÖRTEL


Für die Verlegung von keramischen Fliesen an Innen- und Außenflächen sowie von durchscheinenden, verfärbungsempfindlichen und kalibrierten Natursteinen.

- **WASSERFEST UND FROSTSICHER**
- **STANDFEST UND VERFORMBAR**
- **FEINSTEINZEUG UND GLASMOSAİK**

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: naturweiß
- Basis: kunstharzmodifizierter, zementärer Werk trockenmörtel
- Dichte: 1,6 kg/l
- Verbrauch: ca. 1,5 - 3,0 kg/m², je nach Zahnleiste
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 25 °C
- Lagerung: Ca. 12 Monate lagerfähig.
- GISCODE: ZP 1

| Art.-Nr. | EAN | Verpackung | Palette |
|----------|---------------|------------|------------|
| 30604807 | 4026923602561 | 25-kg-Sack | 42/1050 kg |



ARDAFIX MARMOR PLUS

MITTELBETTMÖRTEL

Flexibler Natursteinkleber für Schichtdicken von 4 - 20 mm zum Verlegen von Natursteinplatten, keramischen Belägen und Feinsteinzeug auf Bodenflächen.

- **FÜR MARMOR UND NATURSTEINPLATTEN**
- **WASSERFEST UND FROSTSICHER**
- **GROSSFORMATE**

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: naturweiß
- Basis: kunstharz- und trass-modifizierter, zementärer Trockenmörtel
- Dichte: 1,8 kg/l
- Verbrauch: 1,5 kg/m² pro mm Schichtstärke in m²
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 25 °C
- Lagerung: Ca. 12 Monate lagerfähig.
- GISCODE: ZP 1

| Art.-Nr. | EAN | Verpackung | Palette |
|----------|---------------|------------|------------|
| 30120595 | 4026923102054 | 25-kg-Sack | 42/1050 kg |



TRASS- UND NATURSTEINMÖRTEL

TRASSMÖRTEL

Zum Verlegen, Verfugen und Untergrundfestigen. Kann als Bindemittel bei Pflasterbettungen aus Sand- und Mörtelgemischen eingesetzt werden, zum Mauern und nachträglichen Verfugen von (Natur-)Steinen und als Verlegemörtel für (Natur-)Steinplatten und -stufen.

- **REDUZIERT DIE GEFAHR VON KALK AUSBLÜHUNGEN**
- **FROST-, WASSER- UND WITTERUNGSBESTÄNDIG**
- **GUTE FLANKENHAFTUNG**

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: grau
- Basis: trassmodifizierter Natursteinmörtel
- Dichte: 1,8 kg/l
- Verbrauch: 25 kg Trass- und Natursteinmörtel ergeben ca. 19 Liter Frischmörtel
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 30 °C
- Lagerung: Ca. 12 Monate lagerfähig.
- GISCODE: ZP 1

| Art.-Nr. | EAN | Verpackung | Palette |
|----------|---------------|------------|------------|
| 30608747 | 8713572038686 | 25-kg-Sack | 48/1200 kg |



HYBRID-KLEBSTOFF
& EPOXI-KLEBSTOFF
& DISPERSIONS-
KLEBSTOFF



the Hero

ARDAFLEX® MULTI

VIELZWECKKLEBSTOFF 1K HYBRID

Zum Verlegen von Bekleidungsmaterialien aller Art auf bauüblichen Untergründen aus Zement- oder Gipsbaustoffen sowie auf speziellen Untergründen, z.B. aus Metall, Holzwerkstoffen, Küchenarbeitsplatten, angeschliffenen Epoxidharzbeschichtungen usw.

- AN WAND- UND BODENFLÄCHEN
- AUF METALL, ALUMINIUM UND STAHL
- SEHR GUTE HAFTUNG

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: grauweiß
- Basis: silanmodifizierte Polymere (SMP)
- Verbrauch: ca. 1,2 - 1,3 kg/m², je nach Zahnleiste
- Verarbeitungstemperatur: Am besten zwischen + 18 °C und + 23 °C; Untergrund: mind. + 15 °C; Luft: mind. + 10 °C; Luftfeuchte: nicht über 65 %
- Auf Fußbodenheizung geeignet
- Lagerung: Ca. 12 Monate lagerfähig.
- GISCODE: RS 10



| Art.-Nr. | EAN | Verpackung | Palette |
|----------|---------------|-------------|-----------|
| 30605711 | 4026923605265 | 15-kg-Eimer | 33/495 kg |



ARDAFLEX® XTREM

EPOXI-KLEBSTOFF, HOCHBELASTBAR

Zum Verkleben von keramischen Belägen in Bereichen mit Dauernass- oder Frost-/Tauwechselbelastung sowie dort, wo Zementmörtel wegen mangelnder Beständigkeit versagen oder grundsätzlich ungeeignet sind, z. B. auf Untergründen aus Spanholz oder Stahl.

- **CHEMISCH UND MECHANISCH HOCH BELASTBAR**
- **SÄUREBESTÄNDIG**
- **WASSERUNTERWANDERUNGSFEST**

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: grau
- Basis: Epoxidharz
- Verbrauch: ca. 1,8 - 4,5 kg/m², je nach Zahnleiste
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 15 °C und + 30 °C
- Scherfestigkeit: ca. 10 N/mm²
- Haftzugfestigkeit: ca. 15 N/mm²
- Druckfestigkeit: ca. 25 MPa
- E-Modul: 600 N/mm²
- Lagerung: Ca. 9 Monate lagerfähig.

| Art.-Nr. | EAN | Verpackung | Palette |
|----------|---------------|------------|-----------|
| 30606748 | 4026923100531 | 5-kg-Eimer | 60/300 kg |



FLOORFLEX XTREM

EPOXI-FLISSBETT-KLEBSTOFF

Zum Verkleben von keramischen Belägen in Bereichen mit Dauernass- oder Frost-/Tauwechselbelastung sowie dort, wo Zementmörtel wegen mangelnder Beständigkeit grundsätzlich ungeeignet sind.

- **HOCHBELASTBAR**
- **LAUGENBESTÄNDIG**
- **FROSTSICHER**

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: grau
- Basis: Epoxidharz
- Verbrauch: ca. 1,8 - 4,5 kg/m², je nach Zahnleiste
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 15 °C und + 30 °C
- Scherfestigkeit: ca. 10 N/mm²
- Haftzugfestigkeit: ca. 15 N/mm²
- Druckfestigkeit: ca. 25 MPa
- Lagerung: Mind. 6 Monate lagerfähig.
- GISCODE: D 1

| Art.-Nr. | EAN | Verpackung | Palette |
|----------|---------------|---------------------------------------|-----------|
| 30171110 | 4026923100548 | 8-kg-Blechgebinde (Komp. A) | 45/360 kg |
| 30171120 | 4026923100555 | 2-kg-Eimer (Komp. B) (4 Stck.-Karton) | 24/192 kg |



ARDABOND CLASSIC

DISPERSIONSKLEBSTOFF

Für die Verklebung von keramischen Belägen, Glas- und Porzellanmosaik sowie Dämm- und Isolierstoffen an Wandflächen im Innenbereich – auch an vorübergehend durch Wasser beanspruchten Flächen, wie Toiletten, Küchen, Bäder und Duschen in Wohnungen.

- **GESCHMEIDIG, LEICHT ZU VERARBEITEN**
- **GUTE ANFANGSHAFTUNG**
- **FÜR PRIVATE KÜCHEN, BÄDER UND DUSCHEN**

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: hellgrau
- Basis: Acrylharz
- Viskosität: pastös
- Verbrauch: ca. 1,5 - 4,0 kg/m², je nach Zahnleiste
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 30 °C
- Verfügrung: nach ca. 24 Std.
- Lagerung: Frostempfindlich. Ca. 12 Monate lagerfähig.
- GISCODE: D 1

| Art.-Nr. | EAN | Verpackung | Palette |
|----------|---------------|-------------|-----------|
| 30112070 | 4026923100401 | 20-kg-Eimer | 33/660 kg |

| ANWENDUNGSTABELLE Verkleben keramischer Beläge | | ARDAFLEX® TOP² | ARDAFLEX® ULTIMATE NEU | ARDAFLEX® FLEXMÖRTEL | ARDAFIX PRO | FLOORFLEX CLASSIC | FLOORFLEX XXL | ARDAFLEX® XTREM | ARDAFLEX MULTI |
|--|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Hochflexibler Dünnbettmörtel, faserarmiert C2 TE S1 | Flexibler Leichtklebemörtel C2 TE S1 | Flexibler Dünnbettmörtel C2 TE S1 | Dünnbettmörtel C2 | Flexibler Bodenklebemörtel C2 E S1 | Mittelschnell abbindender Bodenklebemörtel C2F(E) S1 | Epoxi-Klebstoff R2T | Vielzweckklebstoff 1K-Hybrid, SMP |
| | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ANWENDUNGSBEREICHE | | | | | | | | | |
| Balkon | B | B | B | | | B | B | B | B |
| Brauereien | W | W | W | | | | | W/B | |
| Duschen (Wohnung) | W/B | W/B | W/B | W/B | | B | B | W/B | W/B |
| Chemische Industrie | W | W | W | | | | | W/B | |
| Fassaden | W | W | W | | | | | W | |
| Fleischverarbeitung | W | W | W | | | | | W/B | |
| Getränkeindustrie | W | W | W | | | | | W/B | |
| Großküchen | W | W | W | | | | | W/B | |
| Küchen (Wohnung) | W/B | W/B | W/B | W/B | | B | B | W/B | W/B |
| Milchindustrie | W | W | W | | | | | W/B | |
| Bad (Wohnung) | W/B | W/B | W/B | W/B | | B | B | W/B | W/B |
| Sanitäranlagen | W/B | W/B | W/B | W/B | | B | B | W/B | |
| Schwimmbecken | W/B | W/B | W/B | | | B | B | W/B | |
| Terrassen | B | B | B | | | B | B | B | |
| Toiletten | W/B | W/B | W/B | W/B | | B | B | W/B | W/B |
| Autowaschanlagen | W | W | W | | | | | W/B | |
| UNTERGRÜNDE | | | | | | | | | |
| Calciumsulfatestrich | I | I | I | I | | I | I | I | I |
| Beton | I/A | I/A | I/A | I | | I/A | I/A | I/A | I/A |
| alter Fliesenbelag | I/A | I/A | I/A | I | | I/A | I/A | I/A | I/A |
| Porenbeton | I/A | I/A | I/A | I | | | | I/A | |
| Gipsbaustoffe | I/A | I/A | I/A | I | | I | | I | I |
| Gussasphalt, besandet | I | I | I | | | I | I | I | I |
| Heizestrich | I | I | I | | | I | I | I | I |
| Holzspanplatte | | | | | | | | I | I |
| Mauerwerk, vollfugig | I/A | I/A | I/A | | | | I/A | I/A | I |
| Metall | | | | | | | | I/A | I/A |
| Spachtelmasse | I | I | I | I | | I | I | I | I |
| Trockenbauplatte | I | I | I | I | | I | I | I | I |
| Zementestrich, -putz | I/A | I/A | I/A | I | | I/A | I/A | I/A | I |
| ZUBEHÖR, HINWEISE, ALTERNATIVE | | | | | | | | | |
| | | Ardaflex® Marmor Fast für Naturstein C2FT | Ardaflex® Marmor für Naturstein C2T | Ardafix Flex C2TE | | Floorflex XXL C2 FE | | Floorflex Xtrem Fließbett-epoxi R2 | |
| | | Ardaflex® Turbo C2FT | Ardaflex® S2 Premium C2FT(E) S2 | | | | | | |
| | | Ardaflex® XXL C2 TE S1 | | | | | | | |

Erläuterung der Symbole: W = Wand, B = Boden, I = Innen, A = Aussen

VERFUGEN

FUGENMÖRTEL
/ ARDACOLOR

FUGEN-EPOXI
/ FLOORCOLOR / ARDACOLOR

VERLEGEN
FLIESE



INTERNET

Finden Sie Ihr Produkt
auf www.bostik.de

FUGENMÖRTEL
& FUGEN-EPOXI

the Hero

ARDACOLOR PREMIUM+ MULTIFUNKTIONS- FUGE

Für die Verfugung von keramischen Belägen sowie für verfärbungsunempfindliche und verfärbungsempfindliche Natursteine.

- **FÜR FUGENBREITEN VON 1 - 10 MM**
- **MIT SCHUTZEFFEKT**
- **FEINE OBERFLÄCHE**

PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Kunststoffvergüteter Fugenmörtel
- Anmischen: 6,5 - 7,5 l Wasser auf 25 kg Pulver, 1,3 -1,5 l Wasser auf 5 kg Pulver
- Reifezeit: ca. 2 Minuten
- Verbrauch: 0,3 bis 0,7 kg/m², je nach Fugentiefe und Fliesenformat
- Verarbeitungstemperatur: + 5 °C bis + 25 °C
- Verarbeitungszeit: ca. 30 - 45 Minuten bei + 20 °C
- Fugenbreiten: 1-10 mm
- Lagerung: Ca. 18 Monate lagerfähig.
- GISCODE: ZP 1



| Farbe | Art.-Nr. | EAN | Verpackung (je 4 Stck.-Karton) | Palette |
|-------------|----------|---------------|-----------------------------------|-----------|
| weiß | 30613445 | 4026923505688 | 5-kg-Folienb. | 48/960 kg |
| silbergrau | 30613446 | 4026923505695 | 5-kg-Folienb. | 48/960 kg |
| hellgrau | 30613448 | 4026923505701 | 5-kg-Folienb. | 48/960 kg |
| zementgrau | 30613456 | 4026923505718 | 5-kg-Folienb. | 48/960 kg |
| jasmin | 30613458 | 4026923505725 | 5-kg-Folienb. | 48/960 kg |
| hellbeige | 30613457 | 4026923505732 | 5-kg-Folienb. | 48/960 kg |
| bahamabeige | 30613447 | 4026923505749 | 5-kg-Folienb. | 48/960 kg |
| pergamon | 30613449 | 4026923505756 | 5-kg-Folienb. | 48/960 kg |
| anthrazit | 30613450 | 4026923505763 | 5-kg-Folienb. | 48/960 kg |
| caramel | 30613453 | 4026923505770 | 5-kg-Folienb. | 48/960 kg |
| braun | 30613454 | 4026923505787 | 5-kg-Folienb. | 48/960 kg |
| hellbraun | 30613452 | 4026923505824 | 5-kg-Folienb. | 48/960 kg |
| dunkelgrau | 30613451 | 4026923505831 | 5-kg-Folienb. | 48/960 kg |
| manhattan | 30613455 | 4026923505848 | 5-kg-Folienb. | 48/960 kg |

| Farbe | Art.-Nr. | EAN | Verpackung | Palette |
|------------|----------|---------------|------------|------------|
| weiß | 30613507 | 4026923505794 | 25-kg-Sack | 42/1050 kg |
| silbergrau | 30613506 | 4026923505800 | 25-kg-Sack | 42/1050 kg |
| zementgrau | 30613505 | 4026923505817 | 25-kg-Sack | 42/1050 kg |



ARDACOLOR FLEX

FLEXFUGE

Zur Verfugung von keramischen Wand- und Bodenbelägen, wie Feinsteinzeug, Steinzeug- und Steingutplatten, Steinzeugriemchen, Bodenklinkerplatten, Betonwerksteinplatten, Glasbausteinen und verfärbungsunempfindlichen Natursteinen. Auch auf Balkonen und Terrassen, in Schwimmbädern und Beckenumgängen, in Sanitäranlagen, Nassräumen, Gewerbebereichen mit starker Nassbelastung, bei Verkehrsbauten wie Unterführungen und Bahnhöfen, verformungsfähigen Unterböden wie Heizestrichen, auf Trockenestrichen, Betonfertigteilen, Holzspanplatten, an Fassaden und in Bereichen mit starken Temperaturschwankungen wie Kühlager, Ausstellungsräume etc.

- **THERMISCH SEHR HOCH BELASTBAR**
- **BESCHLEUNIGTE ABBINDUNG**
- **GESCHMEIDIG, LEICHT ZU VERARBEITEN**
- **HOCH WASSERABWEISEND UND FROSTSICHER**

PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Trockenmörtelmischung, hoch kunststoffvergütet
- Anmischen: 4,0 - 5,0 l Wasser zu 25 kg Pulver;
0,8 - 1,0 l Wasser zu 5 kg Pulver
- Reifezeit: ca. 4 Minuten
- Verbrauch: 0,5 - 5,0 kg/m²,
abhängig von der Fliesengröße und Fugenbreite
- Verarbeitungszeit: ca. 30 Minuten bei + 20 °C
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 25 °C
- Fugenbreiten: 3 - 20 mm
- Temperaturbeständigkeit: + 80 °C
- Lagerung: Ca. 18 Monate lagerfähig.
- GISCODE: ZP 1



ARDACOLOR MAXI

FUGENBREIT

Eignet sich zur Verfugung von keramischen Wand- und Bodenbelägen, auch Feinsteinzeug, Cotto-Platten, Steinzeug- und Steingutplatten, Bodenklinkern, Riemchen, Betonwerksteinen und verfärbungsunempfindlichen Natursteinen im Innen- und Außenbereich. Auch auf Fußbodenheizungen einsetzbar.


- **GESCHMEIDIG, LEICHT ZU VERARBEITEN**
- **WASSERABWEISEND UND FROSTSICHER**
- **HOHE FLANKENHAFTUNG**
- **AUCH BEI FEINSTEINZEUG**

PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Trockenmörtelmischung
- Anmischen: 4,5 - 5,5 l Wasser zu 25 kg Pulver;
0,9 - 1,1 l Wasser zu 5 kg Pulver
- Reifezeit: ca. 4 Minuten
- Verbrauch: 0,5 - 5,0 kg/m²,
abhängig von der Fliesengröße und Fugenbreite
- Verarbeitungszeit: ca. 2 Stunden bei + 20 °C
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 25 °C
- Fugenbreiten: 4 - 20 mm
- Lagerung: Ca. 18 Monate lagerfähig.
- GISCODE: ZP 1

| Farbe | Art.-Nr. | EAN | Verpackung | Palette |
|------------|----------|---------------|-----------------------------------|------------|
| hellgrau | 30603959 | 4026923605197 | 5-kg-Folienb. (4 Stck.-Karton) | 48/960 kg |
| mittelgrau | 30603958 | 4026923605203 | 5-kg-Folienb. (4 Stck.-Karton) | 48/960 kg |
| sandgrau | 30607689 | 4026923605357 | 5-kg-Folienb. (4 Stck.-Karton) | 48/960 kg |
| anthrazit | 30603957 | 4026923605210 | 5-kg-Folienb. (4 Stck.-Karton) | 48/960 kg |
| hellgrau | 30603956 | 4026923605227 | 25-kg-Sack | 42/1050 kg |
| sandgrau | 30607690 | 4026923605364 | 25-kg-Sack | 42/1050 kg |
| mittelgrau | 30603955 | 4026923605234 | 25-kg-Sack | 42/1050 kg |
| anthrazit | 30603954 | 4026923605241 | 25-kg-Sack | 42/1050 kg |

| Farbe | Art.-Nr. | EAN | Verpackung | Palette |
|------------|----------|---------------|-----------------------------------|------------|
| hellgrau | 30603942 | 4026923605128 | 5-kg-Folienb. (4 Stck.-Karton) | 48/960 kg |
| zementgrau | 30603943 | 4026923605135 | 5-kg-Folienb. (4 Stck.-Karton) | 48/960 kg |
| anthrazit | 30603944 | 4026923605142 | 5-kg-Folienb. (4 Stck.-Karton) | 48/960 kg |
| hellgrau | 30603941 | 4026923605159 | 25-kg-Sack | 42/1050 kg |
| zementgrau | 30603945 | 4026923605166 | 25-kg-Sack | 42/1050 kg |
| dunkelgrau | 30603953 | 4026923605173 | 25-kg-Sack | 42/1050 kg |
| anthrazit | 30603947 | 4026923605180 | 25-kg-Sack | 42/1050 kg |




ARDACOLOR CLASSIC FUGENBUNT

Geeignet für die Verfugung von saugenden und nicht saugenden keramischen Belägen, wie Steinzeug, Steingut, Feinsteinzeug, Glasmosaik, Glasfliesen sowie von verfärbungsunempfindlichen Natursteinen. Bietet ein sehr feines und glattes Fugenbild, eine hohe, sichere Flankenhaftung, ist wasser- sowie schmutzabweisend, härtet rissfrei aus. Auch auf Fußbodenheizungen einsetzbar.

- **SPEZIELL FÜR SAUGENDE KERAMIK**
- **AUCH GLASMOSAIK, FEINSTEINZEUG**
- **HOHE ABRIEBFESTIGKEIT**

PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Spezialtrockenmörtelmischung, hoch kunststoffvergütet
- Anmischen: 5,5 - 6,25 l Wasser zu 25 kg Pulver;
1,1 - 1,25 l Wasser zu 5 kg Pulver
- Reifezeit: ca. 3 Minuten
- Verbrauch: 0,1 - 1,3 kg/m²,
abhängig von der Fliesengröße und Fugenbreite
- Verarbeitungszeit: ca. 60 Minuten bei + 20 °C
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 30 °C
- Fugenbreiten: 1 - 10 mm
- Lagerung: Ca. 12 Monate lagerfähig.
- GISCODE: ZP 1

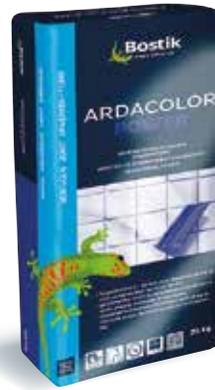

ARDACOLOR POWER BELASTUNGSFUGE

Zur Verfugung von keramischen Belägen, wie Feinsteinzeug, Steinzeugfliesen, Riemchen, Verblend- und Bodenklinker, Spaltplatten und verfärbungsunempfindlichen Natursteinen. Aufgrund der sehr hohen thermischen, mechanischen und chemischen Beständigkeit ideal einsetzbar in Autowaschanlagen, Großküchen, und Industrieanlagen, Tierkliniken, Tierarztpraxen, Fleischverarbeitung, Werkstätten sowie auf Boden mit Tausalzwirkung. Weiterhin auf Balkonen und Terrassen, in Schwimmbecken und Beckenumgängen, in Sanitäranlagen, Nassräumen, Gewerbebereichen mit starker Nassbelastung, bei Verkehrsbauten wie Unterführungen und Bahnhöfen, verformungsfähigen Unterböden wie Heizestrichen, auf Trockenestrichen, Betonfertigteilen, Holzspanplatten, an Fassaden und in Bereichen mit starken Temperaturschwankungen wie Kühllager, bestens anwendbar. Aufgrund der sehr hohen Abriebfestigkeit geeignet für Bereiche mit erhöhter mechanischer Beanspruchung, die wie z.B. durch den Einsatz von Reinigungsgeräten, Hochdruckdampfreinigern oder Scheuersaugmaschinen auftreten.

Ardacolor Power ist beständig gegen neutrale und alkalische Reinigungsmittel und bietet im Vergleich zu herkömmlichen zementären Fugenmassen eine erhöhte Beständigkeit gegenüber sauren Reinigern. Die Reinigungsmittel sind für den bestimmten Einsatzzweck und unter Anwendung der vorgeschriebenen Konzentrationen anzuwenden.

- **BESTÄNDIG GEGEN HOCHDRUCKREINIGUNG BIS 100 BAR**
- **SEHR HOHE ABRIEBFESTIGKEIT**
- **ERHÖHTE WIDERSTANDSFÄHIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN**

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: zementgrau
- Basis: Spezialtrockenmörtelmischung, hoch kunststoffvergütet
- Anmischen: 3,9 l Wasser zu 25 kg Pulver
- Reifezeit: ca. 3 Minuten
- Verbrauch: 0,6 - 5,0 kg/m²,
abhängig von der Fliesengröße und Fugenbreite
- Verarbeitungszeit: ca. 90 Minuten bei + 20 °C
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 30 °C
- Fugenbreiten: 3 - 20 mm
- Lagerung: Ca. 18 Monate lagerfähig.
- GISCODE: ZP 1

| Farbe | Art.-Nr. | EAN | Verpackung | Palette |
|------------|----------|---------------|---------------|------------|
| weiß | 30606745 | 8713572034435 | 5-kg-Folienb. | 100/500 kg |
| pergamon | 30606728 | 8713572034473 | 5-kg-Folienb. | 100/500 kg |
| jasmin | 30606726 | 8713572035524 | 5-kg-Folienb. | 100/500 kg |
| silbergrau | 30606727 | 8713572034480 | 5-kg-Folienb. | 100/500 kg |
| hellgrau | 30606723 | 8713572035500 | 5-kg-Folienb. | 100/500 kg |
| zementgrau | 30606730 | 8713572034459 | 5-kg-Folienb. | 100/500 kg |
| dunkelgrau | 30606746 | 8713572035531 | 5-kg-Folienb. | 100/500 kg |
| anthrazit | 30606725 | 8713572035517 | 5-kg-Folienb. | 100/500 kg |
| weiß | 30606741 | 8713572034442 | 25-kg-Sack | 42/1050 kg |
| silbergrau | 30606722 | 8713572034497 | 25-kg-Sack | 42/1050 kg |
| zementgrau | 30606729 | 8713572034466 | 25-kg-Sack | 42/1050 kg |

| Art.-Nr. | EAN | Verpackung | Palette |
|----------|---------------|------------|------------|
| 30603965 | 4026923604862 | 25-kg-Sack | 42/1050 kg |



FLOORCOLOR XTREM

EPOXI-FUGENMASSE, BODEN

Verkleben und Verfugen von keramischen Belägen in Großküchen, Betrieben der Lebensmittel- und Getränkeindustrie (Molkereien, Schlachthäusern, u. a.) Batterieladeräumen, Laboratorien, Kläranlagen, Lagerhallen, Betrieben der Papier-, Leder-, Textil- und Chemischen Industrie.

- **CHEMIKALIENBESTÄNDIG UND SÄUREFEST**
- **OBJEKTQUALITÄT**
- **HOHE WIDERSTANDSFÄHIGKEIT**

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: sandgrau
- Verbrauch: Fugentiefe (mm) x Fugenbreite (mm) x Gesamtfugenlänge pro m² (m) x spez. Gewicht (1,6) = Ca. g/m²
- Anmischen: Komponente A + Komponente B + 7 kg ARDACOLOR SAND
- Verarbeitungstemperatur: nicht unter + 10 °C
- Lagerung: Mind. 6 Monate lagerfähig.
- GISCODE: RE 1



ARDACOLOR XTREM EASY

EPOXI-FUGENMASSE, FARBIG

Chemisch und mechanisch hoch beanspruchbare Fugmasse für keramische Wand- und Bodenfliesen, Glas-, Porzellanmosaik und Säureklinker. Sie kann gleichzeitig als Klebstoff verwendet werden, insbesondere wenn eine Farbgleichheit zwischen Klebstoff und Fugmasse wichtig ist (z. B. bei Glas-, Porzellan- und Kleinmosaik). Nach dem Aushärten beständig gegen eine Vielzahl von Chemikalien, betonaggressive Wasser, scharfe Reinigungsmittel, Heißdampf und Wassererosion. Da es rissfrei abbindet, bildet es eine dichte Fuge, schützt somit auch wasserempfindliche Untergründe wie Gips- und Spanplatten, wie sie im Wohnbereich und als Küchenarbeits- oder Tischplatten Verwendung finden. Eine sauber ausgeführte Verfugung nimmt kaum Schmutz auf, ist leicht zu reinigen und dadurch hygienisch.

- **CHEMIKALIENBESTÄNDIG**
- **AUCH UNTER WASSER**
- **HOHE MECHANISCHE BELASTUNG**

PRODUKTINFORMATIONEN

- Verarbeitungstemperatur: nicht unter + 15 °C
- Druckfestigkeit: 60 N/mm²
- Scherfestigkeit: 14 N/mm² (Stahl/Stahl)
- Haftzugfestigkeit: 25 N/mm² (Steinzeug/Steinzeug)
- E-Modul: 4200 N/mm² (bestimmt im Biegeversuch)
- Lagerung: Mind. 6 Monate lagerfähig.
- GISCODE: RE 1

| Art.-Nr. | EAN | Verpackung | Palette |
|----------|---------------|---|-----------|
| 30173010 | 4026923100784 | 2,25-kg-Eimer (Komp. A) (4 Stck.-Karton) | 30/270 kg |
| 30173001 | 4026923100791 | 2,25-kg-Eimer (Komp. B) (4 Stck.-Karton) | 30/270 kg |

| Farbe | Art.-Nr. | EAN | Verpackung | Palette |
|------------------------------|----------|---------------|--------------------------------|-----------|
| beige | 30606760 | 4026923100722 | 5-kg-Eimer | 60/300 kg |
| mittelgrau | 30606754 | 4026923100739 | 5-kg-Eimer | 60/300 kg |
| altweiß | 30606753 | 4026923100746 | 5-kg-Eimer | 60/300 kg |
| anthrazit | 30606757 | 4026923100883 | 5-kg-Eimer | 60/300 kg |
| silbergrau | 30606752 | 4026923100753 | 5-kg-Eimer | 60/300 kg |
| mittelgrau (spritzfertig) | 30822142 | 4026923100760 | 5-kg-Eimer (4 Stck.-Karton) | 24/480 kg |



ARDACOLOR XTREM MULTI

EPOXI-FUGENMASSE, MULTIFUNKTIONELL

Zum Abmischen mit Quarzsand. Für keramische Wand- und Bodenfliesen, Glas-, Porzellan-Sintermosaik und Säureklinker in Nassräumen, Krankenhäusern, Betrieben der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Betrieben der Chemischen Industrie, Wasseraufbereitungsanlagen, Laboratorien und auf Küchenarbeitsplatten.

- **CHEMIKALIENBESTÄNDIG**
- **AUCH UNTER WASSER**
- **HOHE MECHANISCHE BELASTUNG**

PRODUKTINFORMATIONEN

- Verarbeitungstemperatur: nicht unter + 15 °C
- Verbrauch: Fugentiefe (mm) x Fugenbreite (mm) x Gesamtfugenlänge pro m² (m) x spez. Gewicht (1,6) = Ca. g/m²
- Anmischen: Komponente A + Komponente B + 7 kg ARDACOLOR SAND
- Lagerung: Mind. 6 Monate lagerfähig.
- GISCODE: RE 1



ARDACOLOR MIX


VERDICKUNGSMITTEL

Zum Verdicken von ARDATEC XTREM, ARDACOLOR XTREM MULTI, ARDACOLOR XTREM EASY und ARDAFLEX XTREM.

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: grau
- Verbrauch: 50 - 100 g auf einen Ansatz von 5 kg
- Lagerung: Ca. 12 Monate lagerfähig.

| Art.-Nr. | EAN | Verpackung | Palette |
|----------|---------------|--------------|----------|
| 30602662 | 4026923100869 | 1,5-kg-Eimer | 50/75 kg |

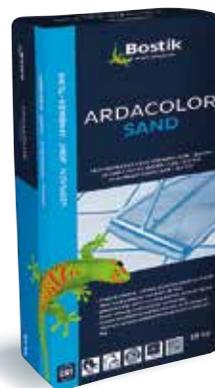

ARDACOLOR SAND

QUARZSAND, FEIN

Zum Sanieren von Zementfugen mit FLOORCOLOR XTREM und zum Abmischen von ARDACOLOR XTREM MULTI.

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: hellgrau
- Verbrauch: 6 kg pro Ansatz von 10,5 kg bei FLOORCOLOR XTREM, 7 kg pro Ansatz von 12,5 kg bei ARDACOLOR XTREM MULTI
- Körnung: 0,06 - 0,2 mm
- Lagerung: Trocken lagern. Mind. 24 Jahre lagerfähig.

| Art.-Nr. | EAN | Verpackung | Palette |
|----------|---------------|------------|------------|
| 30120072 | 4026923100852 | 25-kg-Sack | 42/1050 kg |

| Farbe | Art.-Nr. | EAN | Verpackung | Palette |
|--------------|----------|---------------|---|-----------|
| | 30822146 | 4026923100814 | 2,25-kg-Eimer (Komp. A) (4 Stck.-Karton) | 30/270 kg |
| silbergrau | 30822128 | 4026923100838 | 3,25-kg-Eimer (Komp. B) (4 Stck.-Karton) | 30/390 kg |
| kristallgrau | 30822167 | 4026923100845 | 3,25-kg-Eimer (Komp. B) (4 Stck.-Karton) | 30/390 kg |

ANWENDUNGSTABELLE

Verfugen


| | ARDACOLOR CLASSIC | ARDACOLOR PREMIUM+ | ARDACOLOR MAXI | ARDACOLOR FLEX | ARDACOLOR XTREM EASY | ARDACOLOR XTREM MULTI | FLOORCOLOR XTREM | S 700 SANITÄR-SILICON PREMIUM |
|--|---|---|---|---|--|---|---|---|
| | Hydraulischer Fugenmörtel CG2 WA 1 - 10 mm | Flexibler Fugenmörtel CG2 WA 1 - 10 mm | Universeller Breitfugenmörtel CG1 4 - 20 mm | Flexibler Fugenmörtel CG2 WA 3 - 20 mm | Epoxi-Fugmasse RG Ready-Mix | Epoxi-Fugmassenkonzentrat RG | Epoxi-Fugmassenkonzentrat RG | Silikon-Kautschuk-Dichtstoff |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |

ANWENDUNGSBEREICHE

| | | | | | | | | |
|----------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| Balkon | B | B | B | B | B | B | B | B |
| Brauereien | | | | W■ | W/B | W/B | B | W/B |
| Duschen (Wohnung) | W | W/B | W/B | W/B | W/B | W/B | B | W/B |
| Chemische Industrie | | | | W■ | W/B | W/B | B | W/B |
| Fassaden | W | W | W | W | W | W | B | W/B |
| Fleischverarbeitung | | W | | W■ | W/B | W/B | B | W/B |
| Getränkeindustrie | | | | W■ | W/B | W/B | B | W/B |
| Großküchen | | | | W■ | W/B | W/B | B | W/B |
| Küchen (Wohnung) | W | W/B | W/B | W/B | W/B | W/B | B | W/B |
| Milchindustrie | | | | W■ | W/B | W/B | B | W/B |
| Nassräume | W | W/B | W/B | W/B | W/B | W/B | B | W/B |
| Sanitäranlagen | W | W/B | W/B | W/B | W/B | W/B | B | W/B |
| Schwimmbecken | | | | W/B | W/B | W/B | B | |
| Terrassen | | B | B | B | B | B | B | B |
| Toiletten | W | W/B | W/B | W/B | W/B | W/B | B | W/B |
| Autowaschanlagen | | | | W■ | W/B | W/B | B | W/B |

■ nur im indirekt beanspruchten Bereich

SYSTEMAUFBAU

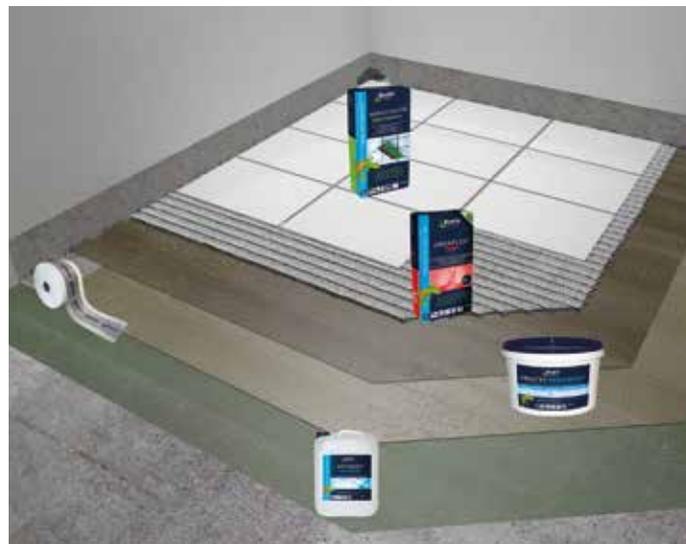

ZUBEHÖR, HINWEISE, ALTERNATIVE

Farben:

weiß
pergamon
jasmin
silbergrau
hellgrau
zementgrau
dunkelgrau
anthrazit

Farben:

weiß
silbergrau
hellgrau
zementgrau
jasmin
hellbeige
bahamabeige
pergamon
anthrazit
caramel
braun
hellbraun
manhattan
dunkelgrau

Farben:

hellgrau
zementgrau
dunkelgrau
anthrazit

Farben:

hellgrau
mittelgrau
sandgrau
anthrazit

Ardacolor Power

ARDACOLOR XTREM EASY P843

Spritzfähige Einstellung
mittelgrau

ARDACOLOR SAND

Kristallsand-fein

S960 Marmor Silicon

Unter Wasser: S786 Seal'n Flex 4 in 1

Primer 5005 MS/ST

Erläuterung der Symbole: W = Wand, B = Boden, I = Innen, A = Aussen


GEBIETE

WAND UND BODEN

HAUPTNIEDERLASSUNG
Bostik GmbH
 An der Bundesstraße 16
 D-33829 Borgholzhausen
 Tel.: +49 (0) 54 25/8 01-0
 Fax: +49 (0) 54 25/8 01-139
 Internet: www.bostik.de
 E-Mail: info.germany@bostik.com

Gyso AG
 Steinackerstraße 34
 CH-8302 Kloten
 Tel.: +41 (0) 43/2555 55
 e-Mail: info@gyso.ch

- 1
- 7
- 14

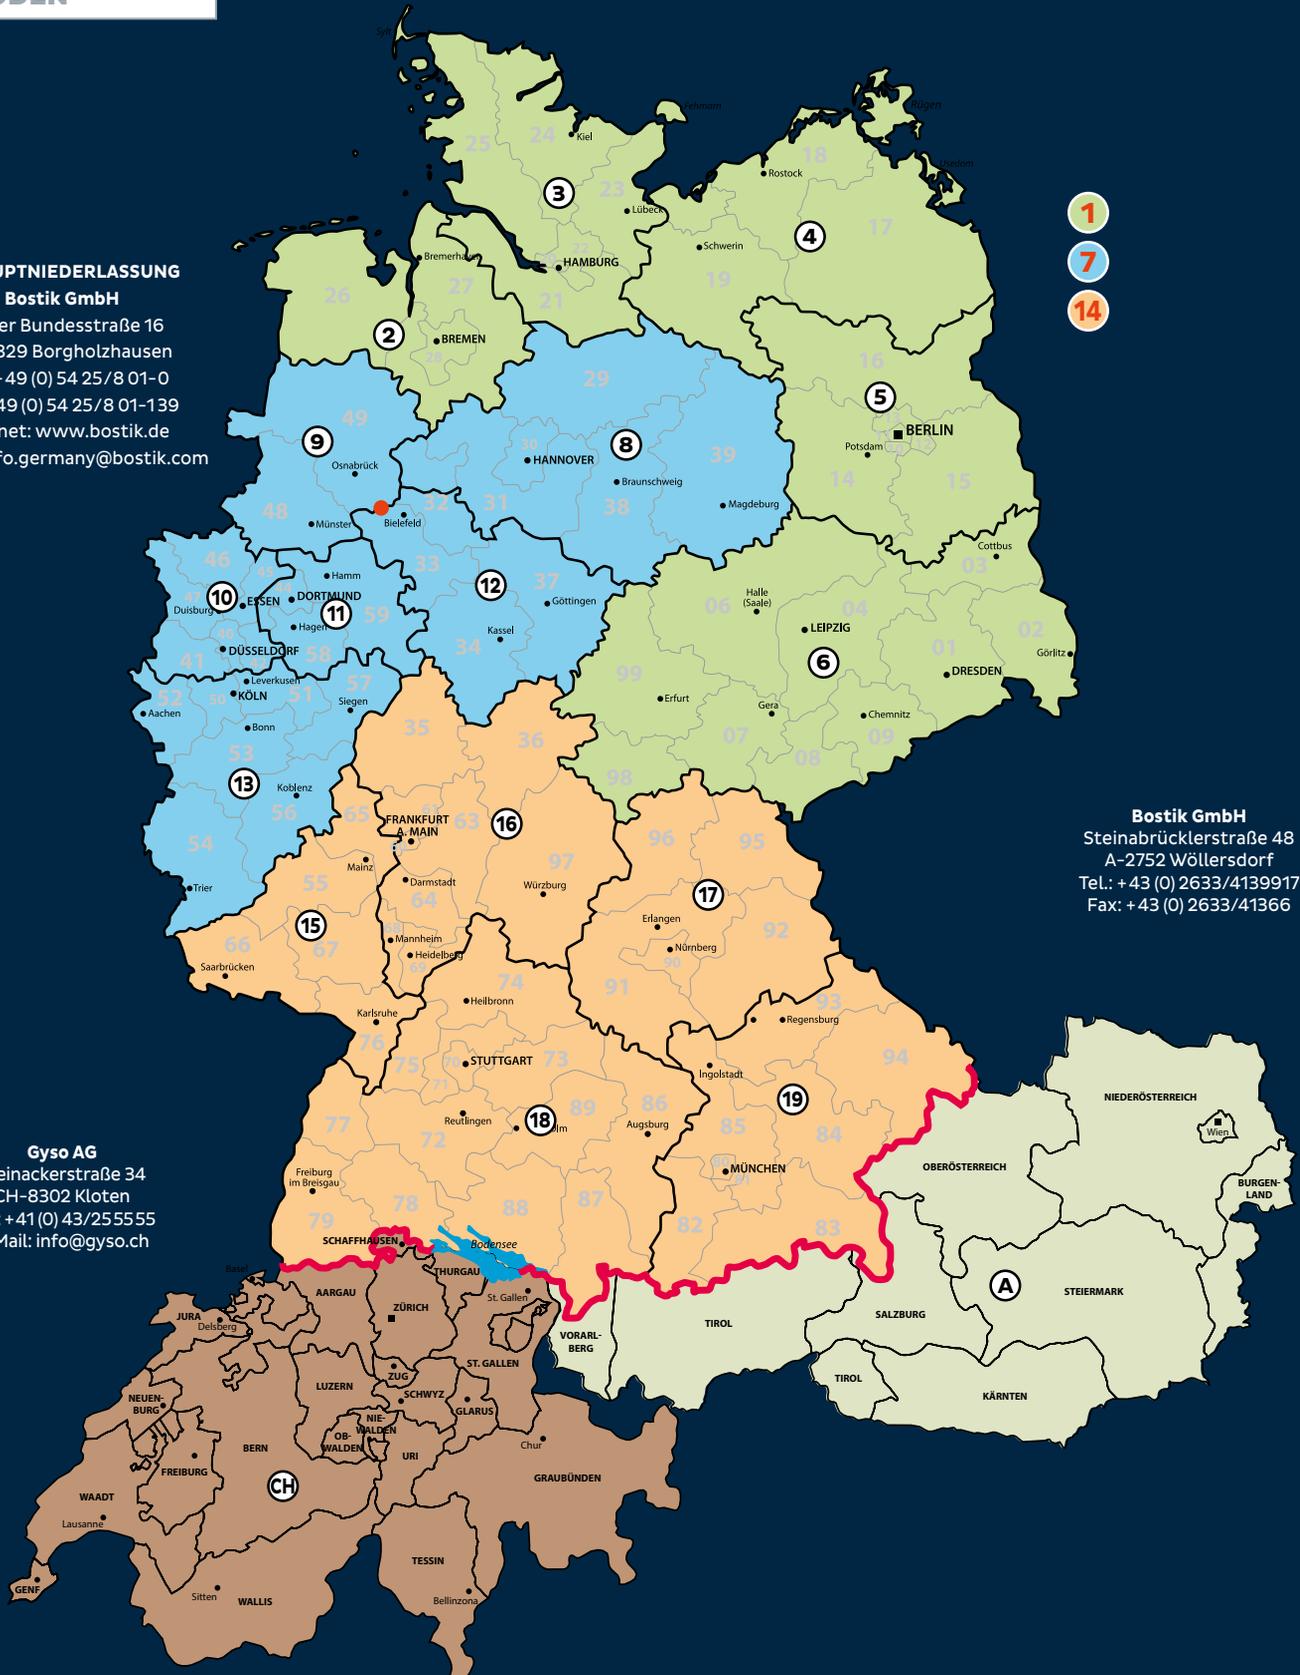

Bostik GmbH
 Steinabrücklerstraße 48
 A-2752 Wöllersdorf
 Tel.: +43 (0) 2633/4139917
 Fax: +43 (0) 2633/41366

AUFTRAGSANNAHME

- Verkaufsregion Nord-Ost: +49 (0) 54 25/801 167 · +49 (0) 54 25/801 124
- Verkaufsregion Mitte: +49 (0) 54 25/801 170 · +49 (0) 54 25/801 155 · +49 (0) 54 25/801 152
- Verkaufsregion Süd: +49 (0) 54 25/801 174

ANWENDUNGSTECHNISCHE BERATUNG

Tel.: +49 (0) 54 25/801 586



1 Verkaufsleiter Nord-Ost
Wolfgang Garten
29649 Wietendorf
wolfgang.garten@bostik.com
M 0173/5430062



2 Fachberater
Mario Birkenhagen
28259 Bremen
mario.birkenhagen@bostik.com
M 0173/239 21 09



3 Fachberater
Thomas Fuhrmann
22119 Hamburg
thomas.fuhrmann@bostik.com
M 0173/7266714



4 Fachberater
Frank Albrecht
18528 Bergen
frank.albrecht@bostik.com
M 0173/7266700



5 Fachberater
Erwin Fleischmann
13503 Berlin
erwin.fleischmann@bostik.com
M 0173/5430069



5 Fachberater
Torsten Schefeldt
15566 Schöneiche
torsten.schefeldt@bostik.com
M 0162/4331147



6 Fachberater
Heiko Kubasch
01723 Grumbach
heiko.kubasch@bostik.com
M 0173/5430060



7 Verkaufsleiter Mitte
Ludger Saß
45770 Marl
ludger.sass@bostik.com
M 0162/2720480



8 Fachberater
Harald Vahlsing
31628 Landesbergen
harald.vahlsing@bostik.com
M 0173/5430063



9 Fachberater
Hartmut Klare
49509 Recke
hartmut.klare@bostik.com
M 01520/6210493



10 Fachberater
Hans-Josef Borgelt
45881 Gelsenkirchen
hans.borgelt@bostik.com
M 0173/5430071



11 Fachberater
Frank Lieske
59174 Bergkamen
frank.lieske@bostik.com
M 0173/7266707



12 Fachberater
André Wiebe
33649 Bielefeld
andre.wiebe@bostik.com
M 0173/5438114



13 Fachberater
Michael Feldmann
41462 Neuss
michael.feldmann@bostik.com
M 0175/2151516



14 Verkaufsleiter Süd
Dirk Aulke
73403 Aalen
dirk.aulke@bostik.com
M 0173/7305901



15 Fachberater
Michael Schneider
67245 Lamsbheim
michael.schneider@bostik.com
M 0173/5430078



16 Fachberater
Ulrich Klamke
63628 Bad Soden-Salmünster
ulrich.klamke@bostik.com
M 0173/5430074



17 Fachberater
Hans Blumhagen
97828 Glasofen/Marktheidenfeld
hans.blumhagen@bostik.com
M 0171 / 9758952



18 Fachberater
Patrik Schlichter
73240 Wendlingen am Neckar
patrik.schlichter@bostik.com
M 01512/1197398



19 Fachberater
Andrej Kollodzinski
82515 Wolfratshausen
andrej.kollodzinski@bostik.com
M 01 73/543 00 73



KAM Key Account Manager
Franz-Josef Tienes
33397 Rietberg-Mastholte
franz-josef.tienes@bostik.com
M 01522 / 853 73 61



A Verkaufsleiter AT
Christoph Sabo
1140 Wien, Austria
christoph.sabo@bostik.com
M +43 (0)676/7074206




A Fachberater (Österreich)
Christian Sabitzer
1130 Wien, Austria
christian.sabitzer@bostik.com
M +43 (0) 664/1573295

GEBIETE

FLIESE UND ABDICHTUNG

HAUPTNIEDERLASSUNG
Bostik GmbH
 An der Bundesstraße 16
 D-33829 Borgholzhausen
 Tel.: +49 (0) 54 25/8 01-0
 Fax: +49 (0) 54 25/8 01-139
 Internet: www.bostik.de
 E-Mail: info.germany@bostik.com

Gyso AG
 Steinackerstraße 34
 CH-8302 Kloten
 Tel.: +41 (0) 43/2555 55
 e-Mail: info@gyso.ch

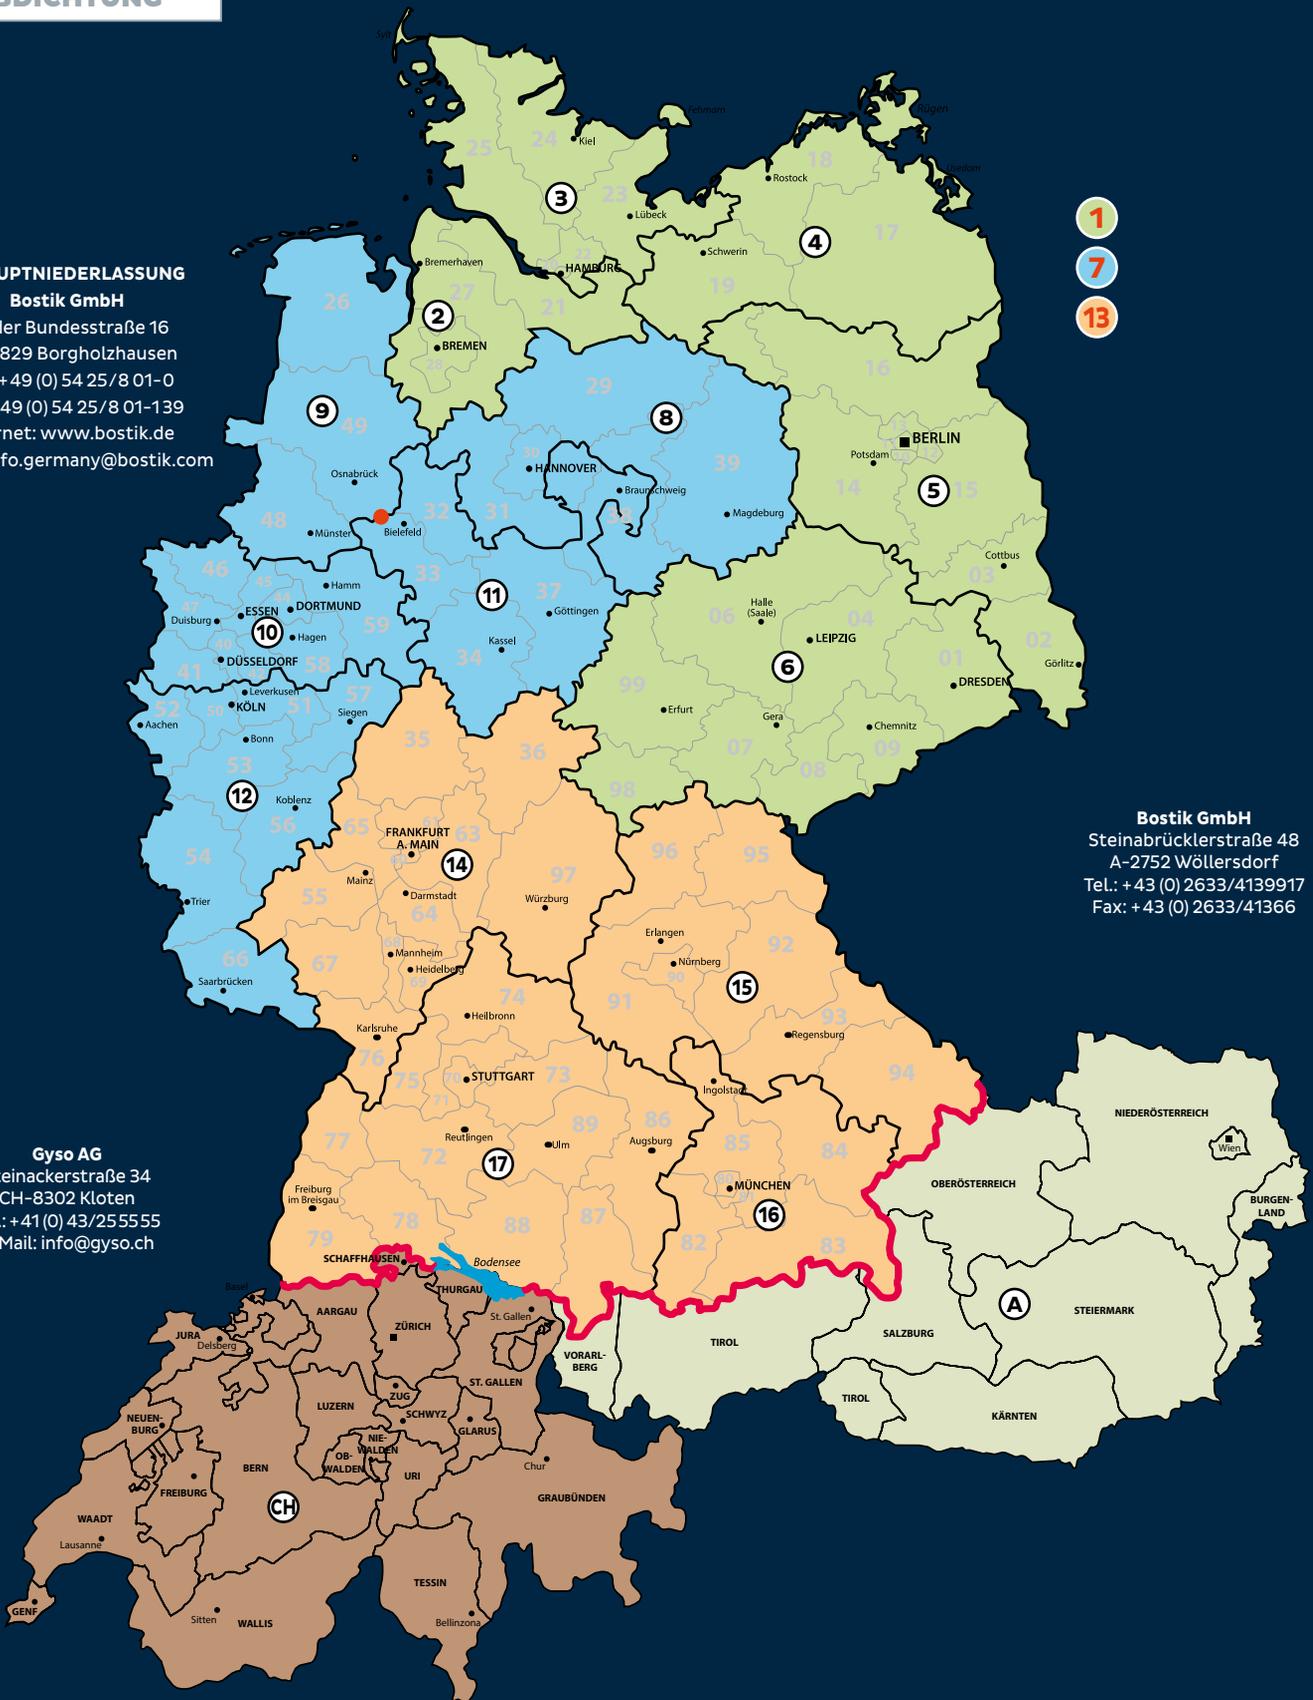

- 1
- 7
- 13

Bostik GmbH
 Steinabrücklerstraße 48
 A-2752 Wöllersdorf
 Tel.: +43 (0) 2633/4139917
 Fax: +43 (0) 2633/41366

AUFTRAGSANNAHME

- Verkaufsregion Nord-Ost: +49 (0) 54 25/801 167 · +49 (0) 54 25/801 124
- Verkaufsregion Mitte: +49 (0) 54 25/801 170 · +49 (0) 54 25/801 155 · +49 (0) 54 25/801 152
- Verkaufsregion Süd: +49 (0) 54 25/801 174

ANWENDUNGSTECHNISCHE BERATUNG

Tel.: +49 (0) 54 25/801 586



1 Verkaufsleiter Nord-Ost
Wolfgang Garten
29649 Wietzendorf
wolfgang.garten@bostik.com
M 0173/5 43 00 62



2 Fachberater
Marcus Strobel
21149 Hamburg
marcus.strobel@bostik.com
M 0173/2 52 77 16



3 Fachberater
Sebastian Enke
25524 Itzehoe
sebastian.enke@bostik.com
M 0172/3 21 11 63



4 Fachberater
Frank Albrecht
18528 Bergen
frank.albrecht@bostik.com
M 0173/7 26 67 00



5 Fachberater
Adrian Bienek
14550 Groß Kreutz-OT Götz
adrian.bienek@bostik.com
M 0173/7 26 67 15



6 Fachberater
Marco Gammelin
04179 Leipzig
marco.gammelin@bostik.com
M 0173/7 26 67 16



7 Verkaufsleiter Mitte
Ludger Saß
45770 Marl
ludger.sass@bostik.com
M 0162/2 72 04 80



8 Fachberater
Jens Eggert
38871 Ilsenburg
jens.eggert@bostik.com
M 0173/5 43 81 18



9 Fachberater
Norbert Behrens
26434 Wangerland
norbert.behrens@bostik.com
M 0173/5 43 81 24



10 Fachberater
Marcjan Luszczuk
33790 Halle / Westf.
marcyan.luszczuk@bostik.com
M 01 73/5 43 70 15



11 Fachberater
Oliver Bönig
37181 Hardegsen
oliver.boenig@bostik.com
M 01 73/5 42 03 38



12 Fachberater
Robert Zöllner
53129 Bonn
robert.zoellner@bostik.com
M 0152/2 4 83 95 26



13 Verkaufsleiter Süd
Dirk Aulke
73403 Aalen
dirk.aulke@bostik.com
M 0173/7 30 59 01



14 Fachberater
Klaus Fehr
97855 Triefenstein
klaus.fehr@bostik.com
M 01 73/5 43 00 76



15 Fachberater
André Lobedann
92263 Ebermannsdorf
andre.lobedann@bostik.com
M 0173/7 26 67 11



16 Fachberater
Peter Simonis
85777 Fahrenzhausen
peter.simonis@bostik.com
M 0162/2 73 48 08



17 Fachberater
Michael Assel
81245 München
michael.assel@bostik.com
M 0162/4 21 08 09



KAM Key Account Manager
Maurice-Pascal Rauser
45549 Sprockhövel
maurice-pascal.rauser@bostik.com
M 0173/5 43 00 75



A Verkaufsleiter AT
Christoph Sabo
1140 Wien, Austria
christoph.sabo@bostik.com
M +43 (0) 676/7074206



A Fachberater (Österreich)
Franz Monschein
8322 Studenzen, Austria
franz.monschein@bostik.com
M +43 (0) 676/744 844 7



A Fachberater (Österreich)
Mario Glavocevic
2514 Traiskirchen, Austria
mario.glavocevic@bostik.com
M +43 (0) 676/44 56 553

GEBIETE

DICHTEN & KLEBEN

HAUPTNIEDERLASSUNG
Bostik GmbH
 An der Bundesstraße 16
 D-33829 Borgholzhausen
 Tel.: +49 (0) 54 25/8 01-0
 Fax: +49 (0) 54 25/8 01-139
 Internet: www.bostik.de
 E-Mail: info.germany@bostik.com

- 1
- 3
- 5

Bostik Technology GmbH
 Industriestraße 1-7
 D-01936 Schwepnitz
 Tel.: +49 (0) 35797/646-0
 Fax: +49 (0) 35797/646-190
 E-Mail:
 schwepnitz.info@bostik.com

Bostik GmbH
 Steinabrücklerstraße 48
 A-2752 Wöllersdorf
 Tel.: +43 (0) 2633/4139917
 Fax: +43 (0) 2633/41366

Gyso AG
 Steinackerstraße 34
 CH-8302 Kloten
 Tel.: +41 (0) 43/2555 55
 e-Mail: info@gyso.ch



AUFTRAGSANNAHME

- Verkaufsregion Nord-Ost: +49 (0) 54 25/801 167 · +49 (0) 54 25/801 124
- Verkaufsregion Mitte: +49 (0) 54 25/801 170 · +49 (0) 54 25/801 155 · +49 (0) 54 25/801 152
- Verkaufsregion Süd: +49 (0) 54 25/801 174

ANWENDUNGSTECHNISCHE BERATUNG

Tel.: +49 (0) 54 25/801 586

Verkaufsregion Nord-Ost



1 Verkaufsleiter Nord-Ost
Wolfgang Garten
29649 Wietzendorf
wolfgang.garten@bostik.com
M 0173/5 43 00 62



2 Fachberater
Thomas Raulin
14612 Falkensee
thomas.raulin@bostik.com
M 0170/9 60 86 82

Verkaufsregion Mitte



3 Verkaufsleiter Mitte
Ludger Saß
45770 Marl
ludger.sass@bostik.com
M 0162/2 72 04 80



4 Fachberater
Stephan Kleen
26721 Emden
stephan.kleen@bostik.com
M 0170/5 88 88 59

Verkaufsregion Süd



5 Verkaufsleiter Süd
Dirk Aulke
59348 Lüdinghausen
dirk.aulke@bostik.com
M 0173/7 30 59 01



6 Fachberater
Hans Blumhagen
97828 Glasofen/Marktheidenfeld
hans.blumhagen@bostik.com
M 0171 / 975 89 52

Key Account Manager



KAM Key Account Manager
Oliver Börkei
55566 Bad Sodenheim
oliver.boerkei@bostik.com
M 0171/2 62 71 06



KAM Key Account Manager
Tobias Kremer
53844 Köln Troisdorf
tobias.kremer@bostik.com
M 0173/7 26 67 12

Österreich



A Verkaufsleiter AT
Christoph Sabo
1140 Wien, Austria
christoph.sabo@bostik.com
M +43 (0) 676/7 07 42 06



A Fachberater (Österreich)
Alexander Landa
2802 Hochwolkersdorf, Austria
alexander.landa@bostik.com
M +43 (0) 6768/4 64 6 7 21 9



A Fachberater (Österreich)
Hans-Peter Bauer
2630 Ternitz, Austria
hans-peter.bauer@bostik.com
M +43 (0) 6768/4 64 6 7 21 1

Schweiz



CH Regional Sales Director
Carlo Nett
CH-7000 Chur (Office)
carlo.nett@bostik.com
M +41 (0) 78/2 21 29 58



GERMANY

Bostik GmbH
An der Bundesstraße 16
D-33829 Borgholzhausen
Tel. +49 (0) 5425-8010
info.germany@bostik.com
www.bostik.de

Bostik Technology GmbH
Industriestraße 1 - 7
D-01936 Schwepnitz
Tel. +49 (0) 35797-6460
schwepnitz.info@bostik.com

Bostik Aerosols GmbH
Giebelstadter Weg 16
D-97234 Albertshausen
Tel. +49 (0) 9366-90710
info.aerosols@bostik.com

AUSTRIA

Bostik GmbH
Steinabrücklerstraße 48
A-2752 Wöllersdorf
Tel. +43 (0) 2633-413990
info.austria@bostik.com



This magazine is published
by **Bostik GmbH**

Design and editorial support:
RED AGENCY PARIS

Photo credits: Bostik - Tarkett - Objectflor - Gerflor
- Balsan - Ege - Shutterstock® - Getty Images®

As part of Arkema's sustainable development process, this report is printed on PEFC-certified paper sourced from pulp from responsibly managed forests. The printer has been awarded the Imprim'Vert® label for compliance with the French printing industry's environmental standards.