



Aerostop Building Systems

SLIM EN DUURZAAM LUCHTDICHT BOUWEN





Bostik presenteert

EEN DUURZAAM ASSORTIMENT VOOR LUCHTDICHT BOUWEN

Welcome to the new Bostik

BOSTIK IS WERELDWIJD EEN TOONAANGEVEND LIJMSPECIALIST VOOR BOUW, INDUSTRIE EN CONSUMENTEN. MET HAAR NIEUWE VISUELE IDENTITEIT HEEFT BOSTIK HAAR NIEUWE MERKPORTFOLIO FLINK GEOPTIMALISEERD EN DE WERELDWIJDE HERKENBAARHEID VERSTERKT.

De slogan 'smart adhesives' weerspiegelt de missie van het bedrijf, namelijk de ontwikkeling van intelligente en innovatieve lijmoplossingen die functioneel en efficiënt zijn. In het nieuwe logo staat als beeldmerk de groene Gekko, die bekend staat om zijn bijzondere kleeftkracht die het mogelijk maakt op vrijwel ieder oppervlakte te blijven plakken en zelfs zijn hele lichaamsgewicht met 1 teen kan houden. De gekko symboliseert Bostik's intelligente lijmoplossingen die flexibel, efficiënt en gebruiksvriendelijk zijn.

"Het logo weerspiegelt wie we zijn" zegt Bernard Pinatel, Bostik's CEO. Wij zijn meer dan 125 jaar toonaangevend in de ontwikkeling van innovatieve lijmoplossingen. Daardoor weten wij hoe je 'slimme en duurzame lijmen' kan produceren: functionele producten die veel meer kunnen dan alleen maar dingen aan elkaar vastplakken. De merknaam Bostik staat synoniem voor <smart adhesives> zegt Pinatel. We zetten innovatieve lijmtechnologieën in om op de wisselende economische, ecologische en demografische aspecten te reageren en een bijdrage te leveren aan een duurzame wereld.

OVER BOSTIK

Bostik is een wereldwijde toonaangevende specialist in lijmen, kitten, egalines en afdichtingen voor zowel de industriële sector, de bouw als voor consumenten. Meer dan een eeuw ontwikkelen we innovatieve oplossingen die lijmen intelligenter en gebruiksvriendelijker maken om het dagelijkse leven en werken makkelijker te maken.

- 125 jaar ervaring in de ontwikkeling van slimme lijmoplossingen
- jaaromzet van ruim 1,6 miljard euro
- meer dan 4.800 medewerkers wereldwijd
- 50 vestigingen wereldwijd
- 14 Onderzoeks- en R&D centra wereldwijd

BOSTIK AEROSTOP BUILDING SYSTEMS

Luchtdicht bouwen is cruciaal om energiezuinig te bouwen! Een goede luchtdichtheid is belangrijk om een comfortabel binnenklimaat te realiseren, met een gezonde binnenlucht en een goed functionerend ventilatiesysteem, zonder tocht en vochtproblemen. Hierdoor levert luchtdicht bouwen een flinke besparing op, omdat er geen energievervalsing meer plaatsvindt in het huis.

Bostik heeft een slim en duurzaam assortiment ontwikkeld om een goede luchtdichtheid te realiseren, bij zowel bestaande als nieuwbouw. Het pakket bestaat uit diverse gecertificeerde folies en tapes, een butylband, primers, lijm, kit, vloeibaar rubber membraan en een flexibele PU-schuim. Hiermee kunnen kieren, voegen, e.d. luchtdicht, slagregendicht en wate isolerend gemaakt worden.



Waarom Luchtdicht Bouwen!

WAT IS HET?

Luchtdicht bouwen betekent dat naden en kieren in een gebouw gedicht worden, om daarmee te voorkomen dat er ongewenst verwarmde lucht uit het huis ontsnapt, ook wel exfiltratie genoemd. Maar er kan ook sprake zijn van infiltratie. Dat betekent dat er ongewenste lucht van buiten naar binnen komt. Door een gebouw luchtdicht te maken wordt voorkomen dat koude en droge lucht van buiten in contact komt met de vochtige en warme binnenlucht, waardoor vochtproblemen (schimmels) kunnen ontstaan.

Bij luchtdicht bouwen is een goed ventilatieontwerp een vereiste. De luchtstromen worden gecontroleerd via bewust aangebrachte openingen. Dit maakt het ook mogelijk om vraaggestuurd te ventileren waarbij de ventilatiebehoefte wordt afgestemd op de luchtkwaliteit van de ruimte. De relatieve luchtvochtigheid blijft op peil en vervuilde lucht wordt afgevoerd, zodat er een comfortabel en gezond binnenklimaat ontstaat.

REGELGEVING

De energieprestatiecoëfficiënt (EPC) drukt uit hoe energiezuinig een gebouw is. Hoe energiezuiniger het gebouw is, hoe lager de norm. De EPC-norm wordt voor nieuwbouwwoningen al sinds 15 december 1995 berekend. In 2016 gold een eis van 0,8. De EPC-berekening is opgenomen in het bouwbesluit en sinds 1995 is het verplicht deze bij een bouwaanvraag in te dienen. Vanaf 2011 gold de strengere norm van 0,6. Vanaf 2015 is de EPC norm nog verder aangescherpt tot 0,4.

De energieprestatiecoëfficiënt van een woning drukt de energetische prestatie van een woning uit. De waarde 1,0 is ongeveer wat een gemiddelde woning in 1990 presteerde. Een woning met een EPC van 0,6 gebruikt dus nog maar 60% van de energie, die zo'n woning twintig jaar terug gebruikt zou hebben. De overheid scherpt de norm steeds verder aan zodat er in 2020 energieneutrale gebouwen en woningen worden gebouwd. Het doel van de aanscherping is de CO₂-uitstoot in Nederland reduceren.

VOORDELEN VAN LUCHTDICHT BOUWEN!

De belangrijkste redenen om Luchtdicht te bouwen:

- Minder energieverbruik, minder CO₂-uitstoot
- Comfortabel wonen en werken; geen last van tocht, beter binnenklimaat
- Geluidwering; elk luchtlek zorgt voor een vermindering van de geluidsisolatie.
- Slagregendicht; voorkomen van vochtproblemen
- Langere levensduur materialen (verf, kozijnen, etc)



Ongewenst luchtverlies!

LUCHTDICHTHEID

Het Bouwbesluit stelt eisen aan de luchtdoorlatendheid van een gebouw. Er wordt gesteld dat de luchtdoorlatendheid van de thermische schil niet groter mag zijn dan $q_{v;10} \leq 0,2$ m³/s (200 dm³/s) bij een drukverschil van 10 Pascal (de druk die een kracht van 1 newton uitoefent op 1 vierkante meter = Pa.). Dit zijn minimale eisen. In de praktijk wordt al vaak een eis met betrekking tot luchtdichtheid aangehouden van $q_{v;10} \leq 100$ dm³/s. Door de verlaging van de EPC naar 0,6 zal de vraag naar nog beter luchtdicht bouwen groter worden. De eis met betrekking tot luchtdichtheid bij een passief huis is gesteld op maximaal $q_{v;10} \leq 15$ dm³/s.

DE QV;10-WAARDE?

Met de luchtdoorlatendheid (aangeduid met $q_{v;10}$) wordt bedoeld 'de lucht volumestroom (qv) die ontstaat via de kieren en naden die zich in een gebouw bevinden, bij een drukverschil van 10 Pascal' (uitgedrukt in dm³/s of m³/s). Met andere woorden: dit is de ongewenste luchtverplaatsing tussen binnen en buiten die op een andere manier ontstaat dan door de daarvoor aangebrachte ventilatieopeningen.

WARMTE- EN LUCHTLEKKEN:

Ongewenst luchtverlies geeft niet alleen extra kosten, maar veroorzaakt ook hinderlijke tocht waardoor het wooncomfort wordt verminderd.

In de praktijk zijn dit grote ongewenste luchtinfiltraties:

- Aansluitingen tussen kozijnen en gevels
- Aansluiting van daken op gevels
- Aansluitingen rondom dakkapellen
- Dak- en geveldoorvoeringen
- Kierdichting van ramen en deuren
- Aansluiting tussen begane grond en fundering


METEN = WETEN

Er zijn diverse mogelijkheden om lucht-/warmtelekkages vast te stellen. De meest gebruikte mogelijkheden zijn de Blowerdoortest en Thermografie. Daarnaast is het mogelijk om lucht- en warmtelekkages aan te tonen via 'Rook' en via 'Geluidsbeelden'.

COMMON LEAKAGE:

1. Aansluiting begane grond / verticale muur
2. Aansluiting vensterbank / verticale wand
3. Aansluiting raamkozijn / verticale wand
4. Aansluiting raamkozijn / verticale wand (horizontaal)
5. Verticale wand (dwarsdoorsnede)
6. Perforatie verticale wand
7. Aansluiting bovenste verdieping / verticale wand
8. Perforatie plafond
9. Aansluiting frans balkon / verticale wand
10. Aansluiting schuin dak / verticale wand
11. Perforatie schuin dak
12. Aansluiting schuin dak / nok
13. Aansluiting schuin dak / raam

14. Aansluiting zonwering / verticale wand
15. Aansluiting verdiepingvloer / verticale wand
16. Aansluiting deurpost / verticale wand
17. Aansluiting drempel / onderdorpel
18. Perforatie begane grond / kruipruimte of kelder
19. Aansluiting schacht / toegangsdeur
20. Aansluiting tussenwand / verdiepingvloer

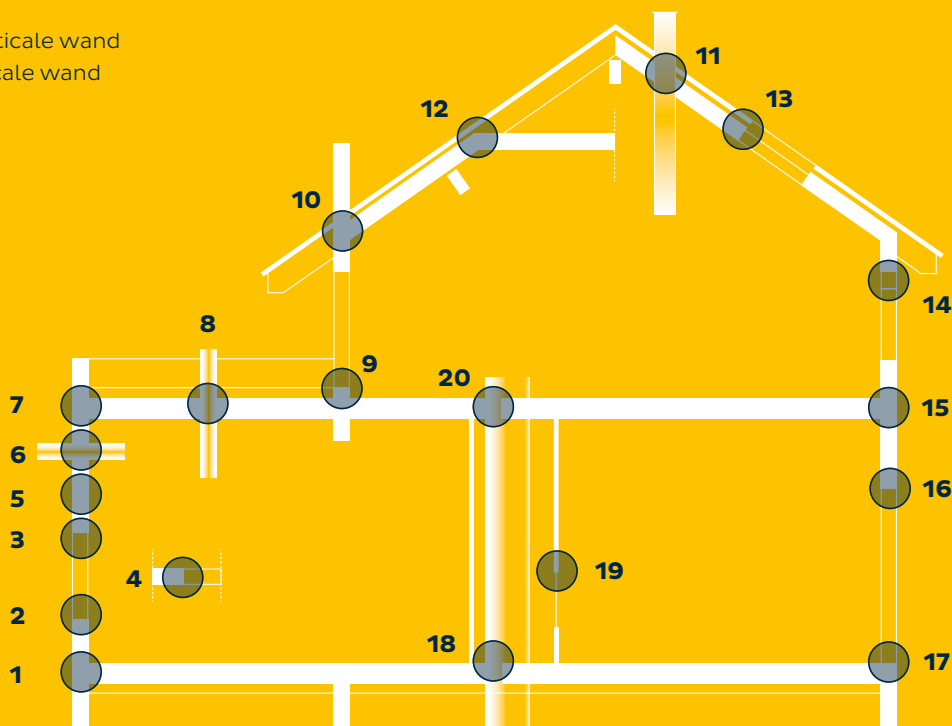


Éénvoudig Luchtdicht Bouwen!

BOUWFYSICA LUCHTDICHT BOUWEN

Bij Luchtdicht Bouwen zijn er drie elementen die belangrijk zijn om tot een goede afdichting te komen, namelijk:

- binnenzijde gebouw → luchtdichting
- middenzijde constructie/element → thermische isolatie
- buitenzijde gebouw → Regenkering

Op basis van deze 3 elementen heeft Bostik een assortiment ontwikkeld om in verschillende bouwsituaties (nieuwbouw of renovatie) een oplossing te bieden.

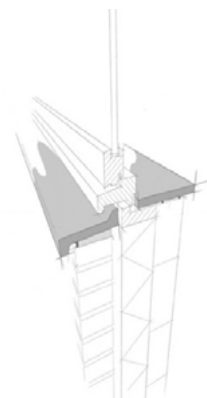

1. WATERKERING

Een goede bescherming tegen vocht en regen gaat rot en schimmelvorming tegen. Dat is niet alleen belangrijk voor de gezondheid van de gebruiker van


het gebouw, maar het verlengt ook de levensduur van het gebouw en voorkomt kostbare reparaties aan en vervanging van bouwdeelen.



2. THERMISCHE ISOLATIE

In de middenzijde van een constructie dient een isolerende brug te worden aangebracht die niet of minder gevoelig om warmte

of koudte op te nemen, waardoor de warme binnenzijde en de koude buitenzijde niet direct met elkaar in contact, waardoor minder energieverbruik nodig is een behaagelijk binnenklimaat.

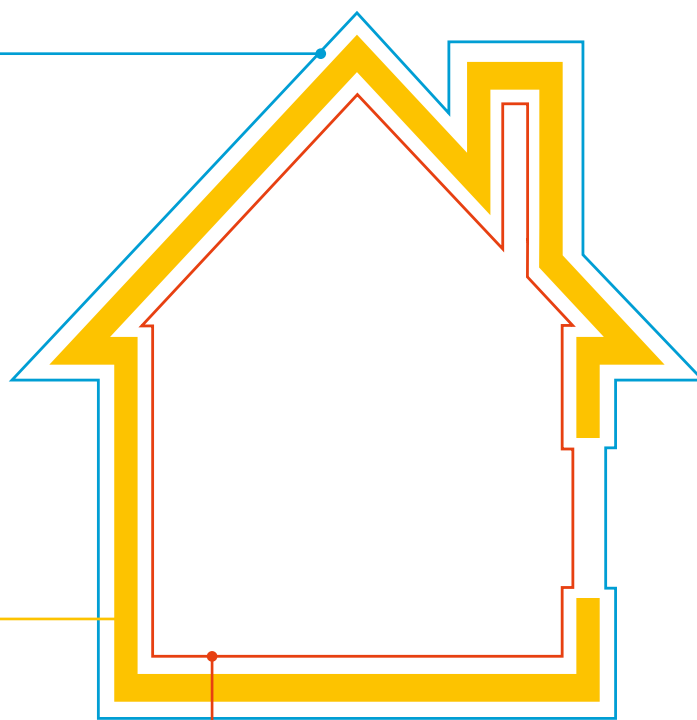

3. LUCHTDICHTING

Het is noodzakelijk luchtdicht te zijn achter de warme (binnen)zijde om bijvoorbeeld koude buitenlucht niet in contact te laten komen met de warme, vochtige lucht die in

het gebouw aanwezig is. Luchtdicht bouwen voorkomt hinderlijke luchtstromen en condensatie en drukt direct de energiekosten.



Folies & Tapes





AEROSTOP INSIDE FOIL

Een extreem flexibel en rekbaar folie, speciaal voor een lucht- en waterdampdichte afdichting van voegen in vensters, deuren en panelen. Bostik Aerostop Inside Foil bestaat uit een flexibel zacht synthetisch vlies, dat is voorzien met een zelfklevende strip aan de rand voor het snel en makkelijk aanbrengen op kozijnen van vensters en deuren. Het waterdampdichte vlies membraan biedt een betrouwbare scheiding tussen de omstandigheden binnen en buiten.

ARTIKEL NUMMER	EAN-CODE	VERPAKKING	PER OMDOOS
30607332	8713572036675	Rol 30 mtr / Br. 70 mm	8 rollen
30607333	8713572036682	Rol 30 mtr / Br. 90 mm	6 rollen
30607985	8713572038266	Rol 30 mtr / Br. 145 mm	4 rollen



AEROSTOP OUTSIDE FOIL

Een buitengewoon flexibel en rekbaar folie, speciaal voor afdichting tegen externe weersomstandigheden en dus een ondoorlaatbare afdichting tegen slagregen op aansluitvoegen in venster-, deur- en paneelkozijnen. Het bestaat uit een flexibel, zacht synthetisch vlies, dat is uitgerust met een zelfklevende strip op de rand voor het snel en eenvoudig aanbrengen op raamkozijnen. Dankzij het luchtdichte, waterdampopen vliesfolie kan vochtigheid wel naar buiten ontsnappen.

ARTIKEL NUMMER	EAN-CODE	VERPAKKING	PER OMDOOS
30607334	8713572036699	Rol 30 mtr / Br. 70 mm	8 rollen
30607339	8713572036705	Rol 30 mtr / Br. 90 mm	6 rollen
30607978	8713572038273	Rol 30 mtr / Br. 145 mm	4 rollen



AEROSTOP EXPANSION TAPE


Een met een brandwerende polymere dispersie geïmpregneerde pur-afdichtingstape. De tape is speciaal ontworpen voor voegen in gebouwen tot 100 m hoog, conform DIN 18055. Bostik Aerostop Expansion Tape voldoet aan de strenge eisen van de DIN 18542 editie 2009. Er is niet alleen sprake van bescherming tegen slagregen van minimaal 600 Pa (vergelijkbaar met windkracht 11 – Violent Storm), maar de dampdoorlatende afdichtingstape beschikt ook over uitstekende thermische en akoestische eigenschappen.

ARTIKEL NUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER OMDOOS
30607344	8713572036750	zwart	Rol 13 mtr / Br. 10 / 1-4mm	30
30607329	8713572036767	zwart	Rol 8 mtr / Br. 15 / 4-9mm	20
30607346	8713572036774	zwart	Rol 4,3 mtr / Br. 15 / 6-15mm	20
30607347	8713572036781	zwart	Rol 3,3 mtr / Br. 20 / 9-20mm	15
30605751	8713572033803	grijs	Rol 15 mtr / Br. 15 / 1-4mm	20
30605749	8713572033810	grijs	Rol 15 mtr / Br. 20 / 1-4mm	15
30607348	8713572036798	grijs	Rol 13 mtr / Br. 10 / 1-4mm	30
30607349	8713572036804	grijs	Rol 8 mtr / Br. 15 / 4-9mm	20
30607350	8713572036811	grijs	Rol 4,3 mtr / Br. 15 / 6-15mm	20
30607222	8713572036828	grijs	Rol 3,3 mtr / Br. 20 / 9-20mm	15

2D

Een multifunctioneel alles-in één afdichtingstape voor voegen. De voorgecomprimeerde tape is 100% luchtdicht zodat er geen warmteverlies plaatsvindt. Daarnaast heeft het een optimale waterdamp- doorlaatbaarheid van binnen naar buiten toe. Dit bevordert de externe afvoer van vocht waardoor voegen sneller kunnen drogen.

ARTIKEL NUMMER	EAN-CODE	VERPAKKING	PER OMDOOS
30607342	8713572036736	Rol 20 mtr / Br. 64/3-18mm	10
30607343	8713572036743	Rol 20 mtr / Br. 74/3-18mm	5

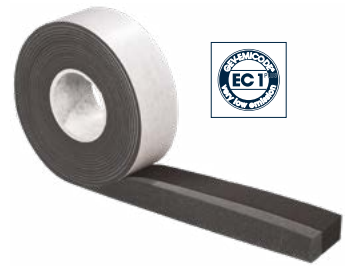

3D

Een multifunctioneel alles-in één afdichtingstape voor voegen. De voorgecomprimeerde tape is 100% luchtdicht zodat er geen warmteverlies plaatsvindt. Daarnaast heeft het een optimale waterdamp- doorlaatbaarheid van binnen naar buiten toe. Dit bevordert de externe afvoer van vocht waardoor voegen sneller kunnen drogen.

ARTIKEL NUMMER	EAN-CODE	VERPAKKING	PER OMDOOS
30607342	8713572036736	Rol 20 mtr / Br. 64/3-18mm	10
30607343	8713572036743	Rol 20 mtr / Br. 74/3-18mm	5





AEROSTOP BUTYL TAPE

Een zelfklevende tape voor het maken van lucht-, water- en dampdichte verbindingen tussen gevelelementen en draagconstructies. De tape heeft een (zwarte) versterkte laminaatfolie en een lijmlaag van zuiver butyl. De tape heeft een erg sterke hechting op diverse bouwmaterialen.

ARTIKEL NUMMER	EAN CODE	VERPAKKING	PER OMDOOS
30609250	8713572039195	Br. 100mm / Rol 10 mtr	6
30609254	8713572039201	Br. 125mm / Rol 10 mtr	4
30609308	8713572039218	Br. 150mm / Rol 10 mtr	4
30609309	8713572039225	Br. 200mm / Rol 10 mtr	3
30609253	8713572039232	Br. 250mm / Rol 10 mtr	2
30609788	8713572039278	Br. 300mm / Rol 10 mtr	2



LUCHTDICHTTAPE

Bij het overbruggen van naden, kieren en scheuren dient er gebruik gemaakt te worden van Aerostop Geotextiel. Dit is een speciaal geweven doek en kan naar alle kanten toe meerekken. Aerostop Geotextiel heeft een goede opname van de Aerostop Liquid Seal waardoor het na uitharding één gewapende, waterafdichtende laag vormt.

ARTIKEL NUMMER	EAN CODE	VERPAKKING	PER OMDOOS
30607669	8713572038280	Br. 150mm / Rol 25 mtr	1
30607694	8713572038297	Br. 150mm / Rol 100 mtr	1



Lijmen & kitten





AEROSTOP INSIDE FIX

Een pasteuze montagelijm op acrylaat-dispersiebasis. Bostik Aerostop Inside Fix heeft een hoog vullend vermogen en kan in binnentoepassingen op de meeste gebruikelijke ondergronden zoals beton, metselwerk, hout, pleisterwerk en metaal worden toegepast. Bostik Aerostop Inside Fix is een systeemcomponent van het Bostik Aerostop Building System en wordt gebruikt voor verlijming van Bostik Aerostop Inside Foil.

ARTIKEL NUMMER	EAN-CODE	VERPAKKING	PER OMDOOS
30607327	8713572036873	310 ml patroon	12



AEROSTOP ACRYL SEAL

Een veelzijdig afdichtingsproduct op basis van acrylaatdispersie. Het product hardt na aanbrengen uit door verdamping van water. Bostik Aerostop Acryl Seal is bijzonder geschikt voor het luchtdicht afdichten van aansluitvoegen aan de binnenzijde van een gebouw. Bostik Aerostop Acryl Seal is eenvoudig te verwerken en overschilderbaar met watergedragen en synthetische verven.

ARTIKEL NUMMER	EAN-CODE	VERPAKKING	PER OMDOOS
30607872	8713572038259	310 ml patroon	12



AEROSTOP SILOSEAL

Een extreem flexibel en rekbaar folie, speciaal voor een lucht- en waterdampdichte afdichting van voegen in vensters, deuren en panelen. Bostik Aerostop SiloSeal bestaat uit een flexibel zacht synthetisch vlies, dat is voorzien met een zelfklevende strip aan de rand voor het snel en makkelijk aanbrengen op kozijnen van vensters en deuren. Het waterdampdichte vlies membraan biedt een betrouwbare scheiding tussen de omstandigheden binnen en buiten.

ARTIKEL NUMMER	EAN-CODE	VERPAKKING	PER OMDOOS
30607330	8713572036859	310 ml patroon wit	12
30607331	8713572036866	310 ml patroon grijs	12



AEROSTOP SUPERFIX MS

Een oplosmiddelvrije, elastische montagelijm op basis van Silyl Modified Polymer (SMP). De Bostik Aerostop Superfix MS is bovendien prima toepasbaar als afdichtingskit. Bostik Aerostop Superfix MS is o.a. bijzonder geschikt voor het verlijmen van het product Bostik Aerostop Outside Foil. De Bostik Aerostop Superfix MS heeft een zeer goede hechting op de meeste bouwmaterialen, is blijvend elastisch, super sterk en kan zowel binnen als buiten worden toegepast (UV- en waterbestendig). Hierdoor is het product geschikt voor de meest uiteenlopende verlijmingen op ondergronden van hout, steen, beton, metaal en vele kunststoffen. Uitstekend overschilderbaar met de meeste alkydhars- en watergedragen verfsoorten.

ARTIKEL NUMMER	EAN-CODE	VERPAKKING	PER OMDOOS
30607204	8713572036880	290 ml patroon	12



Gunfoam





AEROSTOP ELASTO GUNFOAM

Een flexibel ééncomponent isolerend polyurethaanschuim met zeer hoge opbrengst. Speciaal ontwikkeld voor het flexibel afdichten en opvullen van voegen, naden en aansluitingen. Aerostop GunFoam Flex is specifiek getest conform de richtlijnen van NEN-EN 1026: 2000 om het luchtverlies te bepalen bij een druk tot 1050 Pa. Het luchtverlies is 25 keer lager dan de norm voorschrijft.

ARTIKEL NUMMER	EAN-CODE	VERPAKKING	PER OMDOOS
30607185	8713572036545	750 ml bus (gun)	12





Liquid Seal





AEROSTOP LIQUID SEAL

Een universeel toepasbaar, milieuvriendelijk afdichtingsmiddel dat na uitharding een duurzame, lucht- en waterdichte beschermende coating vormt. De coating hecht o.a. op beton, steen, metaal, bitumen, EPDM, hout, PVC en zink. Het ecologische product op waterbasis is niet toxisch, oplosmiddel- en VOC-vrij en vriendelijk voor de gebruiker en het milieu. De weer-, UV- en chemicaliënbestendigheid maken het een duurzaam product.

ARTIKEL NUMMER	EAN-CODE	VERPAKKING	PER OMDOOS
30607411	8713572036897	310 ml patroon	12
30607408	8713572036903	1 liter emmer	1
30607409	8713572036910	5 liter emmer	1
30607692	8713572036927	20 liter emmer	1



AEROSTOP GEOTEXTIEL

Bij het overbruggen van naden, kieren en scheuren dient er gebruik gemaakt te worden van Aerostop Geotextiel. Dit is een speciaal geweven doek en kan naar alle kanten toe meerekken. Aerostop Geotextiel heeft een goede opname van de Aerostop Liquid Seal waardoor het na uitharding één gewapende, waterafdichtende laag vormt.

ARTIKEL NUMMER	EAN-CODE	VERPAKKING	PER OMDOOS
30607411	8713572036897	310 ml patroon	12
30607408	8713572036903	1 liter emmer	1
30607409	8713572036910	5 liter emmer	1
30607692	8713572036927	20 liter emmer	1





Voorbehandelen





PRIMER MSP

Voorbehandeling van bepaalde gevelpanelen, steenachtige en overige poreuze materialen. Aanbrengen met speciale roller (of kwast). Minimale droogtijd 1 uur.

ARTIKEL NUMMER	EAN-CODE	VERPAKKING	PER OMDOOS
30022080	8713572601101	500 ml blik	6



PREP M

Washprimer. Één-staps voorbehandeling van gesloten ondergronden, waaronder metaal en bepaalde kunststoffen.

ARTIKEL NUMMER	EAN-CODE	VERPAKKING	PER OMDOOS
30022110	8713572602207	500 ml blik	6



GUN & FOAM CLEANER

Oplosmiddel in spuitbus voor het reinigen en wegspoelen van niet uitgehard PUR-schuim en reinigen van PU pistolen.

ARTIKEL NUMMER	EAN-CODE	VERPAKKING	PER OMDOOS
30607097	8713572035661	500 ml bus	12



LIQUID 1

Milde reiniger, geschikt voor het reinigen en ontvetten van oppervlakken en gereedschappen. Met name verse kit-, primer- en lijmresten. Ook voor verwijdering verse bitumineuze dakkitten.

ARTIKEL NUMMER	EAN-CODE	VERPAKKING	PER OMDOOS
30025380	8713572029530	1 l blik	6



Toebehoren





DOSEERPISTOOL PU FOAMS

Metalen doseerpistool voor pur-schuim.

ARTIKELNUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER OMDOOS
30181671	8713572024542	aluminium /zwart	doos	1



HANDPISTOOL SUPERGUN OPEN

Open handpistool voor patronen voor zwaardere toepassingen.

ARTIKELNUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER OMDOOS
30181583	8713572024481	rood	doos	1



HANDPISTOOL H 45

Half open professioneel handpistool voor moeilijk verspuitbare lijmen en kitten.

ARTIKELNUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER OMDOOS
30181722	8713572451225	zwart	doos	1



TUITENSNIJDER

Voor het eenvoudig opensnijden van patronen en aansnijden van tuiten.

ARTIKEL NUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER OMDOOS
30607947	8713572037382	blauw	per stuk	1

Slim en duurzaam Luchtdicht Bouwen!

Bostik biedt een eenvoudig maar compleet totaalpakket voor Luchtdicht Bouwen. Hiermee kan iedere ruimte 100% luchtdicht gemaakt worden.

Er zijn verschillende soorten afdichtingsproducten die geschikt zijn voor Luchtdicht Bouwen, waaronder tapes, folies, coatings, katten, pu-schuimen en profielen. Afhankelijk van de situatie of plek die luchtdicht gemaakt moet worden, kan een keuze worden gemaakt uit de verschillende Aerostop producten. Er is dus niet 1 product of systeem dat per definitie het beste is. Dit is afhankelijk van verschillende factoren.

Sommige producten of systemen zijn wat goedkoper, maar vergt wat meer werktijd om aan te brengen. Andere producten/systemen kunnen soms in eerste instantie wat duurder zijn, maar doordat ze sneller verwerkt kunnen worden kan dit toch een zeer interessante optie zijn om te gebruiken bij het luchtdicht maken van meerdere huizen of gebouwen. Daarnaast is de kwaliteit en garantie van wezenlijk belang bij de keuze van de verschillende producten. Met de producten van het Bostik Aerostop systeem bent u zeker van kwalitatief hoogwaardige producten.



Slim en duurzaam Luchtdicht Bouwen!

Iedere afdichting moet voldoen aan 3 bouwfysische aspecten. In onderstaande tabel staat aangegeven welke combinaties van Bostik producten mogelijk zijn om te komen tot een juiste luchtdichting van aansluitingen raamkozijn/constructie. Bostik helpt u graag bij de keuze van de juiste producten om slim en duurzaam luchtdicht te bouwen.

	Binnen / Luchtdichting 	Midden / Thermische isolatie 	Buiten / Regenkering 
1	Bostik Aerostop Acryl Seal	Bostik Aerostop Foam Flex	Bostik Aerostop Siloseal
2			Bostik Aerostop Outside Foil
3	Bostik Aerostop Inside Foil	Bostik Aerostop Foam Flex	Bostik Aerostop Siloseal
4			Bostik Aerostop Outside Foil
5			
6			Bostik Aerostop Siloseal
7	Bostik Aerostop Inside Foil	Bostik Aerostop Expansion Tape	Bostik Aerostop Outside Foil
8	Bostik Aerostop Acryl Seal	Bostik Aerostop Foam Flex	Bostik Aerostop Expansion Tape
9			Bostik Aerostop Expansion Tape
10	Bostik Aerostop Expansion Tape	Bostik Aerostop Foam Flex	Bostik Aerostop Siloseal
11			Bostik Aerostop Outside Foil
12			Bostik Aerostop Expansion Tape



Smart help

+ 31 (0) 73 6 244 244

+ 32 (0) 9 255 17 17

Bostik BV

De Voerman 8, 5215 MH 's-Hertogenbosch

Téléphone +31 (0)73 - 6 244 244

www.bostik.nl

Bostik Belux SA - NV

Meulestedekaai 86, B-9000 Gand, Belgique

Téléphone : +32 (0)9 255 17 17

www.bostik.be

Disclaimer: Druk- en zetfouten voorbehouden. De informatie in deze brochure is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat de informatie kan wijzigen. Raadpleeg altijd de actuele verwerkingsvoorschriften op de website of via uw account manager. Bostik kan daarom niet aansprakelijk gesteld worden voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie in deze brochure.