



# Stukadoors- techniek

**PRODUCTOVERZICHT STUCCO PAKKET**





#### **BOSTIK, SMART ADHESIVES**

Het logo en de huisstijl met de kenmerkende groene gekko zijn meer dan alleen een visuele uitstraling. "Smart Adhesives" zijn een weerspiegeling van onze positionering met betrekking tot de ontwikkeling van slimme en innovatieve lijm- en afdichtingsoplossingen die veiliger, flexibeler, efficiënter en reactiever zijn voor de dynamische omgeving waarin we leven.

#### **DE GEKKO – INSPIRERENDE HECHTING**

Al eeuwenlang laten wetenschappers zich inspireren door gekko's. Deze dieren bezitten één van de meest effectieve en bijzondere hechtingen die de mens ooit is tegen gekomen. Zo kunnen ze zich aan vrijwel elk oppervlak hechten, supersnel tegen zeer glad gepolijst glas oplopen en hun hele lichaamsgewicht gemakkelijk met één teen dragen.

De Bostik gekko is flexibel, kan zich makkelijk aan omgevingen aanpassen, staat open voor nieuwe situaties en heeft lef. Hij symboliseert de slimme en innovatieve lijm- en afdichtingsoplossingen van Bostik, die aansluiten op de uitdagingen die er in de huidige markt tegenkomen.

# Professionele producten en systemen voor stukadoors

**BOSTIK IS WERELDWIJD EEN TOONAANGEVENDE PRODUCTENT EN SPECIALIST IN LIJMEN, KITTEN, MORTEL- EN AFDICHTINGSSYSTEMEN VOOR DE BOUW-, INDUSTRIE- EN CONSUMENTENSECTOR. AL MEER DAN 130 JAAR ONTWIKKELT BOSTIK SLIMME EN INNOVATIEVE OPLOSSINGEN DIE HET DAGELIJKSE LEVEN MAKKELIJKER EN LICHTER TE MAKEN.**

## INNOVATIEVE OPLOSSINGEN

Één van de belangrijkste pijlers van Bostik is innovatief denken en handelen. In onze eigen laboratoria ontwikkelen en testen we nieuwe technieken en toepassingen. Sinds 2015 beschikt Bostik zelfs over een Smart House, waarbij we nieuwe grondstoffen en producten testen in een "huiselijk" laboratorium. Het Smart House voldoet als eerste gebouw in Europa aan de vier belangrijkste milieu en duurzaamheids-certificaten: BREEAM, LEED, Bepos en Passivhaus.

## DUURZAME BOUWSYSTEMEN

Professionals over de hele wereld vertrouwen op de hoge kwaliteit van onze producten, onze klantgerichte organisatie en uitgebreide technische ondersteuning. Veiligheid en duurzame ontwikkelingen zijn belangrijke onderdelen binnen onze bedrijfsvoering. Dat motiveert ons om continu te werken aan nieuwe productontwikkelingen waarbij economische prestaties en bescherming van het milieu hand in hand gaan.

## ALTIJD EEN OPLOSSING!

Bostik biedt voor vrijwel elke toepassing een oplossing op maat. Ons assortiment is daarom breed en specifiek tegelijk. We onderscheiden de volgende segmenten:

- Montage- en afdichtingstechniek
- Brandwerende en Luchtdicht bouwen systemen
- Geveltechniek
- Wand- en vloertechniek
- Tegel- en Stucco techniek
- Vochtweringsstechniek
- Hovenierstechniek

## OVER BOSTIK

Bostik is sinds het ontstaan van het bedrijf uitgegroeid tot een toonaangevende wereldspeler op het gebied van lijm- en afdichtingsoplossingen. Door grote betrokkenheid bij klanten en de vertaling van vakmanschap naar praktische toepassingen, willen we verder uitgroeien tot uw gerespecteerde producent en partner in verbindingstechnologieën.

- 130 jaar ervaring in de ontwikkeling van slimme lijmen
- Jaaromzet circa 2 miljard euro
- Meer dan 6.000 medewerkers wereldwijd
- Actief in meer dan 55 landen
- Ruim 500 werknemers voor ontwikkeling & techniek
- Onderdeel van Arkema

## BOSTIK STUCCO

Naast onze huidige assortimenten, biedt Bostik professionals nu ook een totaaloplossing voor stukadoors. Met de nieuwe Bostik Stucco producten bieden we de stukadoor een constante kwaliteit, hoogwaardige producten, technische advisering en praktische ondersteuning op het gebied van wandafwerking. Professionals zijn daardoor altijd verzekerd van een perfect eindresultaat.







# INHOUD

## 1. VOORBEHANDELEN

Ardagrip Classic  
Ardagrip Xpress  
Ardagrip Contact

## 2. VULLEN

Stucco Plasterboard Filler  
Stucco Filler Finish

## 3. UITVLAKKEN EN EGALISEREN

Stucco W-26  
Stucco W-110  
Stucco W-105  
Stucco W-140  
Stucco W-140 (DR)

## 06

07  
07  
07

## 08

09  
09

## 10

11  
11  
12  
12  
12

## 4. GEREEDSCHAPPEN

Maattemmer  
Mengemmer  
Mengkuip  
Spackmes  
Spaan  
Troffel  
Niboclean Pro

## TOEPASSINGSTABEL

## LEVERINGSVOORWAARDEN

## NOTITIES

## 14

15  
15  
15  
15  
15  
15  
15  
15

## 16

## 18

## 19



# 1. Voorbehandelen

Om een hoogwaardige hechting te garanderen is het van groot belang om de ondergrond voor te behandelen. Deze voorbehandeling heeft tot doel de draagkrachtigheid van het hechtingsoppervlak te vergroten. Daarnaast dient het als

bescherming van vochtgevoelige ondergronden. Voor alle mogelijke situaties, nieuwbouw of renovatie, heeft Bostik een voorbehandelingsmiddel in het assortiment.



### ARDAGRIP CLASSIC

Ardagrip Classic is een oplosmiddelvrij, gebruiksklaar voorbehandelingsmiddel voor poreuze, zuigende ondergronden, bijvoorbeeld: cementgebonden mortels, gipsplaten, gasbeton. Snel drogend. Makkelijk aan te brengen met roller of kwast.



80-150  
g/m<sup>2</sup>



2 h

| ARTIKEL<br>NUMMER | EAN CODE      | KLEUR       | VERPAKKING     | PALLET<br>HOEVEELHEID |
|-------------------|---------------|-------------|----------------|-----------------------|
| 30604977          | 4026923100005 | licht groen | flacon 1 kg    | 360                   |
| 30604953          | 4026923100012 | licht groen | jerrycan 5 kg  | 60                    |
| 30604957          | 4026923100029 | licht groen | jerrycan 10 kg | 32                    |



### ARDAGRIP CONTACT

Ardagrip Contact is een oplosmiddelvrije kunststofdispersie voor dichte, gladde, zwak zuigende en niet-zuigende ondergronden (beton). Het product is gebruiksklaar en kan met een roller worden aangebracht. Uitermate geschikt voor een betere hechting van gipspleister op beton.



ca. 100  
g/m<sup>2</sup>



| ARTIKEL<br>NUMMER | EAN CODE      | KLEUR | VERPAKKING  | PALLET<br>HOEVEELHEID |
|-------------------|---------------|-------|-------------|-----------------------|
| 30611060          | 8713572039676 | roze  | emmer 15 kg | 30                    |



### ARDAGRIP XPRESS

Ardagrip Xpress is een gebruiksklaar voorbehandelingsmiddel voor niet-poreuze ondergronden. Eenvoudig met een roller dun aan te brengen. Zeer snelle droogtijd, waardoor men efficiënter kan werken. Makkelijk aan te brengen. Bij uitstek geschikt voor tegel over tegel.



ca. 100  
g/m<sup>2</sup>



0,5 - 3 h

| ARTIKEL<br>NUMMER | EAN CODE      | KLEUR | VERPAKKING  | PALLET<br>HOEVEELHEID |
|-------------------|---------------|-------|-------------|-----------------------|
| 30604952          | 4026923602738 | rood  | emmer 5 kg  | 51                    |
| 30610526          | 8713572039706 | rood  | emmer 10 kg | 30                    |



## 2. Vullen

Om een egale wandafwerking te kunnen garanderen, heeft Bostik verschillende producten in het assortiment om oneffenheden in het

wandoppervlak te corrigeren. Deze fillers zijn geschikt voor diverse soorten ondergronden, zijn uitstekend schuurbaar en zeer goed af te werken.





## STUCCO PLASTERBOARD FILLER

Ultra lichtgewicht gebruiksklare vulpasta. Stucco Plasterboard Filler is een vrijwel krimpvrrije, gebruiksklare vulpasta voor het in één keer vullen en repareren van scheuren en gaten. Daarnaast ook geschikt voor het uitvlakken van naden en schroefgaten in o.a. gipskarton wanden en plafonds. Ook voor het in één keer vullen, repareren en gladstrijken van gaten en barsten in steenachtige ondergronden zoals stucwerk, beton en sierpleister.



| ARTIKEL<br>NUMMER | EAN CODE      | KLEUR | VERPAKKING     | PALLET<br>HOEVEELHEID |
|-------------------|---------------|-------|----------------|-----------------------|
| 30607948          | 8713572039683 | wit   | patroon 310 ml | 1248                  |
| 30610507          | 8713572039690 | wit   | emmer 1000 ml  | 240                   |




## STUCCO FILLER FINISH

Stucco Filler Finish is een gebruiksklare lichte pasta op dispersiebasis voor droge ruimtes binnenshuis die met een plamuurmes of spaan kan worden aangebracht. De pasta kan op ondergronden zoals beton, gasbeton, gipsplaten, groot formaat kalkzandsteen en pleisterwerk worden gebruikt. Stucco Filler Finish is geschikt voor het vullen, repareren en gladstrijken van gaten en barsten en kan tevens worden gebruikt als fijn pleisterwerk op wanden en plafonds of als ondergrond voor overige afwerkingen.



| ARTIKEL<br>NUMMER | EAN CODE      | KLEUR | VERPAKKING  | PALLET<br>HOEVEELHEID |
|-------------------|---------------|-------|-------------|-----------------------|
| 30611004          | 8713572039744 | wit   | emmer 11 kg | 33                    |

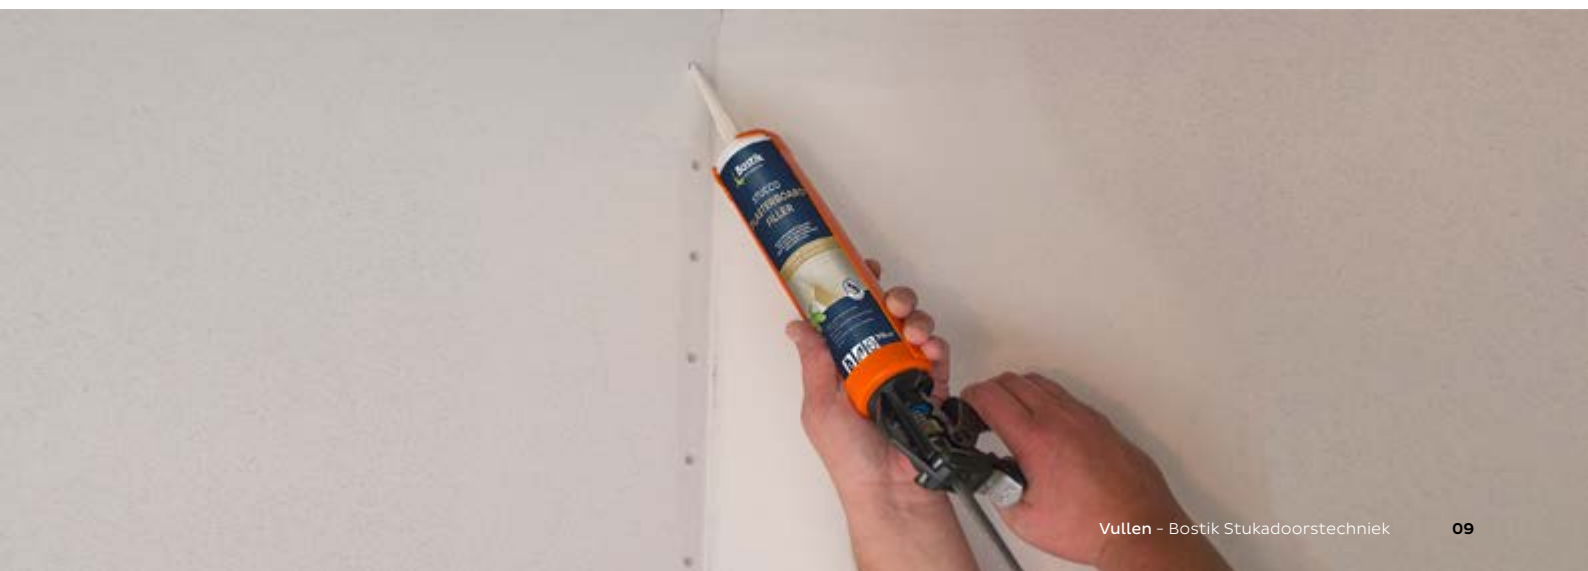

# 3. Uitvlakken en egaliseren

De afwerking van wanden en plafonds vraagt in diverse ruimtes om verschillende soorten producten. Voor vele toepassingen en vrijwel

alle ondergronden heeft Bostik een juiste oplossing in het assortiment, zowel op basis van gips als op basis van cement.



### STUCCO W-26 (voorheen Niboplan W-26)

Stucco W-26 is een met kunsthars verrijkte wandegalisatie op basis van gips met een heel fijne structuur. Geschikt voor het uitvlakken van binnenwanden en plafonds vóór men wil behangen, schilderen of verder afwerken. Ook geschikt voor het opvullen van scheuren en gaten, het verankeren van elektriciteitsdozen, lasdozen en het verlijmen van gipsblokken, gasbetonblokken, gips-ornamenten, etc.



| ARTIKEL<br>NUMMER | EAN CODE      | KLEUR | VERPAKKING  | PALLET<br>HOEVEELHEID |
|-------------------|---------------|-------|-------------|-----------------------|
| 30611191          | 8713572041020 | wit   | emmer 5 kg  | 44                    |
| 30611192          | 8713572041013 | wit   | zak 17,5 kg | 42                    |




### STUCCO W-110

Stucco W-110 is een witte pleistermassa op basis van kunsthars gemodificeerd witcement. Uiterst geschikt voor het pleisteren van wanden en oppervlakken op het gebied van renovatie en sanering voor laagdikten tot 10mm. Na 24 uur afwerkbaar. Stucco W-110 wordt gekenmerkt door zijn uitstekende schuurbaarheid, is licht verwerkbaar en gemakkelijk glad te pleisteren.



| ARTIKEL<br>NUMMER | EAN CODE       | KLEUR | VERPAKKING | PALLET<br>HOEVEELHEID |
|-------------------|----------------|-------|------------|-----------------------|
| 30610182          | 87135720039652 | wit   | zak 20 kg  | 42                    |

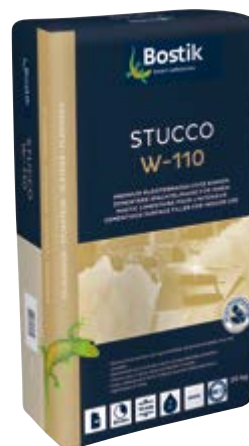



# Uitvlakken en repareren van wanden

Improved  
Formula

**DUST REDUCED**



**GESCHIKT VOOR UITVLAKKEN  
EN REPARATIES VAN 5 - 40 MM**

**UITSTEKENDE HECHTING  
EN HOOG STANDVERMOGEN**

**LANGE OPEN TIJD EN AL NA  
CIRCA 3 UUR TE BETEGELEN**



### STUCCO W-140

Een hydraulisch uithardende cementgebonden uitvlakmortel met lichtgewicht vulstoffen. Geschikt voor binnenwanden of plafonds van bijv. renovatieprojecten voor laagdikten tot 40 mm. Hierbij is het van belang dat de ondergrond voldoende uitgevlakt wordt en dat alle gaten zijn opgevuld. Bij voorkeur met één product om tijd te besparen en om fouten te voorkomen. Stucco W-140 is een hoogwaardige uitvlakmortel waarmee oneffenheden, diepe gaten en/of scheuren opgevuld kunnen worden. Ook kunnen wanden gerepareerd en uitgevlakt worden. Tevens geschikt voor natte ruimten. Vanwege de snelheid van afbinden kan de wand snel betegeld worden. De Stucco W-140 is uitstekend verpompbaar en behoudt daarbij zijn goede eigenschappen.



| ARTIKEL NUMMER | EAN CODE      | KLEUR | VERPAKKING | PER PALLET |
|----------------|---------------|-------|------------|------------|
| 30605028       | 8713572033513 | grijs | zak 20 kg  | 42         |



### STUCCO W-140 DR: STOFGEREDUCEERD

Een hydraulisch uithardende cementgebonden uitvlakmortel met lichtgewicht vulstoffen. Geschikt voor binnenwanden of plafonds van bijv. renovatieprojecten voor laagdikten tot 40 mm. Hierbij is het van belang dat de ondergrond voldoende uitgevlakt wordt en dat alle gaten zijn opgevuld. Bij voorkeur met één product om tijd te besparen en om fouten te voorkomen. Stucco W-140 DR is een hoogwaardige uitvlakmortel waarmee oneffenheden, diepe gaten en/of scheuren opgevuld kunnen worden. Ook kunnen wanden gerepareerd en uitgevlakt worden. Stucco W-140 DR heeft stofreducerende eigenschappen. Tevens geschikt voor natte ruimten. Vanwege de snelheid van afbinden kan de wand snel betegeld worden. De Stucco W-140 DR is uitstekend verpompbaar en behoudt daarbij zijn goede eigenschappen.



| ARTIKEL NUMMER | EAN CODE      | KLEUR | VERPAKKING | PER PALLET |
|----------------|---------------|-------|------------|------------|
| 30612617 (DR)  | 8713572041327 | grijs | zak 20kg   | 42         |



### STUCCO W-105

Een hydraulisch uithardende, fijnkorrelige uitvlakmortel voor wanden. Geschikt voor het uitvlakken en herstellen van kleine scheuren en oneffenheden in wanden binnen en buiten voor laagdikten tot 5 mm. Ook geschikt voor natte ruimten. Geschikte ondergronden zijn cementgebonden en andere steenachtige ondergronden zoals (gas)beton, prefabelementen in beton, stortbeton en metselwerk. Stucco W-105 kan ook aangebracht worden als dunpleister op o.a. kalkzandsteenelementen en cellenbeton als voorbereiding van de ondergrond voor toekomstig tegelwerk.




| ARTIKEL NUMMER | EAN CODE      | KLEUR | VERPAKKING | PER PALLET |
|----------------|---------------|-------|------------|------------|
| 30605027       | 4008373122295 | grijs | zak 25 kg  | 42         |





## 4. Gereedschappen

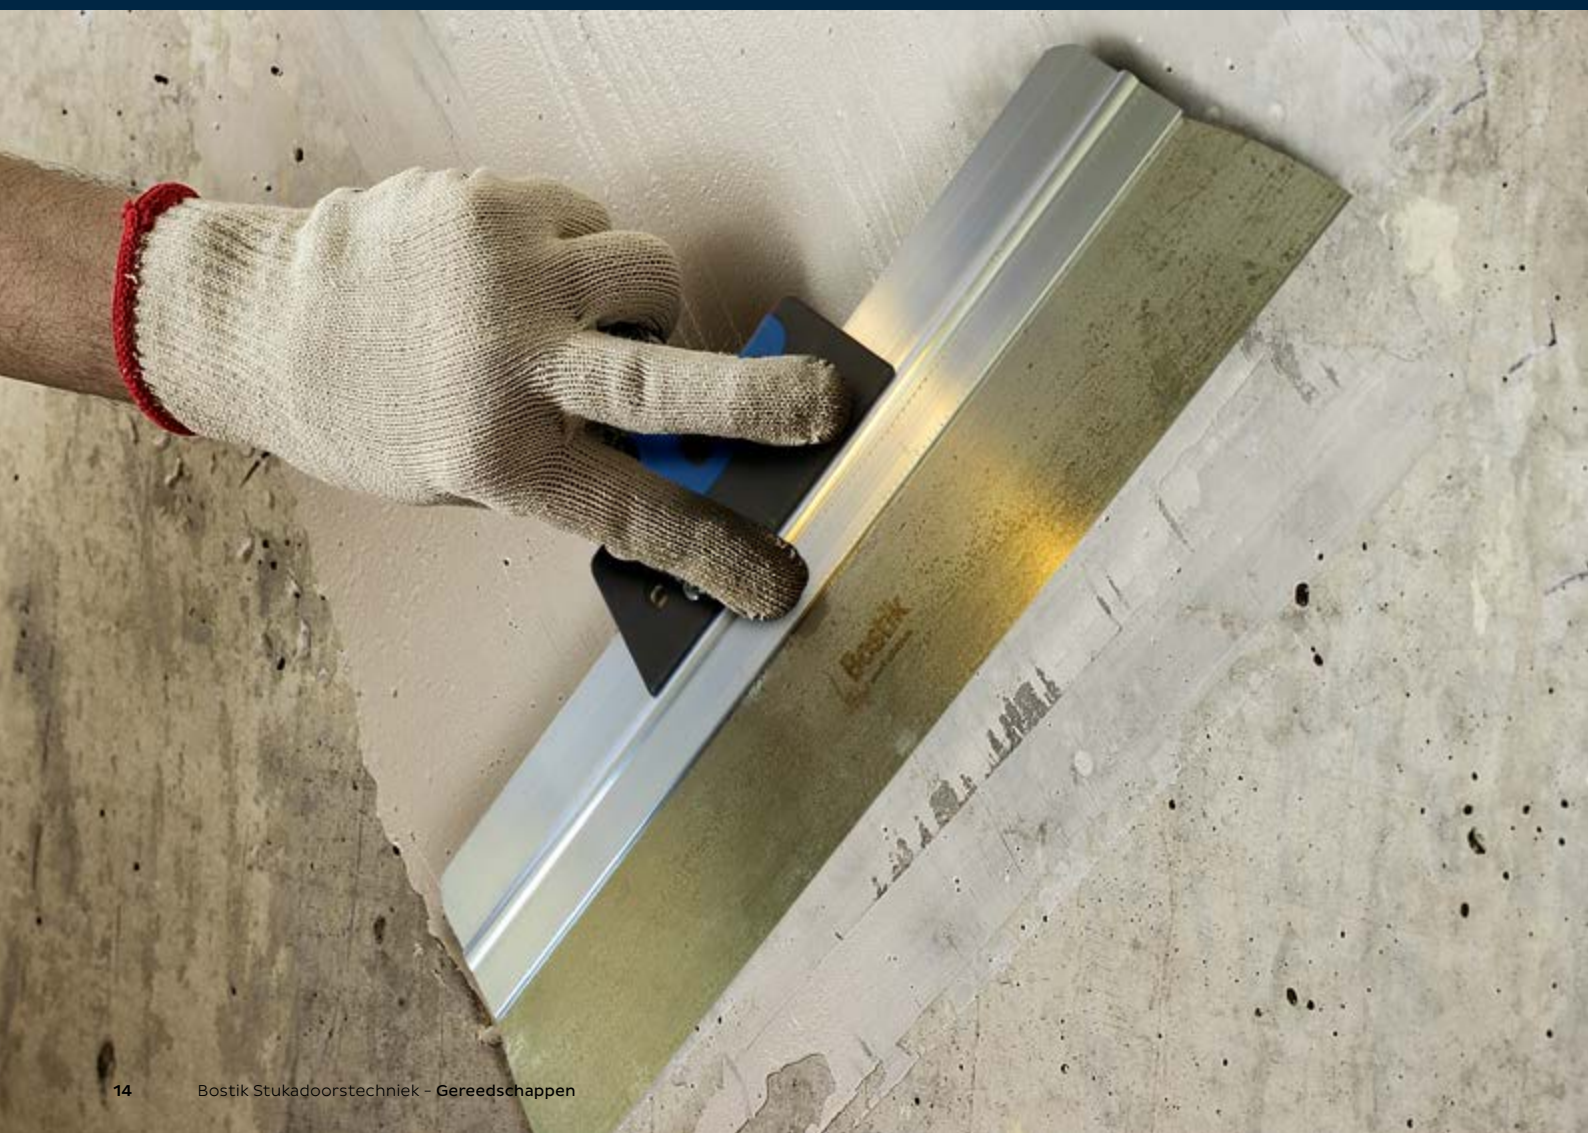

## MAATEMMER

Maatember voor het afmeten van de hoeveelheid water voor het aanmaken van uitvlakmortels en wandegalisatieproducten. Inhoud: 10L.

| ARTIKEL NUMMER | EAN CODE      | KLEUR       |
|----------------|---------------|-------------|
| 30181180       | 4008373117130 | transparant |



## MENGEMMER

Emmer voor het aanmaken van egalisatieproducten. Inhoud: 30L voor de aanmaak van 25kg poeder.

| ARTIKEL NUMMER | EAN CODE      | KLEUR |
|----------------|---------------|-------|
| 30181181       | 4008373117123 | blauw |



## MENGKUIP

Emmer voor het aanmaken van egalisatieproducten. Inhoud: 65L.

| ARTIKEL NUMMER | EAN CODE      | KLEUR |
|----------------|---------------|-------|
| 90010273*      | 8713572039140 | zwart |

\* op bestelling



## SPACKMES

Geschikt voor het gladstrijken van wanden en plafonds.

| ARTIKEL NUMMER | EAN CODE      | KLEUR |
|----------------|---------------|-------|
| 30612960       | 8713572041105 | blauw |



## SPAAN

Geschikt voor het aanbrengen van de uitvlakmortels en wandegalisatieproducten.

| ARTIKEL NUMMER | EAN CODE      | KLEUR |
|----------------|---------------|-------|
| 30612848       | 8713572041129 | blauw |



## TROFFEL

Geschikt als hulpmiddel om de aangemaakte mortel of egalisatieproduct op de spaan te scheppen of kleine reparatiewerkzaamheden mee uit te voeren.

| ARTIKEL NUMMER | EAN CODE      | KLEUR |
|----------------|---------------|-------|
| 30612961       | 8713572041143 | blauw |



## NIBOCLEAN PRO

Gebruiksvriendelijk doekje geïmpregneerd met speciale vloeistof geschikt voor het reinigen van verse vlekken (lijm- en siliconenresten, vet, olie, smeerstof, verf, etc. op gereedschap en op wand- en vloerbekleding). Gebruiksklaar, ideaal voor onderweg, krachtige en propere reiniging.

| ARTIKELNUMMER | EAN-CODE      | VERPAKKING | VERPAKT PER |
|---------------|---------------|------------|-------------|
| 30607677      | 4008373126255 | 8st/doos   | 560         |



# TOEPASSINGSTABEL

## KEUZETABEL WANDEGALISATIES EN -FINISHERS.

|                                                      | STUCCO W-26               | STUCCO W-110              | STUCCO W-105             | STUCCO W-140(DR)                   | STUCCO FILLER FINISH         |
|------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| <b>BASIS</b>                                         | Gips                      | Witcement                 | Cement                   | Cement                             | Dispersie pasta              |
| <b>TOEPASSINGSGEBIED</b>                             | Wanden en plafonds Binnen | Wanden en plafonds Binnen | Wanden Binnen en buiten  | Wanden, plafonds en vloeren Binnen | Wanden en plafonds Binnen    |
| <b>METSELWERK</b>                                    |                           |                           |                          |                                    |                              |
| <b>NIEUW METSELWERK</b>                              | •                         | •                         | •                        | •                                  |                              |
| <b>GEMENGD METSELWERK</b>                            | •                         | •                         | •                        | •                                  |                              |
| <b>BREUKSTEEN</b>                                    | •                         | •                         | •                        | •                                  |                              |
| <b>KALKZANDSTEEN</b>                                 |                           |                           |                          |                                    |                              |
| <b>BLOKKEN, STENEN, ELEMENTEN</b>                    | •                         | •                         | •                        | •                                  | •                            |
| <b>CELLENBETON</b>                                   | •                         | •                         | •                        | •                                  | •                            |
| <b>GIPSBLOKKEN</b>                                   | •                         | •*                        | •                        | •*                                 | •                            |
| <b>BETON</b>                                         |                           |                           |                          |                                    |                              |
| <b>GLAD OF PREFAB</b>                                | •                         | •                         | •                        | •                                  | •                            |
| <b>RUW</b>                                           | •                         | •                         | •                        | •                                  | •                            |
| <b>OUDE SITUATIE</b>                                 |                           |                           |                          |                                    |                              |
| <b>BESTAAND STABIEL STUCWERK**</b>                   | •                         | •                         |                          | •                                  | •                            |
| <b>NIEUWE SITUATIE</b>                               |                           |                           |                          |                                    |                              |
| <b>RUW GEKRABTE DROGE GIPSLAAG</b>                   | •                         | •                         | •*                       | •*                                 |                              |
| <b>PLAATMATERIAAL</b>                                |                           |                           |                          |                                    |                              |
| <b>GIPSKARTONPLATEN</b>                              | •                         | •                         |                          | •**                                | •                            |
| <b>EIGENSCHAPPEN</b>                                 |                           |                           |                          |                                    |                              |
| <b>VERWERKINGSTIJD BIJ 20° C</b>                     | ca. 60 min.               | ca. 30 min.               | ca. 40 min.              | ca. 45 min.                        |                              |
| <b>LAAGDIKTE</b>                                     | tot 0 mm                  | 1 - 10 mm                 | tot 5 mm***              | 2 - 40 mm                          | max. 5 mm in één arbeidsgang |
| <b>VERBRUIK IN KG/M<sup>2</sup> PER MM LAAGDIKTE</b> | 1,0kg/m <sup>2</sup> /mm  | 1,1kg/m <sup>2</sup> /mm  | 1,2kg/m <sup>2</sup> /mm | 1,1kg/m <sup>2</sup> /mm           | 1,1kg/m <sup>2</sup> /mm     |
| <b>VERPOMPBAAR</b>                                   | nee                       | nee                       | ja                       | ja                                 | nee                          |
| <b>CLASSIFICATIES</b>                                | EC1-R                     | EC1-PLUS                  |                          |                                    |                              |
| <b>GESCHIKT VOOR NATTE RUIMTEN</b>                   | nee                       | nee                       | ja                       | ja                                 | nee                          |

\* Mits primer toegepast.

\*\* Mits droog, stabiel, draagkrachtig en vrij van loszittende delen etc.

\*\*\* Zonder toeslagstoffen





# LEVERINGSVOORWAARDEN

## LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN BOSTIK BV

### VOORWAARDEN

Op alle aanbiedingen, orders en leveringen zijn onze algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van toepassing.

### BETALINGEN

Betalingen netto binnen 30 dagen na factuurdatum.

## LEVERINGEN

Franco huis voor leveringen boven € 500,-. Voor zendingen minder dan € 500,- wordt € 25,- vracht- en administratiekosten in rekening gebracht.

### RETOURREGELING

Neem contact op met de verkoopafdeling of de accountmanager. Met een retourordernummer kunt u de bestelling retourneren. Voor retourzendingen zijn retourname-kosten verschuldigd.

## LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN BOSTIK BELUX SA-NV

### VOORWAARDEN

Op alle aanbiedingen, orders en leveringen zijn onze verkoopvoorwaarden van toepassing.

### BETALINGEN

Betalingen netto binnen 30 dagen na factuurdatum.

## LEVERINGEN

Franco huis voor leveringen boven € 500,-. Voor zendingen minder dan € 500,- wordt € 25,- vracht- en administratiekosten in rekening gebracht.

### RETOURREGELING

Neem contact op met de verkoopafdeling of de accountmanager. Met een retourordernummer kunt u de bestelling retourneren. Voor retourzendingen zijn retourname-kosten verschuldigd.

## NOTITIES

[illegible]



**Smart help**  
**+31 (0) 162 491 000**  
**+32 (0) 9 255 17 17**

**Bostik B.V. | Bostik Benelux B.V.**

Denariusstraat 11, 4903 RC, Oosterhout, Nederland

Telefoon: +31 (0)162 491 000

**[www.bostik.nl](http://www.bostik.nl)**

**Bostik Belux SA-NV**

Antwerpse Steenweg 19, 9080, Lochristi, België

Telefoon: +32 (0)9 255 17 17

**[www.bostik.be](http://www.bostik.be)**

**Disclaimer:** Druk- en zetfouten voorbehouden. De informatie in deze brochure is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat de informatie kan wijzigen. Raadpleeg altijd de actuele verwerkingsvoorschriften op de website of via uw account manager. Bostik kan daarom niet aansprakelijk gesteld worden voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie in deze brochure.

