



Wand & vloer techniek

PRODUCTOVERZICHT





BOSTIK SMART ADHESIVES

Het logo en de huisstijl met de kenmerkende groene gekko zijn meer dan alleen een visuele uitstraling. “Smart Adhesives” zijn een weerspiegeling van onze positionering met betrekking tot de ontwikkeling van slimme en innovatieve lijm- en afdichtingsoplossingen. We streven er naar dat deze veiliger, flexibeler, efficiënter en reactiever zijn voor de dynamische omgeving waarin we leven.

DE GEKKO – INSPIRERENDE HECHTING

Al eeuwenlang laten wetenschappers zich inspireren door gekko's. Deze dieren bezitten één van de meest effectieve en bijzondere hechtingseigenschappen ter wereld. Zo kunnen ze zich aan vrijwel elk oppervlak hechten, supersnel tegen zeer glad gepolijst glas op lopen en hun hele lichaamsgewicht gemakkelijk met één teen dragen.

De Bostik gekko is flexibel, past zich makkelijk aan omgevingen aan, staat open voor nieuwe situaties en heeft lef. Hij symboliseert de slimme en innovatieve lijm- en afdichtingsoplossingen van Bostik, die aansluiten op de uitdagingen die we in de huidige markt tegenkomen.

4. Wandbekledingslijmen



KEUZETABEL - WANDBEKLEDINGSLIJMEN

TYPE BEKLEDING	BOSTIK SPECIAL	VLIESBE-HANGLIJM	GLASVEZEL-LIJM	GLASVEZEL-LIJM PREMIUM	VINYL & TEXTIELLIJM	MUROGLUE 3000
Behangpapier	•	•	•	•		
Licht en zwaar vinylbehang (vlak of reliëf) op vliesrug	•	•	•	•	•	
Behangpapier met vliesrug	•	•	•	•		
Gevlokt, velours op papier	•	•	•	•		
Draad op draad, draad gekleefd op papier	•	•	•	•	•	
Pvc bekleding met papier-of textielrug					•	•
Vinylbekleding met nonwoven, polyester of minerale rug						•
Wandbekleding op schuimrug						•
Glasvezel (< 300 g/m²)			•	•	•	•
Schildersdoek			•	•	•	•
Bekleding met gipsrug						•
Bekleding met schuim/pvc						•
Bekleding met katoen verlijmd op vinyl						•
Gevlokte bekleding, velours					•	•
Bekleding met houtvezel op pvc rug						•
Naaldvilt bekleding					•	•
Geëxpandeerd polystyreen (2 à 5 mm)					•	•
Variovlies ^R					•	•



BOSTIK SPECIAL

Krachtige behanglijm op basis van verrijkte methylcellulose voor normaal, zwaar en nerveus behangpapier, vinylpapier en afwasbaar papier.

VOORDELEN: lost onmiddellijk klontervrij op, ideaal glijvermogen, zeer hoge aanvangskleefkracht, schimmelwerend behandeld, hoge definitieve kleefkracht, bestand tegen kalk en vocht.

VERBRUIK: 200 g/ 4 à 5 rollen behangpapier



ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30080550	4008373119882	transparant	200 g	25



GLASVEZELLIJM

Gebruiksklare vinyllijm voor het verlijmen van glasvezelbehang (tot 300 g/m²). Voor normaal poreuze wanden en plafonds. Geschikt voor het verlijmen van: te schilderen glasvezelbehang met of zonder papieren rugzijde, schildersdoek.

VOORDELEN: gebruiksklaar, hoge aanvangshechting, direct op de muur aanbrengen, transparant na drogen, hoog rendement.



ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30242574	5412726425749	wit	12 x pot 1 kg	324
30242573	5412726425732	wit	emmer 5 kg	80
30242572	5412726425725	wit	emmer 10 kg	44



GLASVEZELLIJM PREMIUM

Superieure kwaliteit, speciaal voor het verlijmen van alle types glasvezelbehang (tot 300 g/m²). Voor normaal poreuze muren en plafonds. Speciaal geschikt voor het verlijmen van te schilderen glasvezelbehang met of zonder papieren rugzijde en schildersdoek.

VOORDELEN: klaar voor gebruik, hoge aanvangshechting, direct op de wand aanbrengen, transparant na droging, hoog rendement, extra lange open tijd (ca. 25 minuten).



ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30612663	8713572041266	wit	emmer 5 kg	90
30613102	8713572041525	wit	emmer 10 kg	44
30612662	8713572041273	wit	emmer 15 kg	36

VLIESBEHANGLIJM

Lijm met hoge kleefkracht, gebruiksklaar voor de verlijming van vliesbehang en behangpapier: traditioneel behangpapier (lichte, zware en nerveuze kwaliteit), vinylpapier en geëxpandeerd reliëfpapier (VER) op vliesrug, behangpapier op vliesrug (max. 200 g/m²), draad op draad en met draad beplakt papier.

VOORDELEN: gebruiksklaar, gemakkelijk te verwerken, goed corrigeerbaar, lijmfilm transparant na drogen, afstrijpbare verlijming.



ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30100181	3549210018216	transparant	emmer 7 kg	52



VINYL EN TEXTIELLIJM

Speciaal geschikt voor het verlijmen van textiel wandbekleding met ruglaag van papier of textiel, draad op draad of draad verlijmd op ruglaag van papier, textielbehang met of zonder papieren rugzijde, te schilderen glasvezelbehang, pvc met ruglaag van papier en geëxpandeerd polystyreen op rol met een dikte van 2 tot 5 mm.

VOORDELEN: gebruiksklaar, hoge aanvangshechting, lange open tijd, gemakkelijk te corrigeren.



ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30046446		wit	karton (12 x pot 1 kg)	/
30046445		wit	emmer 5 kg	80
30046444	3549210030607	wit	emmer 10 kg	44



MUROGLUE 3000

Hoogwaardige acrylaatlijm voor het plaatsen van alle soorten wandbekledingen. Geschikt voor absorberende en gesloten ondergronden. Speciaal geschikt voor het verlijmen van: pvc met ruglaag van textiel of papier, vinylwandbekleding met ruglaag van niet-geweven textiel, polyester of mineraal, wandbekleding met schuimrug, te schilderen glasvezel en textuur, wandbekleding met pvc-schuim zonder drager, katoen met vinylcoating, gevlokte bekleding, velours, schildersdoek. Ideale lijm voor plaatsingen in moeilijke situaties zoals uitspringende of inspringende hoeken, plafonds, zware en nerveuze wandbekleding.

VOORDELEN: gebruiksklaar, hoge aanvangshechting, directe plaatsing op gesloten ondergrond.



ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30242594	3549210030584	wit	emmer 10 kg	44



VERKLARING GEBRUIKTE PICTOGRAMMEN



Geschikt voor:
Binnen, wand en vloer.



Geschikt voor:
Binnen, wand en vloer,
Buiten, vloer.



Geschikt voor:
Binnen, wand en vloer.
Buiten, wand en vloer.



Geschikt voor:
Binnen, vloer.
Buiten, vloer.



Verbruiksindicatie



Verbruiksindicatie
aangebracht met rol



Verbruiksindicatie
aangebracht met lijkam



Laagdikte



Classificatie van
druk- en buigsterkte



Classificatie van
druk- en buigsterkte FR



Beloopbaar na ...



Hoeveelheid
aanmaakwater



Geschikt voor plaatsing
LVT's



Snelle Verwerking



Oplosmiddelvrij



Emissiewaarden conform
GEV: zeer lage uitstoot.



Emissiewaarden conform GEV:
laagst mogelijke uitstoot.



Ecolabel conform
Der blauwe Engel



Emissiewaarde volgens
Franse norm



Duurzaamheid label



Duurzaamheid label



LEVERINGSVOORWAARDEN

LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN BOSTIK BV

VOORWAARDEN

Op alle aanbiedingen, orders en leveringen zijn onze algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van toepassing.

BETALINGEN

Betalingen netto binnen 30 dagen na factuurdatum.

LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN BOSTIK BELUX SA-NV

VOORWAARDEN

Op alle aanbiedingen, orders en leveringen zijn onze verkoopvoorwaarden van toepassing.

BETALINGEN

Betalingen netto binnen 30 dagen na factuurdatum.

LEVERINGEN

Franco huis voor leveringen boven € 500,-. Voor zendingen minder dan € 500,- wordt € 25,- vracht- en administratiekosten in rekening gebracht.

RETOURREGELING

Neem contact op met de verkoopafdeling of de accountmanager. Met een retourordernummer kunt u de bestelling retourneren. Voor retourzendingen zijn retournamekosten verschuldigd.

LEVERINGEN

Franco huis voor leveringen boven € 500,-. Voor zendingen minder dan € 500,- wordt € 25,- vracht- en administratiekosten in rekening gebracht.

RETOURREGELING

Neem contact op met de verkoopafdeling of de accountmanager. Met een retourordernummer kunt u de bestelling retourneren. Voor retourzendingen zijn retournamekosten verschuldigd.

TECHNISCHE ASSISTENTIE

Bostik stelt zijn technische assistentie ter beschikking van de plaatsers en firma's die dit aanvragen zodat de specifieke plaatsingsadviezen met de Bostik producten kunnen afgeleverd worden.

We vragen u om het technisch informatieblad van de fabrikant van de vloer- en/of wandbekleding te lezen vóór de verwerking.


Verschillende parameters en elementen kunnen de plaatsing van onze producten beïnvloeden.

In alle gevallen moeten de producten aangebracht worden volgens de regels van de kunst en volgens de voorschriften vermeld in onze technische fiches (www.bostik.be)

De verwerkingsvoorschriften gelden voor standaard-uitvoeringen. Ze moeten strikt gevolgd worden. Ze ontslaan u er echter niet van een proefverlijming uit te voeren bij een eerste gebruik of bij speciale vereisten op gebied van ondergrond, werf/bouwlocatie of omgeving.

De plaatser engageert zich om de technische informatiebladen (TI-bladen) te lezen vóór het starten van de werken.

Ter herinnering: de plaatsingsfirma is de enige verantwoordelijke voor de aanvaarding en de staat van de ondergrond en het aanbrengen van de producten.

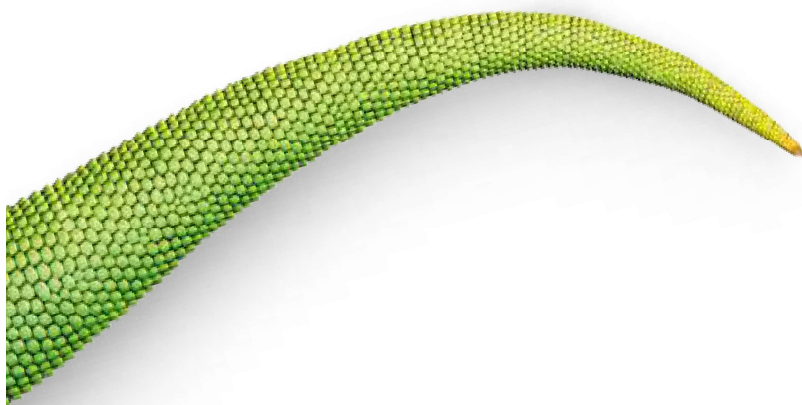



Smart help
+31 (0) 162 491 000
+32 (0) 9 255 17 17

Bostik B.V. | Bostik Benelux B.V.

Denariusstraat 11, 4903 RC, Oosterhout, Nederland
Telefoon: +31 (0)162 491 000

www.bostik.nl

Bostik Belux SA-NV

Antwerpse Steenweg 19, 9080, Lochristi, België
Telefoon: +32 (0)9 255 17 17

www.bostik.be

Disclaimer: Druk- en zetfouten voorbehouden. De informatie in deze brochure is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat de informatie kan wijzigen. Raadpleeg altijd de actuele verwerkingsvoorschriften op de website of via uw account manager. Bostik kan daarom niet aansprakelijk gesteld worden voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie in deze brochure.

