



Wand & vloer techniek

PRODUCTOVERZICHT





BOSTIK SMART ADHESIVES

Het logo en de huisstijl met de kenmerkende groene gekko zijn meer dan alleen een visuele uitstraling. “Smart Adhesives” zijn een weerspiegeling van onze positionering met betrekking tot de ontwikkeling van slimme en innovatieve lijm- en afdichtingsoplossingen. We streven er naar dat deze veiliger, flexibeler, efficiënter en reactiever zijn voor de dynamische omgeving waarin we leven.

DE GEKKO – INSPIRERENDE HECHTING

Al eeuwenlang laten wetenschappers zich inspireren door gekko's. Deze dieren bezitten één van de meest effectieve en bijzondere hechtingseigenschappen ter wereld. Zo kunnen ze zich aan vrijwel elk oppervlak hechten, supersnel tegen zeer glad gepolijst glas op lopen en hun hele lichaamsgewicht gemakkelijk met één teen dragen.

De Bostik gekko is flexibel, past zich makkelijk aan omgevingen aan, staat open voor nieuwe situaties en heeft lef. Hij symboliseert de slimme en innovatieve lijm- en afdichtingsoplossingen van Bostik, die aansluiten op de uitdagingen die we in de huidige markt tegenkomen.

Professionele wand- en vloerlijmsystemen

BOSTIK IS WERELDWIJD EEN TOONAANGEVENDE PRODUCENT EN SPECIALIST IN LIJMEN, KITTEN, MORTEL- EN AFDICHTINGSSYSTEMEN VOOR DE BOUW-, INDUSTRIE- EN CONSUMENTENSECTOR. AL MEER DAN 125 JAAR ONTWIKKELT BOSTIK SLIMME EN INNOVATIEVE LIJM- EN AFDICHTINGOPLOSSINGEN, DIE FUNCTIONEEL EN EFFICIËNT ZIJN, OM ONS DAGELIJKSE LEVEN MAKKELIJKER EN LICHTER TE MAKEN.

INNOVATIEVE OPLOSSINGEN

Één van de belangrijkste pijlers van Bostik is innovatief denken en handelen. In onze eigen laboratoria ontwikkelen en testen we nieuwe technieken en toepassingen. Sinds 2015 beschikt Bostik zelfs over een Smart House, waarbij we nieuwe grondstoffen en producten testen in een “huiselijk” laboratorium. Het Smart House voldoet als eerste gebouw in Europa aan de vier belangrijkste milieu en duurzaamheids-certificaten: BREEAM, LEED, Bepos en Passivhaus.

DUURZAME BOUWSYSTEMEN

Professionals over de hele wereld vertrouwen op de hoge kwaliteit van onze producten, onze klantgerichte organisatie en uitgebreide technische ondersteuning. Veiligheid en duurzame ontwikkelingen zijn belangrijke onderdelen binnen onze bedrijfsvoering. Dat motiveert ons om continu te werken aan nieuwe productontwikkelingen waarbij economische prestaties en bescherming van het milieu hand in hand gaan.

ALTIJD EEN OPLOSSING!

Bostik biedt voor vrijwel elke toepassing een oplossing op maat. Ons assortiment is daarom breed en specifiek tegelijk. We onderscheiden de volgende segmenten:

- montage- en afdichtingstechniek
- brandwerende en luchtdicht bouwen systemen
- geveltechniek
- wand- en vloertechniek
- tegel- en stucco-techniek
- vochtweringstechniek
- hovenierstechniek

OVER BOSTIK

Bostik is sinds het ontstaan van het bedrijf uitgegroeid tot een toonaangevende wereldspeler op het gebied van lijm- en afdichtingsoplossingen. Door grote betrokkenheid bij klanten en de vertaling van vakmanschap naar praktische toepassingen, willen we verder uitgroeien tot uw gerespecteerde producent en partner in verbindingstechnologieën.

- 130 jaar ervaring in de ontwikkeling van slimme lijmen
- Jaaromzet circa 2 miljard euro
- Meer dan 6.000 medewerkers wereldwijd
- Actief in meer dan 55 landen
- Ruim 500 werknemers voor ontwikkeling & techniek
- Onderdeel van Arkema

BOSTIK WAND- EN VLOERTECHNIEK

De basis voor een mooie en duurzame wand of vloer is een goede ondergrond. Bostik biedt een compleet en vernieuwd assortiment vloertechnische producten met diverse reparatie- en herstelproducten, vochtschermen, primers, egalines en lijmen voor soepele vloerbedekkingen en parket. Daarnaast vindt u in deze catalogus ook ons bestaande en ongewijzigde assortiment wandtechnische producten. Hiermee biedt Bostik altijd een passende oplossing in alle soorten toepassingsgebieden en omgevingen, zoals voor gezondheid en zorgsector, scholen en onderwijsinstellingen, retail, hotels en recreatie, bedrijven, magazijnen, industrieën en woonhuizen.



STIX A740 MULTIBEST

MARKTSEGMENT

RENO = Reparatie en herstel
 HYTEC = Vochtschermen
 GRIP = Primers
 TECHNIS = Dekvloeren
 SL = Egalines
STIX = Vloerbedekkingslijmen
FIX = Anti-slijlijmen
CONTACT = Contactlijmen
WOOD = Parketlijmen

TECHNOLOGIE + KWALITEIT

A = Acryl	Special	—	900
H = Hybride			
N = Neopreen	Best	—	800
C = Cement			700
E = Epoxy	Better	—	500
G = Gips			
X = Speciaal	Good	—	300
			200
			100

EIGENSCHAP

CLASSIC
 MULTI
 PRO
 BEST
 LINO
 TEX
 ELASTIC
 ...

Slimme oplossing
met speciaal
productvoordeel

Inhoud en verbruik
duidelijk vermeld

Duidelijke pictogrammen
voor de belangrijkste
eigenschappen


Vetgedrukte productnaam
met **herkenbare accentkleur**
om snel de juiste keuze te maken

Applicatietechniek
in één oogopslag



**Segment
kleurband**
vereenvoudigt
de keuze

Toepassing en
belangrijkste
voordelen
in 6 talen



OM VERWERKERS EN VERKOOPPUNTEN VOORUIT TE HELPEN!

MUTATIEWAAIER
HET HELE NIEUWE
ASSORTIMENT IN EEN
OOGOPSLAG!



Logistiek
artikelinformatie
op de achterkant!



MUTATIEWAAIER

Vind makkelijk
het vervangende
product uit het
nieuwe assortiment!

Smart tools



PRODUCT APP SUPER HANDIG IN GEBRUIK... Bostik Flooring

Met 4 slimme en belangrijke functies:

- Scan de EAN code of zoek op de naam/code en vind het product
- Download het productinformatieblad
- Bel customer service of bezoek de Bostik website
- Maak je persoonlijke account om je favoriete producten te bewaren.



1. Voorbehandeling



CONTROLE VAN DE VOCHTIGHEID VAN DE ONDERGROND



CARBIDE METER CM

Koffer met alle toebehoren nodig voor het nemen van een monster en het onmiddellijk bepalen van het vochtgehalte.

VOORDELEN: Testmethode goedgekeurd door controleorganismen, architecten, beantwoordt aan de DTU 53.2 en DTU 51.2

BEPALEN VAN HET VOCHTGEHALTE OP EEN WERF: CARBIDE METHODE CORRECT UITVOEREN



1. Neem een staal/monster op een diepte van minstens 5 cm

Toegestane grenzen van het vochtgehalte afhankelijk van het type ondergrond

Cement dekvloer:

- 2,0 %
- met vloerverwarming 1,8 %

Anhydriet dekvloer:

- 0,5 %
- met vloerverwarming 0,3 %



2. Verbrijzel het staal/monster en verwijder de grote stukken.









3. Weeg het staal/monster (20 – 50 of 100 g afhankelijk van het materiaal). Breng de juiste hoeveelheid samen met een ampul en de kogels in de carbidemeter.



4. Schud de carbidemeter gedurende 3 à 5 min. Na 10 min kan je de druk aflezen op de manometer. Met behulp van de conversietabel ken je het vochtgehalte.

KEUZETABEL - VLOERPRIMERS

ONDERGROND	GRIP A500 MULTI	GRIP A936 XPRESS	GRIP X910 FILL&WOOD	HYTEC E336 XTREM	HYTEC P510 RENORAPID	HYTEC E730 XTREM
Absorberende en zeer absorberende betonvloeren en cementdekvloer	●			AT ●		AT ●
Polybeton (zonder curing), betonnen montagebouw (trappen)	●	●		AT ●		AT ●
Verlichte dekvloer	●		●			
Asfaltdekvloer				AT ●	●	AT ●
Tegels, terracotta en kleitegels		●		AT ●		AT ●
Halfsoepele tegels		●	●			
Goedhechtende vloerverf geschuurd en ontvet		●				
Anhydrietdekvloer (zie advies van de fabrikant)	(1) ●					
Gipsplaten voor vloertoepassingen	(1) (3) ●					
Uitvlakmortel	(1) ●		●			
Resten van acrylaatlijm	(1) ●		●			
Resten van hars- of alcohollijm			●			
Resten van bitumenlijm			●			
Parket			●			
Van hout afgeleide panelen CTBT-X, CTB-H, OSB-3			●			
Metaal			●	±250 g/m ² ●		±250 g/m ² ●
Verbruik	75 à 150 g/m ²	± 100 g/m ²	600 à 1000 g/m ²	500 à 800 g/m ²	150 à 300 g/m ²	200 à 300 g/m ²
Gebruik						

● Aanbevolen primer vóór het egaliseren

(1) - 1/1 verdund - absorberende ondergrond

(2) - 1/3 verdund - sterk absorberende ondergrond

(3) - Minimaal 12 à 24 u drogen

AT - Technische goedkeuring

BOSTIK BIEDT U CONCRETE OPLOSSINGEN AAN OM DUURZAAM TE BOUWEN

Om gemakkelijk de producten te herkennen die voldoen aan oplossingen voor "Gezond wonen en leven" gebruiken we een aantal logo's.



Deze logo's betekenen dat het product als "zeer lage emissie" is geklasseerd.



Dit logo betekent dat het product over een FDE&S(*) fiche beschikt die beantwoordt aan de norm NF P 01-010.

De FDE&S fiches kunnen helpen bij:

- Bijlagen voor HQE offertes, "groene" aankopen van de overheid
- Basis voor etiketten en affiches i.v.m. milieu



De indeling bevat 4 klassen: A+, A, B en C. De producten met klasse A+ hebben een "zeer lage emissie".



Dit betekent dat het product geen oplosmiddelen bevat.

(*) afkorting van Fiche de Déclaration Environnementale & Sanitaire Geeft de indeling van de emissieklasse weer van het VOS-gehalte van een product.

1.1 REPARATIE EN HERSTEL (RENO)



RENO P520 EASY (voorheen Nibosan Easy)

Sneldrogend 2-componenten silicaathars voor het opvullen en herstellen van barsten. Gemakkelijk te verwerken.



ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30616193	4008373130801	geel	2 x 300 ml	190

*op aanvraag



EPONAL 342

2-componenten epoxyhars voor het herstellen en opvullen van krimp-scheuren in dekvloeren op basis van cement of anhydriet. Verplicht zand instrooien in het verse hars tot verzadiging hars vóór het egaliseren. Andere functie: verhogen van de cohesie van de oppervlakte van dekvloeren.

VOORDELEN: herstelling is sterker dan beton, metalen voegkrammen meestal overbodig.



ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30166622	3549211666225	grijs	Kit 5 kg	50



KRAMMEN

Te gebruiken voor het repareren van barsten, in combinatie met Eponal 342 of RENO P520 EASY.

ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	VERPAKT PER
30080240	4008373124756	metaal	50st/zak	



1.2 VOCHTSCHERMEN (HYTEC)



HYTEC E336 XTREM (voorheen Eponal 336)

2-componenten epoxyhars voor het definitief behandelen van opstijgend vocht. Voor ondergronden op basis van cement of oude tegelvloer in nieuwbouw of renovatie. Andere toepassing: barrière tegen radongas.

VOORDELEN: efficiënt ongeacht het vochtpercentage, met of zonder tegendruk, duurzame en betrouwbare oplossing, directe verlijming van parket mogelijk na instrooien van Zand S409 op HYTEC E336 XTREM. Voor alle soorten lokalen.




ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30615716	3549212484934	geel-bruin	kit 5 kg	50
30615715	3549212484927	geel-bruin	kit 25 kg	16

HYTEC E336 XTREM SYSTEEM

Het eerste vochtscherm met CSTB-goedkeuring.

Dé oplossing voor een veilige en duurzame plaatsing van vloerbedekking op een ondergrond onderhevig aan opstijgend vocht (ongeacht het vochtpercentage).

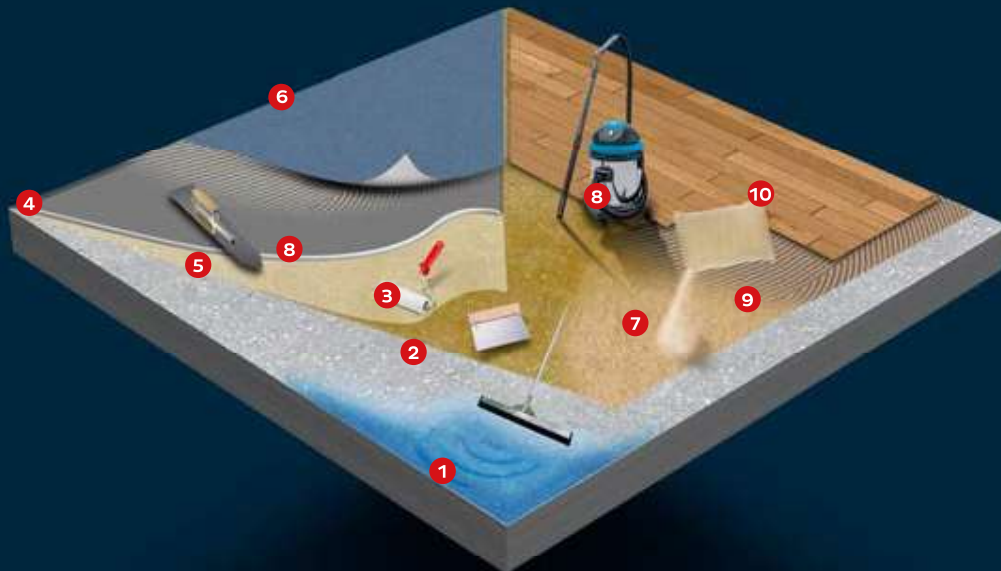

INSTALLATIE

VERWERKING

Diverse ondergronden:

- egalines
- cement dekvloeren
- bestaand tegelwerk
- metaal

Geschikt voor alle ruimtes



Toepassing van het HYTEC E336 XTREM vochtschermstelsysteem vóór verwerking van soepele vloerbedekking:

- 1 Verwijder het water met een trekker
- 2 Breng de HYTEC E336 XTREM aan met de juiste lijmkam
- 3 Breng de GRIP A936 XPRESS aan met een roller
- 4 Breng een Bostik egaline aan om een gladde ondergrond te krijgen
- 5 Gebruik een geschikte Bostik Vloerbedekkingslijm
- 6 Plaats uw soepel vloerbedekking

Toepassing van het HYTEC E336 XTREM vochtschermstelsysteem vóór verwerking van een parketvloer:

- 1 Verwijder het water met een trekker
- 2 Breng de HYTEC E336 XTREM aan met de juiste lijmkam
- 7 Strooi in met Zand S409
- 8 24 uur laten uitharden vóór het niet-hechtende zand te verwijderen met een industriële stofzuiger
- 9 Gebruik een geschikte Bostik parketlijm
- 10 Plaats het parket



HYTEC P510 RENORAPID (voorheen Renogrund PU Rapid)

Sneldrogende, 1-component PU-primer. Geschikt voor diverse toepassingen: ter versteviging van poreuze, cementgebonden ondergronden, als primer vóór het verlijmen van parket met een 2-C PU-lijm, als hechtbrug -na instrooien van zand S409- voor elastische parketlijmen, als vochtscherm bij een max. restvocht van 4,5 CM-% en als primer voor vochtgevoelige ondergronden bij renovatiewerken. Geschikt voor ondergronden zoals beton, cementdekvloer, dekvloeren op basis van calcium- en magnesiumsulfaat. Ook inzetbaar op resten van oude egaliseermiddelen.

VOORDELEN: gemakkelijk te verwerken, oplosmiddelvrij, neutrale geur, dringt diep door in de ondergrond, snel uithardend, hoge hechtsterkte.

Zand S409 instrooien op de 2^e laag met een verbruik van 1 kg/m²

Restvochtscherm: Minstens 2 lagen met een interval van 2 uur



ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30615816	4008373130788	beige	jerrycan 11 kg	40



HYTEC E730 XTREM (voorheen Nibogrund E30 plus)

BOSTIK HYTEC E730 XTREM is een oplosmiddelvrij, 2-componenten epoxy vochtscherm. Geschikt voor het afsluiten van restvocht tot maximaal 4,5 CM-% in beton- en cementdekvloeren. Ook geschikt voor het verstevigen van poederige en zwakke toplagen van cement-, beton-, en anhydrietdekvloeren.

VOORDELEN: oplosmiddelvrij, hoge hechtsterkte, dringt diep door in de ondergrond.

RESTVOCHTSCHERM: minstens 2 lagen met een interval van 16-24u (± 500 g/m² voor 2 lagen)



ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30616419	4008373130757	beige	kit: 8 kg emmer	45
30616418	4008373130764		5,7 kg	
			2,3 kg	95



ZAND S409

Zand voor het instrooien van HYTEC E336 XTREM en EPONAL 342. Korrelgrootte: 0,4 à 0,9 mm.

VERBRUIK: 2,5 à 3 kg/m²

ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30123600	3549210018971	beige-grijs	zak 25 kg	48

1.3 PRIMERS

GRIP A500 MULTI (voorheen Uniprim)

Primer op waterbasis geschikt voor ondergronden op cementbasis, egalisaties, acrylaatlijmresten, verlichte dekvloeren en gipsplaten voor vloertoepassingen. Bij gebruik op anhydrietdekvloer minimaal 24 uur laten drogen.

VOORDELEN: gebruiksklaar voor normaal poreuze ondergronden. Op sterk poreuze ondergronden kan het nodig zijn meerdere lagen aan te brengen (eerste laag 1/1 verdunnen met water). Zonder oplosmiddel.



ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30615711	3549212484903	blauw	5kg	96



GRIP A936 XPRESS (voorheen Primattech)

Hoogwaardige primer met dubbele functie:

- hechtprimer in combinatie met het vochtscherm HYTEC E336 XTREM
- hechtprimer voor gesloten ondergronden vóór het uitvlakken binnen. Verzekert de hechting van egaliseermiddelen binnen op gesloten ondergronden zoals: oude tegels, polybeton zonder curingsproducten, oude halfsoepele vloertegels, oude vloerverf. Oproeren vóór gebruik.

VOORDELEN: breed inzetbaar, hoogwaardig, zonder oplosmiddel, tijdswinst bij het toepassen van een vochtscherm, instrooien van zand overbodig, creëert een hechtbrug voor geblokkeerde ondergronden vóór het aanbrengen van egalisaties, gemakkelijk aan te brengen met een rol, geen geurhinder: kan in elk type lokaal gebruikt worden.



ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30615707	3549212484866	wit	emmer 7kg	64



ARDAGRIP ELASTO 71

Universele toeslagstof op kunstharsbasis ter verbetering van cementgebonden bouwstoffen. Toepassingen: voorstrijk, hechtbrug voor cementgebonden bouwstoffen en additief voor cementdekvloeren, mortels, ed.

VOORDELEN: verbetert de hechting, verhoogt de slijtweerstand, bevordert de elasticiteit, vermindert het gevaar op scheurvorming, voorkomt een te snelle afbinding bij verse mortels, houdt het water vast (bij grote hitte).

VERBRUIK: voorstrijk: ± 50 g/m², hechtbrug: ± 350 g/m², toevoeging voor cementdekvloeren en mortels: ± 35 kg/m³



ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30604955	8713572031601	wit	jerrycan 5 kg	60





GRIP X910 FILL&WOOD (voorheen Primabois)

2-componenten voorstrijk (poeder+hars) in pastavorm. Geschikt voor halfsoepele tegels, tegels, parket vóór het aanbrengen van vezelversterkte egaliseermiddelen.

VOORDELEN: 3 functies: opvullen, primer en bescherming van houten ondergronden. Flexibel, compatibel met de vezelversterkte egalines van Bostik, zeer goede hechting, geurloos; kan in elk type lokaal gebruikt worden. Snelle droging: 2 uur voor een normaal absorberende ondergrond.




ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30615726	3549212484941	bruin	kit 14,5 kg	33

installatie



VERWERKING

- 1 Verwijder de bestaande parketvloerwax of -lak door middel een houtschuurmachine
- 2 Maak een voeg tussen de muur en de parketvloer van minimaal 5 mm voor de nodige ventilatie van de ondergrond
- 3 Meng rustig het 2 componenten product GRIP X910 FILL&WOOD (poeder met hars, max 500 tpm) en breng het mengsel met een spatel aan op de houten ondergrond
- 4 Gebruik één van onze vezelversterkte zelfvloeiende egalines om een perfect glad oppervlakte te maken
- 5 Plaats je vloerbedekking met een geschikt Bostik vloerlijm

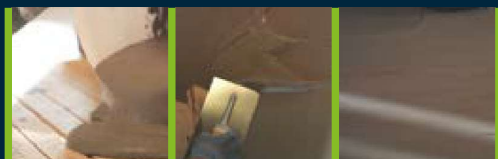

1.4 DEKVLOEREN (TECHNIS)

TECHNIS C560 RAPID (voorheen CR 560 Chape Rapide)

Kant-en-klare dekvloermortel met snelle uitharding en afwerking. Geschikt voor het opvullen van sleuven, maken van hellingen en zwevende of hechtende dekvloeren tot 60 mm dikte. Uitvlakken van ontkistingsbeton.

VOORDELEN: beloopbaar na 45 min. Egaliseren mogelijk na 4 uur, gegarandeerd cementgehalte van 350 kg/m³, geschikt voor hellingen in douches, krimpvrij.

VERBRUIK: 20 kg/m²/cm



ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30615676	3549212484835	grijs	zak 25 kg	48

1.5 EGALINES (SL)

CEMENTBASIS	TYPE	TOEPASSING	NAAM	MAX. DIKTE	DOP
	OPVULLEN GATEN	herstellingen aan dekvloeren	SL C950 RENOQUICK		C30-F6
	STANDAARD EGALINE	privé & openbare gebouwen	SL C350 UNIVERSAL	TOT 10 MM	C25-F6
	GROTE DIKTES	renovaties	SL C940 XL	TOT 40 MM	C25-F6
	SNELDROGEND	plaatsing vloerbekleding zelfde dag	SL C910 XPRESS SL C 990 SPRINTER	TOT 10 MM	C50-F10 C40-F10
	VEZELVERSTERKT	houten ondergronden of spanningen in de ondergrond	SL C730 FIBRE SL C780 FLEX	TOT 10 MM- TOT 15 MM	- C30-F7
	EXTRA VEZELVERSTERKT SCHILDERBAAR	magazijnen, industriële vloer (geschilderd)	SL C740 POLYRAG	TOT 10 MM	C30-F8
	ZWARE BELASTING	inkomhal ziekenhuis/ luchthaven	SL C710 BEST SL C510 PRO	TOT 15 MM TOT 20 MM	C30-F7 C30-F5
	ZONDER BEDEKKING	industriële vloer, ook voor buiten	SL C980 XPS	TOT 15 MM	C40-F7
	SNELDROGENDE CHAPE	sokkels-hellingen-chapes	TECHNIS C560 RAPID	5-60 MM	C40-F7

GIPSBASIS	TYPE	TOEPASSING	NAAM	MAX. DIKTE	DOP
	OPVULLEN GATEN	herstellingen aan dekvloeren	SL G905 Alpha ST	-	NVT
	ZWARE BELASTING	inkomhal ziekenhuis/ luchthaven	SL G340 ALPHA	TOT 20 MM	C35-F7

Dit schema geeft enkel een richtlijn voor de plaatsing van soepele vloerbekleding. Altijd de technical data sheets raadplegen alvorend de Bostikproducten te gebruiken.

KEUZETABEL – VLOEREGALISATIES EN DEKVLOEREN

ONDERGROND	DEKVLOEREN, HERSTELLINGEN EN OPVULLING											
	SL A960 VARIO	SL C350 UNIVERSAL	SL C730 FIBRE	SL G340 ALPHA	SL C780 FLEX	SL C910 XPRESS	SL C710 BEST	SL C940 XL	SL C980 XPS	SL G905 ALPHA ST	TECHNIS C560 RAPID	SL C950 RENOQUICK
BETONVLOER, CEMENTDEKVLOER	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•
ANHYDRIDETDEKVLOER	•	•	•	•	•	•	•			•		
ASFALTDEKVLOER	•	•	•	•	•	•	•				•	•
OUDE VLOERVERF	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•
TEGELVLOER, KLEITEGELS	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•
HALFSOEPELE TEGELS			•		•	•	•	•			•	•
PARKET	•		•		•						•	
LIJMRESTEN	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•
EGALISATIES	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•
PANELEN UIT HOUTDERIVATEN	•		•	•	•							•
LAAGDIKTE	0,5 à 5 mm	1 à 10 mm	1 à 10 mm	1 à 20 mm	1 à 30 mm	1 à 10 mm	1 à 15 mm	5 à 40 mm	1 à 15 mm	tot 50 mm	5 à 60 mm	1 à 50 mm
VERBRUIK IN KG/M ² PER MM LAAGDIKTE	1,6	1,5	1,5	1,5	1,6	1,5	1,5	1,7	1,6	1	2	1,6
VERPOMPBAAR	nee	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	nee	nee	nee
GESCHIKT VOOR VLOERVERWARMING	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
ZWENKWIELVAST	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja

• Aangepaste oplossing

• Mogelijke varianten

KEUZETABEL – STUCCO WANDEGALISATIES EN -AFWERKING

ONDERGROND	STUCCO W-26 AFWERKEN EN OPVOEGEN		NIBOPLAN W 28 VULLEN, VERLIJMEN, UITVLAKKEN EN OPVOEGEN	
	Gips		•	
Gipskartonplaat		•		•
Beton		•		•
Metselwerk		•		•
Cellenbeton		•		•
Silikaatsteen		•		•
Gesloten en gladde ondergrond		•		•

SL C350 UNIVERSAL (voorheen Niboplan U)

Universele egaline voor cementdekvloeren, sneldrogende dekvloeren, anhydriet en beton. Kan bedekt worden met tegels, vasttapijt, linoleum, pvc en rubber.

VOORDELEN: volledig zelfnivellerend zelfs in dunne lagen, dus minder schuren, verpompbaar, spanningsarm.



ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30615473	4008373130146	grijs	zak 25 kg	42



SL C510 PRO

Egaline voor binnenvloeren, in het bijzonder geschikt voor lokalen met intens verkeer.

VOORDELEN: krimpvrij, perfect egaal, verpompbaar, rode inkleuring, minder schuren, hoge indrukweerstand.



ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30615449	3549212484644	grijs	zak 25 kg	48



SL C710 BEST (voorheen Niboplan Best)

Egaline voor lokalen met intens verkeer zoals industriële keukens, luchthavens, ziekenhuizen, commerciële ruimtes, magazijnen, grootwarenhuizen, etc. Mogelijke vloerbedekkingen: pvc, vasttapijt, linoleum, rubber, parket (laagdikte ≥ 3 mm) en tegels.

VOORDELEN: krimpvrij, snelle verwerking, perfect egaal, verpompbaar, schuren overbodig of beperkt, zeer goede hechting op alle ondergronden: beton, cementdekvloeren, oude tegels.



ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30615475	4008373130160	grijs	zak 25 kg	42



SL C910 XPRESS (voorheen Niboplan Express)

Snel uithardende egaline voor lokalen met intens verkeer. Kan afgewerkt worden met vernis of met een aangepaste, verlijmd vloerbekleding of geschilderd worden (epoxy of PU verf).

VOORDELEN: snel beloopbaar na 1,5 uur, afwerken en intens verkeer na 3 à 4 uur, verpompbaar, zwenkwielvast vanaf 1 mm laagdikte, zeer hoge druk- en schuurweerstand, geschikt voor parket vanaf 2 mm laagdikte.



ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30615477	4008373130184	grijs	zak 25 kg	42





SL C990 SPRINTER (voorheen Sprinter)

Sneldrogende egaline voor het direct afwerken van binnenvloeren.

VOORDELEN: beloopbaar na 45 min, laagdikte van 1 tot 10 mm

wachttijd voor verdere afwerking:

- vasttapijt en tegelvloeren: 1u30 à 2 uur

- Pvc vloeren: 1u30 à 4 uur

- parket, linoleum: de volgende dag



ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30615459	3549212484705	grijs	zak 25 kg	24



SL A960 VARIO (voorheen Niboplan D 155)

Snel hechtend en uithardend kant-en-klaar egaliseermiddel voor het opvullen van voegen, nagelgaten, uitvlakken van wanden tot en met 5 mm in één enkele behandeling, beloopbaar na 8 uur.

VOORDELEN: zonder krimp, snelle droging en verdere afwerking, kan verticaal toegepast worden (wanden en trappen).



ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30821552*	4008373130399	grijs	emmer 22 kg	22

*op aanvraag



SL C730 FIBRE (voorheen Roxol Egalflex)

Vezelversterkte egaline die kan bedekt worden met: pvc, linoleum, rubber, vasttapijt, parket (laagdikte ≥ 3 mm) en tegels.

VOORDELEN: krimpvrij, speciaal voor renovatie, plaatselijk laagdikte tot 15 mm mogelijk, perfecte afwerking van het oppervlak, verpompbaar.



ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30615455	3549212484668	grijs	zak 25 kg	48



SL C750 POLYRAG (voorheen POLYRAG FRP)

Overschilderbare vezelversterkte egaline met verhoogde indrukweerstand voor cement & anhydriet dekvloeren, sneldrogende dekvloeren en beton. Kan bedekt worden met parket, tapijt, Pvc, linoleum en vloercoatings.

VOORDELEN: sneldrogend (beloopbaar na 2 u), bijzonder glad oppervlak, kan na 24 uur overschilderd worden.



ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30615457	3549212484682	grijs	zak 25 kg	48



SL C990 SPRINTER

Sneldrogende egaline voor het direct afwerken van binnenvloeren

Op uw plaatsen, egaliseer, presteer!



BELOOPBAAR: NA 45 MIN

ZEER SNELLE AFWERKING

NIEUWBOUW EN RENOVATIE





SL C780 FLEX (voorheen Niboplan FA 600)

Vezelversterkte egaline vanaf 1 tot 30 mm laagdikte voor houten ondergronden, droogbouwelementen en parket. Kan bedekt worden met tegels, vasttapijt, linoleum, pvc, rubber en parket (laagdikte ≥ 3 mm). Verpompbaar.

VOORDELEN: hoge mechanische weerstand, krimpvrij, aanbevolen voor houten ondergronden, vezelversterkt en flexibel.



ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30615448	3549212484637	grijs	zak 25 kg	48



SL C940 XL (voorheen Niboplan DE)

Egaline voor grote laagdiktes: vanaf 5 tot 40 mm. Kan bedekt worden met pvc, linoleum, rubber, vasttapijt, parket (laagdikte ≥ 3 mm) en tegels.

VOORDELEN: tot 40 mm laagdikte, hoge mechanische weerstand, verpompbaar, de kwaliteit van het oppervlak laat een directe verlijming van de vloerbekleding toe, beloopbaar na 4 uur, snelle droging: 1 dag/cm.



ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30615482	4008373130191	grijs	zak 30 kg	36



SL C950 RENOQUICK (voorheen Renoquick)

Snelle uitvlakmortel op cementbasis. Geschikt voor het opvullen van sleuven, maken van hellingen tot 50 mm, uitvlakken van betonnen traptreden.

VOORDELEN: krimpvrij, snelle droging en goed standvermogen. Beloopbaar na 45 minuten, kan verticaal toegepast worden.



ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30615444	3546212484590	grijs	zak 25 kg	48



SL C980 XPS (voorheen XPS)

Egaline voor industrieel gebruik en voor zware belasting (parkings, stockageruimtes, werkplaatsen). Ook voor terrassen, ateliers en garagevloeren. Kan afgewerkt worden met verf, vloerharsen en alle bekleding bestand tegen zware belasting. Kan ook onbedekt blijven.

VOORDELEN: krimpvrij, snelle uitharding en droging, afwerking en ingebruikname 4u na aanbrengen, laagdikte van 3 tot 15 mm, verpompbaar.



ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30615447	3549212484620	grijs	zak 25 kg	48



SL C980 XPS

Extrem sterke egalisiemortel

BESTAND TEGEN ZWARE EN INTENSIEVE BELASTING !





SL G340 ALPHA (voorheen Masterplan Alpha)

Egaline op basis van anhydriet. Uitermate geschikt voor anhydrietdekvloeren. In dit geval wordt primer GRIP A500 MULTI (1/1 verdund met water) gebruikt. Droogtijd van de primer is 1 u. Kan bedekt worden met pvc, linoleum, rubber, vasttapijt, parket (laagdikte ≥ 3 mm) en tegels.



ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30615485	4008373130221	wit	zak 25 kg	42



SL G905 ALPHA ST (voorheen Niboplan S 25)

Standvaste uitvlakmortel voor het opvullen en herstellen van ondergronden op gipsbasis (anhydriet) in vloer- en wandtoepassingen. Mogelijke ondergronden: anhydrietdekvloer, asfaltdekvloer, hout, gipskartonplaat en gipsblokken. Toepasbaar in grote laagdiktes bij plaatselijke herstellingen.



ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30615488	4008373130252	wit-grijs	zak 20 kg	42



GLASFASER

Speciale glasvezels die bij het toevoegen aan egaliseermiddelen het risico op scheurvorming verminderen.



ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	VERPAKT PER
30180161	4008373118915	wit	250 g	1



BOSTIK RANDSTROOK

Zelfklevende randstrook. Bostik Randstrook is gelijktijdig inzetbaar met egalisatiemiddelen of dekvloeren tot een laagdikte van 40 mm. Vochtbestendig en waterdampdoorlatend. Voorkomt vervuiling van wanden tijdens de verwerking van egalisaties en lijmen. Verhindert contactgeluid naar de wand.

ARTIKEL CODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30601035*	4008373121731	blauw	4x rol 25 m	72

*op aanvraag

1.6 GELUIDSREDUCTIE EN RENOVATIE



NIBOLAY TS 150

Polyurethaangebonden kurkrubber granulaat mengsel met een dikte van 3 mm. Bij uitstek geschikt als contactgeluiddempende onderlaag (bij 3 mm tot ca 18 dB) en als warmte-isolerende onderlaag waardoor het loopcomfort verbetert. Onder lamellenparket, laminaat en massief parket. Op ondergronden van ruw beton, cementdekvloeren, houten plankenvloeren, spaanplaat. Op bestaande ondergronden zoals parket, tegelvloeren, pvc- en linoleumvloerbedekkingen.

ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30180734	4008373123513	bruin	40 x 1 m	6 rollen

NIBOLAY RENOFLEECE

Nibolay Renofleece is een flexibel, scheuroverbruggend polyestervlies voor het ontkoppelen van verlijmde vloerbekledingen: keramische tegels, massief parket, meerlaags parket en laminaat. Ideaal voor het gebruik bij renovatieprojecten: bestaande ondergronden met oude lijm- en egalineresten, vezelplaten V100, gietasfalt en anhydriet dekvloeren. Inzetbaar bij vloerverwarming (icm. elektrische vloerverwarming enkel onder tegelvloeren)



ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30606794*	4008373121427	groen	50 m ² rol	15 rollen

*op aanvraag

NIBOLAY ARMIERUNGSMATTE (wapeningsmat met vezels)

Nibolay Armierungsmatte bestaat uit sterke, alkalibestendige glasvezels (ideale verankering in de egaline) van 76 mm lang die worden samengehouden met een sneloplossende dispersielijm. Bij contact met water laat deze lijm onmiddellijk los zodat de vezels optimaal worden verdeeld en ingebed in de aangebrachte egaline. Hierdoor wordt de egalisatielaag aanzienlijk versterkt en worden kritische ondergronden duurzaam gestabiliseerd.

ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30820396*	4008373125166	wit	97,5 m ² rol	24 rollen

*op aanvraag



1.7 STUCCO - WANDAFWERKING

STUCCO W-26

Wandegalysatie op gipsbasis met een heel fijne structuur. Geschikt voor het uitvlakken van binnenwanden en plafonds vóór men wil behangen, schilderen of verder afwerken. Ook geschikt voor het opvullen van scheuren en gaten en het verankeren van elektriciteitsdozen.



ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30611192	8713572041013	wit	zak 17,5 kg	42



NIBOPLAN W 28

Vullen, uitvlakken, verlijmen, verankeren en opvoegen. Wandegalysatie op gipsbasis met een fijne structuur. Geschikt voor het uitvlakken van grote oneffenheden bij binnenwanden en plafonds vóór men wil behangen, schilderen of verder afwerken. Het laat zich gemakkelijk enkele centimeters dik aanbrengen. Ook geschikt voor het opvullen van scheuren en gaten en het verankeren van elektriciteitsdozen en het verlijmen van gipsblokken, gasbetonblokken, gipsornamenten, etc.



ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30128080	4008373121946	wit	zak 17,5 kg	42





Smart help
+31 (0) 162 491 000
+32 (0) 9 255 17 17

Bostik B.V. | Bostik Benelux B.V.

Denariusstraat 11, 4903 RC, Oosterhout, Nederland
Telefoon: +31 (0)162 491 000

www.bostik.nl

Bostik Belux SA-NV

Antwerpse Steenweg 19, 9080, Lochristi, België
Telefoon: +32 (0)9 255 17 17

www.bostik.be

Disclaimer: Druk- en zetfouten voorbehouden. De informatie in deze brochure is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat de informatie kan wijzigen. Raadpleeg altijd de actuele verwerkingsvoorschriften op de website of via uw account manager. Bostik kan daarom niet aansprakelijk gesteld worden voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie in deze brochure.

