



So smart!

**PROFESJONALNE
KLEJE
MONTAŻOWE
I USZCZELNIACZE**

**FARBY
I DEKORACJA**



LEGENDA

	do zastosowań wewnętrznych		polecany do dużych obciążeń
	do zastosowań zewnętrznych		szybkoschnący klej (wstępne wiązanie w ciągu 15 min. od aplikacji)
	do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych		odpowiedni do pomieszczeń sanitarnych (łazienki, kuchnie, toalety)
	do zastosowań zewnętrznych, w miejscach szczególnie narażo- nych na działanie deszczu		idealny do miejsc wystawionych na działanie wody
	szczególnie przydatny pod kątem malowania za pomocą farb i lakierów		idealny do uszczelnień ceramiki sanitarnej
	malowalny za pomocą farb i lakierów		trwale elastyczny (zdolność odkształceń 25%)
	wolny od rozpuszczalników szkodliwych dla zdrowia i środowiska		odporny na promieniowanie UV
	doskonałe właściwości robocze (wygodna aplikacja i prosta obróbka)		do szklenia okien
	wygodny w aplikacji		maksymalna wydajność do 65 L
	łatwa aplikacja		maksymalna wydajność do 40 L
	wypełnia rysy, ubytki, nierówności		produkt do czyszczenia pistoletów do aplikacji pian poliuretanowych
	wysoka przyczepność		produkt pod ciśnieniem do aplikacji metodą natrysku
	bardzo wysoka przyczepność		podczas pracy stosować rękawiczki ochronne
	szlifowalny po wyschnięciu		produkt do czyszczenia
	malowalny bez ryzyka spękań i odbarwień w powłoce farby		obróbka (czas cięcia) 30 minut od aplikacji
	wysoka odporność mechaniczna		do zastosowań przy temperaturze otoczenia do -15°C
	zastępuje mocowanie mechaniczne		wysoka odporność na wodę i działanie warunków atmosferycznych
	natychmiastowa przyczepność bez podpierania		zaawansowana technologia

FARBY I DEKORACJA





FARBY I DEKORACJA

A325 UNIVERSAL ACRYLIC

AKRYL UNIWERSALNY

Malowalny uszczelniający akrylowy do wypełniania szczelin, spoin, pęknięć, rys i połączeń podobnego typu (o niewielkiej ruchomości) w ścianach i sufitach (beton, tynki, gipsy, gładzie, drewno). Uszczelnianie naroży i połączeń w zabudowie z płyt g-k, listew wykończeniowych, sufitów podwieszanych, parapetów, szaf wnękowych, konstrukcji schodów, ram okien i drzwi, cokołów, gzymsów, kasetonów, rozet.

- trwale plastycznie-elastyczny
- po wyschnięciu malowalny farbami wodnymi i syntetycznymi
- dopuszczalna zdolność odkształceń +/- 7,5%
- nie powoduje korozji w kontakcie z metalami
- odporny na spękania i rysy skurczowe
- bardzo dobra przyczepność, także do wilgotnych podłoży
- łatwy w profilowaniu (bardzo dobre właściwości robocze)

Dokumentacja

- PN-EN 15651-1: F-EXT-INT 7,5P
- DWU nr 11001011-1501

Okres trwałości

- 18 miesięcy w temperaturze od +5°C do +25°C



Art. Nr	Kolor	Rodzaj opakowania	Pojemność	Opakowanie zbiorcze	Ilość na palecie	Kod EAN
BOK208383	biały	kartusz	280 ml	12	1 248	8711595208383



Pistolety do klejów i uszczelniających – patrz str. 48

Środki czyszczące – patrz str. 46



FARBY I DEKORACJA



A585 PAINTERS ACRYLIC

AKRYL MALOWALNY WYSOKIEJ JAKOŚCI

Malowalny uszczelniający akrylowy do wypełniania szczelin, spoin, pęknięć, rys i połączeń podobnego typu w ścianach i sufitach (beton, tynki, gipsy, gładzie, szpachle, drewno). Uszczelnianie naroży i połączeń w zabudowie z płyt g-k, listew wykończeniowych, sufitów podwieszanych, parapetów, szaf wnękowych, konstrukcji schodów, ram okien i drzwi, cokołów, gzymsów, kasetonów, rozet.

- trwale plastyczno-elastyczny – na bazie czystej żywicy akrylowej
- po wyschnięciu malowalny farbami wodnymi i syntetycznymi
- wysoka zdolność odkształceń +/- 12,5%
- nie powoduje korozji w kontakcie z metalami
- odporny na spękania i rysy skurczowe
- doskonała przyczepność, także do wilgotnych podłoży
- bardzo łatwy w profilowaniu (znakomite właściwości robocze)

Dokumentacja

- PN-EN 15651-1: F-EXT-INT 12,5P
- DWU nr 11001031-1501

Okres trwałości

- 18 miesięcy w temperaturze od +5°C do +25°C



Art. Nr	Kolor	Rodzaj opakowania	Pojemność	Opakowanie zbiorcze	Ilość na paletcie	Kod EAN
BOK214582	szary	folia alu	600 ml	12	660	8711595214582



Pistolety do klejów i uszczelniających – patrz str. 48

Środki czyszczące – patrz str. 46



A930 EASY FILLER PRO

AKRYL SZYBKİ SZPACHŁOWY DO SZLIFOWANIA

Ultralekki, idealnie biały, malowalny, gotowy do użycia uszczelniacz i szpachla, do szybkich napraw i połączeń wewnątrz pomieszczeń. Do zaprawek, wypełniania spoin, otworów, ubytków, maskowania łbów po wkrętach, naprawy rys, pęknięć, uszczelniania szczelin w tynkach, gipsach, płytach g-k, bloczkach, betonie, drewnie, stiukach itp. Sucha zabudowa, montaż szaf wnękowych, stolarki meblowej, paneli ściennych itp.

- 2 w 1 - połączenie tradycyjnego uszczelniacza akrylowego z gotową do użycia masą szpachlową
- do połączeń statycznych lub o małej odkształcalności
- po 20 minutach malowalny farbami wodnymi i syntetycznymi
- na bazie technologii UCA® – minimalizacja ryzyka powstawania rys i odbarwień farby
- do aplikacji jednowarstwowej, na dowolną grubość i przekrój, bez ryzyka rys skurczowych
- znikomy ubytek masy - zapewnia estetyczną fugę o równej i płaskiej powierzchni
- po wyschnięciu szlifowalny
- nie powoduje korozji w kontakcie z metalami
- nie ścieka

Dokumentacja

- PN-EN 13963: 1A
- DWU nr 18001001-1501

Okres trwałości

- 12 miesięcy w temperaturze od +5°C do +25°C



Art. Nr	Kolor	Rodzaj opakowania	Pojemność	Opakowanie zbiorcze	Ilość na palecie	Kod EAN
BOK208406	biały	kartusz	280 ml	12	1 248	8711595208406



Pistolety do klejów i uszczelniaczy – patrz str. 48

Środki czyszczące – patrz str. 46



FARBY I DEKORACJA



A975 PREMIUM PAINTABLE

AKRYL PREMIUM MALOWALNY BEZ RYS I ODBARWIEŃ

Unikalny uszczelniacz akrylowy do wypełniania szczelin, spoin, pęknięć, rys i połączeń podobnego typu w ścianach i sufitach (beton, tynki, gipsy, gładzie, szpachle, drewno). Opracowany wspólnie z producentami farb w celu zapewnienia komfortowego i skutecznego malowania fug akrylowych, bez spękań i odbarwień farby. Uszczelnianie naroży i połączeń w zabudowie z płyt g-k, listew wykończeniowych, sufitów podwieszanych, parapetów, szaf wnękowych, konstrukcji schodów, ram okien i drzwi, cokołów, gzymsów, kasetonów, rozet.

- trwale plastyczno-elastyczny – na bazie czystej żywicy akrylowej
- szczególnie rekomendowany do malowania farbami wodnymi i syntetycznymi – wysoka kompatybilność
- na bazie technologii UCA® – minimalizacja ryzyka powstawania rys i odbarwień farby
- dopuszczalna zdolność odkształceń +/- 7,5%
- nie powoduje korozji w kontakcie z metalami
- doskonała przyczepność, także do wilgotnych podłoży
- bardzo łatwy w profilowaniu (znakomite właściwości robocze)

Dokumentacja

- PN-EN 15651-1: F-EXT-INT 7,5P
- DWU nr 11001101-1501

Okres trwałości

- 18 miesięcy w temperaturze od +5°C do +25°C



Art. Nr	Kolor	Rodzaj opakowania	Pojemność	Opakowanie zbiorcze	Ilość na palecie	Kod EAN
BOK208444	biały	kartusz	280 ml	12	1 248	8711595208444



Pistolety do klejów i uszczelniaczy – patrz str. 48

Środki czyszczące – patrz str. 46



FARBY I DEKORACJA

A980 INSTANTLY PAINTABLE

AKRYL NATYCHMIAST MALOWALNY

Plastyczno-elastyczny uszczelniaacz akrylowy o natychmiastowej malowalności. Do wypełniania wewnętrznych rys, spoin i pęknięć, a także szczelin i potąceń ścian i sufitów (beton, tynki, gipsy, gładzie, szpachle). W szczególności przeznaczony do szybkiego malowania metodą mokro na mokro, za pomocą farb wodnych, rozpuszczalnikowych i hybrydowych (wałkiem, pędzlem lub natryskiem). Uszczelnianie naroży w zabudowie z płyt g-k, listew wykończeniowych, sufitów podwieszanych, parapetów, szaf wnękowych, konstrukcji schodów, ram okien i drzwi.

- natychmiast malowalny metodą mokro na mokro
- trwale plastyczno-elastyczny (nigdy nie twardnieje)
- zachowuje kolor farby (odporny na odbarwienia)
- minimalizuje ryzyko spękań i rys w powłoce farby (wysoka kompatybilność z farbami)
- wyjątkowo krótki czas obróbki (do 2 minut)
- do zastosowań wewnętrznych
- znikomy skurcz (odporny na rysy skurczowe)
- bez rozpuszczalników (znikoma woń)
- nie powoduje korozji w kontakcie z metalami
- bardzo dobra przyczepność, także do wilgotnych podłoży
- wyjątkowo łatwy w profilowaniu (bardzo dobre właściwości robocze)

Dokumentacja

- PN-EN 15651-1: F-INT
- DWU nr 11001221-1501

Okres trwałości

- 12 miesięcy w temperaturze od +5°C do +25°C



Art. Nr	Kolor	Rodzaj opakowania	Pojemność	Opakowanie zbiorcze	Ilość na palecie	Kod EAN
BOK208703	biały	kartusz	300 ml	12	1 248	8711595208703



Pistolety do klejów i uszczelniaaczy – patrz str. 48

Środki czyszczące – patrz str. 46



FARBY I DEKORACJA



A545 DECO ADHESIVE

KLEJ AKRYLOWY – DEKORACJE I WYKOŃCZENIA

Wodny klej akrylowy do mocowania wewnątrz pomieszczeń niewielkich lub lekkich materiałów budowlanych i elementów wykończeniowych. Przyklejanie płytek dekoracyjnych, izolacyjnych, listew, profili, maskownic, rozet, kasetonów, sztukaterii, wykonanych ze styropianu, PCW, pianki PU, MDF, HDF, korka, sklejki, drewna, do powierzchni porowatych, takich jak drewno, gips, tynk, beton itp.

- znikoma woń
- ekologiczny – bez rozpuszczalników i szkodliwych substancji podobnego typu
- bezpieczny dla tworzyw – idealny do EPS, XPS, PU, uPVC
- bardzo dobra przyczepność bez gruntowania do powierzchni porowatych, także lekko wilgotnych
- łatwy w użyciu i w czyszczeniu
- nie powoduje korozji w kontakcie z metalami

Okres trwałości

- 12 miesięcy w temperaturze od +5°C do +25°C



Art. Nr	Kolor	Rodzaj opakowania	Pojemność	Opakowanie zbiorcze	Ilość na palecie	Kod EAN
BOK210942	biały	kartusz	280 ml	12	1 248	8711595210942



Pistolety do klejów i uszczelniaczy – patrz str. 48

Środki czyszczące – patrz str. 46

BOSTIK TO ŚWIATOWY LIDER W PRODUKCJI AKRYLI I SPECJALISTA W ZAKRESIE ROZWIĄZAŃ Z UŻYCIEM AKRYLI DO PRAC MALARSKICH, TYNKARSKICH LUB SZPACHLOWYCH

Akryle są łatwe w aplikacji, wygodne w profilowaniu, ale przede wszystkim ich największą zaletą jest malowalność. Postęp technologiczny i nowe trendy w budownictwie stawiają ogromne wyzwania przed producentami farb i akryli. Aby zapewnić kompatybilność między tymi wyrobami Bostik, we współpracy z czołowymi producentami farb, tworzy nowe, unikalne akryle, które tolerują wiele rodzajów farb, bez względu na warunki, sposób aplikacji, zapewniając znakomite krycie.


O CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ PRZY STOSOWANIU AKRYLI?

Czas schnięcia/wiązania akryli zależy od wielu czynników, z których najważniejsze to:


- wilgotność powietrza,
- temperatura otoczenia,
- wilgotność podłoża,
- rozmiar/przekrój złącza.

MECHANIZM SCHNIĘCIA / WIĄZANIA AKRYLI


Akryle wiążą na skutek odparowania wody

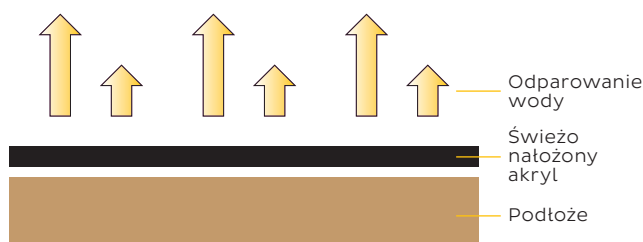

Na skutek odparowania wody akryl się kurczy (skurcz objętościowy → ubytek masy → wklęstość fugi)

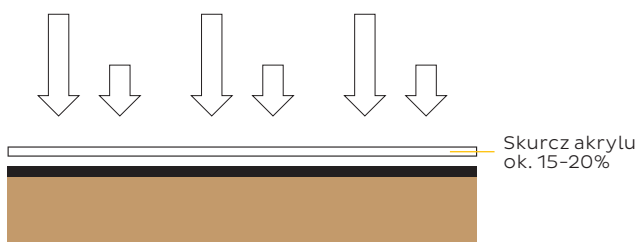

PROBLEMY PRZY MALOWANIU AKRYLI

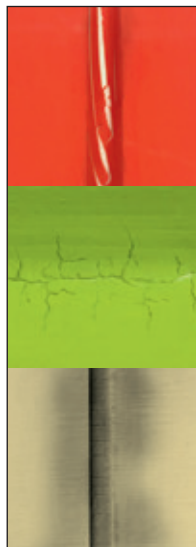

WZDŁUŻNE SPĘKANIA FARBY SPOWODOWANE PRZEZ PRZEDWCZESNE MALOWANIE

W czasie schnięcia akryl się kurczy powierzchniowo poprzez odparowanie wody, co doprowadza do spękań w powłoce farby.

KRZYŻOWE SPĘKANIA (WZDŁUŻNE I POPRZECZNE) SPOWODOWANE PRZEZ NIEKOMPATYBILNOŚĆ POMIĘDZY FARBĄ A AKRYLEM

Problem dotyczy z reguły farb emulsyjnych, wewnętrznych, matowych, gęstych (tzw. jednokrotnego krycia), o recepturze z niskim udziałem spoiwa i dużym udziałem wypełniaczy.

ODBARWIENIA FARBY

Odbarwienia są spowodowane migracją plastifikatorów z akrylu do farby lub odwrotnie. Najczęściej przy kolejnej warstwie farby problem powraca.



UCA® – UNIKALNA TECHNOLOGIA ZAPEWNIAJĄCA KOMPATYBILNOŚĆ MIĘDZY FARBĄ A AKRYLEM

Do akryli Bostik, wytwarzanych w oparciu o technologię UCA®, należą:

A930 EASY FILLER PRO – Akryl szybki szpachlowy do szlifowania

A975 PREMIUM PAINTABLE – Akryl premium malowalny bez rys i odbarwień

A980 INSTANTLY PAINTABLE – Akryl natychmiast malowalny

Oferta akryli Bostik, opartych o technologię UCA®, to inteligentne rozwiązania dla profesjonalnych malarzy, których celem jest wysoki komfort pracy i doskonały efekt końcowy.

POZBĄDŹ SIĘ PROBLEMÓW Z MALOWANIEM!

