



Technique de sol et mur

CATALOGUE DES PRODUITS





BOSTIK, CONNECTED TO YOUR WORLD

Le logo et l'identité d'entreprise avec le gecko vert distinctif sont plus qu'une simple apparence visuelle. Ils reflètent notre positionnement dans le développement de solutions adhésives et d'étanchéité intelligentes et innovantes. Nous visons à ce que ces solutions soient plus sûres, plus flexibles, plus efficaces et plus réactives à l'environnement dynamique dans lequel nous vivons.

LE GECKO - UNE ADHÉRENCE QUI INSPIRE

Pendant des siècles, les scientifiques ont été intrigués par les geckos qui ont une adhérence des plus efficaces. Ils peuvent se fixer sur presque n'importe quelle surface, peuvent grimper de façon super rapide sur un verre poli très lisse à une vitesse d'un mètre par seconde, et peuvent facilement supporter tout leur poids sur un seul orteil.

Le gecko Bostik est flexible, il peut s'adapter facilement à l'environnement, est ouvert à de nouvelles situations et il est courageux. Il symbolise les solutions de collage intelligentes de Bostik qui répondent aux défis du marché actuel.

Solutions professionnelles pour sol et mur

BOSTIK EST UN ACTEUR AU NIVEAU MONDIAL DANS LE DOMAINE DES COLLES, MASTICS, SYSTÈMES DE MORTIER ET D'ÉTANCHÉITÉ POUR LE SECTEUR DU BÂTIMENT, DE L'INDUSTRIE ET DE LA CONSOMMATION. DEPUIS PLUS DE 130 ANS, BOSTIK DÉVELOPPE DES SOLUTIONS ADHÉSIVES INTELLIGENTES ET INNOVANTES, QUI SONT FONCTIONNELLES ET EFFICACES ET QUI RENDENT LA VIE QUOTIDIENNE PLUS AGRÉABLE.

SOLUTIONS INNOVANTES

L'un des principaux piliers de Bostik est la pensée et l'action innovantes. Dans nos propres laboratoires, nous développons et testons de nouvelles techniques et applications. Depuis 2015, Bostik dispose même d'une « Smart House » où de nouvelles matières premières et de nouveaux produits peuvent être testés dans un laboratoire « domestique ». La Smart House est le premier bâtiment en Europe à répondre aux quatre principales certifications environnementales et de durabilité : BREEAM, LEED, Bepos et Passivhaus.

SYSTÈMES DE CONSTRUCTION DURABLES

Dans le monde entier, les professionnels font confiance à la haute qualité de nos produits, à notre organisation orientée vers le client et à notre assistance technique étendue. La sécurité et le développement durable sont des éléments importants de nos activités commerciales. Cela nous motive à travailler en permanence sur le développement de nouveaux produits où la performance économique et la protection de l'environnement vont de pair.

TOUJOURS UNE SOLUTION !

Bostik propose une solution sur mesure pour pratiquement chaque application. Notre gamme de produits est donc à la fois large et spécifique.

Nous distinguons les segments suivants :

- technique de montage et d'étanchéité
- systèmes anti-feu et construction étanche à l'air
- technique de façade
- technique de sol et mur
- technique de carrelage et lissage mural
- technique anti-humidité
- technique de terrasse et jardin

À PROPOS DE BOSTIK

Depuis sa fondation, Bostik est devenu un acteur mondial de premier plan dans le domaine des adhésifs et des solutions d'étanchéité. Grâce à notre engagement envers nos clients et à la traduction de notre savoir-faire en applications pratiques, nous souhaitons continuer à nous développer pour devenir un fabricant et un partenaire respecté dans le domaine des technologies d'assemblage.

- 130 ans d'expérience dans le développement de solutions de collage intelligentes
- plus de 2 milliards € de chiffres d'affaires
- plus de 6.000 collaborateurs dans le monde entier
- actif dans plus de 55 pays
- près de 500 collaborateurs en développement et technique
- filiale du groupe Arkema

BOSTIK TECHNIQUE DE SOL ET MUR

La base absolue pour avoir un sol ou un mur magnifique et durable est un excellent support. Bostik propose une gamme complète et actualisée de produits pour la technologie des sols avec divers produits de réparation et de restauration, des barrières contre l'humidité, des primaires, des masses d'égalisation et des colles pour sol souples et parquets.

Ce catalogue contient également notre gamme existante et inchangée de produits de technologie murale. Ainsi, Bostik offre toujours une solution appropriée dans tous les domaines d'application et environnements, tels que santé et soins, écoles et établissements d'enseignement, commerces, hôtels et loisirs, entreprises, entrepôts, industries et propriétés résidentielles.



STIX A740 MULTIBEST

MARCHÉ

RENO	= Réparation
HYTEC	= Barrières anti-humidité
GRIP	= Primaire
TECHNIS	= Chapes
SL	= Masses d'égalisation
STIX	= Colles revêtements de sol souple
FIX	= Fixateurs
CONTACT	= Colles de contact
WOOD	= Colles pour parquet

TECHNOLOGIE

A	= Acrylique
H	= Hybride
N	= Néoprène
C	= Ciment
E	= Époxy
G	= Plâtre
X	= Spécial

CARACTÉRISTIQUE

CLASSIC
MULTI
PRO
BEST
LINO
TEX
ELASTIC
...

Solutions intelligentes
avec atout spécifique

Contenu et
consommation
clairement
mentionnés

Pictogrammes clairs
pour les principales
caractéristiques

Nom de produit en gras
avec **couleur de support**
pour un choix facile du produit

Technique de en œuvre
claire



Couleur de
segmentation
facilite le choix

Applications
et principaux
avantages
en 6 langues

CONTENU

BOSTIK CONTRIBUE À UNE CONSTRUCTION DURABLE

1. PRÉPARATION DES SOLS

SÉLECTION - PRIMAIRES SOL
ET BARRIÈRES ANTI-HUMIDITÉ

1.1 RÉPARATION

RENO P350 CLASSIC
RENO P520 EASY
RENO E742 STRUCTURE
BOSTIK CROCHETS

1.2 BARRIÈRES ANTI-HUMIDITÉ

HYTEC E336 XTREM
HYTEC A370 RAPID
HYTEC P510 RENORAPID
HYTEC E730 XTREM
HYTEC E736 TURBO
ZAND S409

1.3 PRIMAIRES

GRIP A500 MULTI
GRIP A936 XPRESS
GRIP X910 FILL&WOOD

1.4 ÉGALISATION

SÉLECTION - CHAPES, MORTIER DE RÉPARATION
ET MASSES D'ÉGALISATION

1.4.1 MORTIER DE RÉPARATION ET CHAPES

TECHNIS C560 RAPID
RENO C950 QUICK
SL G905 ALPHA ST
SL A930 UNIPLAN

1.4.2 MASSES D'ÉGALISATION - À BASE DE CIMENT

SL C350 UNIVERSAL
SL C510 PRO
SL C710 BEST
SL C910 XPRESS
SL C940 XL
SL C980 XPS
SL C990 SPRINTER

1.4.3 MASSES D'ÉGALISATION FIBRÉES- À BASE DE CIMENT

SL C740 FIBER MAXI
SL C750 POLYRAG

1.4.4 MASSES D'ÉGALISATION - À BASE DE PLÂTRE

SL G340 ALPHA

1.5 RÉDUCTION DE BRUIT ET RÉNOVATION

NIBOLAY TS 150
NIBOLAY RENOFLEECE
NIBOLAY ARMIERUNGSMATTE

2. COLLES POUR REVÊTEMENTS DE SOL

SÉLECTION - COLLES POUR REVÊTEMENTS DE SOLS

2.1 COLLES POUR SOLS SOUPLES (STIX)

STIX A100 PROJECT
STIX A300 MULTI FLOOR
STIX A330 LINO PROJECT
STIX A540 MULTI PLUS
STIX A550 POWER ELASTIC
STIX A600 EVOLUTION
STIX A740 MULTI BEST
STIX A800 PREMIUM
STIX A970 ELECTRO
STIX P956 2K

2.2 FIXATEURS (FIX)

FIX A320 TACK
FIX A570 MULTI TACK
FIX A760 TECH
FIX A955 VARIO

2.3 COLLES DE CONTACT (CONTACT)

CONTACT N525 MULTI
COFIX

2.4 BANDES ADHÉSIVES ARMÉES

BOSTIK ROLL 25/50/85/240
BOSTIK ROLL 740
BOSTIK ROLL RF50/RF100
BOSTIK ROLL SD50
BOSTIK ROLL MT 35
SPATULES CRANTÉES SÉLECTION

3. COLLES PARQUET

SÉLECTION - COLLES PARQUET

3.1 COLLES PARQUET (WOOD)

WOOD H180 CLASSIC
WOOD H200 ELASTIC
WOOD H550 ECO PLUS
WOOD H770 ECO PREMIUM
WOOD P918 2K

3.2 REMPLISSAGE ET FINITION

WOODFIX D3
COLLES POUR PLINTHES

4. COLLES MURALES

SÉLECTION - COLLES MURALES

4.1 COLLES MURALES

SPECIAL
COLLE INTISSÉ
COLLE FIBRE DE VERRE
COLLE FIBRE DE VERRE PREMIUM
COLLE VINYLE ET TEXTILE

4.2 MONTAGE ET ÉTANCHÉITÉ

S960 SILICONE NON STAINING
A990 PREMIUM ACRYLIC
H750 SEAL'N'BOND PREMIUM
H980 HIGH TACK PREMIUM

5. ACCESSOIRES


SPATULES CRANTÉES
SEAU DE MESURE BOSTIK
AUGE BOSTIK
NIBOCLEAN PRO
GLASFASER
BANDE DE DÉSOLIDARISATION BOSTIK

SMART OBJETS

CONTRÔLE DU TAUX D'HUMIDITÉ DES SUPPORTS

SIGNIFICATION DES PICTOGRAMMES

NOTES

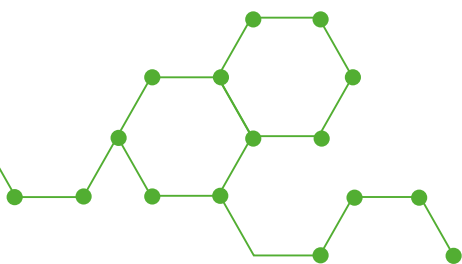

Un bâtiment durable, également appelé « Green Building » (bâtiment vert), est un bâtiment qui, dans sa conception, sa construction et son exploitation réduit ou élimine les effets négatifs et a un impact positif sur notre climat et notre environnement naturel.


Les bâtiments écologiques économisent de précieuses ressources naturelles et améliorent notre qualité de vie.

Initiative verte de Bostik dans le secteur de la construction

Bostik s'efforce d'offrir au marché des solutions respectueuses de l'environnement. L'entreprise propose des produits présentant les valeurs d'émissions les plus faibles et obtient ainsi les classes EMI CODE EC1 et EC1^{PLUS} les plus élevées. Parce que nous proposons depuis de nombreuses années des produits standard à très faibles émissions de COV, Bostik a également obtenu d'autres certifications telles que M1, un label finlandais relatif aux émissions pour les matériaux de construction. Bostik est donc synonyme de faibles émissions et d'une meilleure qualité de l'air intérieur.

Nous pouvons contrôler et évaluer l'empreinte écologique, la consommation d'eau ainsi que l'impact des déchets de nos produits. Cela nous permet de réaliser notre propre analyse du cycle de vie (ACV) de nos produits. Certains de nos produits font l'objet d'une analyse du cycle de vie correspondant à la norme NF EN 15804 en EPD (Environmental Product Declaration).

Grâce à nos processus et à nos actions en matière d'innovation, nous sommes désormais en mesure de fabriquer des produits à base d'éléments BIO, ce qui signifie qu'ils sont principalement fabriqués à partir de matières premières organiques et renouvelables. L'utilisation de telles matières premières permet de réduire la consommation de matières premières à base de pétrole. L'empreinte écologique au cours du cycle de vie du produit est ainsi réduite.

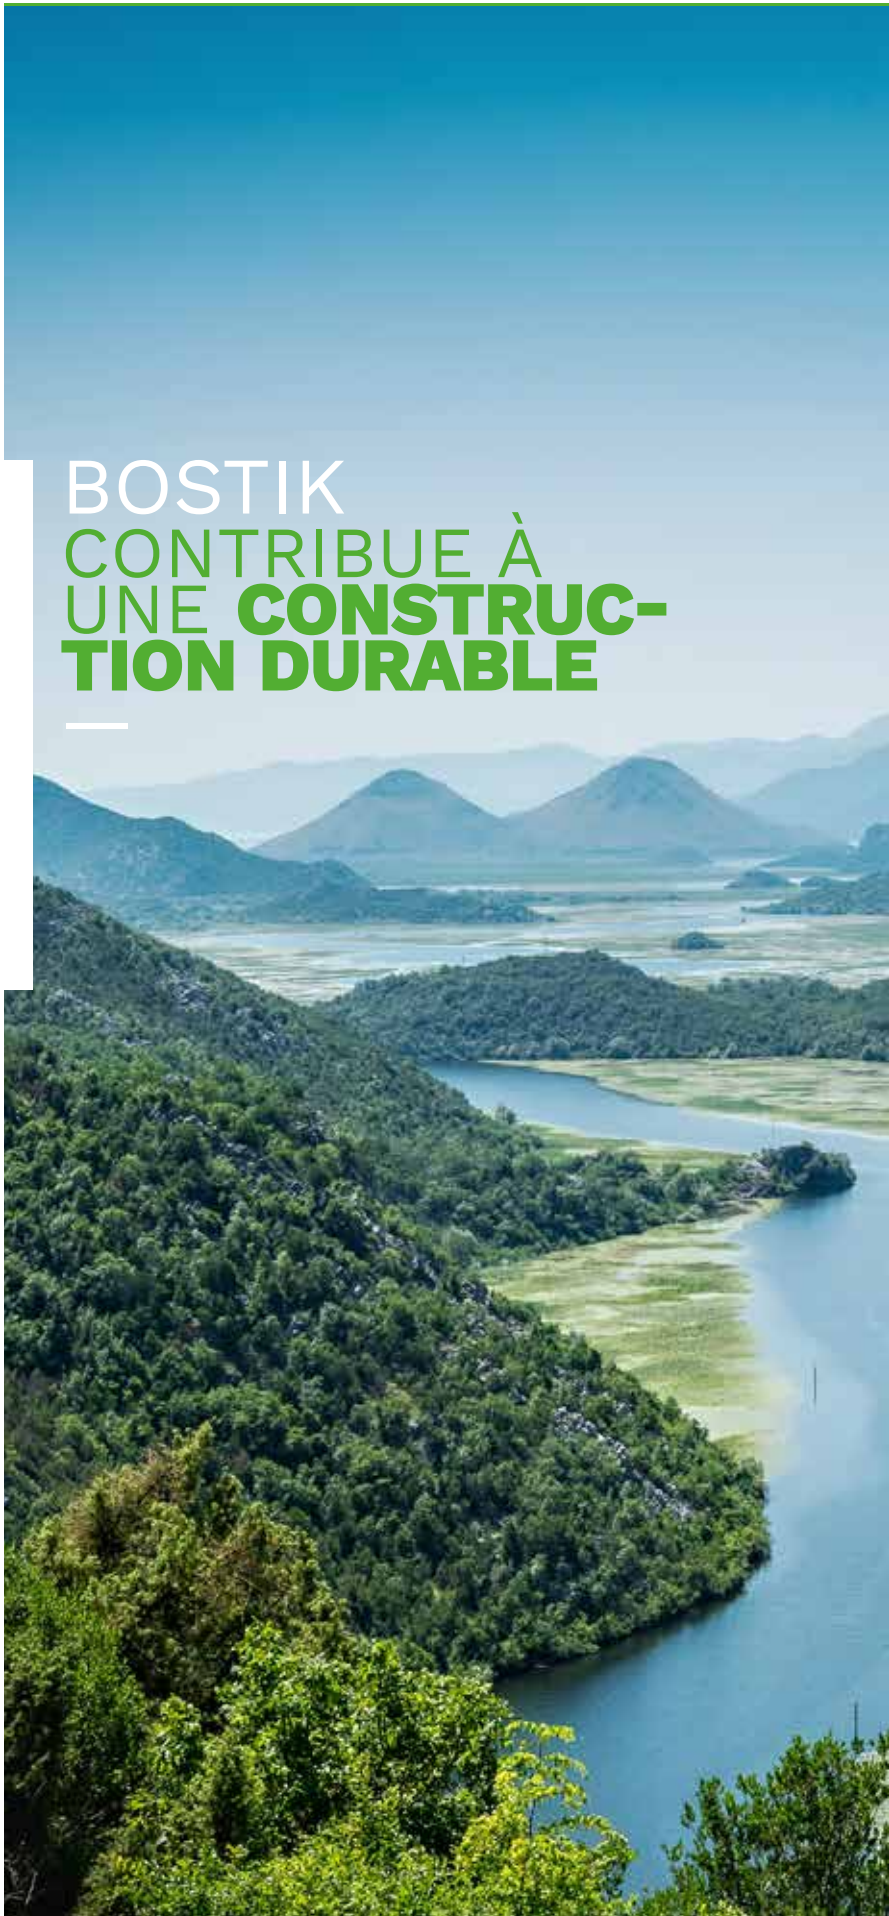

BOSTIK CONTRIBUE À UNE CONSTRUCTION DURABLE

LES 6 CRITÈRES LES PLUS ÉVALUÉS AU MONDE EN MATIÈRE DE CONSTRUCTION DURABLE :

1

— Efficacité énergétique

Comment la conception du bâtiment anticipe-t-elle la distribution de l'énergie et sa consommation ?

2

— Qualité de l'air intérieur

L'environnement extérieur n'est pas le seul à affecter notre santé. Plus que jamais, la qualité de l'environnement intérieur joue également un rôle majeur, car de nombreuses personnes passent la plupart de leur temps à l'intérieur.

3

— Utilisation efficace de l'eau

Il s'agit notamment d'utiliser des solutions qui empêchent le gaspillage de l'eau et permettent son recyclage, comme l'installation de robinets économiseurs d'eau, la collecte de l'eau de pluie et le filtrage des eaux usées.

4

— Innovation

Ce critère est un peu plus large, car il couvre toute conception innovante, initiative ou méthode qui favorise un mode de vie durable, aide l'environnement, réduit les émissions de CO₂ et atteint les objectifs fixés par l'indice des bâtiments verts (Green Building Index ou GBI).

5

— Matériaux et matières premières naturels

Un « bâtiment vert » n'est véritablement écologique que si des matériaux et des ressources respectueux de l'environnement et durables sont utilisés pour sa construction, puis pour son entretien et son exploitation. Les maîtres d'ouvrage doivent également mettre en place de bons systèmes de gestion des déchets avec stockage, collecte et réutilisation des matériaux recyclables.

6

— Santé et sécurité

La construction durable favorise le bien-être mental et physique des employés. Elle a divers effets, comme la réduction des maladies et l'augmentation de la productivité des travailleurs. Un « bâtiment vert » comprend des espaces assis, des vues extérieures, une bonne qualité de l'air, des intérieurs verts, un climat confortable, la qualité de l'eau potable, une bonne hygiène, etc.

QUELQUES CERTIFICATS DANS LE CADRE DE LA CONSTRUCTION DURABLE :

1

— LEED



LEED, ou Leadership in Energy and Environmental Design, est une certification pour les bâtiments écologiques utilisée aux États-Unis. Il s'agit d'un système d'évaluation des bâtiments qui est reconnu comme le label écologique international de la construction durable.

LEED se concentre à la fois sur les dimensions environnementales et sociales de la durabilité, en particulier l'utilisation efficace de l'eau et de l'énergie, la réduction des émissions de CO₂, la promotion d'un climat intérieur sain et confortable, et les matériaux de construction renouvelables.

2

— BREEAM BREEAM®

Label créé au Royaume-Uni par le BRE (Building Research Establishment), qui s'applique aux nouveaux bâtiments et aux rénovations importantes.

BREEAM mesure la valeur durable dans une série de catégories : énergie, réduction des émissions de CO₂, durabilité et résilience, adaptation au changement climatique, valeur écologique et protection de la biodiversité.

1. Préparation des sols



SÉLECTION - PRIMAIRES SOL ET BARRIÈRES ANTI-HUMIDITÉ

SUPPORT	GRIP A500 MULTI	GRIP A936 XPRESS	GRIP X910 FILL&WOOD	HYTEC E336 XTREM	HYTEC P510 RENORAPID	HYTEC E730 XTREM
Dallage et chape ciment absorbants et très absorbants	○			AT ○		AT ○
Polybéton (sans durcissement), béton préfabriqué (escaliers)	○	○		AT ○		AT ○
Chape asphaltée	AT ○			AT ○	○	AT ○
Peinture de sol adhérente, poncée et dégraissée	○	○				
Chape anhydrite (voir avis technique du fabricant)	(3) ○					
Plaque de plâtre spéciale sol	(1) (3) ○					
Enduit de lissage	○		○			
Traces de colles acryliques	(1) ○		○			
Traces de colles résines-alcool	AT ○		○			
Traces de colles bitumes	AT ○		○	AT ○		AT ○
Parquet	○		○			
Panneaux dérivés de bois CTBT-X, CTB-H, OSB-3	○		○			
Métal			○	±250 g/m ² ○		±250 g/m ² ○
Consommation	90 à 120 g/m ²	± 100 g/m ²	800 à 1000 g/m ²	400 à 800 g/m ²	150 à 250 g/m ²	200 à 500 g/m ²
Usage						

○ - Primaire préconisé avant mise en œuvre des masses d'égalisation

(1) - Dilué 1/1 - support absorbant

(3) - Séchage minimal de 12 à 24 heures

AT - Après avis technique

BOSTIK VOUS ACCOMPAGNE AVEC DES SOLUTIONS CONCRÈTES POUR CONSTRUIRE DURABLEMENT

Les logos suivants vous aideront à facilement identifier toutes les solutions « Environnement et Habitat Sain » :



Ces logos signifient que le produit est classé comme « très faible en émission ».



Ce logo signifie que le produit dispose d'une fiche FDE&S(*) qui répond à la norme NF P 01-010.

Les fiches FDE&S sont utiles pour :

- offres HQE, politique d'achats « verts »
- servir de base aux étiquetages et affichages environnementaux



Ce système de classification comporte 4 classes : A+, A, B et C. Les produits classifiés A+ sont « très faibles en émission ».




Ce logo signifie que le produit ne contient pas de solvants.

(*) abréviation de Fiche de Déclaration Environnementale & Sanitaire. Classification de la catégorie d'émission de la teneur en COV d'un produit.

SYSTÈME HYTEC E336 XTREM

La 1^{re} barrière anti-humidité avec un avis technique du CSTB.

La solution pour une pose sécurisée et durable d'un revêtement de sol sur un support soumis à des remontées capillaires (quel que soit le taux d'humidité).

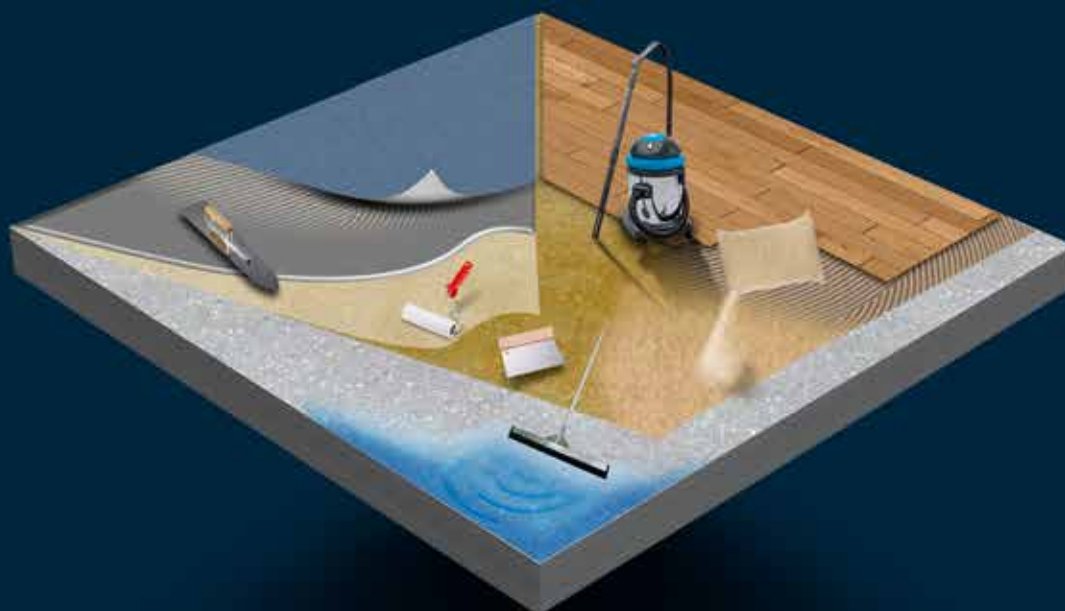

MISE EN ŒUVRE

Divers supports :

- Masses d'égalisation
- Chapes ciment
- Carrelage existant
- Métal

Convient pour tous les locaux

Application du système anti-humidité HYTEC E336 XTREM avant la pose d'un sol souple :

Chasser l'eau résiduelle à l'aide d'une raclette

Application avec spatule crantée de HYTEC E336 XTREM

Application au rouleau de GRIP A936 XPRESS

Application d'une masse d'égalisation Bostik pour obtenir un support lisse

Utilisation d'une colle pour revêtement de sol souple Bostik adéquate

Pose du revêtement de sol souple

Application du système anti-humidité HYTEC E336 XTREM avant la pose d'un parquet :

Chasser l'eau résiduelle à l'aide d'une raclette

Application avec spatule crantée de HYTEC E336 XTREM

Sablage à refus avec Sable S409

Laisser durcir durant 24 heures avant d'aspirer l'excédent de sable à l'aide d'un aspirateur industriel

Utilisation d'une colle pour parquet Bostik adéquate

Pose du parquet

1.1 RÉPARATION

RENO P350 CLASSIC

Résine de réparation polyester 2K à durcissement rapide et ajustable pour la réparation des fissures. Cette résine est universelle et convient à la réparation des fissures structurelles et au collage général.



CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	PAR PALETTE
30616165	4008373130795	beige	kit 1030 gr	200

RENO P520 EASY

Résine de silicate bi-composante, à séchage rapide pour le remplissage et la réparation de fissures. Mise en œuvre facile.




CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	PAR PALETTE
30616193	4008373130801	jaune	kit 2 x 300 ml	190

RENO E742 STRUCTURE

Résine époxy bi-composante pour la réparation et le rebouchage de fissures de retrait dans des chapes à base de ciment ou d'anhydrite. Sablage à refus obligatoire sur la résine fraîche avant mise en œuvre de la masse d'égéisation.

Autre fonction : amélioration de la structure de la surface des chapes.

AVANTAGES : la réparation avec RENO E742 STRUCTURE est plus solide que le béton, en général il n'y a plus besoin d'agrafes en métal.



CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	PAR PALETTE
30619177	3549211666225	jaune transparent	kit 5 kg	50

BOSTIK CROCHETS

À utiliser pour la réparation de fissures, en combinaison avec RENO P350 CLASSIC, RENO E742 STRUCTURE ou RENO P520 EASY.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	PAR PALETTE
30080240	4008373124756	métal	sachet	50



1.2 BARRIÈRES ANTI-HUMIDITÉ



HYTEC E336 XTREM

Primaire époxy à 2 composants à liaison rapide et barrière/membrane anti-humidité en un seul produit. En tant que barrière contre l'humidité, il peut être appliqué en toute sécurité quel que soit le pourcentage d'humidité résiduelle.

AVANTAGES : Une solution durable et très fiable contre l'humidité résiduelle, quel que soit le taux d'humidité. Convient tant avec ou sans contre-pressure. Possibilité de collage de parquet ou autre revêtement de sol après 24 heures.



CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	PAR PALETTE
30615716	3549212484934	jaune-brun	kit 5 kg	50
30615715	3549212484927	jaune-brun	kit 25 kg	16



HYTEC A370 RAPID

Barrière contre l'humidité à base d'eau, prête à l'emploi, qui peut être facilement appliquée en 2 couches à la brosse ou au rouleau. La barrière contre l'humidité est applicable jusqu'à 4 % CM pour les sols chauffant et jusqu'à 5,5 % CM pour les sols non chauffés et convient tant pour les supports en anhydrite qu'en ciment.



CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	PAR PALETTE
30616557	3549210018971	bleu	jerrycan 12 kg	50



HYTEC P510 RENORAPID

Primaire à base d'un polyuréthane monocomposant à séchage rapide.

Convient pour des applications diverses : renforceur de chape pour des supports poreux à base de ciment; comme primaire avant encollage d'un parquet avec une colle PU 2 composants; pont d'accrochage - après sablage avec SABLE S409 - avant d'encoller avec une colle parquet élastique; barrière anti-humidité (pourcentage d'humidité résiduelle max. 4,5 % CM); et comme primaire pour les supports sensibles à l'humidité dans les travaux de rénovation.

Convient pour des supports comme béton, chape ciment, chape à base de sulfate de calcium et magnésie. Convient aussi sur des restes de masses d'égalisation.

AVANTAGES : mise en œuvre facile, sans solvants, odeur neutre, durcissement rapide, haute force d'adhérence, pénètre profondément dans le support.



CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	PAR PALETTE
30615816	4008373130788	brun	jerrycan 11 kg	40

HYTEC E730 XTREM

HYTEC E730 XTREM est une barrière anti-humidité bi-composante, à base de résine époxy, sans solvants. Convient pour un taux d'humidité résiduel maximal de 4,5 % CM pour des chapes à base de ciment ou béton. Convient également pour le renforcement de surfaces poudreuses et friables de chapes en ciment, anhydrite et sol en béton.

AVANTAGES : sans solvants, haute force d'adhérence. Pénètre profondément dans le support.



CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	PAR PALETTE
30616419	4008373130757	jaune	kit: seau 8 kg	45
30616418	4008373130764	transparent	5,7 kg 2,3 kg	95



HYTEC E736 TURBO

Barrière anti-humidité et membrane époxydique à 2 composants, à liaison très rapide, en un seul produit. En tant que barrière contre l'humidité, il peut être utilisé en toute sécurité partout, quel que soit le pourcentage d'humidité. Grâce à son durcissement très rapide, les finitions ultérieures (nivellement ou carrelage) peuvent être entamées dans les 4 heures, c'est-à-dire le jour même.



CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	PAR PALETTE
30623837	3549212491314	noir	kit 6 kg	50
30623389	3549212490867	noir	kit 18 kg	16



SABLE S409

Sable pour le saupoudrage des résines HYTEC et RENO.
Granulométrie : 0,4 à 0,9 mm.

CONSOMMATION: 2,5 à 3 kg/m²

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	PAR PALETTE
30123600	3549210018971	beige-gris	sac 25 kg	48



1.3 PRIMAIRES



GRIP A500 MULTI

Primaire en dispersion sans solvant, prêt à l'emploi. Le primaire a une couleur bleu clair lors de l'application mais sèche presque incolore. Le GRIP A500 MULTI convient à un usage intérieur et extérieur. Il peut être utilisé comme primaire sur des supports poreux et non poreux, tels que les chapes de ciment, les sols en béton, le polybéton sans produit de cure, les sols anhydrites, les anciens carrelages, les anciens résidus de colle, comme promoteur d'adhérence pour les sols et les murs et pour les produits d'égalisation et les colles pour carrelages.

AVANTAGES : prêt à l'emploi pour supports normalement poreux. Sur supports très poreux, il peut être nécessaire d'appliquer plusieurs couches (diluer la première couche 1/1 avec de l'eau).



CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	PAR PALETTE
30615711	3549212484903	bleu	jerrycan 5 kg	96



GRIP A936 XPRESS

Primaire monocomposant prêt à l'emploi et couche d'adhérence de haute qualité tout-en-un. Convient en tant que primaire en combinaison avec une barrière anti-humidité HYTEC E336 XTREM et autres supports fermés tels que les anciens carrelages, polybéton, anciens carrelages semi-flexibles et anciennes peintures de sol.

AVANTAGES : pour des multiples applications, hautes performances et sans solvants. Saupoudrage de sable inutile. GRIP A936 XPRESS crée un pont d'accrochage pour l'application de masses d'égalisation sur les supports fermés. La mise en œuvre s'effectue au moyen d'un rouleau. Sans odeur.



CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	PAR PALETTE
30622914	4008373138241	rose	seau 1 kg	36
30622915	4008373138258	rose	seau 5 kg	51
30622913	4008373138265	rose	seau 12 kg	30

GRIP X910 FILL&WOOD

Primaire bi-composant (poudre + résine) en pâte. Convient en tant que primaire / moyen de remplissage avant l'application de masses d'égalisation fibrées sur les supports en bois.

AVANTAGES : 3 fonctions : remplissage, primaire et protection des supports en bois. Flexible, compatibilité totale avec les masses d'égalisation fibrées de Bostik. Adhérence très élevée. Sans odeur.

Séchage rapide : 2 heures pour un support normalement absorbant.



CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	PAR PALETTE
30615726	3549212484941	brun	kit 14,5 kg	33



1.4 ÉGALISATION

SÉLECTION - CHAPES, MORTIER DE RÉPARATION ET MASSES D'ÉGALISATION

SUPPORT	MORTIER DE RÉPARATION ET CHAPES					MASSES D'ÉGALISATION - À BASE DE CIMENT							MASSES D'ÉGALI- SATION FIBRÉES- À BASE DE CIMENT	MASSES D'ÉGALI- SATION - À BASE DE PLÂTRE
	TECHNIS C560 RAPID	RENO C950 QUICK	SL G905 ALPHA ST	SL A930 UNIPLAN	SL C350 UNIVERSAL	SL C510 PRO	SL C710 BEST	SL C910 XPRESS	SL C940 XL	SL C980 XPS	SL C990 SPRINTER	SL C740 FIBER MAXI	SL C750 POLYRAG	SL G340 ALPHA
À BASE DE CIMENT	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
À BASE D'ANHYDRITE			○		○	○	○	○			○	○	○	○
ASPHALTE	○	○			○	○	○	○			○	○	○	○
ANCIENNE PEINTURE DE SOL	○	○				○	○	○	○		○	○	○	
CARRELAGE, TOMETTE	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
PARQUET				○								○	○	
TRACES DE COLLES	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	
BOIS/PANNEAUX			○	○								○	○	○
PRODUIT POMPABLE					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SPÉCIFICATION	C40 F9	C30 F6	NA	NA	C25 F6	C30 F7	C30 F7	C50 F10	C25 F6	C40 F7	C40 F10		C30 F7	C35 F7
ÉPAISSEUR EN MM	5 - 60	1 - 50	1 - 50	0,5 - 5	1 - 10	1 - 20	1 - 15	1 - 10	5 - 40	1 - 15	1 - 10		1 - 10	1 - 20
CONSOMMATION EN KG/ M² PAR MM D'ÉPAISSEUR	2	1,6	1	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,7	1,6	1,6		1,5	1,5



Tous les produits de la gamme Sols et Murs de Bostik conviennent pour le sol chauffant. N'appliquez jamais les produits lorsque le sol chauffant est fonctionnel. Éteignez complètement le chauffage 72 heures avant l'application jusqu'à ce que le support atteigne une température neutre. Ne démarrez le chauffage que 3 jours après la finition complète du sol. Suivez la procédure de chauffe lors du démarrage.

NOUVEAU !



SL C740 FIBER MAXI

MASSE D'ÉGALISATION FIBRÉE FORTE ÉPAISSEUR



DE 1 À 40 MM EN UNE SEULE PASSE

OUVERTURE À LA MARCHÉ APRÈS 3 HEURES

RÉSISTANCE ÉLEVÉE À LA FLEXION ET À LA TRACTION

1.4.1 MORTIER DE RÉPARATION ET CHAPES

TECHNIS C560 RAPID

Chape prête à l'emploi, à prise et à recouvrement rapide. Convient pour le remplissage des saignées, la réalisation de pentes et de chapes adhérentes ou flottantes jusqu'à 60 mm d'épaisseur.

AVANTAGES : praticable après 45 min. Recouvrable par masse d'égalisation après 4 heures, convient pour les pentes de douches, sans retrait.



CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	PAR PALETTE
30615676	3549212484835	gris	sac de 25 kg	48



RENO C950 QUICK (ANCIEN NOM : SL C950 RENOQUICK)

Mortier de réparation et de lissage à prise rapide. Convient pour le remplissage des saignées et œilletons de levage et pour l'application en pentes et marches d'escaliers en béton.

AVANTAGES : sans retrait, durcissement rapide et bonne résistance. Convient également pour les épaisseurs plus grosses après ajout de sable.



CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	PAR PALETTE
30615444	3546212484590	gris	sac de 25 kg	48



SL G905 ALPHA ST

Mortier de lissage et de réparation stable pour le remplissage et la restauration de supports à base de plâtre (anhydrite) dans des applications au sol et au mur. Applicable sur chape anhydrite, chape asphaltée, support bois, plaques de plâtre et blocs de plâtre.



CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	PAR PALETTE
30615488	4008373130252	blanc-gris	sac de 20 kg	42



SL A930 UNIPLAN

Une masse d'égalisation en pâte, prête à l'emploi, spécifiquement conçue pour la réparation rapide des sols. Convient pour une finition fine sur d'anciens carrelages, chapes existantes et couches de colle. Consultez le TDS pour le bon primaire.

AVANTAGES : Convient pour les applications sous PVC, moquette, linoléum, parquet et dalles céramiques.



CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	PAR PALETTE
30618765	5412726108208	gris	seau 15 kg	33



1.4.2 MASSES D'ÉGALISATION - À BASE DE CIMENT



SL C350 UNIVERSAL

Masse d'égéisation universelle pour toutes chapes de ciment. Peut être recouvert avec de la moquette, du linoléum, du PVC/caoutchouc et du carrelage.

AVANTAGES : parfaitement autolissant, même en couches minces, faible en tension, pompable.



CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	PAR PALETTE
30615473	4008373130146	gris	sac de 25 kg	42



SL C510 PRO

Masse d'égéisation pour sols intérieurs. Convient pour l'égéisation des chapes en ciment, chapes à durcissement rapide, carrelages et béton. Très faible en tension et donc idéale pour toutes rénovations. SL C510 PRO peut être recouvert avec les revêtements de sols suivants : PVC, moquettes, linoléums, parquets (épaisseur > 3 mm), caoutchoucs et carrelages.

AVANTAGES : sans retrait, parfaitement lisse, pompable, ponçage réduit, haute résistance à la compression et à la flexion et idéale pour une charge intensive.



CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	PAR PALETTE
30615449	3549212484644	gris	sac de 25 kg	48



SL C710 BEST

Masse d'égéisation pour locaux à trafic intense, comme cuisines collectives, hôpitaux, magasins, grandes surfaces commerciales, etc. Revêtements de sols possibles : PVC, moquettes, linoléums, caoutchoucs, parquets et carrelages.

AVANTAGES : sans retrait, application rapide, pompable, ponçage limité ou pas nécessaire, adhérence très élevée sur tous supports : béton, chapes en ciment, ancien carrelage.



CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	PAR PALETTE
30615475	4008373130160	gris	sac de 25 kg	42



SL C910 XPRESS

Masse d'égéisation à durcissement rapide pour espaces à trafic intense. Peut être recouverte de parquet, revêtement de sol, dalles céramiques ou tomettes et peinture de sol.

AVANTAGES : finition et trafic intense après 3 à 4 heures, pompable, résistante aux chaises à roulettes, haute résistance à la compression et à la flexion, convient pour le parquet.



CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	PAR PALETTE
30615477	4008373130184	gris	sac de 25 kg	42

SL C940 XL

Masses d'égalisation pour grosses épaisseurs. Peut être couverte de PVC, linoléum, caoutchouc, moquette, parquet et dalles céramiques.

AVANTAGES : haute résistance à l'usure et convient aux supports fortement absorbants.



CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	PAR PALETTE
30615482	4008373130191	gris	sac de 30 kg	36



SL C980 XPS

Masse d'égalisation à usage industriel et pour espaces à fortes sollicitations, tels que parkings, entrepôts et ateliers. Recouvrable par des revêtements en PU, époxy et à l'eau. Aucune finition nécessaire pour usage intérieur.

AVANTAGES : sans retrait, durcissement et séchage rapides.



CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	PAR PALETTE
30615447	3549212484620	gris	sac de 25 kg	48



SL C990 SPRINTER

Masse d'égalisation à séchage rapide pour la finition immédiate de sols intérieurs.

AVANTAGES : praticable après 45 min, épaisseur de 1 à 10 mm

Temps d'attente avant recouvrement :

- moquettes et carrelages : 1,5 à 2 heures
- sols en PVC : 1,5 à 4 heures
- parquets, linoléums : le lendemain



CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	PAR PALETTE
30615459	3549212484705	gris	sac de 25 kg	24



1.4.3 MASSES D'ÉGALISATION FIBRÉES- À BASE DE CIMENT

NOUVEAU !



SL C740 FIBER MAXI

Masse d'égailisation renforcée par des fibres pour les grandes épaisseurs de couche, de 1 à 40 mm. Le produit d'égailisation présente des propriétés d'écoulement parfaites et est très facile et simple à appliquer. Les fibres polymères courtes facilitent également la finition à l'aide d'une raclette ou d'un rouleur.

AVANTAGES : De 1 à 40 mm en une seule couche. Marchable en 3 heures, haute résistance à la flexion et à la traction et application sans contrainte.



CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	PAR PALETTE
30619284	3549212487836	gris	sac de 25 kg	48



SL C750 POLYRAG

Masse d'égailisation recouvrable et fibrée avec une résistance à la compression élevée. Convient pour les chapes en ciment, chapes à durcissement rapide et béton. Peut être couverte de parquet, moquette, PVC, linoléum et peintures de sol.

AVANTAGES : surface particulièrement lisse. Durcissement rapide, peut être carrelée après 4 heures. Convient aux projets BREEAM en raison de sa faible émission.



CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	PAR PALETTE
30615457	3549212484682	gris	sac de 25 kg	48

1.4.4 MASSES D'ÉGALISATION - À BASE DE PLÂTRE



SL G340 ALPHA

Masse d'égailisation à base de plâtre, convient spécifiquement pour l'application sur des chapes en anhydrite. Peut être recouvert de PVC, linoléum, caoutchouc, moquette, parquet et carrelages céramiques.



CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	PAR PALETTE
30615485	4008373130221	blanc	sac de 25 kg	42

1.5 RÉDUCTION DE BRUIT ET RÉNOVATION

NIBOLAY TS 150

Mélange de liège et de granulats de caoutchouc lié par une résine polyuréthane avec une longueur de 40 mètres, une largeur de 1 mètre et une épaisseur de 3 mm. Convient pour l'absorption des bruits d'impacts (3 mm jusqu'à 18dB) et en tant qu'isolation thermique. Convient pour la pose sous parquet contrecollé, sol stratifié et parquet massif. Sur béton brut, chapes ciment, planchers, panneaux en bois agglomérés.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	PAR PALETTE
30180734	4008373123513	brun	rouleau 40 x 1 m	6 rouleaux



NIBOLAY RENOFLEECE

Membrane polyester flexible de pontage pour la désolidarisation de revêtements de sol collés : dalles céramiques, parquet massif, parquet multicouches et stratifié. Idéale pour les projets de rénovation : supports existants avec d'anciens restes de colles et de masses d'égalisation, panneaux agglomérés, asphalte coulé et chapes anhydrite. Convient pour sol chauffant (en combinaison avec un sol chauffant électrique uniquement sous carrelages).



CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	PAR PALETTE
30606794	4008373121427	vert	rouleau 50 m²	15 rouleaux



NIBOLAY ARMIERUNGSMATTE

Toile d'armature fibrée, résistante aux alcalins. Pour une optimisation de la résistance à la traction et à la flexion des surfaces égalisées.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	PAR PALETTE
30611140	4008373128303	blanc	rouleau 90 m²	24 rouleaux



2. Colles pour revêtements de sols



SÉLECTION - COLLES POUR REVÊTEMENTS DE SOLS

	COLLES POUR SOLS SOUPLES											FIXATEURS						
	STIX A100 PROJECT	STIX A300 MULTI FLOOR	STIX A330 LINO PROJECT	STIX A540 MULTI PLUS	STIX A550 POWER ELASTIC	STIX A600 EVOLUTION	STIX A740 MULTI BEST	STIX A800 PREMIUM	STIX A970 ELECTRO	STIX P956 2K	FIX A320 TACK	FIX A570 MULTITACK	FIX A760 TECH	FIX A955 VARIO	CONTACT N525 MULTI	COFIX	ROLL	
Feutre aiguilleté avec ou sans revers	○	○	○			○	○	○			○	○	○		●	●		
Moquettes envers mousse	○	○	○	○		○	○	○			○	○	○		●	●	○	
Moquettes action bac	○	○	○	○		○	○	○	○		○	○	○		●	●	●	
Moquettes envers feutre, non tissé	○	○	○	○		○	○	○			○	○	○	○			○	
Moquettes envers jute	○	●	●	○		○	○	○	○						●	●	●	
Coco, sisal, jonc de mer à envers latexé	○	●	●	○		○	○	○							●	●	●	
Dalles plombantes amovibles								○				○	○	(3) ○				
Vinyle	○	○	○	○	○			○		●		○	○		●	●	○	
PVC sur envers mousse ou liège	○	○	○			○		○				○	○		●	●	○	
PVC homogène en dalles ou en lés		○		○	○	○	○	○	○	○					●	●	●	
Dalles minérales	○	○	○	○	○	○		○		○					●	●	●	
Pose technique systèmes douches sol et mur		○				○		○				(1) ○	(1) ○				(4) ○	
Linoléum en lés			○	○	○	○		○	○						●	○		
Linoléum en dalles			○			○		○							●	○		
Caoutchouc ≤ 2,5 mm				○	○	○	○		○	(2) ○					●	○		
Caoutchouc ≤ 3,5 mm						○		○										
Caoutchouc ≤ 4 mm					○		○			○								
Marches intégrales PVC ou caoutchouc								○								○		
Linoléums sportifs			○	○														
Caoutchoucs, gazons synthétiques, collage extérieur										○								
Revêtements conducteurs textiles, PVC, caoutchouc en dalles ou en lés									○									
Pose en escaliers de revêtements textiles ou PVC						○		○								○	○	
Revêtements sur envers liège				○	○	○	○	○										
LVT (Luxury Vinyl Tile)					○			○										

- Colle préconisée
- Uniquement sur base de conseils de projet Bostik

- (1) - Pose au mur
- (2) - Intérieur / extérieur

- (3) - Spécial locatif
- (4) - Angle saillant



Tous les produits de la gamme Sols et Murs de Bostik conviennent pour le sol chauffant. N'appliquez jamais les produits lorsque le sol chauffant est fonctionnel. Éteignez complètement le chauffage 72 heures avant l'application jusqu'à ce que le support atteigne une température neutre. Ne démarrez le chauffage que 3 jours après la finition complète du sol. Suivez la procédure de chauffe lors du démarrage.

2.1 COLLES POUR SOLS SOUPLES



STIX A100 PROJECT

Colle sol universelle pour le collage de PVC multicouches hétérogènes, liège, vinyle, dalles semi-flexibles, feutre aiguilleté avec ou sans revers, moquettes sur mousse, moquettes à envers non tissé, feutre, moquettes envers synthétiques (action bac), coco, sisal et jonc de mer à envers latexé.

AVANTAGES : universel, sans solvants, facile à l'emploi et sans odeur, prise rapide autorisant la mise en service dans les 18 à 24 h, film de colle très résistant, convient pour chaises à roulettes et sol chauffant.



CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	PAR PALETTE
30615742	3549212484989	blanc-crème	seau 12 kg	44



STIX A300 MULTI FLOOR

Colle acrylique pour la pose de PVC homogènes et hétérogènes, revêtements (max. 2,5 mm) en dalles et en lés. Convient également pour moquettes et dalles semi-flexibles et pour la pose de PVC aux murs dans les douches.

AVANTAGES : convient pour les espaces publics non ventilés, réactivable à chaud, convient pour les chaises à roulettes et un sol chauffant.



CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	PAR PALETTE
30615977	3549212485856	blanc-crème	seau 12 kg	44



STIX A330 LINO PROJECT

Colle en dispersion sans solvants avec haute adhérence initiale, qui convient en particulier pour le linoléum, le linoléum-liège en sous-couches sur supports absorbants et égalisés.

AVANTAGES : sans solvants, haute force d'adhérence, séchage rapide, convient pour les chaises à roulettes et un sol chauffant.



CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	PAR PALETTE
30615759	4008373130511	blanc-crème	seau 14 kg	33

STIX A540 MULTI PLUS

Colle en dispersion, spécialement conçue pour PVC en lés et en dalles, cushion floor et caoutchouc jusqu'à 3,5 mm avec surface et envers lisses. Convient particulièrement pour le linoléum sportif.

AVANTAGES : très faible en émission, sans solvants, mise en œuvre facile, bonne adhérence initiale et finale, faible consommation, convient pour les chaises à roulettes et un sol chauffant.



CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	PAR PALETTE
30615683	4008373130573	blanc-crème	seau 14 kg	33



STIX A550 POWER ELASTIC

Colle en dispersion à base de polymères spécifiques très hautes performances à très faible émission. Pour revêtements de sols techniques (LVT en lés ou en dalles, caoutchouc ≤ 4 mm d'épaisseur, linoléums en lés, polyoléfines), PVC homogène en dalles ou en lés, PVC multicouches en dalles ou en lés, PVC sur liège, vinyles, dalles semi-flexibles, dalles minérales, moquettes tous types et fibres naturelles, PVC sur anciens PVC.

AVANTAGES : colle universelle, tous types de revêtements de sol, temps d'attente court : de 5 à 10 min, force d'adhérence initiale élevée, fixation rapide du revêtement, film de colle dur, convient pour tout trafic, pour locaux publics non ventilés, pour les chaises à roulettes et un sol chauffant.



CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	PAR PALETTE
30615762	4008373130559	crème	seau 13 kg	33



STIX A600 EVOLUTION

Colle allégée multifonctionnelle pour le PVC, les moquettes et les revêtements muraux. Celle-ci se caractérise par une application fluide et un rendement au m² très élevé. La technologie brevetée Glass Ball permet de coller jusqu'à 30 % de surface en plus.

La colle a une forte adhérence initiale et un très long temps ouvert et convient à l'application sur les murs et les sols. Grâce à ses faibles valeurs d'émission (EC1plus), le STIX A600 EVOLUTION convient aux projets BREEAM et LEED.

AVANTAGES : Pour le collage du PVC homogène et hétérogène, de tous types de moquettes, du PVC dans les concepts de douches. Adapté pour Linoléums et Caoutchoucs acoustiques.



CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	PAR PALETTE
30616636	3549212486228	crème	seau 15 kg	33





STIX A740 MULTI BEST

Colle en dispersion sans solvants à très faible émission avec une très haute force d'adhérence. Convient en particulier pour PVC en dalles ou lés, cushion-vinyl, revêtements polyoléfinés, revêtement caoutchouc avec une épaisseur ≤ 4 mm avec dos lisse, linoléums et moquettes avec des différents envers.

AVANTAGES : multifonctionnel, force d'adhérence initiale élevée, temps d'ouverture très long, convient pour les chaises à roulettes et un sol chauffant.



CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	PAR PALETTE
30615765	4008373130597	blanc-crème	seau 13 kg	33



STIX A800 PREMIUM

Colle de sol à dispersion acrylique largement applicable avec un long temps d'ouverture et une résistance au cisaillement très élevée. La colle pour sol est adaptée à la pose de LVT, de caoutchouc, de PVC et d'autres types de revêtements de sol souples.

AVANTAGES : La colle a une adhérence élevée et convient aux applications sur les murs et les sols. En raison de sa faible émission (EC1+), la colle STIX A800 PREMIUM convient aux projets BREEAM et LEED.



CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	PAR PALETTE
30615489	3549212484712	crème	seau 6 kg	80
30616798	3549212486563	crème	seau 12 kg	44
30615491	3549212484729	crème	seau 18 kg	32



STIX A970 ELECTRO

Colle en dispersion conductrice, très pauvre en émission avec des fibres de carbone pour l'encollage de PVC conducteur, linoléum, caoutchouc (conforme à DIN 16850) avec une surface lisse et textile. Cette colle rend l'utilisation d'un primaire conducteur inutile.

AVANTAGES : sans solvants ni odeur, temps d'attente court, cordons de colle durs, résistance au cisaillement très élevée, très faible en émission. Spatule appropriée comprise, convient pour les chaises à roulettes et un sol chauffant.



CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	PAR PALETTE
30615775	4008373130634	gris	seau 12 kg	33



STIX P956 2K

Colle polyuréthane bi-composant, destinée aux espaces à trafic intense (aéroports, métros, cuisines collectives, sols sportifs, etc...). Recouvrements possibles : PVC techniques, linoléums sportifs, caoutchoucs, moquettes. Convient également pour les collages sur supports en métal.

AVANTAGES : pour intérieur et extérieur et tout type de support et revêtement. Très haute résistance mécanique, facile à mélanger. Temps de mise en œuvre : env. 45 min.



CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	PAR PALETTE
30616197	4008373130658	brun	seau 8 kg	36

2.2 FIXATEURS

FIX A320 TACK

Colle an dispersion sans solvants, ni taches. FIX A320 TACK a été spécialement conçue pour former une couche de colle durable, pour la pose et l'enlèvement simple de dalles de tapis.

AVANTAGES : idéale pour les systèmes de sols flottants et dans les bureaux.



CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	PAR PALETTE
30615735	3549212484958	blanc	seau 15 kg	24



FIX A570 MULTI TACK

Produit d'adhérence pour stabiliser des dalles de tapis avec différents types d'envers. Convient à tous les supports adéquats pour les revêtements de sols. Les dalles de tapis peuvent être enlevées du support à tout moment.

AVANTAGES : sans solvants, séchage rapide, simple à poser, convient pour les chaises à roulettes et un sol chauffant.



CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	PAR PALETTE
30615498	3549212484798	blanc	seau 15 kg	24



FIX A760 TECH

Produit d'adhérence pour dalles et revêtements en textile amovibles, feutre aiguilleté avec ou sans revers, moquettes sur mousse, à envers synthétique (action bac) ou non tissé. Application directe sur le support au rouleau à poils courts. Les dalles et revêtements en textile peuvent être enlevés par la suite.

AVANTAGES : immédiatement praticable après la pose, faible consommation, sans solvants, force d'adhérence élevée, idéal pour les habitations et bureaux.



CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	PAR PALETTE
30615497	3549212484781	blanc-rose	seau 5 kg	80



FIX A955 VARIO

Colle pour la pose amovible de revêtements de sols : textile, feutre aiguilleté, moquettes envers mousse et vinyle. Les résidus de colle s'enlèvent à l'eau et au savon après enlèvement du revêtement de sol.

AVANTAGES : application au rouleau, sans solvants, sans odeur, convient pour les chaises à roulettes et un sol chauffant.



CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	PAR PALETTE
30615755	4008373130467	blanc	seau 12 kg	30



2.3 COLLES DE CONTACT



CONTACT N525 MULTI

Colle de contact au néoprène pour le collage de PVC, linoléum, caoutchouc, liège, fibres naturelles, plinthes, profilés, lattes, bords, etc. Bien ventiler durant l'application et respecter les consignes d'emploi.

AVANTAGES : adhérence immédiate du revêtement, préserve la couleur du revêtement, convient pour les chaises à roulettes et un sol chauffant.



CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	PAR PALETTE
30615740	3549212484965	brun	boîte 5 l	105
30615741	3549212484972	brun	boîte 1 l	360



COFIX

Colle de contact au néoprène, avec une force d'adhérence élevée pour l'encollage (horizontal et vertical) de caoutchouc, PVC homogènes, moquettes, linoléum, profilés, nez de marche et plinthes, bois et dérivés, feutres, textiles, cartons, métaux et polyester. Bien ventiler durant l'application et respecter les consignes d'emploi.

AVANTAGES : très bonne résistance au vieillissement, force d'adhérence initiale très élevée, mise en œuvre facile, haute résistance à la température, encollage performant, séchage rapide, préserve la couleur du revêtement, convient pour les chaises à roulettes et un sol chauffant.



CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	PAR PALETTE
30602567	3184410267004	crème-brun	boîte 5 kg	105

2.4 BANDES ADHÉSIVES ARMÉES

BOSTIK ROLL 25/50/85/240

Bande adhésive armée pour la pose de tous types de plinthes : PVC, caoutchouc, feutre aiguilleté, moquette et bois. Également pour la pose de revêtements souples tels que textiles sur envers mousse ou non tissé, feutre aiguilleté avec ou sans revers et pour goulottes et protections murales.

AVANTAGES : prêt à l'emploi, sans solvants, inodore, adhérence instantanée puissante, mise en service immédiate, peut aussi être utilisée verticalement, très haute résistance à l'usure, alternative pour colles à base de solvant pour la pose de plinthes. Bostik Roll 240 est idéal pour la pose de revêtements de sol sur escaliers.



CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	PAR PALETTE
30607844	3549212475475	brun	8 rouleaux 25 mm de large, 50 m de long	480
30607845	3549212475499	brun	5 rouleaux 50 mm de large, 50 m de long	300
30607846	3549212475512	brun	3 rouleaux 85 mm de large, 50 m de long	180
30607857	3549212475536	brun	1 rouleau 240 mm de large, 25 m de long	96

BOSTIK ROLL 740

Bande adhésive large, spécialement destinée à la pose collée en plein des revêtements de sols souples. En rénovation sur anciens revêtements et sur supports neufs. Convient également aux installations temporaires de revêtements : salons, foires, expositions, événements. Enlèvement facile du revêtement de sol, même après plusieurs années.

AVANTAGES : Pose propre, rapide et facile, rouleau complémentaire fourni, dépose ultérieure facile, immédiatement praticable, les coutures peuvent être soudées immédiatement, microperforé : évite le bullage durant la pose. N'altère pas le PVC, convient pour les chaises à roulettes et un sol chauffant.



CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	PAR PALETTE
30607858	3549212475550	blanc	1 rouleau 740 mm de large, 25 m de long	35



BOSTIK ROLL RF50/RF100

Ruban adhésif amovible pour la pose temporaire de revêtements de sol souples lors de foires, expositions, etc. Assure le maintien du revêtement sur les bords de la surface (Bostik Roll RF50) et sur les joints entre les lés (Bostik Roll RF100). Principalement destiné à la pose semi-libre de revêtements de sol PVC homogènes et hétérogènes en lés.

AVANTAGES : Pose propre, rapide et facile sans bulles, dépose ultérieure du revêtement, praticable immédiatement. N'altère pas le PVC, convient pour les chaises à roulettes et un sol chauffant.



CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	PAR PALETTE
30607860	3549212475598	blanc	6 rouleaux 48 mm de large, 25 m de long	432
30607861	3549212475611	blanc	3 rouleaux 96 mm de large, 25 m de long	216



BOSTIK ROLL SD50

Tape mince destiné à la pose de revêtements PVC dans les systèmes de douches dans les hôpitaux et les établissements de santé. Alternative pour les colles à base de solvant (passages d'angles des revêtements muraux PVC et collage des profilés de réduction et d'appui).

AVANTAGES : fixation immédiate et durable, ultra fin : invisible au travers du revêtement, pose rapide et facile, mise en service immédiate, n'altère pas le PVC, haute résistance à la température : -40°C à +120°C.



CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	PAR PALETTE
30607859	3549212475574	brun	5 rouleaux 48 mm de large, 50 m de long	480



BOSTIK ROLL MT35

Tape multifonctionnel puissant sur mousse pour l'agencement, la décoration et les finitions intérieures : collage de nez de marches métalliques, barres de seuils, démarrage d'une pose collée de parquet (fixation de la 1re lame), collage de miroirs et d'éléments décoratifs, collage de panneaux, habillage d'ascenseurs.

AVANTAGES : Fixation immédiate et durable, ultra résistant, pose rapide et facile, grande polyvalence. Comble les irrégularités du support, mise en service immédiate, haute résistance à la température : -40°C à +120°C.



CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	PAR PALETTE
30607843	3549212475451	brun	8 rouleaux 35 mm de large, 25 m de long	480

SPATULES CRANTÉES

 2,0 2,3 2,7	AIGUILLETÉS Spatule n° 2-B1 350 à 400 g/m ²	
 2,0 2,3 2,7	MOQUETTES ACTION BAC Spatule n° 2-B1 350 à 400 g/m ²	
 1,5 1,8 1,2	MOQUETTES ENVERS MOUSSE Spatule n° 1-A2 250 à 300 g/m ²	
 2,0 2,3 2,7	MOQUETTES ENVERS NON TISSÉ Spatule n° 2-B1 350 à 400 g/m ²	
 1,5 1,8 1,2	PVC SUR ENVERS MOUSSE LISSE Spatule n° 1-A2 250 à 300 g/m ²	
 2,0 2,3 2,7	PVC SUR ENVERS MOUSSE RELIEF Spatule n° 2-B1 350 à 400 g/m ²	
 1,5 1,8 1,2	PVC HOMOGÈNES Spatule n° 1-A2 250 à 300 g/m ²	
 1,0 1,3 1,6	PVC SUR PVC Spatule n° A4 : colle acrylique 150 à 200 g/m ²	
	MARCHES INTÉGRALES Spatule n° 000 colle contact	
 2,6 2,9 2,1	DALLES À EMBOÎTEMENT Spatule n° 3-B2 500 à 600 g/m ²	
 2,6 2,9 2,1	FIBRES NATURELLES ENVERS LATEXÉS Spatule n° 3-B2 400 à 500g/m ²	
 2,0 2,3 2,7	LINOLÉUMS Spatule n° 2-B1 350 à 400 g/m ²	
 2,0 2,3 2,7	THIBAUTES Spatule n° 2-B1 350 à 400 g/m ²	

3. Colles parquet



LE BOIS, MATÉRIAU VIVANT

Le bois est, par sa nature végétale et par sa structure hétérogène et fibreuse, très sensible à l'humidité de l'atmosphère dans laquelle il est placé. C'est un matériau, dit hygroscopique, qui absorbe, jusqu'à une valeur d'équilibre, l'humidité de l'air ou des matériaux à son contact. Avec ses propres variations d'humidité, le bois voit changer ses dimensions (il gonfle ou il se rétracte) ce qui peut provoquer d'importants désordres.

À titre d'exemple : Avec une humidité ambiante de 35 %, une lamelle de hêtre de 100 mm de large a un pourcentage d'humidité de 7 %. Si l'humidité ambiante augmente jusqu'à 65 %, le pourcentage d'humidité dans le bois augmentera jusqu'à 11 % et la lamelle deviendra 1,5 mm plus large.

Taux d'humidité dans l'air, le parquet et le support :

- L'humidité de l'air ambiant doit être comprise avant, pendant et après la pose entre 45 et 65 %.
- Humidité du parquet : Selon la norme EN 13 226-13 227, le taux d'humidité du bois lors de la livraison doit être compris entre 7 % et 11 % (mesurée à l'aide d'un appareil type GANN RTU600). Avec ce taux d'humidité, il y aura une dilatation et un retrait minimaux. Il est dès lors impératif de stocker les emballages de parquet 24 h avant la pose dans les locaux où il sera posé.
- Humidité du support : Nous conseillons de mesurer exactement l'humidité du support avec une bombe à carbure.

SÉLECTION – COLLES PARQUET

SUPPORT	WOOD H180 CLASSIC (-P)	WOOD H200 ELASTIC	WOOD H550 ECO PLUS	WOOD H770 ECO PREMIUM	WOOD P918 2K
Parquet mosaïque	○	○	○	○	○
Sous-parquet	○	○	○	○	○
Lamelle sur chant	○	○	○	○	○
Parquet en lames (épaisseur < 10 mm)	(1) ○			○	(1) ○
Parquet en lames (épaisseur < 10 mm, largeur > 75 mm et longueur < 400 mm)	(1) ○	(1) ○	(1) ○	○	○
Parquet massif rainuré et languetté	○	○	○	○	○
Plancher en placage	○	○	○	○	○
Parquet en bois debout		(1) ○	○	○	○
Parquet contrecollé (petit format, largeur 70 mm – longueur < 500 mm)	○	○	○	○	○
Parquet contrecollé (grand format)	○	○	○	○	○

(1) - Consulter Bostik



Tous les produits de la gamme Sols et Murs de Bostik conviennent pour le sol chauffant. N'appliquez jamais les produits lorsque le sol chauffant est fonctionnel. Éteignez complètement le chauffage 72 heures avant l'application jusqu'à ce que le support atteigne une température neutre. Ne démarrez le chauffage que 3 jours après la finition complète du sol. Suivez la procédure de chauffe lors du démarrage.

3.1 COLLES PARQUET



WOOD H180 CLASSIC

Colle MS hybride pour tous types de parquets sur tous les supports. Idéale pour parquets contrecollés, parquets mosaïques, lamelles sur chant, parquets massifs de max. 180 mm de large. Pour toutes les essences, excepté le hêtre massif et l'érable.

AVANTAGES : film de colle élasto-résistant, nouvelle technologie hybride, excellent encollage et adhérence initiale élevée, résistant à l'humidité (encollage de teck dans les espaces humides), sans temps d'attente, ne contient pas d'eau donc pas de risque de déformation du bois, sans solvant ni isocyanate, élasticité permanente, pose directe sur le support sans primaire.



CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	PAR PALETTE
30616178	4008373130931	crème	seau 14 kg	33
30616266	3549212486068	crème	seau 17 kg	33



WOOD H200 ELASTIC

Colle hybride pour tous les types de parquets bruts et toutes les dimensions. Convient également pour tous les types de parquets vernis (massifs ou contrecollés 2-3 couches) - toutes les dimensions, parquets grandes lames, parquets rainures et languettes, parquets contrecollés (2/3 couches), mosaïques, lamelles sur chant, plancher, sols stratifiés, panneaux en bois, OSB (poncé) ou multiplex. Convient pour l'encollage de bois debout sur chape avec ou sans sol chauffant. Moins recommandé pour les parquets lames de petit format.

AVANTAGES : idéal pour les parquets grandes lames, couche de colle élastique et durable, absorbe les variations dimensionnelles, idéal pour un sol chauffant, facile à l'emploi et faible consommation, absorbe les bruits 12 dB (DLw) conformément à DIN EN ISO 717-2.



CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	PAR PALETTE
30615783	4008373130832	brun	seau 17 kg	33



WOOD H550 ECO PLUS

Colle hybride sur base d'Axios™ Trilinking pour l'encollage de tous types de parquets avec emboîtement, toutes dimensions : parquet massif jusque 200 mm de large et 23 mm d'épaisseur, parquet mosaïque, bois debout, panneaux OSB (poncé), contreplaqués et multiplex. Idéal pour les essences de bois exotiques, moins adéquat pour les éléments de parquet de petit format, le hêtre massif et l'érable. Adhère à tous les types de supports, tels que le béton, le bois, le métal, le carrelage, l'anhydrite, etc. Force d'adhésion initiale élevée et durcissement rapide. Sans phtalates ni solvants. Temps de mise en œuvre : env. 1 heure. Finition : après 1 à 2 jours.

AVANTAGES : universel, pour toutes les épaisseurs, longueurs et essences. Encollage exceptionnellement puissant, inodore, élasticité permanente et durable, absorbe les bruits et résistant à l'humidité.



CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	PAR PALETTE
30615787	4008373130863	brun	seau 17 kg	33
30615803	4008373130870	brun	seau 14 kg	33



WOOD H770 ECO PREMIUM

Colle pour parquets SMP-hybride éco-responsable. WOOD H770 ECO PREMIUM est conforme à DIN EN 14293 et ISO 17178. WOOD H770 ECO PREMIUM se distingue par sa large applicabilité. La colle convient, entre autres, pour les parquets mosaïques, les panneaux OSB poncés et multiplex, les planchers et parquets contrecollés, les parquets massifs et en bois debout et les lamelles sur chant.

AVANTAGES : La colle dispose de la norme d'émission la plus stricte, EC1^{plus}, et est de ce fait idéale pour les projets BREEAM et LEED. WOOD H770 ECO PREMIUM ne contient pas de plastifiants.



CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	PAR PALETTE
30615778	4008373130887	brun clair	seau 16 kg	33



WOOD P918 2K

Colle polyuréthane bi-composant, universelle, pour l'encollage de tous les types de bois et de parquets bruts, toutes les dimensions, tous les parquets vernis (massif ou 2-3 couches), tous les formats de parquets grandes lames, parquets massifs rainures et languettes, parquets contrecollés (2/3 couches) mosaïques, lamelle sur chant, bois debout, planchers, sols stratifiés, panneaux de bois, OSB (poncé), panneaux en bois agglomérés et multiplex.

AVANTAGES : long temps de mise en œuvre : ± 80 min, force d'adhérence finale élevée, convient pour la majorité des essences et applications sur chapes anhydrites.



CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	PAR PALETTE
30616180	4008373130900	brun	seau 8 kg	36





WOOD H770 ECO PREMIUM

LA COLLE PARQUET HYBRIDE LA PLUS DURABLE

SANS PLASTIFIANT

TRÈS FAIBLE EN ÉMISSION

FAIBLE CONSOMMATION



3.2 REMPLISSAGE ET FINITION

WOODFIX D3

Collage résistant à l'eau pour tous types de bois rabotés, bois durs ou tendres, hardboard, aggloméré, MDF, triplex, multiplex. Convient en particulier pour l'assemblage en queue d'aronde, en tenon et mortaise et en rainurés & languettes. Liquide, plus dur que le bois, sèche transparent, sans solvants, résistant à l'eau. (EN-204-D3).

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	PAR PALETTE
30605957*	8713572033728	blanc	flacon 250 g	12
30606090	8713572033735	blanc	flacon 750 g	12
30606089*	8713572033742	blanc	seau 5 kg	1

* sur demande



COLLES POUR PLINTHES

Colle de montage universelle pour plinthes et profils, recouvrable avec la plupart des laques de résine alkyde et des peintures aqueuses, adhérence parfaite sur la plupart des matériaux. Convient pour le collage de plinthes et de profils en bois, MDF, pierre (naturelle), PVC, acier inoxydable ou aluminium sur des supports tels que la pierre, le béton, la brique et le plâtre.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	PAR PALETTE
30614429	8713572039645	blanc	cartouche 290 ml	12



4. Colles murales



SÉLECTION - COLLES MURALES

TYPE DE REVÊTEMENT	BOSTIK SPECIAL	COLLE INTISSÉ	COLLE FIBRE DE VERRE	COLLE FIBRE DE VERRE PREMIUM	COLLE VINYLE & TEXTILE
Papiers peints	○	○	○	○	
Papiers vinyles plats légers, expansés, lourds à envers intissé	○	○	○	○	○
Papiers peints à envers intissé	○	○	○	○	
Floqués, velours sur papier	○	○	○	○	
Fil à fil, fil collé sur papier	○	○	○	○	○
Revêtement PVC enduit envers papier ou textile					○
Revêtement vinyle envers non tissé, polyester ou minéral					
Revêtement sur envers mousse					
Fibre de verre			○	○	○
Toile			○	○	○
Revêtement envers enduit plâtre					
Revêtement mousse/PVC					
Revêtement tissu de coton à envers vinyle					
Revêtement floqué, velours					○
Revêtement bois déroulé sur envers PVC					
Revêtement feutre aiguilleté					○
Polystyrène expansé (2 à 5 mm)					○
Variovlies ^R					○

4.1 COLLES MURALES



SPECIAL

Colle pour papier-peint haute performance à base de méthylcellulose renforcée pour papiers normaux, lourds et nerveux, papiers vinyles et papiers lessivables.

AVANTAGES : dilution immédiate dans l'eau sans grumeaux, pouvoir glissant idéal, pouvoir d'adhérence très élevé (tack), traitée fongicide, collage final élevé.

CONSOMMATION : 200 g/ 4 à 5 rouleaux de papier-peint.



CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	PAR PALETTE
30080550	4008373119882	transparent	boîte 25 x 200 g	48



COLLE INTISSÉ

Colle haute performance prête à l'emploi pour papiers intissés et papiers-peints : papiers traditionnels (qualités légères, lourds, nerveux), papiers expansés relief (VER) à envers intissé, papiers peints à envers intissé (max. 150 g/m²), fil à fil et fil collé sur papier.

AVANTAGES : prêt à l'emploi, mise en œuvre facile, pouvoir glissant idéal, film de colle transparent après séchage, encollage stripable.



CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	PAR PALETTE
30100181	3549210018216	transparent	seau 7 kg	52



COLLE FIBRE DE VERRE

Colle spéciale pour l'encollage de tous types de revêtement fibre de verre (jusqu'à 170 g/m²).

Pour murs et plafonds normalement absorbants. Spécialement adaptée à la pose de revêtement en fibre de verre à peindre et toile.

AVANTAGES : prête à l'emploi, force d'adhérence initiale élevée, applicable directement sur le mur, transparente après séchage, rendement élevé.



CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	PAR PALETTE
30242574	5412726425749	blanc	12 x pot 1 kg	324
30242573	5412726425732	blanc	seau 5 kg	80
30242572	5412726425725	blanc	seau 10 kg	44

COLLE FIBRE DE VERRE PREMIUM

Colle de qualité supérieure, spéciale pour l'encollage de tous types de revêtement fibre de verre (jusqu'à 300 g/m²). Pour murs et plafonds normalement absorbants. Spécialement adaptée à la pose de revêtement en fibre de verre à peindre et toile.

AVANTAGES : prête à l'emploi, force d'adhérence initiale élevée, applicable directement sur le mur, transparente après séchage, rendement élevé, long temps d'ouverture (env. 25 minutes).



CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	PAR PALETTE
30612663	8713572041266	blanc	seau 5 kg	90
30613102	8713572041525	blanc	seau 10 kg	44
30612662	8713572041273	blanc	seau 15 kg	36

COLLE VINYLE ET TEXTILE

Colle vinylique prête à l'emploi spécialement adaptée pour la pose de revêtements muraux textiles sur envers papier ou textile, fil à fil ou fils collés sur envers papier, papier textile avec ou sans envers papier, fibre de verre à peindre, PVC sur envers papier et polystyrène expansé en rouleau de 2 à 5 mm d'épaisseur.

AVANTAGES : prête à l'emploi, force d'adhérence initiale élevée, long temps d'ouverture, pouvoir glissant idéal.



CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	PAR PALETTE
30046444	3549210030607	blanc	seau 10 kg	44

4.2 MONTAGE ET ÉTANCHÉITÉ

S960 SILICONE NON STAINING

Mastic silicone neutre sans plastifiant pour étanchéifier tous types de joints de vitrage, sanitaires, façades et même de pierre naturelle sans risque de contamination ou de tache sur les supports.

BOSTIK S960 SILICONE NON STAINING a été spécialement conçu pour l'étanchéité à élasticité durable des joints de raccordement et de dilatation dans la pierre naturelle, le béton, la brique, les façades-rideaux, les systèmes de vitrage, les cuisines, les salles de bains, les cabines de douches et pour les applications industrielles.



CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	PAR PALETTE
30614689	8711595206280	blanc	cartouche 310 ml	12
30614704	8711595206341	gris argent	cartouche 310 ml	12
30614779	8711595206303	gris	cartouche 310 ml	12
30614690	8711595206327	transparent	cartouche 310 ml	12
30614703	8711595206365	anthracite	cartouche 310 ml	12
30616347	8713572042805	gris	cartouche 310 ml	12
30616348	8713572042829	noir	cartouche 310 ml	12
30615589*	8713572042621	transparent	boudin 400 ml	12
30615563*	8713572042669	blanc	boudin 400 ml	12
30616346	8713572042584	gris	boudin 400 ml	12
30615590*	8713572042560	noir	boudin 400 ml	12
30615592*	8713572042607	gris argent	boudin 400 ml	12
30615591*	8713572042645	gris	boudin 400 ml	12
30615578*	8713572042546	anthracite	boudin 400 ml	12

*sur demande

A990 PREMIUM ACRYLIC

Mastic acrylique sans phtalates, de qualité supérieure, qui peut être couvert avec la plupart des peintures à base d'eau ou synthétiques. BOSTIK A990 PREMIUM ACRYLIC répond aux spécifications BREEAM.

BOSTIK A990 PREMIUM ACRYLIC a été spécialement développé pour l'étanchéité de joints de raccordement entre escaliers, murs, plafonds, plinthes, appuis de fenêtres, châssis (en bois et en métal), béton et maçonnerie et/ou pour le rebouchage des fissures, des trous de vis et de clous dans les murs et les plafonds en bois, plâtre, maçonnerie, béton, etc.



CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	PAR PALETTE
30614689	8711595206280	blanc	cartouche 310 ml	12

H750 SEAL'N'BOND PREMIUM

Mastic adhésif polyvalent professionnel, sans taches, avec une très haute résistance finale. BOSTIK H750 SEAL'N'BOND PREMIUM répond aux spécifications BREEAM mentionnées au chapitre « Health and Wellbeing » (Santé et bien-être), Hea 02 Indoor Air Quality (Qualité de l'air intérieur), relative aux niveaux d'émission de composés organiques volatils (COV).

BOSTIK H750 SEAL'N'BOND PREMIUM est un mastic adhésif universel élastique et durable pour de nombreux encollages et étanchéités avec une bonne adhérence à la plupart des matériaux de construction. Ce mastic adhésif convient pour les applications indirectement en contact avec les aliments et peut par conséquent être utilisé dans les cuisines, les salles de bains, les douches et les applications industrielles.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	PAR PALETTE
30614701	8711595206440	blanc	cartouche 290 ml	12
30614700	8711595206402	gris	cartouche 290 ml	12
30614702	8711595206426	noir	cartouche 290 ml	12



H980 HIGH TACK PREMIUM

H980 HIGH TACK PREMIUM surpasse la formule du HIGH TACK d'origine. Bostik a les mêmes performances d'adhérence initiale extrêmement élevées et finale que le Bostik H785 HIGH TACK, mais peut également être utilisé sans taches sur les pierres naturelles et les surfaces très poreuses. BOSTIK H980 HIGH TACK PREMIUM répond aux spécifications BREEAM mentionnées au chapitre « Health and Wellbeing » (Santé et bien-être), Hea 02 Indoor Air Quality (Qualité de l'air intérieur), relative aux niveaux d'émission de composés organiques volatils (COV).

H980 HIGH TACK PREMIUM a été spécialement conçu comme adhésif universel avec une adhérence initiale élevée pour le collage de nombreux matériaux de construction présentant un risque important de tache par leur structure poreuse, comme la pierre naturelle. Pour le collage de panneaux, Bostik propose les produits PANELTACK, PANELTACK HM en S970 PANELTACK S.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	PAR PALETTE
30614678	8711595206167	blanc	cartouche 290 ml	12
30614679	8711595206143	noir	cartouche 290 ml	12



5. Accessoires



SPATULES CRANTÉES

Spatules d'une largeur de 250 mm, spécialement conçues pour les sols. Les consommations varient selon la densité de la colle et l'angle d'utilisation de la spatule (spatule – support).

AVANTAGES : Garantit une consommation de colle régulière et sécurise le collage final.

Application de la colle :

Le choix de la spatule crantée adaptée au type de revêtement est déterminant dans la qualité du collage final obtenu.


Bien choisir sa spatule permet d'éviter :

- 1) Une surconsommation de colle : en cas de surconsommation, le temps de gommage de la colle est considérablement allongé et le plus souvent non respecté. Cela entraîne des pertes de temps et des possibilités de cloquages avec déformation du revêtement et/ou des remontées de colle au droit de la périphérie des dalles.
- 2) Une sous-consommation de colle : en cas de sous-consommation, le temps de mise en œuvre de la colle devient très court. Le revêtement est quelquefois rabattu et marouflé sur une colle ponctuellement sèche. Le maintien du revêtement n'est pas assuré. Des retraits peuvent se révéler.

SPATULE N°1-A2

250 à 300 g/m²


CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLÉ PAR
30081401	3549210019176	bois/métal	12 pièces



SPATULE N°2-B1

350 à 400 g/m²


CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLÉ PAR
30081411	3549210019169	bois/métal	12 pièces



SPATULE N°3-B2

350 à 450 g/m²

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLÉ PAR
30081421	3549210019152	bois/métal	12 pièces



SPATULE N°4-B12

600 à 1200 g/m²


CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLÉ PAR
30081431	3549210019145	bois/métal	12 pièces



SPATULE HYTEC E336 XTREM-C1

±800 g/m²



CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLÉ PAR
30508004	3549210014379	bois/métal	12 pièces



SPATULE N° 5-B3

±600 g/m²

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLÉ PAR
30508002	3549210025566	bois/métal	12 pièces





SEAU DE MESURE BOSTIK

Seau de mesure permettant de mesurer la quantité d'eau.

AVANTAGES : contenu 10 L.

CODE ARTICLE	CODE EAN	EMBALLÉ PAR
30181180	4008373117130	1



AUGE BOSTIK

Seau pour la préparation des masses d'égalisation et d'autres mortiers.

AVANTAGES : contenu de 30 L pour la préparation de 25 kg de poudre.

CODE ARTICLE	CODE EAN	EMBALLÉ PAR
30606942	3549212474324	1



NIBOCLEAN PRO

Tissus imprégnés d'une lotion spéciale, pour le nettoyage des taches de colle fraîche (résidus de colle et de silicone, graisse, huile, lubrifiant, peinture... sur outillage et revêtements de mur et de sol).

AVANTAGES : prêt à l'emploi, nettoyage puissant et efficace.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLÉ PAR
30607677	4008373126255	blanc	6pièces/boîte



GLASFASER

Fibres de verre spéciales à ajouter aux masses d'égalisation afin de réduire le risque de fissures.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	PAR PALETTE
30180161	4008373118915	blanc	sachet 250 g	1



BANDE DE DÉSOLIDARISATION BOSTIK

Bande de désolidarisation autocollante. Peut être appliquée avec des masses d'égalisation ou des chapes allant jusqu'à 40 mm d'épaisseur. Résiste à l'humidité et perméable à la vapeur d'eau. Évite la salissure des parois pendant la mise en œuvre des masses d'égalisation et des colles. Évite la nuisance phonique vers la paroi.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	PAR PALETTE
30601035	4008373121731	bleu	4x rouleau 25 m	72



TÉMOIGNAGE DE CLIENT LE NOUVEAU SIÈGE SOCIAL DE BNP PARIBAS FORTIS À BRUXELLES

LE SIÈGE SOCIAL DE BNP PARIBAS FORTIS SE TROUVE À LA MONTAGNE DU PARC : UN LIEU UNIQUE EN SON GENRE AU CŒUR DE BRUXELLES. LE NOUVEAU SIÈGE SOCIAL COMPTE 5 NIVEAUX SOUTERRAINS ET 7 ÉTAGES EN SURFACE, A UNE CAPACITÉ D'ENVIRON 4.500 POSTES DE TRAVAIL POUR UNE SUPERFICIE BRUTE DE 103.500 M²

LE BÂTIMENT EST POURVU DE MATÉRIAUX HAUTE QUALITÉ ET DES DERNIÈRES TECHNOLOGIES. CES MATÉRIAUX ET TECHNOLOGIES SE TRADUISENT, ENTRE AUTRES, PAR L'INSTALLATION DE PANNEAUX SOLAIRES SUR LE TOIT ET D'UN SYSTÈME DE STOCKAGE SAISONNIER DE L'ÉNERGIE THERMIQUE (STES) AU SOUS-SOL. ILS AUGMENTENT LE CONFORT DE TRAVAIL ET PERMETTENT D'OPTIMISER LES PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES. TOUT CELA DEVRAIT PERMETTRE D'OBTENIR LES CERTIFICATS DE DURABILITÉ BREEAM "EXCELLENT" ET "MAISON PASSIVE"

LA COOPÉRATION AVEC BOSTIK

Outre sa localisation, au centre de Bruxelles et au cœur de l'Europe, la taille du projet rend cette référence exceptionnelle : plus de 55 000 m² de surface sur lequel il fallait coller des dalles de moquette. Pour le collage de ces dalles de moquette, la société NDS SPRL, basée à Waterloo et spécialisée dans la pose de revêtements de sol sur des plancher techniques, a été sollicitée sans hésitation.

BOSTIK FIX A760 TECH

Pour ce projet, nous avons choisi de travailler avec FIX A760 TECH, un tackifiant parfaitement adapté à une utilisation sur un plancher technique. Le plus grand défi d'un plancher technique est qu'il doit être accessible en permanence. Les dalles de moquette qui y seront collées doivent donc être faciles à retirer et à réinstaller. C'est précisément la force de la colle pour moquette BOSTIK FIX A760 TECH : les dalles peuvent être retirées plusieurs fois sans que la colle ne perde sa force. De plus, cette colle pour tapis est facile à appliquer au rouleau et a un très faible temps d'attente. En outre, un tackifiant favorise la circularité du sol, qui est plus facile à retirer et à recycler après sa durée de vie.



CONTRÔLE DU TAUX D'HUMIDITÉ DES SUPPORTS



BOMBE À CARBURE (CM%)

Coffret complet contenant les différents accessoires nécessaires au prélèvement d'échantillons sur chantier et à la réalisation d'une mesure immédiate du taux d'humidité.

AVANTAGES : Méthode de test chantier reconnue par les organismes de contrôle et les architectes, et conforme aux DTU 53.2 et DTU 51.2.

BIEN UTILISER LA MÉTHODE BOMBE À CARBURE :



1. Prélèvement de l'échantillon à minimum 5 cm de profondeur

Taux d'humidité maximal en fonction du support

Chapes en ciment :

- 2,0 %cm
- avec sol chauffant 1,8 %cm

Chape anhydrite :

- 0,5 %cm
- avec sol chauffant 0,3 %cm



2. Broyage du prélèvement en veillant à bien éliminer tous les granulats de grandes dimensions.



3. Peser l'échantillon (20 - 50 ou 100 g selon le matériau). Mettez la bonne quantité avec une ampoule et les billes dans la bombe à carbure.



4. Secouer la bombe à carbure durant 3 à 5 minutes. Relever la valeur indiquée sur le manomètre après 10 min. Se référer au tableau de conversion pour connaître le taux d'humidité.

SIGNIFICATION DES PICTOGRAMMES UTILISÉS

	Convient à : Intérieur, sols		Convient pour les LVT		Émission conforme à la norme française
	Convient à : Intérieur, murs et sols		Mise en œuvre rapide		Certification environnementale
	Convient à : Intérieur, murs et plafonds		Écran d'humidité		Certification environnementale
	Convient à : Intérieur, murs et sols Extérieur, murs et sols		Produit pompable		Certification environnementale
	Convient à : Intérieur, sols Extérieur, sols		High Tack		Marquages CE
	Indication de consommation 500 800 g/m ²		Tack		AXIOS TRI LINKING
	Indication de consommation appliqué au rouleau 150-300 g/m ²		Sans solvants		Certification allemande
	Indication de consommation appliqué à la spatule 250-400 g/m ²		Valeurs d'émission conformes aux critères GEV : très faible émission		Certification allemande
	Code GIS		Valeurs d'émission conformes aux critères GEV : émission la plus faible possible		Écolabel conforme à The Wheel
	Classification de résistance à la compression F9 et à la flexion		Écolabel conforme au Blue Angel		Seau PCR (matériau recyclé)
	Praticable après ... 24 h				
	Quantité d'eau 2,2-2,5 L				


LE SAVIEZ-VOUS ?

BREEAM est l'abréviation de Building Research Establishment Environmental Assessment Method qui est utilisée dans plus de 80 pays. La méthode a été développée initialement par le Building Research Establishment (BRE).

Les conditions générales de livraison de Bostik Benelux B.V. sont d'application sur toutes nos offres de prix et sur toutes les conventions conclues avec nous. Vous en trouverez le texte complet sur www.bostik.com



NOTES

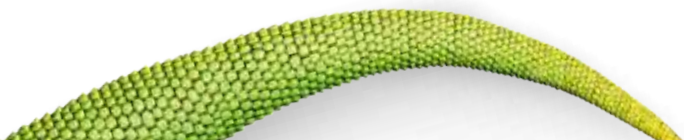



Bostik B.V / Bostik Benelux B.V. / Bostik Belux NV-SA

Denariusstraat 11,
4903 RC, Oosterhout, Nederland
Téléphone NL : +31 (0)162 491 000
Téléphone BE : +32 (0)9 255 17 17
www.bostik.nl - www.bostik.be

Clause de non-responsabilité : Sous réserve de fautes d'impression et de frappe. Les informations reprises dans cette brochure ont été compilées avec le plus grand soin. Il est toutefois possible que certaines informations changent. Consultez toujours les dernières prescriptions d'application sur le site web ou via votre responsable technique. Bostik ne peut pas être tenu responsable des dommages directs ou indirects faisant suite à l'utilisation des informations de cette brochure.

