



Wand- & Vloertechniek

PRODUCTOVERZICHT





BOSTIK, CONNECTED TO YOUR WORLD

Het logo en de huisstijl met de kenmerkende groene gekko zijn meer dan alleen een visuele uitstraling. Het is een weerspiegeling van onze positionering met betrekking tot de ontwikkeling van slimme en innovatieve lijm- en afdichtingsoplossingen. We streven er naar dat deze veiliger, flexibeler, efficiënter en reactiever zijn voor de dynamische omgeving waarin we leven.

DE GEKKO – INSPIRERENDE HECHTING

Al eeuwenlang laten wetenschappers zich inspireren door gekko's. Deze dieren bezitten één van de meest effectieve en bijzondere hechtingseigenschappen ter wereld. Zo kunnen ze zich aan vrijwel elk oppervlak hechten, supersnel tegen zeer glad gepolijst glas op lopen en hun hele lichaamsgewicht gemakkelijk met één teen dragen.

De Bostik gekko is flexibel, past zich makkelijk aan omgevingen aan, staat open voor nieuwe situaties en heeft lef. Hij symboliseert de slimme en innovatieve lijm- en afdichtingsoplossingen van Bostik, die aansluiten op de uitdagingen die we in de huidige markt tegenkomen.

Professionele oplossingen voor wand en vloer

BOSTIK IS WERELDWIJD EEN TOONAANGEVENDE PRODUCENT EN SPECIALIST IN LIJMEN, KITTEN, MORTEL- EN AFDICHTINGSSYSTEMEN VOOR DE BOUW-, INDUSTRIE- EN CONSUMENTENSECTOR. AL MEER DAN 130 JAAR ONTWIKKELT BOSTIK SLIMME EN INNOVATIEVE LIJM- EN AFDICHTINGSOPLOSSINGEN, DIE FUNCTIONEEL EN EFFICIËNT ZIJN, OM ONS DAGELIJKSE LEVEN MAKKELIJKER EN LICHTER TE MAKEN.

INNOVATIEVE OPLOSSINGEN

Één van de belangrijkste pijlers van Bostik is innovatief denken en handelen. In onze eigen laboratoria ontwikkelen en testen we nieuwe technieken en toepassingen. Sinds 2015 beschikt Bostik zelfs over een Smart House, waarbij we nieuwe grondstoffen en producten testen in een “huiselijk” laboratorium. Het Smart House voldoet als eerste gebouw in Europa aan de vier belangrijkste milieu en duurzaamheidscertificaten: BREEAM, LEED, Bepos en Passivhaus.

DUURZAME BOUWSYSTEMEN

Professionals over de hele wereld vertrouwen op de hoge kwaliteit van onze producten, onze klantgerichte organisatie en uitgebreide technische ondersteuning. Veiligheid en duurzame ontwikkelingen zijn belangrijke onderdelen binnen onze bedrijfsvoering. Dat motiveert ons om continu te werken aan nieuwe productontwikkelingen waarbij economische prestaties en bescherming van het milieu hand in hand gaan.

ALTIJD EEN OPLOSSING!

Bostik biedt voor vrijwel elke toepassing een oplossing op maat. Ons assortiment is daarom breed en specifiek tegelijk. We onderscheiden de volgende segmenten:

- montage- en afdichtingstechniek
- brandwerende en luchtdicht bouwen systemen
- geveltechniek
- wand- en vloertechniek
- tegel- en stucco-techniek
- vochtweringstechniek
- hovenierstechniek

OVER BOSTIK

Bostik is sinds het ontstaan van het bedrijf uitgegroeid tot een toonaangevende wereldspeler op het gebied van lijm- en afdichtingsoplossingen. Door grote betrokkenheid bij klanten en de vertaling van vakmanschap naar praktische toepassingen, willen we verder uitgroeien tot uw gerespecteerde producent en partner in verbindingstechnologieën.

- 130 jaar ervaring in de ontwikkeling van slimme lijmen
- Jaaromzet circa 2 miljard euro
- Meer dan 6.000 medewerkers wereldwijd
- Actief in meer dan 55 landen
- Ruim 500 werknemers voor ontwikkeling & techniek
- Onderdeel van Arkema

BOSTIK WAND- EN VLOERTECHNIEK

De basis voor een mooie en duurzame wand of vloer is een goede ondergrond. Bostik biedt een compleet en vernieuwd assortiment vloertechnische producten met diverse reparatie- en herstelproducten, vochtschermen, primers, egalines en lijmen voor soepele vloerbedekkingen en parket. Daarnaast vindt u in deze catalogus ook ons bestaande en ongewijzigde assortiment wandtechnische producten. Hiermee biedt Bostik altijd een passende oplossing in alle soorten toepassingsgebieden en omgevingen, zoals voor gezondheid en zorgsector, scholen en onderwijsinstellingen, retail, hotels en recreatie, bedrijven, magazijnen, industrieën en woonhuizen.



STIX A740 MULTIBEST

MARKTSEGMENT

RENO	= Reparatie en herstel
HYTEC	= Vochtschermen
GRIP	= Primers
TECHNIS	= Dekvloeren
SL	= Egalines
STIX	= Vloerbedekkingslijmen
FIX	= Anti-sliplijmen
CONTACT	= Contactlijmen
WOOD	= Parketlijmen

TECHNOLOGIE

A	= Acryl
H	= Hybride
N	= Neopreen
C	= Cement
E	= Epoxy
G	= Gips
X	= Speciaal

EIGENSCHAP

CLASSIC
MULTI
PRO
BEST
LINO
TEX
ELASTIC
...

Slimme oplossing
met speciaal
productvoordeel

Inhoud en verbruik
duidelijk vermeld

Duidelijke pictogrammen
voor de belangrijkste
eigenschappen

Vetgedrukte productnaam
met **herkenbare accentkleur** om
snel de juiste keuze te maken

Applicatietechniek
in één oogopslag


**Segment
kleurband**
vereenvoudigt de
keuze

**Toepassing en
belangrijkste
voordelen
in 6 talen**



INHOUD

BOSTIK BOUWT MEE AAN DUURZAAM BOUWEN	06	2.2 ANTI-SLIPLIJMEN (FIX)	27
1. VOORBEHANDELING	08	FIX A320 TACK	27
KEUZETABEL - VLOERPRIMERS EN VOCHTSCHERMEN	09	FIX A570 MULTI TACK	27
1.1 REPARATIE EN HERSTEL	11	FIX A760 TECH	27
RENO P350 CLASSIC	11	FIX A955 VARIO	27
RENO P520 EASY	11	2.3 CONTACTLIJMEN (CONTACT)	28
RENO E742 STRUCTURE	11	CONTACT N525 MULTI	28
BOSTIK KRAMMEN	11	COFIX	28
1.2 VOCHTSCHERMEN	12	2.4 VEZELVERSTERKTE KLEEFBAND	29
HYTEC E336 XTREM	12	BOSTIK ROLL 25/50/85/240	29
HYTEC A370 RAPID	12	BOSTIK ROLL 740	29
HYTEC P510 RENORAPID	12	BOSTIK ROLL RF50/RF100	30
HYTEC E730 XTREM	13	BOSTIK ROLL SD50	30
HYTEC E736 TURBO	13	BOSTIK ROLL MT 35	30
ZAND S409	13	LIJMKAM KEUZE	31
1.3 PRIMERS	14	3. PARKETLIJMEN	32
GRIP A500 MULTI	14	KEUZETABEL - PARKETLIJMEN	33
GRIP A936 XPRESS	14	3.1 PARKETLIJMEN (WOOD)	34
GRIP X910 FILL&WOOD	14	WOOD H180 CLASSIC	34
1.4 EGALISEREN	15	WOOD H200 ELASTIC	34
KEUZETABEL - DEKVLOEREN, REPARATIEMORTEL EN EGALINES	15	WOOD H550 ECO PLUS	35
1.4.1 REPARATIEMORTELS EN DEKVLOEREN	15	WOOD H770 ECO PREMIUM	35
TECHNIS C560 RAPID	15	WOOD P918 2K	35
RENO C950 QUICK	15	3.2 OPVULLEN EN AFWERKEN	37
SL G905 ALPHA ST	15	WOODFIX D3	37
SL A930 UNIPLAN	15	PLINTENLIJM	37
1.4.2 CEMENTGEBONDEN - NIET-VEZELVERSTERKTE EGALINES	18	4. WANDBEKLEDINGSLIJMEN	38
SL C350 UNIVERSAL	18	KEUZETABEL - WANDBEKLEDINGSLIJMEN	39
SL C510 PRO	18	4.1 WANDBEKLEDINGSLIJMEN	40
SL C710 BEST	18	SPECIAL	40
SL C910 XPRESS	18	VLIESBEHANGLIJM	40
SL C940 XL	19	GLASVEZELLIJM	40
SL C980 XPS	19	GLASVEZELLIJM PREMIUM	41
SL C990 SPRINTER	19	VINYL EN TEXTIELLIJM	41
1.4.3 CEMENTGEBONDEN - VEZELVERSTERKTE EGALINES	20	4.2 MONTAGE EN AFDICHTING	42
SL C740 FIBER MAXI	20	S960 SILICONE NON STAINING	42
SL C750 POLYRAG	20	A990 PREMIUM ACRYLIC	42
1.4.4 GIPSGBONDEN EGALINES	20	H750 SEAL'N'BOND PREMIUM	43
SL G340 ALPHA	20	H980 HIGH TACK PREMIUM	43
1.5 GELUIDSREDUCATIE EN RENOVATIE	21	5. TOEBEHOREN	44
NIBOLAY TS 150	21	LIJMKAMMEN	45
NIBOLAY RENOFLEECE	21	BOSTIK MAATEMMER	47
NIBOLAY ARMIERUNGSMATTE	21	BOSTIK MENGEMMER	47
2. VLOERBEDEKKINGSLIJMEN	22	NIBOCLEAN PRO	47
KEUZETABEL - VLOERBEDEKKINGSLIJMEN	23	GLASFASER	47
2.1 LIJMEN VOOR SOEPELE VLOERBEDEKKING (STIX)	24	RANDSTROOK	47
STIX A100 PROJECT	24	SMART OBJECTS	48
STIX A300 MULTI FLOOR	24	CONTROLE VAN HET RESTVOCHTGEHALTE VAN DE ONDERGROND	49
STIX A340 LVT PROJECT	24	VERKLARING GEBRUIKTE PICTOGRAMMEN	50
STIX A540 MULTI PLUS	25	NOTITIES	51
STIX A550 POWER ELASTIC	25		
STIX A600 EVOLUTION	25		
STIX A740 MULTI BEST	26		
STIX A800 PREMIUM	26		
STIX A970 ELECTRO	26		
STIX P956 2K	26		

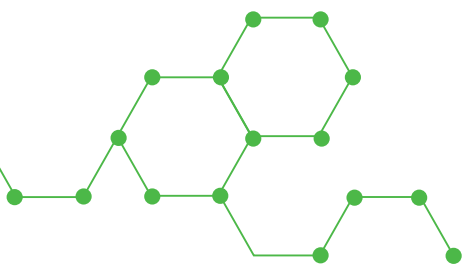

Een duurzaam gebouw, ook wel Green building genoemd, is een gebouw dat in haar ontwerp, bouw of exploitatie de negatieve effecten vermindert of elimineert en in plaats daarvan een positieve impact heeft op ons klimaat en onze natuurlijke omgeving. Groene gebouwen sparen kostbare natuurlijke hulpbronnen en verbeteren onze levenskwaliteit.

Bostik's groene initiatief binnen Bouw & Constructie

Bostik streeft ernaar de markt milieuvriendelijke oplossingen te bieden. Het beschikt over producten met de laagste emissiewaarden en scoort daarmee de hoogste EMICODE-klassen EC1 en EC1+. Doordat wij al jaren producten met weinig of zelfs geheel zonder oplosmiddelen aanbieden, heeft Bostik ook andere certificeringen zoals M1, een Fins emissielabel van bouwmaterialen, behaald. Bostik staat dus voor lage emissies en een betere luchtkwaliteit binnenshuis.

Wij kunnen de ecologische voetafdruk, het waterverbruik en de afvalimpact van onze producten controleren en beoordelen. Zo zijn we in staat een eigen levenscyclusanalyse (LCA) van onze producten op te maken. Sommige van onze producten krijgen een beoordeling van hun levenscyclus die overeenstemt met de NF EN 15804-norm in EPD (Environmental Product Declaration).

Dankzij onze innovatieprocessen en -acties zijn wij nu in staat BIO gebaseerde-producten te vervaardigen, wat betekent dat zij hoofdzakelijk worden gemaakt met biologische, hernieuwbare grondstoffen. Door deze grondstoffen te gebruiken, wordt het verbruik van oliehoudende grondstoffen verminderd en verkleinen we de ecologische voetafdruk gedurende de levenscyclus van het product.

BOSTIK BOUWT MEE AAN DUURZAAM BOUWEN



DE 6 MEEST BEOORDEELDE CRITERIA IN DE WERELD VOOR DUURZAAM BOUWEN:

1 — Energie-efficiëntie

Hoe speelt het ontwerp van het gebouw in op de distributie van energie en het verbruik ervan?

2 — Luchtkwaliteit

Niet alleen het buitenmilieu is van invloed op onze gezondheid. Meer dan ooit tevoren speelt ook de kwaliteit van het binnenmilieu een grote rol, aangezien veel mensen het grootste deel van hun tijd binnenshuis doorbrengen.

3 — Efficiënt water gebruik

Bostik gelooft in innovatieve oplossingen om de kwaliteit van het leven voor de eindgebruikers te verbeteren. Ook bedenken we nieuwe producten die makkelijker en lichter aan te brengen zijn.

4 — Innovatie

Dit criterium is wat ruimer, aangezien het betrekking heeft op elk innovatief ontwerp, initiatief of methode die duurzaam leven bevordert, het milieu helpt, de CO₂-uitstoot vermindert en beantwoordt aan de doelstellingen die zijn vastgesteld door de Green Building Index (GBI).

5 — Natuurlijke materialen en grondstoffen

Een “groen gebouw” is pas echt groen als bij de bouw, en daarna bij het onderhoud en de exploitatie, milieuvriendelijke en duurzame materialen en middelen worden gebruikt. Gebouwbeheerders moeten ook goede afvalbeheersystemen toepassen met opslag, inzameling en hergebruik van recycleerbare materialen.

6 — Gezondheid & Veiligheid

Duurzaam bouwen bevordert het mentale en fysieke welzijn van werknemers. Het heeft verschillende effecten, zoals het terugdringen van ziekte en het verhogen van de productiviteit van werknemers. Een “groen gebouw” omvat onder meer zitgelegenheid, uitzicht op de buitenlucht, goede luchtkwaliteit, groene interieurs, comfortabel klimaat, kwaliteit van het drinkwater, goede hygiëne enz.

ENKELE CERTIFICATEN BINNEN DUURZAAM BOUWEN:

1 — LEED

LEED is een evaluatie- en certificatiesysteem waarmee de duurzaamheidsprestatie van gebouwen bepaald kan worden. LEED staat voor ‘Leadership in Energy and Environmental Design’. LEED is in 1998 opgezet door de U.S. Green Building Council (USGBC) en is de meest gebruikte duurzaamheidstool in de Verenigde Staten. Dit komt vooral doordat LEED daar vaak gekozen wordt voor overheidsprojecten.

LEED is een scoresysteem dat gebruik maakt van een checklist. De score bepaalt of het gebouw een basis certificering, zilver, goud of platina krijgt toebedeeld. Deze certificering ligt in handen van de LEED commissie. Naast nieuwbouw kan LEED ook toegepast worden bij renovatie of transformatie van bestaande gebouwen (LEED-Existing Buildings). LEED beoordeelt op de volgende elementen: ‘ontwikkeling van duurzame locaties’, ‘waterbesparing’, ‘energie-efficiëntie’, ‘materiaalselectie’, ‘kwaliteit van de binnen omgeving’, ‘innovatie’ en ontwerp en ‘regionale prioriteit’.

2 — BREEAM

BREEAM (Building Research Establishment’s Environmental Assessment Method) is wereldwijd de leidende methode voor het beoordelen van de duurzaamheid van projecten in de gebouwde omgeving. Deze methode zet de standaard voor best-practice in duurzaam ontwerp en is uitgegroeid tot de de-facto maatlat om de duurzaamheidsprestatie van gebouwen en gebieden te beschrijven. Door BREEAM toe te passen en te gebruiken, worden klanten geholpen bij het meten verbeteren van de duurzaamheid van gebieden en gebouwen. Zij creëren zij meerwaarde en verlagen risico’s.

De duurzaamheidsdoelstellingen stijgen uit boven het wettelijk minimum. BREEAM-NL certificering is daarmee ‘bovenwettelijk’ en is dan ook een vrijwillige keuze van de opdrachtgever.

1. Voorbehandeling



KEUZETABEL - VLOERPRIMERS EN VOCHTSCHERMEN

ONDERGROND	GRIP A500 MULTI	GRIP A936 XPRESS	GRIP X910 FILL&WOOD	HYTEC E336 XTREM	HYTEC P510 RENORAPID	HYTEC E730 XTREM
Absorberende en zeer absorberende betonvloeren en cementdekvloer	○			AT ○		AT ○
Polybeton (zonder curing), betonnen montagebouw (trappen)	○	○		AT ○		AT ○
Asfaltdekvloer	AT ○			AT ○	○	AT ○
Goed hechtende coating, geschuurd en ontvet	○	○				
Anhydriet dekvloer (zie advies van de fabrikant)	(3) ○					
Gipsplaten voor vloertoepassingen	(1) (3) ○					
Uitvlakmortel	○		○			
Resten van acrylaatlijm	(1) ○		○			
Resten van hars- of alcohollijm	AT ○		○			
Resten van bitumenlijm	AT ○		○	AT ○		AT ○
Parket	○		○			
Van hout afgeleide panelen CTBT-X, CTB-H, OSB-3	○		○			
Metaal			○	±250 g/m ² ○		±250 g/m ² ○
Verbruik	90 à 120 g/m ²	± 100 g/m ²	800 à 1000 g/m ²	400 à 800 g/m ²	150 à 250 g/m ²	200 à 500 g/m ²
Gebruik						

- - Aanbevolen primer vóór het egaliseren
- (1) - 1/1 verdund - absorberende ondergrond
- (3) - Minimaal 12 à 24 u drogen
- AT - Alles na technisch advies

BOSTIK BIEDT U CONCRETE OPLOSSINGEN AAN OM DUURZAAM TE BOUWEN

Om gemakkelijk de producten te herkennen die voldoen aan oplossingen voor “Gezond wonen en leven” gebruiken we een aantal logo's.



Deze logo's betekenen dat het product als “zeer lage emissie” is geklasseerd.



Dit logo betekent dat het product over een FDE&S(*) fiche beschikt die beantwoordt aan de norm NF P 01-010. De FDE&S fiches kunnen helpen bij:

- Bijlagen voor HQE offertes, “groene” aankopen van de overheid
- Basis voor etiketten en affiches i.v.m. milieu



De indeling bevat 4 klassen: A+, A, B en C. De producten met klasse A+ hebben een “zeer lage emissie”.




Dit betekent dat het product geen oplosmiddelen bevat.

(*) Afkorting van Fiche de Déclaration Environnementale & Sanitaire Geeft de indeling van de emissieklasse weer van het VOS-gehalte van een product.

HYTEC E336 XTREM SYSTEEM

Het eerste vochtscherm met CSTB-goedkeuring.

Dé oplossing voor een veilige en duurzame plaatsing van vloerbedekking op een ondergrond onderhevig aan opstijgend vocht (ongeacht het vochtpercentage).

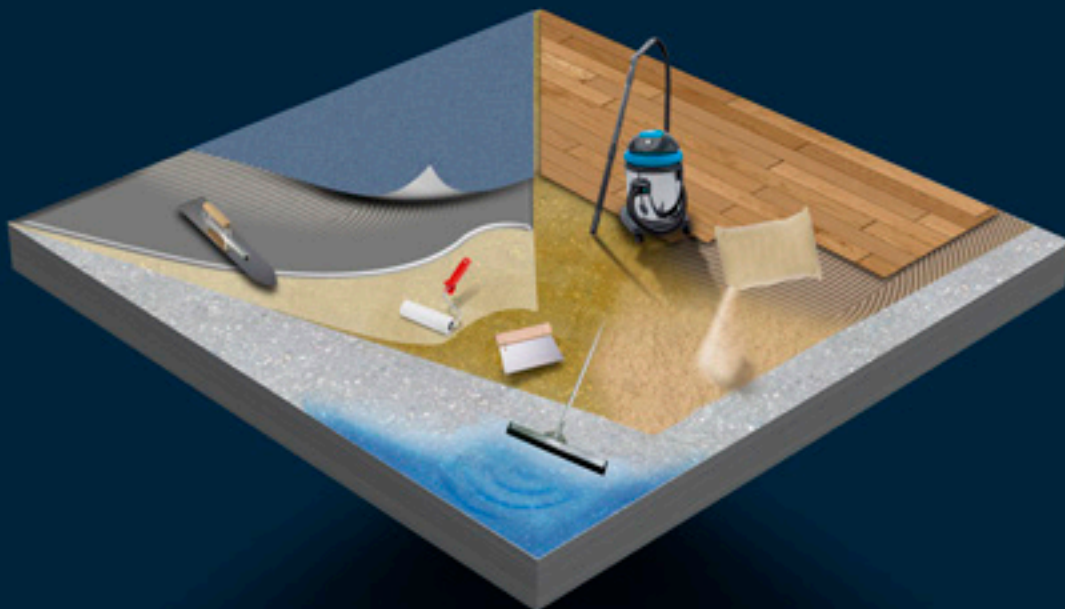

VERWERKING

Diverse ondergronden:

- egalines
- cement dekvloeren
- bestaand tegelwerk
- metaal

Geschikt voor alle ruimtes

Toepassing van het HYTEC E336 XTREM vochtschermstelsysteem vóór verwerking van soepele vloerbedekking:

Verwijder het water met een trekker

Breng de HYTEC E336 XTREM aan met de juiste lijmkam

Breng de GRIP A936 XPRESS aan met een roller

Breng een Bostik egaline aan om een gladde ondergrond te krijgen

Gebruik een geschikte Bostik Vloerbedekkingslijm

Plaats uw soepel vloerbedekking

Toepassing van het HYTEC E336 XTREM vochtschermstelsysteem vóór verwerking van een parketvloer:

Verwijder het water met een trekker

Breng de HYTEC E336 XTREM aan met de juiste lijmkam

Strooi in met ZAND S409

24 uur laten uitharden vóór het niet-hechtende zand te verwijderen met een industriële stofzuiger

Gebruik een geschikte Bostik parketlijm

Plaats het parket

1.1 REPARATIE EN HERSTEL

RENO P350 CLASSIC

Instelbaar snel uithardende 2K polyester reparatiehars voor scheurreparatie. De hars is universeel in gebruik en geschikt voor constructief scheurherstel en algemene verlijming.



ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30616165	4008373130795	beige	kit 1030 gr	200

RENO P520 EASY

Sneldrogend 2-componenten silicaathars voor het opvullen en herstellen van barsten. Gemakkelijk te verwerken.



ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30616193	4008373130801	geel	kit 2 x 300 ml	190

RENO E742 STRUCTURE

2-componenten epoxyhars voor het herstellen en opvullen van krimp-scheuren in dekvloeren op basis van cement of anhydriet. Verplicht zand instrooien in de verse hars vóór het egaliseren. Andere functie: verbetering oppervlakte structuur van dekvloeren.

VOORDELEN: herstel met RENO E742 STRUCTURE is sterker dan beton, metalen krammen, meestal overbodig.



ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30619177	3549211666225	transp-geel	kit 5 kg	50

BOSTIK KRAMMEN

Te gebruiken voor het repareren van scheuren, in combinatie met RENO P350 CLASSIC, RENO E742 STRUCTURE of RENO P520 EASY.

ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	VERPAKT PER
30080240	4008373124756	metaal	zak	50



1.2 VOCHTSCHERMEN



HYTEC E336 XTREM

Snel bindende, 2-componenten epoxyprimer én vochtscherm/membraan in één. Als vochtscherm kan het veilig worden toegepast ongeacht het restvocht percentage.

VOORDELEN: Een duurzame en zeer betrouwbare oplossing voor restvocht, ongeacht het vochtpercentage. Geschikt voor zowel positieve als negatieve waterdruk. Al na 24 uur geschikt voor verlijming van parket en andere vloerbekleding.



ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30615716	3549212484934	geel-bruin	kit 5 kg	50
30615715	3549212484927	geel-bruin	kit 25 kg	16



HYTEC A370 RAPID

Kant en klaar, watergedragen vochtscherm dat eenvoudig en in 2 lagen met een kwast of roller opgebracht kan worden. Het vochtscherm is toepasbaar tot 4% CM bij verwarmde vloeren en tot 5,5% CM bij onverwarmde vloeren en is geschikt op zowel anhydriet- als cementgebonden ondergronden.



ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30616557	3549210018971	blauw	jerrycan 12 kg	50



HYTEC P510 RENORAPID

Sneldrogende, 1-component PU-primer. Geschikt voor diverse toepassingen: ter versteviging van poreuze, cementgebonden ondergronden, als primer vóór het verlijmen van parket met een 2-C PU-lijm, als hechtbrug -na instrooien van ZAND S409- voor elastische parketlijmen, als vochtscherm bij een max. restvocht van 4,5 CM-% en als primer voor vochtgevoelige ondergronden bij renovatiewerken. Geschikt voor ondergronden zoals beton, cementdekvloer, dekvloeren op basis van calcium- en magnesiumsulfaat. Ook inzetbaar op resten van oude egaliseermiddelen.

VOORDELEN: gemakkelijk te verwerken, oplosmiddelvrij, neutrale geur, dringt diep door in de ondergrond, snel uithardend, hoge hechtsterkte.



ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30615816	4008373130788	bruin	jerrycan 11 kg	40

HYTEC E730 XTREM

HYTEC E730 XTREM is een oplosmiddelvrij, 2-componenten epoxy vochtschermbeslag. Geschikt voor het afsluiten van restvocht tot maximaal 4,5 CM-% in beton- en cement-dekvloeren. Ook geschikt voor het verstevigen van poederige en zwakke toplagen van cement-, beton-, en anhydrietdekvloeren.

VOORDELEN: oplosmiddelvrij, hoge hechtcracht, dringt diep door in de ondergrond.



ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30616419	4008373130757	transp-geel	kit: 8 kg emmer	45
30616418	4008373130764		5,7 kg 2,3 kg	95



HYTEC E736 TURBO

Zeer snel bindende, 2 componenten epoxy vochtschermbeslag en membraan in één. Als vochtschermbeslag kan het, ongeacht het vochtpercentage, overal veilig worden toegepast. Door de zeer snelle uitharding kan verdere afwerking (egaline of tegelen) al binnen 4 uur dus dezelfde dag opgestart worden.



ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30623837	3549212491314	zwart	kit 6 kg	50
30623389	3549212490867	zwart	kit 18 kg	16



NIEUW !

ZAND S409

Zand voor het instrooien van HYTEC en RENO harsen.
Korrelgrootte: 0,4 à 0,9 mm.

Verbruik: 2,5 à 3 kg/m²

ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30123600	3549210018971	beige-grijs	zak 25 kg	48



1.3 PRIMERS

GRIP A500 MULTI



Gebruiksklare, oplosmiddelvrije dispersieprimer. De primer heeft een licht blauwe kleur maar droogt nagenoeg kleurloos op. GRIP A500 MULTI is geschikt voor binnen- en buitengebruik. Te gebruiken als voorstrijk op poreuze en niet-poreuze ondergronden, zoals cementdekvloeren, betondekvloeren, polybeton zonder curing, anhydrietvloeren, oude tegelvloeren, oude lijmresten, als hechtverbeteraar voor vloeren en wanden en voor zowel egalines als tegellijmen.

VOORDELEN: gebruiksklaar voor normaal poreuze ondergronden. Op poreuze ondergronden kan het nodig zijn meerdere lagen aan te brengen (eerste laag 1/1 verdunnen met water).



ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30615711	3549212484903	blauw	jerrycan 5 kg	96

GRIP A936 XPRESS



Gebruiksklare 1-component primer en een hoogwaardige hechtlaag in één. Geschikt als primer in combinatie met het vochtscherm HYTEC E336 XTREM en andere gesloten ondergronden zoals oude tegels, polybeton, oude halfflexibele vloertegels en oude vaste coating.

VOORDELEN: breed toepasbaar, hoogwaardig en zonder oplosmiddel. Instrooien van zand is overbodig. GRIP A936 XPRESS creëert een hechtbrug voor het aanbrengen van egalines op gesloten ondergronden. Gemakkelijk aan te brengen met een roller, geen geurhinder.



ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30622914	4008373138241	roze	emmer 1 kg	36
30622915	4008373138258	roze	emmer 5 kg	51
30622913	4008373138265	roze	emmer 12 kg	30

GRIP X910 FILL&WOOD



2-componenten (poeder+aanmaak vloeistof) voorstrijk in pastavorm. Geschikt als primer/vulmiddel vóór het aanbrengen van vezelversterkte egalines op houten dynamische ondergronden.

VOORDELEN: 3 functies: opvullen, primeren en waterproofing van houten ondergronden. Flexibel, compatibel met de vezelversterkte egalines van Bostik, zeer goede hechting, geurloos. Snelle droging: 2 uur voor een normaal absorberende ondergrond.



ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30615726	3549212484941	bruin	kit 14,5 kg	33

1.4 EGALISEREN

KEUZETABEL - DEKVLOEREN, REPARATIEMORTEL EN EGALINES

ONDERGROND	DEKVLOEREN EN REPARATIEMORTEL											CEMENTGEBONDEN VEZELVERSTERKTE EGALINES		GIPS- GEBONDEN EGALINES
	TECHNIS C560 RAPID	RENO C950 QUICK	SL G905 ALPHA ST	SL A930 UNIPLAN	SL C350 UNIVERSAL	SL C510 PRO	SL C710 BEST	SL C910 XPRESS	SL C940 XL	SL C980 XPS	SL C990 SPRINTER	SL C740 FIBER MAXI	SL C750 POLYRAG	SL G340 ALPHA
CEMENTGEBONDEN	⊙	⊙		⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	
ANHYDRIET			⊙		⊙	⊙	⊙	⊙			⊙	⊙	⊙	⊙
ASFALT	⊙	⊙			⊙	⊙	⊙	⊙			⊙	⊙	⊙	⊙
OUDE COATING	⊙	⊙				⊙	⊙	⊙	⊙		⊙	⊙	⊙	
TEGELVLOER, TERRACOTTA	⊙	⊙		⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	
PARKET				⊙								⊙	⊙	
LIJMRESTEN	⊙	⊙		⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙		⊙	⊙	⊙	
HOUT/PANELEN			⊙	⊙								⊙	⊙	⊙
VERPOMPBAAR					⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
SPECIFICATIE	C40 F9	C30 F6	NA	NA	C25 F6	C30 F7	C30 F7	C50 F10	C25 F6	C40 F7	C40 F10		C30 F7	C35 F7
LAAGDIKTE IN MM	5 - 60	1 - 50	1 - 50	0,5 - 5	1 - 10	1 - 20	1 - 15	1 - 10	5 - 40	1 - 15	1 - 10		1 - 10	1 - 20
VERBRUIK IN KG/M ² PER MM LAAGDIKTE	2	1,6	1	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,7	1,6	1,6		1,5	1,5



Alle producten binnen het Bostik Wand & Vloerprogramma zijn geschikt voor toepassing op verwarmde vloeren. Breng de producten echter nooit aan op vloeren met in werking zijnde vloerverwarming. Schakel de vloerverwarming 72 uur voor applicatie geheel uit tot een neutrale ondergrond temperatuur bereikt is. Start de vloerverwarming pas 3 dagen na volledige afwerking van de vloer op. Volg bij opstarten altijd de opstookprocedure van de fabrikant.



NIEUW !



SL C740 FIBER MAXI

VEZELVERSTERKTE EGALINE VOOR GROTE LAAGDIKTES



VAN 1 TOT 40 MM IN ÉÉN LAAG

BINNEN 3 UUR BELOOPBAAR

HOGHE BUIG- EN TREKSTERKTE

1.4.1 REPARATIEMORTELS EN DEKVLOEREN

TECHNIS C560 RAPID

Kant-en-klare dekvloermortel met snelle uitharding en afwerking. Geschikt voor het opvullen van sleuven, vloeren onder afschot en zwevende of hechtende dekvloeren tot 60 mm dikte.

VOORDELEN: beloopbaar na 45 min. Egaliseren mogelijk na 4 uur, geschikt voor hellingen in douches, krimpvrij.



ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30615676	3549212484835	grijs	zak 25 kg	48



RENO C950 QUICK (OUDE NAAM: SL C950 RENOQUICK)

Standvaste cementgebonden reparatie- en uitvlakmortel. Geschikt voor het opvullen van sleuven en hijsgaten en voor toepassingen in hellend vlak en betonnen traptreden.

VOORDELEN: krimpvrij, snelle droging en goed standvermogen. Na toevoegen van zand, ook geschikt voor grotere laagdiktes.



ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30615444	3546212484590	grijs	zak 25 kg	48



SL G905 ALPHA ST

Standvaste gipsgebonden uitvlak- en reparatiemortel voor het opvullen en herstellen van ondergronden op gipsbasis (anhydriet) in vloer- en wandtoepassingen. Mogelijke ondergronden: anhydriedekvloer, asfaltdekvloer, hout, gipskartonplaat en gipsblokken.



ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30615488	4008373130252	wit-grijs	zak 20 kg	42



SL A930 UNIPLAN

Kant-en-klare egaline in pastavorm, specifiek voor het snel aanhelen en repareren van vloeren. Het is geschikt voor dunne afwerking op oud tegelwerk, bestaande dekvloeren-, en lijmlagen. Raadpleeg de TDS voor de juiste primer.

VOORDELEN: Geschikt voor toepassing onder PVC, tapijt, Linoleum, parket en keramische tegels.



ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30618765	5412726108208	Grijs	emmer à 15 kg	33



1.4.2 CEMENTGEBONDEN EGALINES



SL C350 UNIVERSAL

Spanningsarme universele egaline voor alle cementgebonden dekvloeren. Kan bedekt worden met tegels, tapijt, linoleum, PVC en rubber.

VOORDELEN: volledig zelfnivellerend zelfs in dunne lagen, verpompbaar, spanningsarm.



ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30615473	4008373130146	grijs	zak 25 kg	42



SL C510 PRO

Hoogwaardige egaline voor binnenvloeren. Geschikt voor het egaliseren van cementdekvloeren, sneldrogende dekvloeren, tegelvloeren en beton. Zeer spanningsarm en dus geschikt voor alle renovaties. SL C510 PRO kan afgewerkt worden met: PVC, tapijt, linoleum, parket (laagdikte > 3 mm), rubber en tegels.

VOORDELEN: krimpvrij, perfect egaal, goed verpompbaar, minder schuren, hoge druk- en buigsterkte en geschikt voor intensieve belasting.



ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30615449	3549212484644	grijs	zak 25 kg	48



SL C710 BEST

Hoogwaardige egaline met een lange verwerkingstijd voor ruimtes met intensief verkeer zoals ziekenhuizen, grootkeukens, winkels, magazijnen, etc. Mogelijke vloerbekledingen: PVC, tapijt, linoleum, rubber, parket en tegels.

VOORDELEN: krimpvrij, snelle verwerking, perfect egaal, verpompbaar, schuren overbodig of beperkt, zeer goede hechting op alle ondergronden: beton, cementdekvloeren, oude tegels.



ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30615475	4008373130160	grijs	zak 25 kg	42



SL C910 XPRESS

Zwaar belastbare sneldrogende egaline voor ruimtes met intensief verkeer. Kan afgewerkt worden met parket, vloerbekleding, keramische-, of terracottategels en coating.

VOORDELEN: afwerken en intensief verkeer na 3 à 4 uur, verpompbaar, zwenkwielvast, zeer hoge druk- en buigsterkte, geschikt voor parket.



ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30615477	4008373130184	grijs	zak 25 kg	42

SL C940 XL

Sneldrogende egaline voor grote laagdiktes. Kan bedekt worden met PVC, linoleum, rubber, tapijt, parket en keramische tegels.

VOORDELEN: hoge slijtweerstand en geschikt voor zeer zuigende ondergronden.



ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30615482	4008373130191	grijs	zak 30 kg	36



SL C980 XPS

Sneldrogende egaline voor zeer zware belasting en industrieel gebruik zoals: parkeergarages, magazijnen en werkplaatsen. Kan afgewerkt worden met PU-, epoxy-, en watergedragen coatings. Voor binnentoepassing geen afwerking noodzakelijk.

VOORDELEN: krimpvrij, snelle uitharding en droging.



ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30615447	3549212484620	grijs	zak 25 kg	48



SL C990 SPRINTER

Zeer sneldrogende egaline voor het direct afwerken van binnenvloeren.

VOORDELEN: beloopbaar na 45 min, laagdikte van 1 tot 10 mm
wachtijd voor verdere afwerking:

- vasttapijt en tegelvloeren: 1u30 à 2 uur
- PVC vloeren: 1u30 à 4 uur
- parket, linoleum: de volgende dag



ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30615459	3549212484705	grijs	zak 25 kg	24



1.4.3 CEMENTGEBONDEN VEZELVERSTERKTE EGALINES

NIEUW !



SL C740 FIBER MAXI

Vezelversterkte egaline voor grote laagdiktes, van 1 tot 40 mm. De egaline heeft de perfecte vloeieigenschappen en is hij zeer makkelijk en eenvoudig verwerkbaar. Door de korte polymeer vezels is hij tevens goed af te werken met een rakel of prikrol.

VOORDELEN: Van 1 tot 40 mm in één laag. Binnen 3 uur beloopbaar, een hoge buig- en treksterkte en een spanningsvrije applicatie



ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30619284	3549212487836	grijs	zak 25 kg	48



SL C750 POLYRAG

Sneldrogende vezelversterkte egaline met verhoogde druksterkte. Geschikt voor cementgebonden dekvloeren, sneldrogende dekvloeren en beton. Kan bedekt worden met parket, tapijt, PVC, linoleum en coating.

VOORDELEN: bijzonder glad oppervlak. Sneldrogend, kan bv. na 4 uur betegeld worden. Door de lage emissiewaarden geschikt voor BREEAM projecten.



ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30615457	3549212484682	grijs	zak 25 kg	48

1.4.4 GIPSGBONDEN EGALINES



SL G340 ALPHA

Hoogwaardige gipsgebonden hybride egaline, specifiek geschikt voor toepassing op anhydriet dekvloeren. Kan bedekt worden met PVC, linoleum, rubber, tapijt, parket en keramische tegels.



ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30615485	4008373130221	wit	zak 25 kg	42

1.5 GELUIDSREDUCTIE EN RENOVATIE

NIBOLAY TS 150

Polyurethaan gebonden kurkrubber, op rol met een lengte van 40 meter, 1 meter breed en met een dikte van 3 millimeter. Bij uitstek geschikt als contactgeluid dempende onderlaag (bij 3 mm tot ca. 18 dB) en als thermo-isolerende onderlaag. Geschikt voor plaatsing onder laminaat, lamellen- en massief parket. Op ondergronden van ruw beton, cementdekvloeren, houten plankenvloeren en spaanplaat.

ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30180734	4008373123513	bruin	rol 40 x 1 m	6 rollen



NIBOLAY RENOFLEECE

Flexibel, scheuroverbruggend polyestervlies voor het ontkoppeld plaatsen van keramische tegels, laminaat, massief- en meerlaags parket. Ideaal voor het gebruik bij renovatieprojecten, ondergronden met oude lijm- en egalineresten, vezelplaten, gietasfalt en anhydriet dekvloeren. Geschikt voor toepassing bij vloerverwarming, elektrisch alleen onder tegelvloeren.



ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30606794	4008373121427	groen	rol 50 m ²	15 rollen



NIBOLAY ARMIERUNGSMATTE

Alkalibestendig wapeningsnet van glasvezel. Voor optimalisatie van buig- en treksterkte van geëgaliseerde oppervlaktes.

ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30611140	4008373128303	wit	rol 90 m ²	24 rollen



2. Vloerbedekkingslijmen



KEUZETABEL - VLOERBEDEKKINGSLIJMEN

	LIJMEN VOOR SOEPELE VLOERBEDEKKING											LIJMEN VOOR SOEPELE VLOERBEDEKKING						
	STIX A100 PROJECT	STIX A300 MULTI FLOOR	STIX A340 LVT PROJECT	STIX A540 MULTI PLUS	STIX A550 POWER ELASTIC	STIX A600 EVOLUTION	STIX A740 MULTI BEST	STIX A800 PREMIUM	STIX A970 ELECTRO	STIX P956 2K		FIX A320 TACK	FIX A570 MULTITACK	FIX A760 TECH	FIX A955 VARIO	CONTACT N525 MULTI	COFIX	ROLL
Naaldvilt met of zonder rug	○	○				○	○	○				○	○	○		●	●	
Vasttapijt met schuimrug	○	○		○		○	○	○				○	○	○		●	●	○
Vasttapijt action bac	○	○	○	○		○	○	○	○			○	○	○		●	●	●
Vasttapijt met viltrug, nonwoven	○	○	○	○		○	○	○				○	○	○	○			○
Vasttapijt met juterug	○	●	●	○		○	○	○	○							●	●	●
Coco, sisal, zeegras met latexrug	○	●	●	○		○	○	○								●	●	●
Soepele verwijderbare tegels								○					○	○	(3)			
Vinyl	○	○	○	○	○			○		●			○	○		●	●	○
PVC met kurk-of schuimrug	○	○	●			○		○					○	○		●	●	○
Homogene PVC - tegels of banen		○		○	○	○	○	○	○	○						●	●	●
Minerale tegels	○	○	●	○	○	○		○		○						●	●	●
Technische plaatsing vloer en/of wand in douches		○				○		○				(1)	(1)					(4)
Linoleum in banen			●	○	○	○		○	○							●	○	
Linoleum in tegels			●			○		○								●	○	
Rubber ≤ 2,5 mm				○	○	○	○		○	(2)						●	○	
Rubber ≤ 3,5 mm						○		○										
Rubber ≤ 4 mm					○		○			○								
Voorgevormde bekleding voor trappen in PVC of rubber								○									○	
Linoleum voor sporttoepassing			●	○														
Rubber, kunstgras, buiten verlijming										○								
Geleidende textiel vloerbekleding, PVC, rubber in banen of tegels									○									
Plaatsen op trappen van bekleding in textiel of PVC						○		○									○	○
Vloerbekleding met kurkonderlaag				○	○	○	○	○										
LVT (Luxury Vinyl Tile)			○		○			○										

- Aanbevolen lijm
● Alleen o.b.v. projectadvies Bostik

- (1) - Verlijmen op muur
(2) - Binnen / buiten

- (3) - Speciaal voor huurwoningen
(4) - Uitspringende hoek



Alle Bostik Alle producten binnen het Bostik Wand & Vloerprogramma zijn geschikt voor toepassing op vloerverwarming. Breng de producten echter nooit aan met in werking zijnde vloerverwarming. Schakel de vloerverwarming 72 uur voor applicatie geheel uit tot een neutrale ondergrond temperatuur bereikt is. Start de vloerverwarming pas op, 3 dagen na volledige afwerking van de vloer. Volg bij opstarten altijd de opstookprocedure.

2.1 LIJMEN VOOR SOEPELE VLOERBEDEKKING



STIX A100 PROJECT

Dispersie vloerbekledingslijm voor woningbouw. Geschikt voor het verlijmen van meerlagig, heterogene PVC, kurk, vinyl, halfsoepele tegels, naaldvilt met of zonder rug, tapijt met een nonwoven, vilt, schuim of synthetische (action bac) rug, coco, sisal en zeegras met latexrug.

VOORDELEN: universeel, oplosmiddelvrij, aangenaam te verwerken (aanbrengen en geur), hoge kleefkracht, ingebruikname van de ruimtes na 18 à 24 u, heel sterke lijmfilm, geschikt voor vloerverwarming en zwenkwielen.



ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30615742	3549212484989	wit-beige	emmer 12 kg	44



STIX A300 MULTI FLOOR

Dispersie vloerbekledingslijm voor tapijt en PVC. Voor de plaatsing van: homogene en heterogene PVC vloerbekleding (max. 2,5 mm) in banen of tegels, ook geschikt voor vele tapijtsoorten en halfsoepele tegels en voor het plaatsen van PVC op wanden in natte cellen.

VOORDELEN: geschikt voor niet geventileerde publieke ruimtes, reactiveerbaar met warmte, geschikt voor vloerverwarming en zwenkwielen.



ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30615977	3549212485856	wit-beige	emmer 12 kg	44



STIX A340 LVT PROJECT

Dispersie vloerbekledingslijm voor verlijming van LVT. Het is tevens geschikt voor de verlijming van homogeen en heterogeen PVC. STIX A340 LVT PROJECT is geschikt voor toepassing op cement- en gipsgebonden egalisatielagen en onbehandelde houten- en betonnen ondergronden.

VOORDELEN: oplosmiddelvrij, hoge kleefkracht, snelle droging, geschikt voor vloerverwarming en zwenkwielen.



ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30623350	3549212490850	wit-beige	emmer 12 kg	44

STIX A540 MULTI PLUS

Dispersie vloerbekledingslijm, speciaal voor PVC in banen en stroken, cushion floor en rubber tot 3,5 mm met gladde boven- en onderzijde. In het bijzonder aanbevolen voor het plaatsen van sportlinoleum.

VOORDELEN: zeer emissiearm, oplosmiddelvrij, goed verwerkbaar, goede aanvangskleefkracht, hoge eindkleefkracht, zuinig in verbruik, geschikt voor vloerverwarming en zwenkwielen.



ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30615683	4008373130573	wit-beige	emmer 14 kg	33

STIX A550 POWER ELASTIC

Sneldrogende dispersielijm voor PVC en tapijt. Zeer hoge kleefkracht en een zeer lage emissie. Bijzonder geschikt voor het verlijmen van LVT in stroken of tegels, rubber ≤ 4 mm dikte, linoleum in banen, polyolefinen, homogene PVC in tegels of banen, meerlagig PVC in tegels of banen, PVC op kurk, vinyl, halfsoepele tegels, minerale tegels, alle soorten vasttapijt en natuurlijke vezels, PVC op oude PVC.

VOORDELEN: universele lijm, alle soorten vloerbekleding, korte wachttijd: 5 à 10 min, krachtige initiële hechting, snelle fixatie van de bekleding, harde lijmfilm, geschikt voor alle verkeer, geschikt voor niet geventileerde publieke ruimtes, geschikt voor vloerverwarming en zwenkwielen.



ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30615762	4008373130559	beige	emmer 13 kg	33

STIX A600 EVOLUTION

Biobased dispersielijm voor PVC, tapijt en wandbekleding. De lijm kenmerkt zich door zijn lichte verwerking en zeer hoge opbrengst per m². Door de gepatenteerde Glass Ball technologie kan er tot 30% meer oppervlak worden verlijmd. De lijm beschikt over een hoge aanvangshechting en zeer ruime wachttijd en is geschikt voor wand- en vloertoepassing. Vanwege de geringe emissiewaardes (EC1plus) is de STIX A600 EVOLUTION geschikt voor toepassing binnen BREEAM en LEED projecten.

VOORDELEN: Voor de verlijming van homogeen en heterogeen PVC, alle soorten tapijt, PVC in doucherenovatie, akoestische panelen, linoleum en rubber.



ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30616636	3549212486228	beige	emmer 15 kg	33



STIX A740 MULTI BEST

Hoogwaardige dispersie vloerbekledingslijm met een hoge aanvangskleefkracht en een lage emissie. Geschikt voor de plaatsing van PVC in banen of tegels, cushion-vinyl, polyolefine bekleding, rubber (vlakke rug) met een dikte ≤ 4 mm, linoleum en tapijt met verschillende rugzijden.

VOORDELEN: multifunctioneel, zeer hoge initiële kleefkracht, zeer lange open tijd, geschikt voor vloerverwarming en zwenkwielen.



ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30615765	4008373130597	wit-beige	emmer 13 kg	33



STIX A800 PREMIUM

Universele dispersie vloerbekledingslijm met een lange open tijd en een zeer hoge afschuifsterkte. De vloerlijm is geschikt voor het leggen van LVT, rubber, PVC en andere types soepele vloerbekleding.

VOORDELEN: De lijm beschikt over een hoge aanvangshechting en is geschikt voor wand- en vloertoepassing. Vanwege de geringe emissie (EC1+), is de STIX A800 PREMIUM geschikt voor toepassing binnen BREEAM en LEED projecten.



ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30615489	3549212484712	beige	emmer 6 kg	80
30616798	3549212486563	beige	emmer 12 kg	44
30615491	3549212484729	beige	emmer 18 kg	32



STIX A970 ELECTRO

Universele dispersie vloerbekledingslijm het verlijmen van geleidende PVC, linoleum, rubber (conform DIN 16850) met een glad oppervlak en textiel. Deze lijm maakt het gebruik van een geleidende primer overbodig.

VOORDELEN: oplosmiddel- en geurvrij, korte wachttijd, harde lijmrillen, hoge afschuifsterkte, zeer emissiearm. Speciale lijmkam meegeleverd, geschikt voor vloerverwarming en zwenkwielen.



ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30615775	4008373130634	grijs	emmer 12 kg	33



STIX P956 2K

Universele PU lijm voor binnen en buiten, geschikt voor ruimtes met intens verkeer (luchthavens, metro, industriële keukens, sportvloer etc). Mogelijke vloerbekledingen: technische PVC, linoleum voor sportvloeren, rubber, vasttapijt. Ook geschikt voor verlijming op metalen ondergronden.

VOORDELEN: voor binnen en buiten en voor alle soorten ondergronden en bekledingen. Zeer hoge mechanische weerstand, gemakkelijk te mengen. Verwerkingstijd: ca. 45 min.



ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30616197	4008373130658	bruin	emmer 8 kg	36

2.2 ANTI-SLIPLIJMEN

FIX A320 TACK

Een oplosmiddelvrije niet vlekken dispersielijm. De FIX A320 TACK is specifiek ontwikkeld voor een blijvende kleeflaag, voor het eenvoudig plaatsen en verwijderen van tapijttegels.

VOORDELEN: ideaal voor toepassing op zwevende systeemvloeren en in kantoren.



ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30615735	3549212484958	wit	emmer 15 kg	24



FIX A570 MULTI TACK

Dispersie tackifier voor het vastleggen van tapijttegels met verschillende rugsoorten. Geschikt op alle voor vloerbedekking geschikte ondergronden. De tapijttegels kunnen op elk moment weer van de ondergrond gehaald worden.

VOORDELEN: oplosmiddelvrij, sneldrogend, eenvoudig aan te brengen, geschikt voor vloerverwarming en zwenkwielen.



ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30615498	3549212484798	wit	emmer 15 kg	24



FIX A760 TECH

Dispersie tackifier voor textiel vloerbekleding, naaldvilt met of zonder rug, tapijt met schuim-, synthetische (action bac) of nonwovenrug. Direct op de ondergrond aan te brengen met een kortharige rol. De tegels en textiel vloerbekleding kunnen nadien verwijderd worden.

VOORDELEN: beloopbaar onmiddellijk na plaatsing, laag verbruik, oplosmiddelvrij, hoge kleefkracht, ideaal voor woningen en kantoren.



ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30615497	3549212484781	wit-roze	emmer 5 kg	80



FIX A955 VARIO

Dispersie tackifier voor het verwijderbaar plaatsen van vloerbekleding: textiel, naaldvilt, tapijt met schuimrug en vinyl. Lijmresten zijn met water en zeep te verwijderen na het wegnemen van de vloerbekleding.

VOORDELEN: aanbrengen met een rol, oplosmiddelvrij, geurloos, geschikt voor vloerverwarming en zwenkwielen.



ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30615755	4008373130467	wit	emmer 12 kg	30



2.3 CONTACTLIJMEN



CONTACT N525 MULTI

Neopreen contactlijm voor het verlijmen van PVC, linoleum, rubber, kurk, natuurlijke vezels, plinten, profielen, latten, boorden, etc. Goed ventileren tijdens de verwerking en de gebruiksvorschriften respecteren.

VOORDELEN: snelle en onmiddellijke hechting van de bekleding, tast de kleur van de bekleding niet aan, geschikt voor vloerverwarming en zwenkwielen.



ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30615740	3549212484965	bruin	blik 5 l	105
30615741	3549212484972	bruin	blik 1 l	360

2.4 VEZELVERSTERKTE KLEEFBAND

BOSTIK ROLL 25/50/85/240

Vezelversterkte kleefband voor het plaatsen van alle soorten plinten: PVC, rubber, naaldvilt, vasttapijt en hout. Ook voor het plaatsen van soepele vloerbekleding zoals textiel met schuim of nonwovenrug, naaldvilt met of zonder rug en voor kabelgoten en wandprotectie.

VOORDELEN: gebruiksklaar, oplosmiddelvrij, geurloos, onmiddellijke krachtige hechting, onmiddellijke ingebruikname, kan ook verticaal gebruikt worden, zeer goede verouderingsweerstand, alternatief voor oplosmiddelhoudende lijmen bij het plaatsen van plinten. Roll 240 is speciaal geschikt voor het plaatsen van vloerbekleding op trappen.



ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30607844	3549212475475	bruin	doos met 8 rollen van 25 mm breedte, 50 m lang	480
30607845	3549212475499	bruin	doos met 5 rollen van 50 mm breedte, 50 m lang	300
30607846	3549212475512	bruin	doos met 3 rollen van 85 mm breedte, 50 m lang	180
30607857	3549212475536	bruin	doos met 1 rol van 240 mm breedte, 25 m lang	96


BOSTIK ROLL 740

Zelfklevende brede tape, voor het volvlak verlijmen van soepele vloerbekledingen. Kan worden ingezet op oude vloerbekleding bij renovaties en op nieuwe ondergronden. Eveneens geschikt voor tijdelijke plaatsing van vloerbekleding: beursstanden, exposities, evenementen. Eenvoudige verwijdering van de vloerbekleding zelfs na meerdere jaren.

VOORDELEN: Schoon, snel en gemakkelijk te plaatsen, extra rol bijgeleverd, vloerbekleding achteraf verwijderbaar, onmiddellijk beloopbaar, naden kunnen onmiddellijk worden gelast, microgeperforeerd raster: voorkomt blaasjes tijdens het plaatsen. Tast PVC niet aan, geschikt voor vloerverwarming en zwenkwielen.



ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30607858	3549212475550	wit	1 rol van 740 mm breedte, 25 m lang	35




BOSTIK ROLL RF50/RF100

Verwijderbare kleefband voor het tijdelijk plaatsen van soepele vloerbekleding bij exposities, beursstanden, etc. Garandeert de fixering van de bekleding aan de randen van de oppervlakte (ROLL RF50) en ter hoogte van de voegen tussen de banen (ROLL RF100). Voornamelijk bestemd voor het halfzwevend plaatsen van homogene en heterogene PVC vloerbekleding in banen.

VOORDELEN: Schoon, snel en gemakkelijk te plaatsen zonder blaasjes, vloerbekleding achteraf verwijderbaar, onmiddellijk beloopbaar. Tast PVC niet aan, geschikt voor vloerverwarming en zwenkwielen.



ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30607860	3549212475598	wit	6 rollen van 48 mm breedte, 25 m lang	432
30607861	3549212475611	wit	3 rollen van 96 mm breedte, 25 m lang	216



BOSTIK ROLL SD50

Dunne tape voor het plaatsen van PVC bekleding in douchesystemen in ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen, etc. Alternatief voor oplosmiddelhoudende contactlijmen (hoekstukken van PVC-wandbekleding & verlijmen van reductieprofielen en steunprofielen).

VOORDELEN: onmiddellijke en duurzame bevestiging, ultradun: tekent niet af, schoon, snel en gemakkelijk te plaatsen, onmiddellijke ingebruikname, tast PVC niet aan, hoge temperatuurbestendigheid: -40°C tot +120°C.



ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30607859	3549212475574	bruin	5 rollen van 48 mm breedte, 50 m lang	480



BOSTIK ROLL MT35





Krachtige multifunctionele tape op schuimband voor inrichting, decoratie, interieurafwerking: het plakken van metalen trapneuzen, drempelstrips, aanvangen met het verlijmen van parket (bevestiging van de 1e rij), het verlijmen van spiegels en decoratieve elementen, het verlijmen van panelen, het bekleden van liften.

VOORDELEN: Onmiddellijke en duurzame bevestiging, Bijzonder sterk, Schoon, snel en gemakkelijk te plaatsen, uiterst polyvalent. Vangt de oneffenheden van de ondergrond op, onmiddellijke ingebruikname, hoge temperatuurbestendigheid: -40°C tot +120°C.



ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30607843	3549212475451	bruin	8 rollen van 35 mm breedte, 25 m lang	480

LIJMKAM KEUZE

 2,0 2,3 2,7	NAALDVILT Lijmkam n° 2-B1 350 à 400 g/m ²	
 2,0 2,3 2,7	ACTION BAC Lijmkam n° 2-B1 350 à 400 g/m ²	
 1,5 1,8 1,2	VASTTAPIJT MET SCHUIMRUG Lijmkam n° 1-A2 250 à 300 g/m ²	
 2,0 2,3 2,7	VASTTAPIJT MET NON-WOVEN RUG Lijmkam n° 2-B1 350 à 400 g/m ²	
 1,5 1,8 1,2	PVC OP VLAKKE SCHUIMRUG Lijmkam n° 1-A2 250 à 300 g/m ²	
 2,0 2,3 2,7	PVC OP SCHUIMRUG MET RELIEF Lijmkam n° 2-B1 350 à 400 g/m ²	
 1,5 1,8 1,2	HOMOGENE PVC Lijmkam n° 1-A2 250 à 300 g/m ²	
 1,0 1,3 1,6	PVC OP PVC Lijmkam n° A4 : acryllijm 150 à 200 g/m ²	
 1,0 1,3 1,6	VOORGEVORMDE TRAPPEN Lijmkam n° 000 contactlijm	
 2,6 2,9 2,1	VERTANDE TEGEL Lijmkam n° 3-B2 500 à 600 g/m ²	
 2,6 2,9 2,1	NATUURLIJKE VEZELS MET LATEXRUG Lijmkam n° 3-B2 400 à 500g/m ²	
 2,0 2,3 2,7	LINOLEUM Lijmkam n° 2-B1 350 à 400 g/m ²	
 2,0 2,3 2,7	ONDERLAAG Lijmkam n° 2-B1 350 à 400 g/m ²	

3. Parketlijmen



HOUT: EEN LEVEND MATERIAAL

Hout is door zijn plantaardige herkomst en zijn heterogene en vezelachtige structuur zeer vochtgevoelig. Het is een materiaal met hygroscopische eigenschappen dat de luchtvochtigheid absorbeert tot een evenwichtswaarde. Door de schommeling van het vochtpercentage van het hout veranderen de afmetingen (uitzetten of krimpen). Dit kan problemen veroorzaken.

Een voorbeeld: Bij een luchtvochtigheid van 35 % heeft een beukenhouten lamel van 100 mm breed een vochtpercentage van 7 %. Bij een stijging van de luchtvochtigheid tot 65 %, stijgt het vochtpercentage in het hout tot 11 % en wordt de lamel 1,5 mm breder.

Het vochtpercentage in de lucht, het parket en de ondergrond:

- De luchtvochtigheid moet tussen de 45 en 65 % zijn: vóór, tijdens en na de plaatsing van de parketvloer.
- Het vochtgehalte van de parketvloer: Het vochtgehalte van het hout moet bij levering tussen de 7 % en de 11 % liggen (gemeten met apparaat type GANN RTU600) volgens de norm EN 13 226-13 227. Dit vochtpercentage zorgt voor een minimum aan uitzetting of krimp. Het is noodzakelijk om 24 uur vóór de plaatsing het parket te stockeren in het lokaal waar het geplaatst zal worden.
- Vochtigheid van de ondergrond: Wij raden aan het vochtgehalte van de ondergrond exact te meten met een carbidemeter.

KEUZETABEL – PARKETLIJMEN

ONDERGROND	WOOD H180 CLASSIC (-P)	WOOD H200 ELASTIC	WOOD H550 ECO PLUS	WOOD H770 ECO PREMIUM	WOOD P918 2K
Mozaïekparket	○	○	○	○	○
Onderparket	○	○	○	○	○
Lamel op kant	○	○	○	○	○
Lamellenparket (dikte < 10 mm)	(1) ○			○	(1) ○
Lamellenparket (dikte ≥ 10 mm, breedte < 75 mm en lengte < 400 mm)	(1) ○	(1) ○	(1) ○	○	○
Massief parket met tand en groef	○	○	○	○	○
Fineerparket	○	○	○	○	○
Kopshout		(1) ○	○	○	○
Meerlagig parket (klein formaat, breedte 70 mm – lengte < 500 mm)	○	○	○	○	○
Meerlagig parket (groot formaat)	○	○	○	○	○

(1) - vraag projectadvies aan



Alle producten binnen het Bostik Wand & Vloerprogramma zijn geschikt voor toepassing op verwarmde vloeren. Breng de producten echter nooit aan op vloeren met in werking zijnde vloerverwarming. Schakel de vloerverwarming 72 uur voor applicatie geheel uit tot een neutrale ondergrond temperatuur bereikt is. Start de vloerverwarming pas 3 dagen na volledige afwerking van de vloer op. Volg bij opstarten altijd de opstookprocedure van de fabrikant.

3.1 PARKETLIJMEN



WOOD H180 CLASSIC

Hybride parketlijm voor alle types parket op alle ondergronden. Ideaal voor meerlagig parket, mozaïek parket, lamel op kant, massief parket max. 180 mm breedte. Voor alle houtsoorten, uitgezonderd massieve beuk en esdoorn.

VOORDELEN: hard elastische lijmlaag, nieuwe hybride technologie, uitstekende verlijming en hoge aanvangshechting, vochtbestendig (verlijmen van teak in vochtige ruimtes), geen wachttijd, bevat geen water dus geen risico op vervorming van het hout, oplosmiddel- en isocyanaatvrij, permanent elastisch, directe plaatsing op de ondergrond zonder primer.



ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30616178	4008373130931	beige	emmer 14 kg	33
30616266	3549212486068	beige	emmer 17 kg	33



WOOD H200 ELASTIC

Hybride parketlijm voor alle niet afgewerkte hout- parketsoorten en formaten. Ook geschikt voor alle geverniste parketsoorten (massief of 2/3-lagig)- alle formaten, strokenparket, massief parket tand en groef, lamellen parket (2/3 lagig), mozaïek, lamel op kant, plankenvloer, laminaatvloeren, houtvezelplaten, OSB (geschuurd) of multiplex. Geschikt voor de verlijming van kopshout op dekvloer met of zonder vloerverwarming. Minder aanbevolen voor klein formaat stroken parket.

VOORDELEN: ideaal voor groot formaat parketdelen, duurzaam elastische lijmlaag, vangt schuifspanningen op, ideaal op vloerverwarming, licht verwerkbaar en gering verbruik, geluidsdempende werking 12 dB (DLw) volgens DIN EN ISO 717-2.



ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30615783	4008373130832	bruin	emmer 17 kg	33



WOOD H550 ECO PLUS

Hybride parketlijm op basis van Axios™ Trilinking voor het verlijmen van alle types parket, alle formaten: massief parket tot 200 mm breed en 23 mm dik, mozaïek parket, kopshout, OSB-platen (geschuurd), spaanplaat en multiplex. Ideaal voor exotische houtsoorten, minder geschikt voor kleinformat parketdelen en massieve beuk en esdoorn. Hecht op alle soorten ondergronden, zoals beton, hout, metaal, tegels, anhydriet, etc. Zeer hoge aanvangshechting en versnelde uitharding. Ftalaat- en oplosmiddelvrij. Verwerkingstijd: ongeveer 1 uur. Afwerken: na 1 à 2 dagen.

VOORDELEN: universeel, voor alle diktes, lengtes, alle soorten. Uitzonderlijk krachtige verlijming, geurloos, permanente en duurzame elasticiteit, geluidsdempende werking en vochtbestendig.



ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30615787	4008373130863	bruin	emmer 17 kg	33
30615803	4008373130870	bruin	emmer 14 kg	33



WOOD H770 ECO PREMIUM

Ecologisch verantwoorde SMP-Hybride parketlijm. WOOD H770 ECO PREMIUM voldoet aan DIN EN 14293 en ISO 17178. WOOD H770 ECO PREMIUM onderscheidt zich door zijn brede toepasbaarheid. De lijm is onder andere geschikt voor mozaïek parket, geschuurd OSB, spaanplaat en multiplex, multiplank en meerlaags parket, massief en kopshout parket en hoogkant lamellen.

VOORDELEN: De lijm beschikt over de laagst mogelijke emissiestandaard EC1plus en is daarmee zeer geschikt voor toepassing in LEED en BREEAM projecten. WOOD H770 ECO PREMIUM is vrij van weekmakers.



ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30615778	4008373130887	licht bruin	emmer 16 kg	33
30626091	4008373139255	licht bruin	emmer 2x7kg	33



WOOD P918 2K

Universele 2-componenten PU parketlijm voor het verlijmen van alle niet afgewerkte hout- en parketsoorten, alle formaten, alle geverniste parketsoorten (massief of 2/3-lagig), alle formaten strokenparket, massief parket tand en groef, lamellen parket (2/3-lagig), mozaïek, lamel op kant, kopshout, plankenvloer, laminaat vloeren, houtvezelplaten, OSB (geschuurd), spaanplaat en multiplex.

VOORDELEN: lange verwerkingstijd: ± 80 min, hoge eindkleefkracht, geschikt voor de meeste houtsoorten en toepassing op anhydrietdekvloeren.



ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30616180	4008373130900	bruin	emmer 8 kg	36





WOOD H770 ECO PREMIUM

DE MEEST DUURZAME HYBRIDE PARKETLIJM

ZONDER WEEKMAKERS

VOOR LEED EN
BREEAM PROJECTEN

LAAG VERBRUIK



3.2 OPVULLEN EN AFWERKEN

WOODFIX D3

Universele houtlijm voor het waterbestendig verlijmen van alle soorten geschaafd hard en zacht hout, hardboard, spaanplaat, MDF, triplex, multiplex. Zeer geschikt voor zwaluwstaart-, pen/gat of messing/groefverbindingen. Vloeibaar, sterker dan hout, droogt transparant op, oplosmiddel-vrij, waterbestendig. (EN-204-D3).

ARTIKELNUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	VERPAKT PER
30605957*	8713572033728	wit	flacon 250 g	12
30606090	8713572033735	wit	flacon 750 g	12
30606089*	8713572033742	wit	emmer 5 kg	1


* op aanvraag



H385 SUPERGRIP PLINTH

Universele montagelijm voor plinten en profielen, lijm- en voegkit in één, overschilderbaar met de meeste alkydharsslakken en watergedragen verven, hecht goed op diverse materialen. Geschikt voor het verlijmen van plinten en profielen van hout, MDF, (natuur)steen, PVC, rvs of aluminium op ondergronden zoals steen, beton, baksteen en stucwerk.

ARTIKELNUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	VERPAKT PER
12018168	8711595230391	wit	koker 290 ml	12

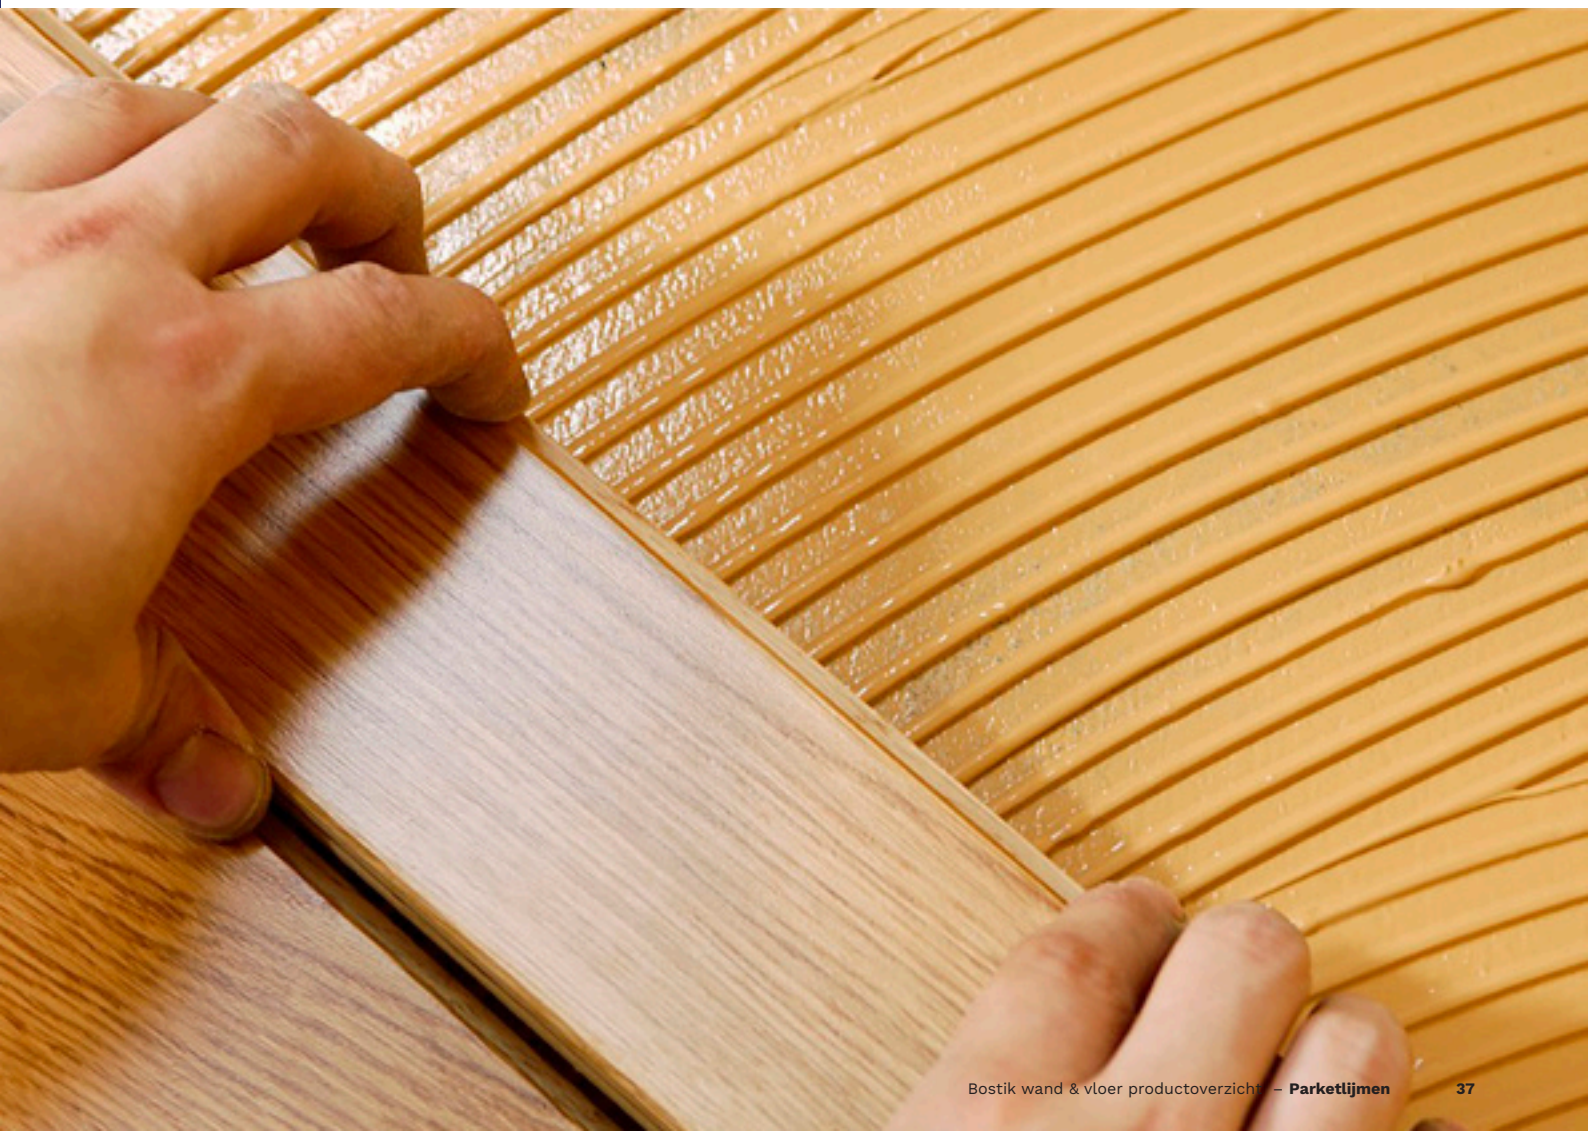

4. Wandbekledingslijmen



KEUZETABEL - WANDBEKLEDINGSLIJMEN

TYPE BEKLEDING	BOSTIK SPECIAL	VLIES-BEHANGLIJM	GLASVEZEL-LIJM	GLASVEZEL-LIJM PREMIUM	BOSTIK VINYL & TEXTIELLIJM
Behangpapier	○	○	○	○	
Licht en zwaar vinylbehang (vlak of reliëf) op vliesrug	○	○	○	○	○
Behangpapier met vliesrug	○	○	○	○	
Gevlokt, velours op papier	○	○	○	○	
Draad op draad, draad gekleefd op papier	○	○	○	○	○
PVC bekleding met papier-of textielrug					○
Vinylbekleding met nonwoven, polyester of minerale rug					
Wandbekleding op schuimrug					
Glasvezelbehang			○	○	○
Schildersdoek			○	○	○
Bekleding met gipsrug					
Bekleding met schuim/PVC					
Bekleding met katoen verlijmd op vinyl					
Gevlokte bekleding, velours					○
Bekleding met houtvezel op PVC rug					
Naaldvilt bekleding					○
Geëxpandeerd polystyreen (2 à 5 mm)					○
Variovlies ^R					○

4.1 WANDBEKLEDINGSLIJMEN



SPECIAL

Krachtige behanglijm op basis van verrijkte methylcellulose voor normaal, zwaar en nerveus behangpapier, vinylpapier en afwasbaar papier.

VOORDELEN: lost onmiddellijk klontervrij op, ideaal glijvermogen, zeer hoge aanvangskleeftkracht, schimmelwerend behandeld, hoge definitieve kleeftkracht.

Verbruik: 200 g/ 4 à 5 rollen behangpapier.



ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30080550	4008373119882	transparant	doos 25 x 200 g	48



VLIESBEHANGLIJM

Gebruiksklare behanglijm voor de verlijming van vliesbehang en behangpapier: traditioneel behangpapier (lichte kwaliteit), vinylpapier en geëxpandeerd reliëfpapier (VER) op vliesrug, behangpapier op vliesrug (max. 150 g/m²), draad op draad en met draad beplakt papier.

VOORDELEN: gebruiksklaar, gemakkelijk te verwerken, goed corrigeerbaar, lijmfilm transparant na drogen, afstribbare verlijming.



ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30100181	3549210018216	transparant	emmer 7 kg	52



GLASVEZELLIJM

Gebruiksklare behanglijm voor het verlijmen van glasvezelbehang (tot 170 g/m²). Voor normaal poreuze wanden. Geschikt voor het verlijmen van te schilderen glasvezelbehang met of zonder papieren rugzijde en schildersdoek.

VOORDELEN: gebruiksklaar, hoge aanvangshechting, direct op de muur aanbrengen, transparant na drogen, hoog rendement.



ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30242574	5412726425749	wit	12 x pot 1 kg	324
30242573	5412726425732	wit	emmer 5 kg	80
30242572	5412726425725	wit	emmer 10 kg	44

GLASVEZELLIJM PREMIUM

Hoogwaardige behanglijm voor het verlijmen van alle types glasvezelbehang (tot 300 g/m²). Voor normaal poreuze muren en plafonds. Speciaal geschikt voor het verlijmen van te schilderen glasvezelbehang met of zonder papieren rugzijde en schildersdoek.

VOORDELEN: klaar voor gebruik, hoge aanvangshechting, direct op de wand aanbrengen, transparant na droging, hoog rendement, extra lange open tijd (ca. 25 minuten).



ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30612663	8713572041266	wit	emmer 5 kg	90
30613102	8713572041525	wit	emmer 10 kg	44
30612662	8713572041273	wit	emmer 15 kg	36

VINYL EN TEXTIELLIJM

Behanglijm, geschikt voor het verlijmen van textiel wandbekleding met ruglaag van papier of textiel, draad op draad of draad verlijmd op ruglaag van papier, textielbehang met of zonder papieren rugzijde, te schilderen glasvezelbehang, PVC met ruglaag van papier en geëxpandeerd polystyreen op rol met een dikte van 2 tot 5 mm.

VOORDELEN: gebruiksklaar, hoge aanvangshechting, lange open tijd, gemakkelijk te corrigeren.



ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30046444	3549210030607	wit	emmer 10 kg	44

4.2 MONTAGE EN AFDICHTING



S960 SILICONE NON STAINING

Weekmakervrije neutrale siliconenkit voor het afdichten van alle soorten voegen in sanitair, beglazing, gevels en zelfs in natuursteen zonder het risico op randzonevervuiling en vlekvorming op de ondergrond.

S960 SILICONE NON STAINING is speciaal ontwikkeld voor het duurzaam elastisch afdichten van aansluit- en dilatatievoegen in natuursteen, beton, metselwerk, vlies-gevelconstructies, beglazingssystemen, keukens, badkamers, douches en voor industriële toepassingen.

ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER DOOS
30614689	8711595206280	wit	koker 310 ml	12
30614704	8711595206341	zilvergrijs	koker 310 ml	12
30614779	8711595206303	grijs	koker 310 ml	12
30614690	8711595206327	transparant	koker 310 ml	12
30614703	8711595206365	antraciet	koker 310 ml	12
30616347	8713572042805	grijs	koker 310 ml	12
30616348	8713572042829	zwart	koker 310 ml	12
30615589*	8713572042621	transparant	worst 400 ml	12
30615563*	8713572042669	wit	worst 400 ml	12
30616346	8713572042584	grijs	worst 400 ml	12
30615590*	8713572042560	zwart	worst 400 ml	12
30615592*	8713572042607	zilvergrijs	worst 400 ml	12
30615591*	8713572042645	grijs	worst 400 ml	12
30615578*	8713572042546	antraciet	worst 400 ml	12

*op aanvraag



A990 PREMIUM ACRYLIC

Superieure kwaliteit ftalaatvrije acrylaatkit die overschilderbaar is met de meeste watergedragen en synthetische verven. A990 PREMIUM ACRYLIC voldoet aan de BREEAM-specificaties.

A990 PREMIUM ACRYLIC is speciaal ontwikkeld voor het afdichten van aansluitvoegen tussen trappen, wanden, plafonds, plinten, vensterbanken, houten en metalen kozijnen, beton- en metselwerk en/of het opvullen van scheuren, schroef- en spijkergaten in wanden en plafonds van hout, gips, metselwerk, beton enz.

ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER DOOS
30614689	8711595206280	wit	koker 310 ml	12

H750 SEAL'N'BOND PREMIUM

Professionele, niet-vlekkende allround lijmkit met een hoge eindsterkte. H750 SEAL'N'BOND PREMIUM voldoet aan de BREEAM-specificaties genoemd in het hoofdstuk 'Gezondheid en welzijn', Hea 02 Kwaliteit van de binnenlucht, met betrekking tot de uitstoot van vluchtige organische stoffen (VOS).

H750 SEAL'N'BOND PREMIUM is dé universele en duurzaam elastische lijmkit voor zeer veel uitéénlopende verlijmingen en afdichtingen met een goede hechting op de meeste bouwmaterialen. Deze lijmkit is geschikt voor toepassingen met indirect voedselcontact en kan om die reden gebruikt worden in zoals keukens, badkamers, douches en industriële toepassingen.

ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER DOOS
30614701	8711595206440	wit	koker 290 ml	12
30614700	8711595206402	grijs	koker 290 ml	12
30614702	8711595206426	zwart	koker 290 ml	12



H980 HIGH TACK PREMIUM

H980 HIGH TACK PREMIUM overtreft de oorspronkelijke HIGH TACK-formule. Bostik biedt dezelfde extreem hoge aanvangskleefkracht en krachtige eindsterkte als de H785 HIGH TACK maar er is nu ook vlekvrije toepassing mogelijk op natuursteen en zeer poreuze oppervlakken. H980 HIGH TACK PREMIUM voldoet aan de BREEAM-specificaties genoemd in het hoofdstuk 'Gezondheid en welzijn', Hea 02 Kwaliteit van de binnenlucht, met betrekking tot de uitstoot van vluchtige organische stoffen (VOS).

H980 HIGH TACK PREMIUM is speciaal ontwikkeld als universele constructie- en montagelijm met hoge aanvangskleefkracht voor het verlijmen van vele bouwmaterialen die een grote kans hebben op vlekken door hun poreuze structuur, zoals natuursteen. Voor paneelverlijming biedt Bostik de PANELTACK, PANELTACK HM en ROCKPANEL TACK-S.

ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER DOOS
30614678	8711595206167	wit	koker 290 ml	12
30614679	8711595206143	zwart	koker 290 ml	12



5. Toebehoren



BOSTIK LIJMKAMMEN

Lijmkammen met een breedte van 250 mm speciaal voor de vloer. Het verbruik is afhankelijk van de dichtheid van de lijm en de hoek (lijmkam – ondergrond).

VOORDELEN: Garandeert een homogeen lijmverbruik en een goede definitieve hechting

Aanbrengen van de lijm:

De keuze van de lijkam moet aangepast zijn aan de te verlijmen bekleding. Dit bepaalt de kwaliteit van de verlijming.


Een goede keuze van de lijkam vermijdt:

- 1) Een te hoog lijmverbruik: Bij een te hoog lijmverbruik wordt de wachttijd aanzienlijk verlengd en meestal niet gerespecteerd. Daardoor is er tijdverlies en kan er blaasvorming optreden onder de bekleding. Daardoor kan de bekleding vervormen en/of komt er lijm te voorschijn aan de naden.
- 2) Een te laag lijmverbruik: Bij een te laag lijmverbruik wordt de verwerkingstijd korter. De bekleding wordt dan aangebracht op lijm die al te droog is. De hechting is niet verzekerd. De naden kunnen loskomen.

BOSTIK LIJMKAM N°1-A2

250 à 300 g/m²

ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKT PER
30081401	3549210019176	hout/metaal	12 st



BOSTIK LIJMKAM N°2-B1

350 à 400 g/m²

ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKT PER
30081411	3549210019169	hout/metaal	12 st



BOSTIK LIJMKAM N°3-B2

350 à 450 g/m²

ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKT PER
30081421	3549210019152	hout/metaal	12 st



BOSTIK LIJMKAM N°4-B12

600 à 1200 g/m²

ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKT PER
30081431	3549210019145	hout/metaal	12 st



BOSTIK LIJMKAM HYTEC E336 XTREM-C1

±800 g/m²



ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKT PER
30508004	3549210014379	hout/metaal	12 st



BOSTIK LIJMKAM N° 5-B3

±600 g/m²

ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKT PER
30508002	3549210025566	hout/metaal	12 st





BOSTIK MAATEMMER

Maatemmer voor het afmeten van de hoeveelheid water.

VOORDELEN: inhoud 10 l.

ARTIKELCODE	EAN-CODE	VERPAKT PER
30181180	4008373117130	1



BOSTIK MENGEMMER

Mengemmer voor het aanmaken van egalines en andere mortel producten.

VOORDELEN: inhoud 30 l voor de aanmaak van 25 kg poeder.

ARTIKELCODE	EAN-CODE	VERPAKT PER
30606942	3549212474324	1



NIBOCLEAN PRO

Gebruiksvriendelijke reinigingsdoekjes geïmpregneerd geschikt voor het reinigen van verse vlekken (lijm- en siliconenresten, vet, olie, smeerstof, verf,... op gereedschap en op wand-en vloerbekleding).

VOORDELEN: gebruiksklaar, krachtige en efficiënte reiniging.

ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING
30615193	4008373129607	wit	6st/doos



GLASFASER

Speciale glasvezels die bij het toevoegen aan egaliseermiddelen het risico op scheurvorming verminderen.

ARTIKEL CODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30180161	4008373118915	wit	zakje 250 g	1



RANDSTROOK

Zelfklevende randstrook. RANDSTROOK is gelijktijdig inzetbaar met egalines of dekvloeren tot een laagdikte van 40 mm. Vochtbestendig en waterdampdoorlatend. Voorkomt vervuiling van wanden tijdens de verwerking van egalines en lijmen. Verhindert contactgeluid naar de wand.

ARTIKEL CODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30601035	4008373121731	blauw	4x rol 25 m	72



REFERENTIEPROJECT HET NIEUWE HOOFDKANTOOR VAN BNP PARIBAS FORTIS IN BRUSSEL



HET NIEUWE HOOFDKANTOOR VAN BNP PARIBAS FORTIS BEVINDT ZICH OP DE WARANDEBERG: EEN UNIEKE LOCATIE IN HET HART VAN BRUSSEL. HET NIEUWE HOOFDKANTOOR TELT 5 ONDERGRONDSE EN 7 BOVENGRONDSE VERDIEPINGEN EN HEEFT EEN CAPACITEIT VAN ONGEVEER 4.500 WERKPLAATSEN OP EEN BRUTO-OPPERVLAKTE VAN 103.500 M². HET GEBOUW IS UITGERUST MET HOOGWAARDIGE MATERIALEN EN DE NIEUWSTE TECHNOLOGIEËN. DEZE MATERIALEN EN TECHNOLOGIEËN VERTALEN ZICH ONDER MEER DOOR DE INSTALLATIE VAN ZONNEPANELEN OP HET DAK EN SEIZOENSOPSLAG VAN THERMISCHE ENERGIE (STES) IN DE KELDER. ZE VERHOGEN HET WERKCOMFORT EN MAKEN EEN OPTIMALISATIE VAN DE MILIEUPRESTATIES MOGELIJK. DIT ALLES MOET HELPEN BIJ HET BEHALEN VAN DE DUURZAAMHEIDSCERTIFICATEN BREEAM 'EXCELLENT' EN 'PASSIVE HOUSE'.

DE SAMENWERKING MET BOSTIK

Naast de locatie, in het centrum van Brussel en in het hart van Europa, maakt de omvang van het project deze referentie zo uitzonderlijk: meer dan 55.000 m² vloeroppervlak waarop tapijttegels dienden verlijmd te worden. Voor de verlijming van deze tapijttegels werd al snel gekeken naar het bedrijf NDS SPRL, gevestigd in Waterloo en gespecialiseerd in het leggen van vloerbedekking op technische vloeren.

BOSTIK FIX A760 TECH

Voor dit project werd gekozen te werken met de FIX A760 TECH, een tackifier die perfect geschikt is voor toepassing op een technische vloer. De grootste uitdaging bij een technische vloer is dat die permanent toegankelijk moet zijn. De tapijttegels die erop worden verlijmd moeten dus eenvoudig kunnen worden verwijderd en opnieuw geplaatst. Laat dat nu net het sterke punt zijn van de BOSTIK tapijtlijm FIX A760 TECH: de tegels kunnen meerdere malen worden verwijderd zonder dat de lijm zijn kracht verliest. Bovendien is deze tapijtlijm gemakkelijk aan te brengen met rol en heeft hij een zeer korte wachttijd. Daarnaast ondersteunt een tackifier in de circulariteit van de vloer die zo na haar levensduur gemakkelijker is op te nemen en te recyclen.

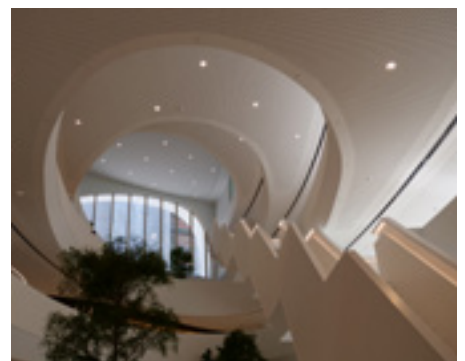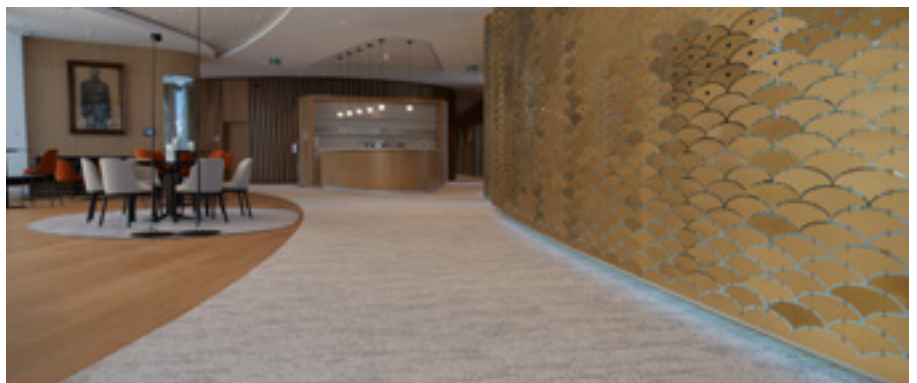

CONTROLE VAN HET RESTVOCHTGEHALTE VAN DE ONDERGROND



CARBIDE METER (CM%)

Koffer met alle toebehoren nodig voor het nemen van een monster en het onmiddellijk bepalen van het vochtgehalte.

VOORDELEN: Goedgekeurde testmethode; beantwoordt aan de DTU 53.2 en DTU 51.2.

CARBIDE METHODE CORRECT UITVOEREN:



1. Neem een staal/monster op een diepte van minstens 5 cm

Toegestane grenzen van het vochtgehalte afhankelijk van het type ondergrond

Cement dekvloer:

- 2,0 %cm
- met vloerverwarming 1,8 %cm

Anhydriet dekvloer:

- 0,5 %cm
- met vloerverwarming 0,3 %cm



2. Verbrijzel het staal/monster en verwijder de grote stukken.



3. Weeg het staal/monster (20 – 50 of 100 g afhankelijk van het materiaal). Breng de juiste hoeveelheid samen met een ampul en de kogels in de carbidemeter.



4. Schud de carbidemeter gedurende 3 à 5 min. Na 10 min kan je de druk aflezen op de manometer. Met behulp van de conversietabel ken je het vochtgehalte.

VERKLARING GEBRUIKTE PICTOGRAMMEN

	Geschikt voor: Binnen, vloer		Geschikt voor plaatsing LVT's		Emissiewaarde conform Franse norm
	Geschikt voor: Binnen, wand en vloer		Snelle Verwerking		Duurzaamheid label
	Geschikt voor: Binnen, wand en plafond		Vochtscherm		Duurzaamheid label
	Geschikt voor: Binnen, wand en vloer Buiten, wand en vloer		Verpompbaar		Duurzaamheid label
	Geschikt voor: Binnen, vloer Buiten, vloer		High Tack		CE marking
	Verbruiksindicatie		Tack		AXIOS TRI LINKING
	Verbruiksindicatie aangebracht met rol		Oplosmiddelvrij		Duitse certificatie
	Verbruiksindicatie aangebracht met lijnkam		Emissiewaarden conform GEV: zeer lage uitstoot		Duitse certificatie
	GIS code		Emissiewaarden conform GEV: laagst mogelijke uitstoot		Ecolabel conform The Wheel
	Classificatie van druk- en buigsterkte		Ecolabel conform Der blaue Engel		PCR emmer (gerecycled materiaal)
	Beloopbaar na ... 24 h				
	Hoeveelheid aanmaakwater 2,2-2,5 L				

WIST U DAT?

BREEAM staat voor Building Research Establishment Environmental Assessment Method en wordt gebruikt in meer dan 80 landen wereldwijd. De methode is oorspronkelijk ontwikkeld door het Building Research Establishment (BRE). Dutch Green Building Council heeft de methode geschikt gemaakt voor Nederland. Vandaar BREEAM-NL.

Op alle door ons afgegeven en op alle met ons gesloten overeenkomsten, zijn van toepassing de algemene leveringsvoorwaarden van Bostik Benelux B.V.. U vindt de volledige tekst op www.bostik.com



NOTITIES



Bostik Benelux B.V.

Denariusstraat 11
4903 RC Oosterhout
Nederland

Nederland: +31 (0)162 491 000

België: +32 (0)9 255 17 17

verkoop.benelux@bostik.com

www.bostik.com/netherlands

www.bostik.com/belgium

Disclaimer: Druk- en zetfouten voorbehouden. De informatie in deze brochure is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat de informatie kan wijzigen. Raadpleeg daarom altijd de actuele verwerkingsvoorschriften op de website of via uw account manager. Bostik kan niet aansprakelijk gesteld worden voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie in deze brochure.

