Bostik
smart adhesives

Technique de carrelage

CATALOGUE DES PRODUITS

BOSTIK SMART ADHESIVES

Le nouveau logo et le look avec le gecko vert caractéristique sont plus qu'un nouveau rayonnement visuel. "Smart Adhesives" réflète notre positionnement envers le développement de solutions de collage et d'étanchéité intelligentes et innovantes, qui rendent notre environnement dynamique plus sûr, plus flexible, plus efficace et plus réactif.

Qu'importe ce qui est composé, fixé ou construit, nous développons des solutions de collage et d'étanchéité innovantes qui sont plus intelligentes et qui s'adaptent mieux aux forces et défis de notre vie quotidienne.

LE GECKO : UNE ADHÉRENCE QUI INSPIRE

Pendant des siècles, les scientifiques ont été intrigués par les geckos qui ont une adhérence des plus efficaces. Ils peuvent se fixer sur presque n'importe quelle surface, peuvent grimper de façon super rapide sur un verre poli très lisse à une vitesse d'un mètre par seconde, et peuvent facilement supporter tout leur poids sur un seul orteil.

Le gecko Bostik est flexible, peut s'adapter facilement à l'environnement, est ouvert à de nouvelles situations et il est courageux. Il symbolise les solutions de collage intelligentes de Bostik qui répondent aux défis du marché actuel.

Systèmes de colles pour carrelage professionnels

BOSTIK EST UN ACTEUR AU NIVEAU MONDIAL DANS LE DOMAINE DES ADHÉSIFS, TANT EN SECTEUR INDUSTRIEL QUE DE LA CONSTRUCTION ET DU CONSOMMATEUR. DEPUIS PLUS DE 125 ANS, BOSTIK DÉVELOPPE DES SOLUTIONS ADHÉSIVES INTELLIGENTES ET INNOVANTES, QUI SONT FONCTIONNELLES ET EFFICACES ET QUI RENDENT LA VIE QUOTIDIENNE PLUS AGRÉABLE.

SOLUTIONS INNOVANTES

Une des piliers les plus importants de Bostik est de penser et d'agir de manière innovante. Dans nos propres laboratoires, nous développons et testons de nouvelles techniques et applications. Depuis 2015, Bostik dispose même d'une 'Smart House' où de nouvelles matières premières et de nouveaux produits peuvent être testés dans un laboratoire 'domestique'. La maison même est le premier bâtiment en Europe qui satisfait aux quatre certificats les plus importants d'environnement et de durabilité : BREEAM, LEED, Bepos et Passivhaus.

SYSTÈMES DE CONSTRUCTION DURABLES

Les professionnels de par le monde font confiance à la haute technicité et qualité de nos produits, à notre organisation orientée client et au support technique complet. La sécurité et les développements durables sont des parties importantes de notre gestion d'entreprise. Ils nous motivent à travailler constamment à de nouveaux développements de produit où les performances économiques et la protection de l'environnement vont de pair.

TOUJOURS UNE SOLUTION !

Bostik offre pour presque chaque application une solution sur mesure. C'est pourquoi l'assortiment de Bostik est général et spécifique en même temps. Nous distinguons les segments suivants:

- Technique de Montage et d'étanchéité
- Technique de Façade
- Technique Sol et Mur
- Technique de Carrelage et Lissage mural
- Technique Terrasse et Jardin
- Technique anti-feu
- Technique anti-humidité

SUR BOSTIK

Depuis la fondation, Bostik est devenu un acteur mondial important dans le domaine de solutions de collage et d'étanchéité. Après l'introduction du nouveau look il y a quelques années, c'est notre ambition d'évoluer d'une marque mondiale vers un acteur mondial. Avec un fort engagement vis-à-vis des clients et la traduction de l'expertise vers des applications pratiques, Bostik veut encore croître en un producteur respecté et un partenaire des technologies d'assemblage.

- 125 ans d'expérience dans le développement de solutions de collage intelligentes
- env. 2 milliards € de chiffres d'affaires
- 6.000 collaborateurs dans le monde entier
- 50 succursales dans le monde entier
- 14 centres de recherche et de développement
- fait partie du groupe Arkema

TECHNIQUE DE CARRELAGE BOSTIK

Comme fabricant d'une marque A dans le domaine des systèmes de colles pour carrelage, Bostik offre aux professionnels dans ce secteur des solutions totales et de la sûreté. . Les carreleurs préfèrent travailler avec Bostik en raison de la haute qualité constante des produits, mais également pour les avis et supports techniques des personnes sur les chantiers. Vous avez la garantie d'un résultat final parfait.

SOMMAIRE

1. PRÉPARATION 06

1.1 PRÉPARATION 07
ARDACLEANER 07
ARDAGRIP CLASSIC 07
GRIP A500 MULTI 07
ARDAGRIP ELASTO 71 07
ARDAGRIP XPRESS 08
TURBOTEC 2K+ 08
ARDATEC FLEXDICHT 08
ARDATEC FLEXDICHT MEGAPACK 08
ARDATAPE 09
ARDATEC MEMBRANE 09
ARDATAPE INSIDE/OUTSIDE 10
ARDATAPE WALL/FLOOR 10
ARDATAPE 120 EXTRA 10

1.2 MORTIERS D'ÉGALISATION 10
SL C710 BEST 10
TECHNIS C560 RAPID 11
SL C980 XPS 11
SL C780 FLEX 11
SL C940 XL 11
Stucco W-105 12
Stucco W-140 (DR) 12

1.3 PRODUITS DIVERS 12
COLLE BOSTIK POUR PLINTHES 12
BOSTIK BANDE DE DÉSOLIDARISATION 12

2. COLLAGE 14

2.1 COLLES CARRELAGE EN PÂTE 15
ARDABOND MAXI 15
ARDABOND POWER 15
ARDAFLEX MULTI 15

2.2 COLLES CARRELAGE EN POUDRE 16
ARDAFLEX FLEXMORTEL 16
ARDAFLEX MARMOR 16
ARDAFLEX MARMOR FAST 16
ARDAFLEX XXL 17
ARDAFLEX TURBO 17
ARDAFLEX LIGHT 17
ARDAFIX STONE 18
ARDAFLEX XTREM 18
ARDAFLEX S2 PREMIUM 18
ARDAFLEX TOP² 18

3. FINITION 20

3.1 MORTIERS DE JOINTOIEMENT 21
ARDACOLOR PREMIUM+ 21
ARDACOLOR MAXI 21
ARDACOLOR FLEX 22
ARDACOLOR CLASSIC 22
ARDACOLOR XTREM EASY 23
ARDACOLOR SAND (0,06 - 0,2 MM) 23
FLOORCOLOR XTREM 23
S960 SILICONE NON STAINING 25

4. OUTILS 26
TAMPONS BLANCS (FIN) 27
SPATULE WKE (TENDRE) 27
EPONGE VISCOSE 27
SEAU DE MESURE 27
AUGE 27
CUVELLE DE MÉLANGE 27

BOSTIK LEVELING SYSTEM 28
LEVELING CLIPS 28
LEVELING WEDGES 28
LEVELING INSTALLER 28
LEVELING KIT 28

GUIDE DE COLLES 30
PICTOGRAMMES UTILISÉS 31
NORMES EUROPÉENNES 31
SMART PROJECT 32
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 34
NOTES 35

1. Préparation

Afin de garantir une adhérence optimale, il est indispensable de préparer le support Cette préparation a pour but d'améliorer la qualité du support et sert comme protection des supports sensibles à l'eau. Mur ou sol, intérieur ou extérieur, Bostik offre le produit de préparation adéquat pour chaque situation.

1.1 PRÉPARATION

ARDACLEANER

Nettoyant multi-usages pour surfaces lisses. Permet d'enlever la plupart des salissures dans le bâtiment. Prêt à l'emploi. Assure un pouvoir nettoyant puissant. Assure une adhérence idéale. Concentré : diluable jusqu'à 1:7 à l'eau.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	PAR PALETTE
30605453	8713572033520	transparent	jerrycan 5 l	128

ARDAGRIP CLASSIC

Ardagrip Classic est un primaire sans solvants, prêt à l'emploi pour supports poreux, absorbants, par exemple des mortiers à base de ciment, plaques de plâtre, béton gaz. Séchage rapide. Facile à appliquer. Application au rouleau ou spatule.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	PAR PALETTE
30604977	4026923100005	vert clair	flacon 1 kg	360
30604953	4026923100012	vert clair	jerrycan 5 kg	60
30604957	4026923100029	vert clair	jerrycan 10 kg	32
30604956*	4026923602004	vert clair	conteneur 1000 kg	1

* sur demande

GRIP A500 MULTI (avant Nibogrund G 17)
Primaire en phase aqueuse destiné à tous les supports base ciment, enduits de lissage, traces de colle acryliques, chapes allégées et chapes sèches. Sur chapes anhydrite séchage minimal de 24h.

AVANTAGES : prêt à l'emploi pour supports normalement poreux. Sur supports très poreux, il peut être nécessaire d'appliquer plusieures couches (diluer la première couche 1/1 avec de l'eau). Sans solvants.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	PAR PALETTE
30615711	3549212484903	bleu	5kg	96

ARDAGRIP ELASTO 71

Ardagrip Elasto 71 est un adjuvant universel à base d'une résine synthétique qui améliore la qualité des produits à base de ciment. Primaire et pont d'accrochage pour chapes ciment. Améliore la qualité des couches de plâtre et chapes, de chapes ciment. Réalisation de chapes ciment résistantes à l'usure. Consommation primaire : ± 50 g/m². Consommation pont d'accrochage : ± 350 g/m².

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	PAR PALETTE
30604955	8713572031601	blanc	jerrycan 5 kg	60

ARDAGRIP XPRESS

Ardagrip Xpress est un primaire prêt à l'emploi pour supports non poreux. Facile à appliquer en une couche mince avec un rouleau. Temps de séchage très court donc un travail efficace. Séchage rapide. Facile à appliquer. Carreau sur carreau.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	PAR PALETTE
30604952	4026923602738	rouge	seau 5 kg	51
30610526	sur demande	rouge	seau 10 kg	30

Scannez pour le vidéo d'instruction

TURBOTEC 2K+

Turbotec 2K+ est une membrane d'étanchéité réactive, souple, à 2 composants universel pour intérieur et en extérieur, sur murs et sols, comme étanchéité sous des carrelages et pour étanchéifier les constructions en contact direct avec la terre. Turbotec 2K+ combine les caractéristiques positives d'une membrane d'étanchéité flexible et un coating bitumineux épais..

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	PAR PALETTE
30611028*	4008373128259	bleu	seau 5 kg	52
30611015	4008373128242	bleu	seau 25 kg	18

* sur demande

ARDATEC FLEXDICHT

Ardatec FlexDicht est utilisé pour l'étanchéité des murs et des sols, résiste à l'humidité et convient pour des locaux humides. Permet de réaliser l'étanchéité de grandes surfaces ainsi que les fissures autour des passages de tuyaux. Pour réaliser des joints de raccordement, appliquer le produit en combinaison avec Ardatape. Convient pour sol chauffant. Prêt à l'emploi. Séchage rapide. Facile à appliquer. Consommation : 1,2-1,5 kg/m² (dépend de la surface et de la porosité).

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	PAR PALETTE
30604954	4026923100111	gris clair	seau 8 kg	51
30604959	4026923100128	gris clair	seau 15 kg	30

ARDATEC FLEXDICHT MEGAPACK

Set complet pour l'étanchéité des raccordements dans les coins et les passage de tuyaux dans des salles de bains. Ce set est composé d'un seau avec un double couvercle comprenant 5 kg Ardatec FlexDicht, 12 m Ardatape ainsi qu'une brosse.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	PAR PALETTE
30118650	8713572031571	-	seau 5 kg	48

ARDATAPE

Ardatape est une toile armée à utiliser en combinaison avec Ardatec FlexDicht pour réaliser des joints de raccordement des coins verticaux et horizontaux dans des locaux humides, convient aussi comme bande d'armature pour les joints de dilatation. Flexible, facile à mettre dans les coins, fort, léger et haute résistance à la déchirure.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	PAR PALETTE
30611151	sur demande	-	rouleau 25 m	343
30605582	8713572030505	-	rouleau 100 m	96

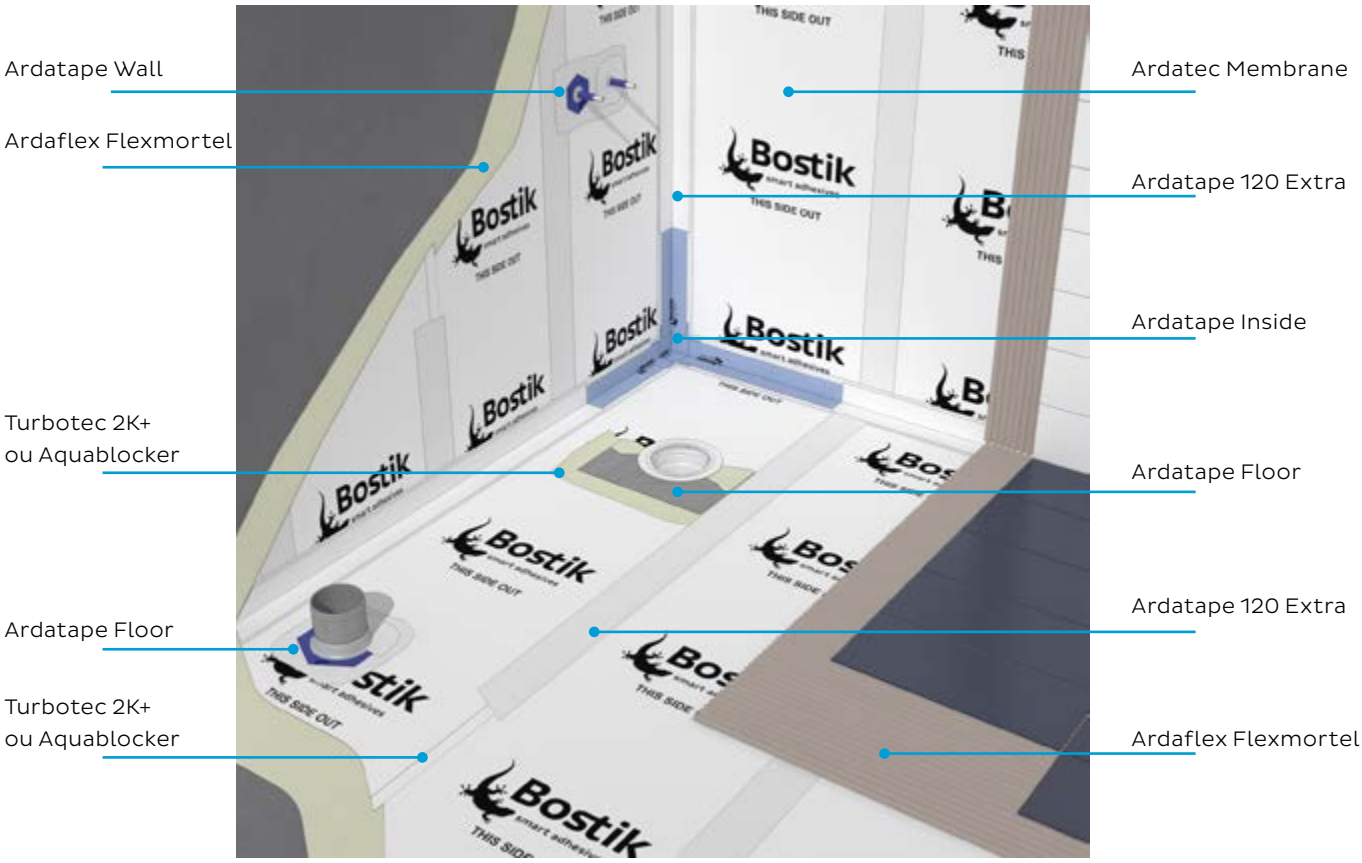

ARDATEC MEMBRANE

Ardatec Membrane est une membrane d'étanchéité déformable, anti-déchirure, prête à l'emploi et non perméable à l'eau. Le produit consiste en un noyau polyéthylène modifié, avec pellicule en polypropylène sur le dessus et le dessous. Les carreaux peuvent être collés immédiatement après le collage de la membrane d'étanchéité. La membrane de désolidarisation neutralise la déformation du support par rapport au carrelage et protège les supports sensibles à l'humidité. Ardatec Membrane convient pour des supports poreux et non poreux, sur surfaces sol et mur, pour des applications en intérieur et en extérieur et sous eau. Le produit est conforme à la norme EC1-plus et peut donc être utilisé dans des projets BREEAM. Dimensions (LXL): 30 x 1 mètres.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	PAR PALETTE
30835829	4026923605333	blanc	rouleau de 30 m²	28



ARDATAPE INSIDE/OUTSIDE

Une pièce pour coin intérieur/extérieur spécial double face laminé. Convient pour des applications intérieur, extérieur et sous eau.

CODE ARTICLE	CODE EAN	DESCRIPTION	EMBALLAGE	PAR PALETTE
30822649	4026923604800	coin intérieur	25 pcs par boîte	48
30180247	4026923604817	coin extérieur	25 pcs par boîte	48

ARDATAPE WALL/FLOOR

Une manchette sol et mur spéciale double face laminé.

CODE ARTICLE	CODE EAN	DESCRIPTION	EMBALLAGE	PAR PALETTE
30822399*	4026923604831	120x120 mm - mur	25 pcs par boîte	n.a.
30822397*	4026923100203	425x425 mm - sol	10 pcs par boîte	96

* sur demande

ARDATAPE 120 EXTRA

Une bande d'étanchéité spéciale double face laminée.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	PAR PALETTE
30835794	4026923604770	-	rouleau de 50 m x 120 mm (lxl)	n.a.

1.2 MORTIERS D'ÉGALISATION

SL C710 BEST (avant Ardalan Best XL)
Masse d'égalisation pour locaux à trafic intense, comme cuisines collectives, aéroports, hôpitaux, magasins, grandes surfaces commerciales, etc. Revêtements de sols collés associés: PVC, moquettes, linoléums, caoutchoucs, parquets (épaisseur ≥ 3 mm) et carrelages.

AVANTAGES : sans retrait, application rapide, pompable, ponçage limité ou pas nécessaire, adhérence très élevée sur tous supports : béton, chapes en ciment, ancien carrelage.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	PAR PALETTE
30615475	4008373130160	gris	sac 25 kg	42

TECHNIS C560 RAPID (avant CR 560 Chape Rapide)

Mortier de chape prêt à l'emploi, à prise et recouvrement rapides destiné au rebouchage des saignées et à la réalisation des pentes et chapes adhérentes ou flottantes. Rattrapages de décaissés. Recommandé pour les pentes de douches et les cuisines industriëlles. Conforme à la norme EN 13813 CT40 F10. Consommation : env. 20 kg/m²/cm

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	PAR PALETTE
30615676	3549212484835	gris	sac papier 25 kg	48

SL C980 XPS

Ragréage à usage industriel et pour locaux à fortes sollicitations (parkings, entrepôts, ateliers, etc.). Recouvrable par peintures, résines de sols ou tout autre revêtement adapté à la sollicitation. Peut rester brut sans finition (sol industriel). Usage intérieur/extérieur.

AVANTAGES : sans retrait, prise et séchage rapides, finition après 4 heures, épaisseurs 3 à 15 mm, pompable.



CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	PAR PALETTE
30615447	3549212484620	gris	sac 25 kg	48

CL C780 FLEX (avant Niboplan FA 600)

Ragréage autolissant fibré pour une épaisseur de 3 à 30 mm. Convient pour l'égalisation et le lissage de panneaux en bois, des éléments de construction sèche et parquet.. Recouvrable par PVC, linoléum, caoutchouc, moquettes, parquet (épaisseur de la couche ≥ 3 mm) et carrelages. Pompable. Ouvert à la marche après 4 heures. Consommation : env. 1,6 kg poudre/mm épaisseur/m²

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	PAR PALETTE
30615448	3549212484637	gris	sac papier 25 kg	48

SL C940 XL (avant Niboplan DE)

SL C940 XL convient pour des couches d'égalisations plus épaisses et le nivellement de chapes en ciment, ciment rapide, béton et tous les sols en rénovation. Epaisseurs des couches de 5 - 50 mm, appliquable en une fois. Pompable. Ouvert à la marche après 2 heures. Consommation : env. 1,7 kg poudre/mm épaisseur/m²

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	PAR PALETTE
30615482	3546212484590	gris	sac papier 30 kg	42

Bostik
smart adhesives

NOUVEAU !

Lissage et réparation de murs et plafonds

Improved Formula
DUST REDUCED

CONVIENT POUR LISSAGES ET RÉPARATIONS DE 5 - 40 MM

EXCELLENTE ADHÉRENCE ET BONNE TENUE

LONG TEMPS OUVERT ET POSE CARRELAGE APRÈS ENV. 4H

STUCCO W-105

STUCCO W-105 est, après ajout d'eau, un mortier de réparation fin à durcissement hydraulique pour murs. STUCCO W-105 convient pour le lissage et la réparation locale des fissures et inégalités des murs en intérieur et en extérieur. Epaisseur de la couche jusqu'à 5 mm. Convient pour des locaux humides. Les supports appropriés sont à base de ciment et autres matières pierreuses tels que béton (cellulaire), béton coulé, éléments préfabriquées en béton et maçonnerie. STUCCO W-105 est également applicable comme plâtre fin sur béton cellulaire et des supports à base d'agglomérés afin d'obtenir la surface appropriée pour carreler.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	PAR PALETTE
30605027	4008373122295	gris	sac papier 25kg	42

STUCCO W-140 (DR - faible en poussières)

Stucco W-140 est un mortier de réparation fin à durcissement hydraulique. Convient pour des murs ou plafonds intérieurs. Pour des projets de rénovations il est important que le support soit lissé suffisamment et que tous les trous sont remplis. Afin de gagner du temps et d'éviter des erreurs: de préférence avec un seul produit.Stucco W-140 et Stucco W1-140 DR sonts des mortiers de réparation de haute qualité avec lequel des inégalités, des trous profonds et/ou fissures peuvent être remplis. Stucco W-140 DR a des caractéristiques réduisant la poussière. Le produit convient également pour la réparation et le lissage de murs. Grâce à un temps de prise court, le carrelage peut être posé très rapidement.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	PAR PALETTE
30605028	8713572033513	gris	sac papier 20kg	42
30612617 (DR)	8713572041327	gris	sac papier 20kg	42

1.3 PRODUITS DIVERS

COLLES BOSTIK POUR PLINTHES

Colle de montage universelle pour plinthes et profils, recouvrable avec la plupart des laques de résine alkyde et des peintures aqueuses, adhérence parfaite sur la plupart des matériaux. Convient pour le collage de plinthes et de profils en bois, mdf, pierre, PVC, acier inoxydable ou aluminium sur des supports tels que pierre, béton, brique, plâtre.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	PAR PALETTE
30614429	871357203964	blanc	cartouche 290 ml	96 btes de 12 pcs

BOSTIK BANDE DE DÉSOLIDARISATION

Bande de désolidarisation autocollante en PE peut pour application avec des masses d'égalisation ou des chapes jusqu' à 40 mm d'épaisseur. Résistant à l'humidité et perméable à la vapeur d'eau. Evite la salissure des parois durant la mise en oeuvre des égalines et des colles. Evite les bruits de contact via la paroi.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	PAR PALETTE
30601035*	4008373121731	bleu	4x rouleau 25 m	72

* sur demande

2. Collage

Bostik offre pour chaque application, petits ou grands projets, la solution adaptée. Les colles de qualité en pâte, en poudre et à base d'époxy offrent plusieurs avantages, également sur supports acier, supports difficiles et en rénovation. Elles sont applicables directement, avec une mise en oeuvre facile et un rendement élevé. De plus, elles répondent aux normes européennes les plus sévères.

2.1 COLLES CARRELAGE EN PÂTE

ARDABOND MAXI

Pour l'encollage de carreaux céramiques de petit et grand format, mosaïques de verre et de porcelaine au mur. Pour pierres naturelles insensibles à la décoloration. Pour l'encollage de carreaux sur carreaux, pour salles de bain et douches. Consommation : 1,2-2,0 kg/m² (dépend de la dentelure).

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	PAR PALETTE
30605019	8713572031700	blanc	seau 4 kg	110
30605020	8713572030345	blanc	seau 17 kg	33

ARDABOND POWER

ArdaBond Power est une colle en dispersion prête à l'emploi. Grâce à l'ajout de polymères synthétiques, Ardabond Power convient en particulier pour de grands projets. Cette colle peut être utilisée pour différents travaux. Mise en œuvre facile. Consommation : ± 1,2-2,0 kg/m² (dépend de la dentelure).

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	PAR PALETTE
30604817	8713572032806	blanc	seau 16 kg	33

ARDAFLEX MULTI

Ardaflex Multi est une colle universelle monocomposante à base de la technologie SMP. Ardaflex Multi est très élastique et a une excellente adhérence sur supports non absorbants. Convient particulièrement pour l'encollage de carreaux céramiques sur des métaux dégraissés, aluminium et supports en acier. Ardaflex Multi réduit le bruit de marche et de contact sur des carreaux céramiques. Ardaflex Multi est pauvre en émission, sans solvants et a une odeur neutre.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	PAR PALETTE
30605711	4026923605265	blanc	seau 15 kg	33

2.2 COLLES CARRELAGE EN POUDRE

ARDAFLEX FLEXMORTEL

Mortier colle en poudre universel avec une très bonne mise en œuvre, une bonne résistance au glissement. Convient pour la plupart des travaux, en intérieur, extérieur et sous eau. Convient pour le collage de revêtements céramiques au sol et au mur (aussi pour des carreaux peu absorbants), porcellanato grès et mosaïque de verre. Convient en particulier pour des encollages délicats: sols chauffants, balcons, terrasses, et façades. Convient pour des application en intérieur, en extérieur et sous eau. Consommation : 1,5-3,0 kg/m² (dépend de la dentelure). Testé selon la norme DIN EN 12004-C2TE et conforme aux directives DIN EN 12002-S1.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	PAR PALETTE
30601622	4026923101910	gris	sac papier 25 kg	42
30605025	8713572016875	gris	sac papier 5 kg	210

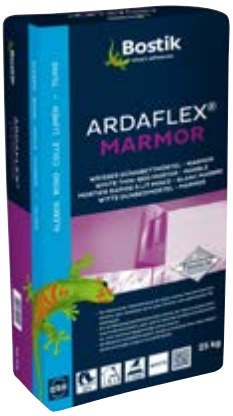

ARDAFLEX MARMOR

Ardaflex Marmor convient pour le collage de carreaux céramiques de sol et mur, porcellanato grès et mosaïque de verre, comme pour le collage de pierres naturelles calibrées translucides, sensibles à la décoloration. Convient pour sol chauffant. Pour l'encollage de pierres naturelles sensibles à la déformation, Ardaflex Marmor Fast est conseillé. Consommation : 1,5-3,0 kg/m² (dépend de la dentelure).

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	PAR PALETTE
30604807	4026923602561	blanc	sac papier 25 kg	42

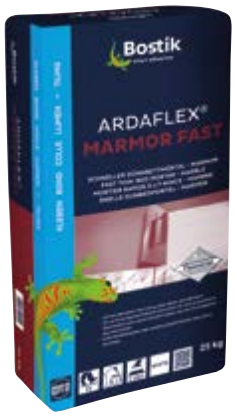

ARDAFLEX MARMOR FAST

Ardaflex Marmor Fast est un mortier «lit-mince» pour l'encollage de pierres naturelles. Convient pour l'encollage de panneaux en pierres naturelles grand format, carreaux céramiques et pavés, y compris porcellanato grès. Convient également pour sol chauffant. Consommation: 1,5-3,0 kg/m² (dépend de la dentelure). Répond aux exigences selon DIN EN 12004-C2 TE et aux directives DIN EN 12002-S1 et "Mortier Flex"; juin 2001.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	PAR PALETTE
30604972	4026923102122	blanc	sac papier 25 kg	42

ARDAFLEX XXL

Ardaflex XXL est une colle en poudre légère qui convient en particulier pour des carreaux grands formats. Convient pour sol et mur, en intérieur et extérieur. Cette colle de haute qualité est très flexible et répond aux exigences C2 TE - S1. Grâce à l'incorporation de charges légères on obtient une mise en oeuvre facile et un meilleur transfert vers le dos du carrelage en comparaison avec des mortiers « lit mince » traditionnels.

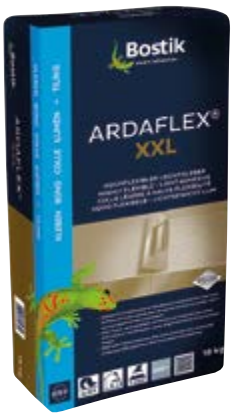

C2TE-S1 | UNDERFLOOR HEATING | EC 1

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	PAR PALETTE
30602904	4026923604794	gris	sac papier 18 kg	42

ARDAFLEX TURBO

Mortier-colle à durcissement rapide, convient pour la pose de carreaux céramiques de grands et petits formats. Dans des circonstances où il est nécessaire de travailler rapidement, Ardaflex Turbo est la solution. Grâce à un temps de prise court, le rejointoiement peut commencer immédiatement et ainsi, les magasins et lieux publics sont très vite ouverts à la marche. Grâce à un long temps ouvert de la colle, les carreaux se posent facilement. Consommation : entre 1,5 et 3 kg/m², selon la dentelure.

C2TE-S1 | ca. 3 h | UNDERFLOOR HEATING | EC 1

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	PAR PALETTE
30604737	4026923102146	gris	sac papier 25 kg	42

ARDAFLEX LIGHT

Mortier-colle en poudre universel, très flexible avec une haute force d'adhérence initiale. Grâce à l'incorporation de charges légères, on obtient un produit avec un rendement plus élevé. Mise en œuvre facile. Convient pour la plupart des travaux, en intérieur, extérieur et sous eau. Ardaflex Light convient en particulier pour l'encollage de carreaux céramique sol et mur, porcellanato grès, mosaïque de verre et porcelaine. Consommation : 1,2-2,2 kg/m² (dépend de la dentelure). Testé selon la norme DIN EN 12004-C2TE et conforme aux directives DIN EN 12002-S1.

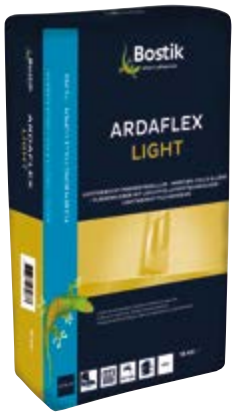

C2TE-S1 | UNDERFLOOR HEATING

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	PAR PALETTE
30120421	8713572030833	gris	sac papier 18 kg	42

ARDAFIX STONE

Ardafix Stone est un mortier-colle qui convient particulièrement pour la pose de pierres naturelles, marbre, travertin, appuis de fenêtre, seuils et carrelage. Convient également pour le lissage de murs et la pose de pierres naturelles non calibrées. Consommation : 17 kg/m²/cm.

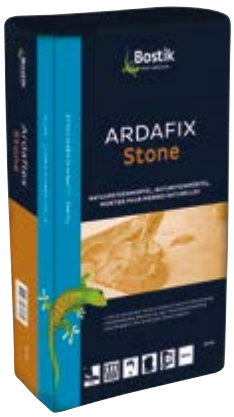

ba. 24 h | UNDERFLOOR HEATING

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	PAR PALETTE
30605195	8713572031809	blanc	sac papier 25 kg	42

ARDAFLEX XTREM

Colle à base de résine époxy universelle (DIN 18156-E) pour intérieur, extérieur et sous eau. Ardaflex Xtrem convient pour l'encollage de carreaux céramique dans des locaux industriels, industries agro-alimentaires, laboratoires, hôpitaux, piscines, centres de spa, locaux sanitaires, façades, terrasses, balcons, industries chimiques etc. Pour sol et mur. Consommation : 1,8-4,5 kg/m² (dépend de la dentelure).

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	PAR PALETTE
30606748*	4026923100531	gris	seau 5 kg	60

* sur demande

ARDAFLEX S2 PREMIUM

Ardaflex S2 Premium est un mortier-colle lit mince blanc et à faible émission et extrêmement flexible, à adhérence élevée avec des applications pratiquement illimitées. Grâce à l'incorporation de charges légères, on obtient un produit avec un rendement plus élevé et une mise en oeuvre plus facile. Ardaflex S2 Premium durcit rapidement et permet le jointoiement après 5-6 heures de carreaux, dalles de céramique et la pierre naturelle sensible à la décoloration. Le mortier colle durci résiste à l'humidité et et à la déformation. Consommation : env. 1,2 - 2,4 kg/m², selon la dentelure.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	PAR PALETTE
30602056	4026923602745	blanc cassé	sac papier 20 kg	42

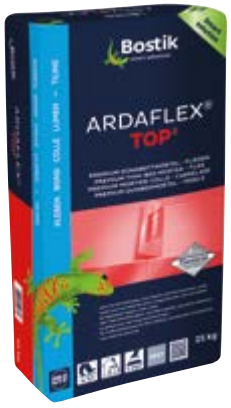

ARDAFLEX TOP²

Un mortier lit mince et lit moyen prêt à l'emploi, à durcissement hydraulique avec une très bonne mise en oeuvre, un tack initial élevé et multifonctionnel. Le mortier durci a une bonne résistance à l'humidité, au gel et à la déformation. Ardaflex Top² convient particulièrement pour la pose de carreaux sur des supports plus difficiles, tels que béton apparent et coulé, supports anhydrites et plâtre, mais également sur des supports susceptibles où on peut s'attendre à l'expansion des matériaux en raison des variations de température.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	PAR PALETTE
30835938	402623605425	gris	sac papier 25 kg	42

3. Finition

Les joints offrent l'aspect final des travaux de carrelage. Le bon choix du mortier de rejointoiement et sa mise en oeuvre déterminent la durabilité des travaux de carrelage. Bostik offre des joints pour sol et mur, applicables en intérieur et/ou extérieur qui résistent aux produits de nettoyage agressifs, vapeurs chaudes et eau chaude. Bref, la gamme de joints Bostik offre pour chaque application la solution !

Bereken de benodigde hoeveelheid snel in de **Tegel Voegcalculator!**

3.1 MORTIERS DE JOINTOIEMENT

ARDACOLOR PREMIUM+

Joint multifonctionnel à durcissement rapide pour tous types de carreaux céramiques et pierres naturelles, pour sol et mur. Largeur du joint de 1 à 10 mm. Ardacolor Premium+ contient très peu de chromate, à faible émission (EC-1+) et répond aux normes CG2-WA. Ouverture à la marche après ± 90 minutes, résiste au gel et est hydrofuge. Convient pour carrelage sol et mur, porcellanato, pierres naturelles comme calcaire et marbre. Consommation : 0,3 – 0,7 kg/mm² selon la largeur et profondeur du joint.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	PAR PALETTE
30613445*	4026923505688	blanc	sac alu 5 kg	192
30613446	4026923505695	gris argent	sac alu 5 kg	192
30613448	4026923505701	gris clair	sac alu 5 kg	192
30613456	4026923505718	gris ciment	sac alu 5 kg	192
30613455*	4026923505848	gris manhattan	sac alu 5 kg	192
30613451*	4026923505831	gris foncé	sac alu 5 kg	192
30613458*	4026923505725	jasmin	sac alu 5 kg	192
30613457*	4026923505732	beige clair	sac alu 5 kg	192
30613447*	4026923505749	beige bahama	sac alu 5 kg	192
30613449*	4026923505756	pergamon	sac alu 5 kg	192
30613450	4026923505763	antracite	sac alu 5 kg	192
30613453*	4026923505770	caramel	sac alu 5 kg	192
30613452*	4026923505824	brun foncé	sac alu 5 kg	192
30613454*	4026923505787	brun	sac alu 5 kg	192
30613507*	4026923505794	blanc	Sac PE 25 kg	42
30613506*	4026923505800	gris argent	Sac PE 25 kg	42
30613505	4026923505817	gris ciment	Sac PE 25 kg	42

* sur demande

ARDACOLOR MAXI

Joint à durcissement hydraulique pour des carreaux céramiques sol et mur, porcellanato grès, mosaïque de verre, pierres naturelles insensibles à la décoloration avec surface rugueuse ou polies. Ardacolor Maxi contient très peu de chromate et répond aux normes CG1, résiste au gel, est ouvert à la diffusion de la vapeur d'eau et convient pour sol chauffant. Bonne adhérence aux bords des carreaux même non poreux et durcit sans fissures. Consommation : 0,5 – 5,0 kg/m² selon la largeur et profondeur du joint.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	PAR PALETTE
30603942*	4026923605128	manhattan	sac alu 5 kg	192
30603943	4026923605135	gris	sac alu 5 kg	192
30603944*	4026923605142	anthracite	sac alu 5 kg	192
30603941*	4026923605159	manhattan	sac PE 25 kg	42
30603945	4026923605166	gris	sac PE 25 kg	42
30603953	4026923605173	gris foncé	sac PE 25 kg	42
30603947	4026923605180	anthracite	sac PE 25 kg	42

* sur demande

ARDACOLOR FLEX

Joint universel, onctueux, flexible à durcissement rapide. Largeur du joint de 3 à 20 mm en intérieur, extérieur et sous eau. Ardacolor Flex contient très peu de chromate et répond aux normes CG2-WA. Ouverture à la marche après ± 2 heures, résiste au gel et est hydrofuge. Convient pour pierres naturelles insensibles à la décoloration et carrelage sol et mur. Ardacolor Flex résiste aux fluctuations de température et a de bonnes caractéristiques hydrofuges. Résiste au gel et au sel de déneigement. Consommation : 0,5 – 5,0 kg/m² selon la largeur et profondeur du joint.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	PAR PALETTE
30603959	4026923605197	manhattan	sac alu 5 kg	192
30603958	4026923605203	gris moyen	sac alu 5 kg	192
30605738	8713572033834	gris foncé	sac alu 5 kg	192
30603957	4026923605210	anthracite	sac alu 5 kg	192
30603956	4026923605227	manhattan	sac PE 25 kg	42
30603955	4026923605234	gris moyen	sac PE 25 kg	42
30605737	8713572033827	gris foncé	sac PE 25 kg	42
30603954	4026923605241	anthracite	sac PE 25 kg	42

ARDACOLOR CLASSIC

Pour le jointoiement dans la construction de maisons. Convient pour carrelage sols et murs. Grâce à la mise en œuvre parfaite et à l'accrochage performant, ce produit convient pour: carreaux céramiques, grès et porcellanato-grès. Largeur: 1-5 mm. Agréable mise en œuvre. Consommation : 0,4-1,0 kg/m² (dépend de la largeur et de la profondeur du joint). La formulation améliorée CG2 offre au joint une plus grande résistance à l'eau et une meilleure résistance à l'usure. Grâce à ceci, ce produit convient très bien pour des carreaux sol et mur.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	PAR PALETTE
30606745	8713572034435	blanc	sac 5 kg	100
30606741	8713572034442	blanc	sac 25 kg	42
30606730	8713572034459	gris	sac 5 kg	100
30606729	8713572034466	gris	sac 25 kg	42
30606728	8713572034473	pergamon	sac 5 kg	100
30606727	8713572034480	gris argent	sac 5 kg	100
30606722	8713572034497	gris argent	sac 25 kg	42
30606723	8713572035500	manhattan	sac 5 kg	100
30606725	8713572035517	anthracite	sac 5 kg	100
30606726	8713572035524	jasmin	sac 5 kg	100
30606746	8713572035531	gris foncé	sac 5 kg	100

ARDACOLOR XTREM EASY

Joint à base de résine époxy colorée. Haute résistance chimique et mécanique. Pour carreaux céramiques au sol et au mur, mosaïque de verre et porcelaine et carreaux destinés à l'industrie chimique. Intérieur, extérieur et sous eau. Applications : douches, piscines, bains, locaux sanitaires, hôpitaux, cuisines collectives, industrie alimentaire, crèmeries, industries chimiques, endroit de stockage, laboratoires et installation de purification d'eau. Ardacolor Xtrem Easy peut être utilisé comme colle si on souhaite obtenir la même couleur du joint. Par exemple mosaïque de verre, porcelaine et mosaïque miniature. Consommation : dépend de la largeur et de la profondeur du joint et du domaine d'application.

Scannez pour le vidéo d'instruction

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	PAR PALETTE
30606760*	4026923100722	beige	seau 5 kg	60
30606754	4026923100739	gris	seau 5 kg	60
30606753	4026923100746	blanc cassé	seau 5 kg	60
30606757	4026923100883	anthracite	seau 5 kg	60
30606752	4026923100753	gris argent	seau 5 kg	60

* sur demande

ARDACOLOR SAND (0,06 - 0.2 MM)

Sable quartz fin. Charge pour Floorcolor Xtrem.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	PAR PALETTE
30120072*	4026923100852	sable	seau 25 kg	42

* sur demande

FLOORCOLOR XTREM

Mortier de jointoiement époxy pour sols. Application avec machine, pistolet ou plâtresse. Grâce à l'utilisation de Floorcolor Xtrem, qui est résistant à l'acide et aux produits chimiques, le revêtement de sol céramique devient résistant aux produits chimiques agressifs. Consommation : dépend de la largeur et de la profondeur du joint et du domaine d'application. Floorcolor Xtrem peut seulement être utilisé pour des joints de sol. Pour des joints muraux, nous conseillons Ardacolor Xtrem Easy.

COMP.	CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	PAR PALETTE
A	30173010*	4026923100784	gris	seau 2,25 kg	100
B	30173001*	4026923100791	-	seau 2,25 kg	100

* sur demande

Premium Aware

CONSCIENT la plus haute qualité
CONSCIENT pour la construction durable
CONSCIENT plus respectueux de l'environnement
CONSCIENT paré pour l'avenir
CONSCIENT pour un vaste champ d'applications
CONSCIENT avec des composants moins nocifs

AWARE

- la plus haute qualité
- durable
- respectueux de l'utilisateur
- convient aux projets LEED et BREEAM
- soucieux des gens et de l'environnement

S960 SILICONE NON STAINING (AVANT MARMOR SILICON)
Bostik S960 SILICONE NON STAINING est spécialement développé pour l'étanchéité durable et élastique des joints de raccordement et de dilatation de pierres naturelles, béton, maçonnerie, les façades-rideaux, vitrages, cuisines,salles de bains, douches et applications industrielles.

NOUVEAU !

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	PAR PALETTE
30614689	8711595206280	blanc	cartouche 310 ml	12
30614704	8711595206341	gris argent	cartouche 310 ml	12
30614779	8711595206303	gris transparent	cartouche 310 ml	12
30614690	8711595206327	transparent	cartouche 310 ml	12
30614703	8711595206365	antracite	cartouche 310 ml	12
30616347	8713572042805	gris	cartouche 310 ml	12
30616348	8713572042829	noir	cartouche 310 ml	12
30615589*	8713572042621	transparent	poche 400 ml	12
30615563*	8713572042669	blanc	poche 400 ml	12
30616346	8713572042584	gris	poche 400 ml	12
30615590*	8713572042560	noir	poche 400 ml	12
30615592*	8713572042607	gris argent	poche 400 ml	12
30615591*	8713572042645	gris transparent	poche 400 ml	12
30615578*	8713572042546	antracite	poche 400 ml	12

* sur demande

Conscient

Nécessité croissante pour les clients et les fournisseurs de contribuer à la réalisation de leurs objectifs en matière de durabilité et de RSE
Lors du développement des bâtiments, le respect de l'homme, de la nature et de l'environnement est primordial. Il ne s'agit pas seulement de s'en tenir à une faible consommation d'énergie, mais il faut aussi intégrer les développements durables suivants :

- Utilisation de matériaux durables qui tiennent compte de l'environnement, de la nature et de la santé des résidents et des utilisateurs ;
- Un environnement intérieur sain, par exemple grâce à une bonne ventilation. Afin d'empêcher l'humidité, les moisissures et l'accumulation de substances nocives ;
- Des bâtiments agréables et habitables (comme les écoles, bâtiments pour les soins de la santé et bureaux), des quartiers et des villes.

La nécessité pour nos clients et fournisseurs de contribuer à un meilleur environnement augmente rapidement chaque année

Renforcement de la réglementation et de la certification instruit par le gouvernement et d'autres organisations en matière de durabilité
Les objectifs climatiques et la transition énergétique sont tellement stricts qu'aussi bien les bâtiments neufs que ceux existants doivent répondre depuis 1995 à une réglementation plus stricte et une certification renouvelée. Finalement, dans 15 ans, le parc immobilier représentera au moins 90 % des bâtiments actuels. Cela nécessite une politique gouvernementale plus précise et plus stricte, qui se développera encore dans les années à venir.

Demande croissante de solutions durables de la part des utilisateurs finaux
Après que des industries progressistes telles que l'automobile, les compagnies de fourniture et de distribution d'énergie et les biens de consommation en rapide évolution se sont concentrés sur le développement durable, ce phénomène a également été à l'origine de nouveaux produits innovants dans le secteur de la construction. Rappelons ici les chaudières et systèmes de ventilation, à récupération de chaleur, encore plus efficaces. Les pompes à chaleur, les chaudières et panneaux solaires. Dans de nombreux groupes et catégories de produits de l'industrie de la construction, la durabilité s'est retrouvée au centre des préoccupations.

4. Outils

TAMPON BLANC (FIN)

Tampon blanc pour le nettoyage sans rayures de divers supports sensibles, carreaux lisses et céramique fine.

CODE ARTICLE	CODE EAN	EMBALLAGE
30180220*	4026923101491	5 pièces

* sur demande

SPATULE WKE (TENDRE)

Spatule pour application de mortiers de rejointoiement à base d'époxy pour carreaux petit format tel que mosaïque.

CODE ARTICLE	CODE EAN	EMBALLAGE
30180190*	4026923101521	-

* sur demande

EPONGE VISCOSE

Eponge pour le nettoyage des carreaux après le rejointoyage.

CODE ARTICLE	CODE EAN	EMBALLAGE
30180150	4026923101552	35

SEAU DE MESURE BOSTIK

Seau de mesure (10 l) pour mesurer la quantité d'eau pour la préparation des masses d'égalisation.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR
30181180	4008373117130	transparent

AUGE BOSTIK

Seau doseur (30 l) pour la préparation des masses d'égalisation.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR
30181181	4008373117123	bleu

CUVELLE DE MÉLANGE BOSTIK

Cuvelle de mélange (65 l) pour la préparation de mortiers.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR
90010273*	8713572039140	noir

* sur demande

BOSTIK LEVELING SYSTEM

LEVELING CLIPS

CODE ARTICLE	CODE EAN	PRODUIT	EMBALLAGE
30607944	8713572037108	Leveling Clip 1 mm/2-12 mm	sac 250 pièces
30607945	8713572037122	Leveling Clip 1 mm/2-12 mm	sac 500 pièces
30607914	8713572037146	Leveling Clip 1 mm/2-12 mm	sac 2000 pièces
30607942	8713572037153	Leveling Clip 2 mm/2-12 mm	sac 250 pièces
30607941	8713572037177	Leveling Clip 2 mm/2-12 mm	sac 500 pièces
30607940	8713572037191	Leveling Clip 2 mm/2-12 mm	sac 2000 pièces
30607939	8713572037207	Leveling Clip 3 mm/2-12 mm	sac 250 pièces
30607937	8713572037221	Leveling Clip 3 mm/2-12 mm	sac 500 pièces
30607943	8713572037078	Leveling Clip 2 mm/ 12-20 mm	sac 250 pièces

LEVELING WEDGES

CODE ARTICLE	CODE EAN	PRODUIT	EMBALLAGE
30607938	8713572037252	Leveling Wedge	sac 250 pièces
30607936	8713572037276	Leveling Wedge	sac 500 pièces

LEVELING INSTALLER

CODE ARTICLE	CODE EAN	PRODUIT	EMBALLAGE
30607950	8713572037320	Leveling Installer Profi (Métal)	1 pièce

LEVELING KIT

CODE ARTICLE	CODE EAN	PRODUIT	EMBALLAGE
30607926	8713572037344	Leveling Kit 1 mm/2-12 mm	seau (250 Clips, 250 Wedges, 1 Installer Easy)
30607927	8713572037351	Leveling Kit 2 mm/2-12 mm	seau (250 Clips, 250 Wedges, 1 Installer Easy)

Bostik
smart adhesives

Leveling System

GARANTIE 100% PLAN ET LISSE



Scannez pour le vidéo d'instruction

- MISE EN OEUVRE FACILE ET RAPIDE
- IDÉAL POUR CARREAUX GRAND FORMAT
- LA GARANTIE D'UN EXCELLENT RÉSULTAT

BOSTIK LEVELING SYSTEM

Carreler un mur ou un sol est un travail de précision, en particulier avec des carreaux grand format. Une surface inégale n'est pas attractive et peut être dangereuse. Des travaux de réparation sont souvent difficiles et hors de prix. Pour cela, Bostik apporte la solution ! A côté de la colle pour carreaux grands formats, Ardaflex XXL, Bostik a, en coopération avec le spécialiste des outils Fontes Klarenbeek, développé le Bostik Leveling System. Le système consiste en 3 articles, à savoir les Bostik Leveling Clips, les Bostik Leveling Wedges et la pince Bostik Leveling Installer.

GUIDE DE COLLES

1. PRÉPARATION SUPPORT PRIMAIRE	SUPPORT POREUX, ABSORBANT, CIMENT, BÉTON, ANHYDRITE, PLÂTRE, PANNEAUX DE PLÂTRE	SUPPORT FERMÉ, ANCIEN CARRELAGE	RÉNOVATION	BOIS
ARDAGRIP CLASSIC	Oui (anhydrite 2 couches)			
ARDAGRIP XPRESS		oui		
GRIP A500 MULTI	oui		oui	
JOINTOYER				
ARDATEC FLEXDICHT*	2 couches		2 couches	2 couches
TURBOTEC 2K+ **	2 couches		2 couches	2 couches
EGALISER / MORTIER D'ÉGALISATION				
SL C710 BEST (1-10mm)	sol	sol	sol	
SL C940 XL (5-50mm)	sol			
SL C780 FLEX (3-30mm)	sol			sol
TECHNIS C560 RAPID	sol / pente			
STUCCO W-105	intérieur, extérieur, mur	intérieur, extérieur, mur	intérieur, extérieur, mur	non
STUCCO W-140 (DR)	intérieur, mur	intérieur, mur	intérieur, mur	non

*sanitaire, douches dans des endroits privés
**À l'extérieur, balcon, terrasse

2. COLLAGE SUPPORT COLLES CARRELAGE EN PÂTE	SUPPORT POREUX, ABSORBANT, CIMENT, BÉTON, ANHYDRITE, PLÂTRE, PANNEAUX DE PLÂTRE	SUPPORT FERMÉ, ANCIEN CARRELAGE	RÉNOVATION	BOIS
ARDABOND MAXI (D2TE)*	intérieur, mur	intérieur, mur	intérieur, mur	intérieur, mur
ARDABOND POWER (D2TE)*	intérieur, mur	intérieur, mur	intérieur, mur	
ARDAFLEX MULTI (D3)	intérieur, extérieur, mur	intérieur, extérieur, mur	intérieur, extérieur, mur	intérieur, extérieur, mur
COLLES CARRELAGE EN POUDRE				
ARDAFLEX FLEXMORTEL (C2TE-S1)	intérieur, extérieur, sol et mur	intérieur, extérieur, sol et mur	intérieur, extérieur, sol et mur	oui
ARDAFLEX XXL (C2TE-S1)	intérieur, extérieur, sol et mur	intérieur, extérieur, sol et mur	intérieur, extérieur, sol et mur	oui
ARDAFLEX TURBO (C2FT-S1)	intérieur, extérieur, sol et mur	intérieur, extérieur, sol et mur	intérieur, extérieur, sol et mur	oui
ARDAFIX FLEX (C2TE)	intérieur, extérieur, sol	intérieur, extérieur, sol	intérieur, extérieur, sol	
ARDAFLEX S2 PREMIUM (C2FTE-S2)	intérieur, extérieur, sol et mur	intérieur, extérieur, sol et mur	intérieur, extérieur, sol et mur	
ARDAFLEX TOP2 (C2TE-S2)	intérieur, extérieur, sol et mur	intérieur, extérieur, sol et mur	intérieur, extérieur, sol et mur	
MORTIER DE POSE				
ARDAFIX STONE	intérieur, extérieur, sol			

*sanitaire, douches dans des endroits privés

3. FINITION SOL ET MUR MORTIERS DE JOINTOIEMENT	ENDROIT SEC INTÉRIEUR	ENDROIT HUMIDE INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR	JOINTS LARGES INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR	PIERRES NATURELLES INTÉRIEUR/ EXTÉRIEUR
ARDACOLOR PREMIUM+ (CG2-WA)	oui	oui	oui	oui
ARDACOLOR MAXI (CG1)	oui	oui	oui	
ARDACOLOR FLEX (CG2-WA)	oui	oui	oui	
ARDACOLOR CLASSIC (CG2)	oui	oui		

Les applications et possibilités de mise en oeuvre de nos produits sont multifonctionnelles, les possibilités citées ici sont donc fournies à titre indicatif.
Ce tableau n'ouvre aucun droit. Consultez la fiche technique pour des informations détaillées. En cas de doute, demandez un avis.

PICTOGRAMMES UTILISÉS

Usage sol et mur intérieur

Usage sol et mur intérieur et sol extérieur

Usage sol et mur intérieur et extérieur

Usage sol intérieur et extérieur

Consommation .. m²

Indication de consommation appliqué au rouleau

Épaisseur de la couche

Pauvre en poussière

Quantité d'eau

Convient pour sol chauffant

Ouvert à la marche après .. heures

Trafic Lourd

Colle légère

Application au rouleau de mouton à poils courts

Temps ouvert / Temps de séchage

Certificat

Épaisseur du joint

Regenvast

Certification

Emission conforme au GEV : très peu d'émission

Emission conforme au GEV : émission la plus faible possible

Technologie d'étanchéité anti-humidité

Produit de construction pour lequel il n'y a pas de normes techniques en vigueur, mais qui ont été testés pour certaines applications

Sans solvants

Classification de résistance à la compression et à la flexion

Classification de résistance à la compression et à la flexion (en France)

NORMES EUROPÉENNES

Type :
Colle ciment C
Colle de dispersion D
Colle réactive R

Classes :
EN 12004
1 : Colle avec adhérence normale
2 : Colle avec adhérence améliorée
F : Colle à prise rapide
T : Colle résistante au glissement
E : Colle avec temps ouvert allongé

EN 12002
S1 : Mortier déformable avec une déformabilité entre 2,5 et 5 mm
S2 : Mortier extrêmement déformable avec une déformabilité ≥ 5 mm

C1T Colle carrelage en poudre à base ciment avec une résistance au glissement améliorée
C2T Colle carrelage en poudre à base ciment avec une résistance au glissement améliorée et une force d'adhérence améliorée
C2FT Colle carrelage en poudre à base ciment avec une résistance au glissement améliorée, une adhérence améliorée et un durcissement rapide
C2TE Colle carrelage en poudre à base ciment avec une résistance au glissement améliorée, une force d'adhérence améliorée et un temps ouvert allongé
C2TE-S1 Colle carrelage en poudre à base ciment avec une résistance au glissement améliorée, une force d'adhérence améliorée et un temps ouvert allongé Une déformation limitée est possible
C2FTE-S2 Colle carrelage en poudre à base ciment avec une résistance au glissement améliorée, une force d'adhérence améliorée et un temps ouvert allongé. Une déformation plus importante est possible

R2T Mortier réactif amélioré avec une résistance au glissement améliorée

D1E Colle carrelage en pâte à temps ouvert allongé
D2T Colle carrelage en pâte avec une résistance au glissement améliorée
D2TE Colle carrelage en pâte à temps ouvert allongé et avec une résistance au glissement améliorée

EN 13888
CG1 Mortier de jointoiement ordinaire
CG2 WA Mortier de jointoiement amélioré avec une résistance élevée à l' abrasion et une meilleure résistance à l' eau.

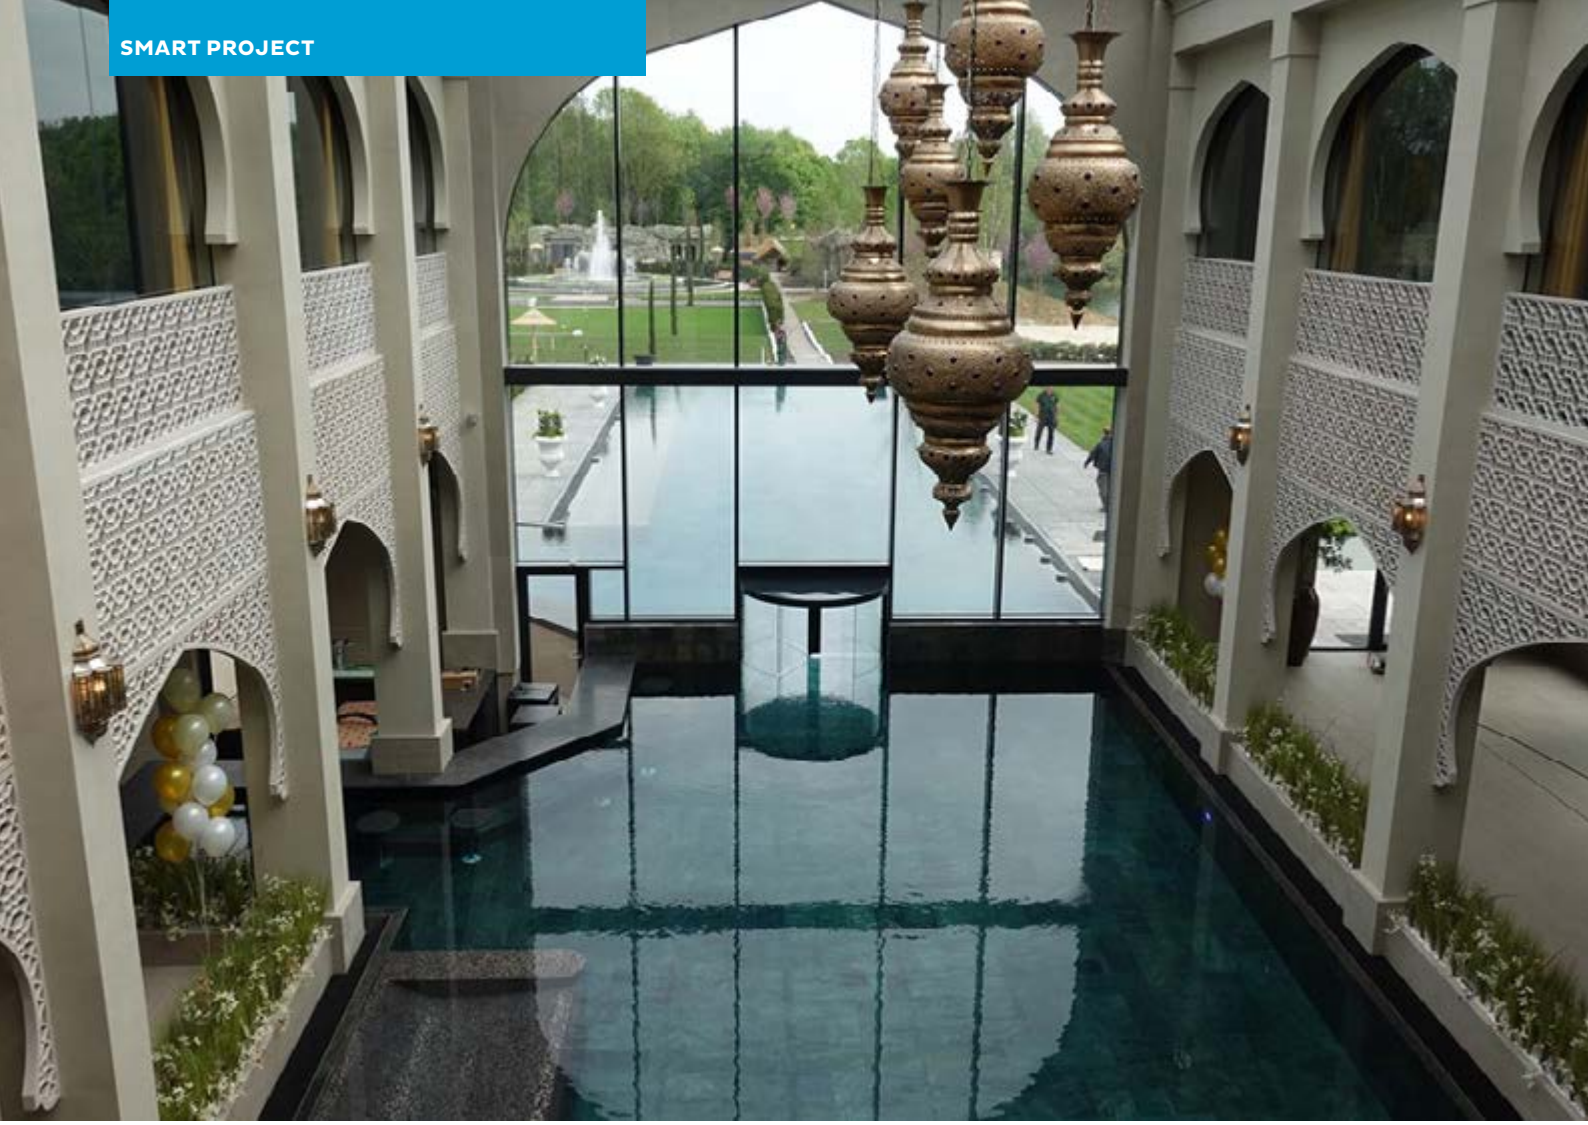

BOSTIK RÉVÈLE DES CONTES DE FÉES AVEC SES QUALITÉS INVISIBLES

Il se cache beaucoup de professionalisme dans le monde des nouveaux thermes Berendonck à Wijchen, près de Nijmegen. Onze produits Bostik prennnent soin d'un rayonnement idyllique des murs et sols dans les saunas, les piscines intérieures et extérieures, les thermes d'eau et espaces de repos.

Une expérience wellness complète avec divers saunas, une piscine intérieure et extérieure de 50 par 10 mètres; avec des bains froids dans des décors féerique et avec le plus grand sauna théatre de l'Europa. La plupart des espaces de welness sont carrelés par Ultra Bad de Urk et préparés et collés avec des produits Bostik.

"Chaque tache, chaque carreau non fixé ou joint non étanche, dérange l'image unique des Thermes Berendonck. La fixation est sûrement aussi importante que le choix des carreaux qui viennent souvent de pays tels que l'Orient. En combinaison avec une bonne préparation et un excellent collage avec les produits Bostik, ceci donne un éclat idyllique.

Plus de Smart Projects?
Consultez Bostik Technique de Carrelage sur www.bostik.be.

Concept magasin Bostik pour le dealer

Bostik offre à ses dealers un concept de magasin unique. Pour stimuler la vente, Bostik offre au dealer la possibilité de présenter les produits Carrelage de manière claire dans un rayonnage Tegometall d'un 1, 2 ou 3 mètres, complet avec des tableaux et des marquages, tout ceci conformément au rayonnement de l'assortiment Bostik 'Technique de Carrelage'. Sur demande, les collaborateurs de Bostik vous feront une propostion pour le rayonnage et l'installation du rayon. Informez-vous sur les possibilités auprès de votre représentant Bostik. Vous trouverez les coordonnées de Bostik au dos de cette brochure.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

CONDITIONS
Nos conditions générales de vente et livraison sont d'application sur toutes les offres, commandes et livraisons.

LIVRAISONS
Franco domicile en Belgique pour des commandes > 500 € hors TVA. Les commandes < 500 € hors TVA sont majorées de 25 € pour les frais de transport et d'administration.

PAIEMENT
Paiement à 30 jours à compter de la date de facture.

PROCÉDURE "RETOURS MARCHANDISES"
Merci de contacter le service administration des ventes ou votre accountmanager. Vous pouvez retourner la commande avec un numéro d'identification du retour. Pour les retours des frais de retours sont débités.

NOTES

Smart help
+32 (0) 9 255 17 17

Bostik Belux SA-NV
Antwerpse steenweg 18
9080 Lochristi, Belgique
Tél : +32 (0)9 255 17 17
www.bostik.be

Bostik B.V. | Bostik Benelux B.V.
Denariusstraat 11,
4903 RC Oosterhout, Pays-Bas
Tél : +31 (0)162 491 000

Disclaimer : Sous réserve de fautes d'impression et de frappe. Les informations dans cette brochure sont composées avec les plus grands soins. Néanmoins, il est possible que des informations peuvent changer. Consultez toujours les prescriptions d'application sur le site web ou via votre responsable technique. Bostik ne peut pas être tenu responsable pour des dommages directs ou indirects à la suite d'utilisation d'information dans cette brochure.

MANAGEMENTSYSTEEM CERTIFICATIE
DNV·GL
ISO 9001

© Bostik B.V. BC NL2020-06