

Ardatec Membran

MEMBRANE SOUPLE D'ÉTANCHÉITÉ ET DE DÉSOLIDARISATION

AVANTAGES

- Étanchéité sous revêtements en céramique
- Espaces humides, balcons et terrasses
- Piscines jusqu'à 4 m de profondeur
- Espaces chargés chimiquement
- Classe de charge A, B, C (abP)
- Mise en œuvre rapide
- Souple, déformable et résistante à la fissuration
- Échelle pratique
- Désolidarisant
- Très faibles émissions, Emission EC1 PLUS
- Pour intérieur, extérieur, murs et sols

PRODUIT

Ardatec Membran est une membrane d'étanchéité déformable, anti-déchirure, prête à l'emploi et non perméable à l'eau, pour collage rapide sous carrelage et carreaux de céramique. Membrane d'étanchéité en polyéthylène modifié, avec pellicule en polypropylène sur le dessus et le dessous. Le revêtement céramique peut être posé immédiatement après le collage de la membrane d'étanchéité. À action désolidarisante. Pour supports absorbants et non absorbants, sur des surfaces murales et au sol, à l'intérieur comme à l'extérieur et sous eau.

APPLICATION

Ardatec Membran a été testé conformément à la norme « Bauregelliste A » et s'est avéré approprié comme joint d'étanchéité collé sous un revêtement de carrelage et carreaux, pour les classes de résistance à l'humidité A, B et C (abP) ainsi que A0 et B0 selon ZDB.

CARACTÉRISTIQUES

- Joint d'étanchéité collé sous carrelage et carreaux sur murs et sols dans des salles de bains, douches, pièces humides, sur des balcons et terrasses, dans des piscines jusqu'à 4 m de profondeur d'eau et sur les bords des piscines.
- Pour surfaces murales et de sol fortement sollicitées et soumises à des contraintes directes et indirectes dues à l'eau non pressurisée dans les espaces intérieurs, par exemple les salles de douche publiques.
- Joint d'étanchéité protégeant le support dans les pièces à charge chimique, par exemple dans les cuisines de collectivité.




MISE EN ŒUVRE

Voir l'illustration ci-dessous pour une explication.

Support : Le support doit être non friable, sec et exempt de saletés ou de matériau de séparation. Les supports suivants peuvent être étanchéifiés avec Ardatec Membran : béton, chapes, enduits de ciment, béton cellulaire, plâtre, plaques de plâtre armé de fibres, plaques de carton-plâtre, panneaux d'aggloméré bien ajustés.


Mise en œuvre : ne pas utiliser Ardatec Membran en cas de températures de support inférieures à + 5 °C ni supérieures à + 25 °C. La membrane d'étanchéité peut être posée superposée ou jointive :

- Préparation/découpe à dimension : préparer les supports très absorbants avec Ardagrip Classic, les supports non absorbants avec Ardagrip Xpress et les supports en bois avec Nibogrund Elasto Fill. Poser la membrane d'étanchéité et la couper à dimension à l'aide de ciseaux ou de couteaux.

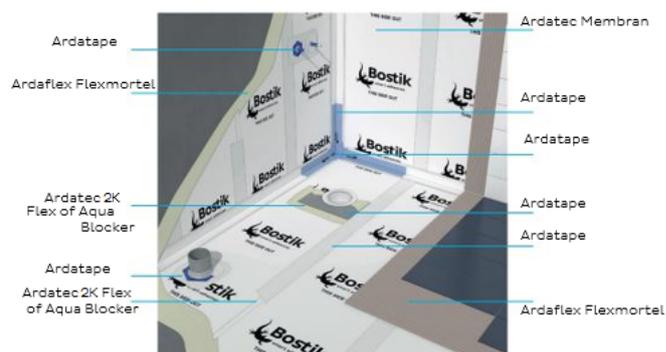

- Pose de la membrane d'étanchéité: appliquer du Bostik Ardaflex Flexmortel avec un peigne à 4 dents. Placer Ardatec Membran sans plis dans un délai de collage d'env. 30 minutes puis presser avec une taloche, un rouleau ou une planche..
- a) Zones de chevauchement: laisser les bords des bandes se chevaucher de 5 cm et encoller la zone de chevauchement avec le mastic souple Bostik Ardatec 2K Flex ou le mastic hybride Bostik Aqua Blocker, sans plis ni creux. Repasser éventuellement le rouleau. b) Zones jointives (alternative): poser bord à bord et rendre les jointures étanches avec Ardatec 2K Flex et la bande d'étanchéité Bostik Ardatape, ou avec Aquablocker et Bostik Ardatape. Pré-encoller le produit d'étanchéité correspondant et appliquer le ruban d'étanchéité dans la masse fraîche, puis lisser.
- Joints et raccords dans les planchers et les coins, faire pénétrer: pour le recouvrement de joints et raccords dans les planchers et les coins, étanchéfier ces endroits à l'aide de la bande d'étanchéité Bostik Ardatape. Les transitions avec des drains de sol ou des traversées de mur doivent être munies de manchettes Bostik Ardatape adaptées au sol ou au mur. Le collage de bandes, de coins ou de manchettes d'étanchéité se fait avec Ardatec 2K Flex ou Aquablocker.
- Pose de carrelage: immédiatement après avoir collé la zone de recouvrement ou étanchéifié les jointures entre les membranes, les carreaux et les tuiles peuvent être placés à l'aide du Ardaflex Flexmortel autorisé selon l'abP.

Nous espérons vous avoir conseillé au mieux avec ces instructions, basées sur nos tests et nos expériences. En raison du large éventail d'applications et des conditions de stockage et de mise en œuvre de nos produits dont nous ne sommes pas maîtres, nous ne pouvons fournir aucune garantie concernant les résultats de mise en œuvre dans des cas particuliers. Faites des essais préalables. Sous l'effet du rayonnement UV, une légère décoloration des produits d'étanchéité est possible. En raison de la technique de production, de légères différences de couleur entre les différents lots sont possibles. Nous ne garantissons pas la solidité des couleurs. Pour un même objet, utiliser un même lot de matériau. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire appel à notre service de conseil technique et commercial.

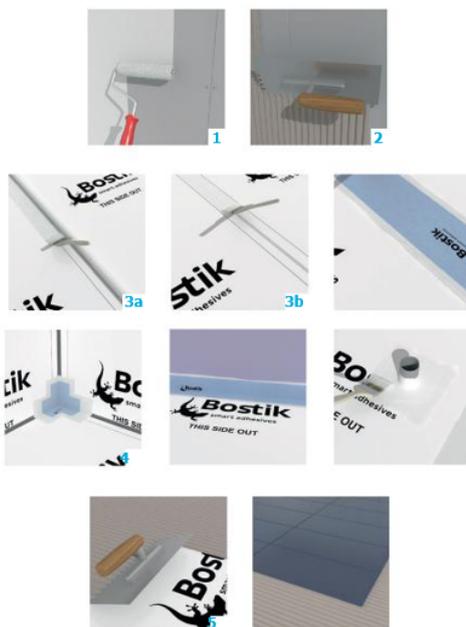

Code article 30835829
code EAN 4026923605333
Emballage Rouleau, 1 m de large -
0,6 mm épais -
30 m de longueur par
boîte

STABILITÉ AU STOCKAGE

Au frais et au sec. Dans l'emballage original env. 24 mois.

CERTIFICAT DE TEST

Certificat Inspection du bâtiment général P-1200/428/15
MPA-BS

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

La fiche de données de sécurité (FDS) est disponible sur
bostikds.thewerco.com.

Caractéristiques techniques	
Base	Polyéthylène modifié, des deux côtés fourni d'une membrane polypropylène
Couleur	Blanc, empreinte avec échelle en longueur et zone de chevauchement
Épaisseur du matériau	env. 0,6 mm
Poids du matériau	env. 275 g/m ²
Température de mise en oeuvre	+5°C à +30°C
Résistance à la température	-20°C à +80°C
Résistance à l'eau	jusqu'à une profondeur d'eau de 4m
ouvert à la marche	Immédiatement
Pose	Immédiatement
Consommation	env. 1,0 à 1,05 m ² /m ²
Emballage	1 Rouleau, 1 m de large, env. 0,6 mm épais, 30 m long par boîte

BOSTIK HOTLINE

Smart help +31 (0)73 6 244 244
+32 (0)9 255 17 17



Bostik BV

De voerman 8
5215 MH 's-Hertogenbosch
T: + 31 (0)73 6244244
infoNL@bostik.com
www.bostik.nl

Bostik Belux SA-NV

Meulestedekaai 86
B-9000 Gent
T: + 32 (0) 92551717
info@bostik.be
www.bostik.be