



Niboplan U

UNIVERSEEL EGALISEERMIDDEL EC1 R PLUS

VOORDELEN

- v Bijzonder spanningsarm
- v Perfect zelfvloeiend, ook in dunne lagen: minder schuren
- v Geschikt op vloerverwarming
- v Verpompbaar

PRODUCT

Universeel egaliseermiddel voor binnen, zeer emissiearm EC1 R PLUS.

TOEPASSINGEN

Niboplan U is geschikt voor het egaliseren en nivelleren van cementdekvloeren, sneldrogende dekvloeren, anhydriet en beton. Toepasbaar van 1-10 mm in één laagdikte. Zeer geschikt voor gebruik in openbare/publieke ruimten. Renovaties: oude tegelvloeren, oude egalisatielagen, vloeren met lijmresten. Niboplan U kan bedekt worden met de volgende vloerbekledingen: pvc, tapijt, linoleum, rubber, parket (vanaf 3 mm laagdikte en verlijmd met Parfix Elastic) en tegels.


VERWERKING

Ondergrond: De ondergrond moet volgens DIN 18365 voorbereid zijn. Vooral blijvend droog, zuiver, scheurvrij, druk- en trekvast. Het restvochtgehalte van de ondergrond mag op het moment van de plaatsing de volgende waarden niet overschrijden:

- Cementdek- & betonvloer: 2,0 cm-%
- Cementdek- & betonvloer met vloerverwarming: 1,8 cm-%
- Anhydrietdekvloer: 0,5 cm-%
- Anhydrietdekvloer met vloerverwarming: 0,3 cm-%

Voorbehandeling: Gebruik voor de diverse ondergronden de juiste primer. Respecteer de droogtijd van de voorstrijk. De primer verhindert een te snelle absorptie van het aanmaakwater door de ondergrond. Eénmaal droog sluit de primer het oppervlak van de ondergrond en verhindert zo de vorming van kraters en luchtballen aan het oppervlak van de egalisatie. Alle cementaire ondergronden onderhevig aan opstijgend vocht voorbehandelen met Eponal 336 (zie ti-blad).

Verwerking: Met een trage elektrische mixer (max. 500 tpm), 1 zak Niboplan U met 6 liter schoon koud water tot een homogeen mengsel verwerken. Het mengsel 1 minuut

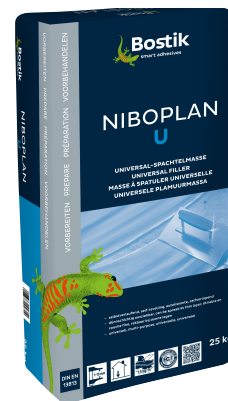

laten rusten en opnieuw mengen. Verwerkingstijd van het mengsel 15 à 20 minuten in functie van de temperatuur. Geen water toevoegen na aanmaak van het mengsel.

Niboplan U in gebruikelijke hoeveelheden op de vloer gieten en met een gladde spaan of een rakel verdelen en gladstrijken met een vlakspaan. Eventueel binnen de 10 minuten met een ontluichtingsrol/prikrol narollen. Een eventuele tweede laag kan aangebracht worden zonder voorstrijk wanneer de eerste laag al beloopbaar is maar nog niet droog. Is de eerste laag al wel droog dan moet opnieuw voorgestreekt te worden met Bostik Nibogrund G 17 1:1 verdund.

Mengverhouding: Ca. 6 liter schoon water op 1 zak Niboplan U voor het gebruik als egaliseermiddel.

Vloerverwarming: Nieuwe vloerverwarming 3 weken laten proefdraaien. Niet aanbrengen op vloerverwarming in werking. Zet de vloerverwarming 72 uur voor het aanbrengen van Niboplan U uit. (max. temp. +15°C). Start de vloerverwarming minimaal 3 dagen na de afwerking van de vloerbekleding stapsgewijs op, waarbij de opstookprocedure van de fabrikant moet worden opgevolgd.

INZETBAARHEID

Type werk: nieuwbouw, renovatie, binnen.

Type bekleding: pvc/rubber, tapijt, linoleum, parket*, tegels.

Laagdikte: 1 - 10 mm.

*Verlijmd met Parfix Classic, Elastic of Eco Plus

Ondergrond*

Cementdekvloer

Anhydrietvloer

Oude tegels

Oude lijmresten

Bostik vloertechniek binnen

Nibogrund G 17 1:1 • Uniprim

1:1

Uniprim 1:1 • Droogtijd: 12 u

Primatech

Uniprim • Primatech

* Bij twijfel Bostik raadplegen

Kleur

grijs

Verpakking

25 kg zak

Artikelcode

30122834

DROOGTIJD

De droogtijd wordt beïnvloed door de ventilatie en temperatuur. Tocht en fel zonlicht vermijden.

OPSLAG EN STABILITEIT

Droog bewaren. Gedurende 6 maanden houdbaar. Tegen vochtigheid beschermen.

INFORMATIE AANVRAAG

Het veiligheidsinformatieblad is op bostikds.thewerco.com verkrijgbaar.

TECHNISCHE GEGEVENS	
Basis	cement, gemodificeerd, grijs poeder
Verbruik	ca. 1,5 kg/m ² /mm laagdikte
Verwerkingstemperatuur	+15°C tot +20°C (niet onder 5°C of boven 30°C)
Beloopbaar	minimaal na 2 uur bij 2 mm laagdikte
Afwerking	na 24 uur
Geschikt voor zwenkwielen	ja, vanaf 2 mm
Geschikt voor vloerverwarming	ja, volg de opstookprocedure en verdere aanwijzingen
Geschikt voor parket ja,	vanaf 3 mm (verlijmd met Parfix Classic, Elastic of Eco Plus)
Gevaarstoffen	irriterend, aanwijzingen op de verpakking aanhouden
GEV-EMICODE	EC1 R PLUS
GISCODE	ZP1
Classificatie volgens DOP	C25 - F6

BOSTIK HOTLINE

Smart help +31 (0) 73 6 244 244
+32 (0) 9 255 17 17



Bostik BV

Postbus 303, 5201 AH 's-Hertogenbosch

Tel: +31 (0)73 6 244 244

Fax: +31 (0)73 6 244 344

E-mail: infol@bostik.com

www.bostik.nl

Bostik SA-NV

Meulestedekaai 86, B-9000 Gent

Tel: +32 (0)9 255 1700

Fax: +32 (0)9 255 1701

E-mail: info@bostik.be

www.bostik.be