



Stucco W-110

CEMENTGEBONDEN STUCMORTEL - BINNEN

VOORDELEN

- Witte kleur
- Spanningsarm
- Krimpvrij
- Zeer goede hechting
- Zeer goed schuurbaar
- Licht en soepel te verwerken

PRODUCT

Stucco W-110 is een witte pleistermassa op basis van kunsthars gemodificeerde witte cement. Stucco W-110 is uiterst geschikt voor het pleisteren van wanden en oppervlakken in de renovatie en reparatie. Stucco W-110 is zeer makkelijk schuurbaar.

CERTIFICERING

Stucco W-110 is chromaatarm conform EU-VO 1907/2006 (REACH compliant) en valt in GIS code ZP 1. Het product kent een zeer lage emissie conform EC1 plus.


TOEPASSING

Stucco W-110 is een hoogwaardige uitvlak- en stucmortel voor het afwerken en uitvlakken van kleine oneffenheden in binnenwanden- en plafonds. Door de unieke formule heeft de mortel een snelle uitharding en kan de wand evt. snel betegeld worden. Geschikte ondergronden zijn cementgebonden en steenachtige ondergronden, zoals metselwerk, beton, bestaand pleisterwerk, gipsplaat etc.

STUCCO W-110 is geschikt voor binnen toepassing van 1 tot 10 mm laagdikte.

EIGENSCHAPPEN

- Licht verwerkbaar
- Makkelijk glad te pleisteren
- Zeer goed schuurbaar
- Hydraulisch afbindend
- Voor binnen

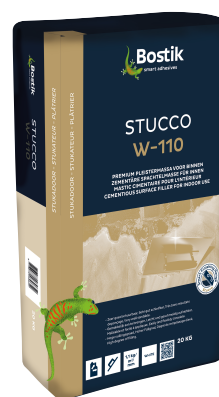

APLICATIE ALGEMEEN

Ondergronden dienen voldoende vormstabiel, druk- en trekvast, vrij van krimp en/of uitzetting, duurzaam droog en vrij te zijn van vuil, scheidingsmiddelen en scheuren, conform DIN 18352. Bij toepassing op minder stabiele en vormvaste ondergronden en het uitvullen grotere oneffenheden adviseren wij de Stucco W-140.

VOORBEHANDELING

Zuigende poreuze ondergronden voorstrijken met Ardagrip Classic. Niet zuigende en gladde ondergronden voorstrijken met de Ardagrip Xpress. Bij twijfel adviseren wij altijd een proefvlak op te zetten.

MENGEN

Stucco W-110 dient met schoon (leiding) water, klontvrij te worden aangemaakt. Voor het mengen adviseren wij een schone kuip en mengmachine (ca. 600 tpm) te gebruiken. Eerst 3 minuten goed doormengen en daarna de mortel ca. 2 minuten laten rijpen.

De mengverhouding, per volle zak mortel (20 kg.) is 9,2 liter water.

AANBRENGEN

De gemiddelde verwerkingstijd is ca. 30 minuten. Na rijping kan de mortel direct en in 1 keer in de gewenste laagdikte aangebracht worden. Let op bij het aanmaken dat er zoveel materiaal gemengd wordt als binnen de open tijd verwerkt kan worden. De verse laag dient tijdens curing beschermd te worden tegen tocht, direct zonlicht en een te hoge temperatuur.

Afhankelijk van de ondergrond, temperatuur en laagdikte, is Stucco W-110 na ca. 1 uur verder bewerkbaar en schuurbaar. Overlagen met muurverf of behang, kan na 24 uur plaatvinden.

REINIGEN

Niet uitgehard materiaal kan met water worden gereinigd, uitgehard materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd.

OPSLAG EN HOUDBAARHEID

STUCCO W-110 is houdbaar tot 6 maanden na productiedatum, mits droog en vorstvrij en in originele verpakking opgeslagen.

VEILIGHEID

Neem tijdens verwerking de algehele arbeidshygiëne in acht en gebruik de benodigde PBM's. Raadpleeg de verpakking en het veiligheid informatieblad voor aanvullende informatie.

Het veiligheid informatieblad is te downloaden op bostikds.thewerco.com

Technische kenmerken	
Product	cementgebonden stucmortel met kunststofadditieven
Classificatie EU-VO 1907/2006	Chormaatarm - REACH compliant
GIS code	ZP1
Kleur	wit
Structuur	zeer fijne korrel
Laagdikte	tot 10 mm
Verwerkingstijd	ca. 30 minuten
Verder af te werken na	ca. 1 uur schuurbaar ca. 24 uur verf- en behangklaar
Mengverhouding	ca. 9,2 liter water op 1 zak
Verbruik	ca. 1,1kg/m ² /mm
Gewicht bruikbaar	1,5 kg/ltr
pH-waarde	ca. 11
Druksterkte	1 dag - ca. 4 N/mm ² 28 dagen - ca. 7,5 N/mm ²
Buigsterkte	1 dag - ca. 1,6 N/mm ² 28 dagen - ca. 2,5 N/mm ²
Verpakking	zak à 20 kg
Pallet	42 stuks
Art. nr.	30610182
EAN	8713572039652

Alle waarden zijn behaald onder normale omstandigheden; 20°C en 65% RV.

Bostik BV | Bostik Benelux BV

Denariusstraat 11
4903 RC Oosterhout
Nederland
www.bostik.nl

Bostik Belux SA - NV

Antwerpse Steenweg 19
9080, Lochristi
België
www.bostik.be

BOSTIK HOTLINE

Smart help + 31 (0)162 491 000
+ 32 (0)9 255 1717

