

# Stucco W-140

## ENDUIT MURAL LÉGER ET À PRISE RAPIDE

### AVANTAGES

- égalisation de parois et plafonds
- lissage de sols pour la pose de carrelage
- collage de carreaux après env. 3 h
- mise en oeuvre facile

### PRODUIT

Stucco W-140 est après ajout d'eau, une masse d'égalisation à base de ciment avec un durcissement hydraulique.

### APPLICATION

Stucco W-140 est un mortier d'égalisation haute performance qui permet de remplir des inégalités, des trous et de fentes importantes. Convient également pour la réparation et le lissage de murs, plafonds et sols. (si finition avec revêtement céramique). Permet de carreler rapidement grâce au durcissement rapide du Stucco W-140. Supports possibles : supports ciment et autres supports pierreux tels que la maçonnerie, le béton, le plâtre, etc.

### CARACTÉRISTIQUES

- mise en oeuvre aisée
- facile à lisser
- sans tensions, même en couches épaisses
- durcissement hydraulique


### MISE EN OEUVRE

#### Support

Le support doit être stable, sec, exempt de poussière et autres salissures. Enlever les couches qui peuvent influencer négativement l'adhérence telle que la saie. Primariser des supports absorbants avec Ardagrip Classic, des supports non absorbants avec Ardagrip Xpress. Poncer les supports très lisses ou compacts et primariser avec Ardagrip Xpress. Si nécessaire faire des essais.

#### Mélange

Dans un seau de gâchage propre, verser de l'eau propre et froide. Env. 6,5 litres d'eau pour 20 kg de poudre. Ajouter ensuite Stucco W-140 tout en mélangeant et jusqu'à obtention d'une masse homogène sans grumeaux. Nous conseillons d'utiliser un malaxeur électrique. Après un temps de "maturation" d'env. 2 min, mélanger à nouveau brièvement. Le mélange peut être utilisé pendant  $\pm$  45 min à +20°C. Ne jamais rajouter d'eau après la préparation du mélange. Tenir compte du temps de travail lors de la

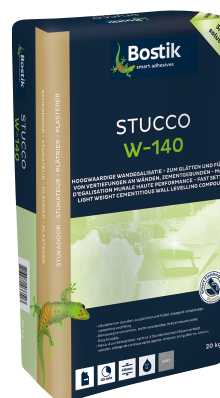

préparation du mélange. Mélanger autant de produit pouvant être utilisé pendant le temps de travail.

## REMARQUE

Des températures plus basses ralentissent le temps de séchage, des températures plus élevées l'accélèrent. Pour le collage de pierres naturelles sensibles à l'humidité, laisser sécher Stucco W-140 complètement.

Le produit contient du ciment, réaction alcalin, il faut donc protéger la peau et les yeux. Après contact, rincer abondamment à l'eau.

## STABILITÉ AU STOCKAGE

Conserver 6 mois au sec et frais.

## SÉCURITÉ

Pendant l'utilisation, respectez les règles de sécurité et prévoir la protection nécessaire. Lire les emballages et la fiche de sécurité pour des informations supplémentaires.

Consultez le fiche de sécurité sur [bostikdsds.thewerco.com](http://bostikdsds.thewerco.com)

Caractéristiques techniques	
Produit	Masse d'égalisation à base de ciment avec des ajouts synth.
épaisseur	2 - 40 mm
Temps de mise en oeuvre	env. 45 min
Rapport de mélange	env. 6,5 litres d'eau à 20 kg de poudre
Consommation	env. 1,1 kg/mm/m <sup>2</sup>
Poids mortier préparé	1,4 kg/litre
Temps de durcissement	env. 2-3 h, épaisseur > 30 mm le temps de durcissement peut être plus long
Poids maximal du carrelage	19 kg/m <sup>2</sup>
Résistance à la comp.	1 jour env. 9 N/mm <sup>2</sup>
	7 jours env. 13 N/mm <sup>2</sup>
	28 jours env. 15 N/mm <sup>2</sup>
Résistance à la flexion	1 jour env. 2,0 N/mm <sup>2</sup>
	7 jours env. 3,5 N/mm <sup>2</sup>
	28 jours env. 4,0 N/mm <sup>2</sup>
PH	env. 11 - 12
Couleur	gris
Emballage	20 kg
Palette	42 pièces
Giscode	ZP1
Code article	30605028
Code EAN	8713572033513

Valeurs mesurées à 20 °C et 65 % RH

## BOSTIK HOTLINE

Smart help +31 73 - 6244 244  
+32 9 - 255 17 17



## Bostik BV

Postbus 303  
5201 AH 's-Hertogenbosch  
Tel: +31 (0)73 - 6244 244  
[www.bostik.nl](http://www.bostik.nl)

## Bostik Belux SA - NV

Meulestedekaai 86  
B-9000 Gent  
Tel: +32 (0)9 255 17 17  
[www.bostik.be](http://www.bostik.be)