


RENO C715 EASY FLASH

JEMNÁ A RYCHLE TUHNOUCÍ OPRAVNÁ MALTA

HLAVNÍ PŘEDNOSTI

- Na většině podkladů není nutná penetrace
- Snadné míchání a aplikace
- Velmi hladký povrch
- Rychle vyzrálá pro navazující činnosti

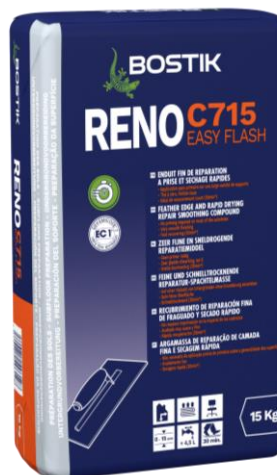

POUŽITÍ

POPIS

RENO C715 EASY FLASH je rychleschnoucí hmota pro lokální opravy a vyhlazování v interiéru na stěnách a podlahách. Je vhodná od nulové tloušťky až do 15 mm pro novostavby i renovace.

URČENÍ

RENO C715 EASY FLASH se doporučuje pro opravy anebo pro vyhlazení drobných nerovností povrchu před, pokládkou většiny podlahových krytin. Je vhodný pro širokou škálu podkladů bez nutnosti penetrace.

Oblasti použití:

- Cementové potěry a beton
- Síránovápenaté/anhydritové potěry (nutná penetrace)
- Vyrovnávací stěrky
- Dřevěné desky (OSB 3-4, CTBX, CTBH) do 3 mm
- Litý asfaltový potěr
- Stará keramická dlažba
- Staré ve vodě nerozpustné zbytky lepidel
- Staré natřené nebo pryskyřičné podlahy (nutná penetrace)

Vhodné na podlahové topení.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Barva	Šedá
Složení	Cementový prášek a speciální přísady
Spotřeba	1,2 kg/mm/m ²
Teplota při aplikaci	15 až 30 °C
Poměr míchání	cca 4,5 l vody / pytel 15 kg
Tloušťka vrstvy	Od nulové tloušťky do 10 mm
Doba zpracovatelnosti**	cca 15 min
Pochozí**	po 30 min
Doba zrání / pokládka krytiny**	Do 0,5 mm: 30 min pro všechny krytiny Od 0,5 do 10 mm • Keramická dlažba: 1 hodina • Pružné podlahoviny: 1 až 2 hodiny • Dřevěné podlahy: 12 hodin
Skladovatelnost*	9 měsíců

*od data výroby v původním neotevřeném obalu, uloženém mimo podlahu, v chladnu a suchu při teplotě +5 °C až +25 °C, mimo přímé sluneční záření. Chraňte před mrazem, vlhkostí, kondenzací a rosou.

**uvedené časy platí při +23 °C a 50% relativní vlhkosti na běžně savých podkladech.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí být pevný, suchý a zbavený látek (nečistoty, olej, mastnota), které by zhoršovaly přilnavost. Všechny vrstvy snižující přilnavost nebo nestabilní vrstvy, např. separační prostředky, uvolněná lepidla, stěrky nebo zbytky nátěrů apod., musí být odstraněny např. kartáčováním, broušením, frézováním nebo tryskáním. Uvolněný materiál a prach důkladně vysajte. Keramické dlaždice musí pevně držet na podkladu; v případě potřeby je znovu přilepte. Pokud lze všechny dlaždice snadno odstranit, odstraňte je celé. Nesoudržné plochy zpevněte pomocí vhodné technologie. Nesavé, hladké a kovové podklady je třeba odmastit a obrousit.

Teplota podlahy a vzduchu musí být stabilní a po celou dobu aplikace a schnutí výrobku udržována v rozmezí +15 °C až +30 °C.

Trhliny menší než 1 mm a spáry je třeba ošetřit přípravkem **RENO P520 EASY** nebo **RENO E742 STRUCTURE** a čerstvý povrch posypat křemičitým pískem **QUARZSAND** 0,1–0,5 mm nebo **BOSTIK S409** 0,4–0,9 mm.

K překlenutí nebo vyztužení trhlin/spár či přechodů použijte vysokopevnostní opravnou maltu, např. **RENO C950 QUICK** nebo **RENO C920 ST**, v kombinaci s výztužnou síťovinou pro přemostění trhlin **RENO U720/U736 CONNECT** (viz technický list RENO U720/U736 CONNECT).

Pokud podklady nemají požadovanou úroveň vlhkosti, použijte naši hydroizolační membránu proti vztlínající vlhkosti **HYTEC E336 XTREM** nebo **HYTEC E736 TURBO**.

Podklady musí být řádně připraveny v souladu s místními předpisy. **Penetrace není vyžadována téměř u žádných podkladů. Některé podklady je však nutné posoudit a opatřit vhodným řešením Bostik.**

Doporučení k penetracím najdete v tabulce níže.

TYP PODKLADU	DOPORUČENÉ PENETRACE
Potěry na bázi síranu vápenatého	GRIP A310 PROJECT GRIP A500 MULTI GRIP A700 UNIVERSAL
Velmi savé podklady	
Velmi málo savé podklady (např. nátěry nebo lakované povrchy)	HYTEC P510 RENORAPID GRIP A936 XPRESS

Systémy podlahového vytápění

Tepl vodní podlahové vytápění musí být vypnuto 48 hodin před aplikací, během aplikace a nejméně 48 hodin po aplikaci. Po uplynutí této doby podlahové vytápění postupně přidávejte, dokud nedosáhne provozní teploty.

MÍCHÁNÍ

Při míchání celého pytle odměřte cca 4,5 litru čisté studené vody do čisté míchací nádoby. Prášek **RENO C715 EASY FLASH** 15 kg postupně přisypávejte do vody za stálého míchání elektrickým míchadlem s vhodným nástavcem, dokud nevznikne hladká směs bez hrudek. Obvykle toho dosáhnete po 2 minutách. Výrobek není nutné nechávat odstát ani zrát, protože jde o rychle tuhnoucí produkt. Nemíchejte příliš krátce a ujistěte se, že ve směsi nejsou viditelné hrudky.

Poznámka: **RENO C715 EASY FLASH** rychle tuhne. Kvůli reaktivitě při tuhnutí doporučujeme míchat vždy jen menší množství, aby nedocházelo ke ztrátám materiálu.

Pro menší množství míchejte v poměru cca 3 díly prášku **RENO C715 EASY FLASH** na 1 díl čisté vody.

Poznámka: Prášek je nutné postupně přidávat do vody za stálého míchání, aby se vytvořily hrudky. Přidání příliš velkého množství vody může způsobit snížení pevnosti směsi.

Za běžných podmínek zůstává směs zpracovatelná přibližně 15 minut.

APLIKACE

RENO C715 EASY FLASH lze nanášet v jedné vrstvě do hloubky 10 mm (výjimečně pro vyplnění prohlubní do 15 mm). Pokud je nutná druhá vrstva, vyčkejte na řádné vyztužení. Po vytvrzení naneste vhodnou penetraci a zopakujte aplikační postup.

LOKÁLNÍ OPRAVY / TENKÉ STĚRKOVÁNÍ

Nalijte směs **RENO C715 EASY FLASH** na opravovaný povrch a začněte ji rovnoměrně roztírat hladítkem do požadované tloušťky. Přebytky materiálu odstraňujte během aplikace. Do 10 minut při 23 °C, nebo dříve, než **RENO C715 EASY FLASH** začne tuhnout, odstraňte přebytky.

OPRAVA DĚR

Nalijte směs **RENO C715 EASY FLASH** do otvoru (do 15 mm) a zatlačte ji špachtlí, aby byl materiál dobře zhuštěn a správně usazen v otvoru. Plochu zarovnejte hladítkem. Do 10 minut při 23 °C, nebo dříve než **RENO C715 EASY FLASH** začne tuhnout, odstraňte přebytky a poté povrch vyhladte vlhkým hladítkem.

DOBA SCHNUTÍ

Hotový povrch je nutné chránit před přímým slunečním zářením a průvanem, které mohou vést k příliš rychlému vysychání povrchu.

NÁVOD K POUŽITÍ

Pochůznost

Hmota je pochozí přibližně po 30 minutách při +23 °C. Při nižších teplotách se tato doba prodlužuje.

DOBA DO POKLÁDKY KRYTINY

Níže uvedená tabulka uvádí orientační časy do pokládky podle tloušťky aplikace a typu finální krytiny.

Typ krytiny	Doba zrání
Do 0,5 mm	30 min
Od 0,5 do 10 mm	
• Keramická dlažba	1 h*
• Pružné podlahové krytiny	1–2 h*
• Dřevo	12 h*

*Uvedené časy se mohou lišit podle typu krytiny a podmínek prostředí.

SPOTŘEBA / VYDATNOST

Vydatnost **RENO C715 EASY FLASH** je přibližně 1,2 kg/mm/m². Níže uvedená tabulka pomůže určit spotřebu podle použité tloušťky vrstvy:

Tloušťka	Spotřeba	Vydatnost
0,5 mm	0,6 kg / m ²	25 m ² / 15 kg*
3 mm	3,6 kg / m ²	4 m ² / 15 kg*
5 mm	6 kg / m ²	2,5 m ² / 15 kg*

- Tyto hodnoty jsou pouze orientační. Mohou se lišit podle drsnosti, rovinnosti a stavu povrchu podkladu.

ČIŠTĚNÍ

Nářadí a vybavení ihned po použití očistěte teplou mýdlovou vodou.

SKLADOVATELNOST

Skladujte v chladu a suchu. V původním obalu lze skladovat přibližně 9 měsíců.

INFORMACE O PRODUKTU

Kód	MJ	PCB	PALETA	GENCOD
30633136	15 kg	1	64	3549212496128

BEZPEČNOST

Další podrobnosti najdete v bezpečnostním listu na <https://bostikdsd.thevercs.com/default.aspx>

Zde uvedené informace a doporučení vycházejí pouze z výzkumu společnosti Bostik a nelze zaručit jejich přesnost. Vlastnosti výrobku, jeho skladovatelnost a aplikační charakteristiky závisí na řadě proměnných, včetně druhu materiálu, na které bude výrobek aplikován, prostředí, ve kterém je výrobek skladován nebo aplikován, a zařízení použitého k aplikaci. Jakákoli změna těchto proměnných může ovlivnit vlastnosti výrobku. Kupující je povinen před použitím výrobku ověřit jeho vhodnost pro zamýšlené použití za podmínek, které budou existovat v době zamýšleného použití. Společnost Bostik neručí za vhodnost výrobku pro konkrétní aplikaci. Výrobek se prodává podle obchodních podmínek společnosti Bostik platných v době prodeje výrobku. Nic z uvedeného nelze vykládat jako potvrzení neexistence příslušných patentů ani jako povolení, pobídku či doporučení k využití vynálezu chráněného patentem bez souhlasu vlastníka patentu.

TECHNICKÁ PODPORA BOSTIK

SMART HELP: +420 725 371 930

