



Tætlag til vådrum

**BOSTIK UNIVERSAL
ET KOMPLET SORTIMENT TIL DIG**



INDHOLD

Velkommen til vores smarte verden!	4
Bostiks vådrumssystem	6
Primer 6000	8
Build Universal	9
Fiber Universal	10
Fiber Universal Rapid	11
Tætlagsfolie Universal	12
Foil Seal Universal	13
Foil Adhesive Universal	14
Membrane Universal	15
Floor & Wall Tac	16
Moisture Barrier Universal	17
Moisture Primer Universal	18
Forseglinger	20
Fix Universal Flex	23
Fix Universal Light DR	24
Fix Universal White DR	25
Bostik Wall Grout	26
Bostik Floor Grout	27
Silicone Wetroom	28
Fiberduk Universal	29





Velkommen til vores smarte verden!

Vores produkter anvendes verden over. Inden for industriel produktion og som vitale komponenter i nybyggeri og renoveringer. De binder delene sammen, og de tætner ved dagligdags reparationer, monteringer og håndværkerprojekter. Kort sagt, de er de brikker i puslespillet, du ikke kan undvære.

Siden grundlæggelsen af Boston Blacking Company i USA 1889, er Bostik, enhed for enhed, virksomhed for virksomhed, blevet opbygget på grundlag af en stærk, lokal kultur, hvor hver region har sin egen unikke historie. I dag, et århundrede senere, er vi stolte globale markedsledere med et flerkulturelt DNA, der konstant udvikler innovative produkt- og systemløsninger verden over.

FOR BÆREDYGTIGT BYGGERI

Vi har samlet erfaringer og viden om vores kunders behov gennem mere end 100 år. Vores arbejde med at finde nye og bedre produkter er i dag mere intensivt end nogensinde. Gennem samarbejde med håndværkere, entreprenører og brancheorganisationer lærer vi hele tiden nyt og kan derfor udvikle løsninger, som lever op til branchens krav.

VISIONEN OM EN BEDRE VERDEN

Vi kan gøre verden lidt bedre med mere sikre, mere fleksible og effektive produkter. Når vi udvikler nye produkter og systemer, lægger vi derfor stor vægt på miljø- og kvalitetsfokus med certificeringer, mærkning og dokumentation.

Bostiks vådrumssystem

Når du vælger Bostiks godkendte tættagssystem, får du et vådrum, der kan bruges i mange år helt uden problemer. Vi videreudvikler løbende systemet, så det bliver endnu lettere at påføre/montere, og så vådrummet sikres effektivt mod fugtskader. Til højre ser du vores systemguide.

Systemguide

Foilesystem
Bostik
Rullet-system
Bostik

Tætlagsfolie	X	
Moisture Barrier Universal		X
Membran Universal	X	X
Foil Seal Universal	X	
Tætlagsstrimmel	X	
Tætlagshjørne	X	
Fiberstrimmel		X
Fiberhjørne		X
Afløbsmanchet	X	X
Fix Universal Flex	X	X
Fix Universal Light DR	X	X
Fix Universal White DR	X	
Floor Grout & Wall Grout	X	X
Silicon Wet Room	X	X



PRIMER 6000

BINDER STØV OG ØGER
FLYDEGENSKABERNE & KLÆBEEVNE



Dispersionsbaseret primer uden opløsningsmiddel til grundbehandling inden døre. Primer 6000 tætnet porer i underlaget for et optimalt resultat.

ANVENDELSESOMRÅDE

Før spartling med Bostiks Gulvspartel. Før opsætning af fliser/klinker med klæbemiddel

UNDERLAG

- Beton, puds
- Letbeton
- Gipsplader
- Træ, træfiberplader
- Klinker
- Spånplader
- Pvc

TEKNISKE DATA

Belægningsbar: Maks. 1 døgn efter filmopbygning
Forbrug: 1 liter til 10-14 m²
Påføringsstemperatur: >10°C

SMARTE FORDELE

- Hurtigtørrende
- Bredt anvendelsesområde
- Vandbaseret

BUILD UNIVERSAL

BYGGESPARTEL TIL TYKKELSER PÅ 1-50 MM
OG MEGET LIDT KRYMPNING



Build Universal er en cementbaseret og hurtigthærdende byggespartelmasse til håndapplikering.

ANVENDELSESOMRÅDE

- Indvendigt
- Reparationer
- Faldopbygning
- Gulvvarme

UNDERLAG

- Beton
- Gips
- Klinker
- Træ, spånplader mm.
- Underlaget skal behandles med Bostik Primer 6000 inden spartling

TEKNISKE DATA

Lagtykkelse: 1-50 mm
Anvendelsestid: 10-15 minutter
Gangbar: 30-45 minutter
Belægningsbar: 1-3 timer*
Trykstyrke: >35 MPa
ventilation samt at RF i underlaget er <85%.

SMARTE FORDELE

- Let at arbejde med
- Slibbar
- Hurtigt at lægge

PAK.	ART.NR.	PAK./ KARTON	PAK./ PALLE	EAN-KODE
1L	30860074 (3139)	10	360	7311020031398
5L	30860394 (3067)	1	72	7311020030674

PAK.	ART.NR.	PAK./ KARTON	PAK./ PALLE	EAN-KODE
15 kg	30860233 (6285)	1	72	7311020062859

FIBER UNIVERSAL

MILJØVENLIG



Fiber Universal er en cementbaseret, fiberforstærket, selvudjævnende flydespartelmasse.

ANVENDELSESOMRÅDE

- Indvendigt
- Gulvvarme
- Faldspartling

UNDERLAG

- Beton
- Gips
- Klinker
- Træ, spåplader, letbeton mm.
- Underlaget skal behandles med Bostik Primer 6000 inden spartling

TEKNISKE DATA

Lagtykkelse: 8–50 mm
Anvendelsestid: 25 minutter
Gangbar: 2–4 timer
Belægningsbar: 3–4 døgn/50 mm**
Påføring: Materulle eller tapetmaskine
Trykstyrke: >35 MPa

SMARTE FORDELE

- Kan pumpes
- Fiberforstærket
- Selvtørrende

FIBER UNIVERSAL RAPID

HURTIGHÆRDENDE TIL TYNDE LAG



Fiber Universal Rapid er en cementbaseret, fiberforstærket, selvudjævnende, pumpbar og ekstra hurtigtørrende flydespartelmasse.

ANVENDELSESOMRÅDE

- Boliger, badeværelser, kontorer mm.
- Faldspartling
- Gulvvarme
- Indvendigt

UNDERLAG

- Beton
- Klinker
- PVC, linoleum
- Træ, spåplader mm.
- Underlaget skal behandles med Bostik Primer 6000 inden spartling

TEKNISKE DATA

Lagtykkelse: 4–30 mm
Anvendelsestid: Ca. 15 minutter
Gangbar: 1–3 timer

SMARTE FORDELE

- Kan tildækkes efter 1 døgn
- Fiberforstærket
- Kan pumpes

PAK.	ART.NR.	PAK./ KARTON	PAK./ PALLE	EAN-KODE
25 kg	30860229 (4506)	1	40	7311020045067

PAK.	ART.NR.	PAK./ KARTON	PAK./ PALLE	EAN-KODE
25 kg	90860299 (6346)	1	40	7311020063467

TÆTLAGSFOLIE UNIVERSAL

FOLIE GODKENDT TIL TÆTLAG



Tætlagsfolie af polymermembran, belagt med polypropenfiber på begge sider. Tætlagsfolien er vandtæt med en dampgennemgangsmodstand på > 2000000 s/m til anvendelse i Bostik Tætlagssystem Universal.

ANVENDELSESOMRÅDE

Tætlagsfolie er beregnet som vandtæt membran på indvendige vægge og gulve i konstruktioner med keramiske fliser i vådrum i boliger og lignende lokaler i offentlige bygninger. Produktet kan bruges ved nybygninger og renoveringer. Tætlagsfolien har god sprækkeoverbyggende og deformationsoptagende egenskaber.

SMARTE DETALJER

- Trykt monteringsanvisning på folien
- Folien har en lys farve, det giver et lysere arbejdsmiljø
- Den anvendte Membran Universal til montering af folien tørrer hurtigt, sparer tid
- Smidig og sikker fugeforsegling med lim i patron
- Kraftigt folie mindsker risikoen for skader ved plademontering

PAK.	ART.NR.	PAK./KARTON	PAK./PALLE	EAN-KODE
10 m	30860425 (6273)	1	48	7311020062736
25 m	30860351 (6274)	1	28	7311020062743

FOIL SEAL UNIVERSAL

FUGEFORSEGLINGSLIM



Foil Seal Universal er en hurtighærdende, miljøvenlig SMP-polymerbaseret fugeforseglingslim uden opløsningsmidler. Fugeforseglingslimen indgår i Bostiks vådrumskonstruktioner Universal.

ANVENDELSESOMRÅDE

Til fugeforsegling af tætlagsfolie, tætlagsstrimler, rørmanchetter, inder- og yderhjørner.

SMARTE DETALJER

- Giver en hurtig tætning
- Smidig konsistens

TEKNISKE DATA

Arbejdstemperatur: Mellem +10°C og +25°C

Forbrug: ca. 10 lpm (5 mm stribe)

Tørretid: ca. 24 timer ved +23°C og fugtet overflade

Inden døre: Ja

PAK.	ART.NR.	PAK./KARTON	PAK./PALLE	EAN-KODE
290 ml	30835924 (6275)	12	864	7311020062750

FOIL ADHESIVE UNIVERSAL

FOLIELIM 2-KOMPONENTS



Foil Adhesive Universal er en 2-komp. monteringslim som indgår i Bostik Folie tætlagssystemet.

ANVENDELSESOMRÅDE

Til montering og forsegling af sammenføjninger i tætlagsfolie, tætlagsstrimler, rørmanchetter samt ind- og udvendige hjørner.

UNDERLAG

Plader, beton, puds

TEKNISKE DATA

Opløsningsmiddel: vand
Farve: Brun
Brugstid efter blanding: 3 timer
Tørretid: 6 timer
Forbrug: ca 0,6 kg/m²
Påføring: Malerulle, pensel
Påføringstemperatur: +15°C

SMARTE FORDELE

- Lang brugstid (3 timer)
- Tørrer hurtigt
- Let at arbejde med
- Tidsbesparende

PAK.	ART.NR.	PAK./KARTON	PAK./PALLE	EAN-KODE
10 kg	30860688 (6396)	1	33	7311020063962

MEMBRANE UNIVERSAL

FOR FLEKSIBEL VANDTÆTNING



Membrane Universal er en dispersionsbaseret fugemasse til vandtætning. Indgår i Bostik Tætlagssystem Universal

ANVENDELSESOMRÅDE

Anvendes til vandtætning i kombination med Bostik Fugtspærre Universal. Kan også anvendes til opsætning af Bostik Tætlagsfolie Universal.

UNDERLAG

- Beton, puds, spartelmasse, se specielle krav i Teknisk Datablad
- Godkendte vådrumsplader

TEKNISKE DATA

Opløsningsmiddel: Vand
Konsistens: Pastaagtigt
Farve: Lysegrå

Tæthed: Ca. 1,5

Tørretid: 1 til 2 timer afhængigt af underlagets sugsevne, temperatur og fugtighed.

Forbrug: Se den respektive tætlagskonstruktion

Fortynder: Bruges koncentreret
Appliceringsværktøj: Pensel eller malerulle

Påføringstemperatur: Laveste 10°C

SMARTE FORDELE

- Tørrer hurtigt, tidsbesparende
- Lys farve
- Flexibel, tåler bevægelse

PAK.	ART.NR.	PAK./KARTON	PAK./PALLE	EAN-KODE
7,25 kg	30860018 (6278)	1	90	7311020062781
14,5 kg	30860183 (6279)	1	40	7311020062798

FLOOR & WALL TAC

GULV- OG VÆGLIM



Floor & Wall Tac er en vandbaseret gulv- og væglim.

ANVENDELSESOMRÅDE

Til limning af tætlagsfolie, pvc-tæpper, linoleumstæpper med bagsidebelægning (ikke filt/ jute) samt korktæpper med PVC-bagside.

UNDERLAG

Beon, gulvspartel, gulvspånplader, vægplader

TEKNISKE DATA

Opløsningsmiddel: Vand
Opsætningstid: 0-30 min.

Farve: Hvid (uigennemsigtig)
Limforbrug: 4-5 m²/liter
Påføring: Malerulle / limspartel
Påføringstemperatur: +15°C

SMARTE FORDELE

- Let at applicere
- Åbentid
- Godt monteringshug
- Vandbaseret.

PAK.	ART.NR.	PAK./KARTON	PAK./PALLE	EAN-KODE
1l	30860084 (3665)	6	324	7311020036652
5l	30860345 (3667)	1	90	7311020036676

MOISTURE BARRIER UNIVERSAL

HURTIGTTØRENDE FUGTSPÆRRE



Bostik Moisture Barrier Universal er en vandbaseret fugtspærre beregnet til Bostik Rullet Tætlagssystem VT-Universal i kombination med Bostik Membran Universal.

ANVENDELSESOMRÅDE

Anvendes som fugtspærre på forskellige typer underlag i vådrum og inden applicering af Bostik Membran Universal.

UNDERLAG

- Beton, puds, spartelmasse

TEKNISKE DATA

Opløsningsmiddel: Vand
Farve: Lilla
Tørretid: Ca. 20 minutter alt efter underlagets sugsevne, temperatur

og fugtigheden i rummet

Forbrug: 1 liter rækker til ca. 6 m²
Påføring: Korthåret malerulle eller pensel
Påføringstemperatur: Laveste 15°C

SMARTE FORDELE

- Et strøg er nok
- Tørrer hurtigt
- Konsistensen er smidig og let at arbejde med
- Høj dampgennemgangsmodstand større end 1.000.000 s/m.

PAK.	ART.NR.	PAK./KARTON	PAK./PALLE	EAN-KODE
1l	30860569 (6276)	6	324	7311020062767
5l	30860254 (6277)	1	72	7311020062774

MOISTURE PRIMER UNIVERSAL

FUGTSPÆRRE



Bostik Primer Moisture Barrier Universal er en vandbaseret fugtspærre beregnet til Bostik Rullet Tætlagssystem VT-Universal i kombination med Bostik Membran Universal. Moisture Primer Universal anvendes kun på steder, hvor man kan acceptere et lavere tæthedskrav end 1.000.000 s/m.

ANVENDELSESOMRÅDE

Anvendes som fugtspærre på ikke fugtfølsomt underlag i kombination med Bostik Membran Universal.

UNDERLAG

Beton og puds

TEKNISKE DATA

Opløsningsmiddel: vand
Farve: Blå

Tørretid: ca. 20 min. alt efter rummets temperatur

Forbrug: 1 liter rækker til ca. 3,5 m²

Påføring: Korthåret malerulle eller pensel

Påføringstemperatur: Laveste +15°C

SMARTE FORDELE

- Tørre hurtigt
- Let at arbejde med

PAK.	ART.NR.	PAK./ KARTON	PAK./ PALLE	EAN-KODE
5 l	30860689 (6397)	1	72	7311020063979

FORSEGLINGER

FLEKSIBLE RØRMANCHETTER TIL TÆTNING AF RØRGENNEMFØRINGER



Vandtæt rørmanchet til tætning af rørgennemføringer i vådrumskonstruktioner. Både til foliesystemet og de rullede systemer.

ANVENDELSESOMRÅDE

Tætning af rørgennemføringer inden døre.

SMARTE DETALJER

- Rørmanchetter i 4 forskellige dimensioner

- Rørmanchetterne er lavet i PU for mere tæthed
- Butylmanchet til tætning af gulvbrønde
- God varmetolerance, mindre risiko for utætheder

STØRRELSE	ART.NR.	PAK./KARTON
Rørmanchet 10-24 mm	30860288 (6293)	20
Rørmanchet 35-55 mm	30860503 (6294)	20
Rørmanchet 75-110 mm	30860508 (6295)	20
Rørmanchet 10-24 mm, 2 huller	30860671 (6347)	20
Rørmanchet 100-140 mm	30860048 (6296)	20
Afløbsmanchet 370 x 370 mm	30860558 (2565)	25
Afløbsmanchet 1500 x 250 mm	30860587 (5205)	8
Butylstrimmel 10 x 0,1 m	30860363 (4481)	1

FORSEGLINGER

STRIMLER SAMT IND- OG UDVENDIGE HJØRNER



Tætlagsstrimler og tætlagshjørner til foliesystem. Fiberstrimmel og fiberhjørne til rullede systemer.

ANVENDELSESOMRÅDE

Tætning og forsegling af vinkler, sammenføjninger og hjørner.

SMARTE DETALJER

- Let at forme og montere
- Hjørnemanchetterne er præformede
- Mindsker risikoen for lækage på følsomme steder

STØRRELSE	ART.NR.	PAK./KARTON
Tætlagsstrimmel Universal 25 m	30860202 (6290)	8
Tætlagshjørne Universal, indvendigt	30860106 (6291)	20
Tætlagshjørne Universal, udvendigt	30860616 (6292)	20
Fiberstrimmel 25 meter	30860242 (2563)	8
Fiberhjørne, indvendigt	30860220 (3111)	20
Fiberhjørne, udvendigt	30860073 (3112)	20

FIX UNIVERSAL FLEX

ALLROUND TIL VÆGGE OG GULVE



Fix Universal Flex er en klæbemasse til keramiske fliser med mange forskellige anvendelsesområder både ude og inde.

ANVENDELSESOMRÅDE

- Opsætning af fliser, klinker, granit-keramik og natursten
- Væg og gulv
- Gulvvarme
- Vådrum
- Inden- og udendørs

UNDERLAG

- Beton, letbeton, puds, spartelmasse
- Gipsplader
- PVC-måtte
- Tættag

TEKNISKE DATA

Fugbart efter: Ca. 12-24 timer
Betonalder: >3 måneder. Klasse 3 ifølge HusAMA
Klassificering EN12004: C2TE

SMARTE DETALJER

- Fleksibel
- Bredt anvendelsesområde

PAK.	ART.NR.	PAK./KARTON	PAK./PALLE	EAN
15 kg	30860530 (6348)	1	72	7311020063481

FIX UNIVERSAL LIGHT DR

EKSTRA FLEKSIBELT, CEMENTBASERET
KLÆBEMIDDEL MED LETFILLER



Fix Universal Light DR er beregnet til montering af keramiske materialer i store formater på fast underlag, inde og ude. Godkendt efter BBVs brancheregler.

ANVENDELSESOMRÅDE

- Opsætning af fliser, klinker, granit-keramik og glasmosaik
- Væg og gulv
- Gulvvarme
- Vådrum
- Inden- og udendørs

UNDERLAG

- Beton, puds, spartelmasse
- Gipsplader
- Overfladetætning (kræver priming)
- Tættag

TEKNISKE DATA

Farve: Grå
Fugbart efter: Væg ca. 12 timer og gulv 24 timer
Betonalder: >3 måneder.
 Klasse 3 ifølge HusAMA
Klassificering EN12004: C2TE

SMARTE DETALJER

- Klarer plader i storformater
- Letvægtsfiksering
- Støvreduceret

FIX UNIVERSAL WHITE DR

HVID, CEMENTBASERET, STØVREDUCERET
KLÆBEMASSE TIL GLASMOSEIK



Fix Universal White DR er en hvid, cementbaseret, støvreduceret, fleksibel klæbemasse med god klæbeevne beregnet til montering af keramiske materialer på fast underlag.

ANVENDELSESOMRÅDE

- Beregnet til montering af keramiske materialer, mosaikker, samt lyse natursten på vægge og gulve.
- Inden døre og uden døre
- Gulvvarme

UNDERLAG

- Beton
- Puds
- Gipsplader

TEKNISKE DATA

Fugbart efter: 12-24 timer
Farve: Hvid

SMARTE DETALJER

- Hvid. Mindre risiko for misfarvninger
- Støvreduceret
- Flexibel

PAK.	ART.NR.	PAK./KARTON	EAN
15 kg	30607679 (6286)	1	7311020062866

PAK.	ART.NR.	PAK./KARTON	PAK./PALLE	EAN
20 kg	30608666 (6345)	1	48	7311020063450

BOSTIK WALL GROUT

VÆGFUGEMASSE TIL KLINKER OG MOSAIK



Finkornet cementfuge til gulv og væg.

ANVENDELSESOMRÅDE

Til fugning af fliser, klinker, mosaik og natursten i tør- og vådarealer. Fugebredde 2-5 mm

TEKNISKE DATA

Arbejdstemperatur: +10°C til +25°C

Anvendelsestid: Ca. 2 timer ved +20°C

Fugebredde: 2-5 mm

SMARTE FORDELE

- Smidig
- Farvestabil
- Smudsafvisende
- EC1
- Kombifuge
- CG2

PAK.	ART.NR.	PAK./PALLE	EAN-KODE
Hvid, 5 kg	30860267 (6373)	200	7311020063733
Gråhvid, 5 kg	30860380 (6374)	200	7311020063740
Lysegrå, 5 kg	30860423 (6375)	200	7311020063757
Mellemgrå, 5 kg	30860377 (6376)	200	7311020063764
Grå, 5 kg	30860068 (6377)	200	7311020063771
Hvid, 15 kg	30860054 (6353)	70	7311020063535
Gråhvid, 15 kg	30860171 (6354)	70	7311020063542
Lysegrå, 15 kg	30860375 (6355)	70	7311020063559
Mellemgrå, 15 kg	30860509 (6356)	70	7311020063566
Grå, 15 kg	30860189 (6357)	70	7311020063573

BOSTIK FLOOR GROUT

GULVFUGEMASSE TIL KLINKER
UDE OG INDE



Mellemgrov, cementbaseret gulvfugemasse.

ANVENDELSESOMRÅDE

Til fugning af klinker i tør- og vådarealer med en fugebredde på 1-15 mm.

TEKNISKE DATA

Arbejdstemperatur: +10°C til +25°C

Anvendelsestid: Ca. 1 time ved +20°C

Fugebredde: 2-15 mm

SMARTE FORDELE

- Smidig
- Miljøvenlig
- Holdbar
- EC1
- CG1

PAK.	ART.NR.	PAK./PALLE	EAN-KODE
Lysegrå, 5 kg	30860357 (6369)	200	7311020063696
Mellemgrå, 5 kg	30860276 (6370)	200	7311020063702
Grå, 5 kg	30860634 (6371)	200	7311020063719
Antracit, 5 kg	30860581 (6372)	200	7311020063726
Lysegrå, 15 kg	30860346 (6349)	70	7311020063498
Mellemgrå, 15 kg	30860398 (6350)	70	7311020063504
Grå, 15 kg	30860089 (6351)	70	7311020063511
Antracit, 15 kg	30860410 (6352)	70	7311020063528

SILICONE WETROOM

ANTI-MUGBEHANDLET
MANGE FARVER



Silicone Wetroom er en antimugbehandlet 1-komponent, eddikesyre-baseret silikonefugemasse. Hurtighærdende og fleksibel med udmærket ældningsbestandighed.

ANVENDELSESOMRÅDE

Tætning og fugning i vådrum som brusekabiner, badeværelser, køkken og andre rum. Passer til fliser, porcelæn, glas, glaserede overflader, metal og plast.

SMARTE DETALJER

- Farvestabil
- Mugresistent
- Let at påføre

TEKNISKE DATA

Arbejdstemperatur: +5°C til +40°C
Klæbefri overflade: Ca. 35 minutter, bearbejdnings tid 5-8 minutter
Hærdning: 1-2 mm pr. døgn
Kemikaliebestandighed: Udmærket, lever op til mugtestnormerne efter ISO-846/1978 metode A og B
Overmalingsbar: Nej

PAK. 0,3 l	ART.NR.	PAK./ KARTON	PAK./ PALLE	EAN-KODE
Transparent	30860167 (2508)	12	864	7311020025083
Hvid	30860531 (2509)	12	864	7311020025090
Lysegrå	30860514 (2179)	12	864	7311020021795
Mellemgrå	30860579 (2639)	12	864	7311020026394
Grå	30860386 (2764)	12	864	7311020027643
Antracitgrå	30826239 (4713)*	12	864	7311020047139

* Farvematchet MultiSeal 2640 mørkegrå

FIBERDUG UNIVERSAL

FOLIE GODKENDT TIL TÆTLAG



Fiberdug baseret på polypropylentekstil. Fiberdugen er ikke vandtæt og anvendes i Bostik Rullet Tættagssystem.


ANVENDELSESOMRÅDE

Fiberdug Universal anvendes som armeringsdug i det rullade tættagssystem. Udover fiberdugens armeringseffekt sikrer den samtidig den korrekte tykkelse på tætlaget. Men sparer monterings tid ved at laminere fiberdugen ind mellem de to membranlag (vådt i vådt).

SMARTE DETALJER

- Armerende (krav i Danmark på bjælkeværk)
- Mindsker risikoen for skader på tætlaget
- Hurtig montering

PAK.	ART.NR.	PAK./ KARTON	PAK./ PALLE	EAN-KODE
10 meter	30860708 (6420)	1	126	7311020064204

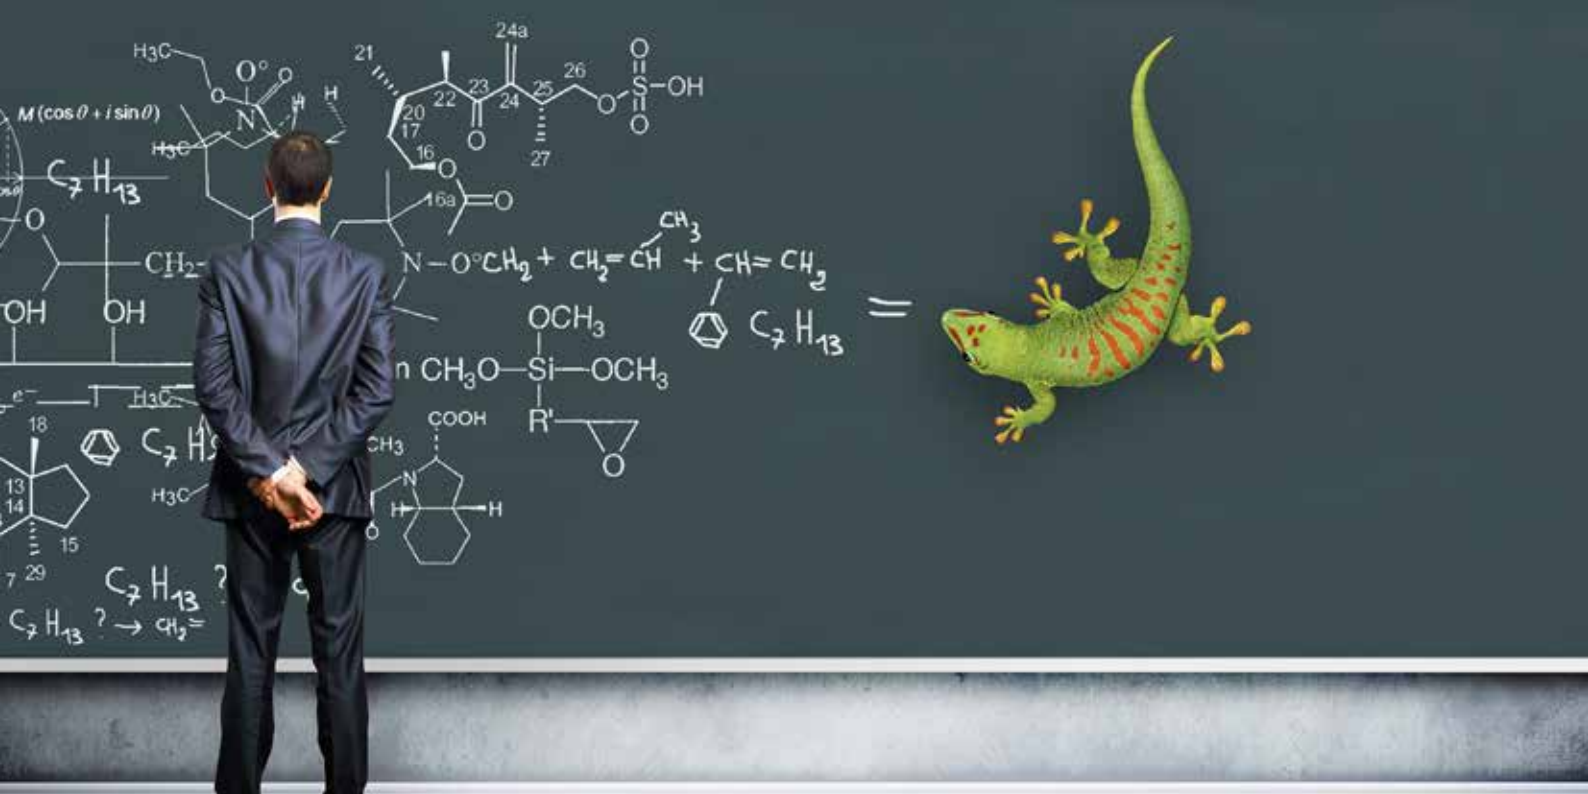

Vi hjælper dig!

TEKNISK SUPPORT

Vi er klar over, at vores produkter indgår i byggeprojekter, hvor alle elementer arbejder sammen. Materialer, produktkvalitet, håndværk og tid går hånd i hånd. Derfor står vores kundeservice og tekniske support til rådighed, hvis du har brug for rådgivning eller detaljerede produktinformationer.

Vores dygtige Customer Service og Teknisk Support sidder klar til at hjælpe dig med at vælge og bruge vores produkter og systemer. Vi kan f.eks. hjælpe dig med den rigtige klargøring af overflader, fremgangsmåder for limning, spartling, fugning osv. Alt naturligvis i fuld overensstemmelse med gældende brancheregler.

VELKOMMEN TIL BOSTIK.SE

På **bostik.dk** finder du forhandlere og kan tracke dine ordrer. Her finder du også en masse produktinformation:

- Tekniske datablade
- Sikkerhedsdatablade
- Miljødeklarationer
- CE-informationer
- Certifikater
- Monteringsanvisninger
- Arbejdsbeskrivelser med teknisk rådgivning
- Produktblade
- Produktbilleder



SCAN QR-KODEN på dit produkt, så får du hurtigt adgang til teknisk produktinformation og sikkerhedsinformation direkte over telefonen!

KONTAKT OS

44 84 15 00
info.dk@bostik.com
www.bostik.dk





Bostik A/S

Strandbadsvägen 22,
251 09, Helsingborg, Sverige
An Arkema Company
www.bostik.dk

Art.nr 908660307/1805