Bostik
smart adhesives

Væglim for alle

BOSTIK UNIVERSAL
ET KOMPLET SORTIMENT FOR DIG

INDHOLD

Velkommen til vores smarte verden	4
Inden du vælger væglim	6
Let at applicere	7
Limtyper og STB-koder	7
Wall Strong	8
Wall Combi	9
Non Woven	10
Wall Super	11
Wall Adhesive	12
Wall Standard	13
Wet Room	14
Powder Adhesive	15
Remover	16
Tilbehør Cellulosesvamp	17
Vi hjælper dig!	18

Velkomme smarte

Vores produkter anvendes verden over. Inden for industriel produktion og som vitale komponenter i nybyggeri og renoveringer. De binder delene sammen, og de tætner ved dagligdags reparationer, monteringer og håndværkerprojekter. Kort sagt, de er de brikker i puslespillet, du ikke kan undvære.

Siden grundlæggelsen af Boston Blacking Company i USA 1889, er Bostik, enhed for enhed, virksomhed for virksomhed, blevet opbygget på grundlag af en stærk, lokal kultur, hvor hver region har sin egen unikke historie. I dag, et århundrede senere, er vi stolte globale markedsledere med et flerkulturelt DNA, der konstant udvikler innovative produkt- og systemløsninger verden over.

en til vores verden!

FOR BÆREDYGTIGT BYGGERI
Vi har samlet erfaringer og viden om vores kunders behov gennem mere end 100 år. Vores arbejde med at finde nye og bedre produkter er i dag mere intensivt end nogensinde. Gennem samarbejde med håndværkere, entreprenører og brancheorganisationer lærer vi hele tiden nyt og kan derfor udvikle løsninger, som lever op til branchens krav.

VISIONEN OM EN BEDRE VERDEN
Vi kan gøre verden lidt bedre med mere sikre, mere fleksible og effektive produkter. Når vi udvikler nye produkter og systemer, lægger vi derfor stor vægt på miljø- og kvalitetsfokus med certificeringer, mærkning og dokumentation.

Før du vælger væglim

Kontroller først STB-koden på tapetrullen. Find derefter en væglim i tabellen, der passer til tapetkoden. Man finder STB-koden på både tapetpakninger og væglimemballager. Koderne er vejledning til valg af egnet limtype til forskellige tapettyper.

Vores definition af perfektion

Bostik har fokus på det mest muligt perfekte slutresultat, og der er én bestemt grund til, at vi er markedsledende inden for væglim: - Under udviklingen har vi lyttet til, hvad brugerne har at sige om konsistens, tørretid og slutresultat. Vores væglim er letflydende men samtidigt drøj i brug, og den er let at påføre i den rigtige mængde - både med rulle og tapetmaskine. Vores brede sortiment af væglim dækker almindelige opgaver med limning af tapet, glasfibervæv, tekstil og papir – også i vådrum.

LIMTYPER OG STB-KODER

STB står for Sveriges Tapetindustriers Branschråd, som mærker produkter, så du kan få vejledning i valg af den rigtige lim til forskellige typer tapeter.

Stivelsesbaseret	●
Metylcellulose	●●
Metylcellulose med PVAC	●●●
FÆRDIGBLANDET LIM	
Stivelsesbaseret med eller uden PVAC-forstærkning	■
Vævlim, maskintilpasset	■■
Vævlim med <20% tørstofindhold	▲
Vævlim med >20% tørstofindhold	▲▲
Lim til dimensionsstabile tapeter	▲▲▲
Vådrumslim	❍

WALL STRONG

TIL GROVE STRUKTURTAPETER

Wall Strong er en færdigblandet, vandbaseret tapet- og vævlim med højt tørstofindhold baseret på stivelse og PVAC.

ANVENDELSESOMRÅDE

Wall Strong er beregnet til opsætning af glasfiber- og jutevæv, tekstil-, struktur- og vinyltapeter med papirbagside i tørre rum på sugende og malet underlag. Limen påføres med malerrulle.

UNDERLAG

- Gipsplader
- Spånplader
- Beton og pudsede vægge
- Vægspartlede overflader
- Malet underlag
- Tapetserede overflader

TEKNISKE DATA

Arbejdstemperatur: Mindst +18°C
Farve: Hvid
Tørstofindhold: 20 ± 2 vægt-%
Overmalingsbar: Ja

SPECIELLE KRAV

- Kun til tørre rum

PAK-KESTØR-RELSE:	ART.NR.	PAK-KER/ KARTON	PAKKER/ PALLE	EAN-KODE
5 l	4044/5306774	1	90	7311020040444
15 l	4043/5306776	1	36	7311020040437

WALL COMBI

KOMBINATIONSLIM TIL MANGE TAPETTYPER

Wall Combi er en færdigblandet, vandbaseret kombinationslim baseret på stivelse og EVA.

ANVENDELSESOMRÅDE

Wall Kombi er beregnet til opsætning af papirtapet, tapeter med non-woven-bagside, akrylstrukturtapeter og tyndere glasfibervæv i tørre rum på sugende eller malet underlag. Limen påføres med rulle eller tapetmaskine.

UNDERLAG

- Gipsplader
- Spånplader
- Beton og pudsede vægge
- Vægspartlet underlag
- Tapetserede overflader
- Malet underlag

TEKNISKE DATA

Farve: Råhvid
Tørstofindhold: 13 ± 2 vægt-%
Limforbrug: Ca 4 m²/liter afhængigt af materiale og appliceringsmåde.
Brandfarligt: Nej
Applicering: Rulle eller tapetmaskine
Overmalingsbar: Ja
Arbejdstemperatur: Mindst +18°C

SPECIELLE KRAV

- Kun til tørre rum

PAKKESTØRRELSE:	ART.NR.	PAKKER/KARTON	PAKKER/PALLE	EAN-KODE
1 l	4812/1362240	6	324	7311020048129
5 l	4811/1362287	1	90	7311020048112
15 l	4810/1362290	1	33	7311020048105

NON WOVEN

TIL NON-WOVEN-TAPETER

Non Woven er en færdigblandet, vandbaseret tapetlim. Limens bindemiddel er stivelse og PVAC.

ANVENDELSESOMRÅDE

Non Woven er en speciallim til opsætning af dimensionsstabile tapeter med non-woven-bagside i tørre rum på sugende eller malet underlag. Limen påføres med rulle eller tapetmaskine.

UNDERLAG

- Gipsplader
- Spånplader
- Beton og pudsede vægge
- Vægspartlede overflader
- Malet underlag

TEKNISKE DATA

Farve: Hvid
Tørstofindhold: 20 ± 2 vægt-%
Limforbrug: Ca 3-5 m²/l afhængigt af materialet
Brandfarligt: Nej
Applicering: Rulle eller tapetmaskine
Arbejdstemperatur: Mindst +18°C

SPECIELLE KRAV

- Kun til tørre rum
- Kan ikke overmales

PAKKESTØRRELSE:	ART.NR.	PAKKER/KARTON	PAKKER/PALLE	EAN-KODE
1 l	4036/5306742	6	324	7311020040369
5 l	4035/5306743	1	90	7311020040352
15 l	4034/5306744	1	33	7311020040345

WALL SUPER

EKSTRA STÆRK TIL KRAFTIGT VÆV OG TAPET

Wall Super er en færdigblandet, vandbaseret tapetlim baseret på stivelse og PVAC med ekstra høj hæfteevne.

ANVENDELSESOMRÅDE

Væglim med ekstra høj hæfteevne til limning af kraftigere materiale. Wall Strong er beregnet til opsætning af glasfiber- og jutevæv, tekstil-, struktur- og vinyltapeter med papirbagside i tørre rum på sugende og malet underlag. Limen påføres med malerrulle.

UNDERLAG

- Gipsplader
- Spånplader
- Beton og pudsede vægge
- Vægspartlede overflader
- Malet underlag
- Tapetserede overflader

TEKNISKE DATA

Arbejdstemperatur: Mindst +18°C
Farve: Hvid
Tørstofindhold: 22 ± 2 vægt-%
Overmalingsbar: Ja

SPECIELLE KRAV

- Kun til tørre rum

PAK-KESTØR-RELSE:	ART.NR.	PAK-KER/ KARTON	PAKKER/ PALLE	EAN-KODE
5 l	2369/5191824	1	90	7311020023690
15 l	2370/5191825	1	36	7311020023706

WALL ADHESIVE

TAPETLIM, DER ER LET AT PÅFØRE

Wall Adhesive er færdigblandet, vandbaseret tapetlim på stivelsesbasis.

ANVENDELSESOMRÅDE

Wall Adhesive er beregnet til opsætning af papir- og akrylstrukturtapeter i tørre rum på sugende og malet underlag. Limen påføres med rulle eller tapetmaskine.

UNDERLAG

- Gipsplader
- Spånplader
- Beton og pudsede vægge
- Vægspartlede overflader

TEKNISKE DATA

Farve: Råhvid
Tørstofindhold: 13 ± 2 vægt-%
Limforbrug: Ca 4 m²/liter afhængigt af materiale og applikeringsmåde.
Brandfarligt: Nej
Applicering: Rulle, pensel eller tapetmaskine efter tapetproducentens anvisninger.
Arbejdstemperatur: Mindst +18°C

SPECIELLE KRAV

- Kun til tørre rum
- Kan ikke overmales

PAKKESTØRRELSE:	ART.NR.	PAKKER/KARTON	PAKKER/PALLE	EAN-KODE
1 l	4033/5306739	6	324	7311020040338
5 l	4032/5306740	1	90	7311020040321
15 l	4031/5306741	1	33	7311020040314

WALL STANDARD

TIL GLASFIBERVÆV, STRUKTUR- OG VINYLTAPETER

Wall Strong er en færdigblandet, vandbaseret tapet- og vævlim baseret på stivelse og PVAC.

ANVENDELSESOMRÅDE

Wall Standard er beregnet til opsætning af glasfibervæv, struktur- og vinyltapeter med papirbagside i tørre rum på sugende og malet underlag. Limen påføres med malerrulle.

UNDERLAG

- Gipsplader
- Spånplader
- Beton og pudsede vægge
- Vægspartlede overflader
- Malet underlag
- Tapetserede overflader

TEKNISKE DATA

Arbejdstemperatur: Mindst +18°C
Farve: Hvid
Tørstofindhold: 16 ± 2 vægt-%
Overmalingsbar: Ja

SPECIELLE KRAV

- Kun til tørre rum

PAK-KESTØR-RELSE:	ART.NR.	PAK-KER/ KARTON	PAKKER/ PALLE	EAN-KODE
1 l	4041/5306817	6	324	7311020040413
5 l	4040/5306820	1	90	7311020040406
15 l	4039/5306823	1	36	7311020040390

WET ROOM

TIL VÅDRUMSTAPETER

Wet Room er en færdigblandet, vandbaseret vådrumslim baseret på stivelse og EVA.

ANVENDELSESOMRÅDE

Wet Room er beregnet til opsætning af tynde vådrumstapeter, skummede og homogene vådrumstapeter i op til 0,6 mm tykkelse samt glasfibervæv i vådrum på sugende og tætte underlag. Kraftigere materiale og vinyl på vinyl limes med Floor & Wall Tac. Egnet til limning af tapetborter på vinyltapeter. Påføres med rulle

UNDERLAG

- Gipsplader
- Spånplader
- Beton og pudsede vægge
- Vægspartlede overflader
- Malet underlag

TEKNISKE DATA

Arbejdstemperatur: Mindst +18°C
Farve: Hvid
Tørstofindhold: 35 ± 2 vægt-%
Overmalingsbar: Ja

PAK-KESTØR-RELSE:	ART.NR.	PAK-KER/ KARTON	PAKKER/ PALLE	EAN-KODE
1 l	4048/5306783	6	324	7311020040482
5 l	4047/5306757	1	90	7311020040475
15 l	4046/5306790	1	36	7311020040468

POWDER ADHESIVE

TAPETKLISTER I FLAGER

Powder Adhesive er en tapetlim i flager baseret på stivelse.

ANVENDELSESOMRÅDE

Powder Adhesive blandes med vand og er beregnet til opsætning af papirtapeter i tørre rum på sugende underlag. Limen påføres med rulle eller tapetmaskine.

UNDERLAG

- Gipsplader
- Spånplader
- Beton og pudsede vægge
- Vægspartlede overflader
- Gammelt papirtapet

TEKNISKE DATA

Limforbrug: 4-5 m²/liter færdigblandet lim
Brandfarligt: Nej
Applicering: Tapetmaskine, rulle eller pensel
Arbejdstemperatur: Mindst 18°C

SPECIELLE KRAV

- Kun til tørre rum
- Kun til sugende underlag
- Til kraftigere papirtapeter bød der bruges Wall Adhesive

PAK-KESTØR-RELSE:	ART.NR.	PAK-KER/ KARTON	PAKKER/ PALLE	EAN-KODE
250 gr	4029/5306805	10	810	7311020040291
500 gr	4028/5306807	10	450	7311020040284

REMOVER

KLAR TIL BRUG
TAPETFJERNELSESMIDDEL

Remover er et tapetfjernelsesmiddel baseret på fortykningsmiddel, tensider og vand

ANVENDELSESOMRÅDE
Klart til brug-tapetfjernelsesmiddel.

UNDERLAG
- Papirtapeter
- Væv- og søgræstapeter opsat med tapetklister eller vævlim

TEKNISKE DATA
Limforbrug: 2-4 liter/m²
Arbejdstemperatur: Mindst +18°C

SPECIELLE KRAV
- Eventuelle rester af Remover fjernes fra underlaget, inden væggen tapetseres eller males.

PAK-KESTØR-RELSE:	ART.NR.	PAK-KER/ KARTON	PAKKER/ PALLE	EAN-KODE
5 l	4050/5306793	1	90	7311020040505
15 l	4049/5306796	1	27	7311020040499

TILBEHØR
CELLULOSE-SVAMP

PERFEKT TIL TAPETFUGTNING

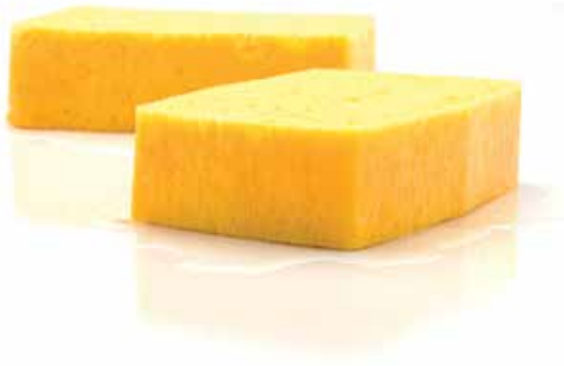

Bostik's cellulosesvamp har høj vandabsorptionsevne "Skindet" rundt om svampen stopper dryp og øger holdbarheden.

ANVENDELSESOMRÅDE
Fjernelse af overflødigt lim og limpletter på papir- og non-woven -tapeter under tapetsering. Kan også anvendes til fjernelse af overflødig lim ved limning af glasfibervæv. Også til rengøring af fliser og kakler ved fugning.

TEKNISKE DATA
Rengøring: Vand
Opbevaring: Skal opbevares tørt

PAK-KESTØR-RELSE:	ART.NR.	PAK-KER/ KARTON	PAK-KER/ PALLE	EAN-KODE
nr 3, 10 x 1	6497/2550564	100	2000	7311020064976
nr 4, 10 x 1	6498/2550572	60	1200	7311020064983

Vi hjælp

TEKNISK SUPPORT

Vi er opmærksomme på, at vores produkter indgår i byggeprojekter, hvor alle elementer arbejder sammen. Materialer, produktkvalitet, håndværk og tidsforbrug går hånd i hånd. Derfor står vores kundetjeneste og tekniske support til din rådighed med rådgivning og grundig produktinformation.

Vores dygtige Customer Service og Teknisk Support er til din rådighed og kan hjælpe dig med at vælge og bruge vores produkter og systemer. Vi kan f.eks. hjælpe dig med den rigtige klargøring af overflader, fremgangsmåder for limning, spartling, fugning osv. Alt naturligvis i fuld overensstemmelse med gældende brancheregler.

ber dig!

VELKOMMEN TIL BOSTIK.DK
På **bostik.dk** finder du forhandlere og kan tracke dine ordrer. Her finder du også en masse produktinformation:

- Tekniske datablade
- Sikkerhedsdatablade
- Miljødeklarationer
- CE-informationer
- Certifikater
- Monteringsanvisninger
- Arbejdsbeskrivelser med teknisk rådgivning
- Produktblade
- Produktbilleder

SKAN QR-KODEN på dit produkt, så får du hurtigt adgang til teknisk produktinformation og sikkerhedsinformation direkte over telefonen!

KONTAKT OS

44 84 15 00
info.dk@bostik.com
www.bostik.dk

Bostik AS
Strandbadsvägen 22, 25109, Helsingborg, Sweden
Et Akema-selskab
www.bostik.dk

Art.nr: 9800/1603