BOSTIK

SMART PRO

+ Professionelle produkter til fagfolk +

BOSTIK, SMART ADHESIVES
”Smart lim” er kendetegnende for udviklingen af smarte og innovative tætnings- og limløsninger, som er sikre, fleksible og effektive.

Vi udvikler innovative tætnings- og limløsninger som binder på de fleste konstruktions- eller byggematerialer. Disse løsninger er smartere og kan lettere tilpasse sig hverdagens påvirkninger og udfordringer.

GEKKO – INSPIRERENDE ANLÆG
I århundrede har forskere fundet inspiration hos gekkoer på grund af måden, hvorpå deres fødder vedhæfter på underlaget. De kan nærmest holde sig fast på en hvilken som helst overflade, klatre superhurtigt henover poleret glas og kan uden problemer bære deres kropsvægt i en enkelt tå.

Bostiks gekko er fleksibel, tilpasser sig let forholdene, er åben for nye situationer og modig. Den symboliserer Bostiks smarte og innovative tætnings- og limløsninger, der er med til at løse de udfordringer, som byggebranchen står over for i dag.

Indhold

Indhold	3
Sortiment	4
Produktgrupper	6
Produktoversigt	9
Monteringslim	10
Facader og byggeri	14
Universalfugemasse og -lim	20
Interiør og maling	24
Glas	38
Sanitet	40
Fugeskum	42
Tilbehør	52
Vejledninger	54
Certificeringer	64
Symbolforklaring	66
Teknisk træning	70

SMART PRO Sortiment

- Hurtigt & fleksibelt
- Altid holdbare resultater
- Opfylder miljøkrav
- Optimal ydeevne

Produkt-grupper

GRABS & ADHESIVES

MONTERINGSLIM side 10
Monter og lim tunge og lette konstruktionselementer uden at blive udsat for opløsningsmidler eller skadelige emissioner. Bostiks **H785 High Tack** binder med det samme, og den enestående hurtigthærdende (15 min) **H910 Supergrip Fast Cure** gør limning effektiv.

CONSTRUCTION & FACADE

FACADER OG BYGNINGER side 14
Skab vandtætte og fleksible fuger i bygninger og infrastrukturprojekter. Arbejd smidigt og effektivt for at gøre bygninger robuste og energieffektive.
Bostiks hybridprodukter tilbyder en unik alsidighed og miljøprofil – opfylder alle projektkrav! **Bostik H985 Seal'n'Flex Weather Shield** er en tætningsmasse, der er udviklet med henblik på effektiv påføring! Den utroligt fleksible og hurtigthærdende **H760 Seal'n'Flex Pro Seal** er det perfekte valg til tætning såvel indendørs som udendørs.

GENERAL PURPOSE

UNIVERSALFUGEMASSE OG -LIM side 20
Til alle professionelle håndværkere, som ønsker at have det rette materiale og værktøj lige ved hånden – Bostik tilbyder **H750 Seal'N'Bond Premium** – et smart og certificeret produkt til alle tætnings- og limningsopgaver. Spar tid og penge! Opfylder alle krav i forhold til at levere den ønskede kvalitet.

DECORATION & PAINT

INTERIØR OG MALING side 24
Bostiks overmalbare tætnings- og spartelmasser er lette at arbejde med og giver perfekt resultat ved overmaling. Vores løsninger er innovative, tidsbesparende og giver et forudsigeligt og pålideligt slutresultat. Anvend vores umiddelbart overmalbare **A980 Instantly Paintable** eller **A975 Premium Paintable**, der er vores mest farvekompatible overmalbare akrylmasse!

GLAZING

GLAS side 38
Vinduestætninger udsættes for kraftigt UV-lys og skal derfor være ekstra modstandsdygtige. Bostik tilbyder traditionelle silikonemasser til vinduestætning og **Bostik H565 Glass'N'Seal Multi** – erstatter traditionelt vindueskit ved renovering og nybyggeri.

SANITARY

SANITET side 40
Skab vandtætte og mugafvisende fuger og tætninger i vådrum, køkkener og vaskerum. Skab forseglinger mod en bred vifte af materialer uden problemer med bindeevnen. **Bostik S755 Silicone Bath & Kitchen P** er nemt at påføre og forbliver fleksibel og robust over tid.

EXPANDING FOAM

FUGESKUM side 42
Konstruktionsskum er afgørende for at sikre lufttæthed, akustisk isolering og energieffektivitet i højkvalitetsbyggeri. **Bostik P905 Foam'n'Fill Flex All Season** er udviklet til de nordiske årstider og er utrolig fleksibel, så det kan beskytte vindues- og dørkarme mod skader.

PASSIVE FIRE PROTECTION

Kontakt Bostik for at få yderligere oplysninger om vores udvalg af fugemasser til passiv brandsikring (Fire Bond).

H985
SEAL'N'FLEX
WEATHER SHIELD

UNIK HYBRIDTÆTNINGSMASSE MED LAV EMISSION

Se mere på side 18

Produkt-oversigt

H785 HIGH TACK

SUPERSTÆRK LIM MED IMPONERENDE HURTIG BINDEEVNE

Produktbeskrivelse
Bostik H785 HIGH TACK er en professionel hybridlim af høj kvalitet med ekstrem hurtig bindeevne.

Fordele
- Høj bindeevne, kræver ingen fastspænding
- Høj slutstyrke
- Uden isocyanater og opløsningsmidler
- Permanent elastisk
- Neutral hærdning
- Fugt- og vejrbestandig
- Perfekt bindeevne uden primer på de fleste underlag, herunder fugtige underlag

Certificeringer
- Emicode EC1 Plus
- M1
- ISEGA

ART. NR	FARVE	VOLUMEN	STK/PK	STK/PALLE	EAN/ DB. NR
30617831	Hvid	290 ml patron	12	1248	7311020080570/2159568

H910
SUPERGRIP
FAST CURE

UNIK, EKSTREMT HURTIGTTØRRENDE LIM MED HØJ MATERIALESTYRKE

Produktbeskrivelse
Bostik H910 SUPERGRIP FAST CURE er en professionel hybridlim af høj kvalitet, som hærder hurtigt og har en ekstrem høj materialestyrke. Opnår 80 % af sin slutstyrke allerede efter 15 minutter.

Fordele
- Ekstremt hurtigttørrende lim med høj materialestyrke (80 % < 15 minutter)
- Høj mekanisk modstandsdygtighed
- Omkostningsbesparende takket være den tynde påføring på 2 mm
- Uden isocyanater og opløsningsmidler
- Neutral hærdning, stort set lugtfri
- Fugt- og vejrbestandig
- Perfekt bindeevne på en række forskellige byggematerialer

Certificeringer
- M1

ART. NR	FARVE	VOLUMEN	STK/PK	STK/PALLE	EAN/ DB. NR
30617832	Hvid	290 ml patron	12	1248	7311020080587/2159616

EMISSION CLASS FOR BUILDING MATERIAL · RTS · M1

A920 EXPRESS MORTAR

REPARATIONS-MASSE KLAR TIL BRUG

Produktbeskrivelse
Bostik A920 EXPRESS MORTAR er en førsteklasses reparationsmasse af akryldispersion til murede vægfuger indendørs og udendørs.

Fordele
- Færdigblandet cementfix
- Kan overmales med vandbaserede og syntetiske malinger
- Næsten lugtfri
- Perfekt bindeevne uden primer, selvom materialerne er fugtige
- Nem at anvende og rengøre
- Korroderer ikke metaller
- Til brug indendørs og udendørs(*)

(*) Må kun bruges udendørs i klart og tørt vejr og skal forblive tør i mindst 5 timer efter påføring.

ART. NR	FARVE	VOLUMEN	STK/PK	STK/PALLE	EAN/ DB. NR
30624577	Cementgrå	290 ml patron	12	1248	7311020001780/2349776

H760
SEAL'N'FLEX
PRO SEAL

ELASTISK FUGEMASSE AF HØJESTE KVALITET TIL PROFESSIONELLE

Produktbeskrivelse
Bostik H760 SEAL'N'FLEX PRO SEAL er en permanent elastisk fugemasse af høj kvalitet til forbindelses- og ekspansionsfuger helt uden isocyanater, ftalater og opløsningsmidler. Bostik H760 SEAL'N'FLEX PRO SEAL opfylder BREEAM-kravene i kapitlet "Sundhed og velvære", Hea 02 Indendørs luftkvalitet, om udledningsniveauer (produkter) for flygtige organiske forbindelser (VOC).

Fordele
- Uden isocyanater, opløsningsmidler, ftalater og silikone
- Holdbar og permanent elastisk
- 100% boblefri hærdning
- Høj brudforlængelse og fleksibilitet
- Høj modstandsdygtighed over for UV-stråling, vejr og vand
- Kan overmales
- Perfekt bindeevne uden primer på de fleste underlag, herunder fugtige underlag

Certificeringer
- F-EXT-INT-CC 25HM
- PW-EXT-INT-CC 25HM
- Emicode EC1 Plus
- ISEGA

ART. NR	FARVE	VOLUMEN	STK/PK	STK/PALLE	EAN/ DB. NR
30618236	Off-white	290 ml patron	12	1248	7311020080730/2159688
30618245	Grå	290 ml patron	12	1248	7311020080747/2159685
30618237	Sort	290 ml patron	12	1248	7311020080754/2159691
30618238	Mørkegrå	290 ml patron	12	1248	7311020080761/2159693
30618239	Brun	290 ml patron	12	1248	7311020080778/2159810
30618247	Gråbeige	290 ml patron	12	1248	7311020080785/2159811
30618147	Hvid	290 ml patron	12	1248	7311020080792/2159815
30618249	Grå	600 ml pølse	12	660	7311020080808/2159680
30618250	Off-white	600 ml pølse	12	660	7311020080815/2159683
30618146	Hvid	600 ml pølse	12	660	7311020080822/2159684
30618241	Gråbeige	600 ml pølse	12	660	7311020080839/2159816
30618240	Lysegrå	600 ml pølse	12	660	7311020080846/2159819
30618242	Mørkegrå	600 ml pølse	12	660	7311020080853/2159820
30618244	Sort	600 ml pølse	12	660	7311020080860/2159821
30618243	Brun	600 ml pølse	12	660	7311020080877/2159824

CE 1213 | EN 15651-1 F-INT-INT-CC | EN 15651-4 PW-EXT-INT-CC | 22 | DoP nr. 653-22-5001-1501 | DoP available on bostik.com

GEV-EMICODE EC1 PLUS Very low emission

PRODUKTSICHERHEIT ISEGA MIT BRIEF UND SIEGEL

H985
SEAL'N'FLEX
WEATHER SHIELD

UNIK HYBRID-TÆTNINGSMASSE MED LAV EMISSION

Produktbeskrivelse
Bostik H985 SEAL'N'FLEX WEATHER SHIELD er en unik tætningsmasse uden ftalater, tin og opløsningsmidler med lav strækmodstand til bygnings- og ekspansionsfuger. SEAL'N'FLEX WEATHER SHIELD opfylder BREEAM-kravene i kapitlet "Sundhed og velvære", Hea 02 Indendørs luftkvalitet, om udledningsniveauer (produkter) for flygtige organiske forbindelser (VOC).

Fordele
- Let at påføre og arbejde med
- Uden isocyanater, tin, opløsningsmidler ftalater og silikone
- Holdbar og permanent elastisk
- Krymper ikke og hærder uden bobler
- Høj brudforlængelse og fleksibilitet
- Høj modstandsdygtighed over for UV-stråling, vejr og vand
- Kan overmales
- Perfekt bindeevne uden primer på de fleste underlag, herunder fugtige underlag

Certificeringer
- F-EXT-INT-CC 25LM
- PW-EXT-INT-CC 25LM
- Emicode EC1 Plus
- M1

ART. NR	FARVE	VOLUMEN	STK/PK	STK/PALLE	EAN/ DB. NR
30624290	Hvid	290 ml patron	12	1248	7311020001605/2349761
30624289	Off-white	290 ml patron	12	1248	7311020001599/2349762
30624308	Grå	290 ml patron	12	1248	7311020001629/2349763
30624309	Lysegrå	290 ml patron	12	1248	7311020001667/2349764
30624280	Sort	290 ml patron	12	1248	7311020001612/2349765
30624429	Mørkegrå	290 ml patron	12	1248	7311020001643/2349766
30624430	Brun	290 ml patron	12	1248	7311020001650/2349767
30624431	Gråbeige	290 ml patron	12	1248	7311020001636/2349768
30618270	Grå	600 ml pølse	12	660	7311020080655/2159632
30618271	Off-white	600 ml pølse	12	660	7311020080662/2159631
30618274	Hvid	600 ml pølse	12	660	7311020080693/2159670
30618273	Gråbeige	600 ml pølse	12	660	7311020080686/2159637
30618276	Lysegrå	600 ml pølse	12	660	7311020080716/2159636
30618272	Mørkegrå	600 ml pølse	12	660	7311020080716/2159666
30618277	Sort	600 ml pølse	12	660	7311020080723/2159634

CE 1213
20
DoP nr. 55001196-1501
EN 15651-1 F-EXT-INT-CC
EN 15651-4 PW-EXT-INT-CC
DoP available on bostik.com

GEV-EMICODE EC 1 PLUS Very low emission

RTS · EMISSION CLASS FOR BUILDING MATERIAL · M1

H750
SEAL'N'BOND
PREMIUM

UNIVERSAL FUGE OG LIMMASSE

Produktbeskrivelse
Bostik H750 SEAL'N'BOND PREMIUM er universallim og -tætningsmiddel med høj materialestyrke til professionelle.

Fordele
- Miljøcertificeret og uden ftalater
- Universallim og -tætningsmiddel
- Pletter/beskadiger ikke og kan anvendes på natursten
- Uden opløsningsmidler og isocyanater
- Perfekt bindeevne uden primer på de fleste underlag
- Permanent elastisk
- Fødevaresikkert

Certificeringer
- EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 20HM
- EN 15651-2: G 20HM
- EN15651-3: S XS2
- EC1 Plus
- ISEGA, godkendt til fødevarer
- M1

ART. NR	FARVE	VOLUMEN	STK/PK	STK/PALLE	EAN/ DB. NR
30617833	Hvid	290 ml patron	12	1248	7311020080594/2159618
30617895	Grå	290 ml patron	12	1248	7311020080617/2159625
30617893	Sort	290 ml patron	12	1248	7311020080624/2159628
30617890	Hvid	600 ml pølse	12	660	7311020080600/2159621
30625185	Lysegrå	290 ml patron	12	1248	7311020001742/2349781
30625184	Eks.	290 ml patron	12	1248	7311020001759/2349782
30625183	Teglbrun	290 ml patron	12	1248	7311020001766/2349783
30625182	Mørkegrå	290 ml patron	12	1248	7311020001773/2349784

CE 1213 | EN 15651-1 F-EXT-INT-CC EN 15651-2 G-CC EN 15651-3 S | 19 | DoP nr. 55001216-1501 | DoP available on bostik.com

GEV-EMICODE EC1 PLUS very low emission

EMISSION CLASS FOR BUILDING MATERIAL · RTS · M1

PRODUKTSICHERHEIT ISEGA MIT BRIEF UND SIEGEL

H505
SEAL'N'BOND
CRYSTAL

KRYSTALKLAR LIM OG TÆTNINGSMASSE AF HØJ KVALITET

Produktbeskrivelse
Bostik H505 SEAL'N'BOND CRYSTAL er en transparent lim og fugemasse af høj kvalitet uden ftalater, opløsningsmidler og tin. Bostik H505 SEAL'N'BOND CRYSTAL er hybridbaseret og hærder ved hjælp af fugten i luften og danner en elastisk fuge.

Fordele
- Krystalklar
- Uden ftalater, opløsningsmidler og tin
- Høj UV-bestandighed
- Multifunktionelt produkt, fugemasse og lim
- Perfekt til brug indendørs og udendørs(*)

Certificeringer
- EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 20LM
- EC1 Plus
- ISEGA, godkendt til fødevarer

* Fugen skal afdækkes/beskyttes mod UV, hvis den anvendes udendørs

ART. NR	FARVE	VOLUMEN	STK/PK	STK/PALLE	EAN/ DB. NR
30624996	Krystalklar	290 ml patron	12	1248	7311020081867/2349785

CE 1213 | 21 | EN 15651-1: F-EXT-INT-CC | DoP nr. 56001076-1501 | DoP available on bostik.com

GEV-EMICODE EC1 PLUS very low emission

PRODUKTSICHERHEIT ISEGA MIT BRIEF UND SIEGEL

A310 MULTI ACRYLIC

VANDBASERET AKRYLMASSE AF HØJ KVALITET

Produktbeskrivelse
Bostik A310 MULTI ACRYLIC er en ftalatfri fugemasse af høj kvalitet, der er baseret på akryldispersion. Efter påføring hærder produktet til et fast plastisk-elastisk gummi, når vandet fordamper fra fugemassen.

Fordele
- Kan overmales med vandbaserede og syntetiske malinger
- Perfekt bindeevne uden primer, selvom materialerne er fugtige
- Næsten lugtfri
- Nem at bruge og rengøre ved påføring
- Korroderer ikke metaller
- Uden ftalater

Certificeringer
- EN 15651-1: F-EXT-INT
- EC1 Plus

ART. NR	FARVE	VOLUMEN	STK/PK	STK/PALLE	EAN/ DB. NR
30624292	Hvid	300 ml patron	12	1248	7311020001674/2349773
30624304	Hvid	600 ml pølse	12	660	7311020001681/2360409

CE 1213 | EN 15651-1: F-EXT-INT
22
DoP nr. 11001021-1501 | DoP available on bostik.com

GEV-EMICODE EC 1 PLUS very low emission

A720 ACRYLIC PAINT

UNIK AKRYLFUGEMASSE DER FOREBYGGER PROBLEMER MED MALINGEN

Produktbeskrivelse
Bostik A720 ACRYLIC PAINT er en ftalatfri akrylfugemasse af høj kvalitet, der kan overmales med de fleste vandbaserede og syntetiske malinger, og som forebygger sprækker i og misfarvning af malingen.

Fordele
- Kan overmales med vandbaserede og syntetiske malinger
- Perfekt bindeevne uden primer, selvom materialerne er fugtige
- Næsten lugtfri
- Nem at bruge og rengøre
- Korroderer ikke metaller
- Forebygger sprækker i og misfarvning af malingen
- Uden ftalater

Certificeringer
- EN 15651-1: F-INT
- Emicode EC1 Plus

ART. NR	FARVE	VOLUMEN	STK/PK	STK/PALLE	EAN/ DB. NR
30624300	Hvid	300 ml patron	12	1248	7311020001698/2349774

CE 1213 | EN 15651-1: F-INT
22
DoP nr. 11001251-1502 | DoP available on bostik.com

GEV-EMICODE EC 1 PLUS very low emission

A990 PREMIUM ACRYLIC

AKRYLTÆT-NINGSMASSE AF HØJ KVALITET

Produktbeskrivelse
Bostik A990 PREMIUM ACRYLIC er en akryltætningsmasse af overlegen kvalitet uden ftalater, som kan males oven på de fleste typer vandbaserede og syntetiske malinger. Fugemasse med lydisolerende egenskaber.

Fordele
- Holdbar, lavt indhold af flygtige organiske forbindelser og uden skadelige blødgørere
- Fleksibel
- Omfattende certificering
- Kan overmales med vandbaserede og syntetiske malinger
- Perfekt bindeevne uden primer, selv på fugtige overflader
- Nem at anvende og rengøre
- Korroderer ikke metaller

Certificeringer
- EN 15651-1: F-EXT-INT 12.5P
- Emicode EC1 Plus
- M1

ART. NR	FARVE	VOLUMEN	STK/PK	STK/PALLE	EAN/ DB. NR
30860749	Hvid	300 ml patron	12	1248	7311020077747/1988485
30618073	Hvid	600 ml pølse	12	660	7311020080648/2160181
30624254	Eggwhite	300 ml	12	1248	7311020081560/2349770
30624256	Eggwhite	600 ml	12	660	7311020081577/2349771
30624257	Grå	300 ml	12	660	7311020081584/2349772

CE 1213 | EN 15651-1 F-EXT-INT | 19 | DoP nr. 11001191-1501 | DoP available on bostik.com

GEV-EMICODE EC1 PLUS very low emission

EMISSION CLASS FOR BUILDING MATERIAL · RTS · M1

A980 INSTANTLY PAINTABLE

AKRYLTÆT-NINGSMASSE, DER STRAKS KAN OVERMALES

Produktbeskrivelse
Bostik A980 INSTANTLY PAINTABLE er en akryltætningsmasse af høj kvalitet, som er specialfremstillet til at kunne overmales umiddelbart efter påføring. Anvendes til at tætne og udfylde fuger, samlinger, huller og sprækker. Bostik A980 INSTANTLY PAINTABLE har unikke egenskaber, som reducerer risikoen for tørrerevner ved overmaling af smalle fuger.

Fordele
- Holdbar, lavt indhold af flygtige organiske forbindelser og uden skadelige blødgørere
- Kan overmales umiddelbart efter påføring med vandbaserede og syntetiske malinger
- Ingen misfarvning på malingen
- Minimal risiko for krakelering og sprækker
- Perfekt bindeevne uden primer på de fleste underlag, selvom de er fugtige
- Nem at anvende og rengøre
- UCA®: Er nem at overmale, udviklet i samarbejde med førende malingsproducenter

Certificeringer
- EN 15651-1: F-INT
- Emicode EC1 Plus
- M1

ART. NR	FARVE	VOLUMEN	STK/PK	STK/PALLE	EAN/ DB. NR
30860745	Hvid	300 ml patron	12	1248	7311020077709/1988481

CE 1213 | EN 15651-1 F-INT
19
DoP nr. 11001221-1501 | DoP available on bostik.com

GEV-EMICODE EC 1 PLUS very low emission

EMISSION CLASS FOR BUILDING MATERIALS M1

UCA® technology

A975 PREMIUM PAINTABLE

UNIK AKRYLTÆTNINGS-MASSE, DER KAN OVERMALES, OG SOM IKKE SPRÆKKER

Produktbeskrivelse
Bostik A975 PREMIUM PAINTABLE er en akrylfugemasse, der kan overmales med de fleste vandbaserede og syntetiske malinger, som forebygger krakelering og misfarvning af malingen. Bostik A975 PREMIUM PAINTABLE er testet i samarbejde med førende producenter af malingsystemer til byggeri.

Fordele
- Holdbar, lavt indhold af flygtige organiske forbindelser og uden skadelige blødgørere
- Kan overmales med vandbaserede og syntetiske malinger
- Perfekt bindeevne uden primer på de fleste underlag, selvom de er fugtige
- Forebygger krakelering og misfarvning af malingen
- Et universalprodukt, som løser dine problemer
- Nem at anvende og rengøre
- UCA®: Er nem at overmale, udviklet i samarbejde med førende malingsproducenter

Certificeringer
- EN 15651-1: F-EXT-INT 7.5P
- Emicode EC1 Plus

ART. NR	FARVE	VOLUMEN	STK/PK	STK/PALLE	EAN/ DB. NR
30860746	Hvid	300 ml patron	12	1248	7311020077716/1988482

CE 1213 | EN 15651-1 F-EXT-INT
19
DoP nr. 11001101-1501 | DoP available on bostik.com

GEV-EMICODE EC 1 PLUS very low emission

UCA® technology

A930
EASY FILLER
PRO

FÆRDIGBLANDET OG SUPERLET SPARTELMASSE, DER KAN SLIBES

Produktbeskrivelse
Bostik A930 EASY FILLER PRO er en færdigblandet, superlet spartelmasse, der stort set ikke krymper, og som er beregnet til reparation af sprækker og huller i vægge.

Fordele
- Superlet
- Hurtigtørrende
- Krymper stort set ikke
- Kan overmales med vandbaserede og syntetiske malinger
- Kan slibes efter hærdning
- Nem at anvende og rengøre
- UCA®: Er nem at overmale, udviklet i samarbejde med førende malingsproducenter

Certificeringer
- EN 13963: 1A
- Emicode EC1 Plus
- M1

ART. NR	FARVE	VOLUMEN	STK/PK	STK/PALLE	EAN/ DB. NR
30860748	Hvid	300 ml patron	12	1248	7311020077747/1988484
30624346	Hvid	500 ml	12	480	7311020001735/2349775

CE 1508 | EN 13963: 1A
19
DoP nr. 18001001-1501 | DoP available on bostik.com

GEV-EMICODE EC1 PLUS very low emission

EMISSION CLASS FOR BUILDING MATERIAL · RTS · M1

UCA® technology

A785
HIGH GRIP
DECO

STÆRK AKRYLBASERET DEKORATIONSLIM, SOM BINDER MED DET SAMME

Produktbeskrivelse
Bostik A785 HIGH GRIP DECO er en alsidig lim baseret på akryldispersion, og som binder med det samme på dekorationspaneler og isoleringsplader til indendørsbrug. Limen hærder ved at vandet fordamper og dermed bliver stærk og holdbar.
Et af de materialer, der limes sammen skal være "sugende".

Fordele
- Binder hurtigt
- Bæredygtig, lavt indhold af flygtige organiske forbindelser og uden opløsningsmidler
- Egner sig desuden til limning af EPS- og XPS-ornamenteringer
- Perfekt bindeevne uden primer, selv på let fugtige overflader
- Alsidig lim
- Kan overmales
- Stort set lugtfri

Certificeringer
- Emicode EC1 Plus

ART. NR	FARVE	VOLUMEN	STK/PK	STK/PALLE	EAN/ DB. NR
30617924	Hvid	300 ml patron	12	1248	7311020080631/2160224

GEV-EMICODE EC 1 PLUS very low emission

H565
GLASS'N'SEAL
MULTI

HØJMODUL FUGEMASSE TIL VINDUER OG MULTIHYBRID

Produktbeskrivelse
Bostik H565 GLASS'N'SEAL MULTI er et alternativ til almindelig linoliebaseret vindueskit. Bostik H565 GLASS'N'SEAL MULTI er en hybridmasse, der hærder ved kontakt med fugt og danner en holdbar, elastisk fuge.

Fordele
- Neutral hærdning
- Næsten lugtfri
- Perfekt bindeevne uden primer på de fleste underlag, herunder fugtige underlag
- Høj grad af UV- og vejrbestandighed
- Kan overmales med vandbaseret maling

Certificeringer
- EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 20HM
- EN 15651-2: G-CC 20HM
- Emicode EC1 Plus
- M1

ART. NR	FARVE	VOLUMEN	STK/PK	STK/PALLE	EAN/ DB. NR
30624827	Hvid	290 ml patron	12	1248	7311020081935/2349769

CE 1213 | EN 15651-1 F-EXT-INT-CC | EN 15651-2 G-CC | 22 | DoP nr. 55001236-1501 | DoP available on bostik.com

GEV-EMICODE EC1 PLUS very low emission

EMISSION CLASS FOR BUILDING MATERIALS M1

S755
SILICONE
BATH & KITCHEN P

FØRSTEKLASSES, NEUTRALT SILIKONETÆT-NINGSMASSE TIL SANITÆRE FORHOLD

Produktbeskrivelse
Bostik S755 SILICONE BATH & KITCHEN P er et alsidigt, neutralt silikonetætningsmiddel til sanitetsfuger, som hærder ved kontakt med fugt, og som danner et holdbart, elastisk gummi.

Fordele
- Neutral hærdning, stort set lugtfri
- Perfekt bindeevne på de mest almindelige byggematerialer
- Enestående modstandsdygtighed over for UV-stråling, vand og vejr
- Særdeles skimmelresistent
- Korroderer ikke metaller
- Binder på et bredt udvalg af materialer

Certificeringer
- EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 25LM
- EN 15651-2: G-CC 25LM
- EN 15651-3: S XS1
- Emicode EC1 Plus
- ISEGA (*findes kun i farver, ikke transparent)

ART. NR	FARVE	VOLUMEN	STK/PK	STK/PALLE	EAN/ DB. NR
30618148	Transparent	300 ml patron	12	1248	7311020080884/2360408
30623371	Hvid	300 ml patron	12	1248	7311020081249/2360250
30623458	Grå	300 ml patron	12	1248	7311020081256/2360253
30623370	Lysegrå	300 ml patron	12	1248	7311020081263/2360249
30622866	Sort	300 ml patron	12	1248	7311020081232/2360247

CE 1213	**EN 15651-1** F-EXT-INT-CC **EN 15651-2** G-CC **EN 15651-3** S
20	
DoP nr. 53001246-1502	DoP available on bostik.com

CE 1213	**EN 15651-1** F-EXT-INT-CC **EN 15651-2** G-CC **EN 15651-3** S
20	
DoP nr. 53001256-1505	DoP available on bostik.com

GEV-EMICODE EC 1 PLUS very low emission

EMISSION CLASS FOR BUILDING MATERIAL · RTS · M1

PRODUKTSICHERHEIT ISEGA MIT BRIEF UND SIEGEL

P300
FOAM'N'FILL
B3

B3
POLYURETANSKUM

Produktbeskrivelse
Bostik P300 FOAM'N'FILL B3 er en-komponent polyuretanskum med høj varmeisoleringsevne og høj lydisoleringsevne.

Fordele
- Høj lydisolering, 62 dB
- Høj varmeisoleringsevne
- Certificeret i henhold til EC1 Plus

Certificeringer
- VOC emissions ISO 16000
- LEED
- ISO 717-1 Joint Sound Insulation
- EN 12667 Thermal Performance
- Emicode EC1 Plus

ART. NR	FARVE	VOLUMEN	STK/PK	STK/PALLE	EAN/ DB. NR
30624463	Gul	500 ml flaske	12	1146	7311020001711/2349779
30624345	Gul	750 ml flaske	12	840	7311020001704/2349778

GEV-EMICODE EC 1 PLUS very low emission

P305
FOAM'N'FILL
PRO B3

PROFESSIONELT POLYURETANSKUM

Produktbeskrivelse
Bostik P305 FOAM'N'FILL PROB3 er professionelt en-komponent polyuretanskum med høj varmeisoleringsevne og høj lydisoleringsevne.

Fordele
- Høj lydisolering, 62 dB
- Høj varmeisoleringsevne
- Certificeret i henhold til EC1 Plus

Certificeringer
- ISO 717-1 Joint Sound Insulation
- EN 1609 Water vapour patial immersion
- EN 12086 Water vapour transmission
- EN 12667 Thermal Performance
- DIN 12354-3 Joint Sound Insulation
- Emicode EC1 Plus

ART. NR	FARVE	VOLUMEN	STK/PK	STK/PALLE	EAN/ DB. NR
30624090	Gul	750 ml flaske	12	840	7311020081904/2349777

GEV-EMICODE EC 1 PLUS very low emission

P535
FOAM'N'FIX
STONE PRO B3

STENLIM AF HØJ KVALITET

Produktbeskrivelse
Bostik P535 FOAM'N'FIX PRO B3 er en førsteklasses polyuretanlim i skumform, som kan bruges på forskellige typer sten. En god lim, når der ikke er vand og/eller el til rådighed, eller hvis man vil arbejde hurtigt, rent og effektivt.

Fordele
- Stærk bindeevne, materialestyrke efter en dag >7N/mm²
- Kan anvendes til flere materialer
- Brugervenlig
- Omkostningseffektiv
- Vejer mindre end mørtel

Certificeringer
- Emicode EC1 Plus

ART. NR	FARVE	VOLUMEN	STK/PK	STK/PALLE	EAN/ DB. NR
30624484	Gul	750 ml flaske	12	840	7311020001728/2349780

P905
FOAM'N'FILL
FLEX ALL SEASON

FLEKSIBELT POLYURETANSKUM KAN ANVENDES ÅRET RUNDT

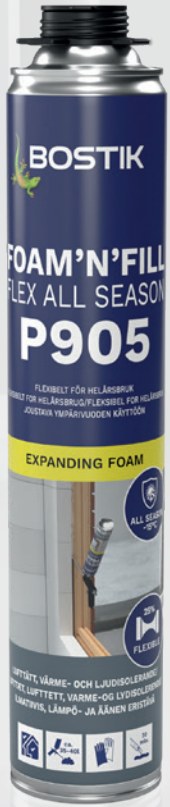

Produktbeskrivelse
Bostik P905 FOAM'N'FILL FLEX ALL SEASON PRO B3 er professionelt en-komponent polyuretanskum med høj varmeisoleringsevne, som kan anvendes året rundt. Udstyret med kombiventil. Påføres med fugeskumpistol eller det medfølgende mundstykke.

Fordele
- 750 ml produkt giver 35-40 liter
- Kan bruges året rundt
- Bearbejdelig efter 20-40 minutter
- Kraftig støjreduktion
- 25 % fleksibilitet
- Høj varmeisoleringsevne
- Certificeret i henhold til EC1 Plus

Certificeringer
- DIN 12354-3 Joint Sound Insulation
- DIN 18542 Air Permeability
- EN 12664 - Thermal Conductivity
- Emicode EC1 Plus

ART. NR	FARVE	VOLUMEN	STK/PK	STK/PALLE	EAN/ DB. NR
30617669	White	750 ml flaske	12	840	7311020080563/2159834

GEV-EMICODE EC 1 PLUS very low emission

TILBEHØR
FOR ET PERFEKT RESULTAT

T500 FINISHING SOAP

Produktbeskrivelse
Bostik T500 FINISHING SOAP er en biologisk nedbrydelig neutral glittevæske til udjævning af påførte fugemasser inden tørring.

ART. NR	FARVE	VOLUMEN	STK/PK	STK/PALLE	EAN/ DB. NR
30618545	Transparent	500 ml flaske	12	720	8711595216401/2360269

FUGEPIND

Produktbeskrivelse
Giver jævne og glatte fuger efter arbejde med elastisk fugemasse eller kit. Fugepinden dyppes i T500 FINISHING SOAP for at gøre arbejdet lettere.

ART.NR.	STØRRELSE	EAN/ DB. NR
30860638	6 mm	7311020088644/1676022
30860455	8 mm	7311020088651/1676030
30860268	10 mm	7311020088668/1060631
30860578	12 mm	7311020022549/5825303
30860149	15 mm	7311020088675/1060649
30860656	20 mm	7311020088682/1060656

TILBEHØR
FOR ET PERFEKT RESULTAT

FUGEBUND

Produktbeskrivelse
PE-fugebund (lukkede celler) i flere forskellige dimensioner som underlag i forbindelse med fugning af ekspansionsfuger. Fremstillet af polyetylencelleplast.

ART. NR	STØRRELSE	EAN/ DB. NR
Æske		
30860491	10 mm x 50 m	7311020025410/3045465
30860492	10 mm x 600 m	7311020038199/8275984
30860091	13 mm x 50 m	7311020029500/3752227
30860112	13 mm x 400 m	7311020033712/4248738
30860141	16 mm x 50 m	7311020025427/3045473
30860602	16 mm x 250 m	7311020033729/4248746
30860047	20 mm x 50 m	7311020025434/3045481
30860343	20 mm x 150 m	7311020033736/4248753
30860408	24 mm x 50 m	7311020025441/3045499
30860646	24 mm x 100 m	7311020033743/4248761
30860522	30 mm x 80 m	7311020028350/3622834
30860448	35 mm x 180 m	7311020021832/7615099
30860046	40 mm x 120 m	7311020021849/7615107
30860424	50 mm x 90 m	7311020038205/7615115
Pose		
30860341	10 mm x 6 m	7311020026646/5931430
30860156	13 mm x 6 m	7311020033842/4291571
30860248	16 mm x 6 m	7311020025809/3045515
30860571	20 mm x 6 m	7311020022273/2692358
30860409	24 mm x 4 m	7311020033859/4734497

MAXI SEALANT GUN 300 ML & 600 ML

Produktbeskrivelse
Professionel, åben håndpistol til patroner (290/300 ml) og pølser (lukkede) (400 ml/600 ml).

ART. NR	FARVE	VOLUMEN	STK/PK	STK/PALLE	EAN/ DB. NR
30860764	Blå	300	6	480	7311020077686/2360271
30618881	Aluminium	600	12	288	8711595217507/2360235

Vejledninger

+ Det er ingen sag at opnå perfekt bindeevne! +

Bostiks monteringslim og fugemasser har fremragende bindeevne på de fleste typer overflader og byggematerialer. Overflader som er frie for støv, snavs og fedt er generelt velegnede til tætning eller limning med Bostiks hybrid- eller silikoneprodukter. I de fleste tilfælde uden brug af primer.

Når underlaget påvirkes af sollys, temperaturer og bevægelser udsættes fugemassen eller limen for stor belastning I kritiske konstruktioner anbefales det at følge Bostiks råd om anvendelse af primer og rengøringsmiddel.

ALMINDELIGE RETNINGSLINJER FOR OPTIMAL BINDING

- Kontrollér den anførte anvendelsestemperatur på emballagen
- Kontrollér underlagets materialestyrke
- Fjern alt løst materiale
- Underlaget skal være frit for støv og fedt
- Rengør overfladen med et egnet rengørings- og affedtningsmiddel

VEJLEDNING MONTERINGSLIM

	H785	H910	H750	A785
Endelig styrke	2,2 N/ mm^2 220 ton/ m^2	3,6 N/ mm^2 360 ton/ m^2	3,2 N/ mm^2 320 ton/ m^2	1,2 N/ mm^2 > 120 ton/ m^2*
Anvendelse (1)	Inde/ude	Inde/ude	Inde/ude	Inde
Limning af to tætte overflader	Ja	Ja	Ja	Nej (2)
Fastspænding af genstande under tørretiden	Limen binder med det samme (3)	Fast-spændes i 15 minutter	Fast-spændes i 24 timer	Limen binder med det samme (4)
Samlet tørretid (5)	24 timer	15 minut-ter (6)	24 timer	24 timer
Hærdningssys-tem (7)	Fugthær-dende	Fugthær-dende	Fugthær-dende	For-damp-ning vand
Limfugens egenskaber	Fleksibel	Hård	Fleksibel	Hård
Kulør	Hvid	Hvid	Hvid, Sort, Grå, Eg, Lysegrå, Teglbrun, Mørkegrå	Hvid

*Afhængig af underlaget

(1) Skal altid limes med lodrette limstrenge
(2) Limoverfladerne skal være sugende
(3) Intet behov for fastspænding
(4) Lette genstande kræver ikke fastspænding
(5) Afhænger altid af limfugens størrelse
(6) Opnår 80 % af slutstyrken inden for 15 min
(7) Fugthærdende – fugt overfladen for at fremskynde hærdningen

SUGENDE/PORØSE OVERFLADER
BINDING – HYBRID- OG SILIKONEPRODUKTER

Materiale/overflade	Kontrollér for bedste bindeevne	Egnet primer
Beton-/ cementbaserede overflader	Fjern løstsiddende materiale og snavs	Primer 5075
Letbeton/ lecablok	Undersøg overfladens styrke. Fjern løstsiddende materiale og snavs	Primer 5075
Mursten/teglsten	Fjern løstsiddende materiale og snavs	Primer 5075
Træ	Fjern løstsiddende fibre og snavs. Kun tør overflade.	
Gipsplade	Fjern løstsiddende materiale og snavs. Kun tør overflade.	
Malede overflader af træ, gips, beton	Afprøv bindeevnen. Slib overfladen efter behov for at forbedre bindeevnen. Facadefugning foretages udelukkende på rå betonoverflade med primer.	

UNDERLAG MED RINGE ELLER INGEN BINDEEVNE:

- Plast PE, PP, PC, PMMA, PTFE
- Svage eller skøre overflader
- Overflader af blød plast
- Neopren
- Bitumenbaserede overflader/asfaltoverflader
- Permanent våde overflader
- Overflader, der er i kontakt med klorvand

TÆTTE OVERFLADER
BINDING – HYBRID- OG SILIKONEPRODUKTER

Materiale/overflade	Kontrollér for bedste bindeevne	Egnet primer
Stål	I udemiljøer må der udelukkende fuges på korrosionsbeskyttede overflader. Fjern snavs og fedt.	Prep M
Rustfrit stål	Fjern snavs og fedt.	Prep M
Kobber	I udemiljøer må der udelukkende fuges på korrosionsbeskyttede overflader. Fjern snavs og fedt.	Til udendørsbrug Prep M
Aluminium	Fjern oxidering, snavs og fedt.	Prep M
Emaljerede overflader (kakler/klinker/ badeværelsesindret-ning)	Fjern snavs og fedt.	
Glas	Fjern snavs og fedt.	
Plast	Undgå fedtet plast. Undersøg altid bindeevnen.	Prep M
Gummi	Begrænset bindeevne på EPDM eller andre olieholdige gummityper. Undersøg altid bindeevnen.	
Pulverlakeret metal	Afprøv bindeevnen. Slib overfladen efter behov for at forbedre bindeevnen.	Prep M

VEJLEDNING PRODUKTEGENSKABER FUGEMASSER (EN 15651/1/2/3/4)

	H985	H760	H750	S755	A990	A980	A975
Anvendelsesområde [1]							
F – facade/væg	X	X	X	X	X	X	X
PW - gulv	X	X					
G - glas			X	X			
S - sanitet/vådrum			X	X			
Klima							
EXT - ude	X	X	X	X	X		
INT - inde	X	X	X	X	X[2]	X[2]	X[2]
Klasse - Bevægelse-sabsorbering i hen-hold til EN 15651-1 [3]							
25 %	LM	HM		LM			
20 %			HM				
12,5 %					P		
7,5 %						P	P

[1] Hæfter ikke på visse plasttyper (PP/PE/PTFE) og visse typer EPDM-gummi.
[2] Egnet klima til synlig fuge. Overmalet fuge kan klare udeklima. Se TDS.
[3] Bostiks fugemasser til bygninger er afprøvede og vurderede i henhold til produktstandarden EN 15651.

BRUGSVEJLEDNING FUGEMASSER

Tætningstype	Produkt	Alter-nativ	Væg	Gulv	In-dendørs	Udendørs	Fleksibi-litet
Ekspansions-fuger F.eks. facade-element, dilatationsfuge i vægge og gulve	**H985**	***	X	X	X	X	25 %
	H760	**	X	X	X	X	25 %
Forbindelses-fuger F.eks. omkring vinduer, døre og større in-stallationer	**H760**	***	X	X	X	X	25 %
	H750[1]	**	X		X	X	20 %
	A990[2]	*	X		X		12,5 %
Klæbefuge Fleksibel tætning/lim-fuge mellem forskellige byg-gematerialer, installationer og bygnings-elementer	**H750**	***	X	X	X	X	20 %
Vinduer og glas Glas i ramme	**H750**	***	X		X	X	20 %
	S755	**	X		X	X	25 %
Vinduer og glas Vindueskitning/ topforsegling	**H565**	***		X		X	20 %
Sanitetsfuge/ vådrum Ekspansions- og forbin-delsesfuger i badeværelser, køkkener og vådrum	**S755**	***	X		X	X	25 %

[1] Også på natursten (marmor og granit)
[2] Høj lydisoleringsevne

Fleksibilitet
25 % = høj
20 % = medium
12,5 % = lav

VEJLEDNING TIL BESTEMMELSE AF TÆTNINGSMASSENS MINDSTE BREDDE OG DYBDE

Korrekt udførelse af fuge
Fugemasser, som skal absorbere bevægelser i underlaget, skal dimensioneres i forhold til de forventede bevægelser, som findes i bygningen eller bygningselementet. Bevægelser kan opstå som følge af sætning, svind, vindbelastning mv. Gentagende bevægelser pga. ændringer i omgivelsestemperaturen er ofte den afgørende faktor i forbindelse med valg af fugemasse og fastsættelse af, hvor bred fugeåbningen skal være for at absorbere bevægelserne. Se Bostiks hjemmeside med henblik på beregning af temperaturbevægelser.

Korrekt fugebredde og -dybde
En bevægelsesabsorberende fuge skal altid påføres sammen med den rette type fugebund. Fugebunden gør, at fugemassen kun belastes fra to sider, hvilket opretholder den påtænkte elasticitet. I visse tilfælde kan fugebunden erstattes af sliptape – når der ikke er plads til en fugebund.

Den mindste fugebredde beregnes under hensyntagen til underlagets bevægelse (se Bostiks hjemmeside). Den mindste fugedybde kan aflæses i diagrammet til højre. Værdierne gælder for fugemasser med en bevægelsesabsorberende evne på 20-25 % (klasse 20HM, 20LM, 25HM og 25LM i henhold til EN 15651-1).

Den rette fugedybde afgør også, hvordan fugebunden skal anbringes (se billede).

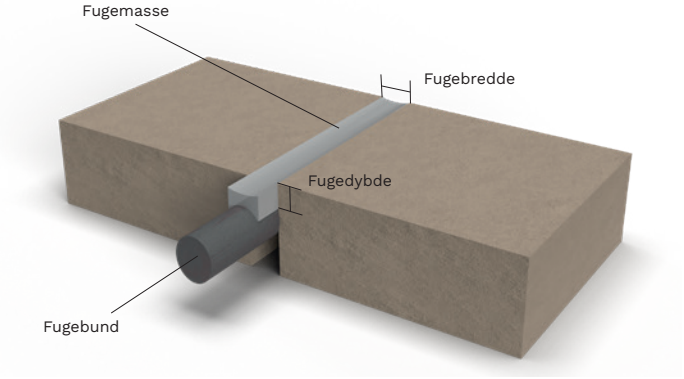

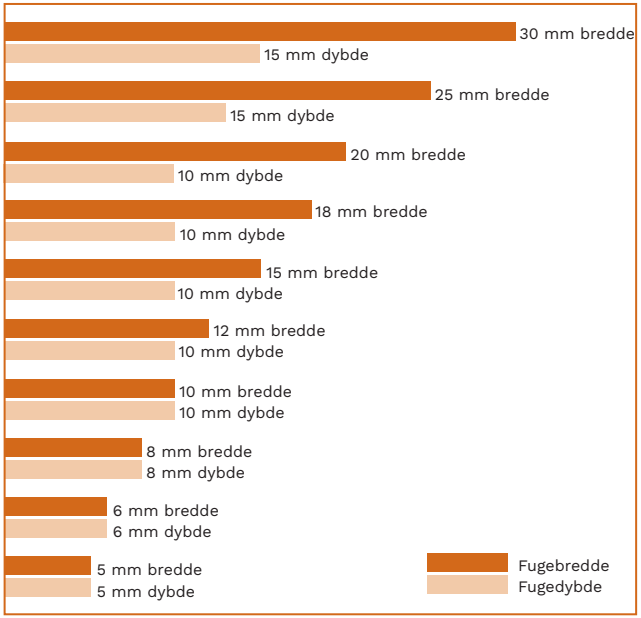

FORBRUG AF FUGEMASSE – AFHÆNGER AF FUGENS BREDDE OG DYBDE

Maksimal fugelængde (forbrug) pr. emballagetype beregnes i henhold til følgende.
- Fugelængde pr. 600 ml pølse: 600/ (fugebredde x fugedybde i mm)
- Fugelængde pr. 290 ml patron: 290/ (fugebredde x fugedybde i mm)

Eksempel med en fugebredde på 20 mm og en fugedybde på 8 mm.
- Fugelængde pr. 600 ml pølse: 600/ (20 mm x 8 mm) = ca. 3,8 meter fuge
- Fugelængde pr. 290 ml patron: 290/ (20 mm x 8 mm) = ca. 1,8 meter fuge

Medregn evt. spild, som reducerer fugelængden pr. emballage.

Paint & Decoration - overmaling af fuger
Bostik Paint & Decoration er en ny serie af fugeprodukter, der er udviklet til at gøre den professionelle malers arbejde nemmere med et 100 % pålideligt resultat uden revnedannelse, gennemslag, blæredannelse og fastsiddende snavs. Alle fuger kan males over og giver en bestandig og fleksibel fuge, som er kompatibel med forskellige typer maling.

MALEVEJLEDNING				
	A975	**A980**	**A990**	**H985 H760 H750**
FARVESYSTEM				
Vandbaseret dispersion	X	X	X	X
Akrylatmaling	X	X	X	X
Alkydolie-vandbaseret	X	X	X	X
Alkydmaling-opløsningsmiddel	X	X	Test [1]	Test
Linoliemaling	X	X	Test	Test
Træmaling + -grunder	X	Test	Test	Test

[1] Prøvemaling anbefales alt efter malingprodukt

UCA® Teknologi - Bostik Decoration & Paint
Matchning mellem fugetype og malingssystem. Vores vejledning kommer med anbefalinger, der bygger på erfaring om, hvordan diverse fugetyper fungerer med forskellige malingssystemer. Eftersom der findes så mange forskellige malingsproducenter, anbefales det altid at prøvemale for at undgå gennemslag, dårlig bindeevne mellem maling og fugemasse eller lang tørretid. Hvis du er i tvivl, bør du afprøve malingen på en mindre overflade. Bemærk, at fugemassen altid har større bevægelsesabsorberende evne sammenlignet med den malede flade.

Certificeringer

UCA®-teknologi
Tætningsmidlets kompatibilitet med maling sikres ved hjælp af vores unikke og gennemprøvede UCA®-teknologi. UCA® står for Unique Compatibility Additives.
Bostiks fugemasser med UCA®-logoet tilbyder den bedst mulige kompatibilitet mellem fugeoverflade og maling takket være udvalgte råvarer, specialiserede additiver samt dedikeret forskning og testning.

GEV-EMICODE® EC1 Plus
EMICODE® et system til produktklassificering og vurdering af produktets indemiljøegenskaber. Det tager hensyn til både installatørens og slutkundens behov. Produkter (installationsmaterialer, lim og byggematerialer) underkastes et strengt testprogram, hvor mængden af emissioner (flygtige organiske forbindelser – VOC) vurderes.

M1-certificering
Forskellige kemikalier udledes fra bygge- og indretningsmaterialer til indeluften.
M1-klassificeringen angiver strenge emissionskrav for byggematerialer, armaturer og møbler, som anvendes på arbejdspladser og i private hjem for at sikre god indeluftkvalitet. M1 står for lav udledning og et miljø fri for lugt forårsaget af afgasning fra byggematerialer.

ISEGA-certificering
Isega er et testinstitut, der analyserer og tester bl.a. tætningsmidler og lim, som er beregnet til salg og anvendelse i fødevarerelaterede områder. Disse produkter testes ud fra deres sammensætning og deres evne til at udlede skadelige stoffer, når de anvendes i miljøer, hvor der bearbejdes fødevarer. Hvis produktet efter alle test viser sig at være sikkert, tildeles det ISEGA-certifikatet.

Symbol-forklaring

Udendørs og indendørs brug
Produktet kan anvendes indendørs og udendørs.

Indendørs brug
Produktet kan kun anvendes indendørs.

Kan overmales
Produktet er velegnet til overmaling.

Ingen sprækker i malingen
Dette produkt har den bedst mulige kompatibilitet med forskellige typer maling.

Formes med spartel
Produktet kan påføres eller formes med en spartel.

Kan slibes
Når produktet er hærdet, kan det slibes.

Enkelt fyldning
Produktet har gode påføringsegenskaber og er let at arbejde med.

Let at påføre
Produktet har gode påføringsegenskaber og er let at arbejde med.

Anvendelse ved lave temperaturer
Dette produkt er udviklet til brug ved lave temperaturer og er frostsikkert.

25% fleksibel
Det hærdede produkt har en fleksibilitet på 25%.

Vejrbestandigt
Produktet har en enestående modstandsdygtighed over for forskellige vejrforhold.

Sanitetsbrug
Produktet er yderst velegnet til brug i vådrum.

Glas
Produktet kan anvendes til tætning af vinduesglas.

Traditionelt glas
Produktet er yderst velegnet til traditionelle trævinduer.

Yderst hurtigt
Produktet hærder særdeles hurtigt.

Krystalklart
Produktet er yderst transparent.

Høj styrke
Produktet har en meget høj bindeevne/ slutstyrke.

Konstruktion
Produktet er særligt velegnet til diverse byggeelementer.

Ingen skruer påkrævet
Produktet overflødiggør brugen af skruer og andre fastgørelsesanordninger.

Ingen fastspænding
Produktet kræver ikke fastspænding under hærdningen.

Ingen boring påkrævet
Produktet overflødiggør brug af borehul i underlaget.

Kraftig bindeevne
Produktet har en meget kraftig vedhæftning.

H760 SEAL'N'FLEX PRO SEAL

ELASTISK FUGEMASSE AF HØJESTE KVALITET TIL FAGFOLK

Se mere på side 16

Teknisk træning

Slutbrugerne forventer at butiksmedarbejdere har stor viden og kan yde teknisk support. Bostik tilbyder støtte gennem træningsprogrammer med fokus på produkter og anvendelsesområder. Vi udvikler vores træningsprogrammer i samarbejde med brugere og forhandlere, så vi samler vores viden om, hvordan vi bedst muligt kan nå ud med vores omfattende produktviden.

Du er velkommen til at booke træning hos Bostik!

Center of Excellence
I vores nyopførte Center of Excellence udveksler vi viden inden for Bostik-gruppen med vores kunder og slutbrugere. Vi er altid glade for at kunne tage imod vores partnere og slutbrugere for at forsyne dem med den nyeste viden og de nyeste indsigter. Denne nye information gør det muligt for vores partnere at opnå højere effektivitet og bedre resultater.

SMART PRO NOTER

SMART PRO NOTER

SMART PRO NOTER

SMART PRO NOTER

Smart service
bostik.dk

@bostikdanmark

Bostik A/S
Strandbadsvägen 22, Box 903
251 09 Helsingborg, Sweden.
An Arkema Company
www.bostik.dk

Art.nr: 10114/2023-05

Adhesive solutions by ARKEMA