

NYHED
EMBALLAGE
FOR EN MERE
BÆREDYGTIG FREMTID

>4

VEJLEDNING
GULVLIM TIL
ALLE MILJØER

>8

OPDAG TAPE
- **SMART, HURTIGT**
OG ENKELT

>22

INNOVATION:
LETVÆGTSLIM MED
REDUCERET
KULDIOXIDAFTRYK

>13

ET SORTIMENT
FOR FREMTIDEN

**ONE
FLOORING
RANGE
SMARTERE
GULVLIM**


So
Smart!

So smart

UDVIKLET AF GULVLÆGGERE TIL GULVLÆGGERE

- 1 Vores udviklingsafdeling bruger meget tid på at vurdere nye råvarer for både at **optimere den tekniske ydeevne og minimere produktets miljøpåvirkning**
- 2 Tæt **samarbejde med gulvproducenter**
- 3 **Support**, uddannelse og anbefalinger fra vores tekniske team
- 4 Udvikling baseret på **feedback fra gulvlæggere**
- 5 Optimeret produktportefølje - **alsidighed** kombineret med specialprodukter
- 6 Produkter af høj kvalitet - **stabil kvalitet** fra batch til batch
- 7 **Smarte værktøj** og redskaber for mere effektiv gulvlægning



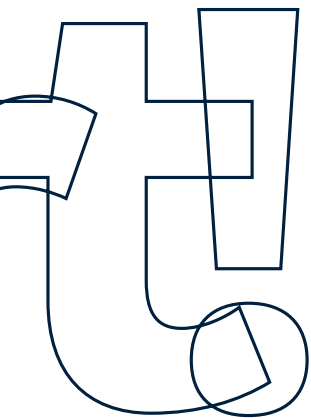

ONE FLOORING RANGE

NYE PRODUKTER, NYT DESIGN, NY TEKNOLOGI, HØJERE YDELSE, UDVIDEDE ANVENDELSESOMRÅDER



NYT TYDELIGT DESIGN OG SMARTE SPANDE

Emballagestørrelse
og limforbrug

QR-kode på bagsiden
- scan og gå direkte til
produksiden på web.

Piktogram for
at fremhæve
produktets
egenskaber

De smarte funktioner
fremhæves sammen
med certificeringer og
miljømærkninger

Farve indikerer
produktkategori

Produktspecifik farve
for nemt at kunne skelne
mellem produkterne

Tydelig illustration,
som hurtigt viser,
hvordan produktet
skal påføres

Grå spande, der er
produceret af forbruger-
genbrugt plastik

Kort produkt-
beskrivelse

Produktets fordele
og anvendelsesområde
på fire sprog



So smart

LOGISKE NAVNE, SOM ER LETTE AT FORSTÅ

De nye navne er opdelt i tre dele. Det første angiver produkt-sortimentet, den anden del udtrykker teknologi og kvalitetsniveau, og det tredje produktets identitet

TIL ALLE DINE FORMÅL

Med Bostiks gulvlimssortiment får du alternativer, som dækker alle de formål, som kan forekomme under et gulvprojekt

STIX A555 ULTRA

KATEGORI

STIX = Lim til bløde gulve
FIX = Fikseringslim
WOOD = Lim til trægulve

TEKNOLOGI

A = acrylat
H = hybrid
P = 2-komponent

KVALITETSNIVEAU

Special — 900
Bedst — 800
700
Bedre — 600
500
God — 300
200
100

KARAKTER

COMBI
LINO
EVOLUTION
PREMIUM
MULTI TACK
CLASSIC

SMARTERE GULVLIM

VEJLEDNINGER, TEKNISK DOKUMENTATION OG HJÆLPEMIDLER bostik.dk

SMARTE VÆRKTØJER

Bostik limspredere giver
jævn limfordeling og
er lette at rengøre. I det
nye sortiment er der
to forskellige varianter til
at dække alle formål.



Klæbemiddelspreder
Classic A2
Varenr.: 30081401
Antal/pakn.: 12
EAN: 3549210019126



Klæbemiddelspreder
Premium 280mm med
udskiftelig limstift
Varenr.: 30620682
Antal/pakn.: 4
EAN: 4015878124297

LIMSTIFT	VAREN.	ANTAL/ PAKN.	EAN
Limstift A2	30620678	10	4015878510151
Limstift A4	30620679	10	4015878510175
Limstift B1	30620677	10	4015878510199
Limstift B2	30620681	10	4015878510205
Limstift B3	30620680	10	4015878510212



VEJLEDNING

Anvendelsesområde
pr. produkt. Findes
som skilt (A3) og
på bostik.dk



TEKNISKE DATABLADE

Nyt design, tydeligere og mere informative.

HYLDEKANTSMÆRKATER

Store hyldekantsmærkater til pallestallage
med QR-kode og produktinformation.



Expo & guide

SUPPORT

Kontakt os for teknisk rådgivning og produkt-træning på bostik.dk



PRODUKTFILM

Opdag alle de smarte fordele ved produkterne i tydelige film på bostik.dk



INSTRUKTIONS- VIDEO ONLINE

På bostik.se findes der smarte film, som viser, hvordan lægningen kan udføres hurtigt og effektivt.




3 GULVLIM TIL VIGTIGE GULVTYPER

GUIDE


- Bedste anbefaling
- Godkendt anvendelsesområde

STIX A500 COMBI
STIX A510 LINO
STIX A555 ULTRA
STIX A600 EVOLUTION
STIX A720 POWER
STIX A800 PREMIUM
STIX P956 2K
FIX A570 MULTI TACK
FIX A760 TECH
WOOD H500 MAXI BOND
WOOD A550 CLASSIC
BOSTIK ROLL


	LIM TIL BLØDE GULVE							FIKSERINGSLIM	PARKETLIM	TAPE		
PVC GULVE												
Polyesterbagside	●		●	●	●	●	○					
Homogene	●		●	●	●	●	○					
Heterogene kompakte	●		●	●	●	●	○					
Højfyldt PVC	○		○	●	●	●	○					
LINOLEUM												
Bagside af jute eller kork		●					○	○				
Bagside af skumplast	●		●	●	●	●	○					
GUMMI												
Gummi op til 3,5 mm	○		○	○	○	●	○					
Gummi over 3,5 mm						○	●					
TEKSTILGULVE												
Bagside af jute, vævet tekstil eller nålefilt		●					○	○	○			
Bagside af latex	○	●		○	○	●	○	○				
ØVRIGE												
PVC-fri gulve	○		○	●	●	●	○					
LVT brædder			○		○	●	○					
PVC væg/vådtrum	●		●	●	●	●						
Syntetisk græsmateriale udendørs							●					
GULVPLADER												
PVC/vinyl	○		○	○	○	●		●	●			
Tekstiltæpper						○		●	●			
LVT klinker			○		○	●			●			
TRÆGULVE												
Behandlede parketgulve										●		
Ubehandlede parketgulve										●	●	
Laminatgulve										●		
TRAPPEBESLAG, LISTER MM												●
MILJØMÆRKNING	EC1 PLUS, M1	M1	M1	EC1 PLUS, M1	EC1 PLUS, M1	EC1 PLUS, M1	EC1 PLUS	EC1 PLUS, M1	EC1 PLUS	EC1 PLUS, M1	EC1	EC1 PLUS

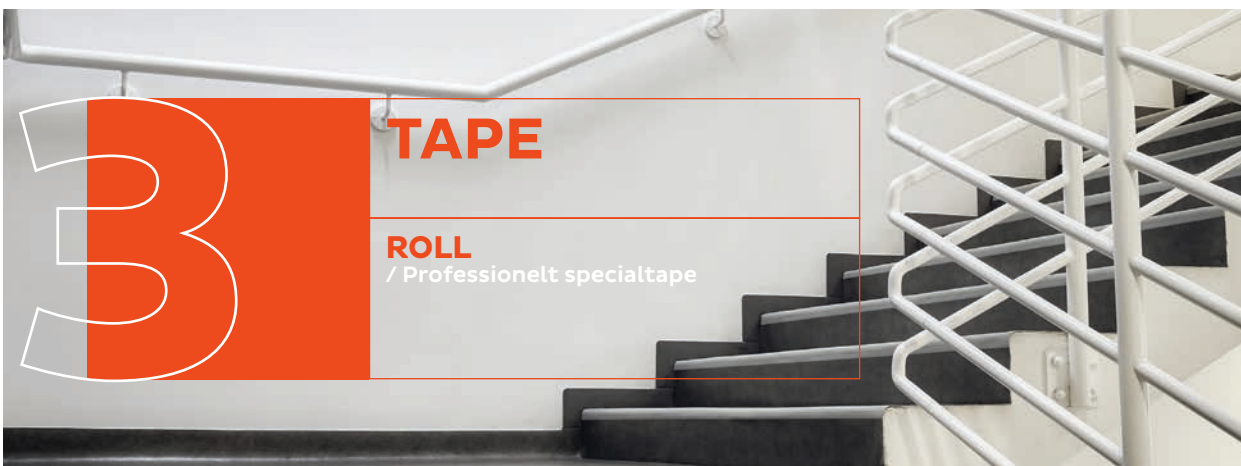


OPTIMERET
TIL KRITISKE
MILJØER




Sygehus-
miljøer




Skole og
uddannelse




Butik



Hotel og
restaurant



Arbejdsplads



Hjem

BLØDE GULVE

STIX

/ Til alle typer blødt gulv

FIX

/ Fikseringslim til fliser og brædder



STIX / FIX

TIL ALLE TYPER BLØDE GULVE

Uanset om du skal lægge PVC måtter, gummigulv, tekstiltæpper, eller om du skal lægge en slidstærk plastikmåtte i et udsat miljø, så har vi gulvlimen til dig.



STIX A800 PREMIUM

Alsidigt med kraftfuld klæbeevne
- fremragende til alle bløde gulve

- STÆRK BEGYNDELSESHÆFTEEVNE
- HURTIG STYRKETILVÆKST
- MILJØVENLIG OG LAV-EMITTERENDE

ANVENDELSESOMRÅDE

Universallim til limning af de fleste gulvmaterialer; gummigulv, bløde vinylmåtter, med eller uden bagsidebelægning, LVT (designgulv) samt linoleum og tekstilfliser. Vådumsfliser med PVC-lag tykkere end 0,6 mm. Velegnet til gulvvarme og består rul-lestolstest. Fremragende valg til kommercielle lokaler eller sportsanlæg med høje krav til styrke over tid.

UNDERLAG

- LVT
- Gummi (op til 4 mm)
- Akustikgummi
- Bløde vinylmåtter
- PVC-plader
- PVC-fri/klorfri måtter
- Linoleum - på rulle eller som plader
- Tekstiltæpper

- Vægfliser til vådrum med PVC-lag tykkere end 0,6 mm

TEKNISKE DATA

Arbejdstemperatur: Temperatur mindst +10°C. Bedste resultat opnås ved ca. 20°C og 60 % RF
Opsætningstid: Vådlimning : ca. 0-30min. Hæftelimning: 30-60min.
Gangbar: 12 timer
Hærdningstid: 24-48 timer



PRODUKTINFORMATION

VARENR.	RUM-FANG	ANTAL/PAKN.	ANTAL/PALLE	EAN
30620221	10 l	1	44	7311020081188

* Disse værdier er målt ved + 23° C og 50 % relativ fugtighed ved normalt sugende underlag. Afhængigt af underlag, temperatur og underlag kan disse værdier afvige fra ovenstående



STIX A720 POWER

Lav-emitterende allroundlim med høj limstyrke

- VANDBASERET OG LAV-EMITTERENDE
- NEM PÅFØRING MED SPREDER/RULLE
- MEGET GODE VÅDLIMNINGSEGENSKABER

ANVENDELSESOMRÅDE

Til limning af gulv- og væg-materiale i både tørre og våde rum indendørs. Tilpasset kommercielle byggerier såvel som privatboliger. De gode påføringssegenskaber gør også produktet velegnet til projekter med større overflader. Velegnet til gulvvarme og består rul-lestolstest.

UNDERLAG

- Bløde vinylmåtter
- LVT
- PVC-fri/klorfri måtter
- Gummi (op til 3,5 mm)
- Linoleum med plastbagside
- Tekstiltæpper med plastbagside
- Vægfliser til vådrum med PVC-lag tykkere end 0,6 mm

TEKNISKE DATA

Arbejdstemperatur: Temperatur mindst +15°C. Bedste resultat opnås ved ca. 20°C og ca. 60 % RF
Opsætningstid: Vådlimning : ca. 0-30min. Hæftelimning: 30-60min.
Gangbar: 12 timer
Hærdningstid: 24-48 timer



PRODUKTINFORMATION

VARENR.	RUM-FANG	ANTAL/PAKN.	ANTAL/PALLE	EAN
30619998	10 l	1	44	7311020081034



STIX A600 EVOLUTION

Miljøvenlig, højtydende med høj trækstyrke og ekstra lav vægt takket være ny teknologi

- HØJ LIMSTYRKE
- LET AT BÆRE - LET AT SPREDE
- MINIMERET MILJØPÅVIRKNING

ANVENDELSESOMRÅDE

Miljøoptimeret allroundlim beregnet til bløde gulvmaterialer, homogene og heterogene PVC-måtter med forskellige typer af bagsidemateriale. Også velegnet til vådrum med PVC-måtter og vægmateriale. Linoleum og akustiske gummimåtter med plastbagside. Vægpaneler. Velegnet både til privatboliger og kommercielle byggerier.

UNDERLAG

- Bløde vinylmåtter
- PVC-fri/klorfri måtter
- Gummi (op til 3,5 mm)
- Linoleum med plastbagside
- Tekstiltæpper med plastbagside
- Vægfliser til vådrum med PVC-lag tykkere end 0,6 mm

TEKNISKE DATA

Arbejdstemperatur:

Temperatur mindst +15°C. Bedste resultat opnås ved ca. 20°C og 60 % RF

Opsætningstid:

Vådlimning : ca. 0-30min.
Hæftelimning: 30-60min.

Gangbar: 12 timer

Hærdningstid:

24-48 timer



PRODUKTINFORMATION

VARENR.	RUM-FANG	ANTAL/PAKN.	ANTAL/PALLE	EAN
30619924	10 l	1	33	7311020081171

NYHED!
UNIK LETVÆGTSLIM

Med den nye Glassball-teknologi fra Bostik bliver din gulvlim lettere at sprede ud. Desuden mindskes arbejdsbelastningen, når limen skal bæres til arbejdspladsen, og forbruget pr. kvadratmeter er lavere i forhold til konventionelle lim. Hemmeligheden er mikrosfærer af glas i kombination med nøje udvalgte råvarer.



STIX A555 ULTRA

Gulv- og væglim med meget høj limstyrke

- KRAFTIGT HUG OG LIMSTYRKE
- FREMRAGENDE PÅFØRINGSEGENSKABER
- GODKENDT TIL LVT

ANVENDELSESOMRÅDE

Til limning af bløde vinylmåtter med eller uden bagsidebelægning, LVT (designgulv), gummi samt linoleum og tekstiltæpper med plastbagside. Tilpasset kommercielle byggerier såvel som privatboliger. De gode påføringssegenskaber gør også produktet velegnet til projekter med større overflader.

UNDERLAG

- Bløde vinylmåtter
- LVT
- PVC-fri/klorfri måtter
- Gummi (op til 3,5 mm)
- Linoleum med plastbagside
- Tekstiltæpper med plastbagside
- Vægfliser til vådrum med PVC-lag tykkere end 0,6 mm

TEKNISKE DATA

Arbejdstemperatur:

Temperatur mindst +15°C. Bedste resultat opnås ved ca. 20°C og 60% RF

Opsætningstid:

Vådlimning : ca. 0-30min.
Hæftelimning: 40-90min.

Gangbar: 12 timer

Hærdningstid: Ved limning af materialer, hvor den ene overflade er tæt, opnås god styrke inden for et døgn.



PRODUKTINFORMATION

VARENR.	RUM-FANG	ANTAL/PAKN.	ANTAL/PALLE	EAN
30619396	10 l	1	44	7311020081058



STIX A500 COMBI

Vandbaseret gulvlim med bredt anvendelsesområde

- TIL BÅDE VÆG OG GULV
- MILJØVENLIG OG LAV-EMITTERENDE
- NEM AT PÅFØRE PÅ STORE OVERFLADER

ANVENDELSESOMRÅDE

Til limning af gulv- og vægmateriale i både tørre og våde rum indendørs. Tilpasset kommercielle byggerier såvel som privatboliger. De gode påføringssegenskaber gør også produktet velegnet til projekter med større overflader.

UNDERLAG

- Tekstiltæpper
- Bløde vinylmåtter
- PVC-fri/klorfri måtter
- Gummi (op til 3,5 mm)
- Linoleum med plastbagside
- Tekstiltæpper med plastbagside
- Vægfliser til vådrum med PVC-lag tykkere end 0,6 mm

TEKNISKE DATA

Arbejdstemperatur:

Temperatur mindst +15°C. Bedste resultat opnås ved ca. 20°C og 60% RF

Opsætningstid:

Vådlimning : ca. 0-30min.
Hæftelimning: 30-60min.

Gangbar: 12 timer

Hærdningstid: 24-48 timer



PRODUKTINFORMATION

VARENR.	RUM-FANG	ANTAL/PAKN.	ANTAL/PALLE	EAN
30619630	10 l	1	44	7311020081034

/ STIX

LINOLEUM
TEKSTIL

BLØDE
GULVE



STIX A510 LINO

Miljøvenligt linoleum med højt tørstofindhold
og høj limstyrke

- OPTIMERET TIL LINOLEUM
- VANDBASERET OG MILJØKLASSIFICERET
- FREMRAGENDE LIMSTYRKE

ANVENDELSESOMRÅDE

Gulvlim med et højt tørstofindhold produceret til linoleum- med jutebagside, nålefilttæpper, tekstiltæpper og vinylplader med bagside af polyesterfilt. Beregnet til vådlimning på sugende underlag. Velegnet til gulvarme og består rullestolstest.

UNDERLAG

- Linoleumsmaterialer med jutebagside
- Plastmåtter med filtbagside
- Vinylplader med filtbagside
- Nålefilttæpper
- Heldækkende tæpper med bagside af jute
- Korkmateriale
- Tekstil


TEKNISKE DATA

Arbejdstemperatur:

Temperatur mindst +15°C.
Bedste resultat opnås ved ca. 20°C og 60 % RF

Monteringstid: ca 0-15min

Gangbar: 12 timer



PRODUKTINFORMATION

VARENR.	RUM- FANG	ANTAL/ PAKN.	ANTAL/ PALLE	EAN
30619395	10 l	1	44	7311020081041



STIX P956 2K

2-komponentlim til indendørs og udendørs brug med fugt- og varmetolerance samt høj forskydningsstyrke

- UDEN OPLØSNINGSMIDLER
- HØJ STYRKE OG VANDFASTHED
- TIL KUNSTGRÆS OG MINIGOLFBANER

ANVENDELSESOMRÅDE

Egner sig til limninger af de fleste byggematerialer. Specielt velegnet til limning af gummigulve med slebet bagside til offentlige steder, der udsættes for stor belastning. Fungerer også til limning af overfladebelægninger på minigolfbaner og kunstgræs.

UNDERLAG

- Gummimateriale over 3,5 mm, inden- og udendørs
- PVC
- Træ
- Aluminium
- Galvaniseret stål
- Halvhårde plader
- Sten- og cement-baserede materialer
- Overfladebelægning til minigolfbaner

TEKNISKE DATA

Arbejdstemperatur:

Temperatur mindst +15°C. Bedste resultat opnås ved ca. 20°C og 60% RF

Opsætningstid: Ca. 10 min.

Gangbar: 12 timer

Hærdningstid: 24 timer

Miljø: Indeholder isocyanater - vær opmærksom på AFS



PRODUKTINFORMATION

VARENR.	RUM-FANG	ANTAL/PAKN.	ANTAL/PALLE	EAN
30619434	8 kg	1	36	7311020081072





FIX A570 MULTI TACK

Vandbaseret fikseringslim af høj kvalitet
velegnet til de fleste typer gulvplader

- GIVER EN TAPEEFFEKT
- KAN PÅFØRES MED RULLE
- LETTERE UDSKIFTNING OG GENANVENDELSE AF GULV

ANVENDELSESOMRÅDE

Til montering af tekstiltæpper på sugende underlag så som tætte underlag indendørs. Velegnet til gulvvarme og består rullestoltest. Fremragende til kontorlokaler.

UNDERLAG

- Tekstiltæpper
- PVC-plader
- Mønstertilpassede tekstiltæpper med filtbagside

TEKNISKE DATA

Arbejdstemperatur:

Temperatur mindst +15°C. Bedste resultat opnås ved ca. 20°C og ca. 60% RF

Opsætningstid:

Normalt sugende underlag: 45-60 min.

Tæt underlag: 1,5-4 timer

Gangbar:

Belastning med det samme, fuld styrke efter 24 timer

Hærdningstid:

30-120 minutter



PRODUKTFINFORMATION

VARENR.	RUM- FANG	ANTAL/ PAKN.	ANTAL/ PALLE	EAN
30620217	10 l	1	44	7311020081102



FIX A760 TECH

Meget kraftfuld fikseringslim til visse typer af
dimensionsstabile designgulve (LVT)

- SMIDIG UDSKIFTNING AF GULVTÆPPER
- PERMANENT HÆFTEEVNE
- LANG MONTERINGSTID

ANVENDELSESOMRÅDE

Fikseringslimning af dimensionsstabile designgulve, (LVT), i form af tæpper eller brædder, se listen over godkendte leverandører. Også egnet til tekstiltæpper og PVC-plader. Ved limning af LVT-materiale skal underlaget være af solidt materiale, f.eks. beton eller flydespartel. OBS - visse LVT-materialer skal limes permanent med almindelig gulvlim for at forhindre dimensionsændringer ved påvirkning fra sollys eller tung belastning. Til denne type limning anbefales STIX A800 PREMIUM, STIX A555 ULTRA eller STIX A720 POWER.

UNDERLAG

- LVT - tæpper og brædder
- Tekstiltæpper
- PVC-plader
- Mønstertilpassede tekstiltæpper med filtbagside

TEKNISKE DATA

Arbejdstemperatur:

Temperatur mindst +15°C. Bedste resultat opnås ved ca. 20°C og ca. 60% RF

Opsætningstid:

Normalt sugende underlag: 45-60 min.


Tæt underlag: 2-2,5 timer

Gangbar:

Belastning straks, fuld styrke efter 12 timer

Hærdningstid:

30-120 minutter



PRODUKTFINFORMATION

VARENR.	RUM- FANG	ANTAL/ PAKN.	ANTAL/ PALLE	EAN
30619614	5 l	1	80	7311020081119



TRÆGULVE

WOOD

/ Til træ- og parketgulve

WOOD

TIL ALLE TYPER TRÆ- OG PARKETGULVE

Vore limningsløsninger giver hurtigere, lettere og smartere gulvbelægningsarbejde. Bostiks lim til parketgulve er produceret for at forbedre akustikken i rummet, forlænge holdbarheden og bidrage til bedre komfort. Vore lime til trægulve har mange fordele for at forbedre ydeevnen.



WOOD H500 MAXI BOND

Lyddæmpende og miljøsmart lim til de fleste typer trægulve

- FREMRAGENDE TIL SOLIDE TRÆGULVE
- LYDDÆMPENDE OP TIL 12 dB
- LAV-EMITTERENDE FOR GODT MILJØ

WOOD A550 CLASSIC

Miljøsmart vandbaseret parketlim med høj limstyrke og tørstofindhold

- TIL UBEHANDLEDE PARKETGULVE
- LET AT RENGØRE TØJ OG VÆRKTØJ
- MILJØMÆRKET

ANVENDELSESOMRÅDE

Velegnet til nedlimning af de fleste typer af træ, gulvbehandlede såvel som ubehandlede, lamel, stav- og mosaikparket. Underlaget kan være beton, spartlede overflader, krydsfiner- eller spånplader, lyddæmpningsbelægning som f.eks. gummikork etc. Egner sig til gulvvarme

UNDERLAG

- De fleste typer parketgulv – ubehandlede, lamel- eller stavparket
- De fleste træsorter som f.eks. fyr, eg, bøg, birk, bambus mm
- Laminatgulve
- Mosaikparket

TEKNISKE DATA

Arbejdstemperatur:

Temperatur mindst +10°C. Bedste resultat opnås ved ca. 20°C og 60 % RF

Opsætningstid: Ca. 25 min.

Gangbar: 12 timer

Hærdningstid:

24-48 timer

Øvrigt: Levers i spand indeholdende poser med lim
- for længere holdbarhed og mindre risiko for kassering af tiloversblevet materiale



PRODUKTINFORMATION

VARENR.	RUM-FANG	ANTAL/PAKN.	ANTAL/PALLE	EAN
30620400	8 l	1	33	7311020081089

ANVENDELSESOMRÅDE

Til hellimning af ubehandlet parket som lamelparket, massiv parket og mosaikparket på sugende underlag. Egner sig til gulvvarme.

UNDERLAG

- Ubehandlet lamelparket
- Ubehandlet massiv parket
- Ubehandlet mosaikparket

TEKNISKE DATA

Arbejdstemperatur:

Temperatur mindst +10°C. Bedste resultat opnås ved ca. 20°C og 60 % RF

Opsætningstid:

Inden for 15 minutter, eller så længe der sker fuld overvædning

Gangbar: 12 timer

Hærdningstid:

24-48 timer



PRODUKTINFORMATION

VARENR.	RUM-FANG	ANTAL/PAKN.	ANTAL/PALLE	EAN
30619902	10 l	1	33	7311020081096



	TAPE
	ROLL

TAPE

Bostik Roll er et unikt sortiment af special-tape til PVC-trapper, vådrumsmåtter, trappebeslag, montering af lister mm. Bostik Roll er let at arbejde med med øjeblikkelig påføring uden ventetid.

SMARTE ANVENDELSES- OMRÅDER

BostikRoll er en produktinnovation, som kombinerer forstærket væv med avanceret lim til professionel gulvmontage. Den nye serie, BostikRoll, er udviklet efter undersøgelser og interviews med producenter, brugere, entreprenører og grossister. Produktudviklingen resulterede i uovertrufne egenskaber til hurtig og enkel montering af gulvmaterialer. Eftersom tapen fæstnes med det samme, kan arbejdet skride frem uden ventetid. BostikRoll er et godt alternativ til kontaktlim med opløsningsmidler og opfylder flere miljøstandarder som f.eks. BVB, BREEAM og Sunda Hus.

SAMLING AF MÅTTER
MONTERING AF LISTER
OG KABELKANALER,
TRAPPEBESLAG,
SKRIDSIKRING OG
BESKYTTELSESPLADER,
VÅDRUMSBEKLÆDNING

BYGGVARUBEDÖMNINGEN



BREEAM®

BOSTIK ROLL 25/50/85

Forstærket specialtape til montering af lister og hjørner



ANVENDELSESOMRÅDE

Permanent installation. Hjørner og kanter, gulv-lister, beskyttelsesplader, PVC-trappebeslag. Forhindrer, at gulvet glider eller får folder.

TEKNISKE DATA

Resistent mod blødgøringsvandring: Ja
Fungerer med gulvvarme: Ja
Temperaturresistens: -40°C til +120°C



PRODUKTINFORMATION

VARENR.	STRL	MÅL	PAKN.	PAK./PALLE	EAN
30860694	25	25 mm x 50 m	8 ruller/karton	480	7311020064020
30860695	50	50 mm x 50 m	5 ruller/karton	300	7311020064037
30860696	85	85 mm x 50 m	3 ruller/karton	180	7311020064044

BOSTIK ROLL 240

Forstærket specialtape til montering af alle typer gulvmaterialer på trapper



ANVENDELSESOMRÅDE

Til installation af gulvmaterialer på trapper, præformede trappetrin, (pvc, gummi), slidstærke gulvplader, alle typer af boligininstallationer.

TEKNISKE DATA

Resistent mod blødgøringsvandring: Ja
Fungerer med gulvvarme: Ja
Temperaturresistens: -40°C til +120°C



PRODUKTINFORMATION

VARENR.	STRL	MÅL	PAKN.	PAK./PALLE	EAN
30860697	240	240 mm x 25 m	1 rulle/karton	96	7311020064051

BOSTIK ROLL MT35

Dobbelt-sided skumtape med bredt anvendelsesområde



ANVENDELSESOMRÅDE

Trappebeslag til metaltrin, spejle, snedkerarbejde, parket (installation af første række). Kompenserer for ujævnheder i underlaget. Oplosningsmiddel- og ftalatfri. Giver en lyd- og vibrationsdæmpende effekt.

TEKNISKE DATA

Resistent mod blødgøringsvandring: Ja
Fungerer med gulvvarme: Ja
Temperaturresistens: -40°C til +100°C

PRODUKTINFORMATION

VARENR.	STRL	MÅL	PAKN.	PAK./PALLE	EAN
30860698	35	35 mm x 25 m	8 ruller/karton	480	7311020064068

BOSTIK ROLL SD50

Specialtape til vægbeklædning (PVC) i vådrum



ANVENDELSESOMRÅDE

Vådrumsfliser PVC, inder- og yderhjørner, kanter mellem væg og gulv i vådrum. Meget tynd tape, som ikke kan ses gennem vægbeklædning.


TEKNISKE DATA

Resistent mod blødgøringsvandring: Ja
Fungerer med gulvvarme: Ja
Temperaturresistens: -40°C til +120°C



PRODUKTINFORMATION

VARENR.	STRL	MÅL	PAKN.	PAK./PALLE	EAN
30860699	48	48 mm x 50 m	5 ruller/karton	480	7311020064075

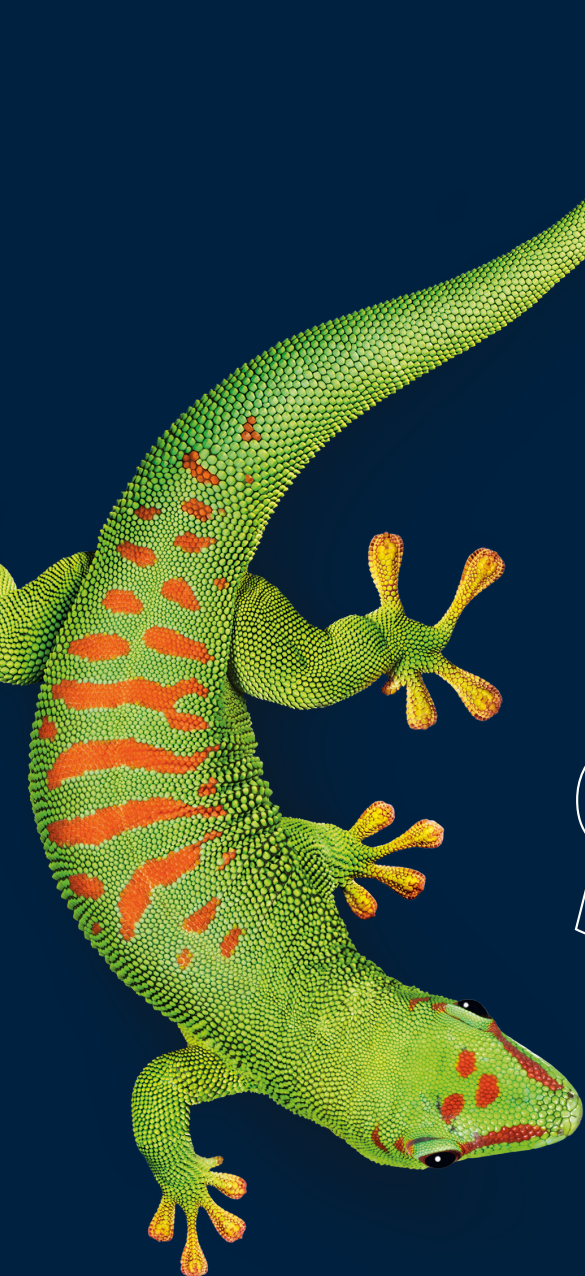

So Smart!

Smart service
bostik.dk

Bostik A/S

Strandbadsvägen 22,
251 09, Helsingborg, Sverige
An Arkema company
www.bostik.dk