





TEHOKKAITA, NOPEITA JA ÄLYKKÄITÄ.

**NE NÄKYVÄT HARVOIN,
MUTTA NE HUOMATAAN TAKUULLA.**

Tuotteitamme ja järjestelmiämme käytetään ympäri maailman teollisessa valmistuksessa, kuten uusrakentamisen eri osissa, remontoinnissa sekä arkisissa korjauksissa, asennuksissa että käsityöprojekteissa.

Boston Blacking Company USA:ssa (Chelseassa, Massachusetts) on perustamisestaan lähtien vuonna 1889 kasvanut yksikkö yksiköltä ja toiminto toiminnolta vahvaksi paikalliseksi toimijaksi, jonka jokaisella alueella on oma ja ainutlaatuinen historiansa.

Tänään, yli sata vuotta myöhemmin olemme ylpeä globaali markkinajohtaja, jolla on monikulttuurinen DNA, ja joka kehittää jatkuvasti innovatiivisia tuotteita ja järjestelmä-ratkaisuja koko maailmaan.





SUPERNOPEAA TIETOA

Löydät kaikista pakkauksistamme QR-koodin, joka ohjaa sinut juuri oman tuotteesi tietoihin suoraan puhelimestasi tai tabletistasi riippumatta siitä, oletko rakennustyö-maalla vai rakennustarvikeliikkeessä.

ASIAKASPALVELU JA TEKNINEN TUKI

Autamme sinua tekemää tilauksen, löytämään ratkaisun voidaksesi valmistella pinnat oikealla tavalla, työohjeet liimaukseen, tasoitukseen saumaukseen ym. Lähetä sähköpostia info.fi@bostik.com

BOSTIK.FI

Löydät kotisivuiltamme tietoa, joka auttaa sinua valitsemaan oikean tuotteen, mutta myös tarkempaa tietoa, kuten asennusohjeita, tekniset tuoteselosteita, käyttöturva-tiedotteita, ympäristöselosteita, sertifikaatteja ym.

Sisältö

SMART PRO	6
DIY/TEE-SE-ITSE	8
ASENNUSLIIMAT	10
Premium asennusliimat	14
Maxi-sarja	17
Muut asennusliimat	20
Ankkurimassa	23
Puuliimat	24
Kontaktiliimat	27
Lisätarvikkeet kontaktiliima	27
SAUMAUUS JA TIIVISTYS	28
Premium hybridi-saumaussmassat	32
Hybridi/PU-saumaussmassat	34
Premium silikonisaumamassat	36
Silikonisaumamassat	37
Akryylisaumamassat opas	39
Premium maalarinsaumamassat	40
Akryylisaumamassat	42
Palomassat	44
Saumavaahdot	48
Öljypohjaiset tiivistemassat	50
Ikkunakitti	51
Tiivisteliset, pohjanauhat ja lisätarvikkeet	52
Puhdistusaineet ja primerit	53
Lisätarvikkeet	54
Saumauspistoolit	55
LATTIALIIMAT	56
Lattialiimat vinyyille, linoleumille, tekstiilipäällysteille jne.	60
Parkettiliimat	63
Erikoisteipit	64
SEINÄLIIMAT	66
Hernia	69
Seinäliimat yleiskäyttöön	71
Lisätarvikkeet	73
SEINÄTASOITTEET	74
Filler-täyteaineet	80
Sementtipohjaiset seinätasoitteet	81
LATTIATASOITTEET	82
10-sarjan lattian tasoitus	85
20-sarjan lattian tasoitus	88
30-sarjan käsin levitettävät tasoitteet	90
Universal lattian tasoitus	92
Primerit	93
Lisätarvikkeet	94
VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄT	95
Vedeneristysjärjestelmät Bostik Pro	96
Vedeneristysjärjestelmä Universal	104
KIINNITYS- JA SAUMAUUSLASTIT	111
Kiinnityslaastit	113
Saumaustaastit	116
KORJAUS- JA ASKARTELULIIMAT	118
ÄLYKÄS JÄRJESTELMÄ	126
TUOTELUETTELO - NIMI	128
TUOTELUETTELO - TUOTENRO	132
TOIMITUSEHDOT	136



SMARTPRO

Ammattimaiset tuotteet ammattilaisille



Aina kestävät tulokset



Täyttää kaikki ympäristövaatimukset



Optimaaliset ominaisuudet



Nopein ja kätevin



SMART PRO:n ainutlaatuisella teknologialla saat **älykkäät, sujuvat, nopeat ja ympäristöystävälliset tuotteet**, jotka säästävät aikaa ja vähentävät kustannuksia. Sarja sisältää **8 tuoteryhmää ja yhteensä 15 tuotetta**. Asenna ja liimaa sekä painavia että kevyitä rakenteita ilman altistumista liuotinaisille tai haitallisille päästöille. Luo vedenpitäviä ja joustavia saumoja rakennuksiin ja infrastruktuurihankkeisiin, jotka kestävät pitkään.





DIY

Sovitettu tuotteet perinteisen
kodin rakennus- ja remonttitoihin

PURE FIX
TEHOKAS LIIMA



PERFECT SEAL ALL SEASONS SAUMAVAAKTO



Kotiremontoijilla on yhä suurempi tarve luotettaville ja älykkäille tuotteille, jotka yksinkertaistavat kodin rakennus- ja remonttitoita. Vastaukseksi siihen Bostik on kehittänyt tuotesarjan. Monipuoliset ja helppokäyttöiset tuotteet on sovitettu kotiremontoijien tarpeisiin.

PERFECT SEAL
SAUMAUS JA TIIVISTYS



WOODFIX
PUULIIMA SISÄLLE JA ULOS



PERFECT SEAL
NOPEASTI KIINNITTÄVÄ KIVILIIMA





Asennusliimat





TÄYDELLINEN TARTTUVUUS KAIKILLE PROJEKTEILLE

Bostikin asennusliimat ja saumaussmassat tarttuvat erinomaaisesti useimpiin pintoihin ja rakennusmateriaaleihin. Oikea tuote oikeaan käyttötarkoitukseen ja hyvin puhdistettu pinta pölystä, liasta ja rasvasta tarjoavat parhaan kestävyysvakuuden. Noudata alla olevia suosituksia onnistuneen tarttuvuuden varmistamiseksi:

IMEVÄT PINNAT

PINTA	TOIMENPIDE	PRIMERI
Betoni/sementti-pohjaiset pinnat	Poista irtoneiset materiaalit ja lika.	Primer 5075
Kevytbetoni/klinkkeri	Tarkista pinnan lujuus. Poista irtoneiset materiaalit ja lika.	Primer 5075
Muurauskivi/tiili	Poista irtoneiset materiaalit ja lika.	Primer 5075
Puu	Poista irtoneiset kuidut ja lika. Vain kuiva pinta.	
Kipsilevy	Poista irtoneiset materiaalit ja lika. Vain kuiva pinta.	
Maalatut puu-, kipsi- ja betonipinnat	Testaa tarttuvuus. Paranna tarttuvuutta hiomalla pintaa tarvittaessa. Julkisivusaumausta tehdään vain käsittelemättömälle betonipinnalle primerin kanssa.	

TIIVIIT PINNAT

PINTA	TOIMENPIDE	PRIMERI
Teräs	Saunaa vain korroosio-suojattulla alueella ulkotiloissa. Poista lika ja rasva.	Prep M
Ruostumaton teräs	Poista lika ja rasva.	Prep M
Kupari	Saunaa vain korroosio-suojattulla alueella ulkotiloissa. Poista lika ja rasva.	Ulkokäyttöön Prep M
Alumiini	Poista hapettumat, lika ja rasva.	Prep M
Emalipinnat (kaakeli/klinkkeri/ kylpyhuonekalusteet)	Poista lika ja rasva.	
Lasi	Poista lika ja rasva.	
Muovi	Vältä rasvaisia muoviovia. Tarkista aina tarttuvuus.	Prep M
Kumi	Rajoitettu tarttuvuus EPDM ja muihin öljyisiin kumeihin. Tarkista aina tarttuvuus.	
Pulverimaalattu metalli	Testaa tarttuvuus. Paranna tarttuvuutta hiomalla pintaa tarvittaessa.	Prep M

YLEISET OHJEET TARTTUVUUDEN PARANTAMISEKSI

- ✓ Auringonvalo, lämpötila ja liike alustassa aiheuttaa suurta rasitusta saumaussmassaan tai liimaan
- ✓ Noudata tärkeiden rakenteiden yhteydessä Bostikin suosittelemia primereitä ja puhdistusaineita
- ✓ Tarkista pakkauksessa ilmoitettu käyttölämpötila
- ✓ Tarkista pinnan pitolujuus
- ✓ Poista kaikki irtoneiset materiaalit
- ✓ Alustan on oltava pölytön ja rasvaton
- ✓ Puhdista pinta sopivalla puhdistus- ja rasvanpoistoaineella

ALUSTAT JOIDEN TARTTUVUUS ON VÄHÄINEN TAI OLEMATON:

- ✓ Muovi PE, PP, PC, PMMA, PTFE
- ✓ Heikot ja hauraat pinnat
- ✓ Pehmeät muovipinnat
- ✓ Neopreeni
- ✓ Bitumipohjaiset/asfalttipinnat
- ✓ Jatkuvasti märät pinnat
- ✓ Klooratun veden kanssa kosketuksissa olevat pinnat

PREMIUM ASENNUSLIIMAT



H785



H910



H750



A785



OMINAISUUDET

Lopullinen lujuus (tonnia/m ²) ⁽⁸⁾	220 tonnia/m ²	360 tonnia/m ²	320 tonnia/m ²	120 tonnia/m ²
Asennustuki/paine	Suora tartunta ⁽³⁾	15 min	24 tuntia	Suora tartunta ⁽⁴⁾
Täysin kovettunut	24 tuntia	15 min ⁽⁶⁾	24 tuntia	24 tuntia
Kahden tiiviin pinnan liimaus ⁽⁵⁾	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Ei ⁽²⁾
Kovettuminen ⁽⁷⁾	Kuivuu kosteuden vaikutuksesta	Kuivuu kosteuden vaikutuksesta	Kuivuu kosteuden vaikutuksesta	Veden haihtuminen
Liimasauman tyyppi	Joustava	Luja	Joustava	Luja
Väri	Valkoinen	Valkoinen	Valkoinen, harmaa, musta	Valkoinen
Käyttö ⁽¹⁾	Sisällä/ulkona	Sisällä/ulkona	Sisällä/ulkona	Sisällä

(1) Liimaa aina pystysuorilla liimaraidoilla (2) Yhden liimapinnan on oltava imevä (3) Tukea ei tarvita (4) Kevyitä kohteita ei tarvitse tukea (5) Riippuen aina liimasauman koosta (6) 80% lopullisesta lujuudesta saavutetaan 15 minuutin kuluessa (7) Kovettuu kosteuden vaikutuksesta – kostuta pinta kuivumisen nopeuttamiseksi (8) Pinnan tyypistä riippuen

**ÄLYKÄS
VALINTA!**

H785 HIGH TACK NOPEALLE ASENNUKSELLE

H785 tarjoaa upean suoran tarttuvuuden, mikä tekee siitä täydellisen pääasiassa seinille ripustettujen esineiden asentamiseen. Lopullisella lujuudella 220 tonnia/m², korvaavat ruuvit ja naulat tehokkaammin liimaamalla.





H785 HIGH TACK

Supervahva liima vaikuttavan nopealla tarttuvuudella

KÄYTTÖALUE

Ammattimainen korkealaatuinen hybridiliima, jolla on erittäin korkea suora tartunta ja korkea lujuus monille erilaisille rakennusmateriaaleille. Lähes hajuton.

ALUSTA

Kivi, betoni, peilit, lasi, kipsilevy, PU, PVC, kova muovi, emali, keramiikka, kupari, lyijy, sinkki, tina, alumiini, metalli, seokset, ruostumaton teräs, HPL, paneelit ja puu. Alustan on oltava kiinteä, puhdas, kuiva sekä pölytön ja rasvaton.

TEKNISET TIEDOT

Työlämpötila:

+5°C – +40°C

Lämmönkesto:

–40°C – +75°C

Kuivumisaika: 2–3 mm / 24

tuntia, +23°C, 50% RH

Maalattavuus: Kyllä, vesipohjaisilla maaleilla

Asennustuki/paine:

Suora tartunta

Lopullinen lujuus:

220 tonnia/m²



TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	VÄRI	KOKO	KPL/PAKK	KPL/LAVA	EAN
30617831	Valkoinen	0,29 l	12	1248	7311020080570



H910 SUPERGRIP FAST CURE

Ainutlaatuinen, erittäin nopeasti kovettuva liima, jolla on korkea pitolujuus

KÄYTTÖALUE

Ammattimainen korkealaatuinen hybridiliima, joka kovettuu nopeasti, antaen korkean pitolujuuden. Saavuttaa 80% loppulujuudestaan jo 15 min kuluttua. Liima on kehitetty erityisesti toimimaan tehokkaana universaaliliimana, joka on tarkoitettu liimaksi erilaisille rakennusmateriaaleille.

ALUSTA

Betoni, peilit, lasi, kipsilevy, PU, PVC, kovamuovi, emali, keramiikka, kupari, lyijy, sinkki, tina, alumiini, metalli, seokset, ruostumaton teräs,

HPL, paneelit ja puu. Alustan on oltava kiinteä, puhdas ja kuiva.

TEKNISET TIEDOT

Työlämpötila:

+5°C – +40°C

Lämmönkesto:

–30°C – +75°C

Kalvon muodostuminen:

N. 15 min, +23°C, 50% RH

Maalattavuus: Kyllä, vesipohjaisilla maaleilla

Asennustuki/paine:

Suora tartunta

Lopullinen lujuus:

360 tonnia/m²



TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	VÄRI	KOKO	KPL/PAKK	KPL/LAVA	EAN
30617832	Valkoinen	0,29 l	12	1248	7311020080587

ÄLYKÄS
VALINTA!

H750 SEAL'N'BOND PREMIUM

SAUMA - JA LIIMA-
MASSA SAMASSA
TUOTTEESSA

Löydä supertuote, jossa on kaikki! Hyvä tarttuvuus, erinomaiset ympäristöominaisuudet ja joka toimii sekä liimana että saumaukseen. Liimaa ja tiivistä, listat, ikkunat, työtasot, portaat jne.

H750 SEAL'N'BOND
PREMIUM

Ammattimainen, yleisliima ja tiivistäine, jolla on korkea pitolujuus

KÄYTTÖALUE

Kestäviin ja joustaviin saumauksiin rakennus- ja teollisuusympäristöissä, sekä sisällä että ulkona, missä on korkeat turvallisuusvaatimukset. Toimii myös kosteilla alueilla ja sillä on elintarvikeympäristön hyväksyntä. Tiivistemassalla on erittäin korkea UV-säteilyn-, sään- ja vedenkestävyys ja se on lähes hajuton.

ALUSTA

Kiinnittyy käytännöllisesti katsoen kaikkiin seuraaviin rakennusmateriaaleihin, kuten tiili, luonnonkivi, kivi, laatta, PVC, metalli, puu, polyuretaani, teräs ja alumiini. Muodostaa tahrattoman

tuloksen käytettäessä luonnonkiveen.

TEKNISET TIEDOT

Työlämpötila: +5°C – +40°C

Lämmönkesto:

–40°C – +120°C

Kuivumisaika: 3 mm / 24 tuntia, +23°C, 50% RH

Maalattavuus: Kyllä, alkydimaaleilla ja vesipohjaisilla maaleilla

Lopullinen lujuus:

320 tonnia/m²

Murtolujuus: Joustava, 20%

SMART
PROA785 HIGH GRIP
DECO

Koristeliima sisäkäyttöön, joka tarttuu heti

KÄYTTÖALUE

Nopeasti kovettuva liima koristeellisten profiilien ja eristyslevyen, sekä koristeiden liimaamiseen, jotka on valmistettu jäykästä PUR-vaahdosta, polystyreenistä tai kovasta PVC:stä. Sopii myös puun, keraamisten laattojen, akustisten paneelien, ilmanvaihtoputkien ja PVC-kaapeliputkien liimaamiseen. Liima kovettuu veden haihtuessa ja muuttuu siten vahvaksi ja kestäväksi. Lähes hajuton.

ALUSTA

Kiinnittyy lähes kaikkiin sisätiloissa oleviin rakennusmateriaaleihin, kuten puu, tiili,

betoni, kipsi ym. Alustalla on oltava vähintään yksi imevä pinta.

TEKNISET TIEDOT

Työlämpötila:

+5°C – +40°C

Lämmönkesto:

–20°C – +75°C

Maalattavuus: Kyllä, kun liima on täysin kuivunut. Suosittelemme tuotteen yhteensopivuuden varmistamista värin kanssa ennen sen käyttöä

Lopullinen lujuus:

120 tonnia/m alustasta riipuen



TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	VÄRI	KOKO	KPL/PAKK	KPL/LAVA	EAN
30617833	Valkoinen	0,29 l	12	1248	7311020080594
30617895	Harmaa	0,29 l	12	1248	7311020080617
30617893	Musta	0,29 l	12	1248	7311020080624
30617890	Valkoinen	0,6 l	12	660	7311020080600

TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	VÄRI	KOKO	KPL/PAKK	KPL/LAVA	EAN
30617924	Valkoinen	0,3 l	12	1248	7311020080631

MAXI-SARJA ASENNUSLIIMAT



Maxi Bond Xtrem

Maxi Bond Xpress

Maxi Bond Seal

Maxi Bond

Maxi Crystal

OMINAISUUDET

	Maxi Bond Xtrem	Maxi Bond Xpress	Maxi Bond Seal	Maxi Bond	Maxi Crystal
Lopullinen lujuus (tonnia/m ²)	295	280	280	280	210
Kuormitus aloitettavissa	6-12 tunnin kuluttua	15 min	6-12 tunnin kuluttua	6-12 tunnin kuluttua	6-12 tunnin kuluttua
Kahden tiiviin pinnan liimaus	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Liimatyyppi	SMP	SMP	SMP	SMP	SMP
Liimasauman tyyppi	Joustava	Joustava	Elastinen	Elastinen	Elastinen
Väri	Valkoinen	Valkoinen	7 väriä	Off white	Kirkas
Käyttö	Sisällä/ ulkona veden alla	Sisällä/ ulkona	Sisällä/ ulkona	Sisällä/ ulkona	Sisällä

MAXI BOND XTREM

Liimaa kaiken kaikkialla



KÄYTTÖALUE

Supernopeasti tarttuva asennusliima, jolla on monia käyttöalueita.

ALUSTA

Kiinnittyy lähes kaikkiin materiaaleihin, kuten puu, betoni, metalli, muovi (ei PE/PP), kumi, solumuovi.

TEKNISET TIEDOT

Lähtövetolujuus:

200 kg/m²

Lopullinen lujuus:

295 tonnia/m²

Lämmönkesto:

-40°C - +120°C

MAXI BOND XPRESS

Supervoimakas ja supernopea



KÄYTTÖALUE

Maxi Bond Xpress - asennusliima on nopeasti kovettuva liuotinaineeton ja ympäristöystävällinen SMP-polymeeripohjainen asennusliima, joka kovettuu ilmankosteuden vaikutuksesta kutistumatta ja elastiseksi, suhteellisen vahvaksi liimasaumaksi.

ALUSTA

Kiinnittyy käytännöllisesti katsoen kaikkiin seuraaviin rakennusmateriaaleihin, kuten puu, betoni, metalli, lasi, muovi, kumi, solumuovi ja styroksi.

TEKNISET TIEDOT

Lähtövetolujuus:

200 kg/m²

Lopullinen lujuus:

280 tonnia/m²

TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	VÄRI	KOKO	KPL/PAKK	KPL/LAVA	EAN
30601976	Valkoinen	0,29 l	12	1152	7311020048990

TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	VÄRI	KOKO	KPL/PAKK	KPL/LAVA	EAN
30614355	Valkoinen	0,29 l	12	1152	7311020070281



MAXI BOND SEAL

Saumaa ja liimaa

KÄYTTÖALUE

Käytetään tavallisimpien materiaalien saumaukseen, täyttöön, tasoitukseen ja liimaukseen sekä kuivilla että kosteilla pinnoilla, sisällä ja ulkona. Maxi Bond Seal toimii myös erinomaisesti lasipintojen/ikkunoiden saumauksessa, kittauksessa ja liimauksessa sekä käytössä märkätiloissa.

ALUSTA

Kiinnittyy käytännöllisesti katsoen kaikkiin seuraaviin

rakennusmateriaaleihin, kuten puuhun, metalleihin (maalatut ja käsittelemättömät), betoni, keraamisiin materiaaleihin, lasiin, kiveen, marmoriin, solumuoviin ja muoviin (ei PE/PP/PFTE).

TEKNISET TIEDOT

Lähtövetolujuus: 50 kg/m²

Lopullinen lujuus:

280 tonnia/m²

Murtolujuuskesto: ±20%



TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	VÄRI	KOKO	KPL/PAKK	KPL/LAVA	EAN
30616568	Harmaa	0,29 l	12	864	7311020070212
30616328	Tammi	0,29 l	12	864	7311020070229
30616329	V-harmaa	0,29 l	12	864	7311020070236
30616327	Tiilenruskea	0,29 l	12	864	7311020070243
30616571	Musta	0,29 l	12	864	7311020070250
30616269	Tiilenpunainen	0,29 l	12	864	7311020070267
30616569	Valkoinen	0,29 l	12	864	7311020070274

MAXI CRYSTAL

Tiivistävä ja vallankumouksellisen kirkas asennusliima

KÄYTTÖALUE

Maxi Crystal on läpinäkyvä SMP- tuote, jonka tekninen suorituskyky on huippuluokkaa kestävyyydestä puhuttaessa. Maxi Crystal haastaa aiemmat kokemuksesi läpinäkyvien saumausaineiden ja asennusliimojen käytöstä.

ALUSTA

Liima sisä- ja ulkokäyttöön. Saumausmassana vain sisäkäyttöön. Kaikenlaisia materiaaleja: lasia, metallia, puuta, betonia tai peilejä.

TEKNISET TIEDOT

Lähtövetolujuus: 50 kg/m²

Lopullinen lujuus:

210 tonnia/m²



TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	VÄRI	KOKO	KPL/PAKK	KPL/LAVA	EAN
30826206	Läpinäkyvä	0,29 l	12	864	7311020060121

MAXI BOND

Liimaa kaiken, ei vahingoita ympäristöä

KÄYTTÖALUE

Korvaa monet perinteiset liuotinpohjaiset asennusliimat. Kipsi- ja lastulevyjen, eristeiden, listojen, sisustusosien, peilien, solumuovin sekä levy- ja muoviosien liimaukseen puupintaan.

ALUSTA

Puu, betoni, metalli, muovi (ei PE tai PP), kumi ja solumuovi.

TEKNISET TIEDOT

Lähtövetolujuus:

50 kg/m²

Lopullinen lujuus:

280 tonnia/m²



TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	VÄRI	KOKO	KPL/PAKK	KPL/LAVA	EAN
30616403	Off-white	0,29 l	12	864	7311020026509

SAUMAUUS VAI LIIMAUUS? LÖYDÄ OIKEA MAXISARJAN TUOTE HELPOSTI!

LIIMAA

MAXI BOND XTREM
MAXI BOND XPRESS
MAXI BOND SEAL
MAXI CRYSTAL
MAXI BOND

PINTA					
Kumi – kiinteä pinta	x				
Lasi	x	x	x	x	x
PVC	x	x	x	x	x
Betoni/sementti	x	x	x	x	x
Kipsi	x	x	x	x	x
Puu	x	x	x	x	x
Metalli	x	x	x	x	x
Solumuovi	x	x	x		x
Keraamiset laatat	x	x	x	x	x
Huokoiset pinnat	x	x	x	x	x
Kaksi tiivistä pintaa vastakkain	x	x	x	x	x
LÄMPÖTILA					
Korkea kuumuus	x				
Kova kylmyys	x				
Ulkona	x	x	x		x
Sisällä	x	x	x	x	x
ILMASTO					
Veden alla	x		x		
Märkä	x	x	x	x	x
Kostea	x	x	x	x	x
Huoneilma	x	x	x	x	x
SALLITTU SAUMOJEN LIIKE					
Murtolujuus			x		x
Elastisuus	x	x	x	x	x
ASENNUSLUJUUS					
Suuri	x	x			
Kohtalainen			x		x
Rajoitettu				x	
KOVETTUMINEN					
Välitön		x			
24 h	x		x	x	x
LOPULLINEN LUJUUS					
Erittäin suuri	x				
Hyvin suuri		x	x		x
Suuri				x	
YMPÄRISTÖOMINAISUUDET					
Ei liuotinaineita	x	x	x	x	x
Hajuton, matalat päästöt	x	x	x	x	x
Sisäilmaluokitus M1			x		x

SAUMAUUS

MAXI BOND SEAL
MAXI CRYSTAL

SAUMAPINTA		
Marmori	x	
Graniitti	x	
Metalli	x	x
Lasi	x	x
PVC	x	x
Keraamiset laatat	x	x
Betoni	x	x
Kipsi	x	x
Puu	x	x
Tiili	x	x
ILMASTO		
Ulkona	x	
Sisällä	x	x
Veden alla tiivisteinä	x	
Kostea	x	x
SALLITTU SAUMOJEN LIIKE		
± 20%	x	
± 5-10%		x
IKKUNOIDEN SAUMAUUS		
Puu- ja metalli-ikkunoiden kittaus	x	
Lasin kiinnitys kehykseen	x	
Tiivistetyt yläikkunat	x	x
YMPÄRISTÖOMINAISUUDET		
Ei liuotinaineita	x	x
Hajuton, matalat päästöt	x	x
Sisäilmaluokitus M1	x	

MUUT ASENNUSLIIMAT



POWER BOND

**Voimakas liimaus sisällä
epätasaisilla pinnoilla**

KÄYTTÖALUE

Liimaa useita eri materiaaleja, myös tiiviitä. Kiinnittyy sekä tasaisille että epätasaisille pinnoille, ja täyttää myös erittäin hyvin tavalliseen puuliimaan verrattuna! Vain sisäkäyttöön tai tilaan, jossa ei ole kohonnutta kosteuspitoisuutta.

ALUSTA

Betoni, sementti, kipsilevy, puu, kaakeli ym. **Huom!** Toisen pinnan on oltava huokoinen/imevä!

TEKNISET TIEDOT

Lähtövetolujuus: 110 kg/m²

Lopullinen lujuus: 250 kg/m²

TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	VÄRI	KOKO	KPL/PAKK	KPL/LAVA	EAN
30606582	Valkoinen	0,31 l	12	1152	7311020070298



CLEAR BOND

**Liimaa ja tiivistää läpinäkyvästi
useimpia materiaaleja**

KÄYTTÖALUE

Yhdistelmä tiivistysainetta ja liimaa elastisiin liimauksiin ja tiivistyksiin Erilaisten värillisten materiaalien liimaukseen ja tiivistykseen, lasimateriaalien pintasaumaukseen puu- ja metallikarmeja vasten sekä alumiini-listojen ja profiilien liimaukseen maalatuille tai esikäsitellyille pinnoille.

ALUSTA

Puu, betoni, metalli, muovi (ei PE tai PP), kumi ja solumuovi.

TEKNISET TIEDOT

Lähtövetolujuus: 40 kg/m²

Lopullinen lujuus:

140 tonnia/m²

TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	VÄRI	KOKO	KPL/PAKK	KPL/LAVA	EAN
30613829	Väritön	0,29 l	12	1248	7311020064884

PUREFIX

MONIPUOLISET TEHOKAAT LIIMAT KOTIREMONTOIJILLE

**ÄLYKÄS
YMPÄRISTÖVALINTA!**

**0% FTALAAATTEJA &
LIUOTINAINEITA**

**MATALA
PÄÄSTÖINEN
HAJUTON**



A+
A+ A B C

PUREFIX ovat super tehokkaita liimoja, jotka antavat kotiremontoijille fiksun tavan rakentaa nopeasti ja kestävästi.



PUREFIX SUPER POWER

Erittäin hyvä suora tartunta seinälle ripustettu liimaaminen. Kaikkia materiaalityyppejä vastaan!

KÄYTTÖALUE

Supervahva asennusliima painaville materiaaleille, erittäin hyvä asennustarttuvuus. Kiinnittyy useimpiin materiaaleihin, voidaan käyttää sekä sisällä että ulkona. Korvaa ruuvit ja naulat monessa käyttökohdassa, kestää pakkasta ja on päällemaalattava. Pure Fix Super Power on tarkoitettu kohteisiin, joissa liimalta tarvitaan välittömästi asennustarttuvuutta. Kylpyhuoneen pienkalusteiden, kattolistojen, koristeiden, rakennuslevyjen, peilien ym.

liimaamiseen. Liima antaa kovan mutta joustavan sauman, on lähes hajuton eikä sisällä liuotinaineita.

ALUSTA

Liimaa kaikki materiaalit, kuten kivi, betoni, puu, tasoite, kova muovi, keramiikka, teräs. Ei liimaa rasvaisia muoveja (PE, PP, PTFE) tai teflonia. Sopii myös kahden tiiviin pinnan liimaukseen.

TEKNISET TIEDOT

Lämmönkesto: -40°C – +75°C
Maalattavuus: Kyllä, vesipohjaisella maalilla

TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	KOKO	KPL/PAKK	KPL/LAVA	EAN
30616616	0,29 l	12	864	7311020080402



PUREFIX INTERIOR HIGH GRIP

Asennusliima puumateriaalien vaaka- ja pystysuuntaiseen liimaamiseen sisätiloissa

KÄYTTÖALUE

Asennusliima puumateriaalien (levyt, listat, hyllyt, kehykset) liimaamiseen. Liima on täyttävä, ja se kestää pinnan epätasaisuuksia. Sopii liimaukseen sisätilan tyypisissä ympäristöissä, tai kun sauma on suoja- sa kosteudelta ja sateelta. Pure Fix Interior High Grip on liuotinaineeton, lähes hajuton, akryyli-/vesipohjainen asennusliima, jossa on erinomainen alkutartunta ja voimakas loppulujuus. Liima levitetään helposti massapuristimella, eikä se valu.

ALUSTA

Kiinnittyy lähes kaikkiin rakennusmateriaaleihin, kuten puu, metallit (lakatut ja käsittelemättömät), betoni, keraamiset materiaalit, PVC, lasi, kivi, solumuovi ja muovi (ei PE/PP/PPFTE). Vähintään toisen pinnan on oltava imevä/huokoinen.

TEKNISET TIEDOT

Lämmönkesto: -20°C – +75°C
Maalattavuus: Kyllä, dispersiomaaleilla

TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	KOKO	KPL/PAKK	KPL/LAVA	EAN
30616629	0,28 l	12	864	7311020080419

STONE FIX FOAM

Rakennuskivien/harkkojen ja puutarhakiven liimaamiseen



KÄYTTÖALUE

1-komponenttinen PU-liima rakennuskivien/harkkojen ja kivien kiinnittämiseen seiniin, muureihin tai muihin tilaa jakaviin rakenteisiin, jotka eivät ole kantavia. Muurauslaastiin verrattuna Stone Fix Foamilla muuraaminen on huomattavasti nopeampaa. Pölytön! Ei sisällä klooriparafiineja. Levitetään sauhauspistoolilla.

ALUSTA

Rakennuskivet ja kivet, tarttuu myös solumuoviin, metalliin ja puuhun.

TEKNISET TIEDOT

Käyttö: Sisällä ja ulkona

Kestävä rakenne:

N. 30 minuutin kuluttua

Täysin kovettunut:

24 tuntia +23°C

Min. työlämpötila:

-5°C (ympäristö/alusta)

Maks. työlämpötila:

+35°C (ympäristö/alusta)

TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	KOKO	KPL/PAKK	KPL/LAVA	EAN
30613688	0,75 l	12	504	7311020063009

LIIMA/TIIVISTE PLUS

Sileä ja langoittumaton koostumus kylmille ja kosteille pinnoille



KÄYTTÖALUE

Asennusliima rakentamiseen ja sisustukseen, peltisaumojen liimaukseen ja tiivistykseen peltikatoilla ja ilmastointikanavissa. Veneenrakennusalan töihin esim. kannella.

ALUSTA

Puu, puukuitulevyt, kipsi, laminaatti, kaakeli, puu, betoni, tiili, metallit, ruostumaton ja galvanoitu teräs sekä alumiini.

TEKNISET TIEDOT

Lähtövetolujuus: 20 kg/m²

Lopullinen lujuus:

250 tonnia/m²

TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	VÄRI	KOKO	KPL/PAKK	KPL/LAVA	EAN
30811497	Beige	0,3 l	12	864	7311020026455

PERFECT SEAL STONE ADHESIVE HAND

Nopeasti kiinnittävä pölytön kiviliima luonnonkivien ja sementtimateriaalien liimaamiseen



KÄYTTÖALUE

Nopeasti kiinnittävä vaahtomuotoinen PU-liima rakennuskivien ja luonnonkivien kiinnittämiseen vaakasuorille pinnoille. Ei tarkoitettu kantaviin rakenteisiin. Voidaan käyttää sisällä ja ulkona. Perfect Seal Stone Adhesive Handilla muuraaminen on huomattavasti nopeampaa ja siistimpää kuin muurauslaastilla. Liimaaminen vähentää pölyä työympäristössä eikä mitään työkaluja tarvita. Tämä säästää sekä aikaa että rahaa. Levitys mu-

kana toimitettavalla suuttimella.

ALUSTA

Rakennuskivien ja luonnonkivien kiinnittämiseen vaakasuorille pinnoille. Tarttuu myös puuhun, metalliin ja solumuoviin.

TEKNISET TIEDOT

Kosketuskuiva pinta:

N. 15 min

Täysin kovettunut: 24 tunnin kuluttua, kun lämpötila on +23°C, 72 tunnin kuluttua, kun lämpötila on +5°

Työlämpötila:

0°C - +30°C välillä

TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	KOKO	KPL/PAKK	KPL/LAVA	EAN
30616677	0,5 l	12	432	7311020080488

LASTULEVYLIIMA 2511

Voidaan käyttää pakkasessa -15°C saakka



KÄYTTÖALUE

Ponttiliimaukseen ja lastulevyjen pontteihin sekä lastulevyjen liimaukseen lattiapalkkeihin yhdessä ruuvien tai naulojen kanssa.

ALUSTA

Puu, puukuitulevyt, lastulevyt.

TEKNISET TIEDOT

Lujuuden kasvu:

Kasvavasti 30 päivän aikana

Lämmönkesto:

-40°C - +95°C

TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	VÄRI	KOKO	KPL/PAKK	KPL/LAVA	EAN
30814500	Beige	1 l	6	288	7311020018528
30811498	Beige	0,3 l	12	864	7311020018511

FIX-O-CHEM

**2-komponenttinen styreenitön
ankkurimassa massiivien
ja ontoille materiaaleille**

KÄYTTÖALUE

Jännitteettömän asennuksen, jossa on 2 komponenttia 1 patruunassa, tavallisella massapuristimella. Käytetään emäksisissä ympäristöissä, joissa pultit M8 - M24.

ALUSTA

Massiivisille ja ontoille pinnoille, kuten betoni, kipsi, kivi, reikätiili ja harkot.

TEKNISET TIEDOT

Työlämpötila:

-10°C - +40°C välillä

TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	VÄRI	KOKO	KPL/ PAKK	KPL/ LAVA	EAN
30860727	Harmaa	0,28 l	12	900	7311020070847

FIX-O-CHEM PERFO SLEEVES

**Reikätiilien/harkkojen
kiinnitykseen Fix-o-Chemin kanssa**

TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	KOKO	KPL/ PAKK	PKK/LTK	EAN
30860720	12x50 mm	5	50	7311020070779
30860721	15x85 mm	5	100	7311020070786
30860722	15x130 mm	5	100	7311020070793
30860723	20x85 mm	5	100	7311020070809

FIX-O-CHEM NOZZLE

**Fix-o-Chem lisätarvike,
sekoitussuutin**

TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	KPL/ PAKK	PKK/LTK	EAN
30860724	3	100	7311020070816

**ÄLYKÄS
VALINTA!**

ÄLYKÄS ANKKURIMASSA KAHDELLA KOMONENTILLÄ SAMASSA PATRUUNASSA

FIX-O-CHEM-ankkurimassalla kiinnikkeet on kiinnitetty helposti. FIX-O-CHEM kovettuu betoni-, tiili- tai muiden kiinteiden materiaalien ympärillä. Käytä moniin rakennuksiin, joita tarvitaan rakennuksessa - putket, kaapelit, medialaitteet jne. Yksinkertainen ja turvallinen kiinnitys samassa tuotteessa.

KOSTEUSLUOKAT – LIIMA

KOSTEUSLUOKKA (EN 204)	BOSTIK PUULIIMA	KÄYTTÖALUE
D2	Wood adhesive 700 Wood adhesive 750 Winter	Sisätiloissa, jossa voi olla hetkellisesti kohonnut ilmankosteus. Puun kosteus ei saa olla yli 12 %. Sopivia käyttöalueita ovat saumaliimaus, huonekalujen asennusliimaus, kun huonekalut altistuvat vähäiselle kosteudelle ja vaihteleville lämpötiloille.
D3	Wood adhesive 730 Outdoor	Sisätiloissa, joissa ilmankosteus on koholla usein, tai ulkona paikoissa, joissa liimatut pinnat eivät ole suoraan säälle alttiita. Sopivia käyttöalueita ovat pesuhuoneen kalusteet ja keittiötasot tai vastaavat pinnat, jotka altistuvat usein kosteudelle.
D4	Wood Adhesive PU 800	Sisätiloissa, jossa voi olla pitkäaikaisesti kohonnut ilmankosteus. Ulkona, jossa puu on jatkuvasti säälle alttiina. Ulkona liimasauma on suojattava lakalla, öljyllä tai vastaavalla. Sopivia käyttöalueita ovat ikkunat ja ovet, puutarhakalusteet ja pöytälevyt, jotka altistuvat runsaalle kosteudelle.



WOOD ADHESIVE 700

Vesipohjainen puuliima kotikäyttöön



KÄYTTÖALUE

Puun liimaukseen sisätiloissa.

ALUSTA

Puu, paperi, kartonki ja tekstiili.

TEKNISET TIEDOT

Säilytyslämpötila:

Suojattava jäätymiseltä

Työlämpötila:

Huoneenlämpö

Lujuusluokka: D2



TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	KOKO	KPL/PAKK	KPL/LAVA	EAN
30860485	0,1 l	10	2800	7311020017996
30860154	0,75 l	10	450	7311020038625
30860641	5 l	1	72	7311020049317

WOOD ADHESIVE 750 WINTER

Puun liimaus sisätiloissa -10°C saakka



KÄYTTÖALUE

Sopii puun liimaukseen sisätiloissa -10°C:sta huoneenlämpöön.

ALUSTA

Puu, paperi, kartonki ja tekstiili.

TEKNISET TIEDOT

Säilytyslämpötila:

Ei saa alittaa -40°C

Työlämpötila:

Ei saa alittaa -10°C

Lujuusluokka: D2

TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	KOKO	KPL/PAKK	KPL/LAVA	EAN
30860504	5 l	1	72	7311020007706
30860289	0,75 l	10	450	7311020038533

WOOD ADHESIVE 730 OUTDOOR

Kosteuden kestävyys liimatta puuta ulkona



KÄYTTÖALUE

Kosteutta kestävä, liimatta puuta ulkona.

ALUSTA

Puu.

TEKNISET TIEDOT

Työlämpötila:

Ei saa alittaa +10°C

Lujuusluokka: D3

TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	KOKO	KPL/PAKK	KPL/LAVA	EAN
30860223	0,5 l	10	510	7311020018658
30860466	0,75 l	10	450	7311020038632
30860121	0,25 l	10	1120	7311020060299
30860599	5 l	1	72	7311020018351

WOOD ADHESIVE 800 PU

Korkea pitolujuus ja kosteuden kestävyys



KÄYTTÖALUE

Puumateriaalien nopeaan liimaukseen, kun liitokselta vaaditaan lujaa pitävyyttä. Sopii myös monille muille materiaaleille.

ALUSTA

Puu (jopa rasvaiset ja hiotut puulajit, kuten

tiikki), metalli, muovi puolikovat lattialaatat*, kivi- ja sementtipohjaiset materiaalit. Tee aina koeliimaus saadaksesi parhaan tuloksen.

TEKNISET TIEDOT

Työlämpötila:

Ei saa alittaa +10°C

Lujuusluokka: D4

TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	KOKO	KPL/PAKK	KPL/LAVA	EAN
30860118	0,5 l	6	504	7311020016326

* Koeliimausta suositellaan

PUULIIMAT

WOODFIX
OUTDOOR

**Kosteuden kestävä ja nopeasti kuivuva
puuliima ulkokäyttöön**

KÄYTTÖALUE

Vesiperusteinen puuliima ulko- ja sisäkäyttöön. Puusepän ja muiden puuosien liimaamiseen, joissa vaaditaan kosteudenkestävyyttä. Wood Fix Outdoor on nopeasti kuivuva. Lujuusluokka D3. Liimasauma on suojattava suoralta vesirasi-
tukselta.

ALUSTA

Puu.

TEKNISET TIEDOT

Työlämpötila:

Ei saa alittaa +15°C

Lujuusluokka: D3

TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	KOKO	KPL/PAKK	KPL/LAVA	EAN
30616681	0,75 l	10	450	7311020080532

WOODFIX
INDOOR

**Vesiperusteinen ja nopeasti kuivuva,
laaja käyttöalue**

KÄYTTÖALUE

Vesiperusteinen puuliima sisäkäyttöön, laaja käyttöalue. Wood Fix Indoor antaa erittäin korkean tarttuvuuden esim. puupintoihin ja muodostaen erittäin lujan liimasauman sekä saavuttaa hyvän lämmönkestävyyden. Sopii erinomaisesti puun liimaamiseen, saumaliimaukseen sisätiloissa, tapitukseen, viilutukseen,

asennusliimaukseen, kehyslistojen valmistukseen ym. Sopii myös moniin muihin selluloosamateriaalien liimaukseen, esim. pahvin, kartongin, tekstiilien, puukuitulevyjen ym.

ALUSTA

Puu.

TEKNISET TIEDOT

Työlämpötila:

Ei saa alittaa +15°C

Lujuusluokka: D2

TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	KOKO	KPL/PAKK	KPL/LAVA	EAN
30616680	0,75 l	10	450	7311020080525



CONTACT A3

Vahvat saumat, joissa korkea pitolujuus

KÄYTTÖALUE

Pinnoitemateriaalien, kuten laminaatin ja akustiikkalevyjen, lattianpäällysteiden ja puumateriaalien, vanerin, reuna-listojen, muovipäällysteiden, verhoilun, nahan ja tekstiilien liimaukseen.

ALUSTA

Kumi, muovit, pakkausmateriaalit, metallit, puu, nahka ja tekstiilit.

TEKNISET TIEDOT

Lujuuden kasvu: 50% 1 päivässä, 100% n. 7 päivässä

Kosteuden kestävyys:

Erittäin hyvä – liimasauma ei liukene veteen

Kerrospaksuus: Maks. 15mm

TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	VÄRI	KOKO	KPL/PAKK	KPL/LAVA	EAN
30811489	Beige	0,5 l	12	768	7311020004804
30811490	Beige	1 l	6	420	7311020004811
30811491	Beige	5 l	1	75	7311020004828
30860071	Beige	35 ml	12	1296	7311020025991
30607058	Beige	100 ml	12	1296	7311020026981

CONTACT 1782

Väritön, tahraamaton liimasauma, lyhyt kuivumisaika ja korkea pitolujuus

KÄYTTÖALUE

Vahvat liimasaumat ilman kovetinta tai pitkää puristusaikaa. Ohut ja sileä koostumus sekä erittäin nopeasti haihtuva liuotinaine. Sopii erinomaisesti PVC:n liimaukseen

ALUSTA

Kivi, betoni, useimmat puumateriaalit, muovi (ei PE ja PP), kumi (ei EPDM ja silikoni) sekä metallit.

TEKNISET TIEDOT

Lujuuden kasvu: 35% 1 päivässä, 100% n. 7 päivässä

Kosteuden kestävyys:

Erittäin hyvä – liimasauma ei liukene veteen

TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	VÄRI	KOKO	KPL/PAKK	KPL/LAVA	EAN
30811494	Väritön	1 l	6	420	7311020047986
30860051	Väritön	100 ml	12	1296	7311020027209

ADHESIVE CLEANER

Hellävarainen ja tehokas liima- ja sivellinpesuaine

KÄYTTÖALUE

Tehokas pesutulos sekä vesi- ja liuotinpohjaisten liimojen jäämien poisto. Hellävarainen alustan värejä kohtaan. Voidaan sekoittaa veteen esim. tahroja puhdistettaessa.

TEKNISET TIEDOT

Palovaarallinen: Kyllä

TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	VÄRI	KOKO	KPL/PAKK	KPL/LAVA	EAN
30860469	Väritön	0,5 l	10	510	7311020027711

OHENNE 3

Kloropreenipohjaisille kontaktiliimoille (esim. Contact A3)

KÄYTTÖALUE

Kloropreenipohjaisten kontakti-liimojen viskositeetin hallintaan, liimatahrojen ja työkalujen puhdistukseen.

TEKNISET TIEDOT

Palovaarallinen:

Kyllä, luokka 1

TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	VÄRI	KOKO	KPL/PAKK	KPL/LAVA	EAN
30811509	Väritön	5 l	1	42	7311020005344



Saumaus ja tiivistys



OPAS SAUMAUKSEN JA TIIVISTYKSEN MAAILMAAN

Bostikin saumaus- ja tiivistysmassojen valikoima on maailman suurimpia. Siksi valinnan vaikeus voi tuntua ylivoimaiselta. Tämän sivun opastuksen avulla löydät oikean tuotteen oikeaan tarkoitukseen!

Lue lisää yleisliima/saumaustuotteistamme Maxi Bond Seal ja Maxi Crystal sivulta 18!

CE
14 Bostik AB, Box 903, 251 09 Helsingborg, Sweden, www.bostik.se
EN 15651-1 F EXT-INT EN 15651-2 G EN 15651-3 S EN 15651-4 PW EXT-INT CC

Esimerkki
CE-merkinnästä
tuotteessa

TARKISTA CE-MERKINNÄSTÄ SOPIVA SAUMAMASSA

Valitessasi saumausmassaa on hyvä ottaa lähtökohdaksi ne käyttökohteet, joita tuotestandardissa määritellään, seuraavina merkintöinä:

- F** – Julkisivu/Seinä
- PW** – Lattia ja kulkuväylät
- G** – Lasirakenteiden saumaus
- S** – Saniteettisaumat/Märkätilat

CE-merkitystä tuotteesta löydät tietoa tuotteen käyttöalueesta. Käytä seuraavaa opasta. Saadaksesi lisätietoja parhaan tuloksen antavan massan valinnasta, lue tietolehtinen **Saumausten suunnittelu ja toteutus** sivustolla www.bostik.fi.

	H985	H760	H750	S755	PU 2637	SILMAX 2620	FIRE BOND SILMAX PRO	MULTISEAL 2640	MAXI BOND SEAL	SILICONE GLASS	SILICONE BUILD & SANITARY	SILICONE WET ROOM	GLASIL WINDOW	SILICONE WHITE FOR LIFE
KÄYTTÖALUEET*														
F – Julkisivu/seinä	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
PW – Lattia	x	x				x		x	x					
G – Lasi			x	x			x	x	x	x	x	x	x	
S – Saniteettitilat/ Märkätilat				x				x		x	x			x
ILMASTO														
Sisällä	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Ulkona	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
LUOKKA – MURTOLUJUUS EN 15651-1:N MUKAISESTI**														
25%	LM	HM		LM	LM	LM	LM			LM	LM	LM		
20%			HM					HM	HM				HM	LM
12,5%														
7,5%														

*Ei kiinnitä tiettyjä muovi- (PP/PE/PTFE) tai EPDM-kumityyppejä.

**Bostikin saumausmassat rakennustyömaille on testattu ja arvioitu EN 15651 -tuotestandardin mukaisesti.

LÖYDÄ OIKEA TUOTE SAUMAUKSEEN/TIIVISTYKSEEN

Haluamme erotella ”saumauksen” ja ”tiivistyksen”. Sauma joutuu kestämaan säännöllisesti alustan liikettä, mutta tiivistyksen tärkein tehtävä on suojata rakennetta sen alla säältä, tuulelta, kosteudelta tai lialta.

RAKENNUSSAUMAT – MURTOLUJUUS

SAUMAN TYPPI	ALUSTA	SUOSITELTU TUOTE	VAIHTOEHTOINEN TUOTE	AJATTELE!
Julkisivu/ liikuntasaumat	Betoni, keramiikka, lasi, metalli, muovi, puu, tiili.	H985 H760	Silmax 2620	Alusta on primeroitava. Käytä aina pohjanauhaa! Käytä luonnonkivelle Multiseal 2640:tä.
Liitäntäsaumat esim. oviin ja ikkunoihin ulkona/sisällä.	Betoni, keramiikka, lasi, metalli, muovi, puu, tiili.	H760	Multiseal 2640	Käytä aina pohjanauhaa. Palonkestävyys-vaatimuksiin: käytä Fire Bond Silmax Pro.
Lattiasauma	Betoni, keramiikka, lasi, metalli, muovi, puu, tiili.	H760	Multiseal 2640	Tässä vaaditaan saumaa, joka kestää paljon. Alusta on primeroitava parhaan tuloksen saavuttamiseksi.
Ikkunasauma	Betoni, keramiikka, lasi, metalli, muovi, puu, tiili.	S755	H940 – ikkunoiden kittaukseen	

RAJOITETUSTI LIIKKUVIEN RAKENTEIDEN TIIVISTYKSET

TIIVISTYKSEN TYPPI	ALUSTA	SUOSITELTU TUOTE	VAIHTOEHTOINEN TUOTE
Piiloon jäävät rakennetiivistykset – ulkotiloissa	Betoni, keramiikka, lasi, metalli, muovi, puu, tiili	Outdoor Seal 1566	H760
Katon tiivistys – ulkotiloissa	Kattohuopa, pelti, betonilaatat.	Roof Seal 1520	H760 –ei kattohuovalle
Peltirakenteet – ilmastointi, pellit	Pelti, puu, kipsi, betoni.	Butyl Mastic 1590	Sealing Adhesvie 1760
Seinä/katto – sisätiloissa	Kipsi, betoni, keramiikka, lasi, metalli, muovi, puu, tiili.	A990	A975 – maalauksen alustaksi
Tiivistysaine rakenneseinien yhdistämiseen, esim. oviin ja ikkunoihin – sisätiloissa	Betoni, keramiikka, lasi, metalli, muovi, puu, tiili.	A990	Acryl Power Flex

TIIVISTYKSET KYLPYHUONEESSA, KEITTIÖSSÄ JA MUISSA MÄRKÄTILOISSA

TIIVISTYKSEN TYPPI	ALUSTA	SUOSITELTU TUOTE	VAIHTOEHTOINEN TUOTE
Tiivistys märkätilassa	Kipsi, keramiikka, lasi, metalli, muovi, puu, tiili.	Silicone Wetroom**	Silicone Build & Sanitary* Silicone White For Life**
Tiivistykset roiskevyyhykkeellä keittiössä, kodinhuonehuoneessa, pesuhuoneessa, yms.	Kipsi, betoni, keramiikka, lasi, metalli, muovi, puu, tiili.	Silicone Build & Sanitary*	Maxi Bond Seal

* Käytä Silicone Wetroomia tai White For Lifea saumauksissa tiloissa, joissa on rajoitetusti päivänvaloa tai kun useita eri työvälineitä (laatoitus, putkityöt, maalaus) suoritetaan nopeassa aikataulussa. Käytä Maxi Bond Sealia luonnonkiveen.

** Älä käytä luonnonkiven (esim. marmori, graniitti, liuskekivi), kuparin, galvanoidun teräksen tai lyijyn tiivistykseen. Käytä Maxi Bond Sealia luonnonkiveen.

SMART
PRO

H985 SEAL'N'FLEX WEATHER SHIELD

Helposti levitettävä hybriditiivistemassa liikuntasaumoihin. Ei sisällä ftalaatteja, tinaa ja liuotinaineita

KÄYTTÖALUE

Yleistiiivistemassa julkisivuihin ja seinäpintoihin tai muiden vaakasuorien pintojen ja lattiasaumojen sekä kulkuteiden rakennus- ja paisuntasaumoihin, joissa tarvitaan erittäin vähäisiä päästöjä. Joustavaa saumamassaa on erittäin helppo levittää ja se on lähes hajuton. Voidaan käyttää sekä ulkona että sisällä. Tuote on helppo työstää ja se soveltuu erityisesti projekteihin, joissa on tehtävä paljon saumaustyötä lyhyessä ajassa.

ALUSTA

Tarttuu täydellisesti useimpiin rakennusmateriaaleihin. Ei PE, PP, PC, PMMA, PTFE,

pehmeä muovi, neopreeni, bitumi, luonnonkivi, peilit ja kloridit. Käytä Primer 5075 huukoille alustoille.

TEKNISET TIEDOT

Työlämpötila:

+5°C – +40°C

Lämmönkesto:

–40°C – +70°C

Kuivumisaika:

2 mm / 24 tuntia, +23°C, 50% RH

Muurolujuus:

25%

Maalattavuus: Kyllä, vesipohjaisilla maaleilla ja useimmilla kaksikomponenttimaaleilla. Koemaalaus on suositeltava

SMART
PRO

H760 SEAL'N'BOND PRO SEAL

Erittäin joustava saumamassa liikuntasaumoihin

KÄYTTÖALUE

Yleissaumamassa, jolla on korkea murtovenymä rakennus- ja paisuntasaumojen, julkisivujen, liitos- ja liikuntasaumoihin sekä lattiapintojen tai kulkuväylien saumoihin. Joustava saumamassa ei kutistu ja kovettuu ilman kuplia. Sisä- ja ulko- käyttöön.

ALUSTA

Tarttuu täydellisesti ilman pohjustetta useimpiin ei-huukoisiin alustoihin. Huukoiset alustat on esikäsitteltävä PRIMER 5075.

TEKNISET TIEDOT

Työlämpötila:

+5°C – +40°C

Lämmönkesto:

–40°C – +70°C

Kuivumisaika:

2 mm / 24 tuntia, +23°C, 50% RH

Muurolujuus:

25%

Maalattavuus: Kyllä, vesipohjaisilla maaleilla ja useimmilla kaksikomponenttimaaleilla. Koemaalaus on suositeltava



TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	VÄRI	KOKO	KPL/PAKK	KPL/LAVA	EAN
30618270	Harmaa	0,6 l	12	660	7311020080655
30618271	Off-white	0,6 l	12	660	7311020080662
30618274	Valkoinen	0,6 l	12	660	7311020080693
30618273	Harmaa-beige	0,6 l	12	660	7311020080686
30618276	Vaaleanharmaa	0,6 l	12	660	7311020080716
30618272	Tummanharmaa	0,6 l	12	660	7311020080679
30618277	Musta	0,6 l	12	660	7311020080723
30618275	Ruskea	0,6 l	12	660	7311020080709

TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	VÄRI	KOKO	KPL/PAKK	KPL/LAVA	EAN
30618236	Off-white	0,29 l	12	1248	7311020080730
30618245	Harmaa	0,29 l	12	1248	7311020080747
30618237	Musta	0,29 l	12	1248	7311020080754
30618238	Tummanharmaa	0,29 l	12	1248	7311020080761
30618239	Ruskea	0,29 l	12	1248	7311020080778
30618247	Harmaa-beige	0,29 l	12	1248	7311020080785
30618147	Valkoinen	0,29 l	12	1248	7311020080792
30618249	Harmaa	0,6 l	12	660	7311020080808
30618250	Off-white	0,6 l	12	660	7311020080815
30618146	Valkoinen	0,6 l	12	660	7311020080822
30618241	Harmaa-beige	0,6 l	12	660	7311020080839
30618240	Vaaleanharmaa	0,6 l	12	660	7311020080846
30618242	Tummanharmaa	0,6 l	12	660	7311020080853
30618244	Musta	0,6 l	12	660	7311020080860
30618243	Ruskea	0,6 l	12	660	7311020080877

VIHJE!

TÄYDENNÄ OIKEILLA LISÄTARVIKKEILLA PARHAAN TULOKSEN SAAVUTTAMISEKSI



Levitä nopeammin
ja ergonomisesti
saumauspistoolilla.



Tasoita saumaukset
tasoitusnestellä ja
saumalastalla.



Pohjusta syvät saumat
pohjanauhalla.



SILMAX 2620

**Liutainaineeton,
ympäristöystävällinen ja
UV-säteilyä kestävä liikuntasauva**

KÄYTTÖALUE

Liikunta-/rakennesaumamat sisä- ja ulkotiloissa, joissa vaaditaan valon ja säänkestävää massaa. Paras vaihtoehtomme rakennesaumoihin, joiden on kestävä suuria liikkeitä! Sisäympäristö hyväksytty ja sopii myös elintarviketuotannon tiloihin.

ALUSTA

Betoni, lasi, keraamiset materiaalit, metallit, muovit (ei kiinnity polyeteeniin tai silikoniiin).

TEKNISET TIEDOT

Kovuus: N. 26° Shore A, 14 päivää, +25°C, 50% RH
Murtolujuus: ±25% alkuperäisestä sauman leveydestä
Maalattavuus: Kyllä, dispersiomaaleilla



TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	VÄRI	KOKO	KPL/PAKK	KPL/LAVA	EAN
30835888	Valkoinen	0,29 l	12	1152	7311020062705
30821111	Off-white	0,29 l	12	1152	7311020038854
30821124	Harmaa	0,29 l	12	1152	7311020038861
30821117	Ruskea	0,29 l	12	1152	7311020038878
30821130	Musta	0,29 l	12	1152	7311020038885
30821121	Harmaa-beige	0,29 l	12	1152	7311020038984
30821113	Off-white	0,6 l	12	720	7311020023591
30821076	Valkoinen	0,6 l	12	720	7311020023607
30821120	Vaaleanharmaa	0,6 l	12	720	7311020042370
30821125	Harmaa	0,6 l	12	720	7311020041373
30821116	Tummanharmaa	0,6 l	12	720	7311020042363
30821122	Harmaa-beige	0,6 l	12	720	7311020040802
30821118	Ruskea	0,6 l	12	720	7311020047474
30821131	Musta	0,6 l	12	720	7311020047481



MULTISEAL 2640

**Rajoitetusti liikkuviin
saumoihin sekä
asennusliimaukseen**

KÄYTTÖALUE

Sementti tai klinkkerilattia, lattian ja seinän sekä seinän ja katon sauma, ikkunoiden ja ovien tiivistys, sekä käyttö asennusliimana.

ALUSTA

Puu, metallit (maalatut ja käsittelemättömät), lasi, betoni ja muut keraamiset materiaalit, kivi, marmori ja muovi.

TEKNISET TIEDOT

Kovuus: N. 40° Shore A, 14 päivää, +25°C, 50% RH
Murtolujuus: ±20%
Maalattavuus: Kyllä, dispersiomaaleilla



TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	VÄRI	KOKO	KPL/PAKK	KPL/LAVA	EAN
30616556	Valkoinen	0,29 l	12	1152	7311020022433
30616554	Harmaa	0,29 l	12	1152	7311020022440
30616553	Musta	0,29 l	12	1152	7311020022464
30616309	Vaaleanharmaa	0,29 l	12	1152	7311020049737
30616330	Tummanharmaa	0,29 l	12	1152	7311020047139
30616527	Valkoinen	0,6 l	12	720	7311020023485
30616526	Harmaa	0,6 l	12	720	7311020023492
30616310	Musta	0,6 l	12	720	7311020023508

PU 2637

Sopii erityisen hyvin
liikuntasaumoihin ulkona



KÄYTTÖALUE

Ikkunoiden ja ovien
ympäryssaumat,
betonielementit ja
tiivistykset kattuhuopaa
vasten, sekä kivien/
klinkkerien tiivistys
betoniportaita vasten.

ALUSTA

Betoni, kaakeli, klinkkeri,
tiili, lasi, puu, mustalevy,

eloksoitu alumiini,
kattuhuopa, asfaltti
(bitumituotteet).

TEKNISET TIEDOT

Kosketuskuiva pinta: 7–8
tuntia, +23°C, 50% RH

Kovettuminen:

1 päivä = 1,6 mm

7 päivää = 8 mm

Murtolujuus:

25% alkuperäisestä
saumanleveydestä

AQUA BLOCKER

Älykäs ratkaisu
vesieristykseen ulkotiloissa!



KÄYTTÖALUE

Aqua Blocker: erityisesti
pystysuorille pinnoille.
Erinomainen esim.
tiivistämään katon vuotoja ja
kouruja, parvekkeen lattioita,
putkiläpivientejä, rakennusten
perustuksia, jne.

ALUSTA

Kaakeli, posliini, lasi, lasitetut
pinnat, metalli, useimmat
muovit sekä puu ja betoni.

TEKNISET TIEDOT

Kovettuminen: 24 tuntia

Levittäminen:

+5°C – +35°C

Menekki: 1,5 kg/m² mm:n
paksuutta kohden

TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	VÄRI	KOKO	KPL/PAKK	KPL/LAVA	EAN
30860307	Vaalean-harmaa	0,3 l	12	864	7311020031954
30800545	Vaalean-harmaa	0,6 l	20	600	7311020028558
30800546	Musta	0,6 l	20	600	7311020028572
30860226	Marmorin-valkoinen	0,6 l	20	600	7311020035594
30860593	Betonin-harmaa	0,6 l	20	600	7311020038557
30860442	Tummanruskea	0,6 l	20	600	7311020038571
30860440	Harmaa	0,6 l	20	600	7311020038564
30860092	Antrasiitti	0,6 l	20	600	7311020046781
30860772	Valkoinen	0,6 l	20	600	7311020028541
30860108	Ruskea	0,6 l	20	600	7311020028565

TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	VÄRI	KOKO	KPL/PAKK	KPL/LAVA	EAN
30831633	Harmaa	1 kg	6	378	7311020060091
30831634	Harmaa	6 kg	1	51	7311020060114



**ÄLYKÄS
VALINTA!**

S755 SILICONE BATH & KITCHEN POISTAA ONGELMAT

S755 SILICONE BATH & KITCHEN tarjoaa erittäin korkean homeenkestävän sauman, joka kestää kosteutta, UV-säteilyä ja metallien korroosiota. Turvallinen valinta korkealaatuisen työn tuottamiseen pitkällä ja luotettavalla kestävyydellä.

**SMART
PRO**



S755 SILICONE BATH & KITCHEN

**Ensiluokkainen tiivistysaine saniteettitiloihin
joka on homeenestoaineella käsitelty ja
UV-valon kestävä**

KÄYTTÖALUE

Monipuolinen neutraali silikoni-
tiiviste saniteettisaumoihin,
joka kovettuu kosteuden
vaikutuksesta ja muodostaa
kestävän elastisen kumin.
Silikonisaumamassa, jolla on
erittäin korkea homeenkestä-
vyys, on kehitetty erityisesti
kestäviin elastisiin tiivisteisiin
keittiöissä, kylpyhuoneissa,
suihkussa ja teollisissa sovel-
luksissa.

ALUSTA

Kaakeli, posliini, lasi, lasitetut
pinnat, metalli ja täydellinen
tarttuvuus useimpiin raken-
nsmateriaaleihin.

TEKNISET TIEDOT

Kuivumisaika: 2 mm / 24
tuntia, +23°C, 50% RH

Murtolujuus:
±25% alkuperäisestä
sauman leveydestä

Maalattavuus: Ei



TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	VÄRI	KOKO	KPL/PAKK	KPL/LAVA	EAN
30618148	Väritön	0,3 l	12	1248	7311020080884
30618173	Valkoinen	0,3 l	12	1248	7311020080891
30618172	Harmaa	0,3 l	12	1248	7311020080907
30618174	Vaaleanharmaa	0,3 l	12	1248	7311020080914
30618171	Musta	0,3 l	12	1248	7311020080921

SILICONE BUILD & SANITARY

Homeenestoaineella käsitelty
ja UV-valon kestävä



KÄYTTÖALUE

Ulko- ja sisäliikuntasaumoihin, märkätiloihin, metalli- ja lasirakenteisiin. Neutraalisti kovettuva silikonit.

ALUSTA

Kaakeli, posliini, lasi, lasitetut pinnat, metalli, useimmat muovit.

TEKNISET TIEDOT

Kosketuskuiva pinta: N. 20 minuuttia

Kovuus: N. 24° Shore A

Murtolujuus:
±25% alkuperäisestä sauman leveydestä

Maalattavuus: Ei



TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	VÄRI	KOKO	KPL/PAKK	KPL/LAVA	EAN
30860483	Manhattan	0,3 l	12	864	7311020030735
30860249	Valkoinen	0,3 l	12	864	7311020030872
30860315	Vaalean-harmaa	0,3 l	12	864	7311020030933
30860523	Harmaa	0,3 l	12	864	7311020030957
30860109	Ruskea	0,3 l	12	864	7311020030971
30860040	Graffitin-harmaa	0,3 l	12	864	7311020030681
30860014	Väritön	0,3 l	12	864	7311020030865
30860456	Keski-harmaa	0,3 l	12	864	7311020030940
30860539	Beige	0,3 l	12	864	7311020030964
30860580	Musta	0,3 l	12	864	7311020030988
30860620	Marmorin-valkoinen	0,3 l	12	864	7311020030636

SILICONE WETROOM

Homeenestokäsitelty, monia
värejä ja erittäin hyvin
ikäääntymistä kestävä



KÄYTTÖALUE

Tiivistykseen ja saumaukseen märkätiloissa ja muissa tiloissa, joiden saumoissa on homehtumisriski. Etikkahappopohjainen silikonit.

ALUSTA

Kaakeli, posliini, lasi, lasitetut pinnat, metalli, useimmat muovit.

TEKNISET TIEDOT

Kosketuskuiva pinta: N. 35 minuuttia. Työstöaika 5–8 minuuttia

Kovettuminen:

N. 1–2 mm päivässä

Kovuus: N. 20° Shore A

Murtolujuus:

±25% alkuperäisestä sauman leveydestä

Maalattavuus: Ei



TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	VÄRI	KOKO	KPL/PAKK	KPL/LAVA	EAN
30860514	Vaalean-harmaa	0,3 l	12	864	7311020021795
30860531	Valkoinen	0,3 l	12	864	7311020025090
30860604	Marmorin-valkoinen	0,3 l	12	864	7311020055097
30860579	Keski-harmaa	0,3 l	12	864	7311020026394
30860167	Väritön	0,3 l	12	864	7311020025083
30860386	Harmaa	0,3 l	12	864	7311020027643
30860319	Graffitin-harmaa	0,3 l	12	864	7311020029654
30860454	Musta	0,3 l	12	864	7311020070755

SILICONE GLASS

Väritön ja nopeasti kovettuva lasin tiivistykseen ja asennukseen



KÄYTTÖALUE

Silikonitiivistyslistojen liimaukseen, lasi- (ei akvaarioiden), emali-, rosteri-, akryyli- ja polyesterirakenteiden sekä vastaavien materiaalien tiivistykseen. Etikkahappopohjainen silikoni.

TEKNISET TIEDOT

Kosketuskuiva pinta: N. 30 minuuttia
Kovuus: N. 23° Shore A
Murtolujuus: ±25% alkuperäisestä sauman leveydestä
Maalattavuus: Ei



TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	VÄRI	KOKO	KPL/PAKK	KPL/LAVA	EAN
30860306	Väritön	0,3 l	12	864	7311020030995

SILICONE WHITE FOR LIFE

Värin säilyttävä valkoinen saumamassa



KÄYTTÖALUE

Työtasojen, lavuaarien, suihkujen, kylpyammeiden ja muiden osien tiivistys, kun tarvitaan homeenkestävää tiivistystä. Etikkahappopohjainen silikoni.

pintoihin, ruostumattomaan teräksen, eloksoituun alumiiniin, polyesteriin, akryyliin ym.

TEKNISET TIEDOT

Kovuus: N. 18° Shore A
Murtolujuus: ±20% alkuperäisestä sauman leveydestä
Maalattavuus: Ei



ALUSTA

Tuote tarttuu erityisen hyvin kaakeliin, posliiniin, lasiin, emaliin ja lasitettuihin

TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	VÄRI	KOKO	KPL/PAKK	KPL/LAVA	EAN
30860612	Valkoinen	0,28 l	12	1 248	7311020070151



PERFECT SEAL KITCHEN & BATHROOM

Homeenestoaineella käsitelty, kosteisiin tiloihin sisälle ja ulos

KÄYTTÖALUE

Neutraalisti kovettuva, monikäyttöinen, UV-kestävä ja homeenestoaineella käsitelty hyvin tarttuva silikonisaumamassa, joka kiinnittyy ilman praimeria useimpiin rakennusmateriaaleihin. Sopii rakennusten ulko- ja sisäliikuntasaumoihin, märkätiloihin, metalli- ja lasirakenteisiin. Kaikentyyppisiin saumauksiin keittiössä ja kylpyhuoneessa. Tiivistää pesualtaiden, suihkuseinien, ovenkarmien ja työtasojen liitossaumat.

ALUSTA

Saumausmassa, joka sopii useimmille materiaaleille: laminaatti, posliini, lasi, keramiikka, muovi.

TEKNISET TIEDOT

Kosketuskuiva pinta: N. 8 minuuttia
Kovuus: N. 15° Shore A
Murtolujuus: ±25% alkuperäisestä sauman leveydestä
Maalattavuus: Ei

TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	VÄRI	KOKO	KPL/PAKK	KPL/LAVA	EAN
30616627	Valkoinen	0,28 l	12	504	7311020080426
30617195	Vaaleanharmaa	0,28 l	12	504	7311020080433
30617207	Harmaa	0,28 l	12	504	7311020080440
30617196	Keskiharmaa	0,28 l	12	504	7311020080457
30616625	Musta	0,28 l	12	504	7311020080464
30616628	Väritön	0,28 l	12	504	7311020080471

OIKEA AKRYYLISAUMAUSMASSA TEKEE ERON

Tämän sivun oppaat auttavat sinua löytämään oikea akryylisaumausmassa oikeaan tarkoitukseen! Kaikki tuotteet on kehitetty antamaan täydellisen viimeistelyn.

TUOTE OMINAISUUDET

	A990	A980	A975	ACRYL POWER FLEX	ACRYL DECO	ACRYL QUICK
KÄYTTÖALUE						
Liitانتäsaumat (ovet, ikkunat)	x	x	x	x	x	x
Materiaalisaumat (esim. katto- ja seinä kulma)	x	x	x	x	x	x
Akustikkasaumat	x			x		
ILMASTO*						
Sisällä	x	x	x	x	x	x
Ulkona	x		x			
LUOKKA – MURTOLUJUUS EN 15651-1						
12,5	P			P		
7,5		P	P		P	P

* Ulkosaumat vaatii päällemaalauksen. Kuivuminen on tehtävä kuivalla säällä.

MAALAUSTOPAS

Yhteensopivuus sauma tyypin & värijärjestelmän välillä

	A990	A980	A975	ACRYL POWER FLEX	ACRYL DECO	ACRYL QUICK
VÄRIJÄRJESTELMÄ						
Vesiohenteinen dispersio	x	x	x	x	x	x
Akrylaattimaali	x	x	x	x	x	x
Alkydiöljymaali (vesiohenteinen)	x	x	x	x	x	x
Alkydiöljymaali (liuotinohenteinen)	Tee koemaalaus	x	x	Tee koemaalaus	Tee koemaalaus	Tee koemaalaus
Pellavaöljymaali	Tee koemaalaus	x	x	Tee koemaalaus	Tee koemaalaus	Tee koemaalaus
Remonttimaali + Remonttipohjamaali	Tee koemaalaus	Tee koemaalaus	x	Tee koemaalaus	Tee koemaalaus	Tee koemaalaus

Löydät yhteensopivat saumausmassatyypit ja maalijärjestelmät. Oppaamme antaa kokemukseen perustuvia suosituksia eri saumausmassatyyppien ja maalijärjestelmien yhteensopivuudesta. Maalinvalmistajia on useita, joten koemaalauksen tekemistä suositellaan aina läpivärjäytymisen, saumausmassan ja maalin huonon tarttuvuuden sekä maalipinnan hitaan kuivumisen estämiseksi. Jos et ole varma, tee koemaalaus pienelle alueelle. Huomaa, että saumausmassan liikkeiden kestävyys on aina suurempi maalipintaan verrattuna.



DECORATION & PAINT

ÄLYKKÄITÄ RATKAISUJA AMMATTIMAALAREILLE

Bostik Decoration & Paint on uusi saumaustuotesarja, joka on kehitetty tekemään ammattimaalareiden työstä helpompaa ja tuottamaan sataprosenttisen luotettavan tuloksen ilman halkeilua, läpivärjäytyminen, kupliminen ja likaantuminen. Tuotteet ovat päällemaalattavia, ja ne tuottavat kestävän ja joustavan sauman, joka on yhteensopiva erilaisten maalityyppien kanssa.



A990 PREMIUM ACRYLIC

Premium akryyliitiivistemassa,
akustisella vaimennustoiminnolla
ja korkea ympäristöprofiili

KÄYTTÖALUE

Täyttämään saumoja portaissa, seinissä, katoissa, sokkeleissa, ikkunalaudoissa, puisissa ja metallisissa ikkunankehyksissä, tiilipinnoissa sekä halkeamien, ruuvien- ja naulareikien täyttämiseen seinissä ja katoissa jotka ovat puusta, tasoite, kipsi, tiili, betoni ym. Täyskuiva saumamassa sopii ulkokäyttöön päällemaalattuna.

ALUSTA

Kiinnittyy lähes kaikkiin sisätiloissa oleviin rakennusmateriaaleihin, kuten puu, tiili, betoni, kipsi ym.

TEKNISET TIEDOT

Maalattavuus:

Kyllä, kun se on täysin kuivunut. Voidaan päällemaalata vesipohjaisilla ja synteettisillä maaleilla. Koemaalaus on suositeltava

Kuivumisaika: 2 mm / 24 tuntia, +23°C, 50% RH. Pinta-kuiva n. 30 minuutissa, täysin kuiva n. 24 tunnissa

Pakkasenkestävyys

kuljetuksen aikana: -15°C



TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	VÄRI	KOKO	KPL/PAKK	KPL/LAVA	EAN
30860749	Valkoinen	0,3 l	12	1248	7311020077747
30618073	Valkoinen	0,6 l	12	660	7311020080648





UCA® TEKNOLOGIA - SEURAAVAN SUKUPOLVEN AKRYYLIMASSA

Bostik **UCA-teknologia** (Unique Compatibility Additives) varmistaa parhaan mahdollisen yhteensopivuuden akryylismassan ja kaikkien yleisesti käytettyjen maalien välillä. Käytännössä UCA-teknologia tarkoittaa täydellistä viimeistelyä ilman halkeilua ja maalijätettä. UCA on kehitetty yhteistyössä ammattimaalareiden ja loppukäyttäjien kanssa ja takaa tehokkaamman työnkulun ja korkealaatuiset tulokset.

UCA-TEKNOLOGIA PARANTAA AMMATTILAISTEN TYÖTÄ:



Halkeamaton pinta
täydellisellä pinalla



Ei läpivärjätymistä
ja tasainen väripeitto



Nopeasti kovettuva ja
heti päällemaalattava



Ei kupliminen ja
maalijätettä



A980 INSTANTLY PAINTABLE

**Heti päällemaalattava, halkeilematon
maalarinsaumamassa.
UCA-teknologia**



KÄYTTÖALUE

Käytetään saumojen nopeaan tiivistämiseen ja täyttämiseen ammattimaisilla tulkosilla ilman halkeamia. Voidaan päällemaalata välittömästi.

ALUSTA

Kiinnittyy lähes kaikkiin sisätiloissa oleviin rakennusmateriaaleihin, kuten puu, tiili, betoni, kipsi ym.

TEKNISET TIEDOT

Maalattavuus:

Kyllä, vesipohjaisilla ja synteettisillä maaleilla kapeilla saumoilla. Koemaalaus on suositeltava

Kuivumisaika: 1 mm / 24 tuntia, +23°C, 50% RH

Pakkasenkestävyys

kuljetuksen aikana: -15°C



A975 PREMIUM PAINTABLE

**Halkeilematon, päällemaalattava
maalarinsaumamassa UCA-teknologialla
ja hyvät ympäristöominaisuudet.
Täydellinen mattaväri**



KÄYTTÖALUE

Tarkoitettu tiivistämiseen maalaustöiden yhteydessä, pääasiassa sisätiloissa, seinien/kattojen välissä, ikkunoiden/ovien, halkeamien ja muiden liitännäsaumojen ympärillä. Ei halkeilua eikä värimuutoksia. Täyskui-va saumamassa sopii ulko-käyttöön päällemaalattuna.

ALUSTA

Kiinnittyy lähes kaikkiin oleviin rakennusmateriaal-

eihin, kuten puu, tiili, betoni, kipsi ym.

TEKNISET TIEDOT

Maalattavuus:

Kyllä, vesipohjaisilla ja synteettisillä maaleilla, kun se on täysin kuivunut. Koemaalaus on suositeltava

Kuivumisaika: 2 mm / 24 tuntia, +23°C, 50% RH

Pakkasenkestävyys

kuljetuksen aikana: -15°C



TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	VÄRI	KOKO	KPL/PAKK	KPL/LAVA	EAN
30860745	Valkoinen	0,3 l	12	1248	7311020077709

TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	VÄRI	KOKO	KPL/PAKK	KPL/LAVA	EAN
30860746	Valkoinen	0,3 l	12	1248	7311020077716

ACRYL POWER FLEX

Akryylisaumamassa
ammattikäyttöön

KÄYTTÖALUE

Soveltuu hyvin ääneneristysmauksiin. Acryl Power Flex on täydellinen äänen, vedon ja lämpövuotojen estäjä. Saumamassaa voidaan käyttää myös venttiilien ja läpivientien ympärillä.

ALUSTA

Acryl Power Flex toimii erinomaisesti täytettäessä

saumojen betonista, puusta, kivistä, tiilistä, kipsilevyistä ja vastaavista sekä täytettäessä halkeamia ikkunoiden ja ovien ympäriltä.

TEKNISET TIEDOT

Murtolujuus: $\pm 15\%$, luokka 12, 5P EN 15651-1:n mukaisesti
Maalattavuus: Kyllä, lateksi- ja alkydimaaleilla



TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	VÄRI	KOKO	KPL/PAKK	KPL/LAVA	EAN
30615172	Maalarinvalkoinen	0,3 l	12	1248	7311020070090
30615168	Maalarinvalkoinen	0,6 l	20	800	7311020070106
30615173	Valkoinen	0,6 l	20	800	7311020070335
30615169	Valkoinen	0,3 l	12	1248	7311020070069
30615171	Harmaa	0,3 l	12	1248	7311020070076

ACRYL DECO

Täytä halkeamat seinien/katon
ja listojen/paneelin välissä – hiottava

KÄYTTÖALUE

Halkeamiin ikkunoiden ja ovien ympärille, karmin ja seinän väliin sekä katto- ja lattialistojen väliin mm. estämään ilmavuotoja. Hiottava.

ALUSTA

Maalatut pinnat, puu, betoni, tiili, kivi, kipsilaatat.

TEKNISET TIEDOT

Kosketuskuiva pinta: N. 30 minuuttia huoneenlämmössä
Murtolujuus: $\pm 10\%$ alkuperäisestä sauman leveydestä
Maalattavuus: Kyllä, lateksi- ja alkydimaaleilla



TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	VÄRI	KOKO	KPL/PAKK	KPL/LAVA	EAN
30616027	Valkoinen	0,3 l	12	1248	7311020025021

PERFECT SEAL
DECORATIONNopeasti kuivuva, päällemaalattava
ja halkeilematon akryylimassa, TEE-SE-ITSE

KÄYTTÖALUE

Tiivistykseen ja saumaukseen sisätiloissa ikkunoiden, ovien, katto- ja seinäkulmien ympärillä. Katto- ja lattialistojen väliin mm. estämään ilmavuotoja ja ääneneristykseen. Sopii myös venttiilien ja putkien läpivientien tiivistykseen. Nopeasti kuivuva, siististi tasoittuva ja maalattava, lähes hajuton eikä värjää ympäröiviä materiaaleja.

ALUSTA

Saumausmassa, joka sopii vastaan: betoni, puu, kivi, tiili, kipsilevy ym.

TEKNISET TIEDOT

Kosketuskuiva pinta: N. 5–10 min huoneenlämmössä
Murtolujuus: $\pm 7,5\%$ alkuperäisestä sauman leveydestä
Maalattavuus: Kyllä, lateksi- ja alkydimaaleilla aikaisintaan 24 tunnin kuluttua

TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	VÄRI	KOKO	KPL/PAKK	KPL/LAVA	EAN
30616612	Valkoinen	0,3 l	12	1248	7311020080396

ACRYL QUICK

Nopeasti kuivuva ja hajuton



KÄYTTÖALUE

Ikkunoiden ja ovien ympärillä, kattolistojen ja lattiasokkelien, sekä venttiilien ja putkiläpivientien saumaukseen.

ALUSTA

Puu, betoni, kipsi, kivi.

TEKNISET TIEDOT

Murtolujuus: $\pm 7,5\%$ alkuperäisestä sauman leveydestä
Maalattavuus: Kyllä, lateksi- ja alkydimaaleilla

TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	VÄRI	KOKO	KPL/PAKK	KPL/LAVA	EAN
30860608	Valkoinen	0,3 l	12	864	7311020044923
30860284	Valkoinen	0,6 l	20	800	7311020070908





SERTIFIOITU PALOSAUMA

Bostik Fire Bond® on täydellinen sarja passiivisia palosuojaustuotteita palosaumaukseen ja -tiivistykseen uudisrakennuksissa, remonteissa ja korjaustöissä.

Tuotteet on kehitetty helpoiksi ja mukaviksi käyttää sekä palosuoja-asiantuntijoille, rakennusalan ammattilaisille että asentajille. Kaikki tuotteet on sertifioitu ja hyväksytty eurooppalaisten määräysten mukaisesti. Ne ovat lisäksi ympäristöystävällisiä, jotta työympäristö olisi terveellisempi ja että ne sopisivat kiinteistöjen korkeisiin ympäristövaatimuksiin.

Katso aina www.bostik.fi päivitettyt tekniset tiedot hyväksytyistä rakenteista ja palonivelen mitoituksesta yhdessä eri alustojen, nivelen syvyyden kanssa jne.



LATAA

Lataa esite palotiivisteistä "Turvallisempi palosuoja" ja "Fire Bond® Tekninen opas" osoitteesta www.bostik.fi

TUOTE	SUORAT SAUMAT SEINISSÄ	SUORAT SAUMAT LATTIOISSA	LÄPIVIENNIT SEINISSÄ (PUTKET JA KAAPELIT)	LÄPIVIENNIT LATTIOISSA (PUTKET JA KAAPELIT)
FIRE BOND GAP SEAL+	●	●	●	●
FIRE BOND SILMAX PRO	●			
FIRE BOND PRESSURE SEAL+ *			●	●
FIRE BOND FOAM SEAL+	●		●	
FIRE BOND FOAM PRO 2K	●		●	●

* Jopa ei palonkestävät muoviputket



FIRE BOND GAP SEAL+

Saumamassa moniin käyttökohteisiin.
Akustiikkamassa

SMART
PRO



KÄYTTÖALUE

Vesipohjainen akryyli-saumamassa betonin ja muurausten rakenteisiin, jotka vaativat paloluokitusta (EI 60-EI 240). Suorissa saumoissa (seinissä ja lattioissa) ja läpivientien ympärillä (kaapelit ja putket). Toimii jopa akustiikkasaumana.

ALUSTA

Sopii betonin, sementin, puun ja kipsin saumaukseen, kun alustassa on vain rajoitetusti liikettä (enint. 15%).

TEKNISET TIEDOT

Kovettuminen: 5-15 päivää, 20x15 mm saumanleveydellä, huoneilmasta riippuen. Kapeammat saumat tarvitsevat lyhyemmän ajan
Kovuus: 30 Shore A
Lämmönkesto: -20°C - +75°C
Murtolujuus: ±15%
Maalattavuus: Kyllä, vesipohjaisella dispersiomaalilla



TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	VÄRI	KOKO	KPL/PAKK	KPL/LAVA	EAN
30860739	Valkoinen	0,3 l	12	1200	7311020077600
30860740	Valkoinen	0,6 l	12	720	7311020077617

FIRE BOND SILMAX PRO

Paloluokiteltu saumamassa

SMART
PRO



KÄYTTÖALUE

Palosaumarakenteisiin, joiden on täytettävä paloturvallisuusvaatimukset, sekä liikuntasaumoihin ja savu/ kaasutiivistykseen.

ALUSTA

Betoni/kevytbetoni, teräs, puu, kipsilevy.

TEKNISET TIEDOT

Kovettuminen: 3 mm sauma = 1 päivä
10 mm sauma = 7 päivää
Kovuus: N. 30 Shore A, 14 vuorokautta, +25°C, 50% RH
Murtolujuus: ±25%
Maalattavuus: Kyllä, vesipohjaisilla dispersiomaaleilla



TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	VÄRI	KOKO	KPL/PAKK	KPL/LAVA	EAN
30821112	Off-white	0,29 l	12	864	7311020048044
30821114	Off-white	0,6 l	12	600	7311020048075
30821126	Harmaa	0,6 l	12	600	7311020048082
30821123	Harmaa-beige	0,6 l	12	600	7311020048099

FIRE BOND PRESSURE SEAL+

Erikoismassa läpivienneille –
turpoaa palossa

SMART
PRO



KÄYTTÖALUE

Laajeneva akryylisaumamassa paloluokitusta (EI 60-EI 240) vaativiin rakenteisiin. Kaapeleiden ja putkien läpivientien tiivistämiseen (muovi, metalli tai komposiitti).

ALUSTA

Testattu seinissä ja betonissa lattia elementeissä, muura-

tuissa- ja kipsiväliseinissä sekä terästä puupystyissä.

TEKNISET TIEDOT

Kovettuminen: 3 mm sauma = 1 päivä
Kovuus: 60 Shore A
Lämmönkesto: -5°C - +70°C
Murtolujuus: ±10%
Maalattavuus: Kyllä, vesipohjaisella dispersiomaalilla



TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	VÄRI	KOKO	KPL/PAKK	KPL/LAVA	EAN
30860741	Graffitin-harmaa	0,3 l	12	1200	7311020077624



FIRE BOND FOAM SEAL+

Palosaumavaahto helppoon ja nopeaan, yksivaiheiseen saumaukseen



KÄYTTÖALUE

Palonestävä 1-komponenttinen pistoolivaahto, palon kestävyys jopa 4 tuntia/EI 240. Ovenkarmien/seinän väliseen tiivistykseen sekä kaapeleiden ja putkiläpivientien ympärille. Sopii myös suorille saumoille seinässä.

ALUSTA

Soveltuu, kuten betonin, kevytbetonin ja muurauksen saumauksiin.

TEKNISET TIEDOT

Kovettuminen: N. 24 tuntia 30 mm syvällä saamalla.

Syvempi sauma vaatii usemman kuivumispäivän

Leikattavissa:

N. 45 minuuttia

Työlämpötila:

+5°C - +30°C välillä

Lämmönkesto: Tilapäisesti -40°C - +80°C välillä



FIRE BOND 2-K PRO

Nopeasti kovettuva, paloluokiteltu saumavaahto



KÄYTTÖALUE

Saumojen tiivistämiseen palo- osastoivissa rakenneosissa sekä kaapelien, teräspukien ja ilmastointikanavien läpivienneissä massiivisten betoni- tai kevytbetonirakenneosien läpi.

ALUSTA

Betoni, kevytbetoni, teräs, puu.

TEKNISET TIEDOT

Kovettumisaika:

Kosketuskuiva pinta n. 5-7 min, voidaan jatkoystää 10 min jälkeen

Sallittu saumojen liike: ± 5%

Maalattavuus: Maalattava palosuojaamaalilla



TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	VÄRI	KOKO	KPL/PAKK	KPL/LAVA	EAN
30860743	Vaalean-punainen	0,75 l	12	672	7311020077648

TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	VÄRI	KOKO	KPL/PAKK	KPL/LAVA	EAN
30860181	Punertava	0,4 l	12	432	7311020048006

FIRE BOND BACKING WOOL

Paloeristys keraamisella villalla



KÄYTTÖALUE

Käytetään eristeenä Bostik Fire Bond -saumamassan kanssa. Helpompi työstettävä ja muotopysyvämpi kuin perinteinen kivivilla.

HEAT SEAL 1200

Perinteinen pannukitti - kovettuva tulenkestävä saumamassa ja tasoite



KÄYTTÖALUE

Tulisijojen, kamiinoiden ja savuhormien korjauksiin ja saumaukseen. Kestää lämpötiloja +1200°C saakka.

TEKNISET TIEDOT

Kovuus: Kova

(kuten sementtilaasti)

Maalattavuus: Kyllä

TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	VÄRI	KOKO	KPL/PAKK	KPL/LAVA	EAN
30860744	Valkoinen	100x25x7300mm	6	96	7311020077655

TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	VÄRI	KOKO	KPL/PAKK	KPL/LAVA	EAN
30860225	Musta	0,3 l	12	864	7311020033613

SAUMAVAAHDOT

ÄLYKKÄITÄ ETUJA

- ✓ Kombiventtiili – käytä samaa tuotetta vaahtopistoolilla tai ilman – P905 FLEX ALL SEASON
- ✓ Pitää sisäilman hyvänä – sisäympäristö sertifioitu!
- ✓ Entistä parempi ympäristölle – pehmentimessä ei ole klooriparafiinia!
- ✓ Hyvä täyttävyyys – tasainen ulostulo!
- ✓ Tarkasti levittyvä – vähäinen turpoaminen levityksen jälkeen!

VIHJE!

**TÄYDENNÄ OIKEILLA
LISÄTARVIKKEILLA
PARHAAN TULOSKSEN
SAAVUTTAMISEKSI**

Saumavaahtopistooli
& puhdistusneste



FOAM ALL SEASON HAND

**M1-luokiteltu saumavaahto
ympäri vuotiseen käyttöön**

KÄYTTÖALUE

Sopii talojen, veneiden, asuntovaunujen ym. tiivistykseen. Karmien/seinien, seinien/lattian, katon ja läpivientien tiivistykseen. Nopeasti kovettuva polyuretaanivaahdot, jota voidaan käyttää jopa -10°C:een lämpötilassa.

ALUSTA

Kiinnittyy useimpiin rakennusmateriaaleihin (jopa kosteisiin).

TEKNISET TIEDOT

Täysin kovettunut:

N. 12 tuntia +23°C:ssa,

N. 24 tuntia +5°C:ssa

Kutistuminen: Maks. 2%

Äänieristys: N. 60 dB

Korkein työskentelylämpötila:

+30°C (saumat/ilmasto)

Matalin työskentelylämpötila:

-10°C (saumat/ilmasto)

Sallittu saumojen liike: ±5%

Kalvon muodostuminen:

N. 12 min



TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	KOKO	KPL/PAKK	KPL/LAVA	EAN
30860190	0,75 l	12	504	7311020070021

P905 FOAM'N'FILL FLEX ALL SEASON

**Ainutlaatuinen joustava ympärivuotinen
saumavaahto erinomaisilla ominaisuuksilla
ja kombiventtiili**

KÄYTTÖALUE

Yksikomponenttinen vaahto, jolla on korkea ääni- ja lämmöneristyskapasiteetti, jota voidaan käyttää ympäri vuoden jopa -15°C:een lämpötilassa. Laajentuvaa vaahtoa käytetään tiivistämään ikkuna- ja ovikehysten saumoja sekä rakennustöissä, väliseinissä, katoissa ja lattia/seinissä sekä putkien, seinien ja lattian läpivienneissä, jotka vaativat joustavan saumavaahdon (±25%).

ALUSTA

Kiinnittyy useimpiin rakennusmateriaaleihin (jopa kosteisiin).

TEKNISET TIEDOT

Kuivumisaika: 80-100 min

Leikattavissa: 20-40 min

Murtolujuus: 25%

Työlämpötila: -15°C – +35°C

Palo: DIN 4102-1. B3

Äänieristys: 61 dB

Eristys: EN 12664



TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	KOKO	KPL/PAKK	KPL/LAVA	EAN
30617669	0,75 l	12	336	7311020080563

FOAM ALL SEASON GUN

**EC1-luokiteltu saumavaahto
ympäri vuotiseen käyttöön, vaahtopistoolille**

KÄYTTÖALUE

Sopii talojen, veneiden, asuntovaunujen ym. tiivistykseen. Karmien/seinien, seinien/lattian, katon ja läpivientien tiivistykseen. Nopeasti kovettuva polyuretaanivaahdot, jota voidaan käyttää jopa -10°C:een lämpötilassa.

ALUSTA

Kiinnittyy useimpiin rakennusmateriaaleihin (jopa kosteisiin).

TEKNISET TIEDOT

Täysin kovettunut:

N. 12 tuntia +23°C:ssa,

N. 24 tuntia +5°C:ssa

Kutistuminen: Maks. 2%

Äänieristys: N. 60 dB

Korkein työskentelylämpötila:

+30°C (saumat/ilmasto)

Matalin työskentelylämpötila:

-10°C (saumat/ilmasto)

Sallittu saumojen liike: ±5%

Kalvon muodostuminen:

N. 12 min



TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	KOKO	KPL/PAKK	KPL/LAVA	EAN
30860134	0,75 l	12	504	7311020070922

FOAM ALLROUND HAND

Perinteinen saumavaahto yleiskäyttöön

KÄYTTÖALUE

Karmien ja seinän, seinän ja lattian sekä katon ja putkien läpivientien tiivistykseen

ALUSTA

Kiinnittyy useimpiin rakennusmateriaaleihin (jopa kosteisiin).

TEKNISET TIEDOT

Täysin kovettunut:

N. 12 tuntia +23°C:ssa,
N. 24 tuntia +5°C:ssa

TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	KOKO	KPL/PAKK	KPL/LAVA	EAN
30860369	0,75 l	12	504	7311020070038
30860557	0,5 l	12	504	7311020070397



Kutistuminen: Maks. 2%

Äänieristys: N. 60 dB

Korkein työskentelylämpötila: +30°C (saumat/ilmasto)

Matalin työskentelylämpötila: +5°C (saumat/ilmasto)

Sallittu saumojen liike: ±5%

Kalvon muodostuminen: N. 12 min



FOAM ALLROUND GUN

Perinteinen saumavaahto yleiskäyttöön, vaahtopistoolille

KÄYTTÖALUE

Karmien ja seinän, seinän ja lattian sekä katon ja putkien läpivientien tiivistykseen

ALUSTA

Kiinnittyy useimpiin rakennusmateriaaleihin (jopa kosteisiin).

TEKNISET TIEDOT

Täysin kovettunut:

N. 12 tuntia +23°C:ssa,
N. 24 tuntia +5°C:ssa

TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	KOKO	KPL/PAKK	KPL/LAVA	EAN
30860562	0,75 l	12	504	7311020070045



Kutistuminen: Maks. 2%

Äänieristys: N. 60 dB

Korkein työskentelylämpötila: +30°C (saumat/ilmasto)

Matalin työskentelylämpötila: +5°C (saumat/ilmasto)

Sallittu saumojen liike: ±5%

Kalvon muodostuminen: N. 12 min



FOAM CARE SEAL

Ilman isosyanaattia. Sinulle, jolla on korkeat ympäristövaatimukset

KÄYTTÖALUE

Karmien ja seinän, seinän ja lattian sekä katon ja putkien läpivientien tiivistykseen kohteissa, joissa vaaditaan työympäristöhyväksyttyä saumausvaahtoa.

ALUSTA

Care Seal toimii erinomaisesti alustoilla kuten kipsilevyt, lastulevyt, betoni- ja pinnoiteseinät sekä maalatut pinnat. Ei kiinnity polyeteeniin ja silikoniin.

TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	KOKO	KPL/PAKK	KPL/LAVA	EAN
30860031	0,5 l	12	432	7311020027407



TEKNISET TIEDOT

Täysin kovettunut: N. 24 tuntia 20 mm sauman leveydellä (+20°C ja 65% RH)

Kutistuminen: Ei ole

Korkein työskentelylämpötila: +25°C (saumat/ilmasto)

Matalin työskentelylämpötila: +5°C (saumat/ilmasto)

Sallittu saumojen liike: ±5%

Kalvon muodostuminen: N. 4-12 min



PERFECT SEAL ALL SEASONS COMBI

Sisä- ja ulkokäyttöön, ympärivuotiseen käyttöön

KÄYTTÖALUE

Nopeasti kovettuva polyuretaanivaahto, levitettäväksi vaahtopistoolilla tai mukana toimitetulla suuttimella. Voidaan käyttää jopa -10°C:een lämpötilassa. Sopii talojen, veneiden, asuntovaunujen ym. tiivistykseen. Karmien/seinien, seinien/lattian, katon ja läpivientien tiivistykseen. Kovettunut tuote on hajuton ja vähäpäästöinen.

TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	KOKO	KPL/PAKK	KPL/LAVA	EAN
30616716	0,75 l	12	504	7311020080495



Vaahto toimii erinomaisena lämpö- ja äänieristeenä.

ALUSTA

Kiinnittyy useimpiin rakennusmateriaaleihin (jopa kosteisiin), mutta ei polyeteeni, silikoni tai teflon/PTFE.

TEKNISET TIEDOT

Työlämpötila: -10°C – +30°C

Kutistuminen: Maks. 2%

Äänieristys: 60 dB

ROOF SEAL 1520

Säänkestävä tiivistys eri katemateriaaleille



KÄYTTÖALUE

Liitossaumojen ja reikien tiivistykseen ja saumaukseen erilaisilla katemateriaaleilla sekä vesikourujen, putkien jne. tiivistämiseen.

ALUSTA

Pelti, kattohuopa, tiili, betonilaatat.

TEKNISET TIEDOT

Kosketuskuiva pinta:

1-3 päivää riippuen lämpötilasta

Murtolujuus: ±5%

alkuperäisestä sauman leveydestä

Maalattavuus: Kyllä, kun pinta on kosketuskuiva

TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	VÄRI	KOKO	KPL/PAKK	KPL/LAVA	EAN
30860331	Musta	0,3 l	12	864	7311020019778

OUTDOOR SEAL 1566

Perinteinen tiivistysaine ulkotiloissa



KÄYTTÖALUE

Rakenteiden tiivistämiseen ulkotiloissa puun, tiilen, betonin ja metallin välisissä saumoissa. Saumoihin missä on rajoitettu liikkuvuus.

ALUSTA

Puu, metalli, tiili, betoni.

TEKNISET TIEDOT

Kosketuskuiva pinta:

1-3 päivää riippuen lämpötilasta

Murtolujuus: ±5% alkuperäisestä sauman leveydestä

Lämmönkesto:

-20°C - +75°C

Maalattavuus: Kyllä, kun pinta on kosketuskuiva

TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	VÄRI	KOKO	KPL/PAKK	KPL/LAVA	EAN
30860591	Valkoinen	0,3 l	12	864	7311020018818
30860451	Harmaa	0,3 l	12	864	7311020018795
30860392	Musta	0,3 l	12	864	7311020018825
30616678	Ruskea	0,3 l	12	864	7311020080518
30860021	Valkoinen	0,6 l	12	600	7311020017651

BUTYL MASTIC 1590

Erityisesti tarkoitettu kuiviin peltisaumoihin – kiinnittyä kaikkeen



KÄYTTÖALUE

Levyrakenteiden saumoihin, joissa tiiviysvaatimukset ovat korkeat, kuten ilmastointikanavat, konehuoneet ja asuntovaunut. Kuivuttuaan muuttuu rakenteeltaan kumimaiseksi.

ALUSTA

Metalli (alumiini, galvanoitu teräs, ruostumaton teräs, rauta/pelti), kivi, betoni, puu, muovi (PVC, PE, ABS).

TEKNISET TIEDOT

Kosketuskuiva pinta: N. 2 tuntia huoneenlämmössä*

Lämmönkesto:

-25°C - +100°C

Maalattavuus: Kyllä

TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	VÄRI	KOKO	KPL/PAKK	KPL/LAVA	EAN
30860203	Musta	0,6 l	20	600	7311020029289
30602704	Musta	0,3 l	12	864	7311020030179
30860263	Harmaa	0,3 l	12	864	7311020009182

SEALING ADHESIVE 1760

Pellille – kemikaalien kestävä, hyvä metalliin tarttuvuus



KÄYTTÖALUE

Levyrakenteiden tiivistykseen/ liimaukseen, esimerkiksi ilmastointilaiteteollisuus, sekä tiivistykseen, joiden on kestävä öljyä, kosteutta, vettä, heikkoja happoja ja emäksiä.

TEKNISET TIEDOT

Kosketuskuiva pinta:

N. 5 minuuttia

Puristuslujuus: 3 mm sauma galvanoidussa pellissä voi kovettuaan kestää 300 mm vedenpaineen

Maalattavuus: Kyllä

TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	VÄRI	KOKO	KPL/PAKK	KPL/LAVA	EAN
30811508	Metalli/harmaa	0,3 l	12	864	7311020009601



H940 GLASS'N'FILL HYBRID PUTTY

Joustava, ylimaalattava hybridi-ikkunakitti

KÄYTTÖALUE

Vaihtoehto tavallisel-
le pellavaöljypohjaiselle
ikkunakittille. Muodostaa
kestävän ja joustavan sau-
man yksittäisissä ja moni-
lasisten ikkunoissa puu-,
metalli- ja betonikehyksissä
ilman kumi- ja tiivistelijoita.
Kovettuu ilman kosteuden
vaikutuksesta.

ALUSTA

Betoni, lasi, keraamiset
aineet, metalli, muovi ja kumi.

TEKNISET TIEDOT

Työlämpötila:

+5°C – +40°C

Kosketuskuiva pinta: 1-3

päivää riippuen lämpötilasta

Muurolujuus: ±20% alkupe-

räisestä sauman leveydestä

Maalattavuus: Kyllä, 2-3

päivän kuluttua

TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	VÄRI	KOKO	KPL/PAKK	KPL/LAVA	EAN
30618145	Valkoinen	0,29 l	12	1248	7311020080938



ÄLYKÄS
VALINTA!

HALKEAMATON IKKUNAKITTI

Bostik H940 on halkeamaton ja
kehitetty kaikille yleisimmille
ikkunoille ja maaleille.

WINDOW GLASIL

Helposti levitettävä,
halkeamaton ja
kutistumaton ikkunakitti

KÄYTTÖALUE

Sekä uusiin ikkunoihin että
vanhojen ikkunoiden
kunnostukseen.
Käsittelemättömille,
lakatuille, peittomaalatuille
puupinnoille ja
alumiinilasitukseen. Kovettuu
ilman kosteuden
vaikutuksesta.

ALUSTA

Betoni, lasi, keraamiset
aineet, metalli, muovi ja
kumi.

TEKNISET TIEDOT

Kovuus: N. 30° Shore A

Maalattavuus: Kyllä

UV- ja säänkesto:

Erittäin hyvä

TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	VÄRI	KOKO	KPL/PAKK	KPL/LAVA	EAN
30616405	Off-white	0,29 l	12	1152	7311020042639



WINDOW PUTTY

Synteettinen, plastinen
ikkunakitti

KÄYTTÖALUE

Tavallisten ikkunoiden,
eristyslasien ja
kasvihuoneiden lasitukseen
ja olemassa olevien
kittausten korjauksiin.

ALUSTA

Puu, lasi, metalli.

TEKNISET TIEDOT

Kosketuskuiva pinta:

1-2 päivää riippuen
lämpötilasta

Maalattavuus: N. 2-3
viikon kuluttua riippuen
lämpötilasta

Ikäntymisen kesto:

Erittäin hyvä

TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	VÄRI	KOKO	KPL/PAKK	KPL/LAVA	EAN
30860210	Natur	0,3 l	12	864	7311020035150





POHJANAUHA

Pohjanauha käytettäväksi liikuntasaumojen saumauksen yhteydessä. Valmistettu polyeteenisolumuovista.



SAUMALASTA

Sileitä ja tasaisia saumoja elastisella saumaussmassalla tai kitillä. Kostuta saumalastaa saippuavedessä työn helpottamiseksi.



T500 FINISHING SOAP

Biohajoava neutraali tasoitusneste levitettyjen saumamassojen tasoittamiseksi ennen niiden kuivumista. Suihkuta sauma ja tasoita saumlastalla.

TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	KOKO	KPL/ LAVA	EAN
30860472	6mm x 1500m	18	7311020038182
30860491	10mm x 50 m	54	7311020025410
30860492	10mm x 600m	12	7311020038199
30860091	13mm x 50 m	18	7311020029500
30860112	13mm x 400 m	18	7311020033712
30860141	16mm x 50m	12	7311020025427
30860602	16mm x 250 m	18	7311020033729
30860047	20mm x 50 m	18	7311020025434
30860343	20mm x 150 m	18	7311020033736
30860408	24mm x 50m	12	7311020025441
30860646	24mm x 100 m	18	7311020033743
30860522	30mm x 80 m	18	7311020028350
30860448	35mm x 180m	8	7311020021832
30860046	40mm x 120 m	8	7311020021849
30860424	50mm x 90 m	8	7311020038205

KULUTTAJAPAKKAUKSET

30860341	10mm x 6m	200	7311020026646
30860156	13mm x 6m	540	7311020033842
30860248	16mm x 6m	180	7311020025809
30860571	20mm x 6m	120	7311020022273
30860409	24mm x 4m	120	7311020033859

TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	KOKO	KPL/ LAVA	EAN
30860578	12 mm	10000	7311020022549
30860455	8 mm	5000	7311020088651
30860268	10 mm	5000	7311020088668
30860149	15 mm	5000	7311020088675
30860656	20 mm	5000	7311020088682
30860638	6 mm	5000	7311020088644

TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	KOKO	KPL/ PAKK	KPL/ LAVA	EAN
30618545	500 ml	12	720	8711595216401




CARTRIDGE CUTTER

Kätevä ja turvallinen veitsi 0,3 l liima/massapatriunoiden avaamiseen.

TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	KPL/ PAKK	KPL/ LAVA	EAN
30607947	20	5600	8713572037382

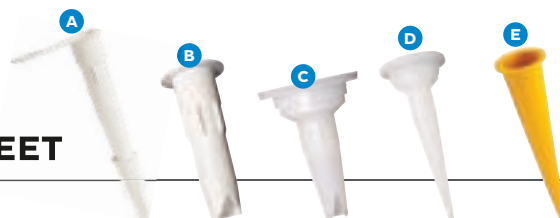

MUOVISUULAKKEET

TUOTETIEDOT

	TUOTENRO.	TUOTELAJI	KÄYTTÖ	MYYNITPAKKAUS	EAN
A	30860266	Suulake -valkoinen	0,3 l massa/liimapatruuna	Kappaleittain	7311020011734
B	30860077	Suulake - valkoinen, v-aukko	0,3 l massa/liimapatruuna	Kappaleittain	7311020011321
C	30860479	Suulake - läpinäkyvä, v-aukko	0,6 l massa/liima-astia	Kappaleittain	7311020011727
D	30860069	Suulake - läpinäkyvä	0,6 l massa/liima-astia	Kappaleittain	7311020011741
E	30860582	Suulake-keltainen	Massapuristimiin H2, H2PSA ja T22X	Kappaleittain	7311020006846



PRIMER PREP M

Saumasmassojen primeri
tiiville pinnoille

KÄYTTÖALUE

Polyuretaanisaumamassoille, hybridi-/SMP-/MS-saumamassoille ja silikonisaumamassoille. Alumiini-, teräs-, kupari- ja messinkipintojen, pulverimaalattujen metalli-pintojen, eloksoidun alumiinin, maalatun metallin (tarkista ensin pienellä alueella, että aine ei syövytä), polyesterin (geelipinnoitettu) ja ABS-muovin käsittelyyn.

TEKNISET TIEDOT

Maks. sallittu käyttöaika:

30 minuuttia

Kuivumisaika: ±5 minuuttia

Väri: Vaalean keltainen/ läpinäkyvä

Riittoisuus: Maks. 8 m²/litra

TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	KOKO	KPL/ PAKK	KPL/ LAVA	EAN
30022110	0,5 l	6	312	8713572602207



PRIMER 5075

Saumasmassojen primeri huokoisille
pinnoille ja betonille

KÄYTTÖALUE

Polyuretaanisaumamassoille, hybridi-/SMP-/MS-saumamassoille ja silikonisaumamassoille, ja kuplimisriskin minimoimiseksi huokoisia materiaaleja saumattaessa.

ALUSTA

Betoni, puu (myös rasvaiset puulajit, kuten teak), metallit ja useat muovit.

TEKNISET TIEDOT

Ohennus: Ei saa ohentaa

TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	KOKO	KPL/ PAKK	KPL/ LAVA	EAN
30860338	0,5 l	6	1000	7311020046934
30860114	5 l	1	66	7311020035204



FOAM GUN CLEANER

Kovettumattoman saumavaahdon
poistoon

KÄYTTÖALUE

Bostik-saumauspistoolin puhdistukseen ja kovettumattoman saumavaahdon poistoon.

TEKNISET TIEDOT

Väri: Väritön

Palovaarallinen: Kyllä

TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	KOKO	KPL/ PAKK	KPL/ LAVA	EAN
30860103	0,5 l	12	468	7311020026691



APPLICATOR NOZZLE HAND

Vaihtosuulake Bostik Allround Hand ja All Season Hand -vaathopulloille. 5 kpl / pussi.

TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	KPL/ PAKK	KPL/LAVA	EAN
30860411	20	1500	7311020070946



APPLICATOR NOZZLE MULTI

Vaihtosuulake Bostik Care Seal. 5 kpl / pussi.

TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	KPL/ PAKK	KPL/LAVA	EAN
30860012	10	750	7311020070953



FOAM GUN EXTENDER

Bostik vaahtopistoolin jatkokappale (tuote 30860252). 10 kpl / pussi. Pituus 20 cm.

TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	KPL/ PAKK	KPL/KULJ. PAKK	EAN
30860245	50	1000	7311020070960



FOAM GUN NOZZLE

Vaihdettava suutinkappale/kärki Bostik vaahtopistooliin (tuote 30860252). 10 kpl / pussi. Pituus 5 cm.

TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	KPL/ PAKK	KPL/KULJ. PAKK	EAN
30860135	50	1000	7311020070977

HANDY WIPES

Bostik Handy Wipes ja teet puhdasta jälkeä!

KÄYTTÖALUE

Käsien, työvälineiden ja karkeiden pintojen puhdistukseen. Handy Wipes on hajustamaton eikä siten aiheuta ihottumaa tai kirvelyä. Se on sitä paitsi markkinoiden suurin kostea puhdistuspyyhe! 150 suurta puhdistusliinaa jokaisessa astiassa.



TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	KOKO	KPL/ PAKK	KPL/ LAVA	EAN
30600194	150	4	96	7311020040680

**ÄLYKÄS
VALINTA!**

MAXI SEALANT GUN TUOTTA 250 KG PAINEEN!

Bostik Maxi Sealant Gun on erittäin helppo ladata ja tuottaa painetta rasittamatta. Sitä jaksaa käyttää saumaukseen pitkiäkin aikoja kerrallaan. Tippalukon ansiosta liima tai sauamausmassan tulo loppuu heti kun vapautaa kahvan.



A

MAXI SEALANT GUN

Kestävä. Metallinen. Useille sauma-massa-/liimatyypeille. Tuottaa 250 kg paineen.

TUOTENRO.	KOKO	KPL/ PAKK	KPL/ LAVA	EAN
30860764	0,3 l	6	480	7311020077686

D

MASSAPURISTIN H40PS

Iskunkestävää nylonia, 0,3 l patruunoille. Kääntyvä liipaisinrunko. Tuottaa 250 kg paineen.

TUOTENRO.	KOKO	KPL/ PAKK	KPL/ LAVA	EAN
30860560	0,3 l	10	400	7311020077396

G

MASSAPURISTIN H2PSA

Metallista ja vahvasta nylonista valmistettu puristin 0,6 l makkaroille ja 0,3 l patruunoille. Tuottaa 250 kg paineen.

TUOTENRO.	KOKO	KPL/ PAKK	KPL/ LAVA	EAN
30860172	0,3 l / 0,6 l	10	200	7311020077426

J

MASSAPURISTIN "LUURANKO"

Patruunapuristin 0,3 l patruunoille.

TUOTENRO.	KOKO	KPL/ PAKK	KPL/ LAVA	EAN
30860295	0,3 l	1	1008	7311020012915

M

PAINEILMAPISTOOLI T22X

Metallinen, 0,6 l makkaroille.

TUOTENRO.	KOKO	KPL/ PAKK	KPL/ LAVA	EAN
30860206	0,6 l	10	200	7311020028534

B

MASSAPURISTIN H 14 RS

Metallinen, 0,3 l patruunoille. Tuottaa 150 kg paineen.

TUOTENRO.	KOKO	KPL/ PAKK	KPL/ LAVA	EAN
30860110	0,3 l	10	400	7311020021917

E

MASSAPURISTIN H40

Metallinen, 0,3 l patruunoille. Pitkä käyttöikä. Tuottaa 250 kg paineen.

TUOTENRO.	KOKO	KPL/ PAKK	KPL/ LAVA	EAN
30860209	0,3 l	10	320	7311020077419

H

COX CARTRIDGE GUN

Metallinen, 0,3 l patruunoille.

TUOTENRO.	KOKO	KPL/ PAKK	KPL/ LAVA	EAN
30860561	0,3 l	25	1000	7311020045753

K

MASSAPURISTIN "LUURANKO"

Patruunapuristin 1 l patruunoille.

TUOTENRO.	KOKO	KPL/ PAKK	KPL/ LAVA	EAN
30860556	1 l	1	250	7311020026462

N

VAAHTOPISTOOLI

Saumavaahdon, Flexiblesaumavaahdon, All Season -saumavaahdon, Palosaumavaahdon 1 K Professionalin sekä Care Sealin.

TUOTENRO.	KPL/ PAKK	KPL/ LAVA	EAN
30860252	24	500	7311020031695

C

MASSAPURISTIN H1

Iskunkestävää nylonia, 0,3 l patruunoille. Tuottaa 125 kg paineen.

TUOTENRO.	KOKO	KPL/ PAKK	KPL/ LAVA	EAN
30860537	0,3 l	12	600	7311020021450

F

MASSAPURISTIN H2

Metallinen, 0,6 l makkaroille. Tuottaa 250 kg paineen.

TUOTENRO.	KOKO	KPL/ PAKK	KPL/ LAVA	EAN
30860265	0,6 l	10	200	7311020088187

I

MASSAPURISTIN PROFFS

Joustavaa muovia, 0,3 l patruunoille.

TUOTENRO.	KOKO	KPL/ PAKK	KPL/ LAVA	EAN
30860158	0,3 l	25	1000	7311020061043

L

PAINEILMAPISTOOLI T16X

Metallinen, 0,3 l patruunoille.

TUOTENRO.	KOKO	KPL/ PAKK	KPL/ LAVA	EAN
30860636	0,3 l	1	500	7311020021467



Lattialiimat



LÖYDÄ OIKEA VAIHTOEHTO LATTIALIIMOISTAMME

Mietitkö, minkä tyyppisten liiman juuri sinun lattiasi tarvitsee? Aiotpa asentaa kauniin, uuden parkettilattian, tai olipa sinun asennettava kestävä muovimatto haastaviin olosuhteisiin, meillä on oikea lattialiima sinulle!

PUULATTIA

MAXI BOND
PARQUETTEPARQUETTE
CLASSICPARQUETTE
ADHESIVE

Sauvaparketti, käsittelemätön	x	x	x
Sauvaparketti, pintakäsitelty	x	x	
Massiiviset lattiat < 180 mm leveä	x	x	
Massiivilattiat < 200 mm leveä	x		
Mosaikkiparketti	x	x	x
Pystypuulattia	x		

PEHMEÄT LATTIA-PÄÄLLYSTEET

STARTAC
POWERSTARTAC
COMBIMULTI-
TAC

ATTACK

FLOOR &
WALL TACSTARTAC
LINO

FIXTAC

FIXTAC
PLUSSTARTAC
OUTDOOR

PVC/lattia	x	x	x	x	x				
PVC/seinä	x	x			x				
Kumi	x								x
Linoleumi/juuttitausta						x			
Linoleumi/muovitausta	x	x	x	x	x				
LVT, design-lattia	x								
Tekstiili, avoin tausta						x			
Tekstiili, vaahdotausta	x	x	x	x	x				
Ulkona									x
Tarraliimaus							x	x	
Muovilattiat ilman PVC:tä	x	x							



STARTAC COMBI

Helposti levittyvä liima, jolla on nopea pitolajuuden kasvu ja voimakas asennustarttuvuus



KÄYTTÖALUE

PVC-matoille lattia- ja seinäpinnoilla, kloorivapaille lattiapäällysteille. Linoleumimatoille ja -laatoille, joissa taustapinnoite tai polyesteritausta. Vaahtotaustaisille

tekstiilimatoille, sekä vedeneristyskalvoille.

ALUSTA

Tasoitettua lattiapinnat, betoni*, lattialastulevyt, lattia- ja seinäkipsi-levyt sekä tasoitettua seinäpinnat.



TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	KOKO	KPL/PAKK	KPL/LAVA	EAN
30860246	10 l	1	44	7311020046095

STARTAC OUTDOOR

Lattialiima ulkokäyttöön



KÄYTTÖALUE

Erityisen sopiva hiottutaustaisten kumilattioiden liimaukseen julkisten tilojen lattioissa. Puulle, alumiinille, PVC:lle, galvanoidulle teräkselle, puolikoville laatoille, kivi- ja sementtipohjaisille

materiaaleille. Erinomainen minigolf-ratojen päällysteiden ja keinonurmen liimaukseen.

ALUSTA

Tasoitettua lattiapinnat, betoni*, lattialastulevyt, lattia- ja seinäkipsilevyt.



TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	KOKO	KPL/PAKK	KPL/LAVA	EAN
30835915	8 kg	1	36	7311020062712

STARTAC POWER

Liutinaineeton, matalapäästöinen lattia- ja seinäliima yleiskäyttöön



KÄYTTÖALUE

PVC-mattojen liimaukseen lattialle ja seinille, kumilattioille, LVT (design-lattiat), linoleumimattot/laatat, joissa taustapinnoite tai polyesteri-tausta, tekstiilimatoille vaahtotaustalla, sekä muovilattioille ilman PVC:tä.

ALUSTA

Tasoitettua lattiapinnat, betoni*, lattialastulevyt, lattia- ja seinäkipsilevyt sekä tasoitettua seinäpinnat.



TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	KOKO	KPL/PAKK	KPL/LAVA	EAN
30820325	10 l	1	33	7311020046118

MULTITAC

Helposti levittyvä ja vahva, voimakas asennustarttuvuus ja nopea pitolajuuden kasvu



KÄYTTÖALUE

PVC-mattojen liimaamiseen lattioille, linoleumille taustakerroksella, polyesteritaustaisille linoleumilattioille sekä vaahtotaustaisille tekstiilimatoille.

ALUSTA

Tasoitettua lattiat, betoni*, lattialevyt sekä lattiakipsilevyt.

TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	KOKO	KPL/PAKK	KPL/LAVA	EAN
30860396	10 l	1	44	7311020042677

*Betonialustaan liimauksessa betonin suhteellinen kosteus (RF) ei saa ylittää AMA Hus:n antamaa maksimiarvoa

ATTACK

Voimakas asennustarttuvuus sekä pitkä aukioloaika ja esikiinnitysaika.
Erittäin helppo levittää limanlevittimellä



KÄYTTÖALUE

PVC-matoille lattioille, linoleumille taustakerroksella ja vaahdotaustaisille tekstiilimatoille.

ALUSTA

Tasoitettut lattiat, betoni*, lattialevyt ja lattiakipsilevyt.

FLOOR & WALL TAC

Voimakas asennustarttuvuus, pitkä aukioloaika ja esikiinnitysaika



KÄYTTÖALUE

PVC-mattojen liimaamiseen lattioille ja seinille, linoleumille taustakerroksella, sekä PVC-taustaisille korkkimatoille.

ALUSTA

Tasoitettut lattiat, betoni*, lattialevyt, lattia- ja seinäkipsilevyt sekä tasoitettut seinäpinnat.



TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	KOKO	KPL/PAKK	KPL/LAVA	EAN
30607920	10 l	1	44	7311020031688

TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	KOKO	KPL/PAKK	KPL/LAVA	EAN
30860084	1 l	6	324	7311020036652
30860345	5 l	1	90	7311020036676

UUTUUS

STARTAC LINO

Ympäristöystävällinen, voimakkaan liimauslujuuden lattialiima linoleumimateriaaleille



KÄYTTÖALUE

Huopataustalla linoleumi-mattojen/laattojen liimaukseen, neulehuopamatoille, tekstiilimatoille ja vinyyli-laatat vaahdotaustalla. Tar-koitettu märkällimaamiseen imevillä alustoilla.

ALUSTA

Tasoitettut lattiat, betoni*, lattialevyt.



TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	KOKO	KPL/PAKK	KPL/LAVA	EAN
30614898	10 l	1	44	7311020064938

*Betonialustaan liimauksessa betonin suhteellinen kosteus (RF) ei saa ylittää AMA Hus:n antamaa maksimiarvoa

CONTACT 31

24 tunnin avoin aika
lattiamateriaaleja liimattaessa



KÄYTTÖALUE

Sekä tiiviiden että huokoisten materiaalien liimaukseen, esim. lattia- ja seinämattojen kontaktiliimaukseen.

ALUSTA

PVC, korkki, laminaatti, solumuovi, paperi, nahka, tekstiili, puu, metalli, betoni ja vaahтомуovi.

TEKNISET TIEDOT

Työlämpötila:

Ei saa alittaa +18°C

TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	VÄRI	KOKO	KPL/PAKK	KPL/LAVA	EAN
30047780	Valkoinen	10 l	1	44	7311020033538
30860672	Valkoinen	1 l	6	324	7311020003647



FIXTAC

Tarraliima, joka helpottaa
lattiapäällysteen vaihtoa



KÄYTTÖALUE

PVC-laatoille ja tekstiililaatoille/rullille. Saumattomaan PVC-materiaalin asennukseen 20 m² saakka.

ALUSTA

Tasotetut lattiapinnat, lattialastulevyt, lattiakipsilevyt, olemassa olevat matot, puulattiat ja kivilattiat.



TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	KOKO	KPL/PAKK	KPL/LAVA	EAN
30821683	10 l	1	40	7311020047856

FIXTAC PLUS

Tarraliima, jolla on hyvä
asennustarttuvuus ja
mittapysyvyys



KÄYTTÖALUE

Kiinnitysliima mittapitäville design- lattioille (LVT), tekstiililaatoille ja PVC-laatoille. Liimalla on hyvä asennustarttuvuus ja mittapysyvyys. Helpottaa lattianpäällysteen vaihtoa tarvittaessa.

ALUSTA

Toimii sekä imevillä että tiiviillä pinnoilla. Alusta voi olla tasoitettu lattia, lattialevy tai vanha pinnoite.



TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	KOKO	KPL/PAKK	KPL/LAVA	EAN
30609396	5 l	1	80	7311020063818



MAXI BOND PARQUETTE

**SMP-pohjainen liima,
täydellinen parkettilattiaan**



KÄYTTÖALUE

Eri tyyppisten parkettien kokoliimaukseen – käsittelemättömät ja käsitellyt sekä lamelliparketit ja mosaiikkiparketit.

ALUSTA

Betoni, tasoitettut pinnat, puukuitu- ja lastulevyt.

TEKNISET TIEDOT

Äänenvaimennus: 14 dB



TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	KOKO	KPL/PAKK	KPL/LAVA	EAN
30821503	10 l	1	33	7311020027889

PARQUETTE CLASSIC

SMP-pohjainen parkettiiliima



KÄYTTÖALUE

Käsittelemättömän lamelliparketin, käsitellyn (lakattu, öljytty) lamelliparketin, massiiviparketin ja mosaiikkiparketin liimaukseen.

ALUSTA

Tasoitettut lattiapinnat, lattialastulevyt, lattiakipsilevyt sekä kumikorkki (ääntä vaimentava materiaali).

TEKNISET TIEDOT

Äänenvaimennus: 10 dB



TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	KOKO	KPL/PAKK	KPL/LAVA	EAN
30821504	10 l	1	33	7311020046040

PARQUETTE ADHESIVE

**Vesipohjainen liima, jolla
suuri leikkauslujuus ja suuri
kuiva-ainepitoisuus**



KÄYTTÖALUE

Käsittelemättömän parketin sekä lamelliparketin, massiiviparketin ja mosaiikkiparketin liimaukseen imeville alustoille.

ALUSTA

Betoni*, tasoitettut lattiapinnat, lastulevyt ja puulattia.



TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	KOKO	KPL/PAKK	KPL/LAVA	EAN
30616397	10 l	1	33	7311020035198

* Betonialustaan liimauksessa betonin suhteellinen kosteus (RF) ei saa ylittää AMA Hus:n antamaa maksimiarvoa

TEIPPI ON ÄLYKÄS

Bostik Roll on ainutlaatuinen valikoima erikoisteippejä PVC-portaisiin, märkätilojen mattoihin, porraslistoihin ja moniin muihin käyttökohteisiin. Bostik Roll on helppo työstiä, ja sitä voi käyttää heti ilman odotusaikoja.

Bostik Roll on innovatiivinen ammattimaisiin lattia asennuksiin tarkoitettu tuote, jossa yhdistyvät vahvistettu kudot ja uudenaikainen liima. Uusi Bostik Roll-sarja on kehitetty valmistajien, käyttäjien, urakoitsijoiden ja tukkumyyjien keskuudessa tehtyjen tutkimusten ja haastattelujen perusteella. Tuotekehitys on tuottanut ylivoimaiset ominaisuudet lattiamateriaalien helppoon ja yksinkertaiseen asentukseen. Koska teippi kiinnittyy heti, niin työt voi jatkaa heti ilman odotusaikoja. Bostik Roll on hyvä vaihtoehto liuotinpohjaisille kontaktiliimoille, ja se täyttää monen ympäristöstandardin vaatimukset, esim. BVB, BREEAM ja Sunda Hus.

USEITA KÄYTTÖMAHDOLLISUUKSIA

- ✓ Mattojen seinä-lattiataitteen
- ✓ Listojen ja kaapelikanavien asennus
- ✓ Porraslistat
- ✓ Liukastumisesteet ja suojalevyt
- ✓ Märkätilamatot

BYGGVARUBEDÖMNINGEN



BREEAM®



BOSTIK ROLL 25/50/85

Vahvistettu erikoisteippi, listojen ja kulmien asennukseen



KÄYTTÖALUE

Pysyvä ja kestävä asennus. Kulmat ja taitteet, lattialistat, suojalevyt ja PVC-porraslistat. Estää lattiamateriaalia liukumasta tai taittamisesta.

TEKNISET TIEDOT

Kestää pehmentimiä: Kyllä
Toimii lattialämmityksen kanssa: Kyllä
Lämmönkesto: -40°C - +120°C



TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	KOKO	MITAT	PKK	PKK/LAVA	EAN
30860694	25	25 mm x 50 m	8 rullaa/ltk	480	7311020064020
30860695	50	50 mm x 50 m	5 rullaa/ltk	300	7311020064037
30860696	85	85 mm x 50 m	3 rullaa/ltk	180	7311020064044

BOSTIK ROLL 240

Vahvistettu erikoisteippi erilaisten lattiamateriaalien asennukseen portaisiin



KÄYTTÖALUE

Lattiamateriaalien asennukseen portaissa, muotoillut portaat (PVC, kumi), kestävät lattialaatat, kaikenlaisissa rakennuksissa.

TEKNISET TIEDOT

Kestää pehmentimiä: Kyllä
Toimii lattialämmityksen kanssa: Kyllä
Lämmönkesto: -40°C - +120°C



TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	KOKO	MITAT	PKK	PKK/LAVA	EAN
30860697	240	240 mm x 25 m	1 rulla/ltk	96	7311020064051

BOSTIK ROLL MT35

Kaksipuoleinen vaahroteippi, jolla on laaja käyttöalue



KÄYTTÖALUE

Metalliaskelmien porraslistat, peilit, puupinnat, parketti (ensimmäisen rivin asennus). Tasoittaa alustan epätasaisuuksia. Liutuinaineeton, ftalaatiton. Vaimentaa myös ääntä ja tärinää.

TEKNISET TIEDOT

Kestää pehmentimiä: Kyllä
Toimii lattialämmityksen kanssa: Kyllä
Lämmönkesto: -40°C - +100°C



TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	KOKO	MITAT	PKK	PKK/LAVA	EAN
30860698	35	35 mm x 25 m	8 rullaa/ltk	480	7311020064068

BOSTIK ROLL SD50

Erikoisteippi märkätilojen seinäpinnoitteille (PVC)



KÄYTTÖALUE

PVC-märkätilamatot, sisä- ja ulkokulmat, seinä- ja lattiamaton limitys märkätiloissa. Erittäin ohut, ei näy seinämaton läpi.

TEKNISET TIEDOT

Kestää pehmentimiä: Kyllä
Toimii lattialämmityksen kanssa: Kyllä
Lämmönkesto: -40°C - +120°C



TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	KOKO	MITAT	PKK	PKK/LAVA	EAN
30860699	48	48 mm x 50 m	5 rullaa/ltk	480	7311020064075



Seinäliimat



ENNEN SEINÄLIIMAN VALINTAA

Aloita etsimällä tapettirullan-STB-koodi. Vertaa sitten tapetin koodia seinäliiman koodiin. STB-koodeja löytyy sekä tapettipakkauksista että seinäliimoista. Niitä voidaan käyttää ohjeena valittaessa sopivaa liimaa erilaisille tapeteille.

LIIMATYYPIT JA STB-KOODIT

STB tarkoittaa Ruotsin tapettiteollisuusalan neuvostoa, joka merkitsee tuotteensa antaakseen ohjeita sopivan liiman valintaan erilaisille tapeteille.

Täikkelysperustainen

Metyyliiselluloosa

Metyyliiselluloosa sekä PVAC

VALMIIKSI SEKOITETTU LIIMA

Täikkelysperustainen, sisältäen tai ilman PVAC-vahvistusta

Kudosliima, konesovitteinen

Kudosliima <20% kiintoainetta

Kudosliima >20% kiintoainetta

Liima mitanpitäville tapeteille

Märkätilaliima

•

••

•••

■

■ ■

▲

▲ ▲

▲ ▲ ▲

○



HERNIA

- SEINÄLIIMAT
AMMATTILAISILLE

	HERNIA 1870	HERNIA NON WOVEN	HERNIA PVP VARIANT	HERNIA PVP EXTRA	HERNIA TRIO	HERNIA 1853	HERNIA KP4	HERNIA EXPERT
Paperitapetti	x		x		x	x		x
Non woven -tapetti		x			x			
Lasikuitukudos			x	x	x	x		
Märkätilatapetti							x	
Tasoitetapetti							x	

SEINÄLIIMA YLEIS KÄYTTÖÖN

	NON WOVEN	WALL ADHESIVE	WALL COMBI	WALL STANDARD	WALL STRONG	WALL SUPER	WALL FABRIC 70	WET ROOM	RECOVER
Paperitapetti		x	x	x			x		
Non woven -tapetti	x		x						
Tekstiilitapetti					x	x	x		
Akryylistruktuuri		x	x				x		
Lasikuitukudos			x	x	x	x	x		
Märkätilatapetti								x	
Tasoitetapetti						x		x	x

HERNIA NON WOVEN

Non-woven-tapeteille



KÄYTTÖALUE

Erikoisliima mittansa pitävien, non-woven-taustaisten tapettien liimaukseen kuivissa tiloissa.

ALUSTA

Kipsilevyt, lastulevyt, betoni- ja pinnoiteseinät,

tasoitetut seinäpinnat, maalatut alustat.

TEKNISET TIEDOT

Kuiva-ainepitoisuus:

20 ± 2 paino-%

Työlämpötila: Ei alle +18°C



TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	KOKO	KPL/PAKK	KPL/LAVA	EAN
30860147	1 l	6	324	7311020049461
30605272	5 l	1	90	7311020049478
30605271	15 l	1	33	7311020049485

HERNIA TRIO

Yhdistelmäliima monille tapettityypeille



KÄYTTÖALUE

Paperitapettien ja non-woven-taustaisten tapettien, akryylistruktuuritapettien ja kevyempien lasikuitutapettien liimaukseen imeville ja maalatuille pinnoille.

ALUSTA

Kipsilevyt, lastulevyt, betoni- ja pinnoiteseinät, tasoitetut seinäalustat, maalatut alustat sekä tapetoidut pinnat.

TEKNISET TIEDOT

Kuiva-ainepitoisuus:

13 ± 2 paino-%

Työlämpötila: Ei alle +18°C



TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	KOKO	KPL/PAKK	KPL/LAVA	EAN
30860309	15 l	1	36	7311020049454

HERNIA 1870

Paperi-, akryyli- ja struktuuritapeteille



KÄYTTÖALUE

Paperi- ja akryylistruktuuritapettien kiinnittämiseen kuivissa tiloissa.

ALUSTA

Kipsilevyt, lastulevyt, betoni- ja pinnoiteseinät sekä tasoitetut seinäpinnat.

TEKNISET TIEDOT

Kuiva-ainepitoisuus:

13 ± 2 paino-%

Työlämpötila: Ei alle +18°C



TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	KOKO	KPL/PAKK	KPL/LAVA	EAN
30860648	1 l	6	324	7311020049324
30860096	5 l	1	90	7311020049331
30860427	15 l	1	33	7311020049348

HERNIA PVP EXTRA

Lasikuitutapeteille ja akryylistruktuuritapeteille



KÄYTTÖALUE

Lasikuitutapettien ja paperitaustaisten juutti-, tekstili-, struktuuri- ja vinyyli- ja tapettien liimaukseen kuivissa tiloissa.

ALUSTA

Kipsilevyt, lastulevyt, betoni- ja pinnoiteseinät, tasoitetut

seinäpinnat, maalatut alustat ja tapetoidut pinnat.

TEKNISET TIEDOT

Kuiva-ainepitoisuus:

20 ± 2 paino-%

Työlämpötila: Ei alle +18°C



TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	KOKO	KPL/PAKK	KPL/LAVA	EAN
30860212	5 l	1	90	7311020049386
30860428	15 l	1	36	7311020049393

HERNIA PVP VARIANT

Kudosliima erityyppisille
kudoksille ja tapeteille



KÄYTTÖALUE

Paperitaustaisten lasikuitutapettien sekä struktuuri- ja vinyyli- tapettien liimaukseen kuivissa tiloissa.

ALUSTA

Kipsilevyt, lastulevyt, betoni- ja pinnoiteseinät,

tasoitettut seinäpinnat, maalattut alustat ja tapetoidut pinnat.

TEKNISET TIEDOT

Kuiva-ainepitoisuus:

16 ± 2 paino-%

Työlämpötila: Ei alle +18°C



TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	KOKO	KPL/PAKK	KPL/LAVA	EAN
30860470	1 l	6	324	7311020049409
30603735	5 l	1	90	7311020049416
30603733	15 l	1	36	7311020049423

HERNIA KP 4

Märkätilojen tapeteille



KÄYTTÖALUE

Ohuiden (enintään 0,6 mm paksuisten) märkätilatapettien, vaahdotaustaisten ja homogeenisten märkätilatapettien liimaukseen märkätiloissa. Sopii hyvin tapettiboordien liimaukseen vinyylitapeteille.

ALUSTA

Kipsilevyt, lastulevyt, betoni- ja pinnoiteseinät, tasoitettut seinäpinnat, maalattut alustat.

TEKNISET TIEDOT

Kuiva-ainepitoisuus:

35 ± 2 paino-%

Työlämpötila: Ei alle +18°C



TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	KOKO	KPL/PAKK	KPL/LAVA	EAN
30860275	1 l	6	324	7311020049355
30860075	5 l	1	90	7311020049362
30860506	15 l	1	36	7311020049379

HERNIA 1853

Lasikuitukudokselle,
struktuuri- ja vinyylitapeteille,
konesovitteen



KÄYTTÖALUE

Paperitaustaisten lasikuitutapettien sekä struktuuri- ja vinyylitapettien liimaukseen kuivissa tiloissa.

ALUSTA

Kipsilevyt, lastulevyt, betoni- ja pinnoiteseinät, tasoitettut seinäpinnat,

maalattut alustat ja tapetoidut pinnat.

TEKNISET TIEDOT

Kuiva-ainepitoisuus:

16 ± 2 paino-%

Työlämpötila: Ei alle +18°C



TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	KOKO	KPL/PAKK	KPL/LAVA	EAN
30860232	15 l	1	33	7311020040420

HERNIA EXPERT

Paperitapeteille imevillä
alustoilla. Jauhe



KÄYTTÖALUE

Paperitapettien asennukseen kuiviin tiloihin.

ALUSTA

Kipsilevyt, lastulevyt, betoni- ja pinnoiteseinät, tasoitettut seinäpinnat ja olemassa olevat paperitapetit.

TEKNISET TIEDOT

Työlämpötila: Ei alle +18°C



TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	KOKO	KPL/PAKK	KPL/LAVA	EAN
30860298	6 kg	1	33	7311020043094

NON WOVEN

Non-woven-tapeteille



KÄYTTÖALUE

Mittansa pitävien, non-woven- taustaisten tapettien liimaukseen kuivissa tiloissa.

ALUSTA

Kipsilevyt, lastulevyt, betoni- ja pinnoiteseinät, tasoitettut seinäpinnat, maalatut alustat sekä tapetoidut pinnat.

TEKNISET TIEDOT

Kuiva-ainepitoisuus:

20 ± 2 paino-%

Työlämpötila:

Vähintään +18°C



TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	KOKO	KPL/PAKK	KPL/LAVA	EAN
30860622	1 l	6	324	7311020040369
30860323	5 l	1	90	7311020040352
30860062	15 l	1	33	7311020040345

WALL COMBI

Yhdistelmäliima monille tapettityypeille



KÄYTTÖALUE

Paperitapettien ja non-woven-taustaisten tapettien, akryyli-struktuuritapettien ja kevyempien lasikuitu-tapettien liimaukseen kuivissa tiloissa.

ALUSTA

Kipsilevyt, lastulevyt, betoni- ja pinnoiteseinät,

tasoitettut seinäpinnat, tapetoidut pinnat ja maalatut alustat.

TEKNISET TIEDOT

Kuiva-ainepitoisuus:

13 ± 2 paino-%

Työlämpötila:

Vähintään +18°C



TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	KOKO	KPL/PAKK	KPL/LAVA	EAN
30860258	1 l	6	324	7311020048129
30860577	5 l	1	90	7311020048112
30860088	15 l	1	36	7311020048105

WALL ADHESIVE

Helposti levitettävä tapettiliima



KÄYTTÖALUE

Paperi- ja akryylistruktuuri-tapettien kiinnittämiseen kuivissa tiloissa.

ALUSTA

Kipsilevyt, lastulevyt, betoni- ja pinnoiteseinät sekä tasoitettut seinäpinnat.

TEKNISET TIEDOT

Kuiva-ainepitoisuus:

13 ± 2 paino-%

Työlämpötila:

Vähintään +18°C



TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	KOKO	KPL/PAKK	KPL/LAVA	EAN
30860336	1 l	6	324	7311020040338
30860453	5 l	1	90	7311020040321
30860146	15 l	1	33	7311020040314

WALL STRONG

Raskaille struktuuritapeteille



KÄYTTÖALUE

Lasikuitutapettien ja paperitaustaisten juutti-, tekstiili-, struktuuri- ja vinyylitapettien liimaukseen kuivissa tiloissa.

ALUSTA

Kipsilevyt, lastulevyt, betoni- ja pinnoiteseinät,

tasoitettut seinäpinnat, maalatut alustat sekä tapetoidut pinnat.

TEKNISET TIEDOT

Kuiva-ainepitoisuus:

20 ± 2 paino-%

Työlämpötila:

Vähintään +18°C



TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	KOKO	KPL/PAKK	KPL/LAVA	EAN
30860601	5 l	1	90	7311020040444
30860416	15 l	1	36	7311020040437

WALL STANDARD

Lasikuitukudokselle,
struktuuri- ja
vinyylitapeteille

KÄYTTÖALUE

Paperitaustaisten
lasikuitutapettien sekä
struktuuri- ja vinyylitapettien
liimaukseen kuivissa tiloissa.

ALUSTA

Kipsilevyt, lastulevyt,
betoni- ja pinnoiteseinät,



tasoitettut seinäpinnat,
maalatut alustat
sekä tapetoidut pinnat.

TEKNISET TIEDOT

Kuiva-ainepitoisuus:

16 ± 2 paino-%

Työlämpötila:

Vähintään +18°C



STB

TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	KOKO	KPL/PAKK	KPL/LAVA	EAN
30860015	1 l	6	324	7311020040413
30860649	5 l	1	90	7311020040406
30860576	15 l	1	36	7311020040390

WALL SUPER

Erityisen hyvä tarttuvuus
vahvoille kankaille ja
tapeteille

KÄYTTÖALUE

Vahvempien materiaalien,
kuten paperitaustaisten
lasikuitutapettien sekä
juutti-, tekstiili-, struktuuri-
ja vinyylitapettien liimauk-
seen kuivissa tiloissa, sekä
tasoitettapeteille.

ALUSTA

Kipsilevyt, lastulevyt, betoni- ja



pinnoiteseinät, tasoitettut
seinäpinnat, maalatut alustat
ja tapetoidut pinnat.

TEKNISET TIEDOT

Kuiva-ainepitoisuus:

22 ± 2 paino-%

Työlämpötila:

Vähintään +18°C

STB



TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	KOKO	KPL/PAKK	KPL/LAVA	EAN
30860028	5 l	1	90	7311020023690
30860657	15 l	1	36	7311020023706

WALL FABRIC 70

Liima kudος- ja
paperitapeteille

KÄYTTÖALUE

Paperitaustaiset lasikuitu- ja
akryylistruktuuritapetit.
Paperitaustainen vinyyli-,
lasikuitu- ja tekstiilitapetti.

ALUSTA

Kipsilevyt, lastulevyt, betoni-
ja pinnoiteseinät, tasoitettut
seinäpinnat, maalatut alustat
sekä tapetoidut pinnat.



TEKNISET TIEDOT

Työlämpötila:

Vähintään +18°C

STB



TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	KOKO	KPL/PAKK	KPL/LAVA	EAN
30860389	15 l	1	36	7311020062880

RECOVER

Tasoitettapettiliima alustoille,
joissa on karkeita
epätasaisuuksia

KÄYTTÖALUE

Erilaisten seinäpinnoitteiden,
kuten lasikuitukudoksen
päälleliimaukseen, ja
tasaisen pinnan saamiseksi
tapetointia varten.

ALUSTA

Aiemmin tapetoidut pinnat.



TEKNISET TIEDOT

Asennusaika:

0-15 minuuttia

Työlämpötila:

Vähintään +15°C

Kuiva-ainepitoisuus: 75 ± 2%

TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	KOKO	KPL/PAKK	KPL/LAVA	EAN
30860236	5 l	1	90	7311020070380

WET ROOM

Märkätilatapeteille



KÄYTTÖALUE

Ohuiden (enintään 0,6 mm paksuisten) vaahtotaustaisten ja homogeenisten märkätilatapettien sekä lasikuitutapettien liimaukseen märkätiloissa.

ALUSTA

Kipsilevyt, lastulevyt, betoni- ja pinnoiteseinät, tasoitettut seinäpinnat, maalatut alustat sekä tapetoidut pinnat.

TEKNISET TIEDOT

Kuiva-ainepitoisuus:

35 ± 2 paino-%

Työlämpötila:

Vähintään +18°C

STB
○

TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	KOKO	KPL/PAKK	KPL/LAVA	EAN
30860253	1l	6	324	7311020040482
30860572	5l	1	90	7311020040475
30860025	15l	1	36	7311020040468

POWDER ADHESIVE

Tapettiliisteri hiutalemuodossa



KÄYTTÖALUE

Powder Adhesive sekoitetaan veteen ja soveltuu paperitapettien liimaukseen kuivissa tiloissa.

tasoitettut seinäpinnat ja vanhat paperitapetit.

TEKNISET TIEDOT

Työlämpötila:

Vähintään +18°C


STB
●

TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	KOKO	KPL/PAKK	KPL/LAVA	EAN
30860547	0,2 kg	18	1512	7311020040291
30860395	0,5 kg	24	450	7311020040284

REMOVER

Käyttövalmis tapetinpoistoaine



KÄYTTÖALUE

Eri tapettimateriaalien irrotukseen.

ALUSTA

Paperitapetit sekä tapettiliisterillä tai kudosliimalla kiinnitetyt kudos- ja järviruokotapetit.

TEKNISET TIEDOT

Työlämpötila:

Vähintään +18°C

TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	KOKO	KPL/PAKK	KPL/LAVA	EAN
30860371	5l	1	90	7311020040505
30860665	15l	1	36	7311020040499

SELLULOOSASIENET

Tapettien pesuun sopivat



KÄYTTÖALUE

Ylimääräisen liiman ja liimatahrojen poistoon paperi- ja non-woven-tapeteista tapetoinnin aikana.

Voidaan myös käyttää ylimääräisen liiman poistamiseen lasikuitukudoksen liimauksesta ja kaakelien sekä klinkkerien puhdistamiseen saumauksen yhteydessä.

TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	KOKO	KPL/LTK	KPL/PAKK	KPL/LAVA	EAN
30860261	4	10	60	1200	7311020064983
30860123	3	10	100	2000	7311020064976





Seinäta soittet

OIKEA TASOITE OIKEILLE SEINILLE

Bostikin päivitetyistä ja laajasta seinätasoitteiden valikoimasta löydät sekä käytännöllisen että älykkään tasoitteen seinillesi! Riippumatta siitä onko sinulla tarve tasoittaa uuden talosi seiniä tai täytyykö korjata rikkoutunutta seinää, löydät oikean tasoitteen Bostikilta.

	ROLL LIGHT	LIGHT PREMIUM	HIENOTASOITE F	KEVYTTASOITE HIENO LF	KEVYTTASOITE GROV LG	KOSTEAN TILAN TASOITE LH	KOSTEAN TILAN TASOITE LV	ROLL LRV	KEVYTTASOITE DUO	FINE FILLER	RAPID FILLER	MULTI FILLER	UNIVERSAL FILLER	3050 REPAIR	3055 LIGHT WALL	GIPS V28
Kokotasointus	x	x	x	x	x	x	x	x	x							x
Saumatasointus	x	x	x	x		x	x	x	x							
Telattava	x						x									
Paksuus 0-2 mm	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Paksuus 0-4 mm	x	x		x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x
Paksuus 0-6 mm		x		x				x				x		x	x	x
Paksuus 0-15 mm				x								x		x	x	x
Kevyttäyteaine	x	x		x	x	x	x	x	x						x	
Normaali täyteaine			x							x						
Sisällä	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Ulkona														x		
Kestää ruuvien kiinnittämisen														x		
Hiottava	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
Korjaus											x	x	x	x	x	x



ROLL LIGHT

Nopea ja helppo levittää



KÄYTTÖALUE

Sopii sekä kipsilevyjen kokotasoitukseen, että saumatasoitukseen. Sekä seinille että kattoon. Levittämistapa säästää aikaa ja vaatii vähemmän työtä.

ALUSTA

Kipsilevyt, betoni, tiili.

TEKNISET TIEDOT

Kuivumisaika:

N. 8-10 tuntia *

Kerrospaksuus:

Maks. 4 mm

TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	VÄRI	KOKO	KPL/ PAKK	KPL/ LAVA	EAN
30860464	Harmaa	10 l	1	40	7311020060145

LIGHT PREMIUM

Ammattimainen lopputulos



KÄYTTÖALUE

Tasoite on helppo levittää seiiniin tai kattoon. Toimii sekä sauma- että ylitasoituksessa. Luo hyvän pohjan tapetille tai maalille. Koostumukseltaan helppolevitteinen ja täyttävä.

ALUSTA

Kipsilevyt, betoni, tiili, (puu).

TEKNISET TIEDOT

Kuivumisaika:

N. 7-9 tuntia*

Kerrospaksuus:

Maks. 6 mm

TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	VÄRI	KOKO	KPL/ PAKK	KPL/ LAVA	EAN
30860124	Harmaa	10 l	1	44	7311020060183

HIENTASOITE F

Perinteinen hienorakeinen hiekkatasoite sisäseiniin ja kattoihin



KÄYTTÖALUE

Ylitasoitukseen, kipsilevyjen ja muiden levymateriaalien saumatasoitukseen, tapettien saumatasoitukseen ja seinä- ja kattopintojen korjaukseen. Käytetään kuivissa sisätiloissa.

ALUSTA

Kipsilevyt, betoni, tiili, (puu).

TEKNISET TIEDOT

Kuivumisaika:

N. 8-10 tuntia*

Kerrospaksuus:

Maks. 3 mm

TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	VÄRI	KOKO	KPL/ PAKK	KPL/ LAVA	EAN
30860575	Valkoinen	250 ml	12	864	7311020028077
30860057	Valkoinen	5 l	1	72	7311020029371
30860065	Valkoinen	10 l	1	44	7311020029388

KEVYTTASOITE HIENO LF

Viimeistelyyn ja ohuina kerroksina



KÄYTTÖALUE

Hienotasoitukseen, tapettisaumojen tasoitukseen, viimeistelytasoitukseen. Kipsilevyille, seinien korjauksiin sisällä kuivissa tiloissa.

ALUSTA

Kipsilevyt, betoni, tiili, (puu).

TEKNISET TIEDOT

Kuivumisaika:

N. 8-10 tuntia*

Kerrospaksuus:

Maks. 4 mm

TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	VÄRI	KOKO	KPL/ PAKK	KPL/ LAVA	EAN
30860058	Valkoinen	10 l	1	44	7311020031374

KEVYT KÄSITASOITE LH

**Keskikarkea käsitasoite.
Hyvin täyttävä ja sileä koostumus**



KÄYTTÖALUE

Sauma- ja ylitasoitukseen sisällä kuivissa tiloissa.

ALUSTA

Kipsilevyt, betoni, tiili, (puu).

TEKNISET TIEDOT

Kuivumisaika:

N. 8-10 tuntia*

Kerrospaksuus:

Maks. 4 mm

TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	VÄRI	KOKO	KPL/ PAKK	KPL/ LAVA	EAN
30860498	Harmaa	2,5 l	1	120	7311020021788
30860586	Harmaa	5 l	1	72	7311020035136
30860439	Harmaa	10 l	1	44	7311020035143

KEVYT KÄSITASOITE DUO

Monikäyttöinen, hyvin täyttävä. Jättää erikoishienon ja tasaisen pinnan



KÄYTTÖALUE

Kipsin, betonin, kevytbetonin ja kipsilevyjen sauma- ja ylitasoitukseen kuivissa sisätiloissa.

ALUSTA

Kipsilevyt, betoni, tiili, (puu).

TEKNISET TIEDOT

Kuivumisaika:

N. 8-10 tuntia*

Kerrospaksuus:

Maks. 6 mm

TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	VÄRI	KOKO	KPL/ PAKK	KPL/ LAVA	EAN
30860551	Valkoinen/harmaa	10 l	1	44	7311020048457

KEVYTTASOITE GROV LG

Paremmat täyttöominaisuudet suurille pinnoille



KÄYTTÖALUE

Muurattujen ja rapattujen pintojen sekä tiiliseinien tasoittamiseen ja vaurioiden sekä reikien korjaukseen kuivissa sisätiloissa.

ALUSTA

Kipsilevyt, betoni, tiili, (puu).

TEKNISET TIEDOT

Kuivumisaika:

N. 8-10 tuntia*

Kerrospaksuus:

Maks. 15 mm

TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	VÄRI	KOKO	KPL/ PAKK	KPL/ LAVA	EAN
30860271	Harmaa	10 l	1	44	7311020031817

KOSTEAN TILAN TASOITE LV

Täyttää korkeat
täyttävyyksivaatimukset



KÄYTTÖALUE

Kostean tilan
seinäpäällysteiden alle.
Erinomainen tarttuvuus
alustaan ja luo kovan,
kestävän pinnan.

ALUSTA

Kipsin, betonin, kevytbetonin
ja kipsilevyjen tasoittami-
seen kosteissa sisätiloissa.

TEKNISET TIEDOT

Kuivumisaika:

N. 8-10 tuntia*

Kerrospaksuus:

Maks. 5 mm

TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	VÄRI	KOKO	KPL/ PAKK	KPL/ LAVA	EAN
30860009	Harmaa/sininen	2,5 l	1	120	7311020021771
30860304	Harmaa/sininen	10 l	1	44	7311020029470

KOSTEAN TILAN TASOITE ROLL LRV

Kostean tilan
seinäpäällysteiden alle,
telattava



KÄYTTÖALUE

Kipsin, betonin, kevytbetonin
ja kipsilevyjen tasoittamiseen
kosteissa sisätiloissa.

TEKNISET TIEDOT

Kuivumisaika:

N. 8-10 tuntia*

Kerrospaksuus:

Maks. 5 mm

TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	VÄRI	KOKO	KPL/ PAKK	KPL/ LAVA	EAN
30860379	Harmaa/sininen	10 l	1	44	7311020035686





MULTI FILLER

Kerroskorjausmassa hyvillä täyttöominaisuuksilla 2 cm saakka

KÄYTTÖALUE

Useimpien materiaalien tasoitukseen ja korjaukseen. Voidaan levittää kerralla jopa 2 cm paksuna kerroksena.

ALUSTA

Betoni, kivi, tiili, kipsi, puu, ym.

TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	VÄRI	KOKO	KPL/PAKK	KPL/LAVA	EAN
30860465	Valkoinen	250 ml	12	864	7311020028282



UNIVERSAL FILLER

Liikettä kestävä sauma- ja täyteaine

KÄYTTÖALUE

Halkeamien ja saumojen täyttämiseen.

ALUSTA

Puu, betoni, kipsi, maalatut pinnat, metalli.

TEKNISET TIEDOT

Kovuus: 20–25° Shore A

Murtolujuus: ±15% alkuperäisestä sauman leveydestä

Maalattavuus: Kyllä, lateksi- ja alkydimaaleilla n. 12 tunnin kuivumisaajan jälkeen

TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	VÄRI	KOKO	KPL/PAKK	KPL/LAVA	EAN
30860628	Valkoinen	250 ml	12	864	7311020028114



RAPID FILLER

Erikoisen nopeasti kovettuva, sisätilojen puupinnoille

KÄYTTÖALUE

Puuhalkeamien ja vastaavien tasoittamiseen ja täyttämiseen sisätiloissa.

TEKNISET TIEDOT

Kuivumisaika:

N. 1 tunti*

Kerrospaksuus:

Maks. 2 mm

TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	VÄRI	KOKO	KPL/PAKK	KPL/LAVA	EAN
30860370	Valkoinen	250 ml	12	864	7311020028091



FINE FILLER

Puupintojen helppoon hiontaan sisällä

KÄYTTÖALUE

Sisätilojen puupinnoille. Hyvä tarttuvuus. Helposti hiottava.

ALUSTA

Kipsilevyt, betoni, tiili, puu.

TEKNISET TIEDOT

Kuivumisaika:

N. 1 tunti*

Kerrospaksuus:

Maks. 2 mm

TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	VÄRI	KOKO	KPL/PAKK	KPL/LAVA	EAN
30860364	Valkoinen	250 ml	12	864	7311020028107



A930 EASY FILLER PRO

Nopeasti kuivuva, hiottava seinätasoite.
UCA-teknologia

KÄYTTÖALUE

Valmiiksi sekoitettu, erittäin kevyt täyteaine, joka ei juuri kutistu ja on tarkoitettu sisätilojen seinien ja kattojen halkeamien ja reikien korjaamiseen. Yhdellä kerroksella voidaan täyttää saumat ja ruuvinreiät kipsilevyissä, tasoittaa halkeamat ja kiinteät saumat betoni-, tiili- ja kipsipinnoissa.

ALUSTA

Betoni, kivi, tiili, kipsi ja puu ym.

TEKNISET TIEDOT

Kosketuskuiva pinta: N. 5 minuutin kuluttua huoneenlämmössä

Maalattavuus: Kyllä, vesipohjaisilla ja synteettisillä maaleilla.

Kutistuminen: <5 %



TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	VÄRI	KOKO	KPL/ PAKK	KPL/ LAVA	EAN
30860748	Valkoinen	0,3 l	12	1248	7311020077747

3055 LIGHT WALL

Itsestäänkuivuva
seinätasoite sisäkäyttöön



KÄYTTÖALUE

Seinien ja kattojen korjaukseen ja täyttööön sisätiloissa.

ALUSTA

Betoni, kevytbetoni, tasoite tai tiili (Lecaharkko)*.

TEKNISET TIEDOT

Kerros paksaus:
2-25 mm

TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	VÄRI	KOKO	KPL/ PAKK	KPL/ LAVA	EAN
30834955	Harmaa/sininen	20 kg	1	42	7311020060206

GIPS V28

Kutistumaton,
kipsipohjainen seinätasoite



KÄYTTÖALUE

Tasoiukseen ja vaurioiden korjaukseen ennen tapetointia ja maalausta.

ALUSTA

Betoni, kevytbetoni, pinnoite, tasoite, kipsilevy, vaneri- ja lastulevy.

TEKNISET TIEDOT

Kuivumisaika: Riippuu kerros paksuudesta, lämpötilasta ja ilmankosteudesta

Kerros paksaus:
Rajoittamaton

TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	VÄRI	KOKO	KPL/ PAKK	KPL/ LAVA	EAN
30860072	Valkoinen	5 kg	1	160	7311020028312
30860126	Valkoinen	10 kg	1	81	7311020028329

3060 REPAIR

Joustava ja monipuolinen
kiinnityslaasti ja tasoite



KÄYTTÖALUE

Kaakelin, klinkkerin, kiinnitykseen seinille ja lattioille, lattialämmityksen päälle, lattiakipsilevyjen liimaukseen. Sisä- ja ulko-käyttöön.

ALUSTA

Betoni, kevytbetoni, pinnoite, tasoite, kipsilevy, vaneri, lastulevy, puu, PVC-matto.

TEKNISET TIEDOT

Kerros paksaus: 1-30 mm
Kuivumisaika: 2-24 tuntia
Saumaus: 12 tuntia

TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	VÄRI	KOKO	KPL/ PAKK	KPL/ LAVA	EAN
30860606	Valkoinen	2 kg	6	180	7311020028404
30860080	Valkoinen	10 kg	1	40	7311020030926



Lattiatasoitteet



PYSY VAKAALLA PINNALLA OIKEALLA LATTIATASOITTEELLA

Kaikkien lattiatasoitteidemme tavoite on olla helposti levitettäviä, kestäviä ja optimiajassa kuivuvia.

Lattiatasoitteidemme joukosta löydät kaikkea paksujen kerrosten pumpattavasta tasoitteesta hienoihin tasausmassoihin.

Tämän taulukon avulla voit verrata erilaisia lattiatasoitteita tarpeittesi perustella.

	7010 THICK FLOW	7020 FLOW	7025 SUPERFLOW	7030 FLEXI	7040 FIBER QUICK	7050 FIBER	7055 FIBER MAXI	7070 GYPSUM S21	2010 INDUSTRY
Tyyppi	N	N	S	S	S	S	S	N	S
Kerrospaksuus	8-50	6-30	2-10	1-20	4-30	6-50	5-50	1-20	6-30
Pinnoitettavuus Klinkkeri/ Bostik vedeneriste	1 mm / päivä	1mm /päivä	1 päivän kuluttua	1 päivän kuluttua	1 päivän kuluttua	3-4 päivän kuluttua	3-6 tunnin kuluttua	1mm /päivä	3 päivän kuluttua

	3010 DRY MORTAR	3020 FINE	3030 BUILD 10	3040 COMBI 10	3050 FINE PLUS	FIBER UNIVERSAL	BUILD UNIVERSAL	FIBER UNIVERSAL RAPID
Tyyppi	S	S	S	S	S	S	S	S
Kerrospaksuus	20-100	0-10	1-50	1-50	0-10	8-50	1-50	4-30
Pinnoitettavuus Klinkkeri/ Bostik vedeneriste	2-3 päivän kuluttua	1-3 tunnin kuluttua	1-3 tunnin kuluttua	2-3 tunnin kuluttua	2-3 tunnin kuluttua	3-4 päivän kuluttua	1-3 tunnin kuluttua	1 päivän kuluttua

Pinnoitettavuusaika edellyttää +20°C lämpötilaa, enint. 50% RH (suhteellinen ilmankosteus), riittävää ilmanvaihtoa sekä alustan RH:n olevan alle 85%. Muovimaton ym. liimauksessa on noudatettava lattianvalmistajan liimasuosituksia. (GBR SE:ssä tai vastaava DK:ssa NO:ssa ja FI:ssä)

N = Normaalisti kuivuva **S** = Itsestään kuivuva



1010 THICK FLOW

Pumpattavissa paksuihin kerroksiin ja koville alustoille

KÄYTTÖALUE

Sisätilat asunnoissa, toimistoissa, ym.

ALUSTA

Betoni, kevytbetoni, klinkkeri*.

TEKNISET TIEDOT

Kerrospaksuus: 8–50 mm

Käyttöaika: N. 15 minuuttia

Pinnoitettavuus: 1 päivä/mm kerrospaksuutta**

Puristuslujuus: C 25



TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	KOKO	KPL/PAKK	KPL/LAVA	EAN
30860505	25 kg	1	40	7311020040161



1015 DRY FLOW

Betonilattioiden tasoittamiseen

KÄYTTÖALUE

Sisätilat asunnoissa, toimistoissa, ym.

ALUSTA

Betoni, kevytbetoni, klinkkeri*.

TEKNISET TIEDOT

Kerrospaksuus: 15–100 mm

Käyttöaika: N. 15 minuuttia

Pinnoitettavuus: 2–7 päivää, katso tekninen tuotelehti

Puristuslujuus: C 25



TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	KOKO	KPL/PAKK	KPL/LAVA	EAN
30613801	25 kg	1	40	7311020063665



1020 FLOW

Tarkka tasoitus ohuihin kerroksiin ja koville alustoille

KÄYTTÖALUE

Sisätilat asunnoissa, toimistoissa, ym.

ALUSTA

Betoni, kevytbetoni, klinkkeri*.

TEKNISET TIEDOT

Kerrospaksuus: 5–30 mm

Käyttöaika: N. 15 minuuttia

Pinnoitettavuus: 1 päivä/mm kerrospaksuutta**

Puristuslujuus: C 25



TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	KOKO	KPL/PAKK	KPL/LAVA	EAN
30860095	25 kg	1	40	7311020034993

* Alusta on käsiteltävä Bostik Primer 6000:lla ennen tasoitusta. Tiiviit alustat pohjustetaan Bostik Ardagrip Xpress:llä.

** Annetut kuivumisajat edellyttävät +20°C, enint. 50% RH ja riittävä ilmanvaihto, sekä alustan RH <85%.



1025 SUPER FLOW

Ohut kerros täydellisellä pinnalla

KÄYTTÖALUE

Asunnot, toimistot ym.

ALUSTA

Betoni, lämpölattia*.

TEKNISET TIEDOT

Kerrospaksuus: 2–10 mm

Käyttöaika: 30 min

Pinnoitettavuus: 1 päivän kuluttua**

Puristuslujuus: C 30

Taivutusvetolujuus: >2,0 MPa



TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	KOKO	KPL/ PAKK	KPL/ LAVA	EAN
30860076	25 kg	1	40	7311020052188



1030 FLEXI

Nopeasti kuivuva ohuttasoite

KÄYTTÖALUE

Sisätilat asunnoissa, toimistoissa, ym., sekä hienotasoitukseen.

ALUSTA

Betoni, kevytbetoni, klinkkeri, lattiakipsi, puu, lastulevy sekä yhtenäinen PVC*.

TEKNISET TIEDOT

Kerrospaksuus: 3–20 mm

Käyttöaika: N. 15 minuuttia

Pinnoitettavuus: 1 päivän jälkeen jopa 20 mm kerroksena**

Puristuslujuus: C 30



TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	KOKO	KPL/ PAKK	KPL/ LAVA	EAN
30860279	25 kg	1	40	7311020034122



1040 FIBER QUICK

Kuituvahvistettu, nopeasti kuivuva ohuttasoite

KÄYTTÖALUE

Asunnot, kylpyhuoneet, toimistot ym. Soveltuu myös lattiakaatoihin, sekä lattialämmityskohteisiin.

ALUSTA

Betoni, klinkkeri, PVC, linoleumi, puu, lastulevy, ym.*

TEKNISET TIEDOT

Kerrospaksuus: 4–30 mm

Käyttöaika: N. 15 minuuttia

Pinnoitettavuus: 1 päivän jälkeen jopa 30 mm kerroksena**

Puristuslujuus: C 30



TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	KOKO	KPL/ PAKK	KPL/ LAVA	EAN
30860550	25 kg	1	40	7311020021207

* Alusta on käsiteltävä Bostik Primer 6000:lla ennen tasoitusta. Tiiviit alustat pohjustetaan Bostik Ardagrip Xpress:llä.

** Annetut kuivumisajat edellyttävät +20°C, enint. 50% RH ja riittävä ilmanvaihto, sekä alustan RH <85%.



1050 FIBER

Paksuina kerroksina levitettäväksi ja nopeaan maton asennukseen

KÄYTTÖALUE

Asunnot, kylpyhuoneet, toimistot ym. Soveltuu myös lattiakaatoihin, sekä lattialämmityskohteisiin.

ALUSTA

Betoni, klinkkeri, PVC, linoleumi, puu, lastulevy, ym.*

TEKNISET TIEDOT

Kerrospaksuus: 6–50 mm

Käyttöaika: N. 15 minuuttia

Pinnoitettavuus: 2–3 päivää kerroksissa <20 mm, 3–4 päivää <50 mm**

Puristuslujuus: C 30



TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	KOKO	KPL/PAKK	KPL/LAVA	EAN
30860250	25 kg	1	40	7311020036645



1055 FIBER MAXI

Paksuina kerroksina levitettäväksi kylpyhuoneeseen

KÄYTTÖALUE

Asunnot, kylpyhuoneet, toimistot ym. Erityisesti lattiakaatoihin. Soveltuu lattialämmityskohteisiin.

ALUSTA

Betoni, lastulevy*.

TEKNISET TIEDOT

Kerrospaksuus: 5–50 mm

Pinnoitettavuus: Laatoitettavissa 3 tunnin kuluttua. Bostik-vesieriste 6 tunnin kuluttua.

Käyttöaika: 15 min

Puristuslujuus: C 30

Taivutusvetolujuus: >1,5 MPa



TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	KOKO	KPL/PAKK	KPL/LAVA	EAN
30860597	25 kg	1	40	7311020060237



1070 GYPSUM S21

Itsetasoituva vaikeille pinnoille. Ei kutistu

KÄYTTÖALUE

Asunnot, toimistot ym., vaikeille alustoille ja lattialämmitykselle.

ALUSTA

Betoni, kevytbetoni, klinkkeri, kipsi, PVC, linoleumi, puu, lastulevy*.

TEKNISET TIEDOT

Kerrospaksuus: 1–20 mm

Käyttöaika: N. 15 minuuttia

Pinnoitettavuus: 1 päivä/mm kerrospaksuutta**

Puristuslujuus: C 40

TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	KOKO	KPL/PAKK	KPL/LAVA	EAN
30860653	25 kg	1	42	7311020014711

* Alusta on käsiteltävä Bostik Primer 6000:lla ennen tasoitusta. Tiiviit alustat pohjustetaan Bostik Ardagrip Xpress:llä.

** Annetut kuivumisajat edellyttävät +20°C, enint. 50% RH ja riittävä ilmanvaihto, sekä alustan RH <85%.



2010 INDUSTRY

Teollisuushuoneistoissa
ja varastoissa

KÄYTTÖALUE

Teollisuuden tilat, varastot ja vastaavat, joissa puristusvoimien kestolle on suuria vaatimuksia ja kohde viimeistellään pinnoituksella.

ALUSTA

Betoni*.

TEKNISET TIEDOT

Kerrospaksuus: 6-30 mm

Käyttöaika: 20 min

Pinnoitettavuus: 2-3 päivää**

Puristuslujuus: C 30

TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	KOKO	KPL/ PAKK	KPL/ LAVA	EAN
30860588	25 kg	1	40	7311020052164



LANSEERAUS 2021

2030 INDUSTRY BASE

Kevyesti kuormitetuille
betonilattioille

KÄYTTÖALUE

Sisätilat asunnoissa, toimistoissa ja julkisissa tiloissa.

ALUSTA

Betoni, kevytbetoni, klinkkeri*.

TEKNISET TIEDOT

Kerrospaksuus: 6-50 mm

Käyttöaika: 20 min

Pinnoitettavuus: 1-5 päivää, katso tekninen tuotelehti

Puristuslujuus: C 30

TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	KOKO	KPL/ PAKK	KPL/ LAVA	EAN
30614044	25 kg	1	40	7311020064853



LANSEERAUS 2021

2040 INDUSTRY HEAVY

Raskaasti kuormitetuille
betonilattioille

KÄYTTÖALUE

Sisätilat asunnoissa, toimistoissa ja julkisissa tiloissa, ulkotilassa (pakkasenkestävä - ei suolainen ympäristö), teollisuus- ja varastotiloissa.

ALUSTA

Betoni, kevytbetoni, klinkkeri*.

TEKNISET TIEDOT

Kerrospaksuus: 10-30 mm

Käyttöaika: 20 min

Pinnoitettavuus: 1-3 päivää jopa 30 mm kerroksena, katso tekninen tuotelehti

Puristuslujuus: C 35

TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	KOKO	KPL/ PAKK	KPL/ LAVA	EAN
30614036	25 kg	1	40	7311020064891

* Alusta on käsiteltävä Bostik Primer 6000:lla ennen tasoitusta. Tiiviit alustat pohjustetaan Bostik Ardagrip Xpress:llä.

** Annetut kuivumisajat edellyttävät +20°C, enint. 50% RH ja riittävä ilmanvaihto, sekä alustan RH <85%.



LANSEERAUS 2021

2060 HARDWOOD

Normaalisti kuivuva
lattiatasoite alustaan liimatun
massiivipuulattian alle

KÄYTTÖALUE

Sisätilat asunnoissa, toimistoissa
ja julkisissa tiloissa.

ALUSTA

Betoni*.

TEKNISET TIEDOT

Kerrospaksuus: 10–50 mm

Käyttöaika: 20 min

Pinnoitettavuus: 1 päivä/mm
kerrospaksuutta

Puristuslujuus: C 30

TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	KOKO	KPL/ PAKK	KPL/ LAVA	EAN
	25 kg	1	40	



3010 DRY MORTAR

Lattiamassa, paksuina kerroksina
käsien levitettäväksi

KÄYTTÖALUE

Sisätiloissa, kaatojen tekeminen,
korjaustyöt, tasoitus ja lattialämmitys.

ALUSTA

Betoni, klinkkeri, PVC, linoleumi, puu,
lastulevy, ym.*

TEKNISET TIEDOT

Kerrospaksuus: 20–100 mm

Käyttöaika: N. 20 minuuttia

Pinnoitettavuus:
1–3 päivää/100 mm **

Puristuslujuus: C 30



TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	KOKO	KPL/ PAKK	KPL/ LAVA	EAN
30860524	25 kg	1	40	7311020038953

* Alusta on käsiteltävä Bostik Primer 6000:lla ennen tasoitusta. Tiiviit alustat pohjustetaan Bostik Ardagrip Xpress:llä.

** Annetut kuivumisaikat edellyttävät +20°C, enint. 50% RH ja riittävä ilmanvaihto, sekä alustan RH <85%.



3020 FINE

Ohuisiin kerroksiin ennen maton asennusta

KÄYTTÖALUE

Sisätiloissa, hienotasointu ja lattialämmitys.

ALUSTA

Betoni, klinkkeri, PVC, linoleumi, puu, lastulevy, ym.*

TEKNISET TIEDOT

Kerrospaksuus: 0-10 mm

Käyttöaika: N. 15 minuuttia

Pinnoitettavuus: 1-3 tuntia **

Puristuslujuus: C 30



3030 BUILD 10

1-50 mm kerrospaksuuteen, hyvin vähän kutistuva

KÄYTTÖALUE

Sisätiloissa, korjaukset, kaatojen tekemiset ja lattialämmitys.

ALUSTA

Betoni, kipsi, klinkkeri, puu, lastulevy, ym.*

TEKNISET TIEDOT

Kerrospaksuus: 1-50 mm

Käyttöaika: 10-15 minuuttia

Pinnoitettavuus: 1-3 tuntia **

Puristuslujuus: C 30



3040 COMBI 10

Yleisaine lattiakaatoihin- ja hienotasointuun

KÄYTTÖALUE

Sisätiloissa, kaatojen tekeminen, korjaustyöt, hienotasointu ja lattialämmitys.

ALUSTA

Betoni, klinkkeri, PVC, linoleumi, puu, lastulevy, ym.*

TEKNISET TIEDOT

Kerrospaksuus: 1-50 mm

Käyttöaika: N. 15 minuuttia

Pinnoitettavuus: 2-3 tuntia **

Puristuslujuus: C 30



TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	KOKO	KPL/PAKK	KPL/LAVA	EAN
30860066	15 kg	1	72	7311020034139

TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	KOKO	KPL/PAKK	KPL/LAVA	EAN
30860488	15 kg	1	72	7311020049775

TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	KOKO	KPL/PAKK	KPL/LAVA	EAN
30860119	25 kg	1	40	7311020022136

* Alusta on käsiteltävä Bostik Primer 6000:lla ennen tasoitusta. Tiiviit alustat pohjustetaan Bostik Ardagrip Xpress:llä.

** Annetut kuivumisajat edellyttävät +20°C, enint. 50% RH ja riittävä ilmanvaihto, sekä alustan RH <85%.



3050 FINE PLUS

Yleisaine lattiakaatoihin- ja hienotasoitukseen

KÄYTTÖALUE

Sisätiloissa, kaatojen tekeminen, korjaustyöt, hienotasointu ja lattialämmitys.

ALUSTA

Betoni, klinkkeri, PVC, linoleumi, puu, lastulevy, ym.*

TEKNISET TIEDOT

Kerrospaksuus: 0-10 mm

Käyttöaika: N. 15 minuuttia

Pinnoitettavuus: Pinnoitteesta riippuen, klinkkeri 2-3 tuntia, PVC 12 tuntia**

Puristuslujuus: C 30



TUOTETIEDOT

TUOTE-NRO.	KOKO	KPL/PAKK	KPL/LAVA	EAN
30617675	15 kg	1	60	7311020080556





FIBER UNIVERSAL

Paksuina kerroksina levitettäväksi

KÄYTTÖALUE

Sisätiloihin lattialämmitykselle.

ALUSTA

Betoni, kipsi, klinkkeri, puu, lastulevy, kevytbetoni, ym.*

TEKNISET TIEDOT

Kerrospaksuus: 8–50 mm

Käyttöaika: 25 minuuttia

Pinnoitettavuus: 3–4 päivää/50 mm **

Puristuslujuus: C 30

M1

TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	KOKO	KPL/ PAKK	KPL/ LAVA	EAN
30860229	25 kg	1	40	7311020045067



BUILD UNIVERSAL

Rakennustasoite 1–50 mm
kerrospaksuuteen

KÄYTTÖALUE

Sisätiloissa, korjaukset, kaatojen tekeminen, lattialämmitys.

ALUSTA

Betoni, kipsi, klinkkeri, puu, lastulevy, ym.*

TEKNISET TIEDOT

Kerrospaksuus: 1–50 mm

Käyttöaika: 10–15 minuuttia

Kestää kulkemisen: 30–45 minuuttia

Pinnoitettavuus: 1–3 tuntia*

Puristuslujuus: C 30

M1

TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	KOKO	KPL/ PAKK	KPL/ LAVA	EAN
30860233	15 kg	1	72	7311020062859



FIBER UNIVERSAL RAPID

Nopeasti kuivuva ohuttasoite

KÄYTTÖALUE

Asunnot, kylpyhuoneet, toimistot ym., tasoitukseen ja lattialämmityksen päälle, sisätiloihin.

ALUSTA

Betoni, klinkkeri, PVC, linoleumi, puu, lastulevy, ym.*

TEKNISET TIEDOT

Kerrospaksuus: 4–30 mm

Käyttöaika: N. 15 minuuttia

Kestää kulkemisen: 1–3 tuntia

Pinnoitettavuus: 1 päivä **

Puristuslujuus: C 30

M1

TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	KOKO	KPL/ PAKK	KPL/ LAVA	EAN
30860300	25 kg	1	40	7311020063467



PRIMER 6000

Primeri huokoisille pinnoille

KÄYTTÖALUE

Ennen tasoitusta Bostik-lattiatasoitteella sekä ennen kaakeli-/klinkkerien kiinnitystä kiinnityslaastilla.

ALUSTA

Betoni, pinnoite, kevytvetoni, kipsilevyt, puu, puukuitulevyt, klinkkerit, lastulevyt, PVC.

TEKNISET TIEDOT

Pinnoitettavuus: Enint. 1 päivä kalvon muodostumisen jälkeen. Huomioi, että primeri on harjattava alustaan



TUOTETIEDOT

TUOTE-NRO.	KOKO	KPL/PAKK	KPL/LAVA	EAN
30860074	1 l	10	360	7311020031398
30860394	5 l	1	72	7311020030674
30860044	15 l	1	24	7311020038076



ARDAGRIP XPRESS

Primeri tiiviille pinnoille

KÄYTTÖALUE

Primeriksi ei-imeville pinnoille, jotka päällystetään sementtipohjaisella aineella, hiotuille keraamisille alustoille ja hiotulle, homogeeniselle PVC-matolle.

TEKNISET TIEDOT

Väri: Punainen

Lämmönkesto: Enint. +50°C lattialämmityksellä

Kuivumisaika: 0,5–3 tunnin kuluttua riippuen lämpötilasta ja kuivumisympäristöstä

TUOTETIEDOT

TUOTE-NRO.	KOKO	KPL/PAKK	KPL/LAVA	EAN
30830492	5 kg	1	51	7311020078010



ARDAGRIP PREMIUM

Primeri ulkokäyttöön ja kohteisiin, joissa esiintyy alustasta nousevaa kosteutta

KÄYTTÖALUE

Ennen tasoitusta Bostikin tasoitusmassalla, sisä- ja ulkotiloissa. Soveltuu kohteisiin, joissa esiintyy alustasta nousevaa kosteutta.

ALUSTA

Betoni, pinnoite, kevytbetoni, kaakeli/klinkkeri.

TEKNISET TIEDOT

Pinnoitettavuus: N. 2 tuntia enint. 1 päivä levittämisestä. Huomioi, että primeri on harjattava alustaan

TUOTETIEDOT

TUOTE-NRO.	KOKO	KPL/PAKK	KPL/LAVA	EAN
30831871	5 kg	1	60	7311020078065

* Alusta on käsiteltävä Bostik Primer 6000:lla ennen tasoitusta. Tiiviit alustat pohjustetaan Bostik Ardagrip Xpress:llä.

** Annetut kuivumisaikat edellyttävät +20°C, enint. 50% RH ja riittävä ilmanvaihto, sekä alustan RH <85%.



A

SULKUNAUHA

Käytettäväksi
lattiatasoituksessa, pituus 2 m

TUOTENRO.	KOKO	KPL/ PAKK	EAN
30860771	25 mm x 2 m	25	7311020035037
30860385	40 mm x 2 m	25	7311020021696

B

SEKOITUSASTIA

Muoviastia asteikolla, 20 l,
lattiatasoitteen sekoitukseen

TUOTENRO.	KOKO	KPL/ PAKK	KPL/ LAVA	EAN
30860393	20 l	1	100	7311020034948

C

KORKOMERKIT

Millimetristeikolla ja
kaksipuolisella teipillä

TUOTE- NRO.	KOKO	KPL/ PAKK	KPL/ LAVA	EAN
30860344	50 kpl	1 000	40 000	7311020043209

D

LASIKUITUVERKKO

Alkalinkestävä lasikuituverkko
lattiarakenteiden vahvistamiseen.
Tarratausta

TUOTE- NRO.	KOKO	KPL/ PAKK	KPL/ LAVA	EAN
30860626	100 cm x 50 m	1	24	7311020049713

E

LASIKUITUVERKKO LIIMATON

Lasikuituverkko lattiarakenteiden
vahvistamiseen. Liimaton

TUOTE- NRO.	KOKO	KPL/ PAKK	KPL/ LAVA	EAN
30860693	100 cm x 50 m	1	24	7311020064013

F

RAUDOITUSVERKKO

Lankahitsattu betoniteräsverkko

Lankahitsattua vahvistusverkkoa
käytetään esim. tasoituksessa ja
puulattian jäykistämisessä
(20 mm lastulevy).

TUOTE- NRO.	KOKO	KPL/ PAKK	KPL/ LAVA	EAN
30860117	0,8 x 1,2 m	100		7311020062699

G

EDGE SEPARATION

Reunakaista, joka irrottaa tasoitelaatan seinärakenteista

Lattiaa vasten tuleva nauhan osa on varustettu liimapinnalla. Nauha on
helposti työstettävää ja se on helppo taittaa lattia/seinä-kulmaan sopivaksi.

TUOTENRO.	KOKO	KPL/ PAKK	KPL/ LAVA	EAN
30601035	25 m (50 x 5 mm)	1	72	7311020048389

A modern bathroom interior featuring white subway tiles on the walls and floor. On the left, a glass shower enclosure with a black showerhead and handheld sprayer is visible. On the right, a white rectangular sink is mounted on a wooden vanity with two large drawers. Above the sink is a large round mirror and a black faucet with two side handles. A teal banner with white text is overlaid on the upper right portion of the image.

Vedeneristys- järjestelmät

BOSTIK PRO – VESIERISTYSJÄRJESTELMÄ AMMATTIKÄYTTÄJÄLLE

Ammattilaiselle tarjoamamme vedeneristysjärjestelmät sisältävät sekä telattavia järjestelmiä että kalvojärjestelmiä, jotka on hyväksytty eurooppalaisen standardin ETAG 022 mukaisesti.

WET ROOM FOIL SYSTEM (VTvF-X & VTgF-X)

Bostik-vesieristysjärjestelmä VTvF-X & VTgF-X on kalvojärjestelmä, jota käytetään vesieristykseen keraamisen pinnoitteen takana märkätilojen lattiassa ja seinissä asunnoissa ja tiloissa, joissa kuormitus on vastaava. Vesieristysjärjestelmä VTvF-X & VTgF-X on rakenteiden liikettä kestävä vesieristysjärjestelmä betonille, kevytbetonille, pinnoitteelle, tasoitetuille pinnoille ja levyrakenteille. Järjestelmän höyrynläpäisytiiviys on n. 2 000 000 s/m. Sd=47,2 m.

Sisältö

Foil Seal Cement, Foil Seal Grab, vesieristekalvo, vesieristenauha, vesieristekulma, läpivientivahvikkeet, kaivomansetti, sekä Bostik-kiinnityslaasti. Kalvon asennukseen on vaihtoehtoisia tapoja.

WET ROOM LIQUID SYSTEM 1 (VTv10 & VTg10)

Telattava järjestelmä märkätilojen tiivistykseen. Järjestelmä suojaa erinomaisesti, ja sen höyrynläpäisytiiviys on hyvä, n. 1 500 000 s/m. Sd=35,5 m.

Sisältö

Kosteussulku 2000K, Bostik Membrane, kuitunauha, kuitukulma, läpivientivahvikkeet, kaivomansetti, sekä Bostik-kiinnityslaasti.

WET ROOM LIQUID SYSTEM 2 (VTv3 & VTg1)

Telattava järjestelmä suuriin peruskorjausprojekteihin ja uudisrakennuksiin. Järjestelmä on kehitetty erityisesti betoni- ja tasoteipinnoille suurissa rakennusprojekteissa. Järjestelmän höyrynläpäisytiiviys on n. 150 000 s/m. Sd=3,7 m.

Sisältö

Kosteussulku 6030, Bostik Membrane, kuitunauha, kuitukulma, läpivientivahvikkeet, kaivomansetti, sekä Bostik-kiinnityslaasti.

JÄRJESTELMÄOPAS

	VESIERISTEKALVO PRO LX	KOSTEUSSULKU 2000K	KOSTEUSSULKU 6030	MEMBRANE	FOIL SEAL GRAB	FOIL SEAL CEMENT PART A	FOIL SEAL CEMENT PART B	FOILTAC 1 C	VESIERISTENAUHA	VESIERISTEKULMA	KUITUNAUHA	KUITUKULMA	LÄPIVIENTIVAHVIKKEET	KAIVOMANSETTI	8010 COMBI	8015 COMBI LIGHT	8020 FLOOR & WALL	8050 WHITE DF	8060 RAPID	8070 LIGHT LT
JÄRJESTELMÄ																				
VTf-X (kalvo)	x			x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x
VT 1&3 (telattava)			x	x							x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
VT 10 (telattava)		x		x							x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Bostik Pro -vedeneristysjärjestelmä on testattu eurooppalaisen standardin ETAG 022 mukaisesti.



VESIERISTEKALVO PRO LX

Hyväksytty kalvo kestää hyvin halkeilua ja rakenteiden liikettä

KÄYTTÖALUE

Höyrytiiviiksi vesieristeeksi sisäseiniin ja lattioihin keraamisilla laatoilla pinnoitettuihin märkätiloihin. Asuntoihin ja vastaaviin tiloihin julkisissa rakennuksissa.

TEKNISET TIEDOT

Materiaalityyppi:

Polypropeenikuituvahvistettu PE-kalvo

Höyrynläpäisytiiviys:

3 000 000 s/m

Leveys:

1 metri

Paksuus:

0,5 mm

Pintapaino:

182–221 g/m²

TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	PITUUS	KPL/ PAKK	KPL/ LAVA	EAN
30860019	30 m	1	30	7311020062835
30860060	10 m	1	48	7311020062842



VESIERISTEKULMA

Tiivistää kulmat helposti ja turvallisesti. Höyrytiiviys

KÄYTTÖALUE

Sisä- ja ulkokulmien varma tiivistys märkätiloissa.

TEKNISET TIEDOT

Materiaalityyppi:

Polypropeenikuituvahvistettu PE-kalvo

Höyrynläpäisytiiviys:

3 000 000 s/m

Paksuus:

0,5 mm

TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	TYYPPI	KPL/ PAKK	KPL/ LAVA	EAN
30860257	Sisäkulma	20	6000	7311020044787
30860382	Ulkukulma	20	6000	7311020044794



VESIERISTENAUHA

Liitosten ja kulmien varma tiivistäminen

KÄYTTÖALUE

Liitosten ja kulmien varma tiivistys kalvojärjestelmässä.

TEKNISET TIEDOT

Materiaalityyppi:

Polypropeenikuituvahvistettu PE-kalvo

Höyrynläpäisytiiviys:

> 3 000 000 s/m

Leveys:

100 mm

Paksuus:

0,5 mm

TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	PITUUS	KPL/ PAKK	KPL/ LAVA	EAN
30860137	25 m	8	240	7311020044800
30860457	50 m	4	36	7311020044893

LÄPIVIENTIVAHVIKKEET

Elastiset ja höyrytiiviit läpivientivahvikkeet yhden tai kahden putken läpivientiin

KÄYTTÖALUE

Putkiläpivientien tiivistykseen märkätiloissa.

TEKNISET TIEDOT

Materiaalityyppi:

Polypropeenikuituvahvistettu PE-kalvo


Höyrynläpäisytiiviys:

3 000 000 s/m

Paksuus: 0,5 mm

TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	KOKO	KPL/PAKK	KPL/LAVA	EAN
30860256	8-24 mm	20	28 800	7311020031251
30860760	20-32 mm	20	12 000	7311020064235
30860180	32-55 mm	20	12 000	7311020031268
30860758	56-75 mm	20	6 000	7311020064242
30860624	75-110 mm	20	6 000	7311020031275
30860048	110-140 mm	20	6 720	7311020062965
30860026	2-reikä 8-24 mm	20	7 200	7311020049768



BUTYYLINAUHA

Liitosten ja kulmien tiivistämiseen märkätiloissa

KÄYTTÖALUE

Lattia- ja seinäkulmien ja design-kaivojen tiivistykseen.

TEKNISET TIEDOT

Materiaalityyppi: Non-wovenilla päällystetty butyyli

Höyrynläpäisytiiviys:

> 3 000 000 s/m

Leveys: 100 mm

Paksuus: 1,0 mm

TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	PITUUS	KPL/PAKK	KPL/LAVA	EAN
30860363	10 m	8	224	7311020044817

KAIVOMANSETTI

Itseliimautuvat kaivomansetti lattiakaivojen ja design-kaivojen tiivistykseen.

KÄYTTÖALUE

Kaivoläpivientien tiivistys, sisätiloihin.

TEKNISET TIEDOT

Materiaali: Butyylikumi, joka on pinnoitettu kuitupolyesterilla

Paksuus: 1,6 mm

TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	KOKO	KPL/PAKK	KPL/LAVA	EAN
30860558	370x370 mm	25	1 000	7311020025656
30860587	1500x200 mm	4	180	7311020052058





KUITUNAUHA

Liitosten ja kulmien tiivistämiseen telattavissa järjestelmissä

KÄYTTÖALUE

Kuitunauha liitosten ja kulmien tiivistämiseen telattavissa järjestelmissä.

TEKNISET TIEDOT

Materiaalityyppi:

Non-woven-polypropeeni

Leveys: 100 mm

Paksuus: 0,48 mm



KUITUKULMA

Tiivistää kulmat helposti ja turvallisesti telatussa järjestelmässä

KÄYTTÖALUE

Märkätilojen sisä- ja ulkokulmien varmaan tiivistykseen telattavissa järjestelmissä.

TEKNISET TIEDOT

Materiaalityyppi:

Non-woven-polypropeeni



FOIL SEAL GRAB

Saumojen tiivistämiseen Bostik Wetroom Foil -järjestelmässä

KÄYTTÖALUE

Eristekalvojen, vesieristenauhojen ja putkimansettien tiivistykseen, sisä- ja ulkokulmiin.

TEKNISET TIEDOT

Työlämpötila:

+10°C - +25°C välillä

Kuivumisaika: N. 24 tuntia +23°C ja vedellä kostutetulla pinnalla

TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	PITUUS	KPL/ PAKK	KPL/ LAVA	EAN
30860113	50 m	6	192	7311020025649
30860242	25 m	8	192	7311020025632

TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	TYYPPI	KPL/ PAKK	KPL/ LAVA	EAN
30860220	Sisäkulma	20	4 800	7311020031114
30860073	Ulkokulma	20	4 800	7311020031121

TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	KOKO	KPL/ PAKK	KPL/ LAVA	EAN
30616570	0,29 l	12	864	7311020046026





FOILTAC 1 C

Vaalea 1-komponentti kalvoliima märkätiloihin

KÄYTTÖALUE

Vedeneristyskalvon asentamiseen Bostik-vedeneristysjärjestelmään. Asennusliimaa käytetään liima-aineena eristekalvon, vesieristenauhojen, putkimansettien sekä sisä- ja ulkokulmien asentamiseen.

ALUSTA

Märkätilojen levyt tai mineraalialustat (tasoite ja betoni).

TEKNISET TIEDOT

Työlämpötila:

+10°C - +25°C välillä

Kuivumisaika:

N. 8 tuntia +20°C, 50% RH

Käyttöaika: N. 3 tuntia

TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	KOKO	KPL/PAKK	KPL/LAVA	EAN
30617003	10 kg	1	72	7311020023843



FOIL SEAL CEMENT PART A

Vesieristuksen saumantiivistysliiman jauheosa yhdessä Foil Seal cement part B:n kanssa

KÄYTTÖALUE

Asennukseen ja eristekalvosaumojen tiivistykseen, vesieristenauhojen kiinnitykseen, putkimansetteihin sekä sisä- ja ulkokulmiin.

TEKNISET TIEDOT

Työlämpötila:

+10°C - +25°C välillä

Kuivumisaika:

N. 5 tuntia +23°C, 50% RH

Käyttöaika: N. 3 tuntia

TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	KOKO	KPL/PAKK	KPL/LAVA	EAN
30860677	2,5 kg	4	240	7311020046002
30860159	5 kg	2	96	7311020062989



FOIL SEAL CEMENT PART B

Vesieristuksen saumantiivistysliiman nesteosa yhdessä Foil Seal cement part A:n kanssa

KÄYTTÖALUE

Asennukseen ja eristekalvosaumojen tiivistykseen, vesieristenauhojen kiinnitykseen, putkimansetteihin sekä sisä- ja ulkokulmiin.

TEKNISET TIEDOT

Työlämpötila:

+10°C - +25°C välillä

Kuivumisaika:

N. 5 tuntia +23°C, 50% RH

Käyttöaika: N. 3 tuntia

TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	KOKO	KPL/PAKK	KPL/LAVA	EAN
30860264	2,5 kg	1	44	7311020046019
30860327	5 kg	1	44	7311020062996



KOSTEUSSULKU 2000K

Kosteussulku
vedeneristysjärjestelmään.
Yksi kerros riittää

KÄYTTÖALUE

Sisätiloissa märkätilojen lattiaan
ja seiniin.

ALUSTA

Betoni, rappaus, tasoite
(sementtipohjainen),
hyväksytyt märkätilalevyt.

TEKNISET TIEDOT

Liutinaine: Vesi

Kuivumisaika: N. 20 minuuttia
alustasta, lämpötilasta ja
kosteudesta riippuen

Työlämpötila: Ei saa alittaa +15°C

Höyrynläpäisytiiviys:

> 1 000 000 s/m



TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	KOKO	KPL/ PAKK	KPL/ LAVA	EAN
30860277	5 l	1	72	7311020047368
30860603	10 l	1	40	7311020047405



KOSTEUSSULKU 6030

Kosteussulku
vedeneristysjärjestelmään

KÄYTTÖALUE

Käytetään sisätiloissa märkätilojen
lattiaan ja seiniin
vedeneristysjärjestelmän ohjeiden
mukaisesti.

ALUSTA

Betoni, kipsi.

TEKNISET TIEDOT

Liutinaine: Vesi

Kuivumisaika: N. 20 minuuttia
alustasta, lämpötilasta ja
kosteudesta riippuen

Työlämpötila:

Ei saa alittaa +15°C

Höyrynläpäisytiiviys:

< 1 000 000 s/m



TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	KOKO	KPL/ PAKK	KPL/ LAVA	EAN
30860529	5 l	1	72	7311020025571
30860302	15 l	1	27	7311020025588



MEMBRANE

**Erinomainen vedeneristys lyhyellä
kuivumisajalla**

KÄYTTÖALUE

Lattioiden ja seinien
vedeneristykseen märkätiloissa,
sekä vesieristyskalvon
asennukseen.

ALUSTA

Betoni, pinnoite, hyväksytyt
märkätilalevyt.

TEKNISET TIEDOT

Liutinaine: Vesi

Kuivumisaika: 1–2 tuntia riippuen
alustasta, lämpötilasta ja
kosteudesta

Työlämpötila: Ei saa alittaa +15°C

TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	KOKO	KPL/ PAKK	KPL/ LAVA	EAN
30860004	7,25 kg	1	90	7311020047115
30860637	14,5 kg	1	40	7311020047122



8010 COMBI

Allround seinille ja lattialle

KÄYTTÖALUE

Kaakelin, klinkkerin, graniittilaattojen ja luonnonkiven kiinnitykseen, lattialämmityksen päälle, märkätiloihin, sisä- ja ulkotiloihin.

ALUSTA

Betoni, kevytbetoni, pinnoite, tasoite, kipsilevy, PVC-matto, vesieriste.

TEKNISET TIEDOT

Saumaus: Seinä n. 12 tuntia ja lattia 24 tuntia

Betonin ikä: >3 kuukautta

Luokitus EN12004: C2TE



TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	KOKO	KPL/ PAKK	KPL/ LAVA	EAN
30860543	5 kg	1	90	7311020023843
30860030	15 kg	1	72	7311020023850



8015 COMBI LIGHT

Kevytlaasti lattiaan ja seinään, sillä on jopa 30% suurempi peittoalue

KÄYTTÖALUE

Kaakelin, klinkkerin, graniittilaattojen ja luonnonkiven kiinnitykseen, seinät ja lattiat, lattialämmityksen päälle, märkätilat. Laastia voidaan käyttää myös pienillä kerrospaksuuksilla (maks 5 mm). Suuret laatat on kaksoisliimattava.

ALUSTA

Betoni, kevytbetoni, pinnoite, tasoite, kipsilevy, vesieriste.

TEKNISET TIEDOT

Saumaus: Seinä n. 12 tuntia ja lattia 24 tuntia

Betonin ikä: >3 kuukautta

Luokitus EN12004: C2TE



TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	KOKO	KPL/ PAKK	KPL/ LAVA	EAN
30860700	15 kg	1	49	7311020064082



8020 FLOOR & WALL

Sisäkäyttöön, lattioihin ja seiniin

KÄYTTÖALUE

Kaakelin, klinkkerin, graniittilaattojen ja luonnonkiven kiinnitykseen, seinät ja lattiat, lattialämmityksen päälle, märkätilat.

ALUSTA

Betoni, kevytbetoni, pinnoite, tasoite, kipsilevy, vesieriste.

TEKNISET TIEDOT

Saumaus: Seinä n. 12 tuntia ja lattia 24 tuntia

Betonin ikä: >3 kuukautta

Luokitus EN12004: C2TE

TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	KOKO	KPL/ PAKK	KPL/ LAVA	EAN
30860548	15 kg	1	72	7311020046798



8050 WHITE DR

Valkoinen, vähän pölyävä
kiinnityslaasti

KÄYTTÖALUE

Sopii laattojen ja klinkkerien, mosaiikin ja vaalean luonnonkiven asentamiseen seinille ja lattiaan, sisä- ja ulkotiloihin, kosteisiin tiloihin ja lattialämmityksen päälle.

ALUSTA

Betoni, pinnoite, kipsilevy.

TEKNISET TIEDOT

Saumaus: Seinä n. 12 tuntia ja lattia 24 tuntia

Betonin ikä: >3 kuukautta

Luokitus EN12004: C2TE



8060 RAPID

Valkoinen, nopeasti kuivuva
kiinnityslaasti seinille ja lattialle

KÄYTTÖALUE

Kaakelin, klinkkerin, lasi- ja posliinimosaiikin, vaalean marmorin ja luonnonkiven kiinnitykseen, lattialämmityksen päälle, märkätiloihin, sisä- ja ulkotiloihin.

ALUSTA

Betoni, pinnoite, tasoite, kipsilevyt, tiiviit pinnat, vesieristeet, PVC-matto.

TEKNISET TIEDOT

Saumaus: N. 3 tuntia seinissä ja lattialla

Betonin ikä: >3 kuukautta

Luokitus EN12004: C2FE



8070 LIGHT LT

Kiinnityslaasti kevyttäyteaineella

KÄYTTÖALUE

Kaakelin, klinkkerin, suurten graniittilaattojen ja luonnonkiven kiinnitykseen. Seinät ja lattiat, lattialämmityksen päälle, märkätiloihin, sisä- ja ulkotiloihin.

ALUSTA

Betoni, pinnoite, tasoite, kipsilevy, vesieriste.

TEKNISET TIEDOT

Saumaus: Seinä n. 12 tuntia ja lattia 24 tuntia

Betonin ikä: >3 kuukautta

Luokitus EN12004: C2TE



TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	KOKO	KPL/ PAKK	KPL/ LAVA	EAN
30606015	20 kg	1	48	7311020047498

TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	KOKO	KPL/ PAKK	KPL/ LAVA	EAN
30832250	15 kg	1	72	7311020025892

TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	KOKO	KPL/ PAKK	KPL/ LAVA	EAN
30832258	15 kg	1	42	7311020077198

BOSTIK UNIVERSAL

– VESIERISTE KAIKKEEN!!

Bostik Universal on vedeneristysjärjestelmämme yleiskäyttöön. Järjestelmä on joustava ja sujuva levittää – valitse telattava tai kalvo. Hyväksytty eurooppalaisen standardin ETAG-022 mukaisesti, joten voit olla varma, että uusi kylpyhuoneesi kestää kosteutta pitkään.

VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ VTvF & VTgF UNIVERSAL

Bostikin vesieristysjärjestelmät VTvF ja VTgF Universal ovat kalvojärjestelmiä, joita käytetään vedeneristeenä keraamisten pinnoitteiden takana märkätilojen ja kuormitukseltaan vastaavien tilojen lattioissa ja seinissä. Vesieristysjärjestelmä on rakenteiden liikettä kestävä vedeneristysjärjestelmä betonille, kevytbetonille, pinnoitteelle, tasoitetuille pinnoille ja levyrakenteille. Järjestelmän höyrynläpäisytiiviys on n. 3 000 000 s/m. Sd=59 m.

VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ VTv & VTg UNIVERSAL

Bostikin vesieristysjärjestelmät VTv ja VTg Universal ovat nestepohjaisia, telattavia järjestelmiä, joita käytetään vedeneristeenä keraamisten pinnoitteiden takana asuntojen märkätilojen ja kuormitukseltaan vastaavien tilojen lattioissa ja seinissä. Vedeneristysjärjestelmät VTv ja VTg Universal ovat rakenteiden liikettä kestäviä vedeneristysjärjestelmät betonille, kevytbetonille, pinnoitteelle sekä tasoitetuille levyrakenteille. Järjestelmän höyrynläpäisytiiviys on n. 1 500 000 s/m. Sd=35,5 m.

Bostik Universal on testattu eurooppalaisen standardin ETAG 022 mukaisesti.

JÄRJESTELMÄ-OPAS

ERISTEKALVO UNIVERSAL
MOISTURE BARRIER UNIVERSAL
MEMBRANE UNIVERSAL
FOIL SEAL UNIVERSAL
VEDENERISTYSNAUHA UNIVERSAL
VESIERISTEKULMA UNIVERSAL
KUITUNAUHA
KUITUKULMA
LÄPIVIENTIVAHVIKE UNIVERSAL
KAIVOMANSETTI
FIX UNIVERSAL FLEX
FIX UNIVERSAL LIGHT DR

JÄRJESTELMÄ												
VTf (kalvo)	x		x	x	x	x			x	x	x	x
VT (telattava)		x	x				x	x	x	x	x	x



VESIERISTEKALVO UNIVERSAL

Hyväksytty, vahva kalvo

KÄYTTÖALUE

Vesieristeeiksi sisäseiniin ja lattioihin sekä asuntojen keraamisilla laatoilla pinnoitetuille pinnoille sekä vastaaviin julkisiin tiloihin.

TEKNISET TIEDOT

Materiaalityyppi:

Polypropeenikuitupäällysteinen
TPE-kalvo

Höyrynläpäisytiiviys:

3 000 000 s/m

Leveys: 1 metri

Paksuus: 0,5 mm

TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	PITUUS	KPL/ PAKK	KPL/ LAVA	EAN
30860425	10 m	1	48	7311020062736
30860351	25 m	1	28	7311020062743



VESIERISTEKULMA UNIVERSAL

Tiivistää kalvojärjestelmän kulmat
helposti ja turvallisesti

KÄYTTÖALUE

Vesieristekulma tiivistää ja vahvistaa kulmat turvallisesti kostean tilan rakenteissa. Saatavana sekä ulko- että sisäkulmiin. Polypropeenikuidulla päällystetty kaksipuoleinen polymeerikalvo.

TEKNISET TIEDOT

Materiaalityyppi:

Polypropeenikuitupäällysteinen
TPE-kalvo

Höyrynläpäisytiiviys:

3 000 000 s/m

Paksuus: 0,5 mm

TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	TYYPPI	KPL/ PAKK	KPL/ LAVA	EAN
30860106	Sisäkulma	20	6 000	7311020062910
30860616	Ulkokulma	20	6 000	7311020062927



VESIERISTENAUHA UNIVERSAL

Liitosten ja kulmien varma
tiivistäminen kalvojärjestelmässä

KÄYTTÖALUE

Vedeneristysnauha Universal vahvistaa ja tiivistää turvallisesti kosteiden tilojen rakenteet. Polypropeenikuidulla päällystetty kaksipuoleinen polymeerikalvo.

TEKNISET TIEDOT

Materiaalityyppi:

Polypropeenikuitupäällysteinen
TPE-kalvo

Höyrynläpäisytiiviys:

3 000 000 s/m

Leveys: 100 mm

Paksuus: 0,5 mm

TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	PITUUS	KPL/ PAKK	KPL/ LAVA	EAN
30860202	25 m	8	192	7311020062903

KUITUKANGAS PP



Vahvistettu kuitukangas

KÄYTTÖALUE

Vahvistuskangas telattavassa vesieristejärjestelmässä. Lyhentää asennus- ja kuivumisaikaa.

TEKNISET TIEDOT

Materiaalityyppi: Polypropeeni kudos

Höyrynläpäisytiiviys:

Ei vedenpitävä

Leveys: 0,8 metri

Paksuus: 0,5 mm

TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	PITUUS	KPL/PAKK	KPL/LAVA	EAN
30860708	10 m	1	140	7311020064204

KAIVOMANSETTI



Itseliimautuvat kaivomansetti lattiakaivojen ja design-kaivojen tiivistykseen

KÄYTTÖALUE

Tiivistys kaivomansetilla, sisätilat.

TEKNISET TIEDOT

Materiaali: Butyylikumi, joka on pinnoitettu kuitupolyesterilla

Paksuus: 1,6 mm

TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	KOKO	KPL/PAKK	KPL/LAVA	EAN
30860558	370x370 mm	25	1 000	7311020025656
30860587	1500x200 mm	4	180	7311020052058

LÄPIVIENTIVAHVIKKEET UNIVERSAL



Elastiset läpivientivahvikkeet läpivientien tiivistykseen

KÄYTTÖALUE

Putkien läpivientien tiivistykseen märkätilarakenteissa.

TEKNISET TIEDOT

Materiaalityyppi:

TPE polypropeenikuidulla

Höyrynläpäisytiiviys:

> 2 000 000 s/m

Paksuus: 0,5 mm

TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	KOKO	KPL/PAKK	KPL/LAVA	EAN
30860288	10-24 mm	20	7 200	7311020062934
30860503	32-55 mm	20	12 000	7311020062941
30860508	75-110 mm	20	4 800	7311020062958
30860671	2-reikä 10-24 mm	20	6 000	7311020063474



KUITUKULMA

Tiivistää telattavassa järjestelmässä kulmat helposti ja turvallisesti

KÄYTTÖALUE

Märkätilojen sisä- ja ulkokulmien varmaan tiivistykseen.

TEKNISET TIEDOT

Materiaalityyppi:

Non-woven-polypropeeni



BUTYYLINAUHA

Liitosten ja kulmien tiivistämiseen telattavissa järjestelmissä

KÄYTTÖALUE

Lattia- ja seinäkulmien ja design-kaivojen tiivistykseen.

TEKNISET TIEDOT

Materiaalityyppi: Non-wovenilla

päällystetty butyyli

Höyrynläpäisytiiviys:

> 3 000 000 s/m

Leveys: 100 mm

Paksuus: 1,0 mm



KUITUNAUHA

Liitosten ja kulmien tiivistämiseen telattavissa järjestelmissä

KÄYTTÖALUE

Kuitunauha liitosten ja kulmien tiivistämiseen ei-höyrytiiviissä rakenteissa

TEKNISET TIEDOT

Materiaalityyppi:

Non-woven-polypropeeni

Leveys: 100 mm

Paksuus: 0,48 mm

TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	TYYPPI	KPL/ PAKK	KPL/ LAVA	EAN
30860220	Sisäkulma	20	4 800	7311020031114
30860073	Ulkukulma	20	4 800	7311020031121

TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	PITUUS	KPL/ PAKK	KPL/ LAVA	EAN
30860363	10 m	8	224	7311020044817

TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	PITUUS	KPL/ PAKK	KPL/ LAVA	EAN
30860242	25 m	8	192	7311020025632
30860113	50 m	6	192	7311020025649



MOISTURE BARRIER UNIVERSAL

Nopeasti kuivuva kosteussulku

KÄYTTÖALUE

Bostik Moisture Barrier Universal on Bostikin telattavassa VTT-Universal-vesieristejärjestelmässä Bostik Membrane Universalin kanssa käytettäväksi tarkoitettu vesiohenteinen kosteussulku.

ALUSTA

Betoni, pinnoite, tasoite.

TEKNISET TIEDOT

Työlämpötila: +15°C – +25°C välillä

Kuivumisaika: N. 15–30 minuuttia lämpötilasta, ilmankosteudesta ja alustan huokoisuudesta riippuen

Menekki: N. 1 litra / 6 m²

Höyrynläpäisytiiviys:

> 1 000 000 s/m



MEMBRANE UNIVERSAL

Joustavaan vedeneristykseen

KÄYTTÖALUE

Käytetään vedeneristykseen Bostik-kosteussulku Universalin kanssa. Voidaan käyttää myös Bostik Universal-eristekalvon kiinnitykseen.

ALUSTA

Betoni, pinnoite, tasoite, hyväksytyt märkätilalevyt.

TEKNISET TIEDOT

Työlämpötila: +15°C – +25°C välillä

Kuivumisaika: N. 1–2 tuntia lämpötilasta, ilmankosteudesta ja alustan huokoisuudesta riippuen

Menekki: N. 1–1,2 litraa/m²



FOIL ADHESIVE UNIVERSAL

2-komponenttinen kalvoliima

KÄYTTÖALUE

Eristekalvosaumojen, vesieristenauhojen ja putkimansettien asentamiseen ja tiivistykseen, sisä- ja ulkokulmiin.

ALUSTA

Levyt, betoni, pinnoite.

TEKNISET TIEDOT

Työlämpötila: Ei saa alittaa +15°C

Kuivumisaika: N. 6 tuntia

Menekki: N. 0,6 kg/m²

TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	KOKO	KPL/ PAKK	KPL/ LAVA	EAN
30860254	5 l	1	72	7311020062774

TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	KOKO	KPL/ PAKK	KPL/ LAVA	EAN
30860018	7,25 kg	1	90	7311020062781
30860183	14,5 kg	1	40	7311020062798

TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	KOKO	KPL/ PAKK	KPL/ LAVA	EAN
30860688	10 kg	1	33	7311020063962



MOISTURE PRIMER UNIVERSAL

Vesipohjainen kosteussulku Botikin telattavassa vesieristejärjestelmässä VTT-Universal

KÄYTTÖALUE

Kosteussulkuaine käytettäväksi yhdessä Membrane Universalin kanssa, kosteutta kestävällä alustoilla. Ei täytä vesihöyryntiiviysvaatimusta 1000000 s/m.

ALUSTA

Betoni, pinnoite.

TEKNISET TIEDOT

Työlämpötila: Ei saa alittaa +15°C

Kuivumisaika: N. 20 minuuttia huoneen lämpötilasta riippuen

Menekki: N. 1 litra / 3,5 m²

Höyrynläpäisytiiviys:

< 1 000 000 s/m



MEMBRANE D

Diffuusiosuojaava, muodonmuutoksia kestävä kosteussuoja

Membrane D koostuu kahdesta komponentista, sementtiä sisältävä jauheosa (2C) ja nesteosa (P7000).

KÄYTTÖALUE

Sisä- ja ulkokäyttöön lattioissa ja seinissä. Membrane D suojaa alustaa kosteudelta, mutta päästää vesihöyryn läpi (diffuusioläpäisy).

ALUSTA

Betoni, kipsi.

TEKNISK DATA

Kuivumisaika: N. 5 tuntia/mm

+25°C, 50% RH

Työlämpötila:

+10°C – +25°C välillä

TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	KOKO	KPL/ PAKK	KPL/ LAVA	EAN
30860689	5 l	1	72	7311020063979

TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	KOKO	KPL/ PAKK	KPL/ LAVA	EAN
30860328	5 kg, 2C	1	120	7311020049744
30821693	5 kg, P7000	1	60	7311020049751



FIX UNIVERSAL FLEX

Allround seinille ja lattialle

KÄYTTÖALUE

Kaakelin, klinkkerin, graniittilaattojen ja luonnonkiven kiinnitykseen. Seinät ja lattiat, lattialämmityksen päälle, märkätiloihin, sisä- ja ulkotiloihin.

ALUSTA

Betoni, kevytbetoni, pinnoite, tasoite, kipsilevyt, PVC-matto, vesieristeet.

TEKNISET TIEDOT

Saumaus: N. 12-24 tuntia

Betonin ikä: >3 kuukautta

Luokitus EN12004: C2TE



FIX UNIVERSAL LIGHT DR

Erittäin joustava ja kevyttäyteaineinen sementtipohjainen kiinnityslaasti

KÄYTTÖALUE

Kaakelin, klinkkerin, graniittilaattojen, lasimosaiikin ja luonnonkiven kiinnitykseen. Seinät ja lattiat, lattialämmityksen päälle, märkätiloihin, sisä- ja ulkotiloihin ja uima-altaisiin.

ALUSTA

Betoni, kipsi, laasti, kipsilevyt, tiiviit pinnat (primeroitavat), vesieristeet.

TEKNISET TIEDOT

Väri: Harmaa

Saumaus: Seinä n. 12 tuntia ja lattia 24 tuntia

Betonin ikä: >3 kuukautta

Luokitus EN12004: C2TE



TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	KOKO	KPL/ PAKK	KPL/ LAVA	EAN
30860530	15 kg	1	72	7311020063481

TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	KOKO	KPL/ PAKK	KPL/ LAVA	EAN
30607679	15 kg	1	42	7311020062866

Kiinnitys- ja saumauslaastit



LÖYDÄ OIKEA KIINNITYS JA SAUMAS JUURI SINUN LAATOILLES

Haluatko luoda nykyaikaisen kylpyhuoneen suurine, ylellisine laattoineen ja mahdollisimman vähine saumoineen, tai rustiikkisen, kauniin kivilattian? Millaisia tarpeita sinulla onkaan, käytä apuna alla olevaa opasta löytääksesi parhaan vaihtoehdon juuri sinulle.

CE-LUOKITUS

- | | |
|---|---|
| C = Sementti | T = Laatan liukuminen: enint. 0,5 mm |
| 1 = Tartuntalujuus: >0,5 MPa | E = Avoin aika: laattaa voidaan säätää kiinnityksessä 30 minuuttiin asti |
| 2 = Tartuntalujuus: >1,0 MPa
0,5 MPa vastaa n. 1000kg painoa vetämässä
15x15 cm laattaa irti alustasta | S1 = Joustavuus: suurin taivutus 2,5 mm:lla |
| F = Kovettumisaika: kuuden tunnin kuivumisen jälkeen on muodostunut 0,5 MPa tarttuvuus | S2 = Joustavuus: suurin taivutus 5,0 mm:lla |

Kaikilla Bostikin fixeillä on S1-luokitus. S2-luokitukseen liittyen ota yhteyttä Bostikiin. Kaikki Bostik fixit kestävät lattialämmityksen. Lattialämmitys on kytkettävä pois päältä laatoituksen ajaksi, ja se kytketään päälle vasta 4 viikon kuluttua.

Kiinnityslaastin menekki kg/m²

LAATTAKOKO	LAASTIKAMPA	8010 Combi	8070 Light LT	8050 White DR
5 x 5 cm	4 mm	1,7	1,2	1,7
15 x 15 cm	6 mm	2,2	1,7	2,2
25 x 25 cm	8 mm	2,8	2,1	2,8
30 x 60 cm	10 mm	4,0	2,5	4,0
60 x 60 cm	12 mm	5,0	3,4	5,0

Saumalaastin menekki kg/m²

LAATTAKOKO	2MM SAUMA	3MM SAUMA	4MM SAUMA	5MM SAUMA	6MM SAUMA	8MM SAUMA	10MM SAUMA	12MM SAUMA
5 x 5 cm	0,6	0,8	1,0	1,0	1,3	-	-	-
10 x 10 cm	0,5	0,7	0,9	1,2	1,4	1,7	1,9	2,1
15 x 15 cm	0,4	0,5	0,8	0,9	0,9	1,2	1,5	1,8
10 x 20 cm	0,4	0,6	0,8	1,1	1,2	1,3	1,6	1,9
20 x 20 cm	0,4	0,4	0,7	0,8	0,8	0,9	1,2	1,5
20 x 25 cm	0,3	1,4	0,5	0,7	0,8	0,8	1,0	1,2
25 x 25 cm	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,1
30 x 30 cm	0,3	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	1,0
30 x 60 cm	0,2	0,3	0,4	0,5	-	-	-	-
60 x 60 cm	0,2	0,2	0,3	0,4	-	-	-	-



8010 COMBI

Allround seinille ja lattialle

KÄYTTÖALUE

Kaakelin, klinkkerin, graniittilaattojen ja luonnonkiven kiinnitykseen, lattialämmityksen päälle, märkätiloihin, sisä- ja ulkotiloihin.

ALUSTA

Betoni, kevytbetoni, pinnoite, tasoite, kipsilevy, PVC-matto, vesieriste.

TEKNISET TIEDOT

Saumaus: Seinä n. 12 tuntia ja lattia 24 tuntia

Betonin ikä: >3 kuukautta

Luokitus EN12004: C2TE



TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	KOKO	KPL/PAKK	KPL/LAVA	EAN
30860543	5 kg	1	90	7311020023843
30860030	15 kg	1	72	7311020023850



8015 COMBI LIGHT

Kevytlaasti lattiaan ja seinään, sillä on jopa 30% suurempi peittoalue

KÄYTTÖALUE

Kaakelin, klinkkerin, graniittilaattojen ja luonnonkiven kiinnitykseen, seinät ja lattiat, lattialämmityksen päälle, märkätilat. Laastia voidaan käyttää myös pienillä kerrospaksuuksilla (maks 5 mm). Suuret laatat on kaksoisliimattava.

ALUSTA

Betoni, kevytbetoni, pinnoite, tasoite, kipsilevy, vesieriste.

TEKNISET TIEDOT

Saumaus: Seinä n. 12 tuntia ja lattia 24 tuntia

Betonin ikä: >3 kuukautta

Luokitus EN12004: C2TE



TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	KOKO	KPL/PAKK	KPL/LAVA	EAN
30860700	15 kg	1	49	7311020064082



8020 FLOOR & WALL

Sisäkäyttöön, lattioihin ja seiniin

KÄYTTÖALUE

Kaakelin, klinkkerin, graniittilaattojen ja luonnonkiven kiinnitykseen, seinät ja lattiat, lattialämmityksen päälle, märkätilat.

ALUSTA

Betoni, kevytbetoni, pinnoite, tasoite, kipsilevy, vesieriste.

TEKNISET TIEDOT

Saumaus: Seinä n. 12 tuntia ja lattia 24 tuntia

Betonin ikä: >3 kuukautta

Luokitus EN12004: C2TE

TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	KOKO	KPL/PAKK	KPL/LAVA	EAN
30860548	15 kg	1	72	7311020046798



8040 FLOW LT

Suurikokoisille lattialaatoille

KÄYTTÖALUE

Klinkkerien, graniittikeramiikan, luonnonkiven ja muiden suurikokoisten lattialaattojen kiinnitykseen sisällä ja ulkona, myös lattialämmityskohteisiin.

ALUSTA

Betoni, kevytbetoni, kipsi, tasoite, lattiakipsilevy.

TEKNISET TIEDOT

Saumaus: 2-3 tuntia

Betonin ikä: >3 kuukautta

Luokitus EN12004: C2FE



8050 WHITE DR

Valkoinen, vähän pölyävä
kiinnityslaasti

KÄYTTÖALUE

Sopii laattojen ja klinkkerien, mosaiikin ja vaalean luonnonkiven asentamiseen seinille ja lattiaan, sisä- ja ulkotiloihin, kosteisiin tiloihin ja lattialämmityksen päälle.

ALUSTA

Betoni, pinnoite, kipsilevy.

TEKNISET TIEDOT

Saumaus: Seinä n. 12 tuntia ja lattia 24 tuntia

Betonin ikä: >3 kuukautta

Luokitus EN12004: C2TE



8060 RAPID

Valkoinen, nopeasti kuivuva
kiinnityslaasti seinille ja lattialle

KÄYTTÖALUE

Kaakelin, klinkkerin, lasi- ja posliinimosaiikin, vaalean marmorin ja luonnonkiven kiinnitykseen, lattialämmityksen päälle, märkätiloihin, sisä- ja ulkotiloihin.

ALUSTA

Betoni, pinnoite, tasoite, kipsilevyt, tiiviit pinnat, vesieristeet, PVC-matto.

TEKNISET TIEDOT

Saumaus: N. 3 tuntia seinissä ja lattialla

Betonin ikä: >3 kuukautta

Luokitus EN12004: C2FE



TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	KOKO	KPL/ PAKK	KPL/ LAVA	EAN
30860554	15 kg	1	72	7311020025908

TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	KOKO	KPL/ PAKK	KPL/ LAVA	EAN
30606015	20 kg	1	48	7311020047498

TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	KOKO	KPL/ PAKK	KPL/ LAVA	EAN
30832250	15 kg	1	72	7311020025892

4000 TILE ADHESIVE PASTE

Valmiiksi sekoitettu laattaliima

KÄYTTÖALUE

Keramiikan, mosaiikin ja luonnonkiven asennukseen seiiniin sisätiloissa (ei märkätiloissa).

TEKNISET TIEDOT

Työlämpötila: +10°C – +25°C

Käyttöaika:

N. 15 minuuttia +25°C

Väri: Harmaa

TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	KOKO	KPL/ PAKK	KPL/LAVA	EAN
30608887	1,5 kg	10	200	7311020063627
30835913	5 kg	1	90	7311020062682





8070 LIGHT LT

Kiinnityslaasti kevyttäyteaineella

KÄYTTÖALUE

Kaakelin, klinkkerin, suuren graniittikeramiikan, lasimosaiikin ja luonnonkiven kiinnitykseen. Seinät ja lattiat, lattialämmityksen päälle, märkätiloihin, sisä- ja ulkotiloihin.

ALUSTA

Betoni, pinnoite, tasoite, kipsilevy, vesieriste.

TEKNISET TIEDOT

Saumaus: Seinä n. 12 tuntia ja lattia 24 tuntia

Betonin ikä: >3 kuukautta

Luokitus EN12004: C2TE



TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	KOKO	KPL/ PAKK	KPL/ LAVA	EAN
30832258	15 kg	1	42	7311020077198



FIX UNIVERSAL FLEX

Allround seinille ja lattialle

KÄYTTÖALUE

Kaakelin, klinkkerin, graniittilaattojen ja luonnonkiven kiinnitykseen. Seinät ja lattiat, lattialämmityksen päälle, märkätiloihin, sisä- ja ulkotiloihin.

ALUSTA

Betoni, kevytbetoni, pinnoite, tasoite, kipsilevyt, PVC-matto, vesieristeet.

TEKNISET TIEDOT

Saumaus: N. 12-24 tuntia

Betonin ikä: >3 kuukautta

Luokitus EN12004: C2TE

TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	KOKO	KPL/ PAKK	KPL/ LAVA	EAN
30860530	15 kg	1	72	7311020063481



FIX UNIVERSAL LIGHT DR

Erittäin joustava ja kevyttäyteaineinen sementtipohjainen kiinnityslaasti

KÄYTTÖALUE

Kaakelin, klinkkerin, graniittilaattojen, lasimosaiikin ja luonnonkiven kiinnitykseen. Seinät ja lattiat, lattialämmityksen päälle, märkätiloihin, sisä- ja ulkotiloihin ja uima-altaisiin.

ALUSTA

Betoni, kipsi, laasti, kipsilevyt, tiiviit pinnat (primeroitavat), vesieristeet.

TEKNISET TIEDOT

Väri: Harmaa

Saumaus: Seinä n. 12 tuntia ja lattia 24 tuntia

Betonin ikä: >3 kuukautta

Luokitus EN12004: C2TE



TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	KOKO	KPL/ PAKK	KPL/ LAVA	EAN
30607679	15 kg	1	42	7311020062866



**ÄLYKÄS
VALINTA!**

SAUMALAASTI TÄYDELLISELLÄ VÄRIEN VASTAAVUUDELLA

Nauti järjestelmällisestä väriskaalasta seinä-/lattiasaumoille ja silikoniliitokset kylpyhuoneisiin, keittiöihin ja muihin laatoitettuihin ja kaakeloituihin pinnoille. Kahdeksan suosituinta väriä vastaavat 100% tasalaatuisen ulkonäköön. Kaikki tuotteet ovat kehitetty kestämään intensiivistä käyttöä ja on myös likaa hylkivä.





MULTI GROUT

Seinä- ja lattiasaumalaasti

KÄYTTÖALUE

Kaakelien/klinterien/
mosaiikin ja luonnonkiven
saumaamiseen kuivissa ja
märissä tiloissa 1-7 mm sau-
man leveydellä.

TEKNISET TIEDOT

Työlämpötila:

+10°C - +25°C välillä

Käyttöaika:

N. 2 tuntia +20°C

Sauman leveys: 2-5 mm



TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	KOKO	VÄRI	KPL/ PAKK	KPL/ LAVA	EAN
30860267	5 kg	Valkoinen	4	200	7311020063733
30860380	5 kg	Marmorinvalkoinen	4	200	7311020063740
30860423	5 kg	Vaaleanharmaa	4	200	7311020063757
30860377	5 kg	Keskiharmaa	4	200	7311020063764
30860068	5 kg	Harmaa	4	200	7311020063771
30616679	5 kg	Musta	4	200	7311020080501
30860054	15 kg	Valkoinen	1	70	7311020063535
30860171	15 kg	Marmorinvalkoinen	1	70	7311020063542
30860375	15 kg	Vaaleanharmaa	1	70	7311020063559
30860509	15 kg	Keskiharmaa	1	70	7311020063566
30860189	15 kg	Harmaa	1	70	7311020063573



FLOOR GROUT

Lattiasaumalaasti
klinterilaatoille ulkona ja
sisällä

KÄYTTÖALUE

Laattojen saumaamiseen
kuivissa ja märissä tiloissa
1-15 mm sauman
leveydellä.

TEKNISET TIEDOT

Työlämpötila:

+10°C - +25°C välillä

Käyttöaika:

N. 1 tunti +20°C

Sauman leveys: 2-15 mm



TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	KOKO	VÄRI	KPL/ PAKK	KPL/ LAVA	EAN
30860357	5 kg	Vaaleanharmaa	4	200	7311020063696
30860276	5 kg	Keskiharmaa	4	200	7311020063702
30860634	5 kg	Harmaa	4	200	7311020063719
30860581	5 kg	Antrasiitti	4	200	7311020063726
30860346	15 kg	Vaaleanharmaa	1	70	7311020063498
30860398	15 kg	Keskiharmaa	1	70	7311020063504
30860089	15 kg	Harmaa	1	70	7311020063511
30860410	15 kg	Antrasiitti	1	70	7311020063528





Korjaus- ja askarteluliimat

CONTACT 1782

Väritön, tahraamaton liimasauma, lyhyt kuivumisaika ja korkea pitolujuus

KÄYTTÖALUE

Vahvat liimasaumat ilman kovetinta, korkea puristuslämpötilaa tai pitkää puristusaikaa. Erityisen ohut ja sileä koostumus sekä erittäin nopeasti haihtuva liuotinaine.

ALUSTA

Kivi, betoni, useimmat puumateriaalit, muovi (ei PE ja PP), kumi (ei EPDM ja silikonit) sekä metallit.

TEKNISET TIEDOT

Lujuuden kasvu: 35% 1 päivässä, 100% n. 7 päivässä
Kosteuden kestävyys: Erittäin hyvä, liimasauma ei liukene veteen

TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	KOKO	KPL/PAKK	KPL/LAVA	EAN
30860051	100 ml	12	1 296	7311020027209



CONTACT UNIVERSAL

Erittäin lyhyt kuivumisaika ja korkea pitolujuus

KÄYTTÖALUE

Yleisliima kotiin ja muovimallien kokoamiseen.

ALUSTA

Kivi, betoni, useimmat puumateriaalit, muovi (ei PE ja PP), kumi (ei EPDM ja silikonit), metallit.

TEKNISET TIEDOT

Lämmönkesto: Kestää 95°C 1 päivän jälkeen ilman kovetinainetta
Kosteuden kestävyys: Erittäin hyvä, liimasauma ei liukene veteen

TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	KOKO	KPL/PAKK	KPL/LAVA	EAN
30860559	35 ml	12	1 296	7311020025984

CONTACT A3

Monipuolinen, hyvä pitokyky, rakentamiseen, huonekaluihin ja työpajalle

KÄYTTÖALUE

Laminaatin ja akustiikka-levyjen, lattianpäällysteiden ja puumateriaalien, vanerin, reunalistojen, pehmusteiden, nahan, tekstiilien, kumin, muovin, pakkausmateriaalien ja metallien liimaukseen.

ALUSTA

Puu, metallit, muovit (ei PE ja PP), kumi (ei EPDM ja silikonit).

TEKNISET TIEDOT

Lujuuden kasvu: 50% 1 päivässä, 100% n. 7 päivässä
Lämmönkesto: 90°C – 100°C
7 päivän jälkeen

TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	KOKO	KPL/PAKK	KPL/LAVA	EAN
30860071	35 ml	12	1 296	7311020025991
30607058	100 ml	12	1 296	7311020026981



MAXI BOND

Monipuolinen ja ympäristöystävällinen

KÄYTTÖALUE

Kipsilevyjen, lasitiilien, lastulevyjen, eristemateriaalien, kynnysten, listojen, peilien ja koukkujen asennukseen sekä suuriin porausreikiin ennen tulppausta.

ALUSTA

Puu, kivi, betoni, lasi, metalli, keramiikka, muovit

(ei PE, PP tai teflon), styroksi, solumuovi.

TEKNISET TIEDOT

Kovettumisaika: N. 1-4 päivää
Lähtövetolujuus: Voimakas märkäsidentä
Elastisuus: Kestää pienet sauman liikkeet <15%



TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	KOKO	KPL/PAKK	KPL/LAVA	EAN
30860224	100 ml	12	1 296	7311020030407



EPOXY FILLER

Hiottava ja vahva 2-komp korjausmassa

KÄYTTÖALUE

Saumatäyttävä, hiottava ja maalattava korjausmassa. Kovettuu metallinkaltaiseksi massaksi. Vesitiivis ja kestää useimpia liuotainaineita. Ei pysyvässä määrässä ympäristössä.

ALUSTA

Kiinnittyy metalliin, puuhun, kiveen, keramiikkaan ja useisiin muoveihin.

TEKNISET TIEDOT

Väri: Tummanharmaa
Massatyyppi: 2-komponentti (perusosa+kovetin)

TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	KOKO	KPL/PAKK	KPL/LAVA	EAN
30860674	50 g	12	1 296	7311020041670



TEKSTIILILIIMA

Joustava, vesitiivis liimasauma, joka kestää konepesun 60°C:ssa

KÄYTTÖALUE

Huokoisten ja imevien materiaalien liimaukseen, kuten karkeat tekstiilit, kangas, nahka, vaahtomuovi, korkki, puu, huopa, solumuovi ja lasikuitu.

ALUSTA

Huokoiset ja imevät materiaalit.

TEKNISET TIEDOT

Liuotainaine: Vesi
Kuivumisaika: 5–10 minuuttia huoneenlämmössä
Asennusaika: 1 päivä

TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	KOKO	KPL/PAKK	KPL/LAVA	EAN
30860435	35 ml	12	1 296	7311020025977



WOOD PASTE

Nopeasti kuivuva puunkorjausmassa puunkorjaukseen ja tasoitukseen

KÄYTTÖALUE

Kolojen ja halkeamien täyttöön.

ALUSTA

Puu, kivi, metalli.

TEKNISET TIEDOT

Työlämpötila: Ei saa alittaa +10°C
Kosketuskuiva pinta: 5–10 min
Maalattavuus: Kyllä

TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	VÄRI	KOKO	KPL/PAKK	KPL/LAVA	EAN
30860418	Mänty	75 ml	12	1 176	7311020038502
30860325	Tiikki	75 ml	12	1 176	7311020038519
30860600	Tammi	75 ml	12	1 176	7311020038526



BLU-TACK SINITARRA

Vedenkestävä, uudelleenkäytettävä liima teipinkaltaisella pinnalla

KÄYTTÖALUE

Käytetään niittien ja teipin sijaan. Kiinnittää paperia, johtoja, koristeita, ja pitää paikoillaan julisteita, papereita, valoja, pöytäkoristeita, sähkökaapeleita ja monia muita. Ei kuivu, kosteus tai lämpötila ei vaikuta. Tuote on hajuton ja ei saastuta.

ALUSTA

Kiinnittyy kaikkiin kiinteisiin pintoihin, paitsi joihinkin rasvaisiin muoveihin.

Huom: Kiinnitettäessä pehmeisiin tapetteihin tai mattapintaisiin seinämaaleihin voi tulla rasvaisia läiskiä.

TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	KOKO	KPL/PAKK	KPL/LAVA	EAN
30814282	60 g	12	7 200	7311020057534

SILICONE GLASS TUBE

Väritön silikon lasien asennukseen ja tiivistykseen ja akvaarion tiivistykseen

KÄYTTÖALUE

Silikonitiivistyslistojen liimaukseen, lasi-, emali-, rosteri-, akryyli- ja polyesterirakenteiden sekä vastaavien materiaalien tiivistykseen.

TEKNISET TIEDOT

Kosketuskuiva pinta: N. 30 min



Kovuus: N. 23° Shore A
Murtolujuus: ±25% alkuperäisestä sauman leveydestä
Ikääntymisen kesto: Erittäin hyvä
Maalattavuus: Ei
Kemikaalien kestävyys: Erittäin hyvä useimpia kemikaaleja vastaan

TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	KOKO	KPL/PAKK	KPL/LAVA	EAN
30860067	70 ml	12	1 296	7311020040093

SILICONE UNIVERSAL

UV-kestävä märkätilojen korjauksiin

KÄYTTÖALUE

Sopii märkätiloihin, rakennusten ulko- ja sisäliikuntasaumoihin, metalli- ja lasirakenteisiin.

TEKNISET TIEDOT

Kosketuskuiva pinta:

N. 25 min

Kovuus: N. 22° Shore A



Murtolujuus: ±20% alkuperäisestä sauman leveydestä
Ikääntymisen kesto: Erittäin hyvä
Maalattavuus: Ei
Kemikaalien kestävyys: Erittäin hyvä useimpia kemikaaleja vastaan

TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	VÄRI	KOKO	KPL/PAKK	KPL/LAVA	EAN
30860234	Valkoinen	70 ml	12	1 296	7311020030469
30860538	Väritön	70 ml	12	1 296	7311020030438

MITRE SUPERGLUE

Nopeasti kiinnittyvä superliima – 2-komponentti



KÄYTTÖALUE

Heti kiinnittyvä superliima ja aktivaattori. Liimaukseen ilman kiinnitystarvetta. Ruiskuta aktivaattori pintaan – levitä liima toiselle pinnalle. Purista 10 sekuntia. Valmis!

ALUSTA

Liimaa puuta, metallia, keraamisia pintoja sekä monia muovi- ja kumityyppejä (ei PP/PE/PTFE/EPDM).

TEKNISET TIEDOT

Väri: Väritön

Viskositeetti:

Liima – Keskitaso

TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	KOKO	KPL/PAKK	KPL/LAVA	EAN
30860732	50 g	24	720	7311020070984

EPOXY RAPID

Nopeasti kovettuva ja väritön 2-komponenttiepoksiliima



KÄYTTÖALUE

Liimaa metallia, puuta, lasia, keramiikkaa, nahkaa, kumia ja useimpia muoveja. Liimasauma on vesitiivis ja kestää useimpia liuotainaineita.

TEKNISET TIEDOT

Kosteuden kestävyys: Hyvä

Maalattavuus: Kyllä

Hiottavuus: Kyllä

Lämmönkesto:

-50°C – +65°C

TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	KOKO	KPL/PAKK	KPL/LAVA	EAN
30860517	2 x 15 ml	12	2 304	7311020041632
30860350	24 ml	12	2 016	7311020041755



EPOXY 90 SEC

**Erittäin nopeasti kovettuva
2-komponenttiepoksiliima**



KÄYTTÖALUE

Liimaa metallia, puuta, lasia, keramiikkaa, nahkaa, kumia ja useimpia muoveja. Liimasauma on vesitiivis ja kestää useimpia liuotinaiteita.

TEKNISET TIEDOT

Kosteuden kestävyys: Hyvä
Maalattavuus: Kyllä
Hiottavuus: Kyllä
Lämmönkesto:
-50°C - +65°C

TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	KOKO	KPL/PAKK	KPL/LAVA	EAN
30860085	24 ml	12	2 016	7311020041663

EPOXY EXTRA STRONG

**Erittäin vahva
2-komponenttiepoksiliima**



KÄYTTÖALUE

Liimaa metallia, puuta, lasia, keramiikkaa, nahkaa, kumia ja useimpia muoveja. Liimasauma säädettävissä 2 tunnin ajan. Liimasauma on vesitiivis ja kestää useimpia liuotinaiteita.

TEKNISET TIEDOT

Kosteuden kestävyys: Hyvä
Maalattavuus: Kyllä
Hiottavuus: Kyllä
Lämmönkesto:
-50°C - +65°C

TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	KOKO	KPL/PAKK	KPL/LAVA	EAN
30860316	24 ml	12	2 016	7311020041625
30860173	2 x 15 ml	12	2 304	7311020041601

SUPER GLUE 7432

Nopeasti kovettuva
1-komponenttiliima,
keskiviskositeettinen

KÄYTTÖALUE

Muoviesineiden, auton
osien, pesukoneiden,
tarkkuuskojeiden sekä
kello- ja koruvalmistuksen
liimaustyöt.

ALUSTA

Lasi, luonnon- ja
synteettinen kumi, puu,
muovi (paitsi polyeteeni ja
tefloni), metalli.

TEKNISET TIEDOT

Väri: Väritön

Viskositeetti:

Keskiviskoosinen

TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	KOKO	KPL/PAKK	KPL/LAVA	EAN
30860643	20 g	10	800	7311020014629



SUPER GLUE 7434

Nopeasti kovettuva
1-komponenttiliima,
korkeaviskositeettinen

KÄYTTÖALUE

Muoviesineiden, auton
osien, pesukoneiden,
sähkölaitteiden, optisten
instrumenttien,
tarkkuuskojeiden sekä
kello- ja koruvalmistuksen
liimaustyöt.

ALUSTA

Lasi, luonnon- ja
synteettinen kumi, puu,
muovi (paitsi polyeteeni ja
tefloni), metalli.

TEKNISET TIEDOT

Väri: Väritön

Viskositeetti:

Korkeaviskoosinen

TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	KOKO	KPL/PAKK	KPL/LAVA	EAN
30860320	20 g	10	800	7311020014667



SUPER GLUE 1

**Nopeasti kovettuva
1-komponenttiliima,
matalaviskositeettinen**



KÄYTTÖALUE

Muoviesineiden, auton osien, pesukoneiden, sähkölaitteiden, optisten instrumenttien, tarkkuuskojeiden sekä kello- ja koruvalmistuksen liimaustyöt.

ALUSTA

Lasi, luonnon- ja synteettinen kumi, puu, muovi, metalli.

TEKNISET TIEDOT

Väri: Väritön

Viskositeetti:

Matalaviskoosinen

TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	KOKO	KPL/PAKK	KPL/LAVA	EAN
30860362	3 g	12	2 400	7311020026080

SUPER GLUE GEL

**Erittäin korkea viskositeetti.
Liima ei pisaroi eikä valu**



KÄYTTÖALUE

Huokoisten pintojen liimaukseen.

ALUSTA

Metalli, kivi, posliini, keramiikka, kumi, puu, nahka, muovi.

TEKNISET TIEDOT

Väri: Väritön

Viskositeetti:

Korkeaviskoosinen

TUOTETIEDOT

TUOTENRO.	KOKO	KPL/PAKK	KPL/LAVA	EAN
30860664	3 g	12	2 400	7311020025465



Älykäs järjestelmä

Pyrimme tarjoamaan laajan valikoiman tuotteita ja ratkaisuja, jotka tekevät enemmän, kuin vain pitävät asioita kiinni toisissaan. Jokainen uusi innovaatio täydentää jotain alla olevista avainsanoista, tai useamman niiden yhdistelmää.

TURVALLINEN

Käytämme innovatiivisia tekniikoita rakennusmääräysten ja standardien noudattamiseen sekä ympäristöhaasteisiin vastaamiseen. Haluamme tarjota turvallisia ratkaisuja, jotka täyttävät tiukat turvallisuusvaatimukset terveyden ja hyvinvoinnin varmistamiseksi.

JOUSTAVA

Älykkäiden ratkaisujemme suorituskykyiset ominaisuudet mahdollistavat niiden sopeutumisen erilaisille pinnoille ja materiaaleille, usein mitä vaativimmissa olosuhteissa. Ne ovat helppokäyttöisiä ja sisältävät monia etuja muihin kiinnitys- ja liittämismenelmiin verrattuna.

TEHOKAS

Kun tuotetta käytetään osana kokonaista järjestelmää, se auttaa asiakkaita ja käyttäjiä saavuttamaan parhaan mahdollisen suorituskyvyn ja laadun, sekä vähentää kustannuksia ja parantaa tuottavuutta.

YHTEENSOPIVA

Sovellamme jatkuvaa innovointia ja teknistä osaamista toimittaaksemme älykkäitä ratkaisuja, jotka yhdistävät korkean suorituskyvyn muihin toimintoihin täyttääkseen alati muuttuvien markkinoiden yhä kasvavat vaatimukset.



VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄT

Kaikki vedeneristysjärjestelmän tuotteet on testattu yhdessä sen suhteen, että ne täyttävät sovellettavien määräysten vaatimukset. Järjestelmäratkaisua käyttäessäsi voit olla varma, että tulos on paras mahdollinen, ja että tuotteet toimivat hyvin yhdessä. Bostik tarjoaa useita laadukkaita vedeneristysjärjestelmiä, jotka sopivat erilaisiin rakennusolosuhteisiin.

LATTIARAKENTEET

Lattioiden tasoituksessa on huomioitava useita teknisiä seikkoja, jotta saadaan onnistunut lopputulos. Lattiarakenteessamme kuvaamme useimmin esiintyvillä alustoilla koko työn esitöistä ja betonipinnan puhdis-tuksesta tasoitukseen ja valmiiseen tulokseen. Nyt löydät sivustolta www.bostik.fi 13 lattiarakennetta, mutta teemme jatkuvasti työtä laatiaksemme uusia oppaita sinun, käyttäjän työtä helpottamaan.

PALOERISTYSJÄRJESTELMÄ

Työskentely palontorjunnan parantamiseksi on erittäin tärkeää henkilö- ja omaisuusvahinkojen riskin minimoimiseksi. Fire Bond -tuotteitamme kehitetään jatkuvasti antamaan paras mahdollinen suoja. Tuotteita käytetään paloeristykseen ikkunoiden ja ovien ympärillä, lattia- ja seinärakenteiden saumaan sekä läpivienneissä.

SEINÄJÄRJESTELMÄ

Bostikin seinäjärjestelmään sisältyy tuotteita, jotka varmistavat mahdollisimman siistin lopputuloksen. Ne ovat tuotteita, jotka näkyvät harvoin, mutta jotka synnyttävät suuria eroja. Järjestelmään kuuluvat seinätasoite kuten esim. Roll Light tasaisen ja sileän pinnan saamiseksi, sekä seinäliima, kuten Hernia Non-woven. Sen jälkeen asennetaan esim. non-woven-tapetti ja työ viimeistellään siistillä lateksimassalla lattia-seinäkulmaan. Jos seinässä on suurempia vaurioita, täydennetään järjestelmää 3060 Repair -tuotteella, jolla saadaan tasainen, koloton pinta.



Tuoteluettelo

Nimen mukaan järjestettynä

Tuotteen nimi	Tuotenro.	Sivu	Tuotteen nimi	Tuotenro.	Sivu
1010 THICK FLOW, 25 KG	30860505	85	ADHESIVE CLEANER, 0,5 L	30860469	27
1015 DRY FLOW, 25 KG	30613801	85	APPLICATOR NOZZLE HAND	30860411	54
1020 FLOW, 25 KG	30860095	85	APPLICATOR NOZZLE MULTI	30860012	54
1025 SUPER FLOW, 25 KG	30860076	86	AQUA BLOCKER, 1 KG	30831633	35
1030 FLEXI, 25 KG	30860279	86	AQUA BLOCKER, 6 KG	30831634	35
1040 FIBER QUICK, 25 KG	30860550	86	ARDAGRIP PREMIUM, 5 KG	30831871	93
1050 FIBER, 25 KG	30860250	87	ARDAGRIP XPRESS, 5 KG	30830492	93
1055 FIBER MAXI, 25 KG	30860597	87	ATTACK, 10 L	30607920	61
1070 GYPSUM S21, 25 KG	30860653	87	BLU-TACK SINITARRA	30814282	121
2010 INDUSTRY, 25 KG	30860588	88	BOSTIK ROLL 240	30860697	65
2030 INDUSTRY BASE, 25 KG	30614044	88	BOSTIK ROLL 25	30860694	65
2040 INDUSTRY HEAVY, 25 KG	30614036	88	BOSTIK ROLL 50	30860695	65
2060 HARDWOOD, 25 KG	0	89	BOSTIK ROLL 85	30860696	65
3010 DRY MORTAR, 25 KG	30860524	89	BOSTIK ROLL MT35	30860698	65
3020 FINE, 15 KG	30860066	90	BOSTIK ROLL SD50	30860699	65
3030 BUILD 10, 15 KG	30860488	90	BUILD UNIVERSAL, 15 KG	30860233	92
3040 COMBI 10, 25 KG	30860119	90	BUTYL MASTIC 1590, 0,3 L, HARMAA	30860263	50
3050 FINE PLUS, 25 KG	30617675	91	BUTYL MASTIC 1590, 0,3 L, MUSTA	30602704	50
3055 LIGHT WALL, 20 KG	30834955	81	BUTYL MASTIC 1590, 0,6 L, MUSTA	30860203	50
3060 REPAIR, 10 KG	30860080	81	BUTYYLINAUHA, 10 M	30860363	98
3060 REPAIR, 2 KG	30860606	81	BUTYYLINAUHA, 10 M	30860363	107
4000 TILE ADHESIVE PASTE , 1,5 KG	30608887	114	CARTRIDGE CUTTER	30607947	52
4000 TILE ADHESIVE PASTE , 5 KG	30835913	114	CLEAR BOND, 0,29 L	30613829	20
8010 COMBI, 15 KG	30860030	102	CONTACT 1782, 1 L	30811494	27
8010 COMBI, 15 KG	30860030	113	CONTACT 1782, 100 ML	30860051	27
8010 COMBI, 5 KG	30860543	102	CONTACT 1782, 100 ML	30860051	120
8010 COMBI, 5 KG	30860543	110	CONTACT 31, 1 L	30860672	62
8015 COMBI LIGHT, 15 KG	30860700	102	CONTACT 31, 10 L	30047780	62
8015 COMBI LIGHT, 15 KG	30860700	110	CONTACT A3, 0,5 L	30811489	27
8020 FLOOR & WALL, 15 KG	30860548	102	CONTACT A3, 1 L	30811490	27
8020 FLOOR & WALL, 15 KG	30860548	110	CONTACT A3, 100 ML	30607058	27
8040 FLOW LT, 15 KG	30860554	114	CONTACT A3, 100 ML	30607058	120
8050 WHITE DR, 20 KG	30606015	103	CONTACT A3, 35 ML	30860071	27
8050 WHITE DR, 20 KG	30606015	114	CONTACT A3, 35 ML	30860071	120
8060 RAPID, 15 KG	30832250	103	CONTACT A3, 5 L	30811491	27
8060 RAPID, 15 KG	30832250	114	CONTACT UNIVERSAL, 35 ML	30860559	120
8070 LIGHT LT, 15 KG	30832258	103	COX CARTRIDGE GUN	30860561	55
8070 LIGHT LT, 15 KG	30832258	115	EDGE SEPARATION, 25 M	30601035	94
A785 HIGH GRIP DECO, 0,3 L	30617924	16	EPOXY 90 SEC, 24 ML	30860085	123
A930 EASY FILLER PRO 0,3 L	30860748	81	EPOXY EXTRA STRONG, 2 X15 ML	30860173	123
A975 PREMIUM PAINTABLE, 0,3 L	30860746	41	EPOXY EXTRA STRONG, 24 ML	30860316	123
A980 INSTANTLY PAINTABLE, 0,3 L	30860745	41	EPOXY FILLER, 50 G	30860674	121
A990 PREMIUM ACRYLIC, 0,3 L	30860749	40	EPOXY RAPID, 2 X 15 ML	30860517	122
A990 PREMIUM ACRYLIC, 0,6 L	30618073	40	EPOXY RAPID, 24 ML	30860350	122
ACRYL DECO, 0,3 L	30616027	42	FIBER UNIVERSAL RAPID, 25 KG	30860300	92
ACRYL POWER FLEX, 0,3 L, MAALARINVALKOINEN	30615172	42	FIBER UNIVERSAL, 25 KG	30860229	92
ACRYL POWER FLEX, 0,6 L, MAALARINVALKOINEN	30615168	42	FINE FILLER, 250 ML	30860364	80
ACRYL POWER FLEX, 0,6 L, VALKOINEN	30615173	42	FIRE BOND 2-K PRO, 0,4 L	30860181	47
ACRYL POWER FLEX, 0,3 L, VALKOINEN	30615169	42	FIRE BOND BACKING WOOL, 100 X 25 X 7300 MM	30860744	47
ACRYL POWER FLEX, 0,3 L, HARMAA	30615171	42	FIRE BOND FOAM SEAL+, 750 ML	30860743	47
ACRYL QUICK, 0,3 L	30860608	42	FIRE BOND GAP SEAL+, 0,3 L	30860739	46
ACRYL QUICK, 0,6 L	30860284	42	FIRE BOND GAP SEAL+, 0,6 L	30860740	46

Tuotteen nimi	Tuotenro. Sivu		Tuotteen nimi	Tuotenro. Sivu	
FIRE BOND PRESSURE SEAL+, 0,3 L	30860741	46	H910 SUPERGRIP FAST CURE, 0,29 L	30617832	15
FIRE BOND SILMAX PRO, 0,29 L, OFF-WHITE	30821112	46	H940 GLASS'N'FILL HYBRID PUTTY, 0,29 L	30618145	51
FIRE BOND SILMAX PRO, 0,6 L, HARMAA	30821126	46	H985 SEAL'N'FLEX WEATHER SHIELD, 0,6 L, HARMAA	30618270	32
FIRE BOND SILMAX PRO, 0,6 L, HARMAA-BEIGE	30821123	46	H985 SEAL'N'FLEX WEATHER SHIELD, 0,6 L, HARMAA-BEIGE	30618273	32
FIRE BOND SILMAX PRO, 0,6 L, OFF-WHITE	30821114	46	H985 SEAL'N'FLEX WEATHER SHIELD, 0,6 L, MUSTA	30618277	32
FIX UNIVERSAL FLEX, 15 KG	30860530	110	H985 SEAL'N'FLEX WEATHER SHIELD, 0,6 L, OFF-WHITE	30618271	32
FIX UNIVERSAL FLEX, 15 KG	30860530	115	H985 SEAL'N'FLEX WEATHER SHIELD, 0,6 L, RUSKEA	30618275	32
FIX UNIVERSAL LIGHT DR, 15 KG	30607679	110	H985 SEAL'N'FLEX WEATHER SHIELD, 0,6 L, TUMMANHARMAA	30618272	32
FIX UNIVERSAL LIGHT DR, 15 KG	30607679	115	H985 SEAL'N'FLEX WEATHER SHIELD, 0,6 L, VAALEANHARMAA	30618276	32
FIX-O-CHEM NOZZLE	30860724	23	H985 SEAL'N'FLEX WEATHER SHIELD, 0,6 L, VALKOINEN	30618274	32
FIX-O-CHEM PERFO SLEEVES, 12 X 50 MM	30860720	23	HANDY WIPES	30600194	54
FIX-O-CHEM PERFO SLEEVES, 15 X 130 MM	30860722	23	HEAT SEAL 1200, 0,3 L	30860225	47
FIX-O-CHEM PERFO SLEEVES, 15 X 85 MM	30860721	23	HERNIA 1853, 15 L	30860232	70
FIX-O-CHEM PERFO SLEEVES, 20 X 85 MM	30860723	23	HERNIA 1870, 1 L	30860648	69
FIX-O-CHEM, 0,28 L	30860727	23	HERNIA 1870, 15 L	30860427	69
FIXTAC PLUS, 5 L	30609396	62	HERNIA 1870, 5 L	30860096	69
FIXTAC, 10 L	30821683	62	HERNIA EXPERT, 6 KG	30860298	70
FLOOR & WALL TAC, 1 L	30860084	61	HERNIA KP 4, 1 L	30860275	70
FLOOR & WALL TAC, 5 L	30860345	61	HERNIA KP 4, 15 L	30860506	70
FLOOR GROUT, 15 KG, ANTRASIIITTI	30860410	117	HERNIA KP 4, 5 L	30860075	70
FLOOR GROUT, 15 KG, HARMAA	30860089	117	HERNIA NON WOVEN, 1 L	30860147	69
FLOOR GROUT, 15 KG, KESKIHARMAA	30860398	117	HERNIA NON WOVEN, 15 L	30605271	69
FLOOR GROUT, 15 KG, VAALEANHARMAA	30860346	117	HERNIA NON WOVEN, 5 L	30605272	69
FLOOR GROUT, 5 KG, ANTRASIIITTI	30860581	117	HERNIA PVP EXTRA, 15 L	30860428	69
FLOOR GROUT, 5 KG, HARMAA	30860634	117	HERNIA PVP EXTRA, 5 L	30860212	69
FLOOR GROUT, 5 KG, KESKIHARMAA	30860276	117	HERNIA PVP VARIANT, 1 L	30860470	70
FLOOR GROUT, 5 KG, VAALEANHARMAA	30860357	117	HERNIA PVP VARIANT, 15 L	30603733	70
FOAM ALL SEASON GUN, 0,75 L	30860134	48	HERNIA PVP VARIANT, 5 L	30603735	70
FOAM ALL SEASON HAND, 0,75 L	30860190	48	HERNIA TRIO, 15 L	30860309	69
FOAM ALLROUND GUN, 0,75 L	30860562	49	HIENOTASOITE F, 10 L	30860065	77
FOAM ALLROUND HAND, 0,5 L	30860557	49	HIENOTASOITE F, 250 ML	30860575	77
FOAM ALLROUND HAND, 0,75 L	30860369	49	HIENOTASOITE F, 5 L	30860057	77
FOAM CARE SEAL, 0,5 L	30860031	49	KAIVOMANSETTI, 1500 X 200 MM	30860587	106
FOAM GUN CLEANER, 0,5L	30860103	53	KAIVOMANSETTI, 1500 X 200 MM	30860587	98
FOAM GUN EXTENDER	30860245	54	KAIVOMANSETTI, 370 X 370 MM	30860558	106
FOAM GUN NOZZLE	30860135	54	KAIVOMANSETTI, 370 X 370 MM	30860558	98
FOIL ADHESIVE UNIVERSAL, 10 KG	30860688	108	KEVYT KÄSITASOITE DUO, 10 L	30860551	78
FOIL SEAL CEMENT PART A, 2,5 KG	30860677	100	KEVYT KÄSITASOITE LH, 10 L	30860439	78
FOIL SEAL CEMENT PART A, 5 KG	30860159	100	KEVYT KÄSITASOITE LH, 2,5 L	30860498	78
FOIL SEAL CEMENT PART B, 2,5 KG	30860264	100	KEVYT KÄSITASOITE LH, 5 L	30860586	78
FOIL SEAL CEMENT PART B, 5 KG	30860327	100	KEVYT TASOITE GROV LG, 10 L	30860271	78
FOIL SEAL GRAB, 0,29 L	30616570	99	KEVYT TASOITE HIENO LF, 10 L	30860058	78
FOILTAC 1C, 10 KG	30617003	100	KORKOMERKIT	30860344	94
GIPS V28, 10 KG	30860126	81	KOSTEAN TILAN TASOITE LV, 10 L	30860304	79
GIPS V28, 5 KG	30860072	81	KOSTEAN TILAN TASOITE LV, 2,5 L	30860009	79
H750 SEAL'N'BOND PREMIUM, 0,29 L, HARMAA	30617895	16	KOSTEAN TILAN TASOITE ROLL LRV, 10 L	30860379	79
H750 SEAL'N'BOND PREMIUM, 0,29 L, MUSTA	30617893	16	KOSTEUSSULKU 2000K, 10 L	30860603	101
H750 SEAL'N'BOND PREMIUM, 0,29 L, VALKOINEN	30617833	16	KOSTEUSSULKU 2000K, 5 L	30860277	101
H750 SEAL'N'BOND PREMIUM, 0,6 L, VALKOINEN	30617890	16	KOSTEUSSULKU 6030, 15 L	30860302	101
H760 SEAL'N'BOND PRO SEAL, 0,29 L, HARMAA	30618245	32	KOSTEUSSULKU 6030, 5 L	30860529	101
H760 SEAL'N'BOND PRO SEAL, 0,29 L, HARMAA-BEIGE	30618247	32	KUITUKANGAS PP, 15 M	30860708	106
H760 SEAL'N'BOND PRO SEAL, 0,29 L, MUSTA	30618237	32	KUITUKULMA, SISÄKULMA	30860220	99
H760 SEAL'N'BOND PRO SEAL, 0,29 L, OFF-WHITE	30618236	32	KUITUKULMA, SISÄKULMA	30860220	107
H760 SEAL'N'BOND PRO SEAL, 0,29 L, RUSKEA	30618239	32	KUITUKULMA, ULKOKULMA	30860073	99
H760 SEAL'N'BOND PRO SEAL, 0,29 L, TUMMANHARMAA	30618238	32	KUITUKULMA, ULKOKULMA	30860073	107
H760 SEAL'N'BOND PRO SEAL, 0,29 L, VALKOINEN	30618147	32	KUITUNAUHA, 25 M	30860242	107
H760 SEAL'N'BOND PRO SEAL, 0,6 L, HARMAA	30618249	32	KUITUNAUHA, 25 M	30860242	99
H760 SEAL'N'BOND PRO SEAL, 0,6 L, HARMAA-BEIGE	30618241	32	KUITUNAUHA, 50 M	30860113	99
H760 SEAL'N'BOND PRO SEAL, 0,6 L, MUSTA	30618244	32	KUITUNAUHA, 50 M	30860113	107
H760 SEAL'N'BOND PRO SEAL, 0,6 L, OFF-WHITE	30618250	32	LASIKUITUVERKKO LIIMATTOMAN, 100 CM X 50 M	30860693	94
H760 SEAL'N'BOND PRO SEAL, 0,6 L, RUSKEA	30618243	32	LASIKUITUVERKKO, 100 CM X 50 M	30860626	94
H760 SEAL'N'BOND PRO SEAL, 0,6 L, TUMMANHARMAA	30618242	32	LASTULEVYLIIIMA 2511, 0,3 L	30811498	34
H760 SEAL'N'BOND PRO SEAL, 0,6 L, VAALEANHARMAA	30618240	32	LASTULEVYLIIIMA 2511, 1 L	30814500	34
H760 SEAL'N'BOND PRO SEAL, 0,6 L, VALKOINEN	30618146	32	LIGHT PREMIUM, 10 L	30860124	77
H785 HIGH TACK, 0,29 L	30617831	15	LIIMA/TIIVISTE PLUS, 0,3 L	30811497	22

Tuotteen nimi	Tuotteenro. Sivu		Tuotteen nimi	Tuotteenro. Sivu	
LÄPIVIENTIVAHVIKE UNIVERSAL, 10-24 MM	30860288	106	MULTISEAL 2640, 0,6 L, VALKOINEN	30616527	34
LÄPIVIENTIVAHVIKE UNIVERSAL, 2-REIKÄ 10-24 MM	30860671	106	MULTITAC, 10 L	30860396	60
LÄPIVIENTIVAHVIKE UNIVERSAL, 32-55 MM	30860503	106	MUOVISUULAKE, KELTAINEN, 0,3 L	30860582	52
LÄPIVIENTIVAHVIKE UNIVERSAL, 50-75 MM	30860758	106	MUOVISUULAKE, LÄPINÄKYVÄ, 0,6 L	30860069	52
LÄPIVIENTIVAHVIKE UNIVERSAL, 75-110 MM	30860508	98	MUOVISUULAKE, LÄPINÄKYVÄ, V-AUKKO, 0,6 L	30860479	52
LÄPIVIENTIVAHVIKE, 8-24 MM	30860256	98	MUOVISUULAKE, VALKOINEN, 0,3 L	30860266	52
LÄPIVIENTIVAHVIKE, 110-140	30860048	98	MUOVISUULAKE, VALKOINEN, V-AUKKO, 0,3 L	30860077	52
LÄPIVIENTIVAHVIKE, 2-REIKÄ 8-24 MM	30860026	98	NON WOVEN, 15 L	30860062	71
LÄPIVIENTIVAHVIKE, 20-32 MM	30860760	98	NON WOVEN, 1 L	30860622	71
LÄPIVIENTIVAHVIKE, 32-55 MM	30860180	98	NON WOVEN, 5 L	30860323	71
LÄPIVIENTIVAHVIKE, 75-110 MM	30860624	98	OHENNE 3, 5 L	30811509	22
MASSAPURISTIN "LUURANKO", 0,3 L	30860295	55	OUTDOOR SEAL 1566, 0,3 L, HARMAA	30860451	50
MASSAPURISTIN "LUURANKO", 0,3 L	30860686	55	OUTDOOR SEAL 1566, 0,3 L, MUSTA	30860392	50
MASSAPURISTIN "LUURANKO", 1 L	30860556	55	OUTDOOR SEAL 1566, 0,3 L, VALKOINEN	30860591	50
MASSAPURISTIN H 14 RS	30860110	55	OUTDOOR SEAL 1566, 0,6 L, VALKOINEN	30860021	50
MASSAPURISTIN H1	30860537	55	P905 FOAM'N'FILL FLEX ALL SEASON, 0,75 L	30617669	48
MASSAPURISTIN H2	30860265	55	PAINEILMAPISTOOLI T16X	30860636	55
MASSAPURISTIN H245/500	30860463	55	PAINEILMAPISTOOLI T22X	30860206	55
MASSAPURISTIN H2PSA	30860172	55	PARQUETTE ADHESIVE, 10 L	30616397	63
MASSAPURISTIN H40	30860209	55	PARQUETTE CLASSIC, 10 L	30821504	63
MASSAPURISTIN H4OPS	30860560	55	PERFECT SEAL ALL SEASONS COMBI, 0,75 L	30616716	49
MASSAPURISTIN PROFFS	30860158	55	PERFECT SEAL DECORATION, 0,3 L, VALKOINEN	30616612	42
MAXI BOND PARQUETTE, 10 L	30821503	63	PERFECT SEAL KITCHEN & BATHROOM, 0,28 L, VAALEANHARMAA	30617195	38
MAXI BOND SEAL, 0,29 L, HARMAA	30616568	18	PERFECT SEAL KITCHEN & BATHROOM, 0,28 L, HARMAA	30617207	38
MAXI BOND SEAL, 0,29 L, MUSTA	30616571	18	PERFECT SEAL KITCHEN & BATHROOM, 0,28 L, KESKIHARMAA	30617196	38
MAXI BOND SEAL, 0,29 L, TAMMI	30616328	18	PERFECT SEAL KITCHEN & BATHROOM, 0,28 L, MUSTA	30616625	38
MAXI BOND SEAL, 0,29 L, TIILENPUNAINEN	30616269	18	PERFECT SEAL KITCHEN & BATHROOM, 0,28 L, VALKOINEN	30616627	38
MAXI BOND SEAL, 0,29 L, TIILENRUSKEA	30616327	18	PERFECT SEAL KITCHEN & BATHROOM, 0,28 L, VÄRITÖN	30616628	38
MAXI BOND SEAL, 0,29 L, VAALEANHARMAA	30616329	18	PERFECT SEAL STONE ADHESIVE HAND, 0,5 L	30616677	22
MAXI BOND SEAL, 0,29 L, VALKOINEN	30616569	18	POHJANAUHA 24 MM X 50 M	30860408	52
MAXI BOND XPRESS, 0,29 L	30614355	17	POHJANAUHA, 10 MM X 50 M	30860491	52
MAXI BOND XTREM, 0,29 L	30601976	17	POHJANAUHA, 10 MM X 6 M	30860341	52
MAXI BOND, 0,29 L	30616403	18	POHJANAUHA, 10 MM X 600 M	30860492	52
MAXI BOND, 100 ML	30860224	120	POHJANAUHA, 13 MM X 400 M	30860112	52
MAXI CRYSTAL, 0,29 L	30826206	18	POHJANAUHA, 13 MM X 50 M	30860091	52
MAXI SEALANT GUN	30860764	55	POHJANAUHA, 13 MM X 6 M	30860156	52
MEMBRANE D, 5 KG, 2C	30860328	109	POHJANAUHA, 16 MM X 250 M	30860602	52
MEMBRANE D, 5 KG, P7000	30821693	109	POHJANAUHA, 16 MM X 50 M	30860141	52
MEMBRANE UNIVERSAL, 14,5 KG	30860183	108	POHJANAUHA, 16 MM X 6 M	30860248	52
MEMBRANE UNIVERSAL, 7,25 KG	30860018	108	POHJANAUHA, 20 MM X 150 M	30860343	52
MEMBRANE, 1,45 KG	30860583	101	POHJANAUHA, 20 MM X 50 M	30860047	52
MEMBRANE, 14,5 KG	30860637	101	POHJANAUHA, 20 MM X 6 M	30860571	52
MEMBRANE, 7,25 KG	30860004	101	POHJANAUHA, 24 MM X 100 M	30860646	52
MITRE SUPERGLUE	30860732	122	POHJANAUHA, 24 MM X 4 M	30860409	52
MOISTURE BARRIER UNIVERSAL, 5 L	30860254	108	POHJANAUHA, 30 MM X 80 M	30860522	52
MOISTURE PRIMER UNIVERSAL, 5 L	30860689	109	POHJANAUHA, 35 MM X 180 M	30860448	52
MULTI FILLER, 250 ML	30860465	80	POHJANAUHA, 40 MM X 120 M	30860046	52
MULTI GROUT, 15 KG, HARMAA	30860189	117	POHJANAUHA, 50 MM X 90 M	30860424	52
MULTI GROUT, 15 KG, KESKIHARMAA	30860509	117	POHJANAUHA, 6 MM X 1500 M	30860472	52
MULTI GROUT, 15 KG, MARMORINVALKOINEN	30860171	117	POWDER ADHESIVE, 0,2 KG	30860547	73
MULTI GROUT, 15 KG, VAALEANHARMAA	30860375	117	POWDER ADHESIVE, 0,5 KG	30860395	73
MULTI GROUT, 15 KG, VALKOINEN	30860054	117	POWER BOND, 0,31 L	30606582	51
MULTI GROUT, 5 KG, MUSTA	30616679	117	PRIMER 5075, 0,5 L	30860338	53
MULTI GROUT, 5 KG, HARMAA	30860068	117	PRIMER 5075, 5 L	30860114	53
MULTI GROUT, 5 KG, KESKIHARMAA	30860377	117	PRIMER 6000, 1 L	30860074	93
MULTI GROUT, 5 KG, MARMORINVALKOINEN	30860380	117	PRIMER 6000, 15 L	30860044	93
MULTI GROUT, 5 KG, VAALEANHARMAA	30860423	117	PRIMER 6000, 5 L	30860394	93
MULTI GROUT, 5 KG, VALKOINEN	30860267	117	PU 2637, 0,3 L, VAALEANHARMAA	30860307	35
MULTISEAL 2640, 0,29 L, HARMAA	30616554	34	PU 2637, 0,6 L, ANTRASIIITTI	30860092	35
MULTISEAL 2640, 0,29 L, MUSTA	30616553	34	PU 2637, 0,6 L, BETONINHARMAA	30860593	35
MULTISEAL 2640, 0,29 L, TUMMANHARMAA	30616330	34	PU 2637, 0,6 L, HARMAA	30860440	35
MULTISEAL 2640, 0,29 L, VAALEANHARMAA	30616309	34	PU 2637, 0,6 L, MARMORINVALKOINEN	30860226	35
MULTISEAL 2640, 0,29 L, VALKOINEN	30616556	34	PU 2637, 0,6 L, MUSTA	30800546	35
MULTISEAL 2640, 0,6 L, HARMAA	30616526	34	PU 2637, 0,6 L, RUSKEA	30860108	35
MULTISEAL 2640, 0,6 L, MUSTA	30616310	34	PU 2637, 0,6 L, TUMMANRUSKEA	30860442	35

Tuotteen nimi	Tuotenro. Sivu		Tuotteen nimi	Tuotenro. Sivu	
PU 2637, 0,6 L, VAALEANHARMAA	30800545	35	STARTAC COMBI, 10 L	30860246	60
PU 2637, 0,6 L, VALKOINEN	30860772	35	STARTAC LINO, 10 L	30614898	61
PUREFIX INTERIOR HIGH GRIP, 0,29 L	30616629	21	STARTAC OUTDOOR, 8 KG	30835915	60
PUREFIX SUPER POWER, 0,29 L	30616616	21	STARTAC POWER, 10 L	30820325	60
RAPID FILLER, 250 ML	30860370	80	STONE FIX FOAM GUN, 750 ML	30613688	41
RAUDOITUSVERKKO, 0,8 X 1,2 M	30860117	72	SULKUNAUHA, 25 X 25 MM	30860771	94
RECOVER, 5 L	30860236	94	SULKUNAUHA, 40 X 40 MM	30860385	94
REMOVER, 15 L	30860665	73	SUPER GLUE 1, 3 G	30860362	125
REMOVER, 5 L	30860371	73	SUPER GLUE 7432, 20 G	30860643	124
ROLL LIGHT, 10 L	30860464	77	SUPER GLUE 7434, 20 G	30860320	124
ROOF SEAL 1520 0,3 L	30860331	50	SUPER GLUE GEL, 3 G	30860664	125
S755 SILICONE BATH & KITCHEN, 0,3 L, HARMAA	30618172	36	T500 FINISHING SOAP	30618545	52
S755 SILICONE BATH & KITCHEN, 0,3 L, MUSTA	30618171	36	TEKSTIILIIMA, 35 ML	30860435	121
S755 SILICONE BATH & KITCHEN, 0,3 L, VAALEANHARMAA	30618174	36	UNIVERSAL FILLER, 250 ML	30860628	80
S755 SILICONE BATH & KITCHEN, 0,3 L, VALKOINEN	30618173	36	VAAHTOPISTOOLI	30860252	55
S755 SILICONE BATH & KITCHEN, 0,3 L, VÄRITÖN	30618148	36	VESIERISTEKALVO PRO LX, 10 M	30860060	97
SAUMALASTA, 10 MM	30860268	52	VESIERISTEKALVO PRO LX, 30 M	30860019	97
SAUMALASTA, 12 MM	30860578	52	VESIERISTEKALVO UNIVERSAL, 10 M	30860425	105
SAUMALASTA, 15 MM	30860149	52	VESIERISTEKALVO UNIVERSAL, 25 M	30860351	105
SAUMALASTA, 20 MM	30860656	52	VESIERISTEKULMA UNIVERSAL, SISÄKULMA	30860106	105
SAUMALASTA, 6 MM	30860638	52	VESIERISTEKULMA UNIVERSAL, ULKOKULMA	30860616	105
SAUMALASTA, 8 MM	30860455	52	VESIERISTEKULMA, SISÄKULMA	30860257	97
SEALING ADHESIVE 1760, 0,3 L	30811508	50	VESIERISTEKULMA, ULKOKULMA	30860382	97
SEKOITUSASTIA, 20 L	30860393	94	VESIERISTENAUHA UNIVERSAL, 25 M	30860202	105
SELLULOOSASIENI NRO 3	30860123	73	VESIERISTENAUHA, 25 M	30860137	97
SELLULOOSASIENI NRO 4	30860261	73	VESIERISTENAUHA, 50 M	30860457	97
SILICONE BUILD & SANITARY, 0,3 L, MARMORINVALKOINEN	30860620	37	WALL ADHESIVE, 1 L	30860336	71
SILICONE BUILD & SANITARY, 0,3 L, BEIGE	30860539	37	WALL ADHESIVE, 15 L	30860146	71
SILICONE BUILD & SANITARY, 0,3 L, GRAFFITINHARMAA	30860040	37	WALL ADHESIVE, 5 L	30860453	71
SILICONE BUILD & SANITARY, 0,3 L, HARMAA	30860523	37	WALL COMBI, 1 L	30860258	71
SILICONE BUILD & SANITARY, 0,3 L, KESKIHARMAA	30860456	37	WALL COMBI, 15 L	30860088	71
SILICONE BUILD & SANITARY, 0,3 L, MANHATTAN	30860483	37	WALL COMBI, 5 L	30860577	71
SILICONE BUILD & SANITARY, 0,3 L, MUSTA	30860580	37	WALL FABRIC 70, 15 L	30860389	72
SILICONE BUILD & SANITARY, 0,3 L, RUSKEA	30860109	37	WALL STANDARD, 1 L	30860015	72
SILICONE BUILD & SANITARY, 0,3 L, VAALEANHARMAA	30860315	37	WALL STANDARD, 15 L	30860576	72
SILICONE BUILD & SANITARY, 0,3 L, VALKOINEN	30860249	37	WALL STANDARD, 5 L	30860649	72
SILICONE BUILD & SANITARY, 0,3 L, VÄRITÖN	30860014	37	WALL STRONG, 15 L	30860416	71
SILICONE GLASS TUBE, 70 ML	30860067	122	WALL STRONG, 5 L	30860601	71
SILICONE GLASS, 0,3 L	30860306	38	WALL SUPER, 15 L	30860657	72
SILICONE UNIVERSAL, 70 ML, VALKOINEN	30860234	122	WALL SUPER, 5 L	30860028	72
SILICONE UNIVERSAL, 70 ML, VÄRITÖN	30860538	122	WET ROOM, 1 L	30860253	73
SILICONE WETROOM, 0,3 L, GRAFFITINHARMAA	30860319	37	WET ROOM, 15 L	30860025	73
SILICONE WETROOM, 0,3 L, HARMAA	30860386	37	WET ROOM, 5 L	30860572	73
SILICONE WETROOM, 0,3 L, KESKIHARMAA	30860579	37	WINDOW GLASIL, 0,3 L	30616405	51
SILICONE WETROOM, 0,3 L, MARMORINVALKOINEN	30860604	37	WINDOW PUTTY, 0,3 L	30860210	51
SILICONE WETROOM, 0,3 L, VAALEANHARMAA	30860514	37	WOOD ADHESIVE 700, 0,1 L	30860485	60
SILICONE WETROOM, 0,3 L, VALKOINEN	30860531	37	WOOD ADHESIVE 700, 0,75 L	30860154	59
SILICONE WETROOM, 0,3 L, VÄRITÖN	30860167	37	WOOD ADHESIVE 700, 5 L	30860641	59
SILICONE WETROOM, 0,3 L, MUSTA	30860454	37	WOOD ADHESIVE 730 OUTDOOR, 0,25 L	30860121	60
SILICONE WHITE FOR LIFE, 0,28 L	30860612	34	WOOD ADHESIVE 730 OUTDOOR, 0,5 L	30860223	60
SILMAX 2620, 0,29 L, HARMAA	30821124	34	WOOD ADHESIVE 730 OUTDOOR, 0,75 L	30860466	62
SILMAX 2620, 0,29 L, HARMAA-BEIGE	30821121	34	WOOD ADHESIVE 730 OUTDOOR, 5 L	30860599	62
SILMAX 2620, 0,29 L, MUSTA	30821130	34	WOOD ADHESIVE 750 WINTER, 0,75 L	30860289	62
SILMAX 2620, 0,3 L, OFF-WHITE	30821111	34	WOOD ADHESIVE 750 WINTER, 5 L	30860504	39
SILMAX 2620, 0,3 L, RUSKEA	30821117	34	WOOD ADHESIVE 800 PU, 0,5 L	30860118	39
SILMAX 2620, 0,3 L, VALKOINEN	30835888	34	WOOD PASTE, 75 ML, MÄNTY	30860418	121
SILMAX 2620, 0,6 L, HARMAA	30821125	34	WOOD PASTE, 75 ML, TAMMI	30860600	121
SILMAX 2620, 0,6 L, HARMAA-BEIGE	30821122	34	WOOD PASTE, 75 ML, TIIKKI	30860325	121
SILMAX 2620, 0,6 L, MUSTA	30821131	34	WOODFIX INDOOR, 0,75 L	30616680	26
SILMAX 2620, 0,6 L, OFF-WHITE	30821113	34	WOODFIX OUTDOOR, 0,75 L	30616681	26
SILMAX 2620, 0,6 L, RUSKEA	30821118	34			
SILMAX 2620, 0,6 L, TUMMANHARMAA	30821116	34			
SILMAX 2620, 0,6 L, VAALEANHARMAA	30821120	34			
SILMAX 2620, 0,6 L, VALKOINEN	30821076	34			
SIMSON PREP M, 0,5 L	30022110	53			

Tuoteluettelo

Tuotenumeron mukaan järjestettynä



Tuotenro.	Tuotteen nimi	Sivu	Tuotenro.	Tuotteen nimi	Sivu
0	2060 HARDWOOD, 25 KG	89	30616570	FOIL SEAL GRAB, 0,29 L	99
30022110	SIMSON PREP M, 0,5 L	53	30616571	MAXI BOND SEAL, 0,29 L, MUSTA	18
30047780	CONTACT 31, 10 L	62	30616612	PERFECT SEAL DECORATION, 0,3 L, VALKOINEN	42
30600194	HANDY WIPES	54	30616616	PUREFIX SUPER POWER, 0,29 L	21
30601035	EDGE SEPARATION, 25 M	94	30616625	PERFECT SEAL KITCHEN & BATHROOM, 0,28 L, MUSTA	38
30601976	MAXI BOND XTREM, 0,29 L	17	30616627	PERFECT SEAL KITCHEN & BATHROOM, 0,28 L, VALKOINEN	38
30602704	BUTYL MASTIC 1590, 0,3 L, MUSTA	50	30616628	PERFECT SEAL KITCHEN & BATHROOM, 0,28 L, VÄRITÖN	38
30603733	HERNIA PVP VARIANT, 15 L	70	30616629	PUREFIX INTERIOR HIGH GRIP, 0,29 L	21
30603735	HERNIA PVP VARIANT, 5 L	70	30616677	PERFECT SEAL STONE ADHESIVE HAND, 0,5 L	22
30605271	HERNIA NON WOVEN, 15 L	69	30616679	MULTI GROUT, 5 KG, MUSTA	117
30605272	HERNIA NON WOVEN, 5 L	69	30616680	WOODFIX INDOOR, 0,75 L	26
30606015	8050 WHITE DR, 20 KG	103	30616681	WOODFIX OUTDOOR, 0,75 L	26
30606015	8050 WHITE DR, 20 KG	114	30616716	PERFECT SEAL ALL SEASONS COMBI, 0,75 L	49
30606582	POWER BOND, 0,31 L	51	30617003	FOILTAC 1C, 10 KG	100
30607058	CONTACT A3, 100 ML	27	30617195	PERFECT SEAL KITCHEN & BATHROOM, 0,28 L, VAALEANHARMAA	38
30607058	CONTACT A3, 100 ML	120	30617196	PERFECT SEAL KITCHEN & BATHROOM, 0,28 L, KESKIHARMAA	38
30607679	FIX UNIVERSAL LIGHT DR, 15 KG	110	30617207	PERFECT SEAL KITCHEN & BATHROOM, 0,28 L, HARMAA	38
30607679	FIX UNIVERSAL LIGHT DR, 15 KG	115	30617669	P905 FOAM'N'FILL FLEX ALL SEASON, 0,75 L	48
30607920	ATTACK, 10 L	61	30617675	3050 FINE PLUS, 25 KG	91
30607947	CARTRIDGE CUTTER	52	30617831	H785 HIGH TACK, 0,29 L	15
30608887	4000 TILE ADHESIVE PASTE, 1,5 KG	114	30617832	H910 SUPERGRIP FAST CURE, 0,29 L	15
30609396	FIXTAC PLUS, 5 L	62	30617833	H750 SEAL'N'BOND PREMIUM, 0,29 L, VALKOINEN	16
30613688	STONE FIX FOAM GUN, 750 ML	41	30617890	H750 SEAL'N'BOND PREMIUM, 0,6 L, VALKOINEN	16
30613801	1015 DRY FLOW, 25 KG	85	30617893	H750 SEAL'N'BOND PREMIUM, 0,29 L, MUSTA	16
30613829	CLEAR BOND, 0,29 L	20	30617895	H750 SEAL'N'BOND PREMIUM, 0,29 L, HARMAA	16
30614036	2040 INDUSTRY HEAVY, 25 KG	88	30617924	A785 HIGH GRIP DECO, 0,3 L	16
30614044	2030 INDUSTRY BASE, 25 KG	88	30618073	A990 PREMIUM ACRYLIC, 0,6 L	40
30614355	MAXI BOND XPRESS, 0,29 L	17	30618145	H940 GLASS'N'FILL HYBRID PUTTY, 0,29 L	51
30614898	STARTAC LINO, 10 L	61	30618146	H760 SEAL'N'BOND PRO SEAL, 0,6 L, VALKOINEN	32
30615168	ACRYL POWER FLEX, 0,6 L, MAALARINVALKOINEN	42	30618147	H760 SEAL'N'BOND PRO SEAL, 0,29 L, VALKOINEN	32
30615169	ACRYL POWER FLEX, 0,3 L, VALKOINEN	42	30618148	S755 SILICONE BATH & KITCHEN, 0,3 L, VÄRITÖN	36
30615171	ACRYL POWER FLEX, 0,3 L, HARMAA	42	30618171	S755 SILICONE BATH & KITCHEN, 0,3 L, MUSTA	36
30615172	ACRYL POWER FLEX, 0,3 L, MAALARINVALKOINEN	42	30618172	S755 SILICONE BATH & KITCHEN, 0,3 L, HARMAA	36
30615173	ACRYL POWER FLEX, 0,6 L, VALKOINEN	42	30618173	S755 SILICONE BATH & KITCHEN, 0,3 L, VALKOINEN	36
30616027	ACRYL DECO, 0,3 L	42	30618174	S755 SILICONE BATH & KITCHEN, 0,3 L, VAALEANHARMAA	36
30616269	MAXI BOND SEAL, 0,29 L, TIILENPUNAINEN	18	30618236	H760 SEAL'N'BOND PRO SEAL, 0,29 L, OFF-WHITE	32
30616309	MULTISEAL 2640, 0,29 L, VAALEANHARMAA	34	30618237	H760 SEAL'N'BOND PRO SEAL, 0,29 L, MUSTA	32
30616310	MULTISEAL 2640, 0,6 L, MUSTA	34	30618238	H760 SEAL'N'BOND PRO SEAL, 0,29 L, TUMMANHARMAA	32
30616327	MAXI BOND SEAL, 0,29 L, TIILENRUSKEA	18	30618239	H760 SEAL'N'BOND PRO SEAL, 0,29 L, RUSKEA	32
30616328	MAXI BOND SEAL, 0,29 L, TAMMI	18	30618240	H760 SEAL'N'BOND PRO SEAL, 0,6 L, VAALEANHARMAA	32
30616329	MAXI BOND SEAL, 0,29 L, VAALEANHARMAA	18	30618241	H760 SEAL'N'BOND PRO SEAL, 0,6 L, HARMAA-BEIGE	32
30616330	MULTISEAL 2640, 0,29 L, TUMMANHARMAA	34	30618242	H760 SEAL'N'BOND PRO SEAL, 0,6 L, TUMMANHARMAA	32
30616397	PARQUETTE ADHESIVE, 10 L	63	30618243	H760 SEAL'N'BOND PRO SEAL, 0,6 L, RUSKEA	32
30616403	MAXI BOND, 0,29 L	18	30618244	H760 SEAL'N'BOND PRO SEAL, 0,6 L, MUSTA	32
30616405	WINDOW GLASIL, 0,3 L	51	30618245	H760 SEAL'N'BOND PRO SEAL, 0,29 L, HARMAA	32
30616526	MULTISEAL 2640, 0,6 L, HARMAA	34	30618247	H760 SEAL'N'BOND PRO SEAL, 0,29 L, HARMAA-BEIGE	32
30616527	MULTISEAL 2640, 0,6 L, VALKOINEN	34	30618249	H760 SEAL'N'BOND PRO SEAL, 0,6 L, HARMAA	32
30616553	MULTISEAL 2640, 0,29 L, MUSTA	34	30618250	H760 SEAL'N'BOND PRO SEAL, 0,6 L, OFF-WHITE	32
30616554	MULTISEAL 2640, 0,29 L, HARMAA	34	30618270	H985 SEAL'N'FLEX WEATHER SHIELD, 0,6 L, HARMAA	32
30616556	MULTISEAL 2640, 0,29 L, VALKOINEN	34	30618271	H985 SEAL'N'FLEX WEATHER SHIELD, 0,6 L, OFF-WHITE	32
30616568	MAXI BOND SEAL, 0,29 L, HARMAA	18	30618272	H985 SEAL'N'FLEX WEATHER SHIELD, 0,6 L, TUMMANHARMAA	32
30616569	MAXI BOND SEAL, 0,29 L, VALKOINEN	18	30618273	H985 SEAL'N'FLEX WEATHER SHIELD, 0,6 L, HARMAA-BEIGE	32

Tuotenro.	Tuotteen nimi	Sivu	Tuotenro.	Tuotteen nimi	Sivu
30618274	H985 SEAL'N'FLEX WEATHER SHIELD, 0,6 L, VALKOINEN	32	30860031	FOAM CARE SEAL, 0,5 L	49
30618275	H985 SEAL'N'FLEX WEATHER SHIELD, 0,6 L, RUSKEA	32	30860040	SILICONE BUILD & SANITARY, 0,3 L, GRAFFITINHARMAA	37
30618276	H985 SEAL'N'FLEX WEATHER SHIELD, 0,6 L, VAALEANHARMAA	32	30860044	PRIMER 6000, 15 L	93
30618277	H985 SEAL'N'FLEX WEATHER SHIELD, 0,6 L, MUSTA	32	30860046	POHJANAUHA, 40 MM X 120 M	52
30618545	T500 FINISHING SOAP	52	30860047	POHJANAUHA, 20 MM X 50 M	52
30800545	PU 2637, 0,6 L, VAALEANHARMAA	35	30860048	LÄPIVIENTIVAHVIKE, 110-140	98
30800546	PU 2637, 0,6 L, MUSTA	35	30860051	CONTACT 1782, 100 ML	27
30811489	CONTACT A3, 0,5 L	27	30860051	CONTACT 1782, 100 ML	120
30811490	CONTACT A3, 1 L	27	30860054	MULTI GROUT, 15 KG, VALKOINEN	117
30811491	CONTACT A3, 5 L	27	30860057	HIENOTASOITE F, 5 L	77
30811494	CONTACT 1782, 1 L	27	30860058	KEVYTTASOITE HIENO LF, 10 L	78
30811497	LIIMA/TIIVISTE PLUS, 0,3 L	22	30860060	VESIERISTEKALVO PRO LX, 10 M	97
30811498	LASTULEVYLIIMA 2511 , 0,3 L	34	30860062	NON WOVEN, 15 L	71
30811508	SEALING ADHESIVE 1760, 0,3 L	50	30860065	HIENOTASOITE F, 10 L	77
30811509	OHENNE 3, 5 L	22	30860066	3020 FINE, 15 KG	90
30814282	BLU-TACK SINITARRA	121	30860067	SILICONE GLASS TUBE, 70 ML	122
30814500	LASTULEVYLIIMA 2511, 1 L	34	30860068	MULTI GROUT, 5 KG, HARMAA	117
30820325	STARTAC POWER, 10 L	60	30860069	MUOVISUULAKE, LÄPINÄKYVÄ, 0,6 L	52
30821076	SILMAX 2620, 0,6 L, VALKOINEN	34	30860071	CONTACT A3, 35 ML	27
30821111	SILMAX 2620, 0,3 L, OFF-WHITE	34	30860071	CONTACT A3, 35 ML	120
30821112	FIRE BOND SILMAX PRO, 0,29 L, OFF-WHITE	46	30860072	GIPS V28, 5 KG	81
30821113	SILMAX 2620, 0,6 L, OFF-WHITE	34	30860073	KUITUKULMA, ULKOKULMA	99
30821114	FIRE BOND SILMAX PRO, 0,6 L, OFF-WHITE	46	30860073	KUITUKULMA, ULKOKULMA	107
30821116	SILMAX 2620, 0,6 L, TUMMANHARMA	34	30860074	PRIMER 6000, 1 L	93
30821117	SILMAX 2620, 0,3 L, RUSKEA	34	30860075	HERNIA KP 4, 5 L	70
30821118	SILMAX 2620, 0,6 L, RUSKEA	34	30860076	1025 SUPER FLOW, 25 KG	86
30821120	SILMAX 2620, 0,6 L, VAALEANHARMAA	34	30860077	MUOVISUULAKE, VALKOINEN, V-AUKKO, 0,3 L	52
30821121	SILMAX 2620, 0,29 L, HARMAA-BEIGE	34	30860080	3060 REPAIR, 10 KG	81
30821122	SILMAX 2620, 0,6 L, HARMAA-BEIGE	34	30860084	FLOOR & WALL TAC, 1 L	61
30821123	FIRE BOND SILMAX PRO, 0,6 L, HARMAA-BEIGE	46	30860085	EPOXY 90 SEC, 24 ML	123
30821124	SILMAX 2620, 0,29 L, HARMAA	34	30860088	WALL COMBI, 15 L	71
30821125	SILMAX 2620, 0,6 L, HARMAA	26	30860089	FLOOR GROUT, 15 KG, HARMAA	117
30821126	FIRE BOND SILMAX PRO, 0,6 L, HARMAA	46	30860091	POHJANAUHA, 13 MM X 50 M	52
30821130	SILMAX 2620, 0,29 L, MUSTA	34	30860092	PU 2637, 0,6 L, ANTRASIIITTI	35
30821131	SILMAX 2620, 0,6 L, MUSTA	34	30860095	1020 FLOW, 25 KG	85
30821503	MAXI BOND PARQUETTE, 10 L	63	30860096	HERNIA 1870, 5 L	69
30821504	PARQUETTE CLASSIC, 10 L	63	30860103	FOAM GUN CLEANER, 0,5L	53
30821683	FIXTAC, 10 L	62	30860106	VESIERISTEKULMA UNIVERSAL, SISÄKULMA	105
30821693	MEMBRANE D, 5 KG, P7000	109	30860108	PU 2637, 0,6 L, RUSKEA	35
30826206	MAXI CRYSTAL, 0,29 L	18	30860109	SILICONE BUILD & SANITARY, 0,3 L, RUSKEA	37
30830492	ARDAGRIP XPRESS, 5 KG	93	30860110	MASSAPURISTIN H 14 RS	55
30831633	AQUA BLOCKER, 1 KG	35	30860112	POHJANAUHA, 13 MM X 400 M	52
30831634	AQUA BLOCKER, 6 KG	35	30860113	KUITUNAUHA, 50 M	99
30831871	ARDAGRIP PREMIUM, 5 KG	93	30860113	KUITUNAUHA, 50 M	107
30832250	8060 RAPID, 15 KG	103	30860114	PRIMER 5075, 5 L	53
30832250	8060 RAPID, 15 KG	114	30860117	RAUDOITUSVERKKO, 0,8 X 1,2 M	72
30832258	8070 LIGHT LT, 15 KG	103	30860118	WOOD ADHESIVE 800 PU, 0,5 L	39
30832258	8070 LIGHT LT, 15 KG	115	30860119	3040 COMBI 10, 25 KG	90
30834955	3055 LIGHT WALL, 20 KG	81	30860121	WOOD ADHESIVE 730 OUTDOOR, 0,25 L	60
30835888	SILMAX 2620, 0,3 L, VALKOINEN	34	30860123	SELLULOOSASIENI NRO 3	73
30835913	4000 TILE ADHESIVE PASTE , 5 KG	114	30860124	LIGHT PREMIUM, 10 L	77
30835915	STARTAC OUTDOOR, 8 KG	60	30860126	GIPS V28, 10 KG	81
30860004	MEMBRANE, 7,25 KG	101	30860134	FOAM ALL SEASON GUN, 0,75 L	48
30860009	KOSTEAN TILAN TASOITE LV, 2,5 L	79	30860135	FOAM GUN NOZZLE	54
30860012	APPLICATOR NOZZLE MULTI	54	30860137	VESIERISTENAUHA, 25 M	97
30860014	SILICONE BUILD & SANITARY, 0,3 L, VÄRITÖN	37	30860141	POHJANAUHA, 16 MM X 50 M	52
30860015	WALL STANDARD, 1 L	72	30860146	WALL ADHESIVE, 15 L	71
30860018	MEMBRANE UNIVERSAL, 7,25 KG	108	30860147	HERNIA NON WOVEN, 1 L	69
30860019	VESIERISTEKALVO PRO LX, 30 M	97	30860149	SAUMALASTA, 15 MM	52
30860021	OUTDOOR SEAL 1566, 0,6 L, VALKOINEN	50	30860154	WOOD ADHESIVE 700, 0,75 L	59
30860025	WET ROOM, 15 L	73	30860156	POHJANAUHA, 13 MM X 6 M	52
30860026	LÄPIVIENTIVAHVIKE, 2-REIKÄ 8-24 MM	98	30860158	MASSAPURISTIN PROFFS	55
30860028	WALL SUPER, 5 L	72	30860159	FOIL SEAL CEMENT PART A, 5 KG	100
30860030	8010 COMBI, 15 KG	102	30860167	SILICONE WETROOM, 0,3 L, VÄRITÖN	37
30860030	8010 COMBI, 15 KG	113	30860171	MULTI GROUT, 15 KG, MARMORINVALKOINEN	117

Tuotenro.	Tuotteen nimi	Sivu	Tuotenro.	Tuotteen nimi	Sivu
30860172	MASSAPURISTIN H2PSA	55	30860325	WOOD PASTE, 75 ML, TIIKKI	121
30860173	EPOXY EXTRA STRONG, 2 X15 ML	123	30860327	FOIL SEAL CEMENT PART B, 5 KG	100
30860180	LÄPIVIENTIVAHVIKE, 32-55 MM	98	30860328	MEMBRANE D, 5 KG, 2C	109
30860181	FIRE BOND 2-K PRO, 0,4 L	47	30860331	ROOF SEAL 1520 0,3 L	50
30860183	MEMBRANE UNIVERSAL, 14,5 KG	108	30860336	WALL ADHESIVE, 1 L	71
30860189	MULTI GROUT, 15 KG, HARMAA	117	30860338	PRIMER 5075, 0,5 L	53
30860190	FOAM ALL SEASON HAND, 0,75 L	48	30860341	POHJANAUHA, 10 MM X 6 M	52
30860202	VESIERISTENAUHA UNIVERSAL, 25 M	105	30860343	POHJANAUHA, 20 MM X 150 M	52
30860203	BUTYL MASTIC 1590, 0,6 L, MUSTA	50	30860344	KORKOMERKIT	94
30860206	PAINEILMAPISTOOLI T22X	55	30860345	FLOOR & WALL TAC, 5 L	61
30860209	MASSAPURISTIN H40	55	30860346	FLOOR GROUT, 15 KG, VAALEANHARMAA	117
30860210	WINDOW PUTTY, 0,3 L	51	30860350	EPOXY RAPID, 24 ML	122
30860212	HERNIA PVP EXTRA, 5 L	69	30860351	VESIERISTEKALVO UNIVERSAL, 25 M	105
30860220	KUITUKULMA, SISÄKULMA	99	30860357	FLOOR GROUT, 5 KG, VAALEANHARMAA	117
30860220	KUITUKULMA, SISÄKULMA	107	30860362	SUPER GLUE 1, 3 G	125
30860223	WOOD ADHESIVE 730 OUTDOOR, 0,5 L	60	30860363	BUTYYLINAUHA, 10 M	98
30860224	MAXI BOND, 100 ML	120	30860363	BUTYYLINAUHA, 10 M	107
30860225	HEAT SEAL 1200, 0,3 L	47	30860364	FINE FILLER, 250 ML	80
30860226	PU 2637, 0,6 L, MARMORINVALKOIN	35	30860369	FOAM ALLROUND HAND, 0,75 L	49
30860229	FIBER UNIVERSAL, 25 KG	92	30860370	RAPID FILLER, 250 ML	80
30860232	HERNIA 1853, 15 L	70	30860371	REMOVER, 5 L	73
30860233	BUILD UNIVERSAL, 15 KG	92	30860375	MULTI GROUT, 15 KG, VAALEANHARMAA	117
30860234	SILICONE UNIVERSAL, 70 ML, VALKOINEN	122	30860377	MULTI GROUT, 5 KG, KESKIHARMAA	117
30860236	RECOVER, 5 L	94	30860379	KOSTEAN TILAN TASOITE ROLL LRV, 10 L	79
30860242	KUITUNAUHA, 25 M	107	30860380	MULTI GROUT, 5 KG, MARMORINVALKOINEN	117
30860242	KUITUNAUHA, 25 M	99	30860382	VESIERISTEKULMA, ULKOKULMA	97
30860245	FOAM GUN EXTENDER	54	30860385	SULKUNAUHA, 40 X 40 MM	94
30860246	STARTAC COMBI, 10 L	60	30860386	SILICONE WETROOM, 0,3 L, HARMAA	37
30860248	POHJANAUHA, 16 MM X 6 M	52	30860389	WALL FABRIC 70, 15 L	72
30860249	SILICONE BUILD & SANITARY, 0,3 L, VALKOINEN	37	30860392	OUTDOOR SEAL 1566, 0,3 L, MUSTA	50
30860250	1050 FIBER, 25 KG	87	30860393	SEKOITUSASTIA, 20 L	94
30860252	VAAHTOPISTOOLI	55	30860394	PRIMER 6000, 5 L	93
30860253	WET ROOM, 1 L	73	30860395	POWDER ADHESIVE, 0,5 KG	73
30860254	MOISTURE BARRIER UNIVERSAL, 5 L	108	30860396	MULTITAC, 10 L	60
30860256	LÄPIVIENTIVAHVIKE, 8-24 MM	98	30860398	FLOOR GROUT, 15 KG, KESKIHARMAA	117
30860257	VESIERISTEKULMA, SISÄKULMA	97	30860408	POHJANAUHA 24 MM X 50 M	52
30860258	WALL COMBI, 1 L	71	30860409	POHJANAUHA, 24 MM X 4 M	52
30860261	SELLULOOSASIENI NRO 4	73	30860410	FLOOR GROUT, 15 KG, ANTRASIITTI	117
30860263	BUTYL MASTIC 1590, 0,3 L, HARMAA	50	30860411	APPLICATOR NOZZLE HAND	54
30860264	FOIL SEAL CEMENT PART B, 2,5 KG	100	30860416	WALL STRONG, 15 L	71
30860265	MASSAPURISTIN H2	55	30860418	WOOD PASTE, 75 ML, MÄNTY	121
30860266	MUOVISUULAKE, VALKOINEN, 0,3 L	52	30860423	MULTI GROUT, 5 KG, VAALEANHARMAA	117
30860267	MULTI GROUT, 5 KG, VALKOINEN	117	30860424	POHJANAUHA, 50 MM X 90 M	52
30860268	SAUMALASTA, 10 MM	52	30860425	VESIERISTEKALVO UNIVERSAL, 10 M	105
30860271	KEVYT TASOITE GROV LG, 10 L	78	30860427	HERNIA 1870, 15 L	69
30860275	HERNIA KP 4, 1 L	70	30860428	HERNIA PVP EXTRA, 15 L	69
30860276	FLOOR GROUT, 5 KG, KESKIHARMAA	117	30860435	TEKSTIILIIMA, 35 ML	19
30860277	KOSTEUSSULKU 2000K, 5 L	101	30860435	TEKSTIILIIMA, 35 ML	121
30860279	1030 FLEXI, 25 KG	86	30860439	KEVYT KÄSITASOITE LH, 10 L	78
30860284	ACRYL QUICK, 0,6 L	42	30860440	PU 2637, 0,6 L, HARMAA	35
30860288	LÄPIVIENTIVAHVIKE UNIVERSAL, 10-24 MM	106	30860442	PU 2637, 0,6 L, TUMMANRUSKEA	35
30860289	WOOD ADHESIVE 750 WINTER, 0,75 L	62	30860448	POHJANAUHA, 35 MM X 180 M	52
30860295	MASSAPURISTIN "LUURANKO", 0,3 L	55	30860451	OUTDOOR SEAL 1566, 0,3 L, HARMAA	50
30860298	HERNIA EXPERT, 6 KG	70	30860453	WALL ADHESIVE, 5 L	71
30860300	FIBER UNIVERSAL RAPID, 25 KG	92	30860454	SILICONE WETROOM, 0,3 L, MUSTA	37
30860302	KOSTEUSSULKU 6030, 15 L	101	30860455	SAUMALASTA, 8 MM	52
30860304	KOSTEAN TILAN TASOITE LV, 10 L	79	30860456	SILICONE BUILD & SANITARY, 0,3 L, KESKIHARMAA	37
30860306	SILICONE GLASS, 0,3 L	38	30860457	VESIERISTENAUHA, 50 M	97
30860307	PU 2637, 0,3 L, VAALEANHARMAA	35	30860463	MASSAPURISTIN H245/500	55
30860309	HERNIA TRIO, 15 L	69	30860464	ROLL LIGHT, 10 L	77
30860315	SILICONE BUILD & SANITARY, 0,3 L, VAALEANHARMAA	37	30860465	MULTI FILLER, 250 ML	80
30860316	EPOXY EXTRA STRONG, 24 ML	123	30860466	WOOD ADHESIVE 730 OUTDOOR, 0,75 L	62
30860319	SILICONE WETROOM, 0,3 L, GRAFFITINHARMAA	37	30860469	ADHESIVE CLEANER, 0,5 L	27
30860320	SUPER GLUE 7434, 20 G	124	30860470	HERNIA PVP VARIANT, 1 L	70
30860323	NON WOVEN, 5 L	71	30860472	POHJANAUHA, 6 MM X 1500 M	52

Tuotenumero.	Tuotteen nimi	Sivu	Tuotenumero.	Tuotteen nimi	Sivu
30860483	SILICONE BUILD & SANITARY, 0,3 L, MANHATTAN	37	30860612	SILICONE WHITE FOR LIFE, 0,28 L	38
30860485	WOOD ADHESIVE 700, 0,1 L	60	30860616	VESIERISTEKULMA UNIVERSAL, ULKOKULMA	105
30860488	3030 BUILD 10, 15 KG	90	30860620	SILICONE BUILD & SANITARY, 0,3 L, MARMORINVALKOINEN	37
30860491	POHJANAUHA, 10 MM X 50 M	52	30860622	NON WOVEN, 1 L	71
30860492	POHJANAUHA, 10 MM X 600 M	52	30860624	LÄPIVIENTIVAHVIKE, 75-110 MM	98
30860498	KEVYT KÄSITASOITE LH, 2,5 L	78	30860626	LASIKUITUVERKKO, 100 CM X 50 M	94
30860503	LÄPIVIENTIVAHVIKE UNIVERSAL, 32-55 MM	106	30860628	UNIVERSAL FILLER, 250 ML	80
30860504	WOOD ADHESIVE 750 WINTER, 5 L	39	30860634	FLOOR GROUT, 5 KG, HARMAA	117
30860505	1010 THICK FLOW, 25 KG	85	30860636	PAINEILMAPISTOOLI T16X	55
30860506	HERNIA KP 4, 15 L	70	30860637	MEMBRANE, 14,5 KG	101
30860508	LÄPIVIENTIVAHVIKE UNIVERSAL, 75-110 MM	98	30860638	SAUMALASTA, 6 MM	52
30860509	MULTI GROUT, 15 KG, KESKIHARMAA	117	30860641	WOOD ADHESIVE 700, 5 L	59
30860514	SILICONE WETROOM, 0,3 L, VAALEANHARMAA	37	30860643	SUPER GLUE 7432, 20 G	124
30860517	EPOXY RAPID, 2 X 15 ML	122	30860646	POHJANAUHA, 24 MM X 100 M	52
30860522	POHJANAUHA, 30 MM X 80 M	52	30860648	HERNIA 1870, 1 L	69
30860523	SILICONE BUILD & SANITARY, 0,3 L, HARMAA	37	30860649	WALL STANDARD, 5 L	72
30860524	3010 DRY MORTAR, 25 KG	89	30860653	1070 GYPSUM S21, 25 KG	87
30860529	KOSTEUSSULKU 6030, 5 L	101	30860656	SAUMALASTA, 20 MM	52
30860530	FIX UNIVERSAL FLEX, 15 KG	110	30860657	WALL SUPER, 15 L	72
30860530	FIX UNIVERSAL FLEX, 15 KG	115	30860664	SUPER GLUE GEL, 3 G	125
30860531	SILICONE WETROOM, 0,3 L, VALKOINEN	37	30860665	REMOVER, 15 L	73
30860537	MASSAPURISTIN H1	55	30860671	LÄPIVIENTIVAHVIKE UNIVERSAL, 2-REIKÄ 10-24 MM	106
30860538	SILICONE UNIVERSAL, 70 ML, VÄRITÖN	122	30860672	CONTACT 31, 1 L	62
30860539	SILICONE BUILD & SANITARY, 0,3 L, BEIGE	37	30860674	EPOXY FILLER, 50 G	121
30860543	8010 COMBI, 5 KG	102	30860677	FOIL SEAL CEMENT PART A, 2,5 KG	100
30860543	8010 COMBI, 5 KG	110	30860686	MASSAPURISTIN "LUURANKO", 0,3 L	55
30860547	POWDER ADHESIVE, 0,2 KG	73	30860688	FOIL ADHESIVE UNIVERSAL, 10 KG	108
30860548	8020 FLOOR & WALL, 15 KG	102	30860689	MOISTURE PRIMER UNIVERSAL, 5 L	109
30860548	8020 FLOOR & WALL, 15 KG	110	30860693	LASIKUITUVERKKO LIIMATTOMAN, 100 CM X 50 M	94
30860550	1040 FIBER QUICK, 25 KG	86	30860694	BOSTIK ROLL 25	65
30860551	KEVYT KÄSITASOITE DUO, 10 L	78	30860695	BOSTIK ROLL 50	65
30860554	8040 FLOW LT, 15 KG	114	30860696	BOSTIK ROLL 85	65
30860556	MASSAPURISTIN "LUURANKO", 1 L	55	30860697	BOSTIK ROLL 240	65
30860557	FOAM ALLROUND HAND, 0,5 L	49	30860698	BOSTIK ROLL MT35	65
30860558	KAIVOMANSETTI, 370 X 370 MM	106	30860699	BOSTIK ROLL SD50	65
30860558	KAIVOMANSETTI, 370 X 370 MM	98	30860700	8015 COMBI LIGHT, 15 KG	102
30860560	MASSAPURISTIN H4OPS	55	30860700	8015 COMBI LIGHT, 15 KG	110
30860561	COX CARTRIDGE GUN	55	30860708	KUITUKANGAS PP, 15 M	106
30860562	FOAM ALLROUND GUN, 0,75 L	49	30860720	FIX-O-CHEM PERFO SLEEVES, 12 X 50 MM	23
30860571	POHJANAUHA, 20 MM X 6 M	52	30860721	FIX-O-CHEM PERFO SLEEVES, 15 X 85 MM	23
30860572	WET ROOM, 5 L	73	30860722	FIX-O-CHEM PERFO SLEEVES, 15 X 130 MM	23
30860575	HIENTASOITE F, 250 ML	77	30860723	FIX-O-CHEM PERFO SLEEVES, 20 X 85 MM	23
30860576	WALL STANDARD, 15 L	72	30860724	FIX-O-CHEM NOZZLE	23
30860577	WALL COMBI, 5 L	71	30860727	FIX-O-CHEM, 0,28 L	23
30860578	SAUMALASTA, 12 MM	52	30860732	MITRE SUPERGLUE	122
30860579	SILICONE WETROOM, 0,3 L, KESKIHARMAA	37	30860739	FIRE BOND GAP SEAL+, 0,3 L	46
30860580	SILICONE BUILD & SANITARY, 0,3 L, MUSTA	37	30860740	FIRE BOND GAP SEAL+, 0,6 L	46
30860581	FLOOR GROUT, 5 KG, ANTRASIITTI	117	30860741	FIRE BOND PRESSURE SEAL+, 0,3 L	46
30860582	MUOVISUULAKE, KELTAINEN, 0,3 L	52	30860743	FIRE BOND FOAM SEAL+, 750 ML	47
30860583	MEMBRANE, 1,45 KG	101	30860744	FIRE BOND BACKING WOOL, 100 X 25 X 7300 MM	47
30860586	KEVYT KÄSITASOITE LH, 5 L	78	30860745	A980 INSTANTLY PAINTABLE, 0,3 L	41
30860587	KAIVOMANSETTI, 1500 X 200 MM	106	30860746	A975 PREMIUM PAINTABLE, 0,3 L	41
30860587	KAIVOMANSETTI, 1500 X 200 MM	98	30860748	A930 EASY FILLER PRO 0,3 L	81
30860588	2010 INDUSTRY, 25 KG	88	30860749	A990 PREMIUM ACRYLIC, 0,3 L	40
30860591	OUTDOOR SEAL 1566, 0,3 L, VALKOINEN	50	30860758	LÄPIVIENTIVAHVIKE UNIVERSAL, 50-75 MM	106
30860593	PU 2637, 0,6 L, BETONINHARMAA	35	30860760	LÄPIVIENTIVAHVIKE, 20-32 MM	98
30860597	1055 FIBER MAXI, 25 KG	87	30860764	MAXI SEALANT GUN	55
30860599	WOOD ADHESIVE 730 OUTDOOR, 5 L	62	30860771	SULKUNAUHA, 25 X 25 MM	94
30860600	WOOD PASTE, 75 ML, TAMMI	121	30860772	PU 2637, 0,6 L, VALKOINEN	35
30860601	WALL STRONG, 5 L	71	30860559	CONTACT UNIVERSAL, 35 ML	120
30860602	POHJANAUHA, 16 MM X 250 M	52	30860479	MUOVISUULAKE, LÄPINÄKYVÄ, V-AUKKO, 0,6 L	52
30860603	KOSTEUSSULKU 2000K, 10 L	101			
30860604	SILICONE WETROOM, 0,3 L, MARMORINVALKOINEN	37			
30860606	3060 REPAIR, 2 KG	81			
30860608	ACRYL QUICK, 0,3 L	42			



TOIMITUSEHDOT

2021-03-01

PAKKAUKSET

Toimitamme vain täysin pakkauksin.

RAHTIVAPAAUS

Toimitamme rahtivapaasti tilauksen, jonka arvo on vähintään 1.300,- euroa (ALV 0%).

PIENTILAUSLISÄ

Pientoimitusmaksu on 60 euroa alle 250 euron arvoisen laskun loppusummasta.

Kuormalavat (EUR). Yritys jotka ei ole ilmoittanut vaihtolavajärjestelmän sopimus- tai rekisterinumeroansa, laskutetaan yhteensä oleva määrä kuormalavoja jokaisen toimituksen yhteydessä.

PALAUTUKSET

Sopimuksen mukaan toimitettu tavara otetaan takaisin vain, kun siitä tavarantoimittajan kanssa on ennakolta sovittu. Palautettavan tavarana on oltava moitteettomassa kunnossa. Tilaaaja suorittaa palautusrahdin, päällyksen ja muut palautukseen liittyvät kulut. Tavarantoimittaja hyvittää tilaajalle 80% palautetun tavarana laskutusarvosta tavarana ellei toisin ole sovittu. Erikoistilauksesta valmis- tettua tavaraa ei voi palauttaa.

MUISTUTUKSET

Muistutukset on tehtävä 7 päivän kuluessa tavarana vastaanottamisesta.

KULJETUSVAHINGOT

Tarkasta tavara heti sen saapuessa. Vahingosta ja puuttuvista kolleista on tehtävä merkintä kuljettajan ja vastaanottajan rahtikirjaan. Vahinkoselvityksen alle on merkittävä liikennöitsijän nimi ja auton rekisterinumero sekä pyydettävä kuljettajan allekirjoitus. Tiekuljetussopimuslain mukaan on tavarana vastaanottajan ilmoitettava kuljetuksen aikana sattuneesta vahingosta 7 vrk:n kuluessa kuljetusliikkeelle. Tämän jälkeen tulleista ilmoituksista ei suoriteta korvausta. Rautateillä sattuneesta vahingosta on täytettävä VR:n korvauslomake ja seurattava sen takasivulla olevia ohjeita.



**Smart service:
www.bostik.fi**

Bostik OY

Strandbadsvägen 22, Box 903

251 09 Helsingborg, Sweden

An Arkema Company

www.bostik.fi