



BOSTIK

SMART PRO

+ Ammattituotteita ammattilaisille +





BOSTIK, SMART ADHESIVES

“Älyliima” on silmäterämme älykkäiden ja innovatiivisten tiivistys ja liimausratkaisujen kehityksessä. Ne ovat varmoja, joustavia ja tehokkaita.

Kehitämme innovatiivisia tiivistys- ja liimaratkaisuja, jotka sopivat sopivat useimpiin rakennusprojekteihin. Ne ovat älykkäämpiä, ja ne sopivat paremmin jokapäiväiseen käyttöön.

GEKKO – INSPIROIVA ELÄIN

Tutkijat ovat saaneet inspiraatiota gekkoliskoista jo vuosisatojen ajan. Niiden kyky tarttua alustaan neljällä jalalla on uniikki. Ne voivat tarttua lähes mihin tahansa pintaan, kiivetä supernopeasti sileällä lasipinnalla ja kantaa koko kehonpainonsa vain yhdellä varpaalla.

Bostikin gekkolisko on joustava, helposti ympäristöönsä sopiva, avoin uusille tilanteille ja urhea. Se symbolisoi Bostikin älykkäitä ja innovatiivisia tiiviste- ja liimaratkaisuja rakennusalan nykyisissä haasteissa.

Sisältö

Sisältö	3
Tuotteet	4
Tuoteryhmät	6
Tuotetiedot	9
Asennusliima	10
Julkisivut ja rakentaminen	14
Allround-sauma- ja liimamassa	22
Sisustaminen ja maalaus	26
Lasi	40
Märkätilat	42
Saumavaahto	44
Tarvikkeet	54
Ohjeita	56
Sertifioinnit	66
Kuvakkeiden selitykset	68
Muistiinpanot	72

SMART PRO Tuotteet





**Nopein ja
notkein**



**Aina kestävä
lopputulos**



**Täyttää ympäristö-
vaatimukset**



**Optimaalinen
suorituskyky**



Tuoteryhmät

LIIMAT

ASENNUSLIIMA sivu 10

Asenna ja liimaa raskaita ja keveitä esineitä altistumatta liuotainaineille tai vaarallisille päästöille. Bostikin **H785 High Tack** ja ainutlaatuisen nopeasti kovettua (15 min) **H910 Supergrip Fast Cure** liimaavat tehokkaasti ja tuottavat välittömän alkutartunnan.

CONSTRUCTION & FACADE

JULKISIVUT JA RAKENTAMINEN sivu 14

Tee vesitiiviitä ja joustavia saumoja rakennuksissa ja infraprojekteissa. Työskentele kevyesti ja tehokkaasti ja tee rakennuksesta kestävä ja energiatehokas. Bostikin hybridituotteet ovat ainutlaatuisen monipuolisia ja ne ovat ympäristömerkittyjä, mikä vastaa minkä tahansa projektin tarvetta! **Bostik H985 Seal'N'Flex Weather Shield** on saumamassa, jonka levittäminen on tehty helpoksi! Erittäin joustava ja nopeasti kovettuva **H760 Seal'N'Flex Pro Seal** on täydellinen vaihtoehto yleistiivistykseen sisä- ja ulkotiloissa.

GENERAL PURPOSE

ALLROUND-SAUMA- JA LIIMAMASSA sivu 22

Bostikin sertifioitu tuote kaikkeen tiivistykseen ja liimaamiseen, **H750 Seal'N'Bond Premium** on tarkoitettu ammattirakentajille, joilla on oltava käsillä oikeat materiaalit. Säästä aikaa ja vähennä kustannuksia! Täyttää kaikki vaaditut laatuvaatimukset.

DECORATION & PAINT

SISUSTAMINEN JA MAALAUS sivu 26

Bostikin maalarinsauma-aineet ja -tasoitteet ovat kevyesti levitettäviä ja niiden päällemaalaaminen tuottaa täydellisen lopputuloksen. Ratkaisumme ovat innovatiivisia, aikaa säästäviä, ja niiden lopputulokset ovat ennustettavia ja luotettavia. Käytä välittömästi päällemaalattavaa **A980 Instantly Paintable-** tai **A975 Premium Paintable** -akryylimassaa, jotka sopivat erinomaisesti yhteen maalien kanssa!

GLAZING

LASI sivu 40

Ikkunoiden saumaukset altistuvat voimakkaalle UV-valolle ja niiden on sen vuoksi oltava erityisen kestäviä. Bostikilla on perinteisiä silikonimassoja ikkunoiden saumaukseen, ja lisäksi **Bostik H565 Glass'N'Seal Multi**, joka korvaa perinteisen ikkunakitin remontti- ja uudisrakennuskohteissa.

SANITARY

MÄRKÄTILAT sivu 42

Tee vesitiiviitä ja homeenkestäviä saumoja ja tiivistyksiä märkätiloihin, keittiöön ja kodinhoitohuoneeseen. Saumaa lähes mihin tahansa materiaaliin ilman tarttumisongelmia. **Bostik S755 Silicone Bath & Kitchen P** on helppo levittää, ja se säilyy joustavana ja kestäväenä pitkään.

EXPANDING FOAM

SAUMAVAAHTO sivu 44

Tiiviiden, äänieristyksen, energiatehokkuuden ja rakentamisen laadun takaaminen tekee saumavaahdosta tärkeän tarvikkeen. **Bostik P905 Foam'n'Fill Flex All Season** on suunniteltu Pohjoismaiseen ilmastoon. Sillä on helppo kiinnittää ja tiivistää sekä ikkunat että ovenkarmit.

PASSIVE FIRE PROTECTION

Ota yhteyttä Bostikiin saadaksesi lisätietoa saumatuotteistamme ja passiivisesta palonsuojatuotteistamme (Fire Bond).



H985 SEAL'N'FLEX WEATHER SHIELD

UNIIKKI HYBRIDITIIVISTEMASSA
MATALAT PÄÄSTÖT

Lue lisää sivulta 18

Tuotetiedot



H785 HIGH TACK

SUPERKESTÄVÄ
LIIMA, JOLLA
ON VAIKUTTAVA
ALKUTARTUNTA



Tuotekuvaus

Bostik H785 HIGH TACK on ammattikäyttöön tarkoitettu korkealaatuinen hybridiliima, jossa on nopea alkutartunta.

Edut

- Nopea tartunta, ei vaadi tukea
- Korkea loppulujuus
- Ei sisällä isosynaatteja tai liuottimia
- Pysyvästi elastinen
- Neutraali kovettuminen
- Kosteuden- ja säänkestävä
- Täydellinen tartunta ilman primeria useimpiin alustoihin, mukaan lukien kosteat alustat

Sertifioinnit

- Emission EC1 Plus
- M1

TUOTE- NRO.	VÄRI	TILAVUUS	KPL/PKK	KPL/LAVA	EAN
30617831	Valkoinen	290 ml patruuna	12	1248	7311020080570



H910 SUPERGRIP FAST CURE

UNIIKKI JA
NOPEASTI
KOVETTUVA
LIIMA VAATIVIIN
KOHTEISIIN.
KORKEA LUJUUS.



Tuotekuvaus

Bostik H910 SUPERGRIP FAST CURE on ammattikäyttöön tarkoitettu korkealaatuinen hybridiliima, joka kovettuu nopeasti ja on erittäin luja. Saavuttaa 80 % loppulujuudestaan jo 15 minuutin jälkeen.

Edut

- Nopeasti kovettuva liima, joka on erittäin luja (80 % < 15 minuuttia)
- Korkea mekaaninen lujuus
- Säästää kustannuksissa, kiitos ohuen kerrospaksuuden – vain 2 mm
- Ei sisällä isosyanaatteja tai liuottimia
- Neutraali kovettuminen, käytännössä hajuton
- Kosteuden- ja säänkestävä
- Täydellinen tarttuminen moniin rakennusmateriaaleihin

Sertifioinnit

- M1

TUOTE- NRO.	VÄRI	TILAVUUS	KPL/PKK	KPL/LAVA	EAN
30617832	Valkoinen	290 ml patruuna	12	1248	7311020080587



A920 EXPRESS MORTAR

KÄYTTÖVALMIS
KORJAUSMASSA



Tuotekuvaus

Bostik A920 EXPRESS MORTAR on korkealaatuinen akryylidispersiokorjausmassa. Se on tarkoitettu muuraussaumojen korjaukseen sisä- ja ulkotiloissa.

Edut

- Valmiiksi sekoitettu korjaussementti
- Voidaan maalata kuivumisen jälkeen vesipohjaisilla ja synteettisillä maaleilla
- Lähes hajuton
- Täydellinen tartunta ilman primeria, vaikka materiaali olisi kostea
- Helppo käyttää ja puhdistaa
- Ei syövytä metalleja
- Sisä- ja ulko(*)käyttöön

(*) Saa käyttää ulkona vain lämpimissä ja kuivissa olosuhteissa, ja täytyy antaa kuivua vähintään 5 tuntia levittämisen jälkeen.

TUOTE- NRO.	VÄRI	TILAVUUS	KPL/PKK	KPL/LAVA	EAN
30624577	Betoninharmaa	300 ml patruuna	12	1248	7311020001780



H760 SEAL'N'FLEX PRO SEAL

KORKERA-
LAATUINEN
JA JOUSTAVA
SAUMAMASSA
AMMATTI-
KÄYTTÖÖN



 1213	EN 15651-1 F-INT-INT-CC EN 15651-4 PW-EXT-INT-CC
22	
DoP nr. 653-22-5001-1501	DoP available on bostik.com



Tuotekuvaus

Bostik H760 SEAL'N'FLEX PRO SEAL on korkealaatuinen ja pysyvästi joustava saumamassa liitos- ja liikuntasaumoihin. Ei sisällä yhtään isosyanaatteja, ftalaatteja tai liuottimia. Bostik H760 SEAL'N'FLEX PRO SEAL täyttää BREEAM-vaatimukset jotka on ilmoitettu kappaleessa ”Terveys ja hyvinvointi”, Hea 02 Sisäilman laatu, haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) päästötasot.

Edut

- Ei sisällä isosyanaatteja, liuottimia, ftalaatteja tai silikonია
- Kestävä ja pysyvästi joustava
- Täysin kuplaton kovettuminen
- Korkea murtovenymä ja joustavuus
- Kestää hyvin UV-säteitä, säätä ja vettä
- Voidaan päällemaalata
- Täydellinen tartunta ilman primeria useimpiin alustoihin, mukaan lukien kosteat alustat

Sertifioinnit

- F-EXT-INT-CC 25HM
- PW-EXT-INT-CC 25HM
- Emicode EC1 Plus
- ISEGA

TUOTE- NRO.	VÄRI	TILAVUUS	KPL/PKK	KPL/LAVA	EAN
30618236	Off-White	290 ml patruuna	12	1248	7311020080730
30618245	Harmaa	290 ml patruuna	12	1248	7311020080747
30618237	Musta	290 ml patruuna	12	1248	7311020080754
30618238	Tummanharmaa	290 ml patruuna	12	1248	7311020080761
30618239	Ruskea	290 ml patruuna	12	1248	7311020080778
30618247	Harmaabeige	290 ml patruuna	12	1248	7311020080785
30618147	Valkoinen	290 ml patruuna	12	1248	7311020080792
30618249	Harmaa	600 ml makkara	12	660	7311020080808
30618250	Off-White	600 ml makkara	12	660	7311020080815
30618146	Valkoinen	600 ml makkara	12	660	7311020080822
30618241	Harmaabeige	600 ml makkara	12	660	7311020080839
30618240	Vaaleanharmaa	600 ml makkara	12	660	7311020080846
30618242	Tummanharmaa	600 ml makkara	12	660	7311020080853
30618244	Musta	600 ml makkara	12	660	7311020080860
30618243	Ruskea	600 ml makkara	12	660	7311020080877

H985 SEAL'N'FLEX WEATHER SHIELD

UNIIKKI HYBRIDI-
TIIVISTYSMASSA.
MATALAT PÄÄSTÖT.



	EN 15651-1
	F-EXT-INT-CC
	EN 15651-4
1213	PW-EXT-INT-CC
20	
DoP nr. 55001196-1501	DoP available on bostik.com



Tuotekuvaus

Bostik H985 SEAL'N'FLEX WEATHER SHIELD on ainutlaatuinen tiivistysmassa, jossa ei ole ftalaatteja, tinaa tai liuotinaiteita. Alhaiset vetojännitykset. Rakennus- ja liikuntasauimoihin. SEAL'N'FLEX WEATHER SHIELD täyttää BREEAM-vaatimukset jotka on ilmoitettu kappaleessa "Terveys ja hyvinvointi", Hea 02 Sisäilman laatu, haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) päästötasot.

Edut

- Kevyt levittää ja työstää
- Ei sisällä isosyanaatteja, tinaa, liuottimia, ftalaatteja tai silikonია
- Kestävä ja pysyvästi joustava
- Ei kutistu ja kovettuu kuplattomasti
- Korkea murtovenymä ja joustavuus
- Kestää hyvin UV-säteitä, säätä ja vettä
- Voidaan päällemaalata
- Täydellinen tartunta ilman primeria useimpiin alustoihin, mukaan lukien kosteat alustat

Sertifioinnit

- F-EXT-INT-CC 25LM
- PW-EXT-INT-CC 25LM
- Emicode EC1 Plus
- M1

TUOTE- NRO.	VÄRI	TILAVUUS	KPL/PKK	KPL/LAVA	EAN
30624290	Valkoinen	290 ml patruuna	12	1248	7311020001605
30624289	Off-White	290 ml patruuna	12	1248	7311020001599
30624308	Harmaa	290 ml patruuna	12	1248	7311020001629
30624309	Vaaleanharmaa	290 ml patruuna	12	1248	7311020001667
30624280	Musta	290 ml patruuna	12	1248	7311020001612
30624429	Tummanharmaa	290 ml patruuna	12	1248	7311020001643
30624430	Ruskea	290 ml patruuna	12	1248	7311020001650
30624431	Harmaabeige	290 ml patruuna	12	1248	7311020001636
30618270	Harmaa	600 ml makkara	12	660	7311020080655
30618271	Off-White	600 ml makkara	12	660	7311020080662
30618274	Valkoinen	600 ml makkara	12	660	7311020080693
30618273	Harmaabeige	600 ml makkara	12	660	7311020080686
30618276	Vaaleanharmaa	600 ml makkara	12	660	7311020080716
30618272	Tummanharmaa	600 ml makkara	12	660	7311020080679
30618277	Musta	600 ml makkara	12	660	7311020080723
30618275	Ruskea	600 ml makkara	12	660	7311020080709

P590 SEAL'N'FLEX ONE PLUS

LOW MODULUS (LM)
ELASTINEN
POLYURETAANI-
SAUMAUSMASSA



 1213 19	EN 15651-1 F-EXT-INT-CC
	EN 15651-4 PW-EXT- INT-CC
DoP nr. 57001076-1501	DoP available on bostik.com

Tuotekuvaus

Bostik P590 SEAL'N'FLEX ONE PLUS on uuden sukupolven yksikomponenttinen, low-modulus (LM) -luokiteltu, korkealuokkainen ja kestävä polyuretaanisauhausmassa ammattikäyttöön. Se kovettuu kosteuden vaikutuksesta kestäväksi ja kuplimattomaksi tiivistysmassaksi.

Edut

- Erittäin elastinen, > 1 000% murtovenymä
- Ei kupli kuivumisen aikana
- Erinomainen tartunta huokoisille alustoille myös ilman primerointia
- Erinomainen UV-säteilyn kesto
- Ei sisällä vaarallisia ainesosia

Sertifioinnit

- Bostik Flex-IQ®
- F-EXT-INT-CC 25LM
- PW-EXT-INT-CC 25LM
- ASTM C920 Type S, Grade NS, Class 50, Use T1 and NT, M, A
- ASTM C1248
- SNJF F25E
- A+ French VOC Regulation

TUOTE- NRO.	VÄRI	TILAVUUS	KPL/PKK	KPL/LAVA	EAN
30623099	White	600 ml makkara	20	800	7311020001834
30622938	Marble white	600 ml makkara	20	800	7311020001803
30623147	Concrete grey	600 ml makkara	20	800	7311020001797
30623397	Medium grey	600 ml makkara	20	800	7311020001827
30622935	Anthracite	600 ml makkara	20	800	7311020001810
30622943	Brown	600 ml makkara	20	800	7311020001841
30623213	Beige	600 ml makkara	20	800	7311020001858

H750 SEAL'N'BOND PREMIUM

YLEISSAUMA-
JA LIIMAMASSA



CE 1213 19	EN 15651-1 F-EXT-INT-CC EN 15651-2 G-CC EN 15651-3 S
	DoP nr. 55001216-1501

DoP available
on bostik.com



Tuotekuvaus

Bostik H750 SEAL'N'BOND PREMIUM on ammattikäyttöön tarkoitettu yleisliima ja tiivistysmassa, joka on erittäin luja.

Edut

- Ympäristöluokiteltu ja ftalaatiton
- Yleisliima ja tiivistysmassa
- Ei tahraa tai vahingoita ja voidaan käyttää luonnonkiveen
- Ei sisällä liuottimia tai isosyanaatteja
- Täydellinen tartunta ilman primeria useimpiin alustoihin
- Pysyvästi elastinen
- Elintarvikehyväksytty

Sertifioinnit

- EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 20HM
- EN 15651-2: G 20HM
- EN15651-3: S XS2
- EC1 Plus
- ISEGA, elintarvikehyväksytty
- M1

TUOTE- NRO.	VÄRI	TILAVUUS	KPL/PKK	KPL/LAVA	EAN
30617833	Valkoinen	290 ml patruuna	12	1248	7311020080594
30617895	Harmaa	290 ml patruuna	12	1248	7311020080617
30617893	Musta	290 ml patruuna	12	1248	7311020080624
30617890	Valkoinen	600 ml makkara	12	660	7311020080600
30625185	Vaaleanharmaa	290 ml patruuna	12	1248	7311020001742
30625184	Tammi	290 ml patruuna	12	1248	7311020001759
30625183	Tiilenpunainen	290 ml patruuna	12	1248	7311020001766
30625182	Tummanharmaa	290 ml patruuna	12	1248	7311020001773

H505 SEAL'N'BOND CRYSTAL

KORKEALAATUINEN
JA KRISTAL-
LINKIRKAS LIIMA-
JA SAUMAMASSA.



CE 1213 21	EN 15651-1: F-EXT- INT-CC
DoP nr. 56001076-1501	DoP available on bostik.com



Tuotekuvaus

Bostik H505 SEAL'N'BOND CRYSTAL on korkealaatuinen, läpinäkyvä liima- ja saumamassa, joka ei sisällä ftalaatteja, liuottimia eikä tinaa. Bostik H505 SEAL'N'BOND CRYSTAL -hybridiliima kovettuu ilmankosteuden vaikutuksesta ja luo joustavan sauman.

Edut

- Kristallinkirkas
- Ei sisällä ftalaatteja, liuotinaaineita tai tinaa
- Korkea UV-säteiden kestävyys
- Monitoiminen tuote, sauma ja liima
- Sopii sisä- ja ulko(*)käyttöön

Sertifioinnit

- EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 20LM
- EC1 Plus
- ISEGA, elintarvikehyväksytty

* Sauma on peitettävä, jos se on ulkona.

TUOTE- NRO.	VÄRI	TILAVUUS	KPL/PKK	KPL/LAVA	EAN
30624996	Kristallinkirkas	290 ml patruuna	12	1248	7311020081867



A310 MULTI ACRYL

KORKEALAATUINEN
VESIPOHJAINEN
AKRYYLIMASSA



CE 1213 22	EN 15651-1: F-EXT-INT
	DoP available on bostik.com



Tuotekuvaus

Bostik A310 MULTI ACRYLIC on korkealaatuinen, akryylidispersiopohjainen ftalaatiton saumamassa. Tuote kovettuu levittämisen jälkeen kiinteäksi ja joustavaksi akryylisaumaksi veden haihtuessa saumamassasta.

Edut

- Voidaan maalata kuivumisen jälkeen vesipohjaisilla ja synteettisillä maaleilla
- Täydellinen tartunta ilman primeria, vaikka materiaali olisi kostea
- Lähes hajuton
- Helppo käyttää ja puhdistaa levittäessä
- Ei syövytä metalleja
- Ftalaatiton

Sertifioinnit

- EN 15651-1: F-EXT-INT
- EC1 Plus

TUOTE- NRO.	VÄRI	TILAVUUS	KPL/PKK	KPL/LAVA	EAN
30624292	Valkoinen	300 ml patruuna	12	1248	7311020001674
30624304	Valkoinen	600 ml makkara	12	660	7311020001681



A720 ACRYL PAINT

UNIIKKI
AKRYYLISAUMA-
MASSA, JOKA
ESTÄÄ ONGELMIA
MAALIEN KANSSA



CE 1213 22	EN 15651-1: F-INT
DoP nr. 11001251-1502	DoP available on bostik.com



Tuotekuvaus

Bostik A720 ACRYLIC PAINT on korkealaatuinen ja ftalaatiton akryylisaumamassa, joka sopii päällemaalattavaksi useimmilla vesipohjaisilla ja synteettisillä maaleilla. Se ei halkeile eikä värjää maalia.

Edut

- Voidaan maalata kuivumisen jälkeen vesipohjaisilla ja synteettisillä maaleilla
- Täydellinen tartunta ilman primeria, vaikka materiaali olisi kostea
- Lähes hajuton
- Helppo käyttää ja puhdistaa levittäessä
- Ei syövytä metalleja
- Ei halkeile eikä värjää maalia
- Ftalaatiton

Sertifioinnit

- EN 15651-1: F-INT
- Emission EC1 Plus

TUOTE- NRO.	VÄRI	TILAVUUS	KPL/PKK	KPL/LAVA	EAN
30624300	Valkoinen	300 ml patruuna	12	1248	7311020001698



A990 PREMIUM ACRYLIC

AKRYYLITIIVISTYS-
MASSA, KORKEA-
LAATUINEN



CE 1213 19	EN 15651-1 F-EXT-INT
DoP nr. 11001191-1501	DoP available on bostik.com



Tuotekuvaus

Bostik A990 PREMIUM ACRYLIC on huippulaatuinen ja ftalaatiton akryyliitiivistysmassa, joka voidaan päällemaalata useimmilla vesipohjaisilla ja synteettisillä maaleilla. Ääntä eristävä saumamassa.

Edut

- Kestävä, sisältää vähän VOC-yhdisteitä eikä lainkaan haitallisia pehmentimiä
- Joustava
- Kattava sertifiointi
- Voidaan maalata kuivumisen jälkeen vesipohjaisilla ja synteettisillä maaleilla
- Täydellinen tartunta ilman primeria, jopa kosteilla pinnoilla
- Helppo käyttää ja puhdistaa
- Ei syövytä metalleja

Sertifioinnit

- EN 15651-1: F-EXT-INT 12.5P
- Emicode EC1 Plus
- M1

TUOTE- NRO.	VÄRI	TILAVUUS	KPL/PKK	KPL/LAVA	EAN
30860749	Valkoinen	300 ml patruuna	12	1248	7311020077747
30618073	Valkoinen	600 ml makkara	12	660	7311020080648
30624254	Eggwhite	300 ml	12	1248	7311020081560
30624256	Eggwhite	600 ml	12	660	7311020081577
30624257	Harmaa	300 ml	12	660	7311020081584



A980 INSTANTLY PAINTABLE

VÄLITTÖMÄSTI
PÄÄLLEMAALATTAVA
AKRYYLI-
SAUMAMASSA.



CE 1213 19	EN 15651-1 F-INT
	DoP nr. 11001221-1501
DoP available on bostik.com	



Tuotekuvaus

Bostik A980 INSTANTLY PAINTABLE on korkealaatuinen akryylitiivistemassa, joka voidaan päällemaalata välittömästi levittämisen jälkeen. Käytetään tiivistämiseen sekä saumojen, liitosten, reikien ja halkeamien täyttämiseen. Bostik A980 INSTANTLY PAINTABLE on ainutlaatuinen tuote, joka vähentää kutistumishalkeamia kapeita saumoja päällemaalatessa.

Edut

- Kestävä, sisältää vähän VOC-yhdisteitä eikä lainkaan haitallisia pehmentimiä
- Välittömästi päällemaalattavissa vesipohjaisilla ja synteettisillä maaleilla
- Ei värjää maalia
- Vähäinen säröily- ja halkeiluriski
- Täydellinen tartunta ilman primeria useimpiin alustoihin, jopa kosteisiin
- Helppo käyttää ja puhdistaa
- UCA®: Helppo päällemaalattava. Kehitetty yhteistyössä johtavien maalitehtaiden kanssa

Sertifioinnit

- EN 15651-1: F-INT
- Emicode EC1 Plus
- M1

TUOTE- NRO.	VÄRI	TILAVUUS	KPL/PKK	KPL/LAVA	EAN
30860745	Valkoinen	300 ml patruuna	12	1248	7311020077709



A975 PREMIUM PAINTABLE

UNIIKKI PÄÄLLE-
MAALATTAVA
AKRYYLI-
TIIVISTYSMASSA,
JOKA EI HALKEILE



CE 1213 19	EN 15651-1 F-EXT-INT
	DoP nr. 11001101-1501
DoP available on bostik.com	



Tuotekuvaus

Bostik A975 PREMIUM PAINTABLE on akryylisaumamassa, joka voidaan päällemaalata useimmilla vesipohjaisilla ja synteettisillä maaleilla. Ei halkeile eikä värjää maalia. Bostik A975 PREMIUM PAINTABLE on johtavien rakennusmaalivalmistajien testaama.

Edut

- Kestävä, sisältää vähän VOC-yhdisteitä eikä lainkaan haitallisia pehmentimiä
- Voidaan maalata kuivumisen jälkeen vesipohjaisilla ja synteettisillä maaleilla
- Täydellinen tartunta ilman primeria useimpiin alustoihin, jopa kosteisiin
- Ei halkeile säröile eikä värjää maalia
- Yleistuote, joka ratkaisee ongelmiasi
- Helppo käyttää ja puhdistaa
- UCA®: Helppo päällemaalattava. Kehitetty yhteistyössä johtavien maalitehtaiden kanssa

Sertifioinnit

- EN 15651-1: F-EXT-INT 7.5P
- Emission EC1 Plus

TUOTE- NRO.	VÄRI	TILAVUUS	KPL/PKK	KPL/LAVA	EAN
30860746	Valkoinen	300 ml patruuna	12	1248	7311020077716



A930 EASY FILLER PRO

VALMIIKSI
SEKOITETTU,
SUPERKEVYT JA
HIOTTAVA TASOITE



CE 1508 19	EN 13963: 1A
DoP nr. 18001001-1501	DoP available on bostik.com



Tuotekuvaus

Bostik A930 EASY FILLER PRO on valmiiksi sekoitettu, superkevyt tasoite, joka ei juurikaan kutistu, ja se on tarkoitettu halkeamien ja reikien korjaamiseen seinissä.

Edut

- Superkevyt
- Nopeasti kuivuva
- Minimaalisesti kutistuva
- Voidaan maalata kuivumisen jälkeen vesipohjaisilla ja synteettisillä maaleilla
- Voidaan hioa kuivumisen jälkeen
- Helppo käyttää ja puhdistaa
- UCA®: Helppo päällemaalattava. Kehitetty yhteistyössä johtavien maalitehtaiden kanssa

Sertifioinnit

- EN 13963: 1A
- Emicode EC1 Plus
- M1

TUOTE- NRO.	VÄRI	TILAVUUS	KPL/PKK	KPL/LAVA	EAN
30860748	Valkoinen	300 ml patruuna	12	1248	7311020077747
30624346	Valkoinen	500 ml ämpäri	12	480	7311020001735



A785 HIGH GRIP DECO

KESTÄVÄ AKRYYLI-
POHJAINEN
SISUSTUSLIIMA,
SUORA TARTTU-
VUUS



Tuotekuvaus

Bostik A785 HIGH GRIP DECO on monipuolinen akryylidispersioliima, joka tarttuu suoraan koristepaneeleihin ja eristelevyihin sisätiloissa. Liima kovettuu veden haihtuessa, ja siitä tulee kestävä. Toisen liimattavista materiaaleista on oltava huokoinen.

Edut

- Suora tarttuvuus
- Kestävä, matalat VOC-päästöt ja liuotinaineeton
- Sopii myös EPS- ja XPS-koristeiden liimaamiseen
- Täydellinen tartunta ilman primeria, vaikka kevyesti kosteilla pinnoilla
- Monipuolinen liima
- Päällemaalattava
- Käytännössä hajuton

Sertifioinnit

- Emission EC1 Plus

TUOTE- NRO.	VÄRI	TILAVUUS	KPL/PKK	KPL/LAVA	EAN
30617924	Valkoinen	300 ml patruuna	12	1248	7311020080631



H565 GLASS'N'SEAL MULTI

KORKEAMO-
DULAARINEN
LASILIIMA
JA MULTI-
HYBRIDITUOTE



CE 1213 22	EN 15651-1 F-EXT-INT-CC
	EN 15651-2 G-CC
DoP nr. 55001236-1501	DoP available on bostik.com



Tuotekuvaus

Bostik H565 GLASS'N'SEAL MULTI on tavanomaisten pellavaöljypohjaisten ikkunakittien vaihtoehto.

Bostik H565 GLASS'N'SEAL MULTI on hybridimassa, joka kovettuu joutuessaan kontaktiin kosteuden kanssa ja luo kestävän ja joustavan sauma.

Edut

- Neutraali kovettuminen
- Lähes hajuton
- Täydellinen tartunta ilman primeria useimpiin alustoihin, mukaan lukien kosteat alustat
- Kestää hyvin UV-säteitä ja säärasitusta
- Voidaan päälemaalata vesipohjaisilla maaleilla

Sertifioinnit

- EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 20HM
- EN 15651-2: G-CC 20HM
- Emicode EC1 Plus
- M1

TUOTE- NRO.	VÄRI	TILAVUUS	KPL/PKK	KPL/LAVA	EAN
30624827	Valkoinen	290 ml patruuna	12	1248	7311020081935



S755 SILICONE BATH & KITCHEN P

ENSILUOKKAINEN,
NEUTRAALI
SILIKONI-
SAUMAMASSA.
SANITEETTI-
KOHTEISIIN



 1213 20	EN 15651-1 F-EXT-INT-CC EN 15651-2 G-CC EN 15651-3 S
DoP nr. 53001246-1502	DoP available on bostik.com
 1213 20	EN 15651-1 F-EXT-INT-CC EN 15651-2 G-CC EN 15651-3 S
DoP nr. 53001256-1505	DoP available on bostik.com



Tuotekuvaus

Bostik S755 SILICONE BATH & KITCHEN P on monipuolinen ja neutraali silikonisaumausmassa saniteettisaumoihin. Kovettuu kosteuden vaikutuksesta ja muodostaa kestävän ja joustavan sauman.

Edut

- Neutraali kovettuminen, käytännössä hajuton
- Täydellinen tarttuminen tavallisimpiin rakennusmateriaaleihin
- Kestää erinomaisesti UV-säteitä, vettä ja ympäristörasituksia
- Erittäin homeenkestävä
- Ei syövytä metalleja
- Laaja käyttöalue

Sertifioinnit

- EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 25LM
- EN 15651-2: G-CC 25LM
- EN 15651-3: S XS1
- Emicode EC1 Plus
- ISEGA (*vain värillinen, ei väritön)

TUOTE- NRO.	VÄRI	TILAVUUS	KPL/PKK	KPL/LAVA	EAN
30618148	Väritön	300 ml patruuna	12	1248	7311020080884
30623371	Valkoinen	300 ml patruuna	12	1248	7311020081249
30623458	Harmaa	300 ml patruuna	12	1248	7311020081256
30623370	Vaaleanharmaa	300 ml patruuna	12	1248	7311020081263
30622866	Musta	300 ml patruuna	12	1248	7311020081232



P300 FOAM'N'FILL B3

B3
POLYURETAANIVAAPHTO



Tuotekuvaus

Bostik P300 FOAM'N'FILL B3 on yksikomponenttinen polyuretaanivahto, joka eristää tehokkaasti lämpöä ja ääntä.

Edut

- Hyvä äänieristävyys, 62 dB
- Hyvä lämmöneristävyys
- Sertifioitu EC1 Plus -mukaisesti

Sertifioinnit


- VOC-päästöt ISO 16000
- LEED
- ISO 717-1 Joint Sound Insulation
- EN 12667 Thermal Performance
- Emicode EC1 Plus

TUOTE- NRO.	VÄRI	TILAVUUS	KPL/PKK	KPL/LAVA	EAN
30624463	Keltainen	500 ml pullo	12	1146	7311020001711
30624345	Keltainen	750 ml pullo	12	840	7311020001704



P305 FOAM'N'FILL PRO B3

POLYURETAANI-
VAAHTO
AMMATTI-
KÄYTTÖÖN

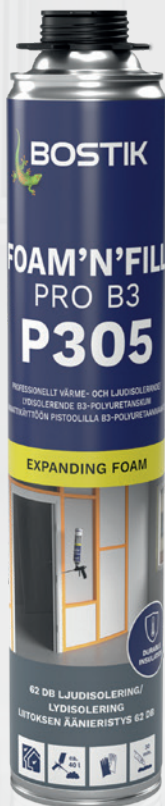

Tuotekuvaus

Bostik P305 FOAM'N'FILL PRO B3 on ammattikäyttöön tarkoitettu yksikomponenttinen polyuretaanivahto, joka eristää tehokkaasti lämpöä ja ääntä.

Edut

- Hyvä äänieristävyys, 62 dB
- Hyvä lämmöneristävyys
- Sertifioitu EC1 Plus -mukaisesti

Sertifioinnit

- ISO 717-1 Joint Sound Insulation
- EN 1609 Water vapour partial immersion
- EN 12086 Water vapour transmission
- EN 12667 Thermal Performance
- DIN 12354-3 Joint Sound Insulation
- Emission EC1 Plus

TUOTE- NRO.	VÄRI	TILAVUUS	KPL/PKK	KPL/LAVA	EAN
30624090	Keltainen	750 ml pullo	12	840	7311020081904



P535 FOAM'N'FIX STONE PRO B3

KORKEALAATUINEN
KIVILIIMA



Tuotekuvaus

Bostik P535 FOAM'N'FIX PRO B3 on korkealaatuinen vaahtopolyuretaaniliima, jolla voi liimata monia eri kivilajeja. Erinomainen liima, kun vettä tai sähköä ei ole saatavilla, tai kun haluat työskennellä nopeasti, puhtaasti ja tehokkaasti.

Edut

- Vahva tartunta, täysi lujuus yhden päivän kuluttua $>7\text{N/mm}^2$
- Sopii useimmille materiaaleille
- Käyttäjäturvallinen
- Kustannustehokas
- Painaa vähemmän kuin laasti

Sertifioinnit

- Emicode EC1 Plus

TUOTE- NRO.	VÄRI	TILAVUUS	KPL/PKK	KPL/LAVA	EAN
30624484	Keltainen	750 ml pullo	12	840	7311020001728



P905 FOAM'N'FILL FLEX ALL SEASON

JOUSTAVAA
POLYURETAANI-
VAAHTO VOI
KÄYTTÄÄ YMPÄRI
VUODEN



Tuotekuvaus

Bostik P905 FOAM'N'FILL FLEX ALL SEASON PRO B3 on ammattikäyttöön tarkoitettu yksikomponenttinen polyuretaanivahto, joka eristää lämpöä tehokkaasti ja jota voi käyttää ympäri vuoden. Mukana kombiventtiili. Levitä saumavaahtopistoolilla tai mukana toimitetulla suukappaleella.

Edut

- 750 ml tuotetta tuottaa 35–40 litraa
- Ympärivuotiseen käyttöön
- Leikattavissa 20–40 minuutissa
- Tehokas äänenvaimentaja
- 25 % joustavuus
- Hyvä lämmöneristävyys
- Sertifioitu EC1 Plus -mukaisesti

Sertifioinnit

- DIN 12354-3 Joint Sound Insulation
- DIN 18542 Air Permeability
- EN 12664 - Thermal Conductivity
- Emission EC1 Plus

TUOTE- NRO.	VÄRI	TILAVUUS	KPL/PKK	KPL/LAVA	EAN
30617669	White	750 ml pullo	12	840	7311020080563



TARVIKKEET TÄYDELLISEEN TULOKSEEN



T500 FINISHING SOAP

Tuotekuvaus

Bostik T500 FINISHING SOAP on biologisesti hajoava neutraali tasoitusneste, jolla tasoitetaan saumauksia ennen niiden kuivumista.

TUOTE- NRO.	VÄRI	TILAVUUS	KPL/PKK	KPL/LAVA	EAN
30618545	Väritön	500 ml pullo	12	720	8711595216401

SAUMAPUIKKO

Tuotekuvaus

Tasoittaa saumat tasaisiksi ja sileiksi saumamassan tai kitin levityksen jälkeen. Saumapuiikko kastellaan T500 FINISHING SOAP -nesteessä työn helpottamiseksi.

TUOTENRO.	KOKO	EAN
30860638	6 mm	7311020088644
30860455	8 mm	7311020088651
30860268	10 mm	7311020088668
30860578	12 mm	7311020022549
30860149	15 mm	7311020088675
30860656	20 mm	7311020088682



TARVIKKEET TÄYDELLISEEN TULOKSEEN



POHJANAUHA

Tuotekuvaus

PE-pohjanauha (umpisoluinen). Useita leveyksiä. Käytetään liikuntasauvojen saumauksessa. Valmistettu polyetyleenisolumuovista.

TUOTE- NRO.	KOKO	EAN
Laatikko		
30860472	6 mm x 1500 m	7311020038182
30860491	10 mm x 50 m	7311020025410
30860492	10 mm x 600 m	7311020038199
30860091	13 mm x 50 m	7311020029500
30860112	13 mm x 400 m	7311020033712
30860141	16 mm x 50 m	7311020025427
30860602	16 mm x 250 m	7311020033729
30860047	20 mm x 50 m	7311020025434
30860343	20 mm x 150 m	7311020033736
30860408	24 mm x 50m	7311020025441
30860646	24 mm x 100 m	7311020033743
30860522	30 mm x 80 m	7311020028350
30860448	35 mm x 180 m	7311020021832
30860046	40 mm x 120 m	7311020021849
30860424	50 mm x 90 m	7311020038205
Pussi		
30860341	10 mm x 6 m	7311020026646
30860156	13 mm x 6 m	7311020033842
30860248	16 mm x 6 m	7311020025809
30860571	20 mm x 6 m	7311020022273
30860409	24 mm x 4 m	7311020033859

MAXI SEALANT GUN 300 ML JA 600 ML

Tuotekuvaus

Ammattikäyttöön tarkoitettu patruuna- (luurankomalli, 290 /300 ml) ja makkarapistooli (putkimalli 400 ml/600 ml).

TUOTE- NRO.	VÄRI	TILAVUUS	KPL/PKK	KPL/LAVA	EAN
30860764	Sininen	300	6	480	7311020077686
30618881	Alumiini	600	12	288	8711595217507

Oppaat

+ Helppoa tehdä täydellinen kiinnitys! +

Bostikin asennusliimat ja saumaussmassat tarttuvat erinomaisesti useimpiin pintoihin ja rakennusmateriaaleihin. Pinnat, joissa ei ole pölyä, likaa tai rasvaa, soveltuvat yleensä erinomaisesti tiivistämiseen tai liimaamiseen Bostik-hybrideillä tai -silikoneilla. Usein jopa ilman primeria.

Auringonvalon, lämpötilan ja alustan liikkeen vaikutukset aiheuttavat tiivisteelle tai liimalle suurta räsitusta. Noudata kriittisissä rakenteissa Bostikin pohjusteiden ja puhdistusaineiden käyttöohjeita.

YLEISET OHJEET TARTUNNAN ONNISTUMISEKSI

- Noudata ilmoitettua käyttölämpötilaa. Se on ilmoitettu pakkauksessa.
- Tarkista pinnan kestävyys
- Poista kaikki irtomateriaali
- Alustassa ei saa olla pölyä eikä rasvaa
- Puhdista pinta sopivalla pesu- ja rasvanpoistoaineella

ASENNUSLIIMAOHJEET

	H785	H910	H750	A785
				
Loppulujuus	2,2 N/mm ² 220 t./m ²	3,6 N/mm ² 360 t./m ²	3,2 N/mm ² 320 t./m ²	1,2 N/mm ² > 120 t./m ² *
Käyttö⁽¹⁾	Sisä/ulko	Sisä/ulko	Sisä/ulko	Sisäkäyttö
Liimaa kaksi tiivistä pintaa	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Ei ⁽²⁾
Tue kuivumisen aikana	Suora liimatar- tunta ⁽³⁾	Tue 15 minuuttia	Tue 24 tuntia	Suora liimatar- tunta ⁽⁴⁾
Kuivumisaika ⁽⁵⁾	24 tuntia	15 minuuttia ⁽⁶⁾	24 tuntia	24 tuntia
Kovettuminen ⁽⁷⁾	Kosteus- kovettuva	Kosteusko- vettuva	Kosteus- kovettuva	Veden haihtumi- nen
Liimasauman ominaisuudet	Joustava	Kova	Joustava	Kova
Väri	Valkoinen	Valkoinen	Valkoinen, musta, har- maa, tammi, vaaleanhar- maa, tiilen- punainen, tummanhar- maa	Valkoinen

*Alustasta riippuvainen

⁽¹⁾ Levitä aina pystysuoria liimavanoja

⁽²⁾ Toisen liimattavan pinnan on oltava huokoinen

⁽³⁾ Ei tarvitse tukea

⁽⁴⁾ Kevyitä liimattavia ei tarvitse tukea

⁽⁵⁾ Riippuu aina liimasauman leveydestä

⁽⁶⁾ Saavuttaa 80 % loppulujuudesta 15 minuutissa

⁽⁷⁾ Kosteuskovettuva – kostuta pinta nopeuttaaksesi kuivumista

IMEVÄT/HUOKOISET PINNAT TARTUNTA – HYBRIDIT JA SILIKONIT

Materiaali/pinnat	Tarkista saadaksesi parhaan tartunnan	Sopiva primeri
Betoni-/sementtipinnat	Poista irtomateriaalit ja lika	Primer 5075
Kevytbetoni/klinkkerilaatat	Tarkista pinnan lujuus. Poista irtomateriaalit ja lika	Primer 5075
Muurikivi/tiili	Poista irtomateriaalit ja lika	Primer 5075
Puu	Poista irtokuidut ja lika. Vain kuivalle pinnalle.	
Kipsilevy	Poista irtomateriaalit ja lika. Vain kuivalle pinnalle.	
Maalatut puu-, kipsi- ja betonipinnat	Tarkista tartunta. Hio pinta tarvittaessa parantaaksesi tartuntaa. Julkisivujen saumausta suositellaan tehtäväksi vain maalamattomalle betoni-, tiili-, ym. pinnalle.	

ALUSTAT, JOIHIN TARTTUMINEN ON VÄHÄISTÄ TAI OLEMATONTA:

- Muovi-PE, PP, PC, PMMA, PTFE
- Heikot ja hauraat pinnat
- Pehmeät muovipinnat
- Neopreeni
- Bitumipohjaiset/asfalttipinnat
- Jatkuvasti märät pinnat
- Klooriveden kanssa kosketuksissa olevat pinnat

TIIVIIT PINNAT

TARTUNTA – HYBRIDIT JA SILIKONIT

Materiaali/pinnat	Tarkista saadaksesi parhaan tartunnan	Sopiva primeri
Teräs	Saumaa vain ruostesuojattuja pintoja ulkona. Poista lika ja rasva.	Prep M
Rosteri	Poista lika ja rasva.	Prep M
Kupari	Saumaa vain ruostesuojattuja pintoja ulkona. Poista lika ja rasva.	Ulkokäyttöön Prep M
Alumiini	Poista ruoste, lika ja rasva.	Prep M
Emalipinnat (kaakeli/klinkkeri/ kylpyhuonesisustus)	Poista lika ja rasva.	
Lasi	Poista lika ja rasva.	
Muovi	Vältä rasvaisia muoveja. Tarkista aina tartunta.	Prep M
Kumi	Rajoitettu tarttuvuus EPDM:ään tai muihin öljyisiin kumityyppeihin. Tarkista aina tartunta.	
Jauhemaalattu metalli	Tarkista tartunta. Hio pinta tarvittaessa parantaaksesi tartuntaa.	Prep M

SAUMAMASSOJEN TUOTEOPAS (EN 15651/1/2/3/4)

CE	H985	H760	H750	S755	A990	A980	A975
							
Käyttöalue⁽¹⁾							
F - Julkisivu/seinä	X	X	X	X	X	X	X
PW - Lattia	X	X					
G - Lasi			X	X			
S - Märkätilat/Kosteat tilat			X	X			
Ilmasto							
EXT - Ulko	X	X	X	X	X		
INT - Sisä	X	X	X	X	X ⁽²⁾	X ⁽²⁾	X ⁽²⁾
Luokka - Liikkeenkestävyys EN 15651-1⁽³⁾ mukaisesti							
25 %	LM	HM		LM			
20 %			HM				
12,5 %					P		
7,5 %						P	P

⁽¹⁾ Ei tartu seuraaviin muoveihin: PP/PE/PTFE tai joihinkin EPDM-kumeihin.

⁽²⁾ Ulkokäytössä saumat on päällemaalattava.
Katso tekniset tiedot.

⁽³⁾ Bostikin rakennussaumamassat on testattu ja arvioitu EN 15651 tuotestandardin mukaisesti.

KÄYTTÖOPAS SAUMAMASSAT

Käyttö- tarkoitus	Tuote		Seinä	Lattia	Sisä- tila	Ulko- käyttö	Joustavuus
Liikuntasaumat. Esim. julkisivu- elementit, seinien ja lattioiden liikuntasaumat	H985	***	X	X	X	X	25 %
	H760	**	X	X	X	X	25 %
Liitossaumat Esim. ikkunoiden, ovien ja muiden vastavien asennusten ympärillä	H760	***	X	X	X	X	25 %
	H750⁽¹⁾	**	X		X	X	20 %
	A990⁽²⁾	*	X		X		12,5 %
Tartuntasauma Joustava tiivistys/liimasauma rakennusmateriaalien, asennusten ja rakenneosien välillä	H750	***	X	X	X	X	20 %
Ikkunat ja lasit Lasit karmeissa	H750	***	X		X	X	20 %
	S755	**	X		X	X	25 %
Ikkunat ja lasi Ikkunakittaus/pintatiivistys	H565	***		X		X	20 %
Saniteettisau- mat/ Kosteat tilat Liikunta- ja liitossaumat kylpyhuoneessa, keittiössä ja kosteissa tiloissa	S755	***	X		X	X	25 %

⁽¹⁾ Myös luonnonkivelle (marmori ja graniitti)

⁽²⁾ Hyvä ääneneristävyys

Joustavuus

25 % = korkea

20 % = keskitaso

12,5 % = matala

TIIVISTYSMASSAN VÄHIMMÄISSYVYYDEN JA -LEVEYDEN MÄÄRITYSOPAS

Sauman tekeminen


Alustan liikkeitä vastaanottavat saumat on mitoitettava ottaen huomioon rakennuksen tai rakenneosan odotettavissa olevat liikkeet. Liikkumista voi tapahtua esimerkiksi laskeutumisen, kutistumisen ja tuulikuormien seurauksena. Ympäristön lämpötilan muutoksista johtuvat toistuvat liikkeet ovat usein tekijä, joka määrittää saumausmassan valinnan ja kuinka leveä sauma vaimentaa liikkeitä. Katso lämpöliikkeen laskentaohjeet Bostikin kotisivuilta.


Oikea sauman leveys ja syvyys

Liikuntasamaan on aina asennettava oikeanlainen pohjanauha. Pohjanauha varmistaa, että saumausmassa tarttuu kiinni vain kahdelta sivulta, jolloin sen suunniteltu joustavuus säilyy. Joissakin tapauksissa pohjanauha voidaan korvata teippinauhalla, jos pohjanauhalle ei ole tilaa.

Sauman vähimmäisleveys lasketaan ottamalla huomioon alustan liikkeet (katso Bostikin verkkosivut). Liitoksen vähimmissyvyys näkyy oikeanpuoleisesta kuvasta. Arvot koskevat tiivistysmassoja, joiden liikkeenvaimennuskyky on 20–25 % (EN 15651-1:n mukaiset luokat 20HM, 20LM, 25HM ja 25LM).

Sauman oikea syvyys määrittelee myös, kuinka pohjanauha asennetaan (katso kuva).

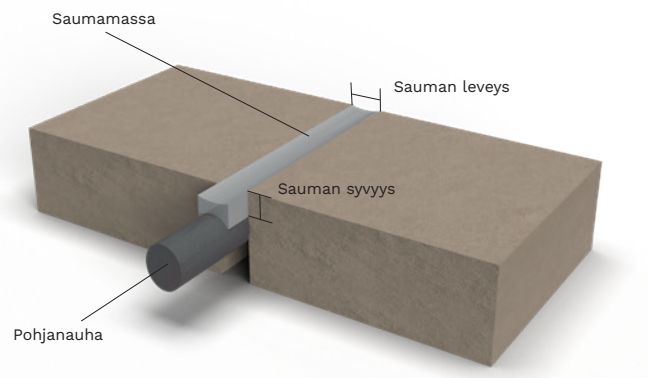

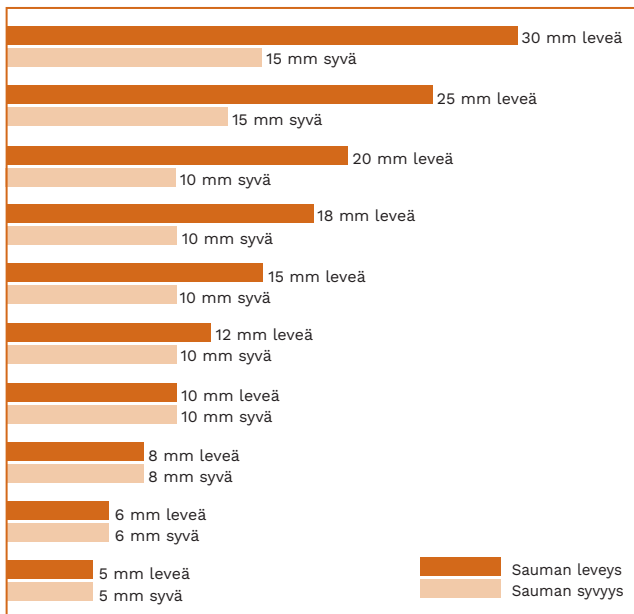

SAUMAMASSAN MENEKKI– RIIPPUU SAUMAN LEVEYDESTÄ JA SYVYYDESTÄ

Sauman enimmäispituus (menekki) pakkaustyypeittäin lasketaan seuraavasti:

- Sauman pituus per 600 ml makkara: $600 / \text{sauman leveys} \times \text{sauman syvyys, mm}$
- Sauman pituus per 290 ml patruuna: $290 / \text{sauman leveys} \times \text{sauman syvyys, mm}$

Esimerkki: sauman leveys 20 mm ja -syvyys 8 mm.

- Sauman pituus per 600 ml makkara: $600 / (20 \text{ mm} \times 8 \text{ mm}) = \text{n. } 3,8 \text{ metriä pitkä sauma}$
- Sauman pituus per 290 ml patruuna: $290 / (20 \text{ mm} \times 8 \text{ mm}) = \text{n. } 1,8 \text{ metriä pitkä sauma}$

Oletetaan, että hävikkiä tapahtuu, mikä vähentää pakkauskohtaista sauman pituutta.

Paint & Decoration – saumojen päällemaalaus

Bostik Paint & Decoration on uusi saumaustuotesarja, joka on kehitetty tekemään ammattimaalarin työstä helpompaa ja tuottamaan täysin luotettava lopputulos ilman halkeilua, valumista, kuplintaa tai likaantumista. Kaikki saumamassat ovat päällemaalattavissa ja ne luovat luotettavan ja joustavan sauman, joka sopii yhteen useimpien maalien kanssa.

MAALAU SOPAS				
	A975	A980	A990	H985 H760 H750
				
MAALITYYPPI				
Vesipohjainen dispersio	X	X	X	X
Akrylaattimaali	X	X	X	X
Alkydiöljy-vesipohjainen	X	X	X	X
Alkydiöljy-maali-liuotinpohjainen	X	X	Testaa ⁽¹⁾	Testaa
Pellavaöljy-maali	X	X	Testaa	Testaa
Kalustemaali + kalustepohjamaali	X	Testaa	Testaa	Testaa

⁽¹⁾ Koemaalausta suositellaan maalimerkistä riippuen.

UCA® Teknologia – Bostik Decoration & Paint

Saumatyypin ja maalityypin yhteensovittaminen.

Oppaamme sisältää kokemuseräisiä suosituksia, miten eri saumatyypit toimivat eri maalityyppien kanssa. Maalivalmistajia on suuri määrä, joten testausta suositellaan aina, jotta vältetään värjäntyminen, huono tartunta maalin ja saumamassan välillä tai maalipinnan kuivumisen viivästyminen. Jos olet epävarma, tee testi pienemmällä alueella. Huomaa, että saumamassalla on aina suurempi liikkeenvaimennuskyky kuin maalipinnalla.

Sertifioinnit



UCA®-tekniikka

Tiivisteaineen yhteensopivuus maalin kanssa varmistetaan ainutlaatuisella ja hyväksi havaitulla UCA®-teknologialla. UCA® tarkoittaa: Unique Compatibility Additives. UCA®-logolliset Bostikin saumamassat ovat parhaalla mahdollisella tavalla yhteensopivia saumapinnan ja maalin välillä valittujen raaka-aineiden, valikoitujen lisäaineiden sekä tutkimuksen ja -testauksen ansiosta.



GEV-EMICODE® EC1 Plus

EMICODE® on tuoteluokitus- ja tuotteen sisäympäristöominaisuuksien arviointijärjestelmä. Se ottaa huomioon sekä asentajan että loppukäyttäjän tarpeet. Tuotteet (asennusmateriaalit, liimat ja rakennusmateriaalit) käyvät läpi tiukan testausohjelman, jossa päästöjen (haihtuvat orgaaniset yhdisteet – VOC) määrä arvioidaan.



M1-sertifiointi

Sisäilmaan vapautuu rakennusmateriaaleista ja kalusteista erilaisia kemikaaleja. M1-luokituksessa määritellään hyvän sisäilman laadun kannalta suljetun tilan päästöjä koskevia vaatimuksia rakennusmateriaaleille, valaisimille ja huonekaluille, joita käytetään työpaikoilla ja kodeissa. M1 tarkoittaa vähäisiä päästöjä ja ympäristöä, jossa ei esiinny rakennusmateriaalien aiheuttamia hajuja.



ISEGA-sertifiointi

Isega on testauslaitos, joka analysoi ja testaa muun muassa saumausmassoja ja liimoja, joita myydään ja käytetään elintarvikealalla. Nämä tuotteet testataan niiden koostumuksen perusteella sekä voivatko ne vapauttaa haitallisia ainesosia, kun niitä käytetään elintarvikeympäristöissä. Jos tuote osoittautuu kaikkien testien jälkeen turvalliseksi, se saa ISEGA-sertifikaatin.

Kuvakkeiden selitykset



Käyttö ulkona ja sisällä

Tuotetta voi käyttää sisällä ja ulkona.



Käyttö sisätiloissa

Tuotetta voidaan käyttää vain sisällä.



Voidaan päällemaalata

Tuotteella on erinomaiset päällemaalausominaisuudet.



Ei maalihalkeamina

Tällä tuotteella on paras mahdollinen yhteensopivuus useimpien maalien kanssa.



Muotoile kittilastalla

Tuote voidaan levittää tai muotoilla kittilastalla.



Hiottava

Kovettunutta tuotetta voi hioa.



Täyttää helposti

Tuotteella on erinomaiset levitysominaisuudet, ja sen käyttäminen on helppoa.



Helppo levittää

Tuotteella on erinomaiset levitysominaisuudet, ja sen käyttäminen on helppoa.



Käyttö matalissa lämpötiloissa

Tämä tuote kestää matalia lämpötiloja ja on pakkasenkestävä.



25 % joustavuus

Kuivuneen tuotteen joustavuus on 25 %.



Säänkestävyys

Tuotteella on erinomainen kestävyys erilaisissa sääolosuhteissa.



Käyttö saniteettitiloissa

Tuote soveltuu hyvin käytettäväksi märkätiloissa



Lasi

Tuotetta voi käyttää lasi-ikkunoiden tiivistämisessä.



Perinteinen lasi

Tuote sopii hyvin perinteisiin lasi-ikkunoihin.



Erittäin nopea

Tuote kovettuu nopeasti.



Kristallinkirkas

Tuote on hyvin läpinäkyvä.



Erittäin kestävä

Tuotteen tarttuvuus/loppulujuus on korkea.



Rakentaminen

Tuote sopii hyvin erilaisiin rakennuskohteisiin.



Ruuveja ei tarvita.

Tuote tekee ruuvien tai muiden kiinnitystarvikkeiden käytöstä vanhanaikaista.



Ei tukea

Tuotetta ei tarvitse tukea kovettumisen aikana.



Ei tarvitse porata

Tuote tekee poranreikien käytöstä vanhanaikaista.



Luja tartunta

Tuotteen tartunta on erittäin luja.

H760 SEAL'N'FLEX PRO SEAL

**KORKERALAATUINEN JA JOUSTAVA
SAUMAMASSA AMMATTIKÄYTTÖÖN**

Lue lisää sivulta 16



Tekninen koulutus

Loppukäyttäjät odottavat myymälän työntekijöiltä ajantasaista tietoa ja teknistä tukea. Bostik tukee tuotteisiin ja sovelluksiin keskittyvillä koulutusohjelmilla. Kehitämme koulutusohjelmia yhdessä käyttäjien ja jälleenmyyjien kanssa, jotta voimme jakaa tuotetietoja parhaalla mahdollisella tavalla.


Varaa koulutus Bostikilta!





Center of Excellence


Jaamme hiljattain rakennetussa osaamiskeskuksessamme tietoa Bostik-konsernin sisällä, asiakkaidemme ja loppukäyttäjien kanssa. Meillä on ilo toivottaa yhteistyökumppanit ja loppukäyttäjät tervetulleiksi, ja tarjota heille uusinta tietoa ja uusia näkemyksiä. Kumppanimme voivat näiden uusien tietojen avulla lisätä tehokkuutta ja parantaa tuloksia.



















Smart service bostik.fi



@bostiksverige

Bostik AB

Strandbadsvägen 22, Box 903
251 09 Helsingborg, Sweden.
An Arkema Company
www.bostik.fi

Tuotenro. 10116/2023-05

Adhesive solutions by **ARKEMA**