



ATTACHED TO YOUR WORLD

Saumalaastit ja silikonit, joiden värit sopivat täydellisesti yhteen


MULTI GROUT PLUS, FLEX GROUT PLUS JA
S755 SILICONE BATH & KITCHEN P

ESTEETTISTÄ YHTENÄISYYTTÄ

PITKÄAIKAINEN KESTÄVYYS

KÄTEVIÄ JA HELPOSTI TYÖSTETTÄVIÄ

LAAJA KÄYTTÖALUE

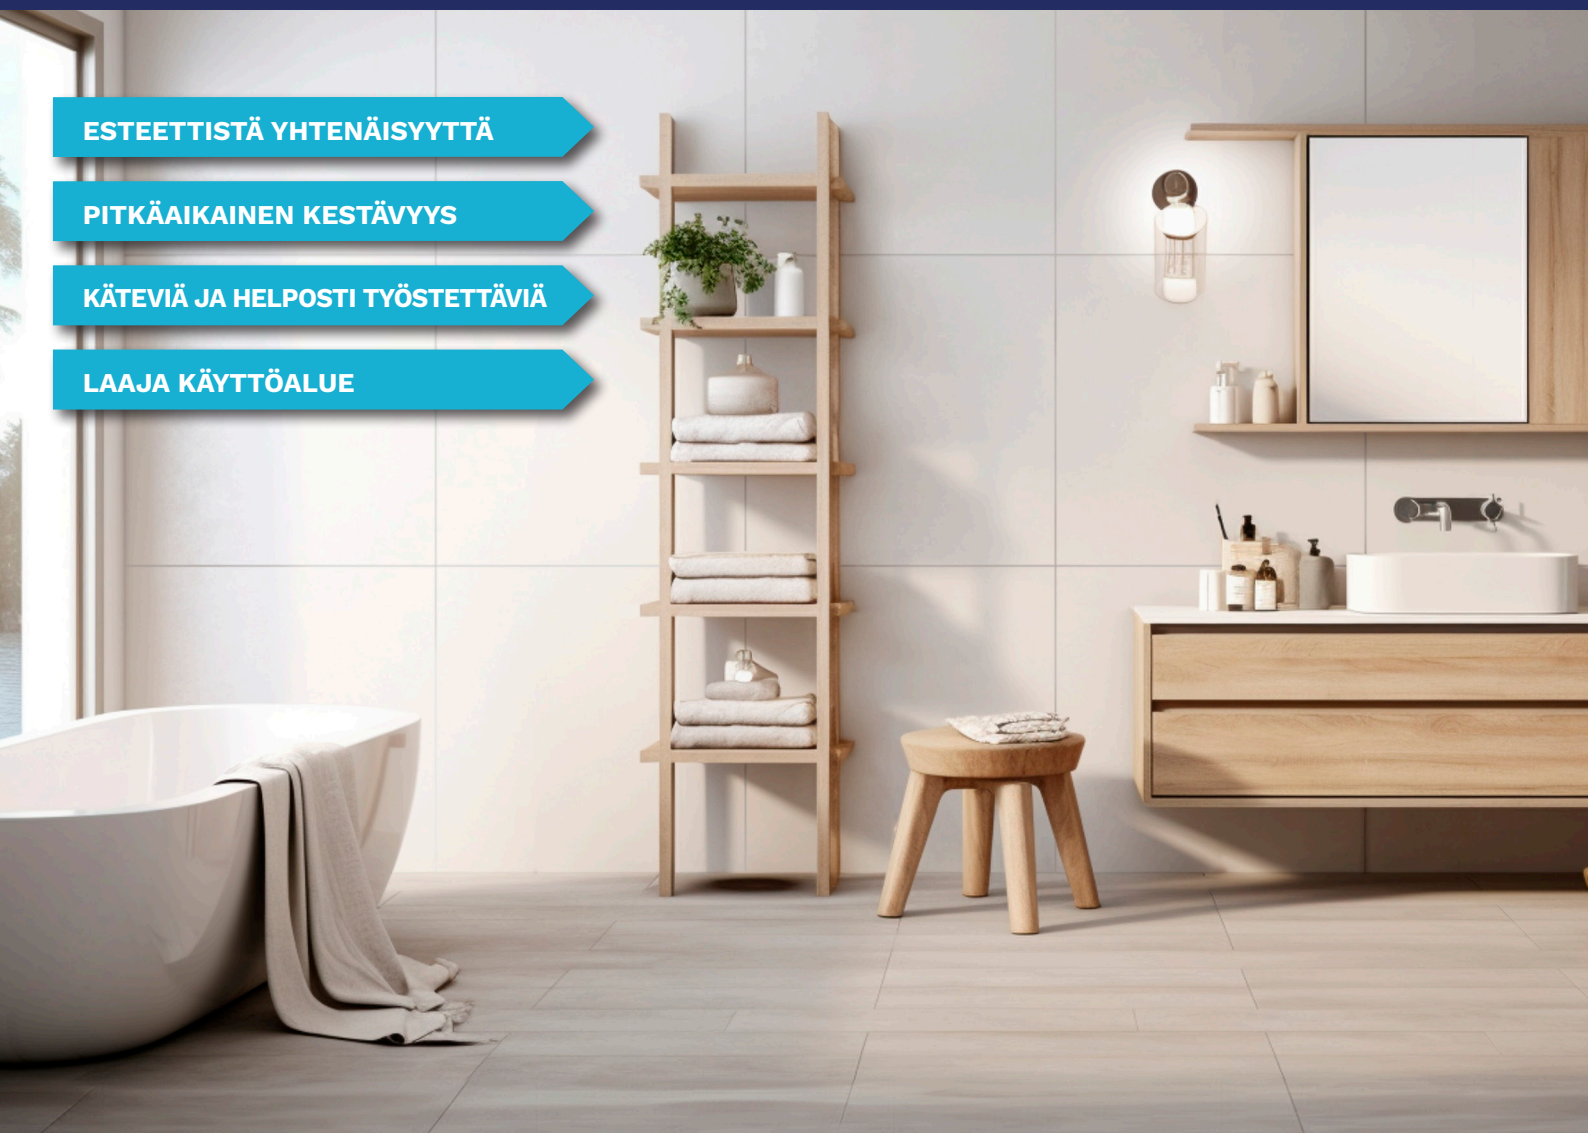

Bostik saumamassa ja silikonit

Aina kaunis ja luotettava lopputulos

Vie laatta- tai klinkkeriprojektisi uudelle tasolle Bostikin uusilla sementtipohjaisilla MULTI GROUT PLUS- ja FLEX GROUT PLUS -saumalaasteilla. Yhdessä niiden ja S755 SILICONE BATH & KITCHEN P -premium-silikonin kanssa saat parhaat edellytykset laadukkaiden laatta- ja klinkkeripintojen luomiseen täydellisesti yhteensopivissa väreissä.



MENEKKI SEMENTTIPOHJAINEN SAUMALAASTI KG/M²

LAATTAKOKO	2 MM SAUMA	3 MM SAUMA	4 MM SAU.MA	5 MM SAUMA	6 MM SAUMA	8 MM SAUMA	10 MM SAUMA	15 MM SAUMA
5 x 5 cm	0,8	1,2	1,5	1,6	2,2	-	-	-
10 x 10 cm	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2	1,6	1,9	2,6
10 x 20 cm	0,3	0,5	0,6	0,8	0,9	1,2	1,5	2,1
15 x 15 cm	0,3	0,4	0,6	0,7	0,8	1,1	1,3	1,9
20 x 20 cm	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,8	1,0	1,5
20 x 25 cm	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,9	1,3
25 x 25 cm	0,2	0,3	0,3	0,4	0,5	0,7	0,8	1,2
30 x 30 cm	0,1	0,2	0,3	0,4	0,4	0,6	0,7	1,0
30 x 60 cm	0,1	0,2	0,2	0,3	0,3	0,4	0,5	0,8
60 x 60 cm	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,4	0,5

HUOM! Perustuu 6 mm:n saumasyvyyteen.

FIKSU
VALINTA!

VALITSE 12 SUOSITUSTA VÄRISTÄ

Tutustu Bostikin laajaan seinä-/lattiasaumalaastien värivalikoimaan sekä kylpyhuoneiden, keittiöiden ja muiden keraamisilla laatoilla päällystettyjen pintojen saumasilikoneihin. Valitse markkinoiden suosituimmista väreistä luodaksesi täydellisen yhteensopivan ja yhtenäisen lopputuloksen. Kaikki tuotteemme on luotu kestäämään kovaa käyttöä. Ne ovat myös likaa hylkiviä.



KESTÄVÄT JA JA HELPOSTI TYÖSTETTÄVÄT SAUMALAASTIT KAIKKIIN TARPEISIISI

Valitse MULTI GROUT PLUS huokoisille
keraamisille laatoille ja FLEX GROUT PLUS
tiiville keraamisille laatoille.

KÄTEVÄ JA HELPPOKÄYTTÖINEN

VETTÄ- JA LIKAA HYLKIVÄ

ERITTÄIN Hieno RAKENNE
JA KORKEA KULUTUSKESTÄVYYS

SISÄLLÄ JA ULKONA, LATTIAT JA SEINÄT

NOPEASTI KOVETTUVA

VETTÄ- JA LIKAA HYLKIVÄ

Hieno RAKENNE JA KORKEA KULUTUSKESTÄVYYS

SISÄLLÄ JA ULKONA, LATTIAT JA SEINÄT

MULTI GROUT PLUS

Sementtipohjainen ja erittäin sileä saumalaasti. Sopii
huokoisille keraamisille laatoille. Sauman leveys 1–5 mm

KÄYTTÖALUE

Bostik Multi Grout Plus on polymeerimodifioitu sementtipohjainen saumalaasti, joka kestää hyvin kulutusta ja hylkii sekä vettä että likaa. Voidaan käyttää sekä sisä- että ulkotiloissa. Saumalaastin puhdistaminen on helppoa.

Multi Grout Plussalla voi saumata klinkkereitä, mosaiikkeja, laattoja, luonnonkiveä, keramiikkaa jne. sekä seinillä että lattiolla. Multi Grout Plus sopii erityisen hyvin pehmeämmille, huokoisille keraamisille laatoille.

TEKNISET TIEDOT

Työlämpötila:

+5 °C – +25 °C

Sauman leveys: Jopa 5 mm

Raekoko: Erittäin hieno rakenne

Avoin aika:

1–2 tuntia +20 °C:ssa

Kävelykuiva:

Vähintään 12 tuntia 20 °C:ssa

Täysin kuormitettavissa

7 päivää 20 °C:ssa

Säilyvyys: 24 kuukautta 20 °C:ssa
avaamattomassa
pakkauksessa. Säilytetään
kuivassa ja viileässä.



TUOTENRO	VÄRI	PAINO	KPL/LAVA	EAN
30626042	White	5 kg	224	7311020082406
30625998	White	20 kg	48	7311020082413
30625803	Creme White	5 kg	224	7311020082475
30625995	Light Beige	5 kg	224	7311020082499
30625873	White Grey	5 kg	224	7311020082369
30625872	White Grey	20 kg	48	7311020082376
30625857	Manhattan	5 kg	224	7311020082383
30625974	Cement Grey	5 kg	224	7311020082505
30627241	Grey	5 kg	224	7311020082963
30625977	Stone Grey	5 kg	224	7311020082420
30625975	Dark Brown	5 kg	224	7311020082451
30626004	Black	5 kg	224	7311020082444

HUOM: Värien lopputulokseen vaikuttavat alusta/kiinnitys, vesimäärä, sauman leveys ja syvyys sekä lämpötila.

FLEX GROUT PLUS

Nopeasti kovettuva, sementtipohjainen saumalaasti. Sopii
tiiville keraamisille laatoille. Joustava sauman leveys 2–20 mm.

KÄYTTÖALUE

Bostik Flex Grout Plus on kestävä ja kevyt, sementtipohjainen saumalaasti, joka kestää hyvin kulutusta ja hylkii sekä vettä että likaa. Voidaan käyttää sekä sisä- että ulkotiloissa. Saumalaastin puhdistaminen on helppoa.

Flex Grout Plussalla voi saumata, laattoja, mosaiikkeja, klinkkereitä, luonnonkiveä, graniittia jne. sekä seinillä että lattiolla. Flex Grout Plus soveltuu erityisen hyvin koviin, tiiville keraamisille laatoille.

TEKNISET TIEDOT

Työlämpötila:

+5 °C – +25 °C

Sauman leveys: 2–20 mm

Raekoko: Hieno rakenne

Avoin aika:

1–2 tuntia +20 °C:ssa

Kävelykuiva:

Vähintään 8 tuntia 20 °C:ssa

Täysin kuormitettavissa

7 päivää 20 °C:ssa

Säilyvyys: 24 kuukautta 20 °C:ssa
avaamattomassa
pakkauksessa. Säilytetään
kuivassa ja viileässä.



TUOTENRO	VÄRI	PAINO	KPL/LAVA	EAN
30626065	White	5 kg	224	7311020082574
30625761	Creme White	5 kg	224	7311020082635
30625778	Ivory	5 kg	224	7311020082581
30625843	Light Beige	5 kg	224	7311020082659
30625659	White Grey	5 kg	224	7311020082611
30625660	White Grey	20 kg	48	7311020082628
30625657	Manhattan	5 kg	224	7311020082512
30625656	Manhattan	20 kg	224	7311020082529
30625785	Cement Grey	5 kg	224	7311020082666
30627233	Grey	5 kg	224	7311020082970
30625664	Stone Grey	5 kg	224	7311020082536
30625663	Stone Grey	20 kg	48	7311020082543
30625661	Antracit Grey	5 kg	224	7311020082550
30625662	Antracit Grey	20 kg	48	7311020082567
30625999	Black	5 kg	224	7311020082604

S755 SILICONE BATH & KITCHEN P ELIMINOI ONGELMIA

S755 SILICONE BATH & KITCHEN on erittäin homeenkestävä saumamassa, joka kestää kosteutta, UV-säteilyä eikä aiheuta korroosiota metallipinnoille. Korkea laatu takaa pitkän kestävyys - turvallinen ja luotettava valinta.

SMART
PRO

HOMEENKESTÄVÄ

UV-KESTÄVÄ

KÄTEVÄ JA HELPPO LEVITTÄÄ

LAAJA KÄYTTÖALUE



S755 SILICONE BATH & KITCHEN P

Laadukas silikoni saniteetti- ja rakennesaumoihin

KÄYTTÖALUE

Bostik S755 SILICONE BATH & KITCHEN P on monipuolinen, neutraali silikonitiiviste saniteetti- ja rakennesaumoihin. Se kovettuu kosteuden vaikutuksesta ja muodostaa kestävän, elastisen sauman. Silikonitiiviste kestää erittäin hyvin hometta, ja se on kehitetty erityisesti kestäviin elastisiin saumoihin keittiöissä, kylpyhuoneissa, suihkuissa ja rakennuselementeissä sekä ikkunoiden tiivistämiseen ja

teollisuussovelluksiin.

ALUSTA

Laatat, posliini, lasi, lasipinnat, metalli sekä täydellinen tarttuvuus yleisimpiin rakennusmateriaaleihin.

TEKNISET TIEDOT

Kovettumisaika: +23 °C ja 50 % RH 2 mm/24 tuntia

Liikkeen kestävyys: ±25 % alkuperäisestä saumanleveydestä

Maalattavuus: Ei



TUOTENRO	VÄRI	NCS	KOKO	KPL/ PAKKAUS	KPL/ LAVA	EAN
30627124	White	S0500-N	300 ml	12	1248	7311020082901
30627211	Creme White	S0502-Y	300 ml	12	1248	7311020082925
30626082	Ivory	S2005-Y50R	300 ml	12	1248	7311020082758
30627701	Light Beige	S1505-Y40R	300 ml	12	1248	7311020083106
30626071	White Grey	S1500-N	300 ml	12	1248	7311020082741
30626554	Manhattan Grey	S2500-N	300 ml	12	1248	7311020082727
30627703	Cement Grey	S3005-Y	300 ml	12	1248	7311020083090
30626083	Stone Grey	S5000-N	300 ml	12	1248	7311020082772
30626068	Dark Beige	S3030-Y20R	300 ml	12	1248	7311020082703
30626067	Dark Brown	S6020-Y50R	300 ml	12	1248	7311020082697
30626084	Anthracite	S7500-N	300 ml	12	1248	7311020082765
30626578	Black	S9000-N	300 ml	12	1248	7311020082710
30627201	Transparent		300 ml	12	1248	7311020082918

Älä unohda muita suosittelimiamme tuotteita!



A

SAUMAPUIKKO

Työkalu tasaisten ja sileiden saumojen luontiin.



D

VESIERISTEKALVO PRO LX

Kalvo, joka kestää hyvin halkeilua ja rakenteiden liikettä.



G

8010 COMBI

Monipuolinen kiinnityslaasti lattialle ja seinälle



B

T500 FINISHING SOAP

Ympäristöystävällinen tasoitusneste levitettyjen saumamassojen tasoittamiseen ennen kuivumista.



E

8070 LIGHT LT

Kevyesti tasoittava kiinnityslaasti



H

MEMBRANE

Nopeasti kuivuva ja riittoisa vesieriste



C

MAXI SEALANT GUN

Kestävä saumauspistooli useille sauma/liimatyypeille. Metallia. Tuottaa 250 kg:n paineen



F

8050 WHITE DR

Valkoinen, vähän pöyävä kiinnityslaasti



I

FOILTAC 1C

Vaalea 1-komponenttinen kalvoliima märkätilaan



BOSTIK SERVICE

info.fi@bostik.com
www.bostik.fi

