



# Seinäliimat kaikille


**BOSTIK UNIVERSAL  
TÄYDELLINEN VALIKOIMA SINULLE**





## SISÄLTÖ

Tervetuloa älykkääseen maailmaamme!	4
Ennen kuin valitset seinäliiman	6
Helppo levittää	7
Liimatyytit ja STB-koodit	7
Wall Strong	8
Wall Combi	9
Non Woven	10
Wall Super	11
Wall Adhesive	12
Wall Standard	13
Wet Room	14
Powder Adhesive	15
Remover	16
Lisätarvike selluloosasienet	17
Me autamme sinua!	18

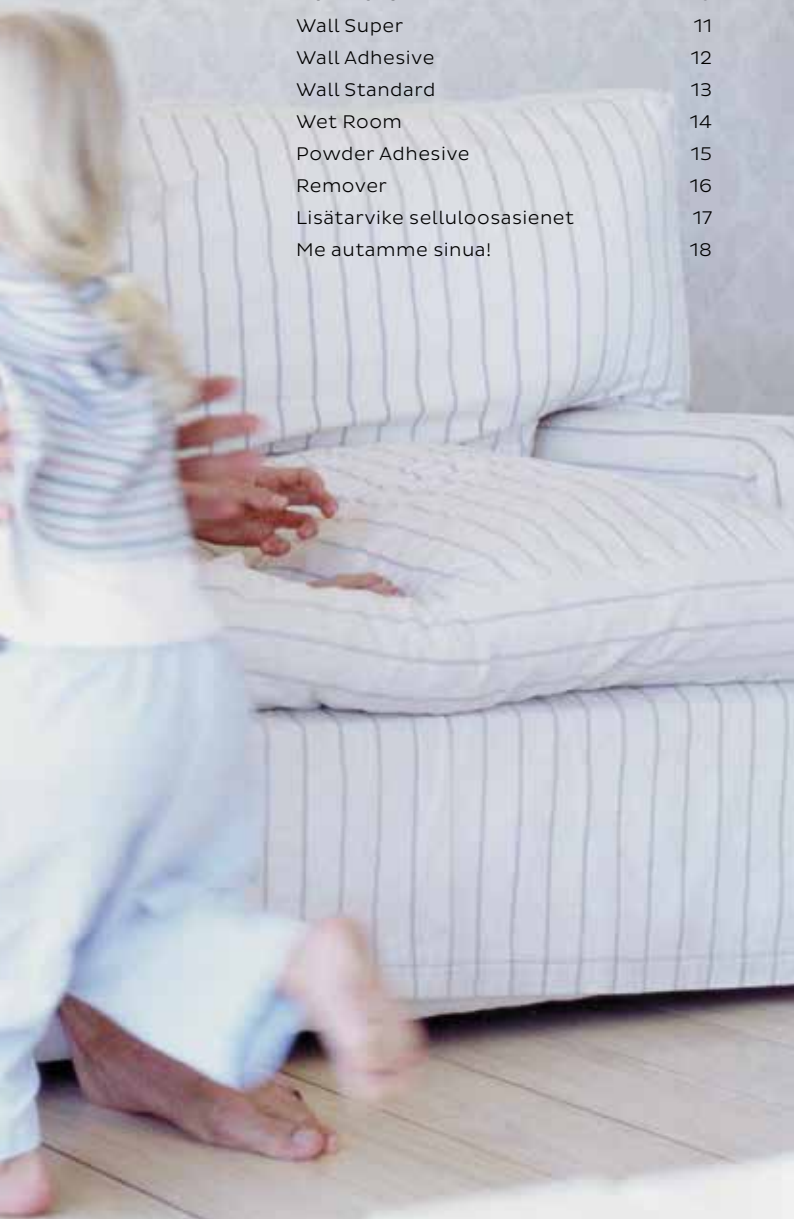



# Terve älykkääseen m

Tuotteitamme käytetään koko maailmassa teollisissa tuotantoprosesseissa tärkeinä rakennusmateriaaleina niin uudisrakentamisessa kuin korjauksissakin. Ne ovat jokapäiväisten korjausten, asennusten ja rakentamisen liittävä ja tiivistävä osa. Lyhyesti sanoen, ilman niitä et pärjää.

Sen jälkeen kun Boston Blacking Company perustettiin Yhdysvalloissa vuonna 1889, on Bostik yksikkö yksiköltä, liiketoiminta-alue alueelta rakentanut vahvaa paikallista kulttuuria, jossa jokaisella alueella on oma, ainutlaatuinen historiansa. Tänäpäin, vuosisata myöhemmin, olemme ylpeitä maailmanlaajuisesta markkinajohtajuudesta monikulttuurisine perintöinemme. Kehitämme jatkuvasti innovatiivisia tuotteita ja ratkaisuja ympäri maailman.



# Etuloa maailmaamme!

## **KESTÄVÄLLE RAKENTAMISELLE**

Jo yli 100 vuoden ajan olemme hankkineet kokemusta ja ymmärrystä asiakkaidemme tarpeista. Työmme uusien ja parempien tuotteiden kehittämiseksi on tänään intensiivisempää kuin koskaan. Työskentelemällä yhdessä käsillään työtä tekevien, yrittäjien ja teollisuuden organisaatioiden kanssa opimme jatkuvasti uusia asioita ja voimme siten kehittää ratkaisuja, jotka vastaavat teollisuudenalan nykyhetken vaatimuksia.

## **VISIO PAREMMASTA MAAILMASTA**

Turvallisempien, älykkäämpien, joustavampien ja tehokkaampien tuotteitten, järjestelmien ja ratkaisujen avulla voimme tehdä maailmasta hieman paremman. Tästä syystä tärkeä osa uusien tuotteiden ja järjestelmien kehitystä on jatkuvasti ajatella ympäristö- ja laatuasioita, käyttäen siinä sertifiointeja, merkintöjä ja dokumentteja työvälineinä.





# Ennen seinäliiman valintaa

Aloita etsimällä tapettirullan STB-koodi. Vertaa sitten tapetin koodia seinäliiman koodiin. STB-koodit löytyvät sekä tapettipakkauksista että seinäliimoista. Sitä voidaan käyttää ohjeena valittaessa sopivaa liimaa erilaisille tapeteille.

# Käsityksemme täydellisyydestä

Bostik haluaa saavuttaa mahdollisimman hyvän lopputuloksen ja on selvä markkinajohtaja seinäliimoissa, koska olemme kuunnelleet tuotteita kehittäessämme käyttäjien mielipidettä niiden koostumuksesta, kuivumisajasta ja lopputuloksesta. Seinäliimamme ovat helposti juoksevia, mutta samalla riittäviä. Siksi oikean määrän levittäminen on helppoa – sekä telalla että tapetointikoneella. Laaja sisäliimavalikoimamme soveltuu yleisimpien tapettien, kuten lasikuitu-, tekstiili- ja paperitapettien liimaukseen, myös märkätiloihin.

## LIIMATYYPIT JA STB-KOODIT

STB tarkoittaa Sveriges Tapetindustriers Branschråd, joka merkitsee tuotteensa antaakseen ohjeita sopivan liiman valitsemiseen erityyppisille tapeteille.

Tärkkelysperustainen



Metyyliselluloosa



Metyyliselluloosa sekä PVAC



### VALMIIKSI SEKOITETTU LIIMA

Tärkkelysperustainen



PVAC-vahvistuksella tai ilman

Kudosliima, konesovitteinen



Kudosliima < 20 % kiintoainetta



Kudosliima > 20 % kiintoainetta



Liima mitanpitäville tapeteille



Märkätilaliima



# WALL STRONG

RASKAILLE STRUKTUURITAPETEILLE



Wall Strong on valmiiksi sekoitettu vesi-, tärkkelys- ja PVAc-perustainen kudus- ja tapettiliima, jolla on korkea kuiva-ainepitoisuus.

## KÄYTTÖALUE

Wall Strong on tarkoitettu lasikuitutapettien ja paperitaustaisten juutti-, tekstiili-, struktuuri- ja viinyylitapettien liimaukseen kuiville pinnoille huokoiselle ja maalatulle pinnalle. Liima levitetään telalla.

## ALUSTA

- Kipsilevyt
- Lastulevyt
- Betoni ja pinnoiteseinä
- Seinätasoitettut pinnat
- Maalatut alustat
- Tapetoidut pinnat

## TEKNISET TIEDOT

**Työlämpötila:** Vähintään +18 °C

**Väri:** Valkoinen

**Kiintoaine:** 20 ± 2 paino-%

**Päällemaalaus:** Kyllä

## ERIKOISVAATIMUKSET

- Vain kuiviin tiloihin

PAKKAUS	TUOTE-NRO.	FRP/TFP	PAK- KAUSTA/ LAVA	EAN-KOODI
5 l	4044	1	90	7311020040444
15 l	4043	1	36	7311020040437



# WALL COMBI

## YHDISTELMÄLIIMA MONILLE TAPETTITYYPEILLE



Wall Combi on valmiiksi sekoitettu tärkkelys- ja EVA-perustainen yhdistelmäliima.

### KÄYTTÖALUE

Wall Kombi on tarkoitettu paperitapettien, non-woven-taustaisten tapettien, akryylistruktuuritapettien ja kevyempien lasikuitutapettien liimaukseen kuivissa tiloissa huokoisille ja maalatuille alustoille. Liima levitetään telalla tai tapetointikoneella.

### ALUSTA

- Kipsilevyt
- Lastulevyt
- Betoni ja pinnoiteseinä
- Seinätasoitettut alustat
- Tapetoidut pinnat

- Maalatut alustat

### TEKNISET TIEDOT

**Väri:** Luunvalkoinen

**Kiintoaine:** 13 ± 2 paino-%

**Liiman riittoisuus:** Noin 4 m<sup>2</sup>/litraa riippuen materiaalista ja levitystavasta.

**Syttyvyys:** Ei

**Levittäminen:** Tela tai tapetतिकone

**Päällemaalaus:** Kyllä

**Työlämpötila:** Vähintään +18 °C

### ERIKOISVAATIMUKSET

- Vain kuiviin tiloihin

PAKKAUS	TUOTE-NRO.	FRP/TFP	PAK- KAUSTA/ LAVA	EAN-KOODI
1l	4812	6	324	7311020048129
5l	4811	1	90	7311020048112
15l	4810	1	33	7311020048105

# NON WOVEN

## NON-WOVEN-TAPETEILLE



Non Woven on valmiiksi sekoitettu vesiperustainen tapettiliima. Liiman sideaine koostuu tärkkelyksestä ja PVAc:stä.

### KÄYTTÖALUE

Non Woven on erikoisliima mitanpitävien ja non-woven-taustaisten tapettien liimaukseen huokoisille ja maalatuille pinnoille kuivissa tiloissa. Liima levitetään telalla tai tapetointikoneella.

### ALUSTA

- Kipsilevyt
- Lastulevyt
- Betoni ja pinnoiteseinä
- Seinätasoitetut pinnat
- Maalatut alustat

### TEKNISET TIEDOT

- Väri:** Valkoinen
- Kiintoaine:** 20 ± 2 paino-%
- Liiman riittoisuus:** Noin 3–5 m<sup>2</sup>/l riippuen materiaalista
- Syttyvyys:** Ei
- Levittäminen:** TELA tai tapetointikone
- Työlämpötila:** Vähintään +18 °C

### ERIKOISVAATIMUKSET

- Vain kuiviin tiloihin
- Ei päälle maalattava

PAKKAUS	TUOTE-NRO.	FRP/TFP	PAK- KAUSTA/ LAVA	EAN-KOODI
1 l	4036	6	324	7311020040369
5 l	4035	1	90	7311020040352
15 l	4034	1	33	7311020040345

# WALL SUPER

ERITTÄIN VAHVA  
RASKAALLE KUDOKSELLE JA TAPETILLE



Wall Super on valmiiksi sekoitettu vesi-, tärkkelys- ja PVAc-perustainen tapetti- ja kudoksiima, jolla on erittäin luja tarttuvuus.

## KÄYTTÖALUE

Seinäliima erittäin lujalla tarttuvuudella raskaiden materiaalien liimaukseen. Tarkoitettu korjaustapettien, lasikuitutapettien ja paperitaukustaiten juutti-, tekstiili-, struktuuri- ja viinylytapettienliimaukseen kuiville pinnoille huokoiselle ja maalatulle pinnalle. Liima levitetään telalla.

## ALUSTA

- Kipsilevyt
- Lastulevyt
- Betoni ja pinnoiteseinä

- Seinätasoitetut pinnat
- Maalatut alustat
- Tapetoidut pinnat

## TEKNISET TIEDOT

**Työlämpötila:** Vähintään +18 °C

**Väri:** Valkoinen

**Kiintoaine:** 22 ± 2 paino-%

**Päällemaalaus:** Kyllä

## ERIKOISVAATIMUKSET

- Vain kuiviin tiloihin

PAKKAUS	TUOTE-NRO.	FRP/TFP	PAK- KAUSTA/ LAVA	EAN-KOODI
5 l	2369	1	90	7311020023690
15 l	2370	1	36	7311020023706

# WALL ADHESIVE

## HELPPOLEVITTEINEN TAPETTIKIIMA



Wall Adhesive on valmiiksi sekoitettu, vesi- ja tärkkelysperustainen tapetti-liima.

### KÄYTTÖALUE

Wall Adhesive soveltuu paperi ja akryylistruktuuritapettien liimaukseen kuivissa tiloissa, huokoisille ja maalatuille alustoille. Liima levitetään telalla tai tapetointikoneella.

### ALUSTA

- Kipsilevyt
- Lastulevyt
- Betoni ja pinnoiteseinä
- Seinätasoitetut pinnat

### TEKNISET TIEDOT

- Väri:** Luunvalkoinen  
**Kiintoaine:** 13 ± 2 paino-%  
**Liiman riittoisuus:** Noin 4 m<sup>2</sup>/litraa riippuen materiaalista ja levitystavasta.  
**Syttyvyys:** Ei  
**Levittäminen:** Telat, pensseli tai tapetointikone tapetinvalmistajan ohjeiden mukaan  
**Työlämpötila:** Vähintään +18 °C

### ERIKOISVAATIMUKSET

- Vain kuiviin tiloihin
- Ei päälle maalattava

PAKKAUS	TUOTE-NRO.	FRP/TFP	PAK- KAUSTA/ LAVA	EAN-KOODI
1 l	4033	6	324	7311020040338
5 l	4032	1	90	7311020040321
15 l	4031	1	33	7311020040314

# WALL STANDARD

LASIKUITUKUDOKSELLE, STRUKTUURI-  
JA VINYYLITAPETEILLE



Wall Standard on valmiiksi sekoitettu tapetti- ja PVAc-perustainen vesi- ja kudoksiima.

## KÄYTTÖALUE

Wall Standard soveltuu lasikuitukudoksen, paperitaustaisten struktuuri- ja vinyylitapettienliimaukseen kuivissa tiloissa huokoisille ja maalatuille alustoille. Liima levitetään telalla.

## ALUSTA

- Kipsilevyt
- Lastulevyt
- Betoni ja pinnoiteseinä
- Seinätasoitetut pinnat
- Maalatut alustat
- Tapetoidut pinnat

## TEKNISET TIEDOT

**Työlämpötila:** Vähintään +18 °C

**Väri:** Valkoinen

**Kiintoaine:** 16 ± 2 paino-%

**Päällemaalaus:** Kyllä

## ERIKOISVAATIMUKSET

- Vain kuiviin tiloihin

PAKKAUS	TUOTE-NRO.	FRP/TFP	PAK- KAUSTA/ LAVA	EAN-KOODI
1 l	4041	6	324	7311020040413
5 l	4040	1	90	7311020040406
15 l	4039	1	36	7311020040390

# WET ROOM

## KOSTEAN TILAN TAPETIT



Wet Room on valmiiksi sekoitettu tärkkelys- ja EVA-perustainen liima märkätilatapettien liimaukseen.

### KÄYTTÖALUE

Wet Room on tarkoitettu ohuiden, enintään 0,6 mm paksuisten vaahdotaustaisten ja homogeenisten märkätilatapettien ja lasikuitukudoksen liimaamiseen kosteissa tiloissa huokoiselle ja tiiviille pinnoille. Paksummat materiaalit ja vinyyli- ja PVC-tapetit liimataan Floor & Wall Tac -liimalla. Sopii hyvin tapetti- ja PVC-tapettien liimaukseen vinyyli- ja PVC-tapetteille. Levitetään telalla.

### ALUSTA

- Kipsilevyt
- Lastulevyt
- Betoni ja pinnoiteseinä
- Seinätasoitteet
- Maalatu alustat

### TEKNISET TIEDOT

**Työlämpötila:** Vähintään +18 °C

**Väri:** Valkoinen

**Kiintoaine:** 35 ± 2 paino-%

**Päällemaalaus:** Kyllä

PAKKAUS	TUOTE-NRO.	FRP/TFP	PAKKAUSTA/LAVA	EAN-KOODI
1l	4048	6	324	7311020040482
5l	4047	1	90	7311020040475
15l	4046	1	36	7311020040468



# POWDER ADHESIVE

## TAPETTILIISTERI HIUTALEMUODOSSA



Powder Adhesive on tärkkelysperusteinen, hiutalemuotoinen tapettiliisteri.

### KÄYTTÖALUE

Powder Adhesive sekoitetaan veteen ja sopii paperitapettien liimaukseen kuivissa tiloissa huokoiselle alustalle. Liima levitetään telalla tai tapetointikoneella.

### ALUSTA

- Kipsilevyt
- Lastulevyt
- Betoni ja pinnoiteseinä
- Seinätasoitetut pinnat
- Vanha paperitapetti

### TEKNISET TIEDOT

**Liiman riittoisuus:** 4–5 m<sup>2</sup>/litra valmiiksi sekoitettua liimaa

**Syttyvyys:** Ei

**Levittäminen:** Tapettikone, tela tai pensseli

**Työlämpötila:** Vähintään 18 °C


### ERIKOISVAATIMUKSET

- Vain kuiviin tiloihin
- Vain huokoisille alustoille
- Vahvoille paperitapeteille on käytettävä Wall Adhesivea

PAKKAUS	TUOTE-NRO.	FRP/TFP	PAKKAUSTA/LAVA	EAN-KOODI
250 g	4029	10	810	7311020040291
500 g	4028	10	450	7311020040284

# REMOVER

## KÄYTTÖVALMIS TAPETIN POISTOAINE

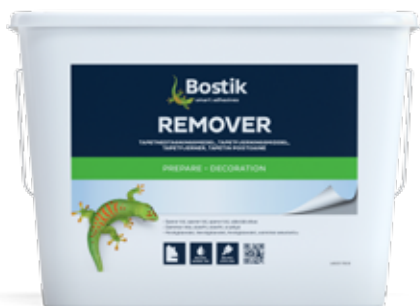

Remover on tensidi- ja sakeutusainepohjainen tapetin poistoaine.

### KÄYTTÖALUE

Käyttövalmis tapetin poistoaine.

### ALUSTA

- Paperitapetit
- Tapettiliisterillä tai kudoslaimalla kiinnitetyt kudos- ja järviruokotapetit

### TEKNISET TIEDOT

Liiman riittoisuus: 2-4 l/m<sup>2</sup>

Työlämpötila: Vähintään +18 °C

### ERIKOISVAATIMUKSET


- Mahdollinen pintaan jäänyt tapetinpoistoaine on pestävä huolellisesti vedellä ennen tapetointia tai maalaamista.

PAKKAUS	TUOTE-NRO.	FRP/TFP	PAK- KAUSTA/ LAVA	EAN-KOODI
5 l	4050	1	90	7311020040505
15 l	4049	1	27	7311020040499

# LISÄTARVIKKEET

# SELLU- LOOSASIENI

TÄYDELLINEN TAPETIN POISTOAINE

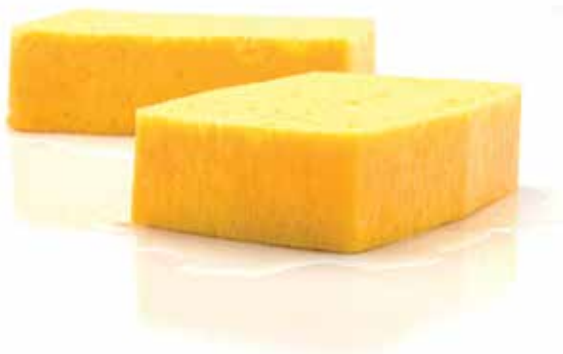

Bostik selluloosasienillä on korkea vedenimukyky. Sienen ympärillä oleva "nahka" pysäyttää pisaran ja lisää kestävyyttä.

## KÄYTTÖALUE

Ylimääräisen liiman ja liimatahrojen poistaminen paperi- ja non-woven-tapeteista tapetoinnin yhteydessä. Voidaan poistaa myös ylimääräinen liima lasikuitukudoksen liimauksen yhteydessä. Myös kaakelin ja klinkkereiden puhdistamiseen saumauksen yhteydessä.

## TEKNISET TIEDOT

**Puhdistus:** Vesi

**Säilytys:** säilytys kuivassa

PAKKAUS	TUOTE-NRO.	FRP/TFP	PAKKAUSTA/LAVA	EAN-KOODI
nro 3, 10 x 1	6497	100	2000	7311020064976
nro 4, 10 x 1	6498	60	1200	7311020064983



# Autamme

## TEKNINEN TUKI

Olemme tietoisia siitä, että tuotteemme ovat osa rakennushanketta, jossa kaikki osat täydentävät toisiaan. Materiaalit, tuotteitten laatu, käsityö ja aika kulkevat kaikki yhdessä. Sen vuoksi asiakaspalvelumme ja tekninen tukemme on valmis neuvomaan sinua ja kertomaan tuotteistamme.

Osaava asiakaspalvelumme ja tekninen tukemme ovat valmiina auttamaan sinua tuotteittemme ja järjestelmiemme valinnassa ja käytössä. Autamme sinua esimerkiksi ratkaisuihin pintojen valmistelemiseksi oikein, lähestymistavoissa liimaukseen, täyttöön, saumaukseen, jne. Kaikki tietysti täydessä yhteisymmärryksessä alan määräysten kanssa.

H<sub>2</sub>  
H<sub>13</sub>

=



# ne sinua!

## TERVETULOA SIVULLE BOSTIK.FI

**bostik.fi** -sivustolta löydät jälleenmyyjämme ja voit seurata tilaustasi. Siellä on myös paljon tietoa tuotteista:

- Tekniset tuoteselosteet
- Käyttöturvallisuustiedote
- Ympäristöselosteet
- CE-tiedot
- Sertifikaatti
- Asennusohjeet
- Työohjeet teknisine ohjeineen
- Tuotelehti
- Tuotekuvat



**LUO QR-KOODI** tuotteesta, niin saat nopeasti tekniset tuotetiedot ja turvallisuustiedot suoraan puhelimeesi!

### OTA YHTEYTTÄ

010-848 88 00  
info.fi@bostik.com  
www.bostik.fi





**Bostik OY**

Strandbadsvägen 22, 25109, Helsingborg, Sweden  
An Arkema company  
[www.bostik.fi](http://www.bostik.fi)

Tuotenro. 9805/1603