




SL C655 FIBER MAXI

KUITUVAHVISTETTU LATTIATASOITEMASSA

2022-12-12

EDUT

- Optimoitu lattiakaatoihin – erinomainen kylpyhuoneisiin
- Kuituvahvistettu
- Nopeasti pinnoitettavissa
- Kerrospaksuus 8–50 mm
- EPD-verifioitu
- Vähäpäästöinen

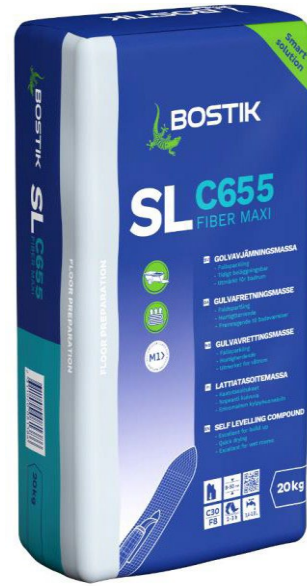

KÄYTTÖALUE

SL C655 FIBER MAXI on sementtipohjainen, kuituvahvistettu itsetasoituva tasoitemassa sisätiloihin. Tuotteen koostumus on optimoitu lattiakaatojen tekemiseen, mikä tekee siitä optimaalisen valinnan kylpyhuoneisiin. Antaa normaalisti valmiin pinnan, jota ei tarvitse jälkikäsitellä. Tuote on ympäristöystävällinen ja vesivahingon kestävä.

Noudata kansallisia normeja ja pintamateriaalin toimittajan ohjeita. Tuote on pinnoitettava.

ALUSTA:

- Betoni
- Lattiakipsi
- Klinkkeri/kivi
- Puu ja lastulevy
- Soveltuu sähkö- ja vesikiertolattialämmitykseen

* Annetut kuivumisajat edellyttävät +20°C, enint. 50% RH ja riittävää ilmanvaihtoa toimitilassa, sekä alustan RH <85%.

TEKNISET TIEDOT

Sekoitusuhde	3,4-3,8 litraa vettä / 20 kg säkki
Menekki	1,8 kg/m ² /mm
Käyttöaika	Työstettävissä jopa 20 min
Käveltävissä	2–3 tuntia
Päällystettävissä	Laatoitettavissa n. 3 tunnin kuluttua, Bostik vesieriste 6 tunnin kuluttua
Puristuslujuus	C30 (EN 13813)
Taivutuslujuus	F8 (EN 13813)
Pintalujuus	>1,5 Mpa
Kutistuminen	<0,4 mm/m (EN 13454-2)
Laajentuminen	<0,05 mm/m
Leviävyys (3,8 litraa vettä)	145-150 mm (SS 923519 (50x22 mm))
Paloluokitus	A2fl-s1 (EN 13501-1)
Konttorituolin pyöräkuorman kesto	RWFC 250N
Kuivuneen materiaalin pH	<11

KÄYTTÖOHJE

ALUSTAN ESIVALMISTELU

Paras tulos saavutetaan, kun asennustilan lämpötila on +10°C - +25°C.

Puhdistus: Alustan pintalujuuden on oltava vähintään >1,0 MPa. Huolehdi, että alustassa ei ole pölyä, likaa, maalia, liimajäämiä, öljyä, rasvaa, vahaa ym. ja että se on kiinteä ja kova eikä siinä ole halkeamia tai vastavia. Heikosti kiinni oleva pintakerros kuten myös mahdollinen sementtiliimakerros poistetaan hiomalla tai jyrsimällä. Ota epävarmuustapauksissa yhteys Bostikiin. **Esikäsitely:** Alusta pitää aina esikäsitellä Bostik GRIP A560 CLASSIC -primerillä tarttuvuuden parantamiseksi ja liian nopean kuivumisen estämiseksi. Primeri levitetään normaalisti imeville alustoille vedellä laimennettuna suhteessa 1:3. Voimakkaasti imeville alustoille suositellaan kahta levi tuskertaa. Klinkkeriä, PVC:tä, linoleumia, puuta ym. Tasoitettaessa käytä Grip A936 Xpress -primeriä. Primeri on harjatta va alustaan. Anna primerin kuivua ja muodostaa kalvo ennen tasoitusta! Levittäessä 2 kerrosta tasoitetta, on kerrosten väleihin levitettävä primeri.

KÄYTTÖOHJE

Sekoittaminen: Sekoita tasoitusmassa sopivassa saavissa tai suuressa astiassa (75–100 litraa), johon mahtuu 3–4 säkkiä. 20 kg kuiva-ainetta sekoitetaan 3,4–3,8 litraan puhdasta vettä. Massa valmistetaan sekoittamalla se poralla tai vispiläkoneella tasaiseksi ja helposti juoksevaksi massaksi (sekoitusaika on n. 2 minuuttia). Käytä +5°C – +20°C vettä.

Levitys koneella: Koneellisessa levityksessä käytetään sopivaa sekoituspumppua. Lisää veden määrää 20%. Tarkasta vesimäärä kokeilemalla leviävyyttä. Leviävyyden pitäisi vastata oikealla vesimäärällä Teknisiä tietoja. Tarkista myös juoksevuuksia testatessa, että tasoitusmassan koostumus on tasainen. Kallistusten teossa vesimäärää vähennetään 0,5–1,0 litraa. Tasoitusmassan lämpötilan on oltava +10°C - +20°C.

Menekki: Tarkista alustan kaltevuus ja kohoumat. Jos ne poikkeavat määritellyistä raja-arvoista, on lattia käsiteltävä sopivalla tavalla. Huomioi erityisesti eniten matalat ja korkeat kohdat. **Levittäminen:** Massa pumpataan tai levitetään alustalle, ja se levittyy itsestään tasaiseksi ja sileäksi pinnaksi. Levittä tarvittaessa hammaslastalla. Huomioi massan avoin aika välttääksesi kohoumia ja epätasaisuuksia. 1-2 tunnin kuivumisajan jälkeen tasoitteen päällä voi kulkea, ja poistaa mahdolliset epätasaisuudet. Pinta kestää kulkemisen 2-3 tunnin kuluttua ja on laatoitettavissa n. 3 tunnin kuluttua, Bostik vesieriste 6 tunnin kuluttua. **HUOM!** Auringonpaisteissa, korkeissa lämpötiloissa, voimakkaasti tuuletetuissa tiloissa tai muissa kuivumista nopeuttavissa olosuhteissa pinta on suojattava. Kosteudenpoistajia ja lämpöpuhaltimia ei saa käyttää.

VARASTOINTI

6 kk avaamattomassa pakkauksessa, kuivassa ja viileässä.

YMPÄRISTÖ JA TERVEYS

Tuote sisältää sementtiä ja on ärsyttävää. Kaikkien käyttäjien on luettava ja tunnettava käyttöturvallisuustiedot ennen tuotteen käyttöä. Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä ja on saatavilla valmistajan verkkosivuilta.

KIERRÄTYS

Jätteen syntymistä on vältettävä tai se on minimoitava mahdollisuuksien mukaan. Tyhjiä säilytysastioissa voi olla tuotejäämiä. Tuote ja pakkaus on tehtävä vaarattomaksi turvallisella tavalla. Yli jääneet tuotteet ja ei-kierrätettävät materiaalit on annettava valtuutetun jätehuoltoyhtiön käsiteltäväksi. Tämä tuote on aina hävitettävä ympäristönsuojelumääräysten ja jätteenkäsittelylakien mukaisesti. Estä läikkyneen materiaalin leviäminen, huuhtoutuminen sekä pääsy maaperään, vesistöihin tai viemäriin.

MUUT

Rajaa tarvittaessa lattiapinta sulkunauhalla. Parhaan tarttuvuuden takaamiseksi sulkunauha on asennettava primeroinnin jälkeen.

Katso lisätietoja Bostikin rakennuskuvauksista.

TUOTENRO.	KOKO	KPL / LAVA	EAN
30622483	20 kg	48	7311020081386

Vastuuvapauslauseke: Tarkastelemme tekniset tiedot, kuten vastuunne ja suosituksemme perustuvat kaikki monipuolisiin kokeiluihin ja kokemukseemme. Ne on tarkoitettu auttamaan käyttäjää saamaan parhaan mahdollisen tuloksen. Kun käyttöolosuhteet ovat hallintamme ulkopuolella, emme voi ottaa vastuuta tuotteen käytön tuloksista sellaisissa olosuhteissa.

BOSTIK SERVICE

info.se@bostik.com
www.bostik.se

