




# SL C800 LEVEL+

## LATTIATASOITEMASSA OHUILLE KERROKSILLE

2022-11-03

### EDUT

- Optimoitu ohuille kerroksille – erinomainen alustaksi matoille tai vastaaville
- Nopeasti pinnoitettavissa
- Kerrospaksuus 2–10 mm
- EPD-verifioitu
- Vähäpäästöinen

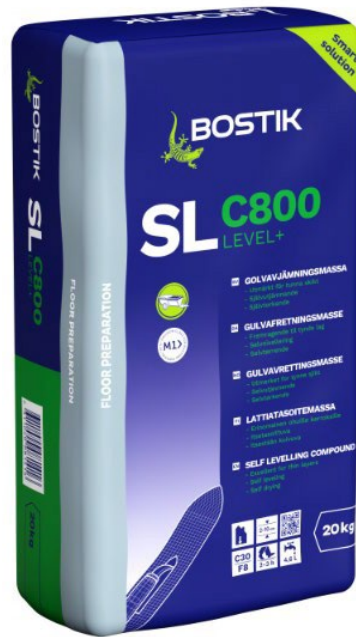

### KÄYTTÖALUE

SL C800 LEVEL+ on erittäin helposti levittyvä ja itsetasoituva, sementtipohjainen, itsekuivuva tasoitemassa ohuille kerroksille. Erinomainen alustaksi erilaisille matoille, laatoille, parketeille tai vastaaville. Antaa normaalisti valmiin pinnan, jota ei tarvitse jälkikäsitellä. Suositeltu kerrospaksuus on 2-10 mm, sopii myös käsitasoitteeksi. Tuote on ympäristöystävällinen ja vesivahingon kestävä.

Noudata kansallisia normeja ja pintamateriaalin toimittajan ohjeita. Tuote on pinnoitettava.

### ALUSTA:

- Betoni
- Klinkkeri/kivi

\* Annetut kuivumisajat edellyttävät +20°C, enint. 50% RH ja riittävää ilmanvaihtoa toimitilassa, sekä alustan RH <85%.

### TEKNISET TIEDOT

Sekoitusuhde	4,6 litraa vettä / 20 kg säkki
Menekki	1,6 kg/m <sup>2</sup> /mm
Käyttöaika	N. 15 min
Käveltävissä	2–3 tuntia
Päällystettävissä	N. 24 tuntia
Puristuslujuus	C30 (EN 13813)
Taivutuslujuus	F8 (EN 13813)
Pintalujuus	>2,0 Mpa
Kutistuminen	<0,4 mm/m (EN 13454-2)
Laajentuminen	<0,05 mm/m
Leviävyys	160–180 mm (SS 923519 (50x22 mm))
Paloluokitus	A2fl-s1 (EN 13501-1)
Konttorituolin pyöräkuorman kesto	RWFC 250N
Kuivuneen materiaalin pH	<11

## KÄYTTÖOHJE

### ALUSTAN ESIVALMISTELU

Paras työtulos saavutetaan, kun asennustilan lämpötila on +10°C - +25°C.

**Puhdistus:** Alustan pintalujuuden on oltava vähintään >1,0 MPa.

Huolehdi, että alustassa ei ole pölyä, likaa, maalia, liimajäämiä, öljyä, rasvaa, vahaa ym. ja että se on kiinteä ja kova eikä siinä ole halkeamia tai vastaavia. Heikosti kiinni oleva pintakerros kuten myös mahdollinen sementtiliimakerros poistetaan hiomalla tai jyrsimällä. Ota epävarmoissa tapauksissa yhteys Bostikiin. **Esikäsitely:** Alusta pitää aina esikäsitellä Bostik GRIP A560 CLASSIC -primerilla tarttuvuuden parantamiseksi ja liian nopean kuivumisen estämiseksi. Primeri levitetään normaalisti imeville alustoille vedellä laimennettuna suhteessa 1:3. Voimakkaasti imeville alustoille suositellaan kahta levityskertaa. Klinkkeriä, PVC:tä, linoleumia, puuta ym. Tasoitettaessa käytä Grip A936 Xpress -primeriä. Primeri on harjattava alustaan. Anna primerin kuivua ja muodostaa kalvo ennen tasoitusta!

Levittäessä 2 kerrosta tasoitetta, on kerrosten väleihin levitettävä primeri.

### SEKOITTAMINEN JA KÄYTTÖ

**Sekoittaminen:** Sekoita tasoitusmassa sopivassa saavissa tai suuressa astiassa (75–100 litraa), johon mahtuu 3–4 säkkiä. 20 kg kuiva-ainetta sekoitetaan 4,6 litraan puhdasta vettä. Mittaa ensin sekoitusastiaan vesi ja lisää sitten jauhe. Massa valmistetaan sekoittamalla se poralla tai vispiläkoneella tasaiseksi ja helposti juoksevaksi massaksi (sekoitusaika on n. 2 minuuttia). Käytä +5°C - +20°C vettä.

**Levitys koneella:** Koneellisessa levityksessä käytetään sopivaa sekoituspumppua. Lisää veden määrää 20%. Tarkasta vesimäärä kokeilemalla leviävyyttä. Leviävyyden pitäisi vastata oikealla vesimäärällä teknisiä tietoja. Tarkista myös juoksevuuksia testatessa, että tasoitusmassan koostumus on tasainen. Tasoitemassan lämpötilan on oltava +10°C - +20°C.

**Menekki:** Tarkista alustan kaltevuus ja kohoumat. Jos ne poikkeavat määritellyistä raja-arvoista, on lattia käsiteltävä sopivalla tavalla. Huomioi erityisesti eniten matalat ja korkeat kohdat.

**Levittäminen:** Massa pumpataan tai levitetään alustalle, ja se levittyy itsestään tasaiseksi ja sileäksi pinnaksi. Levitä tarvittaessa hammaslastalla. Huomioi massan avoin aika välttääksesi kohoumia ja epätasaisuuksia. Käyttöaika n. 15 minuuttia. Pinnan päällä voi normaalisti kävellä 2–3 tunnin kuluttua. **HUOM!** Auringonpaisteessa, korkeissa lämpötiloissa, voimakkaasti tuuletetuissa tiloissa tai muissa kuivumista nopeuttavissa olosuhteissa pinta on suojattava. Kosteudenpoistajia ja lämpöpuhaltimia ei saa käyttää.

## VARASTOINTI

6 kk avaamattomassa pakkauksessa, kuivassa ja viileässä.

## YMPÄRISTÖ JA TERVEYS

Tuote sisältää sementtiä ja on ärsyttävää. Kaikkien käyttäjien on luettava ja tunnettava käyttöturvallisuustiedot ennen tuotteen käyttöä. Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä ja on saatavilla valmistajan verkkosivuilta.

## KIERRÄTYS

Jätteen syntymistä on vältettävä tai se on minimoitava mahdollisuuksien mukaan. Tyhjiissä säilytysastioissa voi olla tuotejäämiä. Tuote ja pakkaus on tehtävä vaarattomaksi turvallisella tavalla. Yli jääneet tuotteet ja ei-kierrätettävät materiaalit on annettava valtuutetun jätehuoltoyhtiön käsiteltäväksi. Tämä tuote on aina hävitettävä ympäristönsuojelumääräysten ja jätteenkäsittelylakien mukaisesti. Estä läikkyneen materiaalin leviäminen, huuhtoutuminen sekä pääsy maaperään, vesistöihin tai viemäriin.

## MUUT

Rajaa tarvittaessa lattiapinta sulkunauhalla. Parhaan tarttuvuuden takaamiseksi sulkunauha on asennettava primeroinnin jälkeen.

Katso lisätietoja Bostikin rakennuskuvauksista.

TUOTENRO.	KOKO	KPL / LAVA	EAN
30622815	20 kg	40	7311020081416

Vastuuvapautuslauseke: Tarkastelemme tekniset tiedot, kuten vastuumme ja suosituksemme perustuvat kaikki monipuolisiin kokeiluihin ja kokemukseemme. Ne on tarkoitettu auttamaan käyttäjää saamaan parhaan mahdollisen tuloksen. Kun käyttöolosuhteet ovat hallintamme ulkopuolella, emme voi ottaa vastuuta tuotteen käytön tuloksista sellaisissa olosuhteissa.

### BOSTIK SERVICE

[info.se@bostik.com](mailto:info.se@bostik.com)  
[www.bostik.se](http://www.bostik.se)

