

QUELYD

LE GUIDE DES SOLUTIONS PAPIERS PEINTS & REVÊTEMENTS MURAUX



QUELYD
DECOR

QUELYD®

QUELYD

Spécialiste des colles murales depuis 1922, QUELYD s'est imposée comme une marque reconnue et un acteur incontournable du monde des adhésifs.

Désormais leader français des colles et solutions pour les revêtements muraux, elle aligne près d'un siècle d'innovations et de savoir-faire au service des professionnels.

Toujours à l'écoute du marché, en collaboration avec les fabricants de revêtements, QUELYD met à disposition des peintres décorateurs une gamme complète de produits et de solutions allant de la préparation des supports à la pose des revêtements.

Notre positionnement s'articule autour de 3 axes :



QUALITÉ PRODUIT
avec sa technologie amyliacée
reconnue sur le marché



ACCOMPAGNEMENT
à chaque étape d'un projet,
de la pose à la dépose



FACILE & PRATIQUE
Simplifier chaque étape
d'un projet décoration

Quelyd est une marque du groupe

 **Bostik**
smart adhesives

Avec sa technologie amyliacée, issue de la chimie verte, QUELYD propose depuis près de 100 ans des produits respectueux de l'environnement pour un habitat plus sain et une meilleure qualité de l'air intérieur.

Une chimie verte maîtrisée, reconnue sur le marché



Technologie amyliacée, signature de la marque QUELYD
Produit à base de féculé de pomme de terre
Produit d'origine naturel

Qui place la santé des utilisateur au cœur de ses priorités



Peut être utilisé en pièce fermée
Pour un habitat plus sain

Et respectueuse de l'environnement



Très faible niveau de polluant volatilé sur l'ensemble
des produits QUELYD

Garantie la qualité de l'air intérieur

Participe au respect de la santé des poseurs

QUELYD

QUELYD

LA SOLUTION COMPLÈTE
POUR LES **PEINTRES** ET LES **PROFESSIONNELS**
DE LA **DÉCORATION**

PRÉPARATION DES SUPPORTS



COLLE PAPIERS PEINTS



COLLES TOILE DE VERRE ET REVÊTEMENTS MURAUX





PRÉPARATION DES SUPPORTS	7
COLLES PAPIERS PEINTS	13
COLLES REVÊTEMENTS MURAUX	19
FINITION & ACCESSOIRES	27
PRÉCONISATIONS	29
NOS ÉQUIPES À VOTRE SERVICE	33

SOMMAIRE

TOUT SE DECOLLE AVEC **DISSOUCOL**

- Pour la dépose de tous types de papiers peints et revêtements muraux
- Utilisation rapide et facile
- Haut rendement

Existe en 4 formats,
selon la quantité nécessaire :



250 mL



500 mL



1L



5L



QUELYD TDV

LA COLLE PRÊTE À L'EMPLOI POUR
TOILES DE VERRE ET STRUCTURES
À PEINDRE



- Excellente glisse
- Ajustement facile
- Fort pouvoir piégeant

Existe en 3 formats,
selon la quantité nécessaire :



5 KG



10 KG



20 KG

Préparation des supports

PRÉPARATION DES SUPPORTS

▶ QUELYD DISSOUCOL | DÉCOLLEUR PAPIERS PEINTS SURACTIVÉ



Domaine d'application :

Décolleur actif pour la dépose de tous :

- Papiers peints.
- Papiers vinyles.
- Intissés.
- Revêtements muraux.
- Badigeons.

Avantages produit :

- ✓ Haut rendement.
- ✓ Utilisation facile et rapide.
- ✓ Détrempe efficace, pénètre totalement le papier peint.
- ✓ Plusieurs couches de papiers peints successives peuvent être décollées en une seule opération.

Consommation / Rendement :

Papiers peints légers : 250 ml de produit dans 14 litres d'eau (pour 100 m²).

Papiers peints lourds : 250 ml de produit dans 10 litres d'eau (pour 50 m²).



	Code article	Gencod	Conditionnement	PCB
QUELYD DISSOUCOL	30602618	3549212466695	Flacon 250 ml	18
	30602617	3549212466688	Flacon 500 ml	10
	30602616	3549212466671	Bidon 1 litre	10
	30602615	3549212466664	Bidon 5 litres	1

▶ QUELYD DÉCOLL'TDV | DÉPOSE DES TOILES DE VERRES PEINTES



Domaine d'application :

Gel prêt à l'emploi spécialement dédié à la dépose des :

- Toiles de verre peintes et structures à peindre (peinture acrylique ou glycéro).
- Papiers peints difficiles.

Avantages produit :

- ✓ Prêt à l'emploi.
- ✓ Gel coloré : meilleure gestion de la consommation.
- ✓ Plus rapide et plus économique que le ré-enduisage.
- ✓ Gain de temps en travaux de préparation (avant une nouvelle décoration).
- ✓ Protégée contre la moisissure.

Consommation / Rendement :

150 à 200 g / m².



	Code article	Gencod	Conditionnement	PCB
QUELYD DÉCOLL'TDV	30602610	3549212466619	Seau 10 kg	1

▶ QUELYD MUR | PRÉENCOLLEUR POUR FONDS POREUX



Domaine d'application :

Préencolleur assainissant spécialement destiné à la préparation des fonds poreux neufs ou anciens (avant la pose des papiers peints) :

- Plâtre et dérivés.
- Enduits à l'eau.
- Bois et dérivés : panneaux contreplaqués, agglomérés, etc...

Avantages produit :

- ✓ Nourrit et diminue la porosité des fonds.
- ✓ Améliore la résistance des supports.
- ✓ Excellente glisse.
- ✓ Protégée contre la moisissure.

Consommation / Rendement :

	Eau	M ²
Utilisation	6 L	40



	Code article	Gencod	Conditionnement	PCB
QUELYD MUR	30602613	3549212466640	Etui de 250 g	30

▶ QUELYD FIXATEUR | PRÉPARATION DES FONDS POREUX ET BLOQUÉS



Domaine d'application :

Primaire acrylique sans solvant pour la préparation des fonds poreux ou bloqués avant la pose de revêtements muraux.

Avantages produit :

- ✓ Sécurise et facilite la pose des revêtements muraux.
- ✓ Polyvalent : supports poreux ou bloqués.
- ✓ Prêt à l'emploi.
- ✓ Application facile.
- ✓ Séchage rapide.
- ✓ Sans solvant, sans odeur.

Consommation / Rendement :

1 litre pour 10 m² soit 50 m² avec un bidon.



	Code article	Gencod	Conditionnement	PCB
QUELYD FIXATEUR	30602726	3549212466930	Bidon 5 litres	1

PRÉPARATION DES SUPPORTS

► PLÂTRE FIN | SCCELLEMENT, REBOUCHAGE, MOULAGE



Domaine d'application :

Scelle, rebouche les grosses cavités et permet la réalisation de moulages.

Avantages produit :

- ✓ Pour tous supports.
- ✓ Grain très fin.
- ✓ Excellente dureté.
- ✓ Prise rapide : 10min.



	Code article	Gencod	Conditionnement	PCB
PLÂTRE FIN	30604153	3549212470210	Boîte carton 1 kg	6
	30604178	3549212470357	Sac papier 5 kg	4
	30604062	3549212470135	Sac papier 15 kg	1
	30604180	3549212470371	Sac papier 25 kg	1

► ENDUIT 4 EN 1 | REBOUCHE, ÉGALISE, LISSE ET COLLE



Domaine d'application :

Rebouche et égalise les murs, les trous, cavités, fissures, fentes, saignées ou rayures. Colle les plaques de plâtre, cloisons, carrelage (20cm*20cm maximum sur des petites surfaces uniquement). Lisse les murs (1mm).

Avantages produit :

- ✓ En poudre : rebouche jusqu'à 3cm de profondeur.
- ✓ En pâte : rebouche jusqu'à 5mm de profondeur.
- ✓ Tous supports.
- ✓ Lissage de finition.



	Code article	Gencod	Conditionnement	PCB
ENDUIT 4 EN 1 POUDRE	30604207	3549212470531	Boîte carton 1 kg	6
	30604214	3549212470609	Sac papier 5 kg	4
	30604493	3549212471729	Sac papier 15 kg	1
	30604618	3549212471996	Sac papier 25 kg	1
ENDUIT 4 EN 1 PÂTE	30604220	3549212470678	Tube plastique 330 g	12
	30604209	3549212470555	Pot plastique 1,5 kg	6
	30604210	3549212470562	Seau plastique 4 kg	1

► ENDUIT DE **REBOUCHAGE** | REBOUCHE LES TROUS ET FISSURES



Domaine d'application :

Rebouche les trous et fissures en une seule passe sans creuser ni fissurer.

Avantages produit :

- ✓ Poudre : Rebouche jusqu'à 5cm.
- ✓ Pâte : Rebouche jusqu'à 1cm.
- ✓ Sans retrait.
- ✓ Sec en 3h.



	Code article	Gencod	Conditionnement	PCB
ENDUIT REBOUCHAGE POUDRE	30604181	3549212470388	Boîte carton 1 kg	6
	30604302	3549212471187	Sac papier 2,5 kg	4
	30604182	3549212470395	Sac papier 5 kg	4
	30604183	3549212470401	Sac papier 15 kg	1
ENDUIT REBOUCHAGE PÂTE	30604156	3549212470241	Tube plastique 330 g	12
	30604186	3549212470418	Pot plastique 1,5 kg	6
	30604187	3549212470432	Seau plastique 4 kg	1

► ENDUIT DE **LISSAGE** | FINITION PARFAITEMENT LISSE AVANT PAPIERS PEINTS



Domaine d'application :

Lisse les murs et plafonds avant papiers peints ou peinture et masque de petits défauts (rayures éclats jusqu'à 2mm de profondeur).

Avantages produit :

- ✓ Excellente adhérence.
- ✓ Grain extra fin.
- ✓ Facile à poncer.



	Code article	Gencod	Conditionnement	PCB
ENDUIT LISSAGE POUDRE	30604188	3549212470449	Boîte carton 1 kg	6
	30604301	3549212471170	Sac papier 2,5 kg	4
	30604189	3549212470456	Sac papier 5 kg	4
	30604191	3549212470470	Sac papier 15 kg	1
	30607084	3549212474546	Sac papier 25 kg	1
ENDUIT LISSAGE PÂTE	30604208	3549212470548	Tube plastique 330 g	12
	30604193	3549212470487	Pot plastique 1,5 kg	6
	30604194	3549212470494	Seau plastique 5 kg	1
	30604467	3549212471637	Seau plastique 7 kg	1
	30604195	3549212470500	Seau plastique 15 kg	1



COLLES PAPIERS PEINTS

GUIDE DE CHOIX

	P.61 QUELYD PERFECT	P.62 QUELYD SM3+	P.62 QUELYD M2	P.62 QUELYD EXPRESS	P.63 QUELYD SPECIALE	P.63 QUELYD MACHINE	P.64 QUELYD INTISSE
Papiers peints standards							
Légers	◆	◆	◆	◆		◆	
Courants	◆	◆	◆	◆		◆	
Épongeables, lavables	◆	◆	◆	◆		◆	
Lessivables	◆	◆	◆	◆		◆	
Épais, gaufrés	◆	◆	◆	◆		◆	
Ingrains, à peindre	◆	◆	◆	◆		◆	
Délicats (encre à l'eau)	◆	◆			◆	◆	
Papiers vinyles							
Légers	◆	◆			◆	◆	
Expansés, relief	◆	◆			◆	◆	
Lourds	◆	◆			◆	◆	
Nerveux	◆	◆			◆		
Papiers spéciaux							
Pailles japonaises, coréennes	◆	◆			◆		
Métallisés et papier mica	◆	◆			◆		
Textiles légers, fils à fils...	◆	◆			◆		
Intissés							
Papiers peints envers intissés	◆	◆					◆
Intissés légers	◆	◆					◆
Vinyles intissés	◆	◆					◆
Lieu							
Pièce humide	◆	◆			◆	◆	◆
Pièce exposée*	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
Application							
Outils préconisés	Brosse / Rouleau / Machine	Brosse / Rouleau / Machine	Brosse	Brosse	Brosse	Machine	Brosse / Rouleau / Machine
Rendement	125 / 200 g / m ²	6 / 7 rouleaux	6 rouleaux	6 / 9 rouleaux	6 / 7 rouleaux	7 / 9 rouleaux	8 / 9 rouleaux

◆ Notre préconisation

◆ Peut convenir

* Pièce exposée : Lieu de passage (couloir, hall...), chambre d'enfant...

Colles papiers peints



PRODUIT
BEST



▶ QUELYD PERFECT | COLLE PRÊTE A L'EMPLOI SPÉCIALEMENT DESTINÉE A LA POSE DE TOUS PAPIERS PEINTS

Domaine d'application :

Colle prête à l'emploi spécialement destinée à la pose des papiers peints standards, vinyles, spéciaux et intissés :

- Papiers peints standards.
- Papiers vinyles.
- Papiers spéciaux.
- Intissés.

Avantages produit :

- ✓ Prête à l'emploi.
- ✓ Collage final ultra-résistant.
- ✓ Fort pouvoir piégeant.
- ✓ Recommandée en pièces humides (cuisine, salle de bain...).
- ✓ Protégée contre la moisissure.
- ✓ Polyvalence d'utilisation : brosse, rouleau et machine.
- ✓ Polyvalente sur tous types de papiers peints.

Consommation / Rendement :

	SEAU 7 KG		SEAU 14 KG	
	Rouleaux	M ²	Rouleaux	M ²
Envers papier	7	35	14	70
Envers intissés	11	55	22	110



EXCELLENTE GLISSE



	Code article	Gencod	Conditionnement	PCB
QUELYD PERFECT	30602601	3549212466527	Seau de 7 kg	1
	30602597	3549212466480	Seau de 14 kg	1

COLLES PAPIERS PEINTS

▶ QUELYD **SM3+** | COLLE RENFORCÉE TOUS PAPIERS PEINTS INTISSÉS, VINYLES, STANDARDS ET SPÉCIAUX



Domaine d'application :

Colle mixte haute performance, amyliacée méthylcellulose renforcée par des résines synthétiques.

- Papiers peints standards.
- Papiers vinyles.
- Papiers spéciaux.
- Intissés.

Avantages produit :

- ✓ Tous papiers (dont intissés et vinyles).
- ✓ Fort pouvoir piégeant.
- ✓ Excellente glisse.
- ✓ ph neutre : 7.
- ✓ Polyvalente : neuf ou rénovation.
- ✓ Recommandée en pièces humides
- ✓ Protégée contre la moisissure.
- ✓ Polyvalence d'utilisation : brosse, rouleau et machine

Consommation / Rendement :

Utilisation	Eau	Rouleaux	M ²
Papiers peints standards	6 L	6 / 7	30-35
Papiers vinyles et spéciaux	5 L	5 / 6	25-30
Intissés	4,5 L	6 / 7	30-35

	Code article	Gencod	Conditionnement	PCB
QUELYD SM3+	30602593	3549212466442	Etui de 300 g	30

▶ QUELYD **M2** | COLLE PAPIERS PEINTS DE QUALITÉ SUPÉRIEURE



Domaine d'application :

Colle amyliacée spécialement destinée à la pose des papiers peints de qualité supérieure :

- Papiers peints courants, épais, lourds.
- Papiers peints épongeables, lavables, lessivables.
- Papiers peints gaufrés, simples ou duplex.
- Papiers peints ingrains, à peindre.
- Papiers peints « nerveux ».

Avantages produit :

- ✓ Préparation facile.
- ✓ Excellente glisse.
- ✓ Fort pouvoir piégeant.
- ✓ Protégée contre la moisissure.

Consommation / Rendement :

Utilisation	Eau	Rouleaux	M ²
	5 L	6	30



	Code article	Gencod	Conditionnement	PCB
QUELYD M2	30602589	3549212466411	Etui de 300 g	30

COLLES PAPIERS PEINTS

▶ QUELYD EXPRESS | COLLE HAUT RENDEMENT POUR PAPIERS PEINTS



Domaine d'application :

Colle amyliacée haut rendement spécialement destinée à la pose des :

- Papiers peints légers, courants, épais, lourds.
- Papiers peints épongeables, lavables, lessivables.
- Papiers peints gaufrés, simples ou duplex.
- Papiers peints ingrains, à peindre.

Avantages produit :

- ✓ Express : Prête en 2 minutes.
- ✓ Rendement élevé.
- ✓ Excellente glisse.
- ✓ Fort pouvoir piégeant.
- ✓ Protégée contre la moisissure.

Consommation / Rendement :

Utilisation	Eau	Rouleaux	M ²
Papiers peints légers	8 L	8 / 9	40-45
Papiers peints courants	7 L	7 / 8	35-40
Papiers peints épongeables, lavables, lessivables, épais, gaufrés, ingrains, à peindre	6 L	6 / 7	30-35

	Code article	Gencod	Conditionnement	PCB
QUELYD EXPRESS	30602587	3549212466404	Etui de 250 g	30

▶ QUELYD SPÉCIALE | COLLE RENFORCÉE POUR PAPIERS VINYLES ET SPÉCIAUX



Domaine d'application :

Colle méthylcellulose renforcée par des résines synthétiques spécialement destinée à la pose des :

- Papiers peints délicats.
- Papiers vinyles
- Papiers spéciaux.
- Polystyrène expansé mince en rouleaux (2 à 3 mm).

Avantages produit :

- ✓ Adhérence renforcée.
- ✓ Fort pouvoir piégeant.
- ✓ Ajustement facile.
- ✓ Recommandée en pièces humides (cuisine, salle de bain...).
- ✓ Protégée contre la moisissure.

Consommation / Rendement :

	Eau	Rouleaux	M ²
Utilisation	5 L	6 / 7	30-35



	Code article	Gencod	Conditionnement	PCB
QUELYD SPÉCIALE	30602594	3549212466459	Etui de 180 g	24

COLLES PAPIERS PEINTS

▶ QUELYD MACHINE | COLLE POUR ENCOLLEUSE SPÉCIALE PAPIERS PEINTS ET VINYLES



Domaine d'application :

Colle méthylcellulose renforcée par des résines synthétiques spécialement destinée à la pose avec encolleuse des : papiers vinyles.

Avantages produit :

- ✓ Compatible à tous types d'encolleuses.
- ✓ Rendement élevé.
- ✓ Fort pouvoir piégeant.
- ✓ Encollage régulier.
- ✓ Idéale en pièces humides (cuisine, salle de bain...).
- ✓ Protégée contre la moisissure.

Consommation / Rendement :

Utilisation	Eau	Rouleaux	M ²
Papiers peints de tous types et vinyles légers	8 L	8 / 9	40-45
Papiers vinyles, lourds ou «nerveux», VER	7 L	7 / 8	35-40

	Code article	Gencod	Conditionnement	PCB
QUELYD MACHINE	30602612	3549212466633	Etui de 200 g	24

▶ QUELYD INTISSÉ | COLLE HAUTE PERFORMANCE POUR INTISSÉS ET PAPIERS À ENVERS INTISSÉS



Domaine d'application :

Colle amyliacée haute performance spécialement destinée à la pose des :

- Papiers peints à envers intissés.
- Intissés et textiles à envers intissé
- Papiers vinyles plats, légers, expansés relief (VER), lourds, «nerveux».

Avantages produit :

- ✓ Rendement élevé.
- ✓ Fort pouvoir piégeant.
- ✓ Recommandée en pièces humides (cuisine, salle de bain...).
- ✓ Excellente glisse.
- ✓ Protégée contre la moisissure.
- ✓ Polyvalence d'utilisation : brosse, rouleau et machine.

Consommation / Rendement :

Utilisation	Eau	Rouleaux	M ²
Papiers peints de tous types et vinyles légers	8 L	8 / 9	40-45
Papiers vinyles, lourds ou «nerveux», VER	7 L	7 / 8	35-40

	Code article	Gencod	Conditionnement	PCB
QUELYD INTISSÉ	30602602	3549212466534	Etui de 250 g	30



COLLES REVÊTEMENTS MURAUX

GUIDE DE CHOIX

◆ Notre préconisation

◇ Peut convenir

* Nous consulter

** Pièce à forte sollicitation : Lieu de passage (couloir, hall...), chambre d'enfant...

		QUELYD TDV	QUELYD TDV MACHINE	QUELYD MURALE	QUELYD OPTIMA 2	QUELYD DAL 5
		Absorbant	Absorbant	Absorbant / Bloqué	Absorbant / Bloqué	Absorbant / Bloqué
A peindre						
Toile de verre standard ou pré peinte (<160g / m ²) Voile de rénovation léger	Mur	◆	◆	◇	◆	◆
	Plafond	◆	◆	◇	◆	◆
Toile de verre standard ou pré peinte (>160g / m ²) Voile de rénovation lourd	Mur	◆	◆	◇	◆	◆
	Plafond	◆*	◆*	◇	◆	◆
Texture à peindre non plastifié	Mur	◆	◆	◆	◇	◆
	Plafond	◆	◆	◆	◇	◆
Texture à peindre plastifié	Mur	◆*	◆*	◆	◇	◆
	Plafond	◆*	◆*	◆	◇	◆
A peindre						
Revêtement PVC envers papier + préhumidification du support		◇	◇	◇	◆	◆
Revêtement PVC envers textile, non tissé, polyester				◇	◆	◆
PVC expansé, mousse de PVC envers non tissé, polyester				◇	◆	◆
PVC expansé, mousse de PVC sans envers					◆	◆
Revêtements muraux PVC						
Fil à fil + préhumidification du support		◆	◆	◆	◆	◆
Revêtements tissés		◆	◆	◆	◆	◆
Aiguilletés				◆	◆	◆
Revêtements floqués, velours				◆	◆	◆
Revêtements muraux sur molleton				◆	◆	◆
Autres revêtements						
Lourds <1,2 kg / m ²					◆	◆
Lourds <3 kg / m ²						◆
Liège en dalle ou rouleau (non contrecollés)						◆
Isolant muraux polystyrène expansé et extrudé, dalles plafond						◆
Lieux						
Pièce humide		◆	◆	◆	◆	◆
Pièce à forte sollicitation**		◆	◆	◆	◆	◆
Application						
Outils préconisés		Rouleau / Spatule	Rouleau / Spatule	Rouleau / Spatule	Rouleau / Spatule	Spatule
Rendement		150 / 200 g/m ²	150 / 200 g/m ²	150 / 200 g/m ²	180 / 250 g/m ²	250 / 500 g/m ²



*Colles
Revetements muraux*

PRODUIT
BEST



▶ QUELYD TDV | COLLE PRÊTE À L'EMPLOI POUR TOILES DE VERRE ET STRUCTURES À PEINDRE



Domaine d'application :

Colle vinylique prête à l'emploi spécialement destinée à la pose des :

- Toiles de verre à peindre et pré-peintes.
- Structures à peindre.
- Polystyrène expansé mince en rouleaux de 2 à 5 mm d'épaisseur.

Avantages produit :

- ✓ Prête à l'emploi.
- ✓ Fort pouvoir piégeant.
- ✓ Excellente glisse.
- ✓ Protégée contre la moisissure.

Consommation / Rendement :

150 à 200 g / m².



AJUSTEMENT FACILE
ET EXCELLENTE GLISSE

	Code article	Gencod	Conditionnement	PCB
QUELYD TOILE DE VERRE	30602606	3549212466572	Seau de 5 kg	1
	30602609	3549212466602	Seau de 10 kg	1
	30602592	3549212466435	Seau de 20 kg	1

► QUELYD **TDV MACHINE** | COLLE TOILES DE VERRE POUR ENCOLLEUSE



Domaine d'application :

Colle vinylique prête à l'emploi spécialement destinée à la pose avec encolleuse des :

- Toiles de verre à peindre, mono-couche.
- Structures à peindre.

Avantages produit :

- ✓ Gain de temps : Application directe à l'encolleuse.
- ✓ Excellente glisse.
- ✓ Protégée contre la moisissure.
- ✓ Fort pouvoir piégeant.

Consommation / Rendement :

150 à 200 g / m²

	Code article	Gencod	Conditionnement	PCB
QUELYD TDV MACHINE	30602591	3549212466428	Seau de 20 kg	1



▶ QUELYD MURALE | COLLE POUR REVÊTEMENTS MURAUX PVC, TEXTILES ET TOILES DE VERRE



Domaine d'application :

Colle vinylique prête à l'emploi spécialement destinée à la pose de revêtements muraux textiles et PVC :


- Revêtements muraux PVC
- Revêtements textiles
- Toiles de verre à peindre et textures à peindre.
- Polystyrène expansé mince en rouleaux de 2 à 5 mm d'épaisseur.

Avantages produit :

- ✓ Prête à l'emploi.
- ✓ Encollage facile et rapide.
- ✓ Excellente glisse.
- ✓ Fort pouvoir piégeant.
- ✓ Protégée contre la moisissure.

Consommation / Rendement :


150 à 200 g / m².



	Code article	Gencod	Conditionnement	PCB
QUELYD MURALE	30602611	3549212466626	Pot de 1 kg	12
	30602598	3549212466497	Seau de 5 kg	1
	30602595	3549212466466	Seau de 10 kg	1
	30602596	3549212466473	Seau de 20 kg	1

COLLES REVÊTEMENTS MURAUX

▶ QUELYD OPTIMA 2 | COLLE POUR REVÊTEMENTS MURAUX FONDS BLOQUÉS ET POSES TECHNIQUES



Domaine d'application :

Colle acrylique prête à l'emploi spécialement recommandée pour la pose sur fonds bloqués et poses techniques de tous revêtements muraux PVC textiles:

- Revêtements muraux PVC.
- Revêtements textiles.
- Toiles de verre à peindre et textures à peindre.
- Autres revêtements spécifiques
- Polystyrène expansé mince en rouleaux de 2 à 5 mm d'épaisseur

Avantages produit :

- ✓ Prête à l'emploi.
- ✓ Pose directe sur fonds bloqués
- ✓ Fort pouvoir piégeant
- ✓ Pas besoin de primaire d'accrochage
- ✓ Encollage facile et rapide
- ✓ Protégée contre la moisissure

Consommation / Rendement :

180 à 250 g/m².

	Code article	Gencod	Conditionnement	PCB
QUELYD OPTIMA 2	30602608	3549212466596	Seau de 5 kg	1
	30602607	3549212466589	Seau de 20 kg	1

▶ QUELYD DAL 5 | COLLE MASTIC POLYVALENTE SPÉCIALE ISOLATION



Domaine d'application :

Colle mastic acrylique prête à l'emploi spécialement destinée à la pose de revêtements lourds sur murs et plafonds :

- Tous revêtements muraux épais (jusqu'à 3 kg / m²).
- Polystyrène expansé et extrudé (DEPRON®) en plaques ou rouleaux.
- Revêtements isolants en plaques ou rouleaux.
- Lièges muraux épais en dalles ou lès.
- Éléments de décoration tels que corniches, rosaces, moulures ou dalles de plafond en polystyrène ou polyuréthane.

Avantages produit :

- ✓ Prête à l'emploi.
- ✓ Utilisable sans primaire sur fonds absorbants.
- ✓ Consistance mastic adaptée.
- ✓ Encollage rapide et facile.
- ✓ Fort pouvoir piégeant.
- ✓ Idéale en pièces humides (cuisine, salle de bain...).
- ✓ Protégée contre la moisissure.

Consommation / Rendement :

250 à 500 g / m².

	Code article	Gencod	Conditionnement	PCB
QUELYD DAL 5	30602604	3549212466558	Seau de 1 kg	12
	30602599	3549212466503	Seau de 6,5 kg	1
	30602600	3549212466510	Seau de 13 kg	1

COLLES REVÊTEMENTS MURAUX

► SOUS-COUCHE **DEPRON®** | 2 EN 1 OPACIFIANTE



Domaine d'application :

Sous-couche prête à l'emploi à appliquer en préparation murale avant le collage des plaques de DEPRON® et sur les plaques avant la pose du revêtement décoratif.

Avantages produit :

- ✓ Prête à l'emploi.
- ✓ Opacifiante, une passe suffit.
- ✓ Sans solvant.
- ✓ Séchage rapide : 2h avant pose du revêtement décoratif.
- ✓ Application sur des fonds neufs ou anciens, poreux ou bloqués.

Consommation / Rendement :
100 g / m²

	Code article	Gencod	Conditionnement	PCB
SOUS-COUCHE DEPRON® 2 EN 1 OPACIFIANTE	30601416	3549212464967	Seau 2,5 kg	1

► COLLE **DEPRON®** | ET MATÉRIAUX ISOLANTS



Domaine d'application :

Colle prête à l'emploi pour le collage des plaques de DEPRON® sur des fonds lisses et plan et préparés avec la sous-couche DEPRON® 2 en 1 opacifiante.

Avantages produit :

- ✓ Application au rouleau.
- ✓ Affichage dans la colle fraîche.
- ✓ Tack important.
- ✓ Temps ouvert : 30min à 20°C et 65% HR.

Consommation / Rendement :
250 g / m²



	Code article	Gencod	Conditionnement	PCB
COLLE DEPRON® ET MATERIAUX ISOLANTS	30613537	3144350053037	Seau 3 kg	1
	30601685	3144350053068	Seau 6 kg	1

► COLLE MASTIC **DEPRON®** | ET MATÉRIAUX ISOLANTS HAUTE PERFORMANCE



Domaine d'application :

Pâte prête à l'emploi pour la pose des plaques DEPRON® sur mur en neuf ou rénovation pouvant présenter des irrégularités d'aspect. En mur et plafond pour la pose de matériaux isolants. Préparer les fonds avec la sous-couche DEPRON® 2 en 1 opacifiante.

Avantages produit :

- ✓ Consistance pâteuse thixotrope pour mur et plafond.
- ✓ Application facile avec une spatule N°2-B1 ou 4x4x4mm.
- ✓ Permet de reprendre des défauts de planéité de 3 à 4mm.
- ✓ Temps de gommage : 5min sur fond absorbant; 10min sur fond bloqué.
- ✓ Temps ouvert de 20min.
- ✓ Séchage complet : 48h.

Consommation / Rendement :
400 g / m²

	Code article	Gencod	Conditionnement	PCB
COLLE MASTIC DEPRON® ET MATÉRIAUX ISOLANTS HAUTE PERFORMANCE	30602469	3549210012689	Seau 1 kg	12
	30601868	3549210012696	Seau 6 kg	1

COLLES REVÊTEMENTS MURAUX

► QUELYD **DEPRON**[®] | ISOLANT THERMIQUE FROID, CHALEUR ET HUMIDITÉ DE CONDENSATION



Domaine d'application :

Isolant thermique mural de 3 à 9 mm d'épaisseur en mousse de polystyrène extrudé à structure très fine et à cellules fermées. Efficace contre le froid, la chaleur, l'humidité de condensation.

Avantages produit :

- ✓ Diminution sensible des déperditions de chaleur (jusqu'à 20%).
- ✓ Réchauffement rapide des murs de la pièce traitée.
- ✓ Suppression des phénomènes d'humidité par condensation.
- ✓ Elimination des ponts thermiques à l'origine de l'apparition de « spectres » (joints de maçonnerie).
- ✓ Dissimule efficacement certains défauts des supports : fentes, microfissures, trous.



	Code article	Gencod	Conditionnement	PCB
FORMAT G3, ÉP. 3MM	30602455	3549212466138	20 plaques de 1 m ²	1
FORMAT G6, ÉP. 6MM	30601640	3549212465223	10 plaques de 1 m ²	1
FORMAT G9, ÉP. 9MM	30602459	3549212466169	7 plaques de 1 m ²	1

► JOINT POUR **DEPRON**[®]



Domaine d'application :

Pâte prête à l'emploi destinée à la finition des joints entre plaque d'isolant DEPRON[®]. Rebouchage des jonctions entre le DEPRON[®] et les angles de mur et de plafond.

Avantages produit :

- ✓ Permet de traiter des joints de 12 mm de profondeur.
- ✓ Prise rapide : Séchage 1h / 5mm d'épaisseur.
- ✓ Sans retrait.
- ✓ Peut être peint après 24 h de séchage.



	Code article	Gencod	Conditionnement	PCB
JOINT POUR DEPRON [®]	30601870	3549210012702	Tube 300 g	20

A top-down view of various painting and finishing tools arranged on a light-colored wooden surface. The tools include a wooden-handled brush in a glass jar, a yellow level, a red-handled brush with '40' on the ferrule, a metal scraper, a yellow pencil, a red pencil, a yellow sponge, a fan of color swatches, and several wooden planks. A red-handled roller is partially visible in the top left and bottom left corners.

Finitions et accessoires

► QUELYD FINITIONS & RETOUCHES



Domaine d'application :

Colle polyvalente destinée au collage des papiers vinyles et revêtements plastiques sur eux-mêmes. Il permet :

- La réalisation des joints par recouvrement.
- Le rattrapage de décollements aux joints (même sur supports non absorbants).
- La réalisation de retours d'angle en mur ou plafond.
- La pose de galons et frises décoratives.

Avantages produit :

- ✓ Excellente adhérence : élimine définitivement les décollements aux joints.
- ✓ Très polyvalente.
- ✓ Ne coule pas, ne file pas.
- ✓ Pratique et facile : le tube à fine canule permet un encollage aisé et rapide sans risque d'excès et de débordements.
- ✓ Excellente résistance thermique et mécanique du film

Consommation / Rendement :

1 tube = 50 mètres linéaires de raccord.



	Code article	Gencod	Conditionnement	PCB
QUELYD FINITIONS & RETOUCHES	30601647	3549210075202	Tube de 100 g	20



► SEAU DOSEUR QUELYD 10L

Pour la préparation des colles papiers peints

- ✓ Un seau gradué pour doser et mélanger les colles papiers peints
- ✓ Seau gradué : Maîtrise du dosage d'eau, garantissant la qualité du mélange

	Code article	Gencod	Conditionnement	PCB
SEAU DOSEUR QUELYD 10L	30613257	3549210806226	Unité	-

Preconisations



PRÉCONISATIONS

CONDITIONS MINIMALES D'INTERVENTION

Le D.T.U. 59.4 "Mise en œuvre des papiers peints et des revêtements muraux" définit les règles professionnelles de préparation des fonds. Il appartient à l'applicateur de veiller au respect de ces règles, car il engage sa responsabilité.

Le D.T.U. 59.4 indique les degrés d'humidité maximum admis :

- Support base plâtre : 5 %
- Bois et dérivés : 12 % ± 2 %

La température des locaux doit être comprise entre +10 et 30°C, l'hygrométrie doit être inférieure à 65% d'humidité relative (avant pendant et après la pose).

Le fond doit être plan, sain, sec en permanence (non exposé à des remontées d'humidité), propre, solide, dégraissé et dépoussiéré, de porosité normale.

LE BON SUPPORT

Le support doit être :

- Sain
- Sec (et non exposé à des remontées d'humidités)
- Propre
- Solide
- Normalement absorbant

IMPRESSION DES SUPPORTS

L'impression du support est obligatoire avant la pose (DTU 59.4).

Il permet :

- D'augmenter le temps ouvert et de conserver la glisse
- De réguler la consommation de colle
- D'assurer un collage optimal
- Facilite l'arrachage et protège le support lors de la dépose

POSE SUR FONDS BLOQUÉS

Une pose sur fonds bloqués va considérablement rallonger le temps de séchage et réduire sensiblement l'adhérence du revêtement collé. Afin d'éviter les pathologies liées à ces effets il est impératif de suivre les conseils suivants :

UTILISER UNE COLLE ADAPTEE POUR LES FONDS BLOQUÉS (QUELYD OPTIMA2)

- Assainir les fonds bloqués par nettoyage à l'eau de javel (diluée) des supports juste avant la pose (24 heures)
- Humidifier l'envers du revêtement pour le détremper (si nécessaire – papier peint), puis le plier en portefeuille, respecter le temps indiqué par le fabricant
- Appliquer la colle directement au mur et la laisser gommer (5 à 10 minutes)
- Afficher le lé comme d'habitude

PRÉCONISATIONS

UTILISER UN PRIMAIRE ADAPTE POUR LES FONDS BLOQUÉS

- Imprimer le mur à l'aide du Quelyd FIXATEUR pour créer un pont d'adhérence.
- Laisser sécher 24 heures
- Humidifier l'envers du revêtement pour le détremper (si nécessaire – papier peint), puis le plier en portefeuille, respecter le temps indiqué par le fabricant.
- Appliquer la colle directement au mur et la laisser gommer (5 à 10 minutes)
- Afficher le lé comme d'habitude.

RENDRE LE SUPPORT NORMALEMENT ABSORBANT AFIN DE LAISSER L'EAU DES COLLES SE DIFFUSER DANS LE MUR

- Poncer le mur pour le rendre absorbant.
- Assainir les fonds par nettoyage à l'eau de javel (diluée) des supports juste avant la pose (24 heures)
- Utiliser des impressions suffisamment diluées et compatibles avec les colles (Quelyd FIXATEUR)

DÉTREMPE

Pour les revêtements constitués d'un dossier en papier (majorité des papiers peints) :


- Au contact de l'eau (contenue dans la colle) le revêtement va s'allonger (+/- 0,5cm sur la largeur du lé)
- Il est impératif de détremper le dos du revêtement (avec la colle appliquée au dos ou à l'aide d'une éponge humide) afin de maîtriser l'allongement et éviter l'apparition de bulles lors de la pose.
- Puis plier le lé en portefeuille, le rouler comme un journal et le laisser détremper le temps indiqué par le fabricant.

Pour les revêtements constitués d'un dossier textile (intissé ou mousse) :

- Pas de détrempe nécessaire (sauf indication contraire)
- La colle peut être directement appliquée au mur et le revêtement affiché dans la colle fraîche

Pour les papiers peints vinyles : Un phénomène de curling peut être observé (relèvement des bords), dû à une différence de taux d'allongement entre le dos papier et le vinyle.







- Il est recommandé d'utiliser des colles riches en extrait sec, très concentrées (taux de dilution faible)

A close-up photograph of two hands shaking in a firm grip over a desk. The desk is cluttered with business-related items: a laptop, several sheets of paper with charts and graphs, a pen, and a calculator. The background is slightly blurred, focusing attention on the handshake. The overall tone is professional and collaborative.











*Nos équipes
à votre service*


Attachés Commerciaux Sols et Murs

SECTEUR ILE DE FRANCE

-  Pascal GORRARA (Direct) tel : 06 98 86 71 50
-  Floriane DECOVILLE (Distri) tel : 06 63 74 75 30
-  Pascal GAUTIER
tel : 06 75 58 75 52
-  Patrice CHASSET (Direct)
Floriane DECOVILLE (Distri)
-  Pascal GORRARA (Direct)
Pascal GAUTIER (Distri)
-  Patrice CHASSET (Direct) tel : 06 85 06 98 83
Pascal GAUTIER (Distri)

SECTEUR OUEST



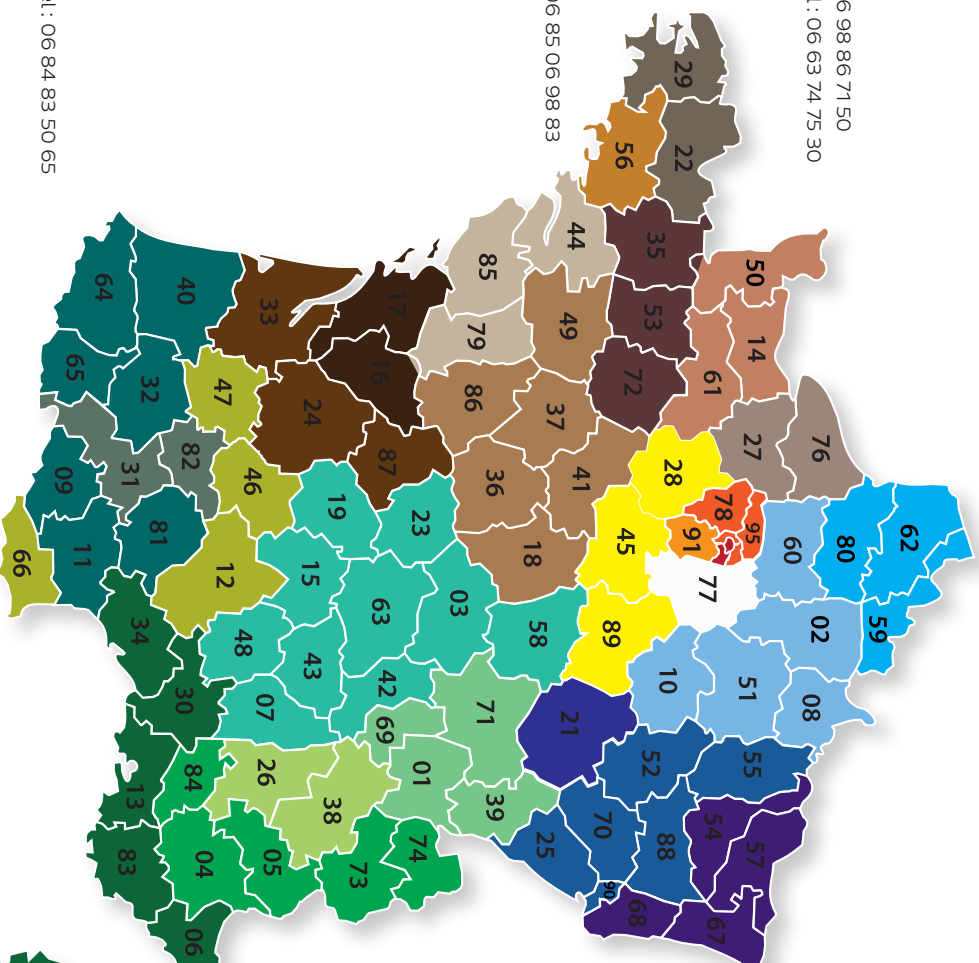




-  Philippe RAULET
tel : 06 60 71 57 11
-  Gerard SAULDE
tel : 06 07 55 31 19
-  Manuel MOREIRA
tel : 06 07 62 75 77
-  Stéphane JOUEO
tel : 06 09 59 67 37
-  Philippe RAULET (Direct)
Vincent LALLEMENT (Distri) tel : 06 84 83 50 65
-  Gerard SAULDE (Direct)
Vincent LALLEMENT (Distri)
-  Stéphane JOUEO (Direct)
Gilles COSNARD (Distri) tel : 06 07 52 60 94
-  Vincent LALLEMENT (Direct)
-  Manuel MOREIRA (Direct)
-  Gilles COSNARD (Distri)



SECTEUR NORD-EST

-  Olivier LECOINTRE
tel : 06 15 18 53 76
-  Franck VASSARD
tel : 06 75 75 02 77
-  Thierry GRANDCLAUDE
tel : 06 07 45 46 50
-  Anthony LAPRET
tel : 06 32 45 57 57
-  Anthony LAPRET (Direct)
Thierry GRANDCLAUDE (Distri)

SECTEUR SUD

-  Jean-Marc VALLUY
tel : 06 74 79 93 22
-  François FAURE
tel : 06 88 69 34 48
-  Fabrice ABED
tel : 06 71 58 44 29
-  Jean-François DELION
tel : 06 07 52 60 97
-  X
-  Laurent BY
tel : 06 07 31 55 48
-  François FAURE (Direct)
Jean-Marc VALLUY (Distri)
-  Jean-François DELION (Direct)
Laurent BY (Distri)





Bostik vous
accompagne
dans votre
activité

Par TÉLÉPHONE

Service Client

01 49 00 90 30



Du lundi au jeudi :

8h30-12h et 14h-17h

Le vendredi :

8h30-12h et 14h-16h30

Service technique

01 64 42 13 36

Par MAIL

Commandes :

fr-commandesconstruction
@bostik.com

Réclamations livraisons
et demandes d'avoirs :

fr-reclamationsconstruction
@bostik.com

BOSTIK S.A

420 rue d'Estienne d'Orves,
92 705 Colombes Cedex, France
www.bostik.fr



Bostik SA - 420 rue d'Estienne d'Orves - CS 90067 - 92705 Colombes Cedex
Société Anonyme au capital de 81 123 810 € - 332 110 097 RCS Nanterre - www.bostik.com