



# BOSTIK



## TOUTES LES SOLUTIONS **PROFESSIONNELLES**

**LE GUIDE** INDISPENSABLE

Adhesive solutions by  
**ARKEMA**



# LA GAMME COMPLÈTE







COLLES BOIS



# COLLES BOIS D'ASSEMBLAGE

## GUIDE DE CHOIX

Deux grandes familles (vinyliques et réactives) sont utilisées pour l'assemblage de pièces en bois, que ce soit pour la réalisation de meubles de menuiseries ou de structures constructives. Le choix dépendra des contraintes que devra supporter l'ouvrage final : températures, exposition à l'humidité, aux intempéries, aux environnements marins, forces mécaniques de cisaillement, d'arrachement ou de compression.

### COLLES VINYLIQUES

Les colles vinyliques utilisées dans l'industrie du bois sont à base d'acétate de polyvinyle qui est un produit thermoplastique. Ce sont des « colles blanches », transparentes après séchage et utilisables seulement si l'un des deux supports est absorbant.

Ces colles sont principalement utilisées dans l'assemblage pour le collage de meubles et de menuiseries (tourillons, tenons et mortaises, enfourchements et travaux de plaque ébénisterie). Les colles vinyliques peuvent être également utilisées pour le placage décoratif de revêtement bois ou de feuilles de stratifiés sur la plupart des panneaux à base de bois (CTBS et CTBH).

Les collages réalisés ont des résistances aux températures de l'ordre de +70°C et des résistances variables à l'humidité (classification D1 à D4 selon les produits). Les vinyliques sont des colles à joints minces nécessitant une grande précision des usinages qui ne doivent pas dépasser 1/10<sup>e</sup> à 2/10<sup>e</sup> mm.

### COLLES RÉACTIVES

Les colles réactives sont représentées par les colles polyuréthanes (PU) et les colles urée-formol (UF). Les colles PU Bostik sont destinées dans l'assemblage pour le collage d'ouvrages en extérieur. Ces colles possèdent de bonnes performances générales de résistance à l'humidité (classement D4 selon la norme NF EN 204) et aux écarts de température (-30°C à +100°C).

Les colles PU durcissent par réaction avec l'humidité (de l'air ou des matériaux). Ces colles peuvent être utilisées sur des matériaux non absorbants tels que le PVC, le métal ou le verre. Les colles UF sont utilisées pour les assemblages nécessitant un joint de colle épais (limon d'escalier, placage bois...). Ces colles sont mélangées avec de l'eau et mises sous presse entre +70°C et +120°C.

Dans le domaine du collage, la préparation minutieuse des éléments à assembler et la qualité d'usinage représentent deux points essentiels. Leur importance est encore plus grande dans le cas de bois difficiles à coller (bois denses à fort retrait, bois comportant des corps gras ou des résines).



R41

R22

R50

UR

R64

PU BOIS  
EXTÉRIEUR GEL

PU BOIS  
EXTÉRIEUR

|                               | Colles vinyliques      |                        |                        |                        |                        | Colles réactives       |                        |
|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Résistance à l'humidité       | D3                     | D1                     | D2                     | D2                     | D4                     | D4                     | D4                     |
| Temps de prise                | rapide                 | lente                  | semi-rapide            | rapide                 | lente                  | rapide                 | rapide                 |
| Temps ouvert max (en min)     | 8                      | 30                     | 15                     | 15                     | 12                     | 10                     | 15                     |
| Bois tendres                  | ◆                      | ◆                      | ◆                      | ◆                      | ◆                      | ◆                      | ◆                      |
| Bois durs                     | ◆                      | ◆                      | ◆                      | ◆                      | ◆                      | ◆                      | ◆                      |
| Bois exotiques                | ◆                      | ◆                      | ◆                      | ◆                      | ◆                      | ◆                      | ◆                      |
| Placage de stratifiés à froid | ◆                      | ◆                      | ◆                      | ◆                      | ◆                      |                        | ◆                      |
| Placage de stratifiés à chaud | ◆                      | ◆                      | ◆                      | ◆                      | ◆                      |                        | ◆                      |
| Placage bois                  | ◆                      | ◆                      | ◆                      | ◆                      | ◆                      |                        | ◆                      |
| Usage intérieur               | ◆                      | ◆                      | ◆                      | ◆                      | ◆                      | ◆                      | ◆                      |
| Usage extérieur               |                        |                        |                        |                        | ◆                      | ◆                      | ◆                      |
| Consommation                  | 150 g / m <sup>2</sup> | 150 g / m <sup>2</sup> | 150 g / m <sup>2</sup> | 150 g / m <sup>2</sup> | 150 g / m <sup>2</sup> | 150 g / m <sup>2</sup> | 150 g / m <sup>2</sup> |

◆ Recommandation Bostik

**PRODUIT  
BEST**



## ► BOSTIK **R41** | COLLE VINYLIQUE POUR L'ASSEMBLAGE ET LE PLACAGE DU BOIS À PRISE RAPIDE



**HAUTES PERFORMANCES  
PIÈCES HUMIDES  
PRISE RAPIDE**

Colle vinylique en émulsion, prête à l'emploi, pour l'assemblage de bois toutes essences et panneaux de bois. Assemblage de parquets en pose flottante. Aboutage bois massifs. Menuiseries intérieures et extérieures abritées des intempéries (encadrements de portes et fenêtres, escaliers, armoires, chaises, fauteuils), éléments de cuisine et salle de bain, aménagement intérieur de bateaux.

- ✓ **Prise rapide.**
- ✓ **Résistante à l'humidité (classement D3).**
- ✓ **N'abîme pas le tranchant des outils.**
- ✓ **Excellente résistance à l'arrachement.**
- ✓ **Résistance thermique jusqu'à +80°C.**
- ✓ **Placage de stratifiés à froid et à chaud.**



|            | Code article | Gencod        | Conditionnement        | Palette |
|------------|--------------|---------------|------------------------|---------|
| BOSTIK R41 | 30603741     | 3549212469665 | Biberon 250 g – par 12 | 12x96   |
|            | 30604645     | 3549212472122 | Biberon 750 g – par 12 | 12x33   |
|            | 30604646     | 3549212472139 | Seau 5 kg              | 80      |
|            | 30604647     | 3549212472146 | Seau 20 kg             | 24      |



## ► BOSTIK R22 | COLLE VINYLIQUE POUR L'ASSEMBLAGE ET LE PLACAGE DU BOIS À PRISE LENTE



**PRISE LENTE**  
**TEMPS D'ASSEMBLAGE LONG**

Assemblage de bois toutes essences et panneaux de bois. Aboutage bois massifs. Menuiseries intérieures (meubles, armoires, chaises, fauteuils). Placage de stratifiés à froid et à chaud sur panneaux de particules et panneaux MDF (sauf ignifugés).

- ✓ Colle en émulsion pâteuse, prête à l'emploi.
- ✓ N'abîme pas le tranchant des outils.
- ✓ Excellente résistance à l'arrachement.
- ✓ Résistance thermique jusqu'à +70°C.



|            | Code article | Gencod        | Conditionnement        | Palette |
|------------|--------------|---------------|------------------------|---------|
| BOSTIK R22 | 30603740     | 3549212469658 | Bibéron 250 g – par 12 | 12x96   |
|            | 30604648     | 3549212472153 | Bibéron 750 g – par 12 | 12x33   |
|            | 30604649     | 3549212472160 | Seau 5 kg              | 80      |
|            | 30604651     | 3549212472184 | Seau 20 kg             | 24      |

## ► BOSTIK R50 | COLLE VINYLIQUE POUR L'ASSEMBLAGE ET LE PLACAGE DU BOIS À PRISE SEMI-RAPIDE



**PRISE SEMI-RAPIDE**  
**CLASSEMENT D2**

Assemblage de bois toutes essences et panneaux de bois. Aboutage bois massifs. Menuiseries intérieures (meubles, armoires, chaises, fauteuils). Placage de stratifiés à froid et à chaud sur panneaux de particules et panneaux MDF (sauf ignifugés).

- ✓ Colle en émulsion fluide, prête à l'emploi.
- ✓ N'abîme pas le tranchant des outils.
- ✓ Excellente résistance à l'arrachement.
- ✓ Résistance thermique jusqu'à +70°C.



|            | Code article | Gencod        | Conditionnement | Palette |
|------------|--------------|---------------|-----------------|---------|
| BOSTIK R50 | 30604644     | 3549212472115 | Seau 5 kg       | 80      |

## ► BOSTIK **UR** | COLLE VINYLIQUE POUR L'ASSEMBLAGE ET LE PLACAGE BOIS À PRISE ULTRA RAPIDE



**PRISE ULTRA RAPIDE**  
**CLASSEMENT D2**

Assemblage de bois toutes essences et panneaux de bois. Aboutage bois massifs. Menuiseries intérieures (meubles, armoires, chaises, fauteuils). Placage de stratifiés à froid et à chaud sur panneaux de particules et panneaux MDF (sauf ignifugés).

- ✓ Colle en émulsion, prête à l'emploi.
- ✓ N'abîme pas le tranchant des outils.
- ✓ Excellente résistance à l'arrachement.
- ✓ Résistance thermique jusqu'à +70°C.



|           | Code article | Gencod        | Conditionnement        | Palette |
|-----------|--------------|---------------|------------------------|---------|
| BOSTIK UR | 30603742     | 3549212469672 | Biberon 250 g – par 12 | 12x96   |
|           | 30604661     | 3549212472245 | Biberon 750 g – par 12 | 12x33   |
|           | 30604662     | 3549212472252 | Seau 5 kg              | 80      |

## ► BOSTIK **R64** | COLLE VINYLIQUE POUR L'ASSEMBLAGE ET LE PLACAGE DU BOIS EN EXTERIEUR



**PRISE LENTE**  
**COLLAGE EN EXTERIEUR**

Assemblage de bois toutes essences et panneaux de bois. Aboutage bois massifs. Menuiseries intérieures et extérieures (portes, fenêtres, éléments de cuisine et salle de bain). Placage de stratifiés à froid et à chaud sur panneaux de particules et panneaux MDF (sauf ignifugés).

- ✓ Adapté aux menuiseries extérieures (classement D4).
- ✓ Colle en émulsion, prête à l'emploi.
- ✓ Excellente résistance à l'arrachement.
- ✓ Résistance thermique jusqu'à +70°C.



|            | Code article | Gencod        | Conditionnement        | Palette |
|------------|--------------|---------------|------------------------|---------|
| BOSTIK R64 | 30604657     | 3549212472207 | Biberon 750 g – par 12 | 12x33   |
|            | 30604658     | 3549212472214 | Seau 5 kg              | 80      |

## ► PU BOIS EXTÉRIEUR GEL | COLLE POLYURÉTHANE GEL HAUTES PERFORMANCES



NE COULE PAS  
ADAPTÉ SUPPORTS  
HUMIDES

Colle polyuréthane gel, prête à l'emploi, pour l'assemblage de bois toutes essences (même exotiques) et l'aboutage de bois massifs. Menuiseries intérieures et extérieures (portes, fenêtres, volets, escaliers, mobiliers de jardin, abris, clôtures). Assemblage de panneaux de bois (même ignifugés) et panneaux sandwichs. Assemblage de nombreux matériaux entre eux (supports absorbants et bloqués) : bois, stratifié, métal, béton, matériaux en céramique et matériaux minéraux.

- ✓ Ne coule pas.
- ✓ Prise rapide.
- ✓ Tous supports, même humides.
- ✓ Formule expansive.
- ✓ Très bonne résistance aux intempéries, au froid et à la chaleur.



|                       | Code article | Gencod        | Conditionnement           | Palette |
|-----------------------|--------------|---------------|---------------------------|---------|
| PU BOIS EXTERIEUR GEL | 30617005     | 3549212473167 | Cartouche 310 ml – par 12 | 12x48   |

## ► PU BOIS EXTÉRIEUR | COLLE POLYURÉTHANE LIQUIDE HAUTES PERFORMANCES



HAUTES PERFORMANCES  
CLASSEMENT D4

Colle polyuréthane liquide, prête à l'emploi, pour l'assemblage de bois toutes essences (même exotiques) et l'aboutage de bois massifs. Menuiseries intérieures et extérieures (portes, fenêtres, volets, escaliers, mobilier de jardin, abris, clôtures). Assemblage de panneaux de bois (même ignifugés) et panneaux sandwichs. Assemblage de nombreux matériaux entre eux (supports absorbants et bloqués) : bois, stratifié, métal, béton, matériaux en céramique et matériaux minéraux.

- ✓ Prise rapide.
- ✓ Formule expansive contenant moins de 1% de MDI.
- ✓ Très bonne résistance aux intempéries, au froid et à la chaleur.
- ✓ Témoin d'invulnérabilité.



|                   | Code article | Gencod        | Conditionnement        | Palette |
|-------------------|--------------|---------------|------------------------|---------|
| PU BOIS EXTERIEUR | 30610791     | 3549212472894 | Biberon 250 g – par 12 | 12x80   |
|                   | 30610777     | 3549212473174 | Biberon 500 g – par 12 | 12x48   |
|                   | 30610792     | 3549212473150 | Fût 5 kg               | 84      |



# COLLES BOIS

POUR L'ASSEMBLAGE

## BOSTIK COLLES VINYLIQUES

LE CHOIX  
D'UNE COLLE  
VINYLIQUE REPOSE  
SUR PLUSIEURS  
CRITERES POUR  
ASSURER UN RESULTAT  
DURABLE



D1

LES APPLICATIONS  
VERS **UNE PIÈCE SÈCHE**  
(EX : CHAMBRE)



D2

LES APPLICATIONS  
VERS **UNE PIÈCE LÉGÈREMENT  
HUMIDE** (EX : CUISINE)



D3

LES APPLICATIONS  
VERS **UNE PIÈCE HUMIDE**  
(EX : SANITAIRE)



D4

LES APPLICATIONS  
**EN EXTÉRIEUR**  
(EX : MOBILIER DE JARDIN)

### NORME NF EN 20

Les colles vinyliques  
sont classées selon  
l'application finale du  
produit. Ce classement est  
défini en fonction de l'exposition  
à l'humidité de votre application.  
Elles sont au nombre de 4 :  
D1, D2, D3 et D4.



#### PRODUITS FABRIQUÉS EN FRANCE

Toutes les colles vinyliques Bostik  
sont fabriquées dans notre usine  
située à Avelin (59)



# COLLES BOIS DE PLACAGE

## GUIDE DE CHOIX

La fabrication de meubles se fait régulièrement à partir de panneaux de bois (panneaux de particules, MDF, contreplaqués, lattés, etc...) sur lesquels un revêtement décoratif est contrecollé afin d'en assurer l'esthétique. Bostik dispose de deux types de produits spécifiquement dédiés au placage de stratifiés sur panneaux de bois, que l'on soit équipé ou non d'une machine : les colles néoprènes et les colles thermofusibles.

### COLLES NÉOPRÈNES

Produits à base solvantée, les colles polychloroprènes (néoprènes ou colles contact) sont utilisées pour le placage de feuilles de stratifié à froid sur tous types de panneaux et tous types de supports non farinants.

Elles permettent le placage de divers matériaux, bloqués ou non, avec une finition parfaite. Les colles s'appliquent en double encollage à l'aide d'un pinceau, d'une spatule ou d'un pistolet pneumatique.

### COLLES THERMOFUSIBLES

Il s'agit de colles Hot-Melt qui, solides à température ambiante, vont fondre à environ 200°C. Leur application se fait essentiellement pour le placage des chants au défilé. Les produits sélectionnés par Bostik sont adaptés à toutes les machines (bois, pvc pré-enduits, polyester, papier mélaminé...). Ils se présentent en granulés, ce qui facilite leur mise en œuvre.



AGOPLAC DI  
LIQUIDE /  
GEL

AGOPLAC  
LIQUIDE /  
GEL

SUPER  
AGOPLAC  
TROPICALISÉ

AGOPLAC  
PISTO HP

AGOPLAC  
PISTO

AGOPLAC  
PISTO V6

|                                      | Colles néoprènes       |                        |                        |                        |                        |                        |
|--------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Temps ouvert max (en min)            | 90                     | 40                     | 90                     | 30                     | 20                     | 20                     |
| Résistance thermique                 | 110°C                  | 90°C                   | 110°C                  | 130°C                  | 90°C                   | 110°C                  |
| Application verticale                | ◆                      | ◆                      | ◆                      |                        |                        |                        |
| Contre-balancement                   |                        | ◆                      |                        |                        | ◆                      |                        |
| Placages standards                   | ◆                      |                        |                        |                        |                        | ◆                      |
| Placages hautes performances         |                        |                        | ◆                      | ◆                      |                        |                        |
| Placages de chants usuels (ABS, PVC) | ◆                      |                        |                        |                        |                        |                        |
| Placage d'alaises bois               | ◆*                     | ◆*                     |                        | ◆                      | ◆                      | ◆                      |
| Consommation                         | 120 g / m <sup>2</sup> | 120 g / m <sup>2</sup> | 120 g / m <sup>2</sup> | 100 g / m <sup>2</sup> | 100 g / m <sup>2</sup> | 100 g / m <sup>2</sup> |

◆ Recommandation Bostik

\* Uniquement version liquide

**PRODUIT  
BEST**



# ▶ AGOPLAC DI LIQUIDE/GEL

**COLLE CONTACT AVEC  
DURCISSEUR INCORPORÉ  
HAUTES PERFORMANCES**



**RÉSISTANCE THERMIQUE  
TEMPS OUVERT LONG**

Colle contact hautes performances (liquide ou gel) spécialement formulée pour le placage de stratifiés décoratifs sur supports rigides (bois, panneaux de particules, panneaux MDF...). Convient également pour le collage de matériaux divers : caoutchouc, cuir, liège, mousses souples, polyester, polyuréthane, feutres, entre eux et sur différents supports : bois, ciment et métaux. Ne convient pas pour le collage de polystyrène expansé et de PVC plastifié.

- ✓ **Prise immédiate puissante.**
- ✓ **Haute tenue thermique.**
- ✓ **Temps ouvert long.**



|                       | Code article | Gencod        | Conditionnement           | Palette |
|-----------------------|--------------|---------------|---------------------------|---------|
| AGOPLAC DI<br>LIQUIDE | 30604787     | 3549212472498 | Bidon - 1 l - par 6       | 6x60    |
|                       | 30604779     | 3549212472450 | Bidon - 5 l rectangulaire | 120     |
|                       | 30603743     | 3549212469689 | Bidon - 5 l cylindrique   | 72      |
|                       | 30604778     | 3549212472443 | Fût - 15 l                | 24      |
| AGOPLAC DI<br>GEL     | 30604796     | 3549212472535 | Bidon -1 l - par 6        | 6x60    |
|                       | 30604789     | 3549212472511 | Bidon - 5 l               | 72      |



## ▶ AGOPLAC PISTO HP | COLLE CONTACT AVEC DURCISSEUR INCORPORÉ PLACAGE DE STRATIFIÉS HAUTES PERFORMANCES



PISTOLABLE  
HAUTES PERFORMANCES

Colle contact liquide spécialement formulée pour une application au pistolet pneumatique. Placage de stratifiés décoratifs sur tous supports rigides (panneaux de particules, MDF, lattes, contreplaques, bois, isorel et fibrociment). Convient également pour le collage de matériaux divers : métaux (en feuilles), caoutchouc, cuir, liège, mousses (sauf polystyrène), feutres, tissus, papier, carton, etc.

- ✓ Haute résistance thermique : jusqu'à 143°C.
- ✓ Prise immédiate ultra-puissante.
- ✓ Excellente résistance thermique et mécanique.
- ✓ Postformage.



|                  | Code article | Gencod        | Conditionnement   | Palette |
|------------------|--------------|---------------|-------------------|---------|
| AGOPLAC PISTO HP | 30607148     | 3549212474614 | Neutre - Fût 25 l | 16      |
|                  | 30607145     | 3549212474591 | Rouge - Fût 25 l  | 16      |

## ▶ AGOPLAC PISTO | COLLE CONTACT POUR PLACAGE DE STRATIFIÉS



Colle contact liquide spécialement formulée pour application au pistolet pneumatique. Placage de stratifiés décoratifs sur tous supports rigides (panneaux de particules, MDF, lattes, contreplaques, bois, isorel et fibrociment). Convient également pour le collage de matériaux divers : caoutchouc, cuir, liège, mousses (sauf polystyrène), feutres, tissus, papier, carton, etc.

- ✓ Prise immédiate.
- ✓ Résistance initiale élevée.
- ✓ Temps de séchage court.



|               | Code article | Gencod        | Conditionnement   | Palette |
|---------------|--------------|---------------|-------------------|---------|
| AGOPLAC PISTO | 30607034     | 3549212474478 | Neutre - Fût 25 l | 16      |

## ▶ AGOPLAC PISTO V6 | COLLE CONTACT À DURCISSEUR INCORPORÉ POUR PLACAGE DE STRATIFIÉS



PISTOLABLE  
SÉCHAGE RAPIDE

Colle contact liquide spécialement formulée pour application au pistolet pneumatique. Placage de stratifiés décoratifs sur tous supports rigides (panneaux de particules, MDF, lattes, contreplaques, bois, isorel et fibrociment). Convient également pour le collage de matériaux divers : caoutchouc, cuir, liège, mousses (sauf polystyrène), feutres, tissus, papier, carton, etc.

- ✓ Prise immédiate.
- ✓ Résistance initiale élevée.
- ✓ Temps de séchage court.



|                  | Code article | Gencod        | Conditionnement   | Palette |
|------------------|--------------|---------------|-------------------|---------|
| AGOPLAC PISTO V6 | 30604475     | 3549212471682 | Neutre - Fût 25 l | 16      |
|                  | 30604476     | 3549212471699 | Rouge - Fût 25 l  | 16      |

# 3

## FORMULES OPTIMISÉES

pour le placage de stratifiés sur tous panneaux de bois et le collage de matériaux divers : caoutchouc, cuir, liège, mousses ...

Contre-balancement

Collages standards

Collages hautes performances



AGOPLAC  
**PISTO**



AGOPLAC  
**PISTO V6**

AGOPLAC  
**PISTO HP**

|                    |                 |            |            |
|--------------------|-----------------|------------|------------|
| Durée de vie       | 18 mois         |            |            |
| Coloris            | Neutre et Rouge |            |            |
| Viscosité (m.Pa.s) | 400             | 350        | 500        |
| Temps de séchage   | 3 à 8 min       | 5 à 10 min | 3 à 10 min |
| Temps ouvert max   | 20 min          | 20 min     | 30 min     |

## AGOPLAC **PISTO HP**

LA MEILLEURE FORMULE DU MARCHÉ !

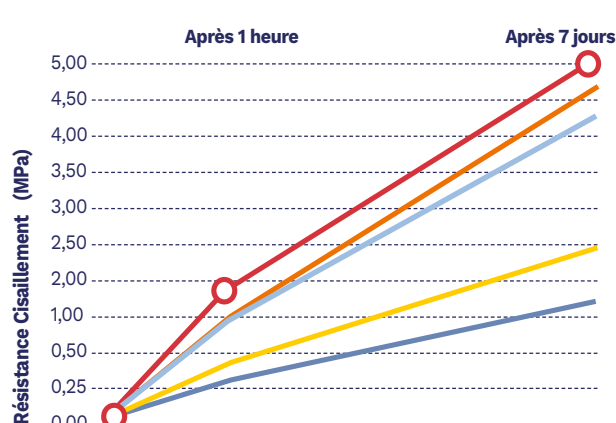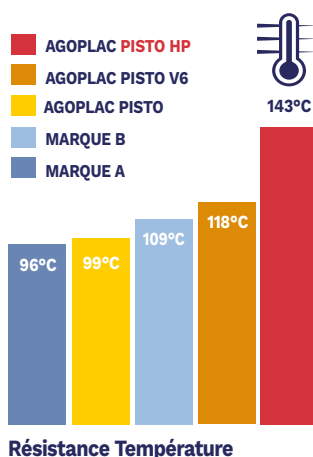

## ► AGOPLAC LIQUIDE/GEL | COLLE CONTACT - PLACAGE DE STRATIFIÉS

PRISE IMMÉDIATE  
SÉCHAGE RAPIDE



Colle contact (liquide ou gel) spécialement formulée pour le placage de stratifiés décoratifs sur supports rigides (bois, panneaux de particules, panneaux MDF...). Convient également pour le collage de matériaux divers : caoutchouc, cuir, liège, mousses souples, polyester, polyuréthane, feutres, entre eux et sur différents supports : bois, ciment et métaux. Ne convient pas pour le collage de polystyrène expansé et de PVC plastifié.

- ✓ Prise immédiate puissante.
- ✓ Séchage rapide.



|                 | Code article | Gencod        | Conditionnement     | Palette |
|-----------------|--------------|---------------|---------------------|---------|
| AGOPLAC LIQUIDE | 30603739     | 3549212469641 | Bidon - 1 l - par 6 | 6x60    |
|                 | 30604660     | 3549212472238 | Bidon - 5 l         | 120     |
| AGOPLAC GEL     | 30604788     | 3549212472504 | Bidon - 5 l         | 72      |

## ► SUPER AGOPLAC TROPICALISÉ | COLLE CONTACT POLYVALENTE



Colle contact liquide hautes performances, spécialement formulée pour le placage de lamifiés, stratifiés, polyester, liège, caoutchouc, métal, papier-plomb, textile, laine de verre, carton... entre eux et sur le bois, panneaux contre-plaqués et de particules, béton, plâtre.

- ✓ Prise immédiate puissante.
- ✓ Fluide, étalement facile.
- ✓ Haute tenue thermique (Durcisseur Incorporé).



|                           | Code article | Gencod        | Conditionnement | Palette |
|---------------------------|--------------|---------------|-----------------|---------|
| SUPER AGOPLAC TROPICALISÉ | 30504117     | 3131368223217 | Boîte 1 l       | 72      |






## ► SPATULE COLLES NÉOPRÈNES

Spatule dotée d'un manche en bois assurant une meilleure prise en main pour l'application des colles néoprènes. Consommation : 150 à 250 g/m<sup>2</sup>.


| Code article | Gencod        | Conditionnement |
|--------------|---------------|-----------------|
| 30080230     | 3184410802304 | Par 20 unités   |

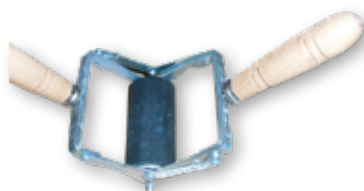

## ► ROULEAU À MAROUFLER 95 MM

Destiné au placage manuel à froid. Manche en bois, corps métal, rouleau caoutchouc.

| Code article | Gencod        | Conditionnement |
|--------------|---------------|-----------------|
| 30180770     | 3549210007333 | A l'unité       |

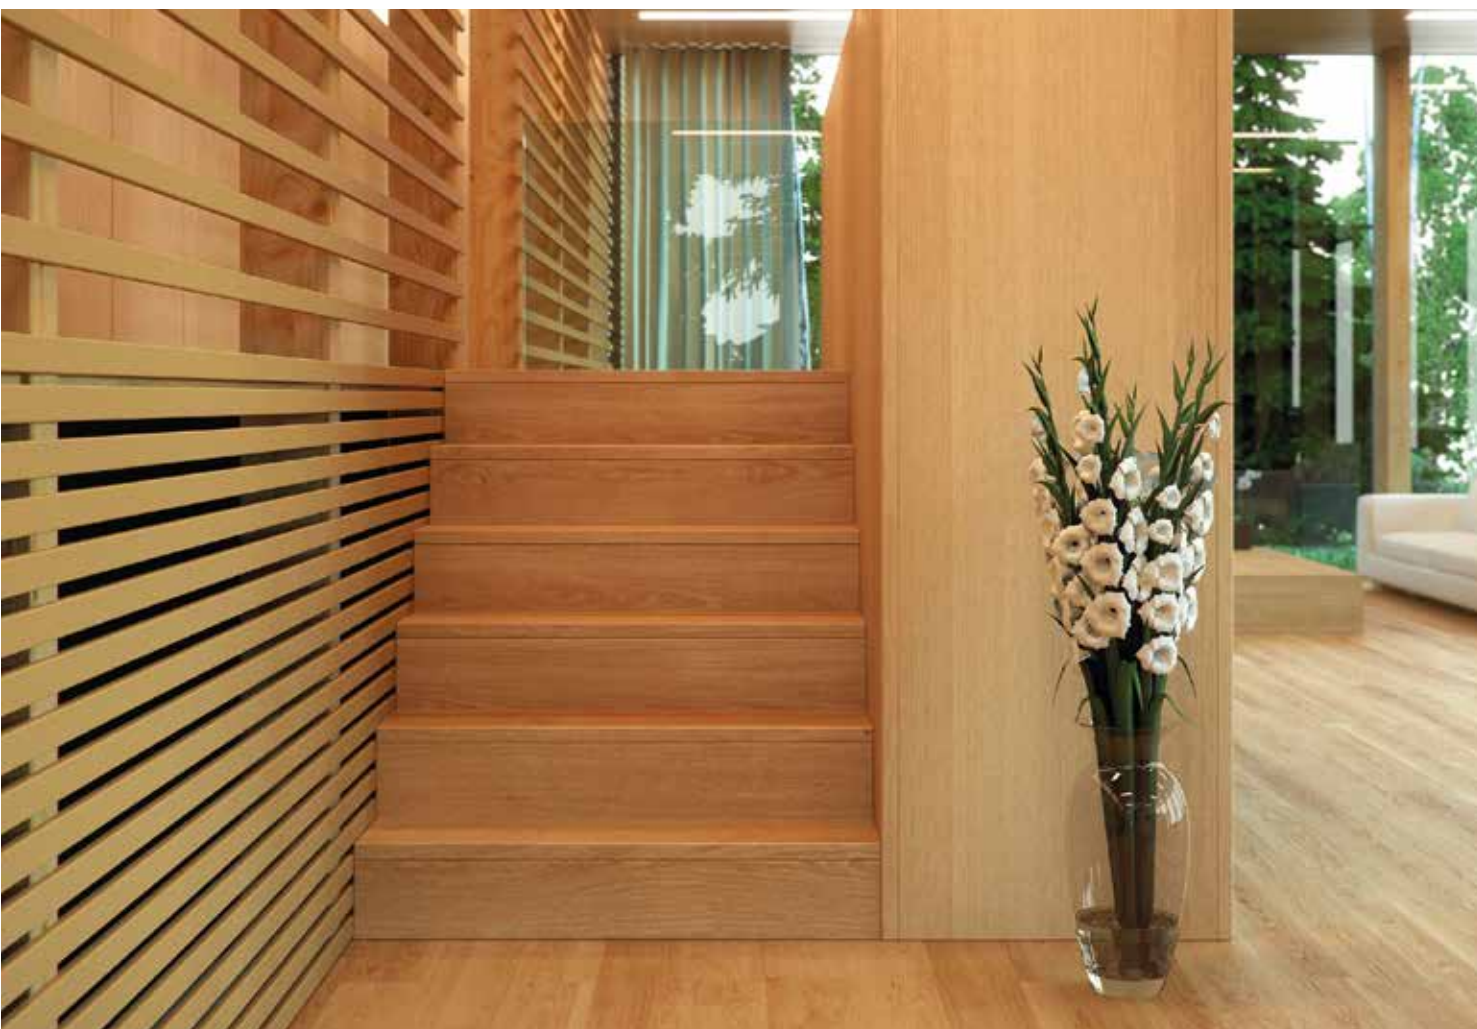



## **Service technique :**

**Sols et murs :**

**+33 (0) 1 64 42 13 36**

**Négoces, matériaux, quincailleries:**

**+33 (0) 1 64 42 12 29**

 **Bostik France**

 **Bostik France**

 **Bostik**

 **[www.bostik.fr](http://www.bostik.fr)**

**BOSTIK S.A**  
**420 rue d'Estienne d'Orves,**  
**92 705 Colombes Cedex, France**  
**[www.bostik.fr](http://www.bostik.fr)**